





מבט חזית

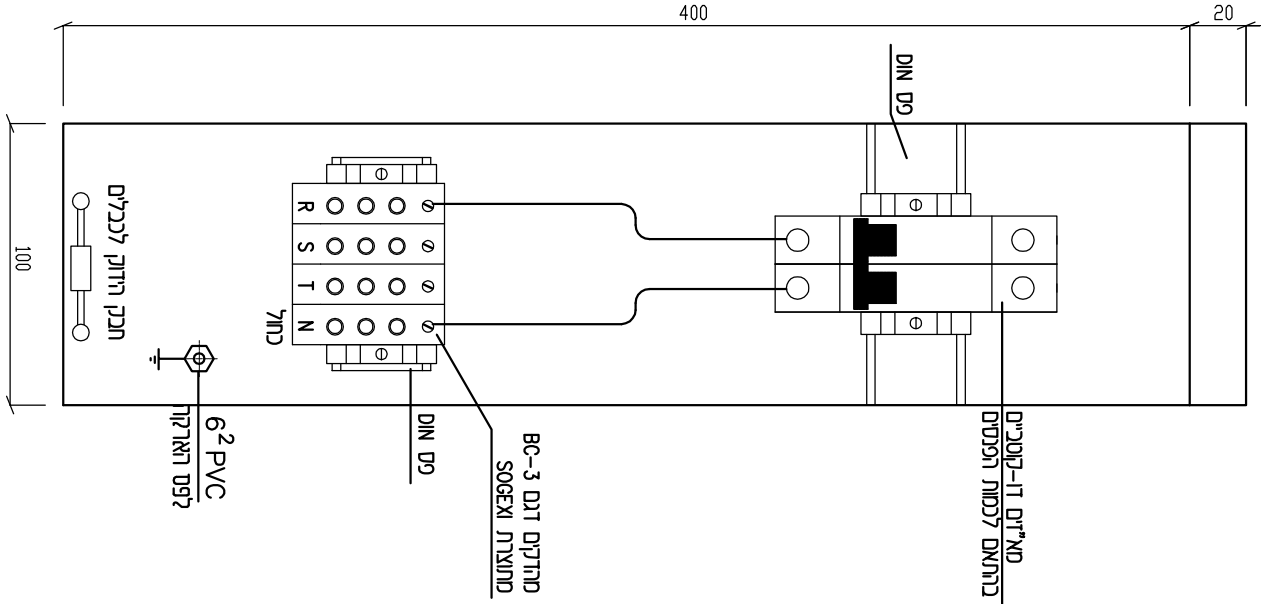


מבט צד

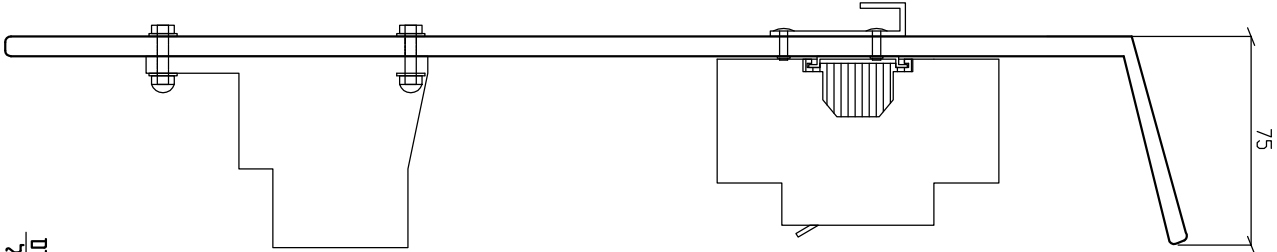

סכמת חיבורים לפנס אדד

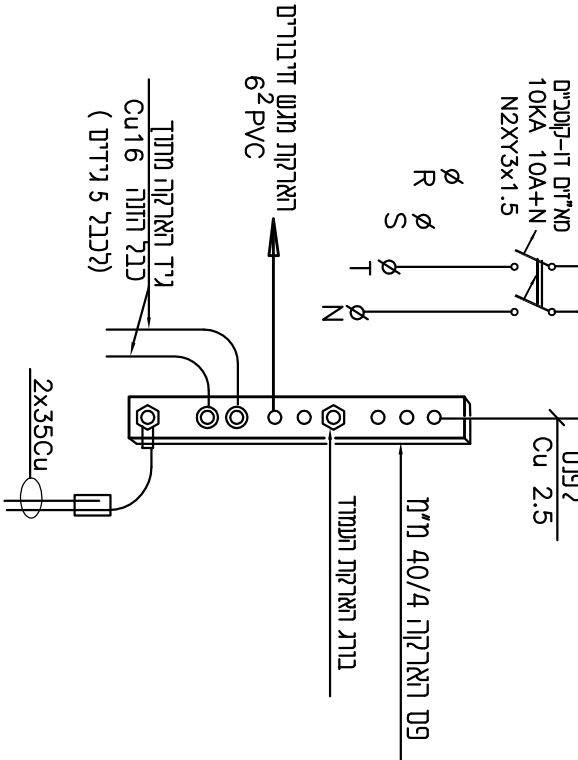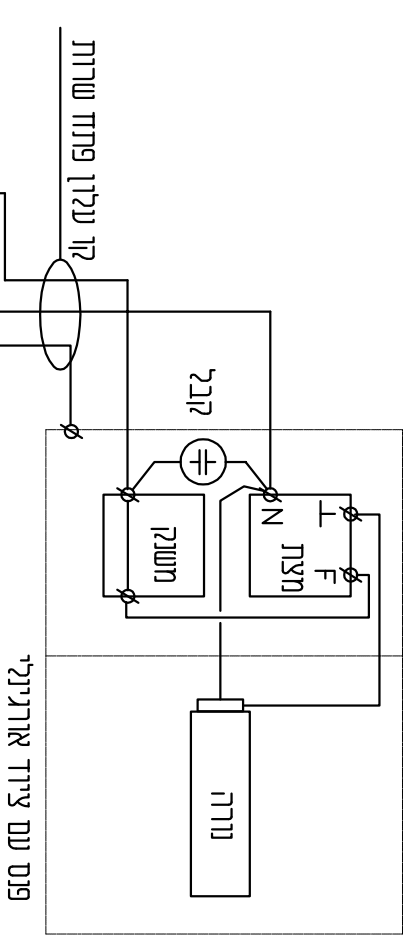

פס הארקור בעמוד האורה

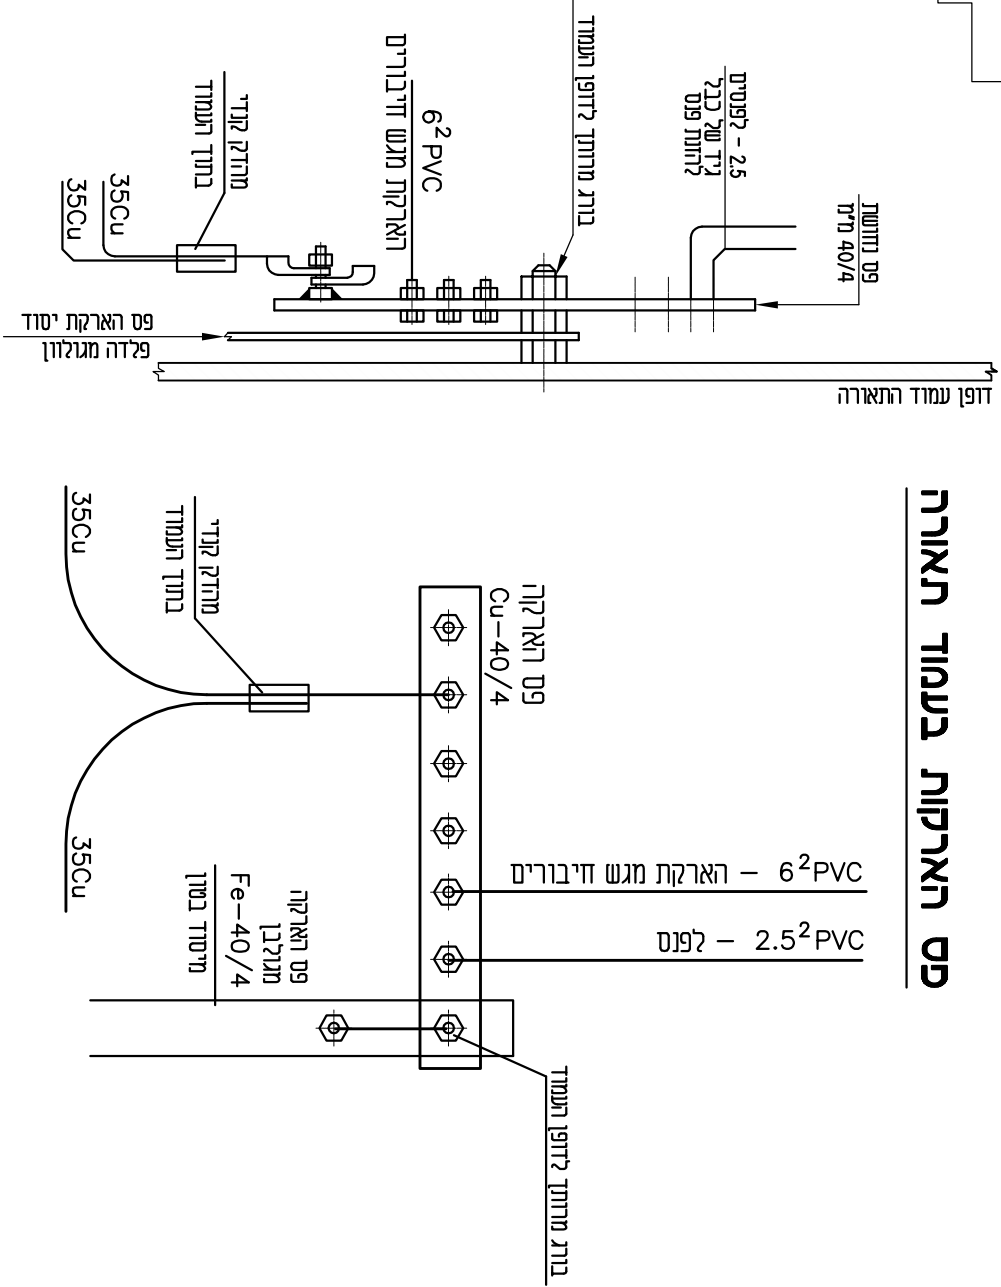

הערות:

1. כל המידות בס"מ אלא אם צוין אחרת.
2. הממש יכלול מאמ"מ ל"ס סס' האביזרים המותקנים על העמוד:
- מאס"מ נס"ד 6A+N לכל פס
- מאס"מ 10A+N לשקע האורה המגנית (במידה מותקן)
3. האביזרים מורכבים על לח פוליקרבונט בעובי 7 ס"מ.
4. המהדקים מחמסים לכבלים בחתך עד 35x4 סמ"ר, מסג חלת קסתי עם ברגי היזק מסוג אלן.
5. כל המהדקים לחיבור הנבלים לפנס / שקע יהיו מדגם WELAND או ש"ע.
6. בעמודים בהם נדרש לחבר מעל 2 כבלים פנימים יותקנו מהדקים דו-קוטביים דגם WELAND או ש"ע.
7. כל המאס"מים בעלי כושר נחתך 10A ל"ס IEC898 לפחות.
8. פס הארקור יחבר לפס הארקור על העמוד במוליך נחשת בחתך 4 סמ"ר.
9. מידות הממש מרחקי ההתקנה של לשועת התפיסה לעמוד, יותאמו לסידות העמוד.
10. כל המוליכים בממש יהיו בחתך 2.5 סמ"ר לפחות.

לוח תפוצה מערכנים		
מחזור	מחזור מערכ	תפוצה
1	ערכן ע"פ בקר משיב"ש	9.11.08
אג"מ - תחנת מים מתקנים ימיתים פ"מ		
תכנון מחנכי חשמל ותקשורת, יעוץ ופיקוח		
רח' זלוצינסקי 5, תל-אביב		
רח' ל"ז אשכול 50, תל-אביב		
03-6958575		
03-6991195		
תוכנית:		
פרט ממש אביזרים		
שורס:	ארינה	תאריך: 07-11-08
מכנ:	גידען	מס' פרויקט: 2204
בק:		שטח: 1:2.5
		שם קובץ: 2204-1-007
		מחזור: 1
לוח:	לאשור	לסכר
		ליצא: