



רמ 100	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"ח : 1:25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 03/07/2016	מסמך: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

גמר :	אדיכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות	לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת משמח ודורן מרספה טופ
-------	---	---

פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע.

כמרת :

הערה: המבצע אינו
המידות ולהתאמת
על המבצע להודיע
על כל אי התאמת

י לבדיקת
רמקוב

תאריך: 06/26/1





170 יריקט :

נ"ח :

ס' עידכון : 1

B

101

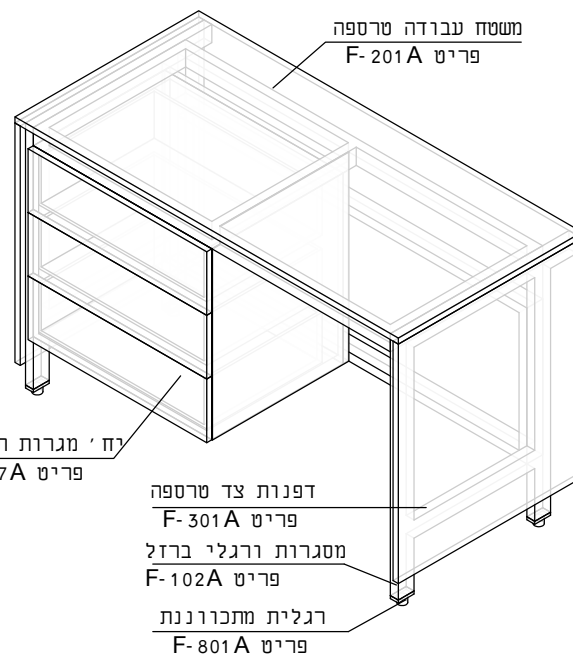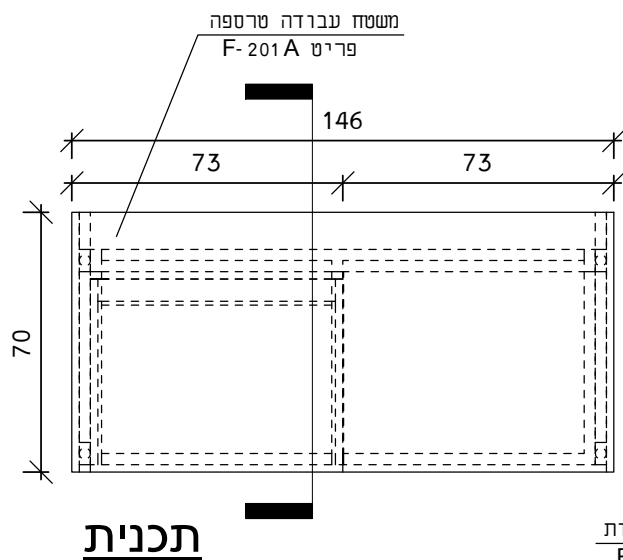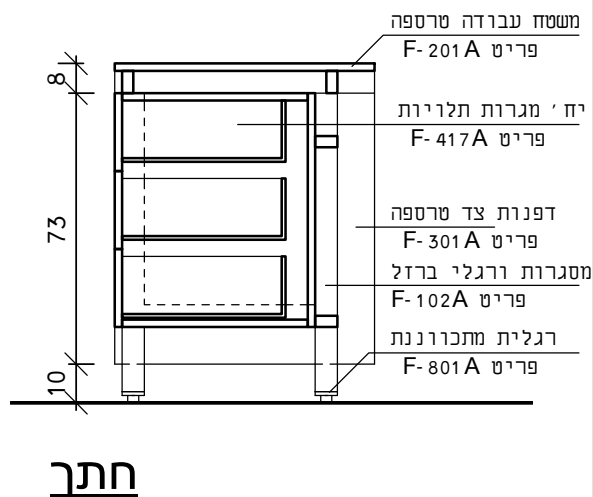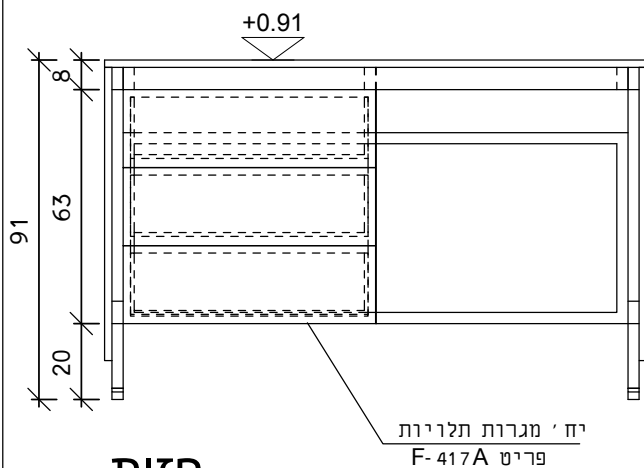

תאור: עמדת מעבדה בודדת צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, יחידת מגרות תלויה, רגליות כיוונון ודפנות צד.

גמר: משטח ודפנות טרספה טופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיות

מידות: 146/91/70

פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.





מיקום:

כמות:




הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 101	C	סיפוס מס': 1	מס' עידכון: 1	קנ"מ: 170	מס' פרויקט: 06/26/16	מטרה: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
--	--	--	---	---	--	--	---

המכון הגאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים

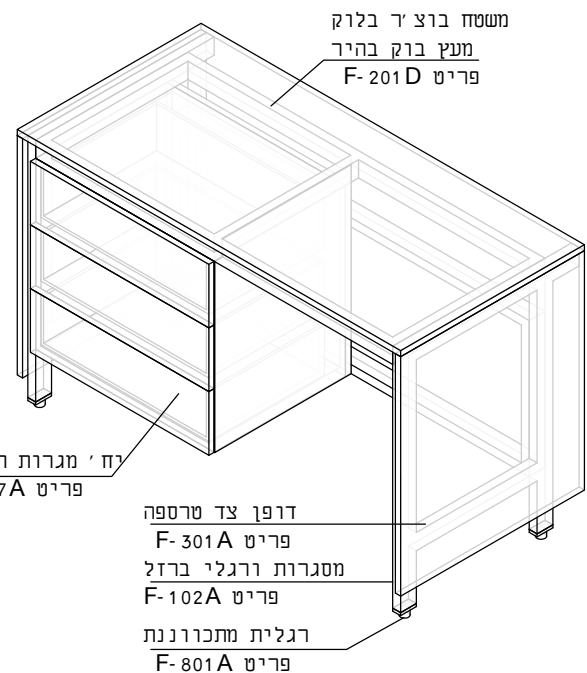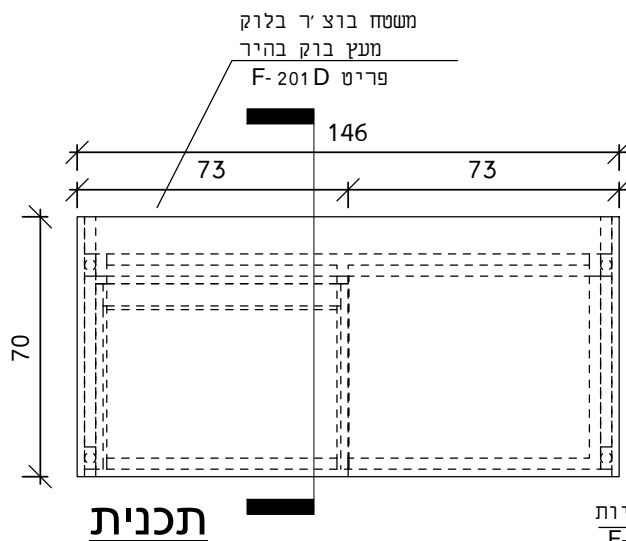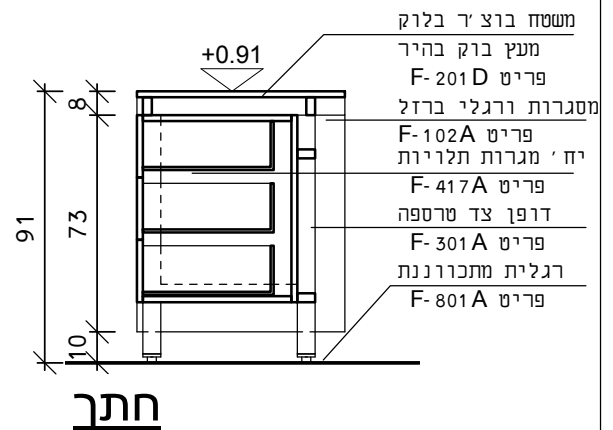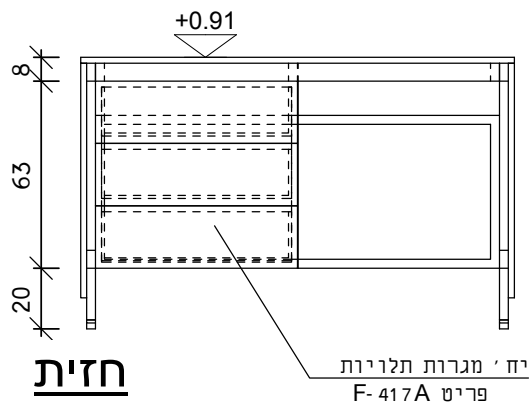

עמדת מעבדה בודדת צמודת קיר ממשטח בוצ'ר בלוק מעץ בוק בהיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח בוצ'ר בלוק מעץ בוק בהיר, יחידת מגרות תלויה, רגליות כיוונון ודפנות צד.		תאור:	
משטח בוצ'ר בלוק מעץ בוק מהוקצע מטופל עשירים מ"מ או ש"ע רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות דופן סרספה		גמר:	
מידות: 146/91/70		מידות:	
מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.		פרזול:	
		מיקום:	
		כמות:	
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור		הערות:	
מטרה: מכרז	תאריך: 06/26/16	מס' פרויקט: 170	מס' עידכון: 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
רמ		D	
101			

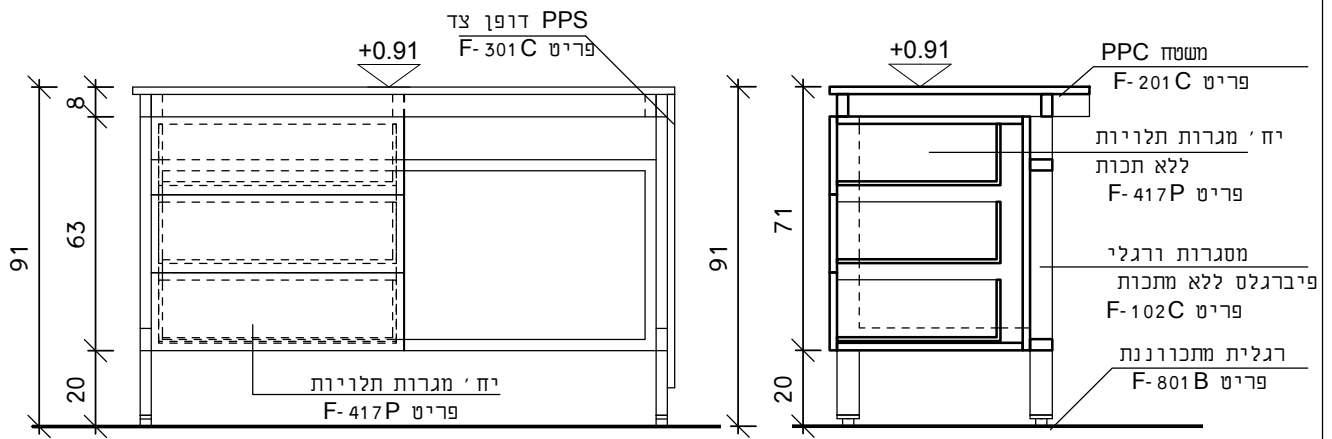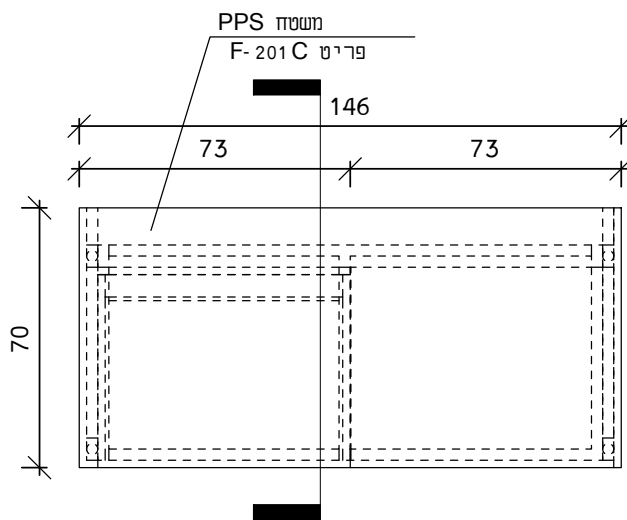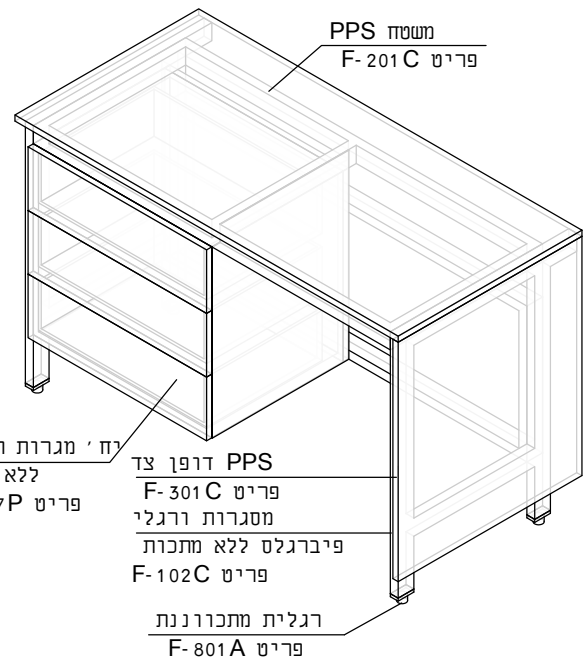חזיתחתךתכנית

תאור: עמדת מעבדה בודדת צמודת קיר PPS ללא מתכות, הכוללת: מסגרות ורגלי פיברגלס, משטח PPS, יח' מגרות תלויה, רגליות כיוונון ודופן צד.

גמר: משטח ודופן טרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות

מידות: 146/91/70




פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.

מיקום:





כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 101	טיפוס מס': E	מס' עידכון:1	קנ"מ:	מס' פרוייקט:170	תאריך:06/26/16	מטרה:מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

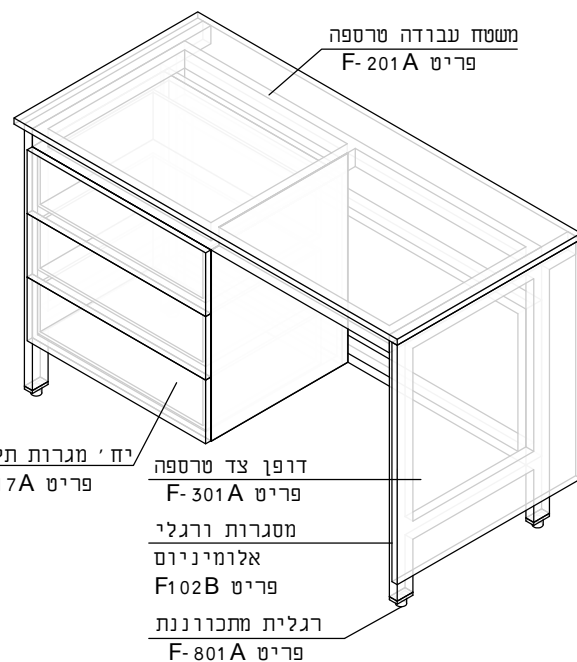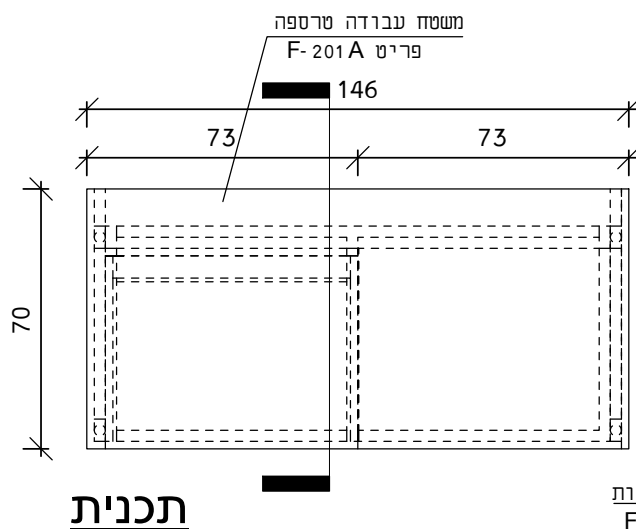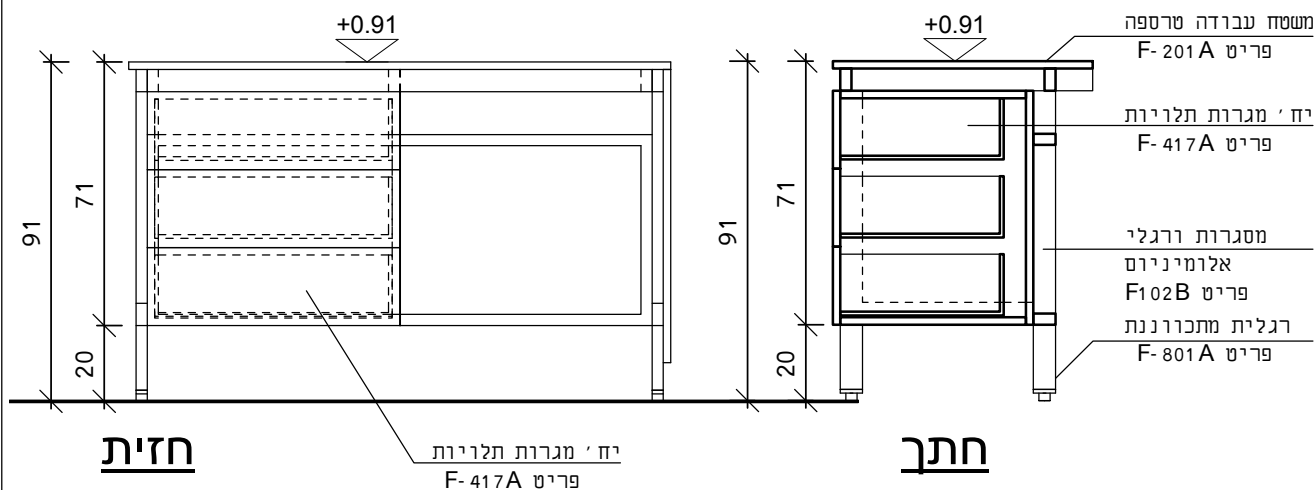

תאור: עמדת מעבדה בודדת צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה, יח' מגרות תלויה, רגליות כיוונית ודופן					
גמר: משטח ודופן טרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות					
מידות: 146/91/70					
פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: מכרז	תאריך: 06/26/16	מס' פרויקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס': רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					F
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.					

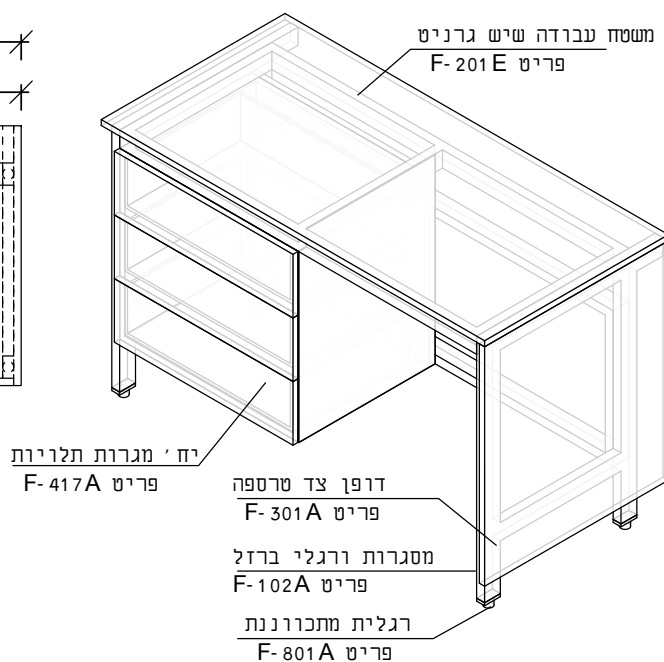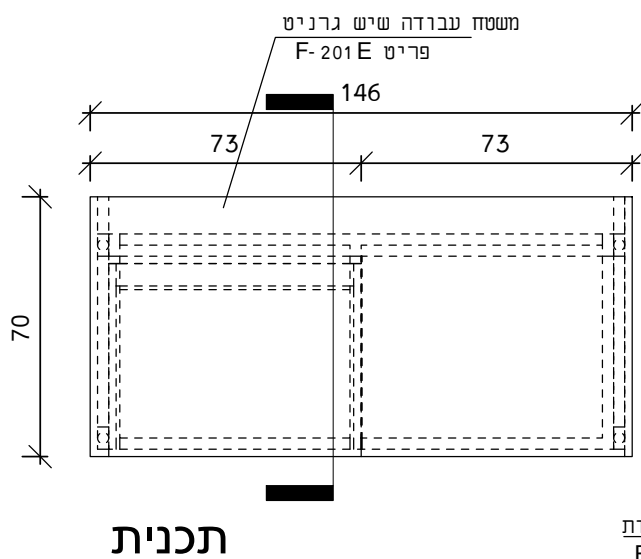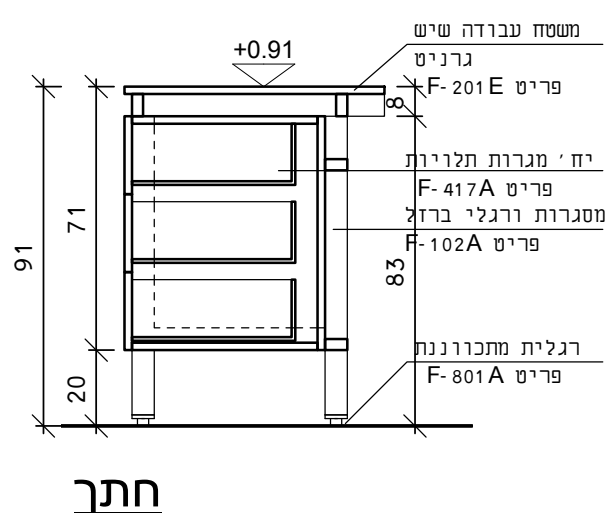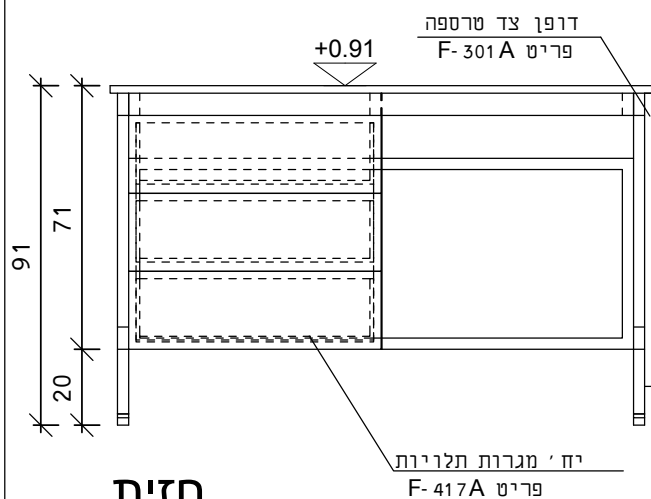

תאור: עמדת מעבדה בודדת צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש גרניט, יח' מגרות תלויות רגליות. כיוונון.

גמר: משטח שיש גרניט ללא נימים עשירים מ"מ או ש"ע רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות דופן טרספה

מידות: 146/91/70

פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע.





מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	06/26/16	170		1		101
המכון הגאולוגי						M
המנהל לחקר אדמה וים						

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

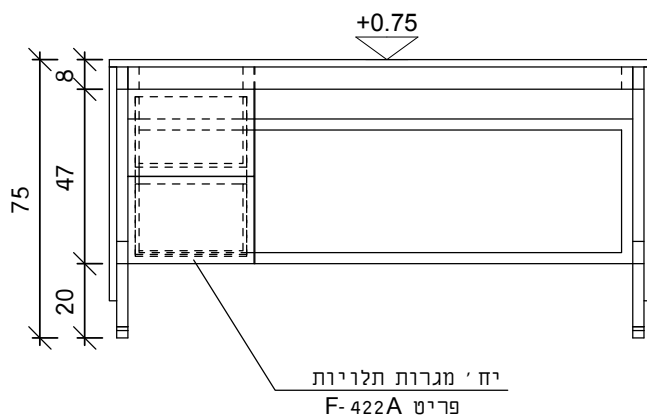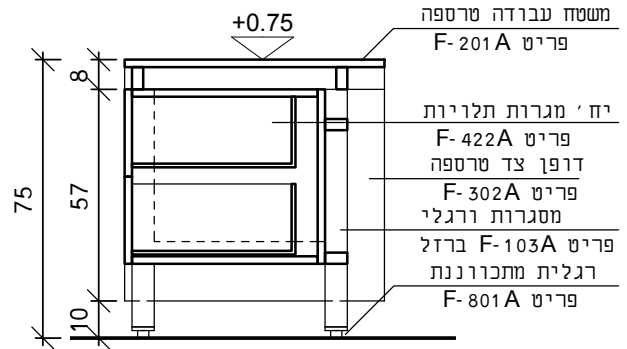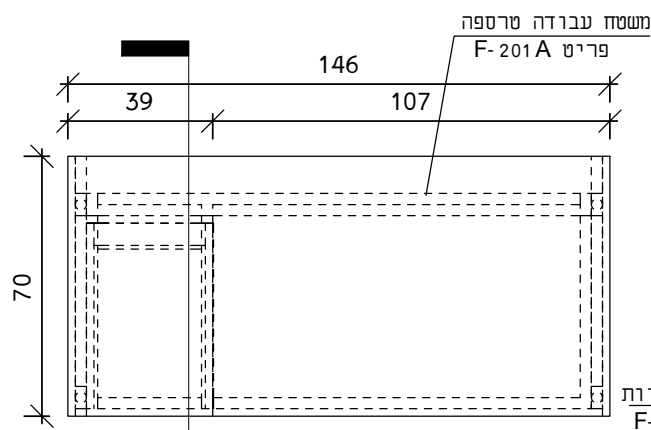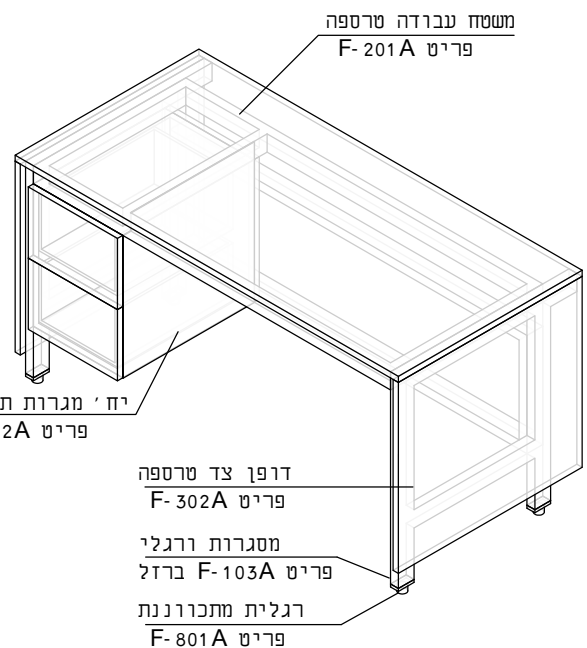**חזית****חזית****תכנית**

תאור: עמדת מחשב בודדת צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, יח' מגרות תלויה, רגליות כיורנון, ודופן צד.

גמר: משטח ודפנות טרספה טופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיות

מידות: 146/75/70



פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.

מיקום:

כמות:



הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 102	טיפוס מס': B	מס' עידכון: 1	קנ"מ:	מס' פרייקט: 170	תאריך: 06/26/16	מטרה: מכרז הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

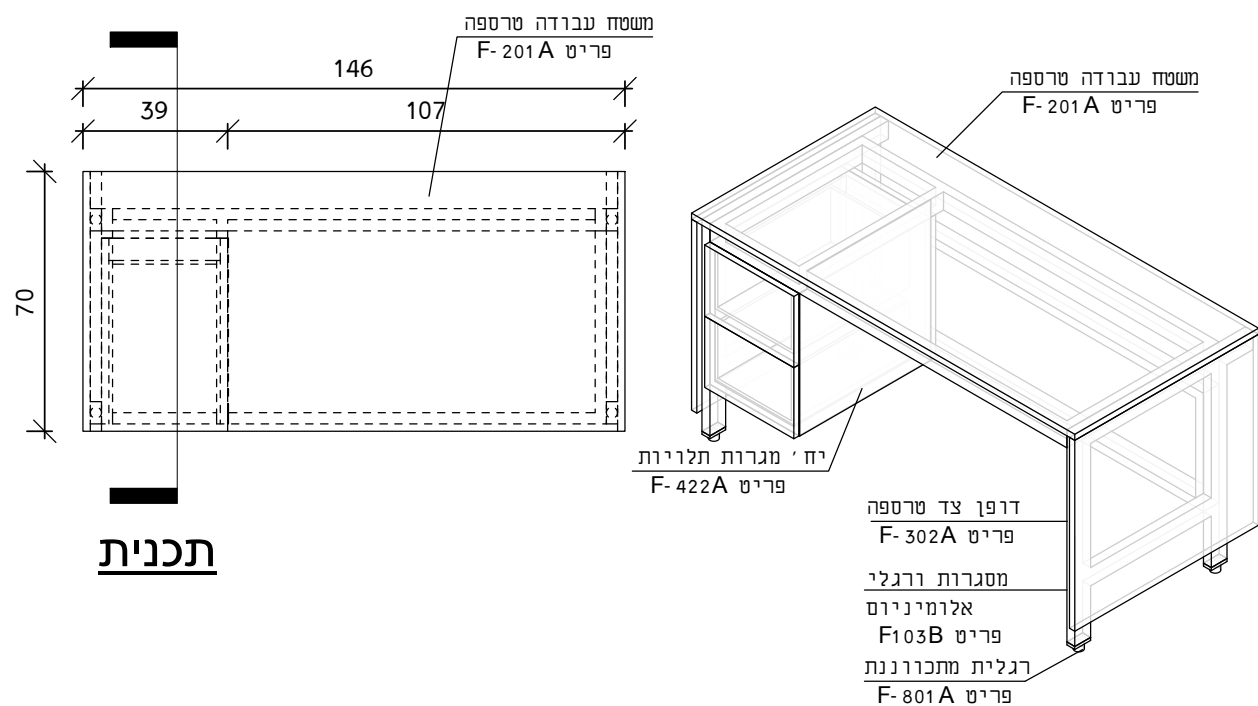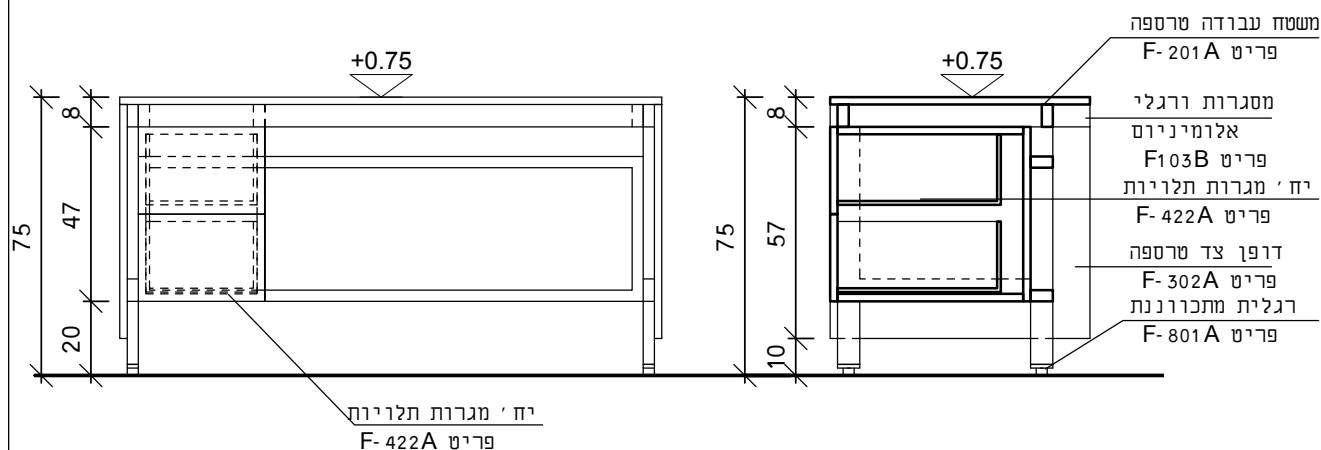




תאור: עמדת מחשב בודדת צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה, יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודופן צד.					
גמר: משטח ודופן טרספה טופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות					
מידות: 146/75/70					
פרדול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע.					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':
מכרז	06/26/16	170		1	
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					רמ 102
					F

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

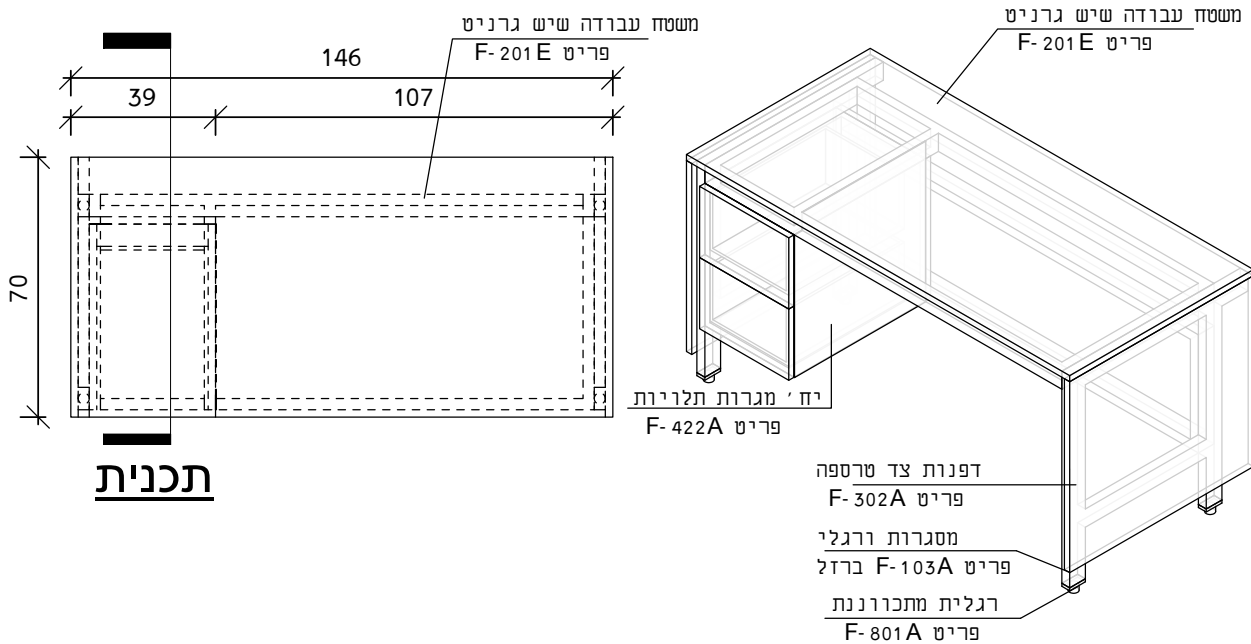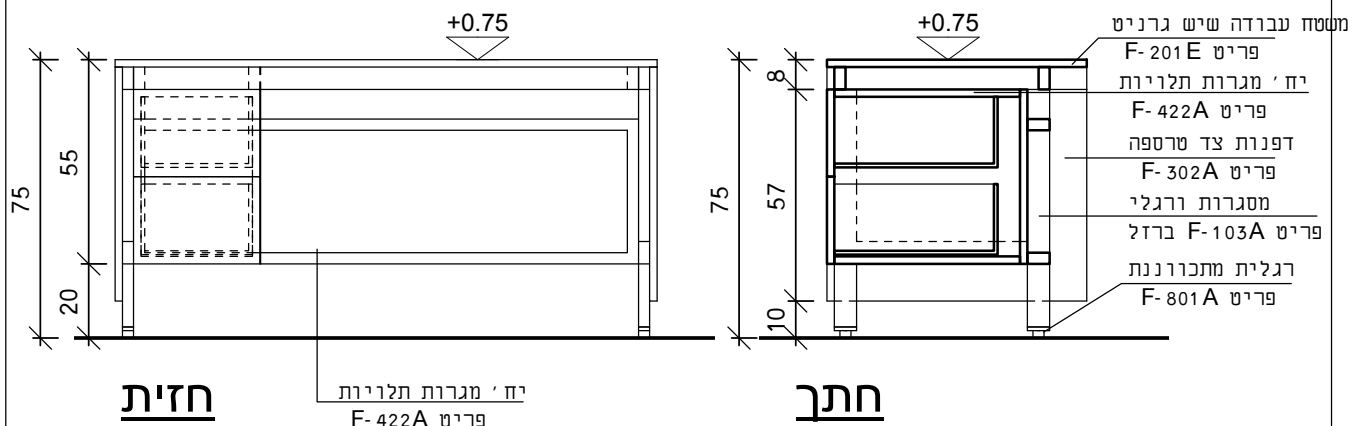


תאור: עמדת מחשב בודדת צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש, יח' מגרות תלויה, רגליות כיוונון ודופן צד.					
גמר: משטח שיש גרניט ללא נימים עשירים מ"מ או ש"ע רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיות דופן טרספה					
מידות: 146/75/70					
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. שחר או שו"ע.					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: מכרז	תאריך: 06/26/16	מס' פרויקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					רמ 102
					M

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

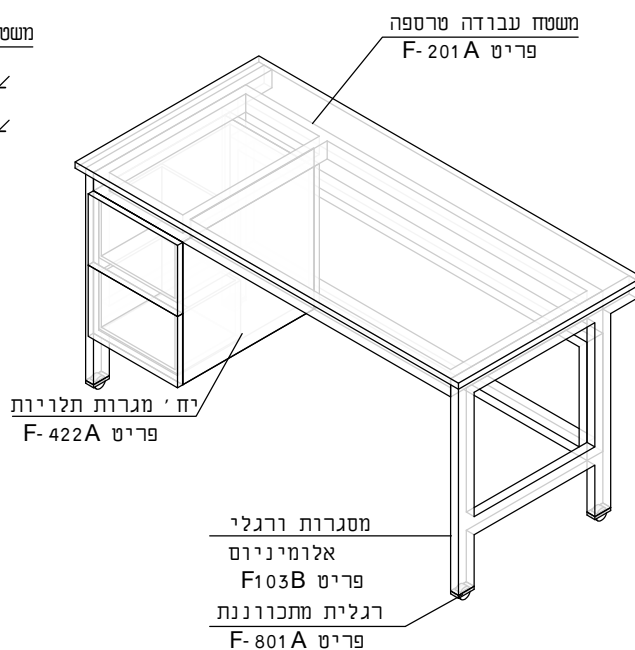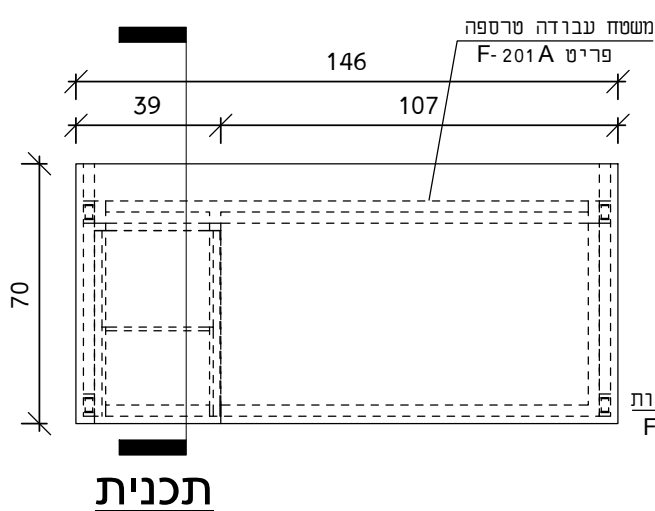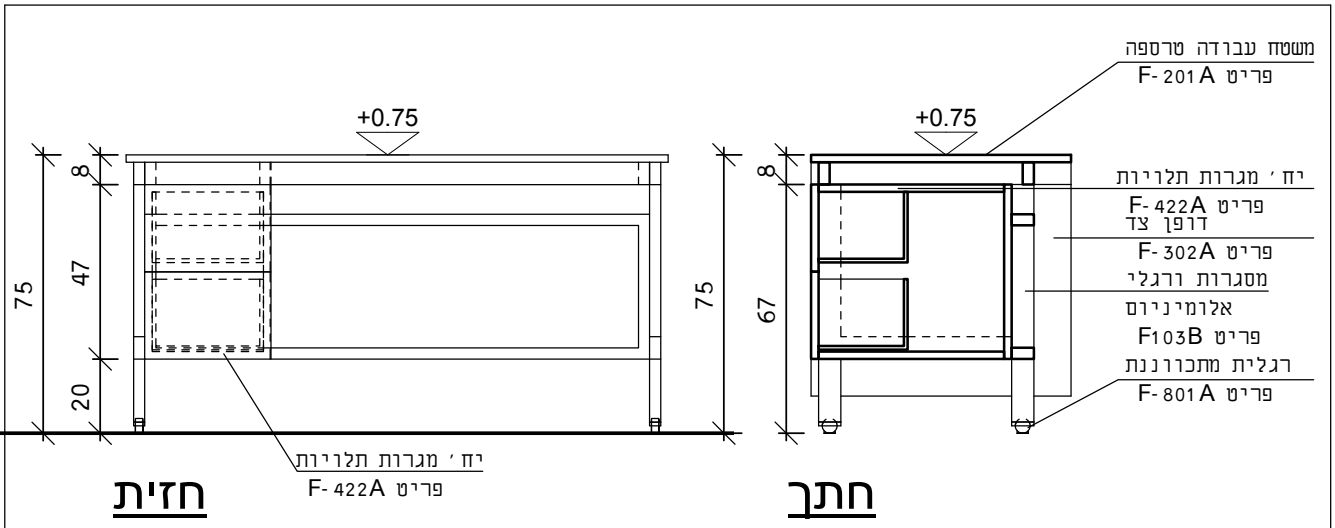


תאור : עמדת מחשב בודדת צמודת קיר , הכוללת : מסגרות ורגלי אלומיניום , משטח טרספה , יח' מגרות תלויה , גלגלים .						
גמר : משטח טרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות						
מידות : 146/75/70						
פרזול : מגירות , כולל גלריות וסדרניות ,פתיחה בלחיצה , טריקה שקטה .רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע .						
מיקום :						
כמות :						
הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה .		מטרה : מכרז	תאריך : 06/27/16	מס' פרוייקט : 170	קנ"מ : מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : X
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				


רמ 102	מסר: מכרז תאריך: 06/27/16 מס' פרוייקט: 170 קנ"מ: 1 מס' עידכון: 1 טיפוס מס': Y	הערה: המבצע אחראי לבדיקת הימדות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
	המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	

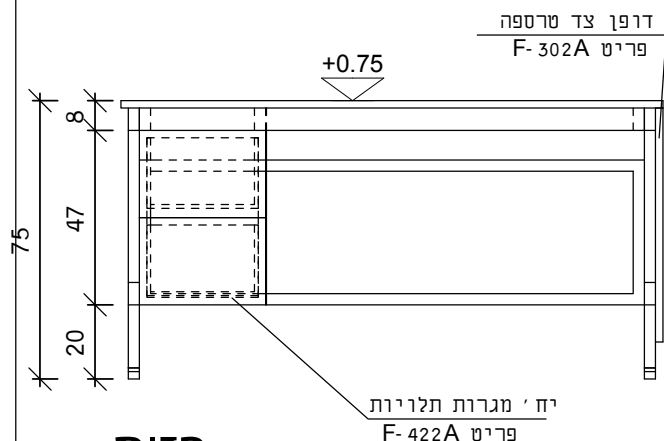


חזית

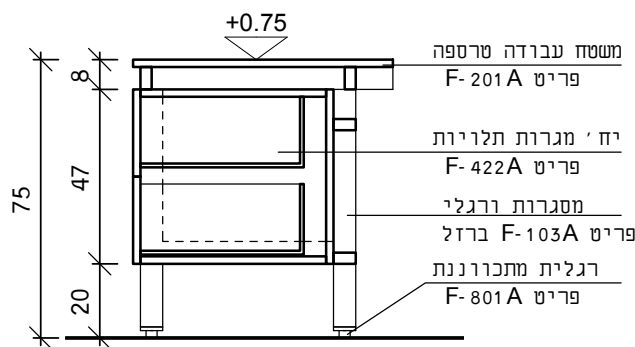

חזית

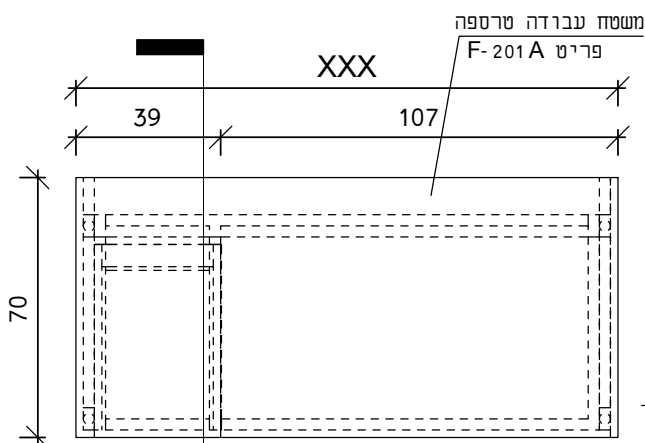

תכנית

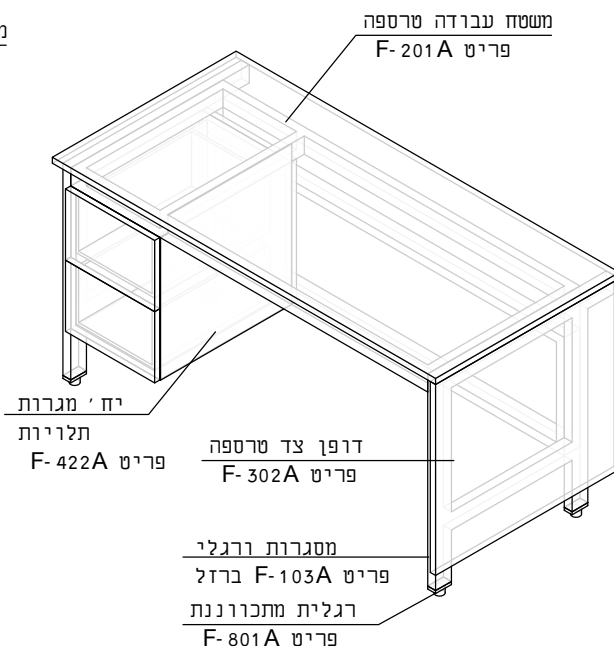

תאור: עמדת מחשב בודדת צמודת קיר במידות משתנות, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, דופן צד

גמר: מגירות ומסילות ע"פ מפרט, חזית מחופה פורמאיקה קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.

מידות: XXX/75/70

פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גרון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.


מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	06/27/16	170		1		102
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						Z

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

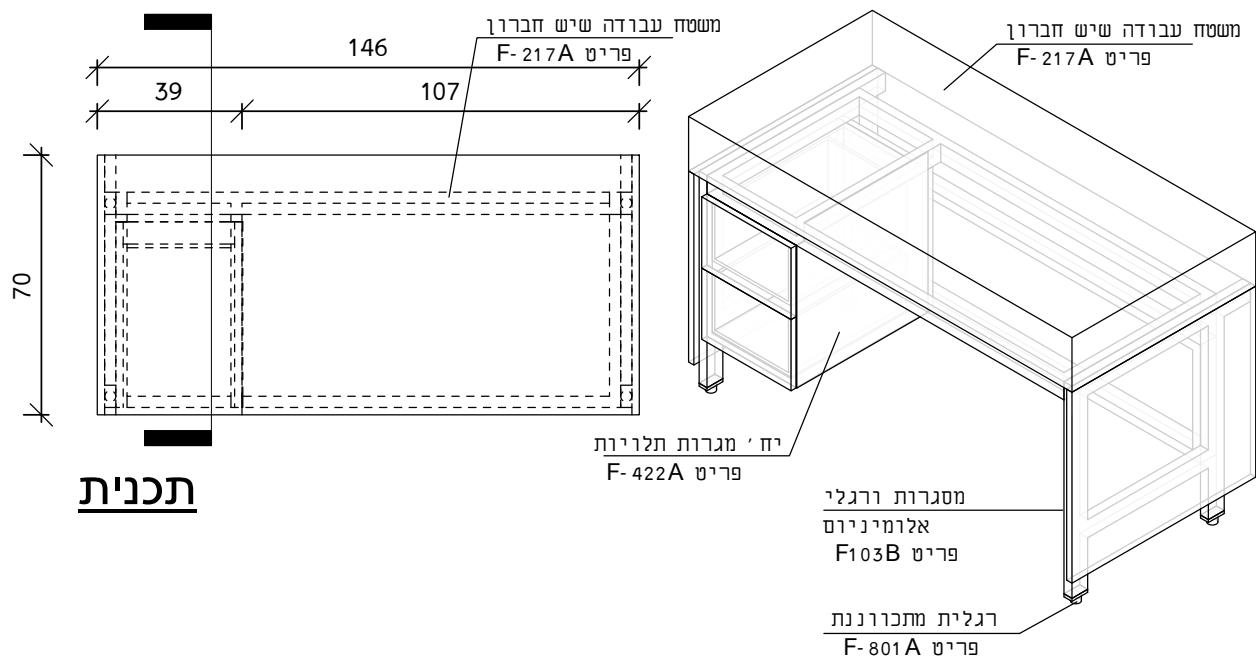


תאור : עמדה אנליטית בודדת צמודת קיר , הכוללת : מסגרות ורגלי אלומיניום , יח' מגרות תלויות , משטח שיש רתומה לקיר .							
גמר : מגירות ומסילות ע"פ מפרט , חזית מחופה פורמאיקה קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.משטח שיש חבורן 180 מ"מ ללא נימים .וסדיקה							
מידות : 146/91/70							
פרזול : מגירות , כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה , טריקה שקטה .רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. שחר או שו"ע .							
מיקום :							
כמות :							
הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור							
מטרה : מכרז		תאריך : 06/27/16		מס' פרוייקט : 170		קנ"מ : מס' עידכון : 1	
מטרה : מכרז		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					
רמ		טיפוס מס' :					
103		E					
הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה .							


A104B

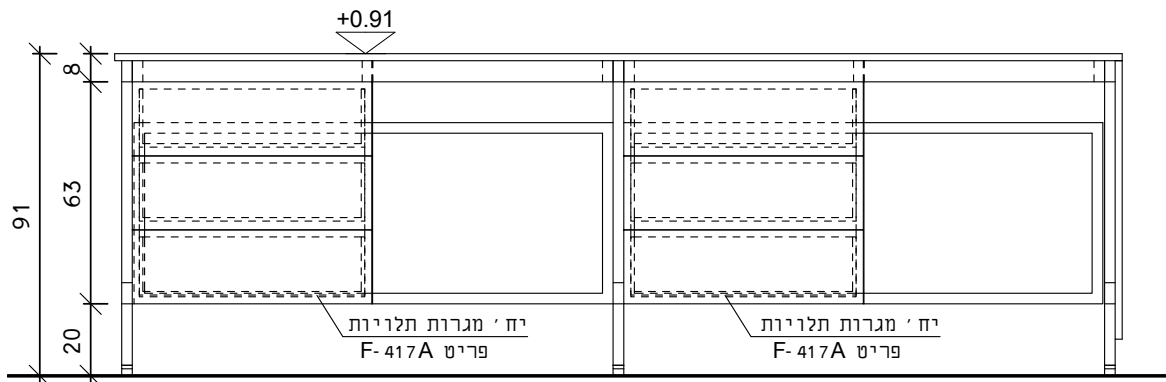


חזית

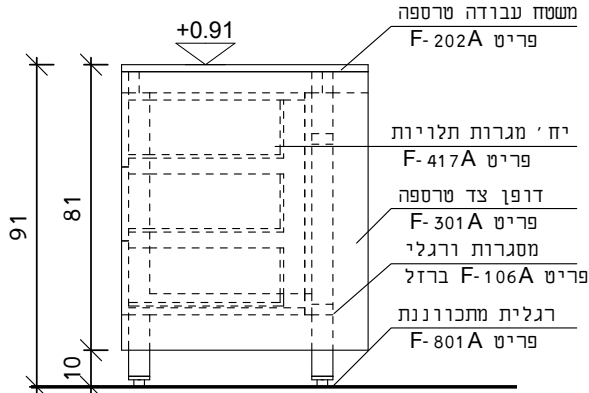


צד

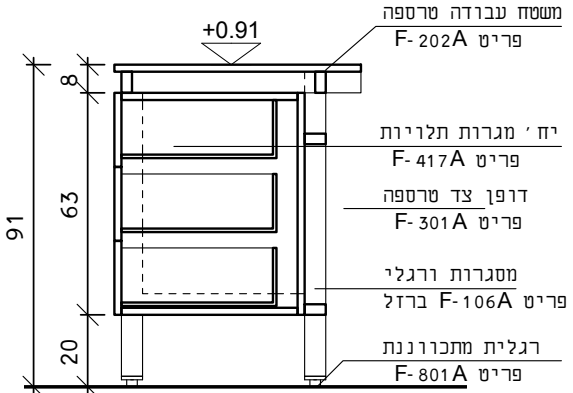


חיתך

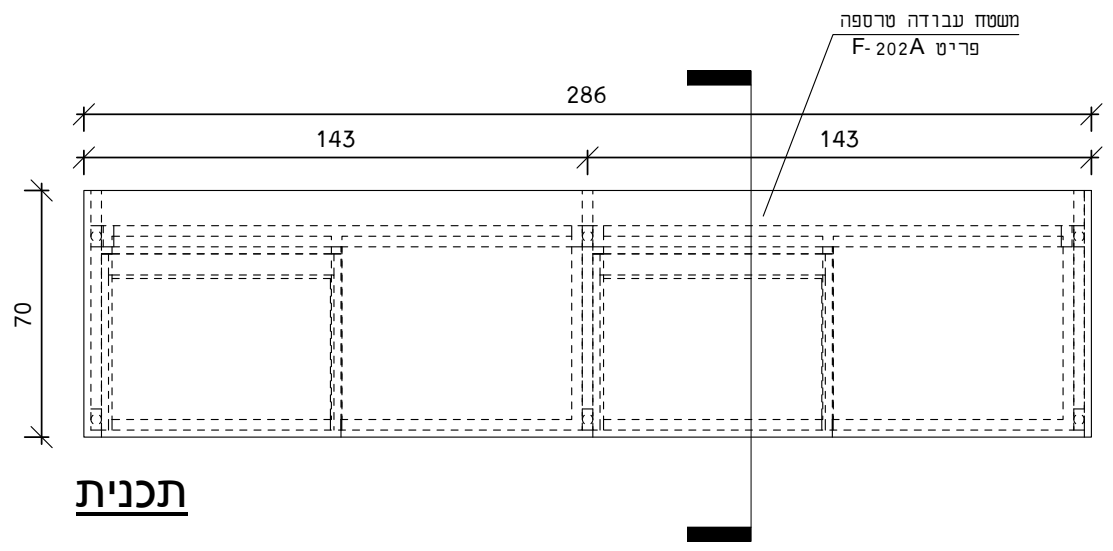


תכנית

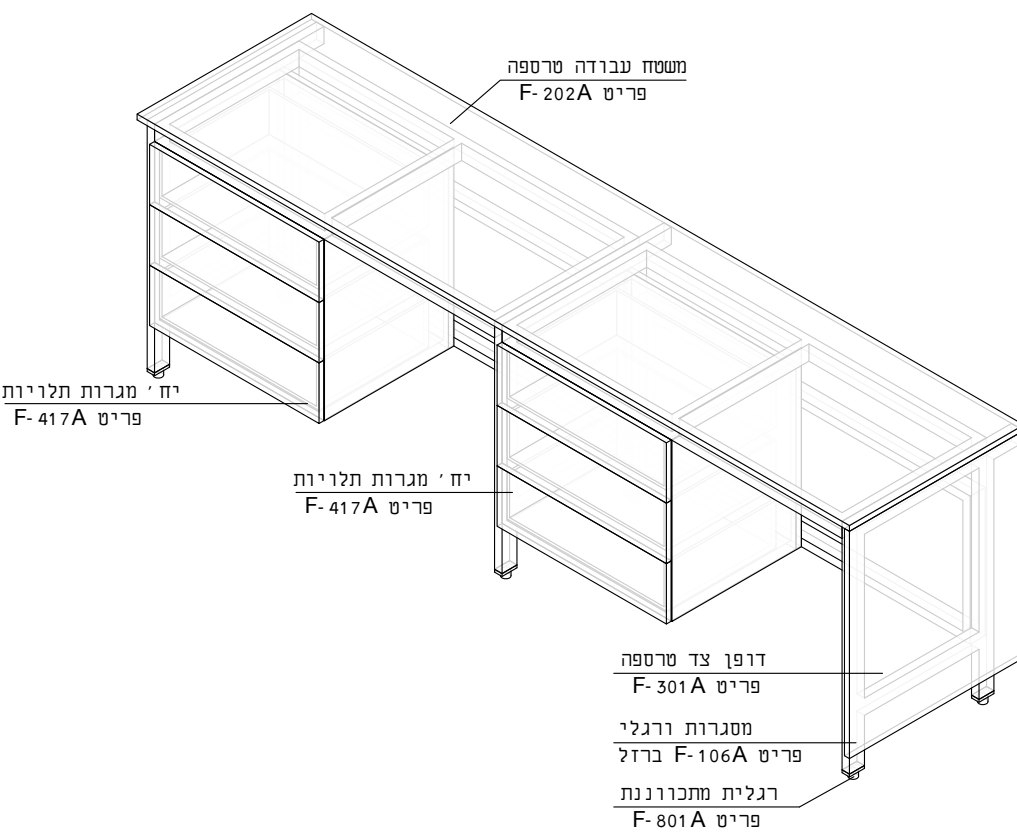


תאור :					עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר, הכוללת : מסגרות ורגלי ברזל , משטח טרספה , 2 יח' מגרות תלויות , רגליות כיוונון , ודופן צד									
גמר :					משטח ודפנות טרספה טופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע קאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות									
מידות :					284/91/70									
פרזול :					מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות , כולל גלריות וסדרניות ,פתיחה בלחיצה , טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. שחר או שו"ע .									
מיקום :														
כמות :														
הערות :					עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור									
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.					מטרה: מכרז		תאריך: 06/27/16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: 1		מס' עידכון: טיפוס מס':	
					המכון הגאולוגי									
					המנהל לחקר אדמה וים									
רמ					104									
B														

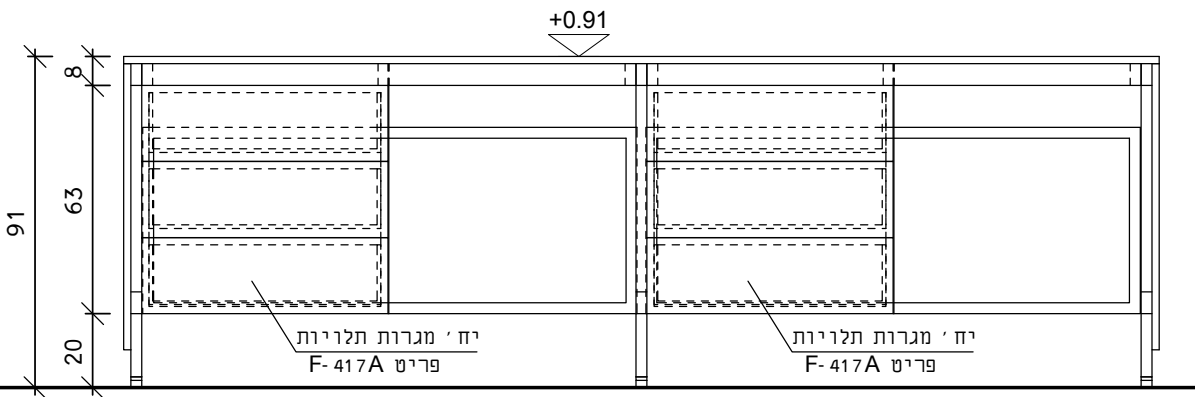


חזית

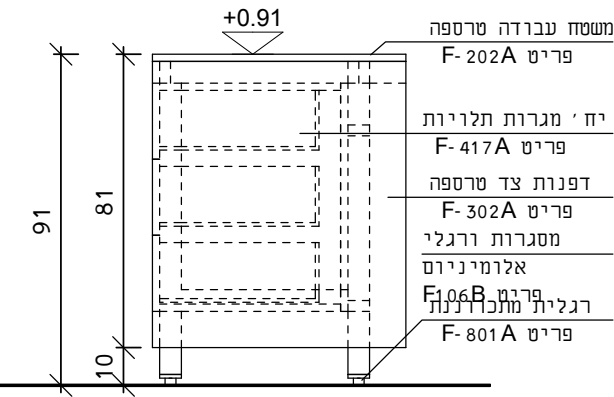


צד

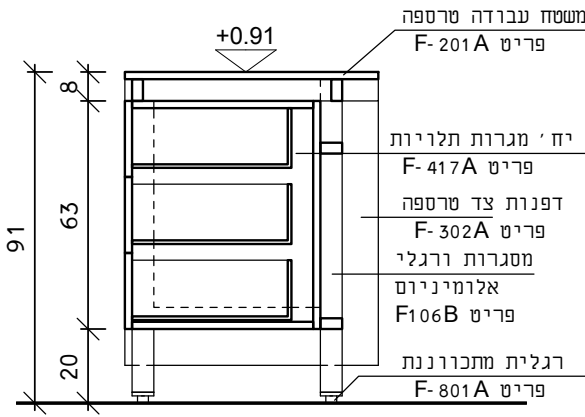


חתך

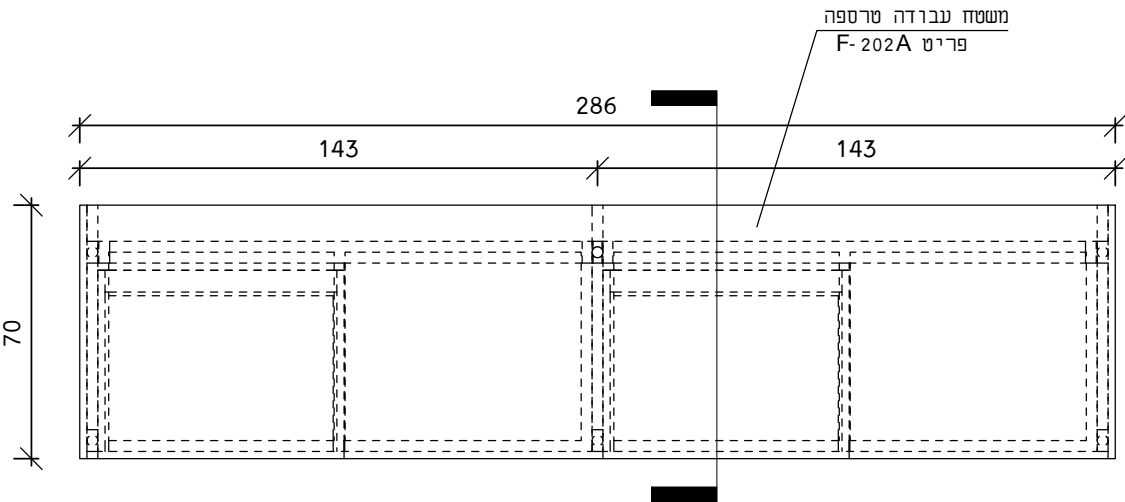


תכנית

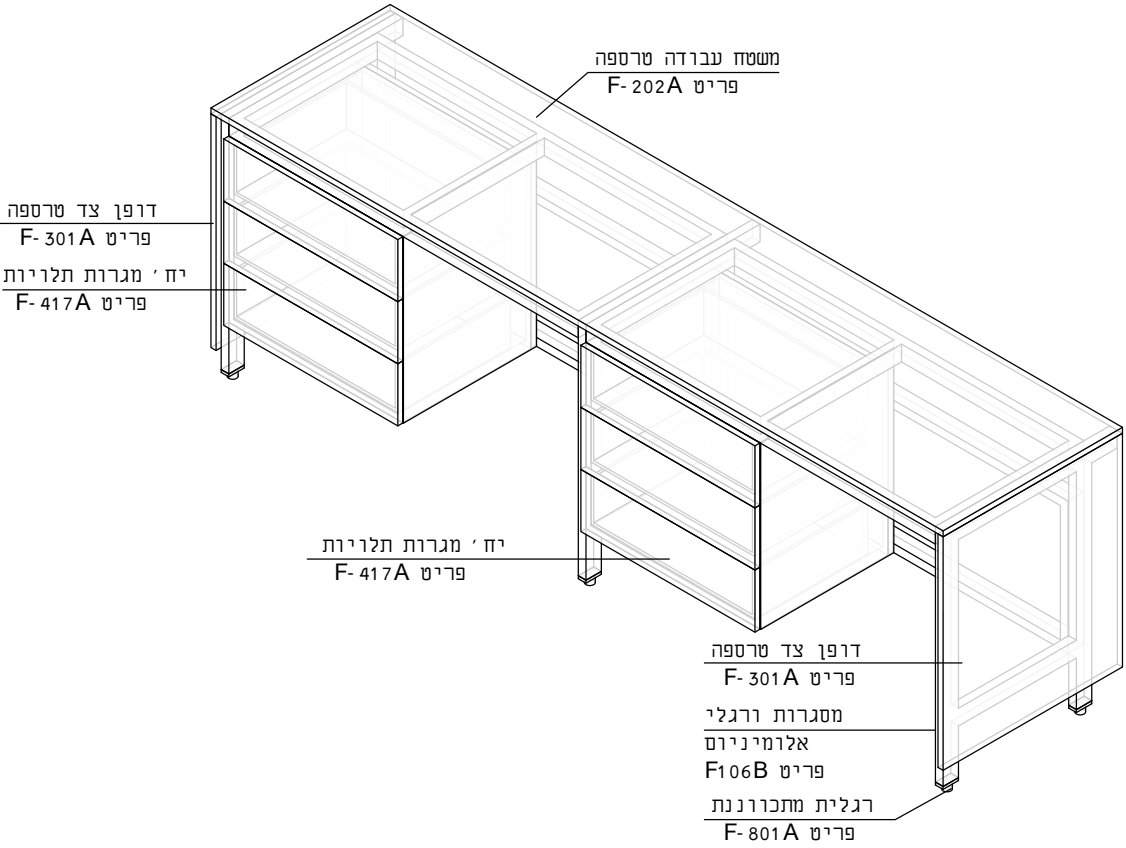


תאור: עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה, 2 יח' מגרות תלויות רגליות כיוונון, ודפנות צד.						
גמר: משטח ודפנות טרספה סופ לאב פלוס נעשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות						
מידות: 284/91/70						
פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע.						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מכרז:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:
			06/27/16	170		1
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
		טיפוס מס':				
		רמ				
		104				
		F				

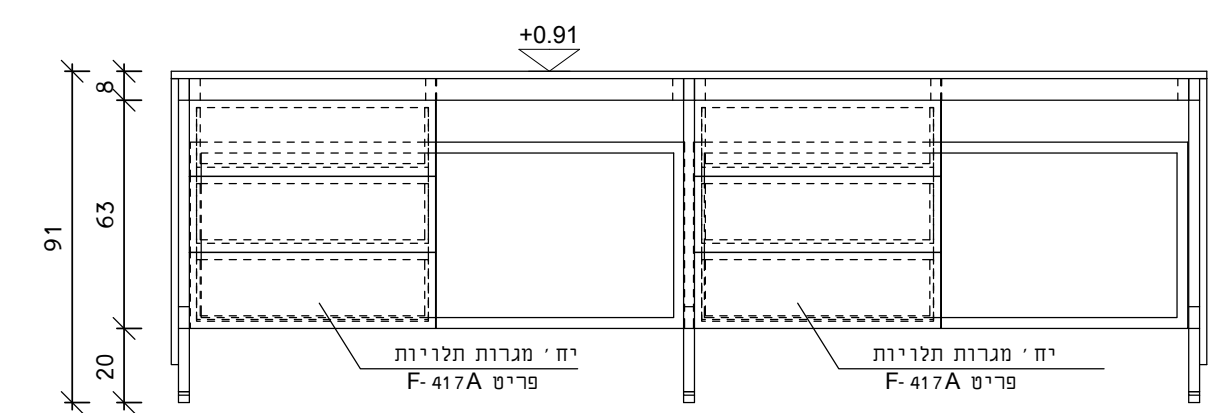


חזית

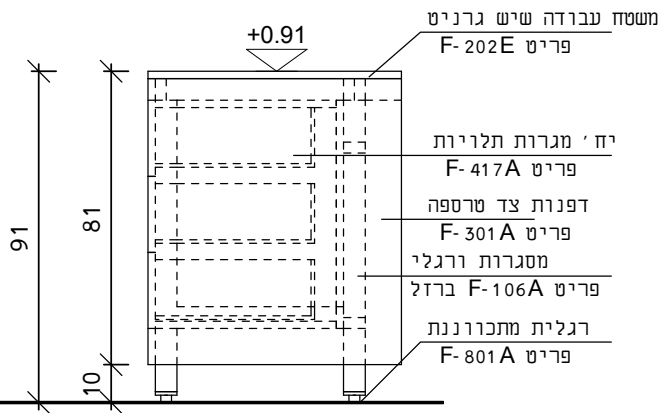


צד

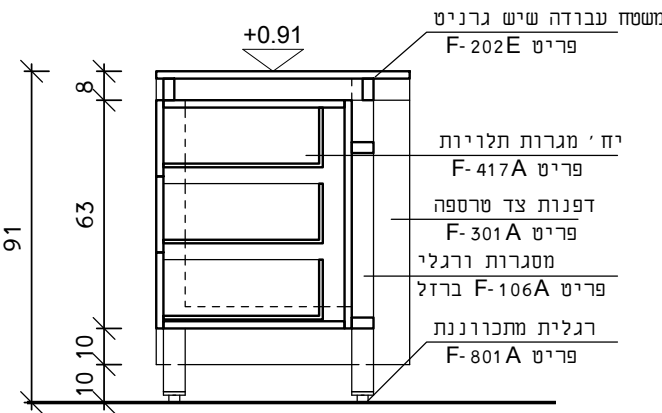


חתר

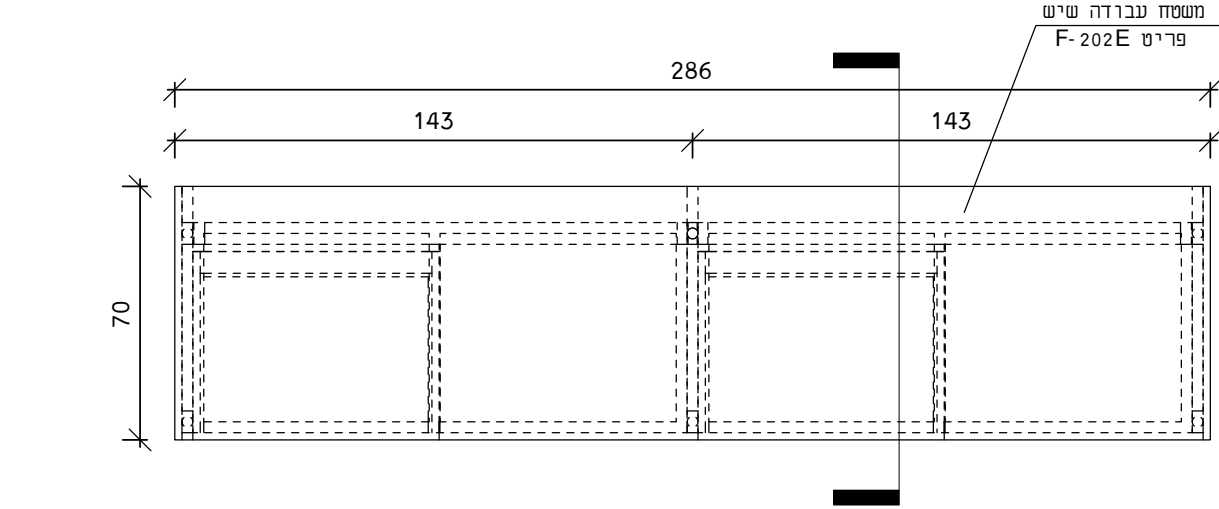


תכנית

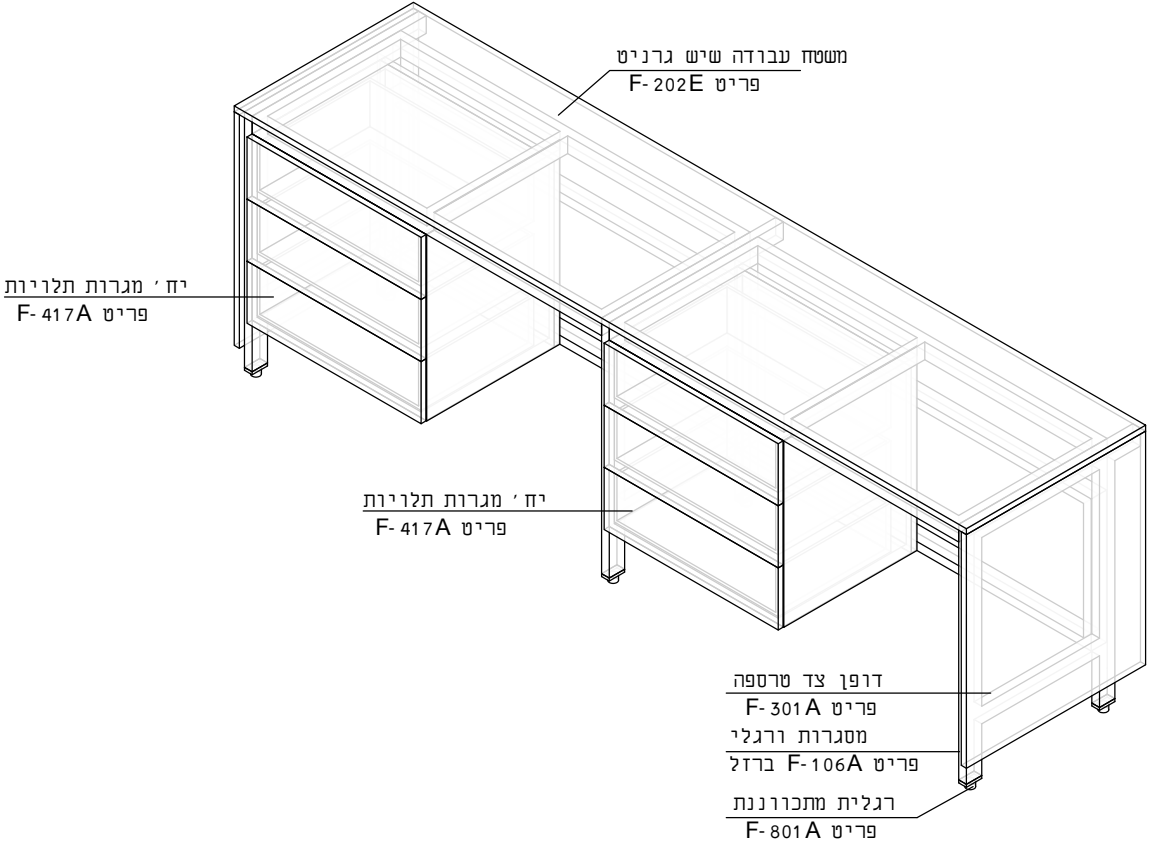

תאור: עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש, 2 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודפנות צד						
גמר: משטח שיש גרניט עשירים מ"מ ודפנות סרספה סופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות						
מידות: 284/91/70						
פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.						
מטרה: מכרז	תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ 104 M
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

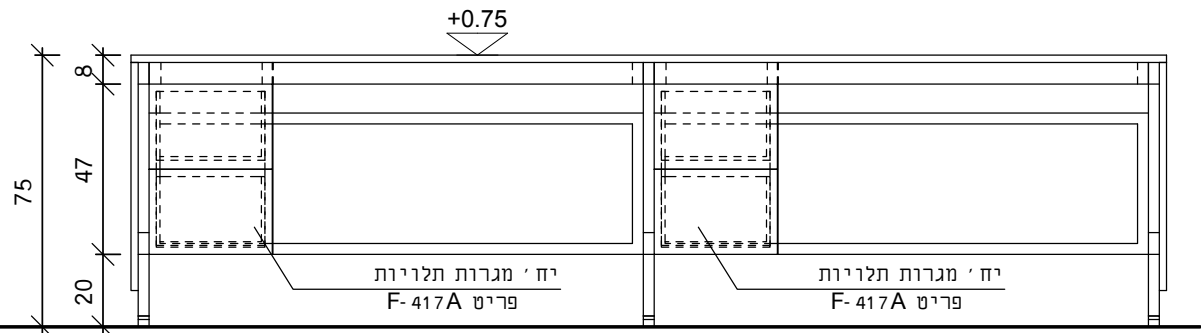


חזית

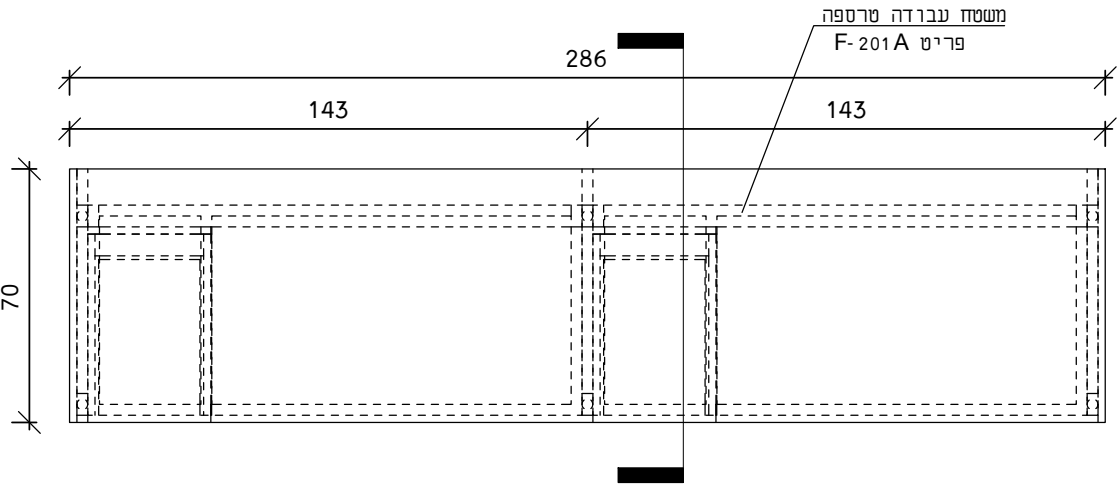


תכנית


תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, 2 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודופן צד						
גמר: משטח ודפנות טרספה סרפ לאב פלוס נעשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל						
מידות: 284/75/70						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז		תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':
06/27/16		170		1		
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגאולוגי				
		המנהל לחקר אדמה וים				

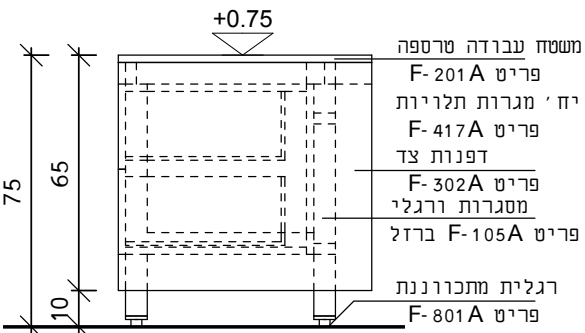


צד

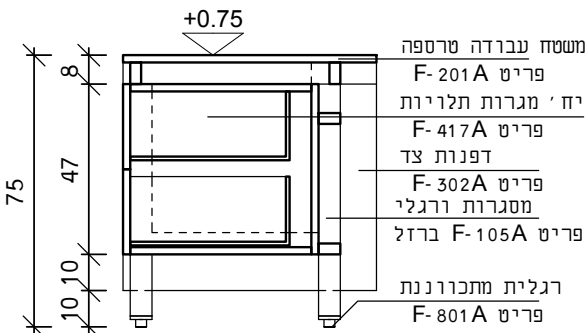


חתך

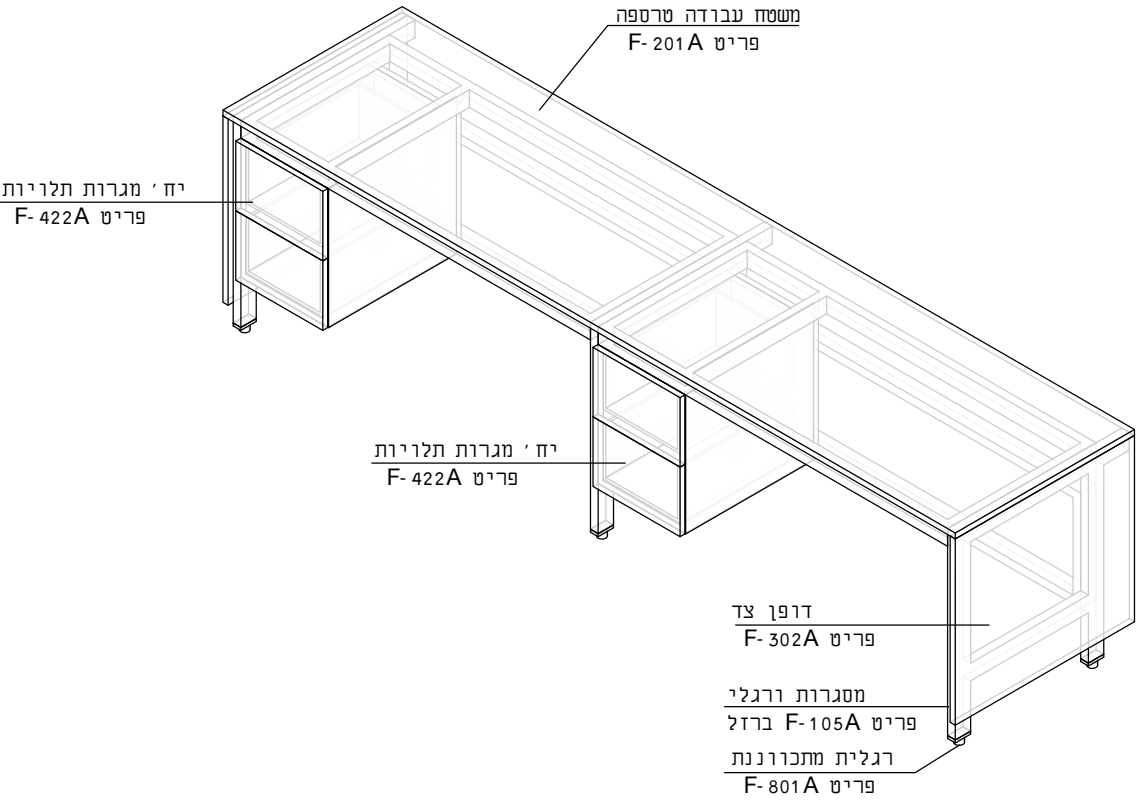


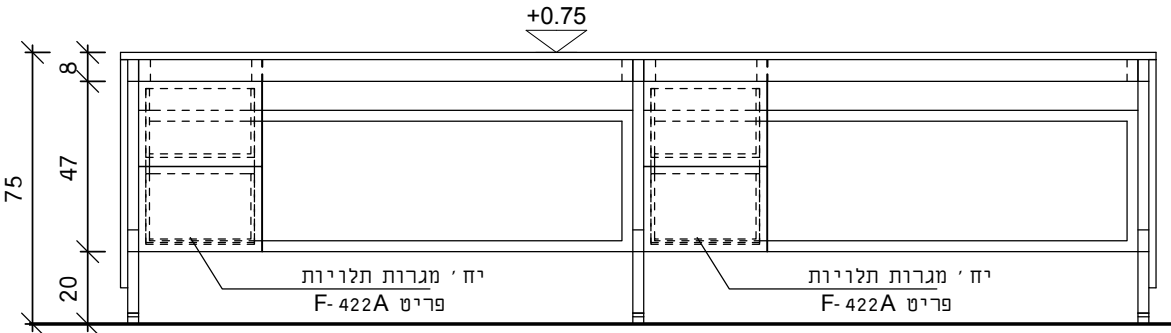


חזית

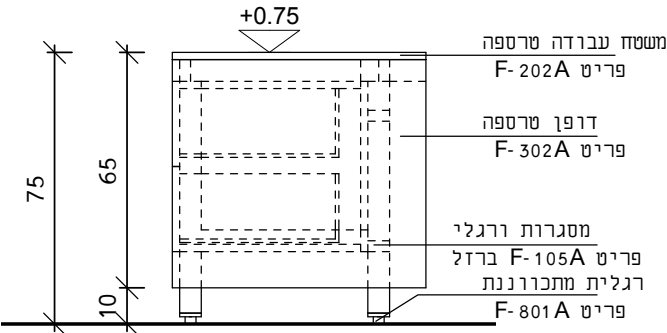


צד

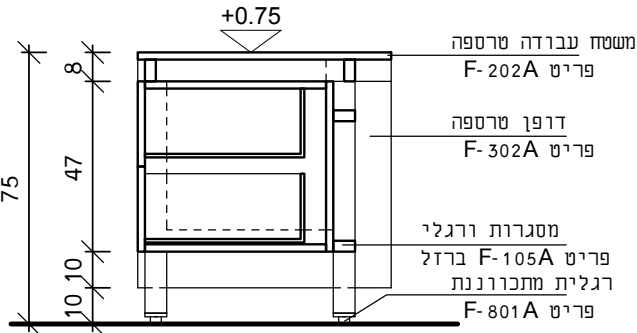


חתר

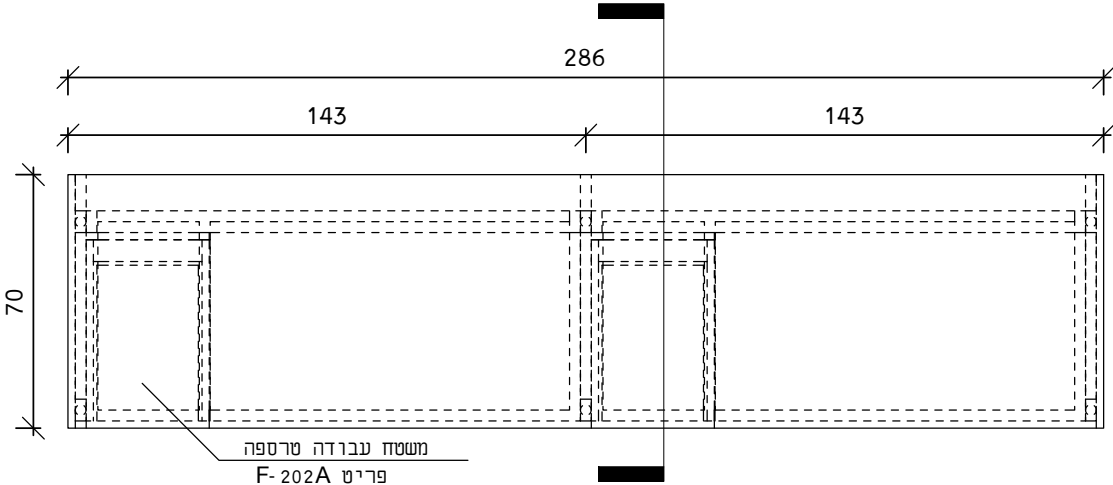


תכנית

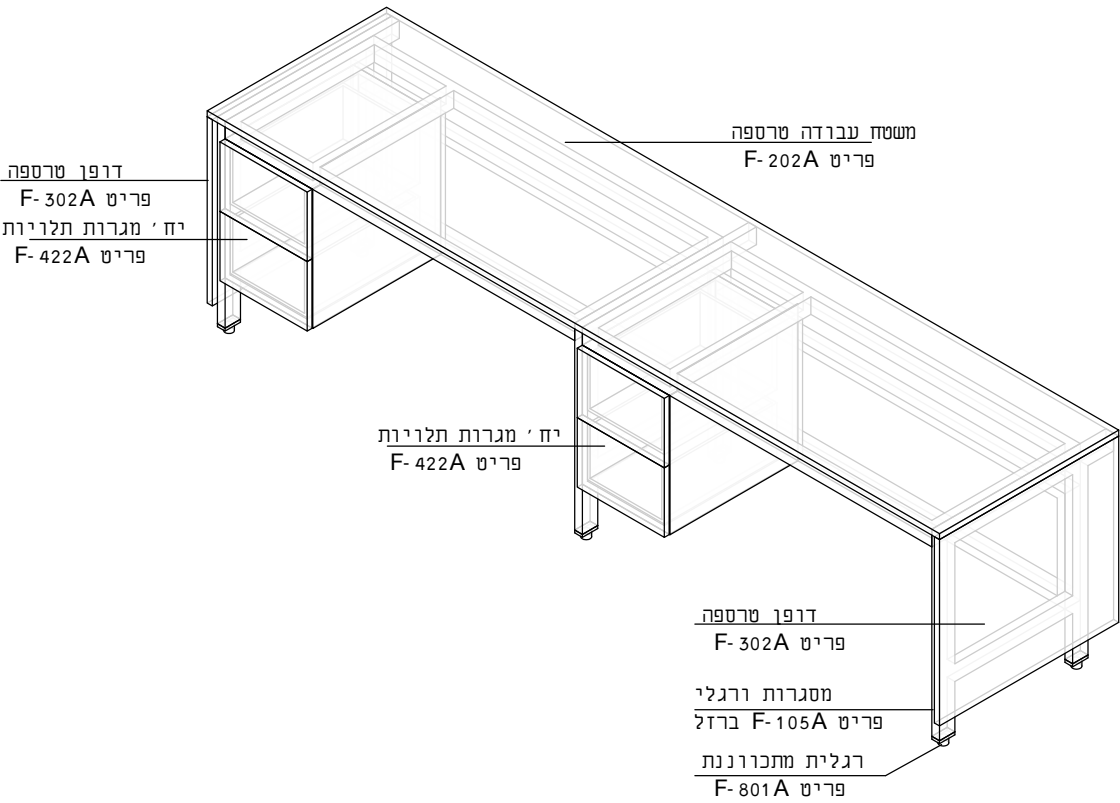

תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודופן צד.						
גמר: משטח ודפנות טרספה סרפ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגרס PVC וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל						
מידות: 284/75/70						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז		תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגאולוגי				
		המנהל לחקר אדמה וים				
רמ		C				
105						

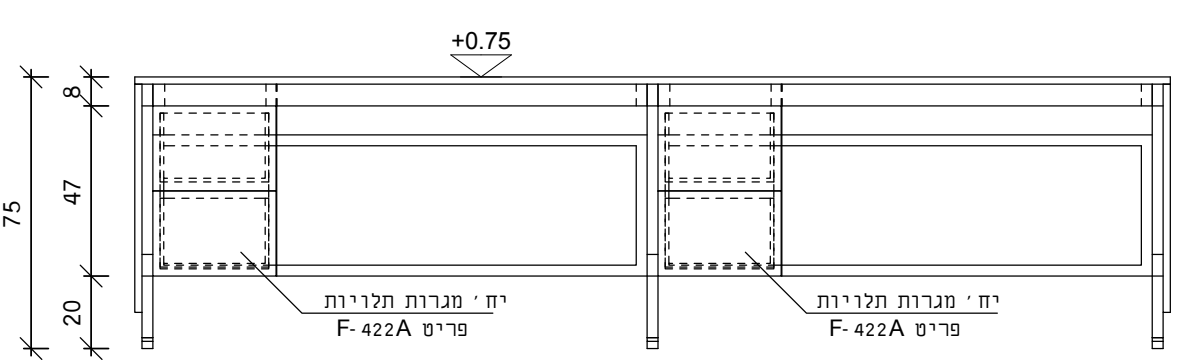


חזית

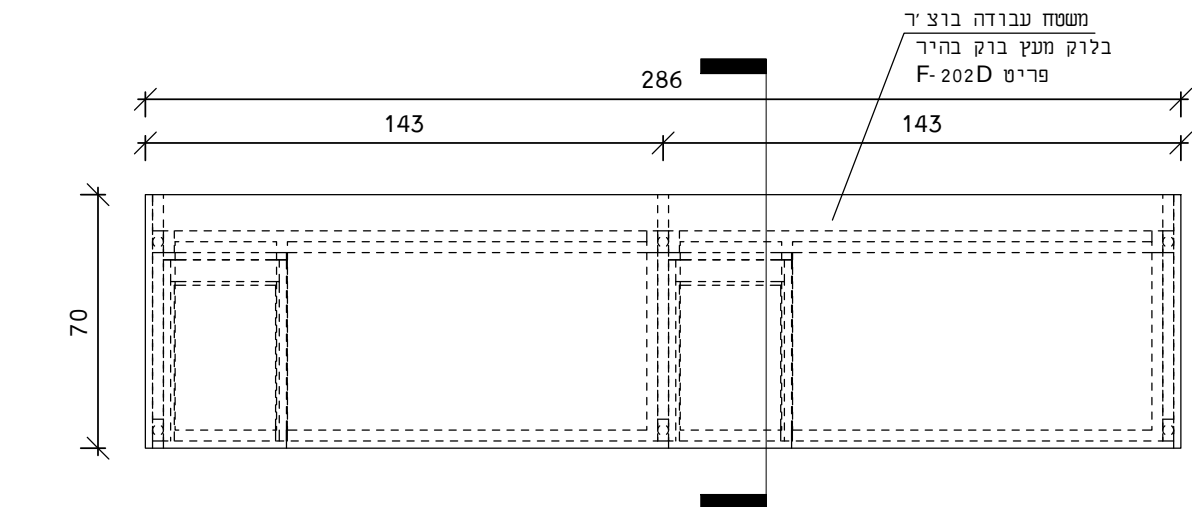


תכנית


תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח עבודה בוצ'ר בלוק מעץ בוק בהיר, יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודופן צד							
גמר: משטח בוצ'ר בלוק מבוק בהיר עשירים מ"מ דפנות סרספה סופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיורסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל							
מידות: 284/75/70							
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. שחר או שו"ע							
מיקום:							
כמות:							
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור							
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה: מכרז	תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
		המכון הגאולוגי					D
		המנהל לחקר אדמה וים					

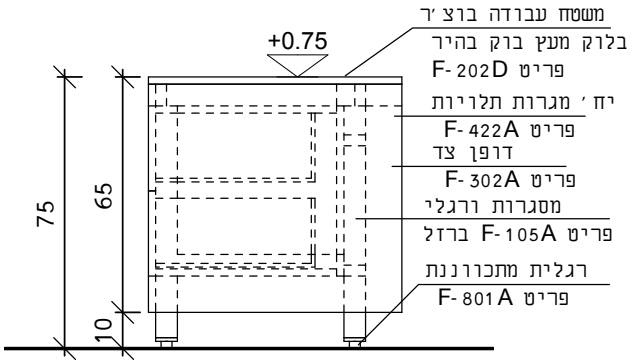


צד

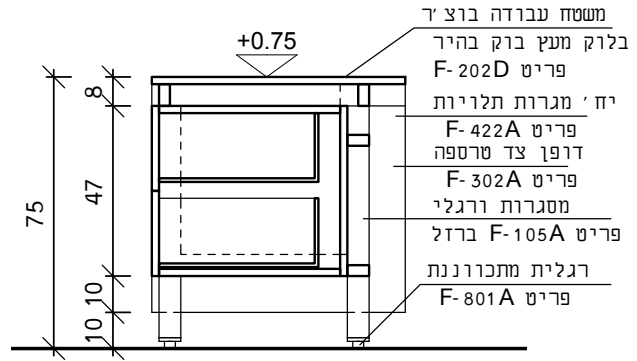


חתר

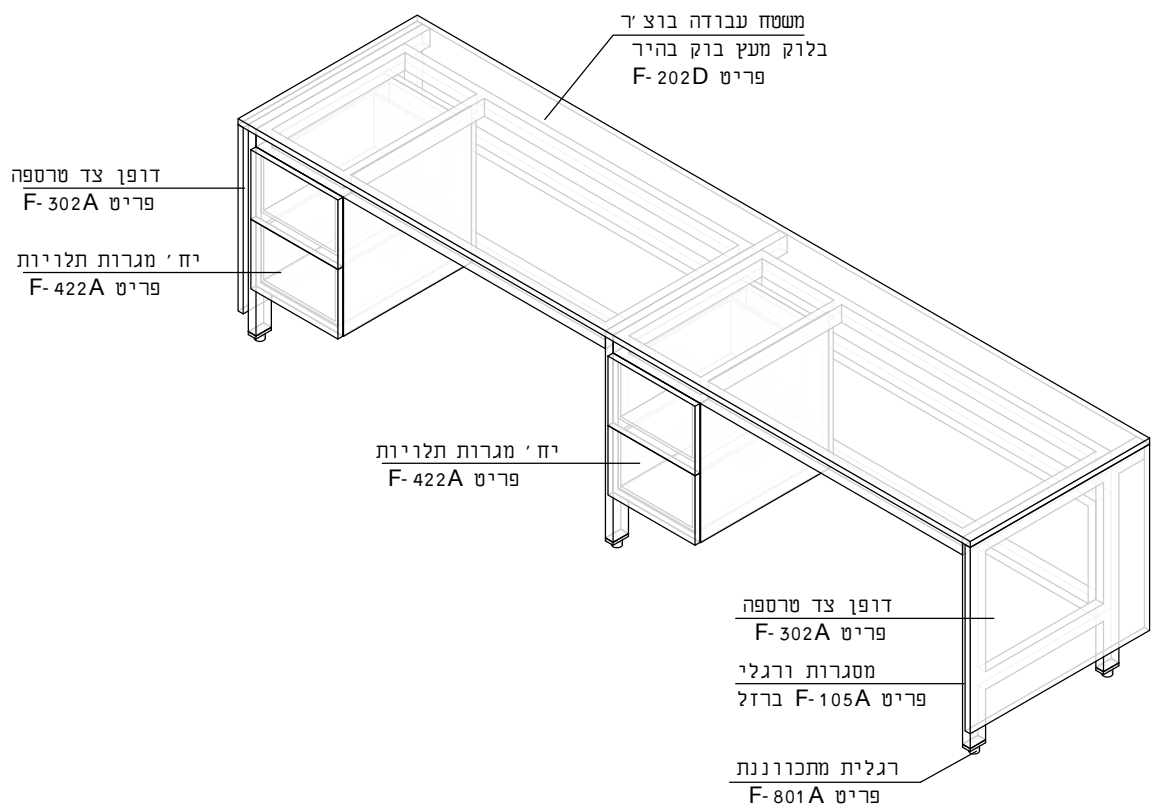


דופן צד סרספה
F-302A פריט
מסגרות ורגלי
פריט F-105A ברזל
רגלית מתכווננת
פריט F-801A

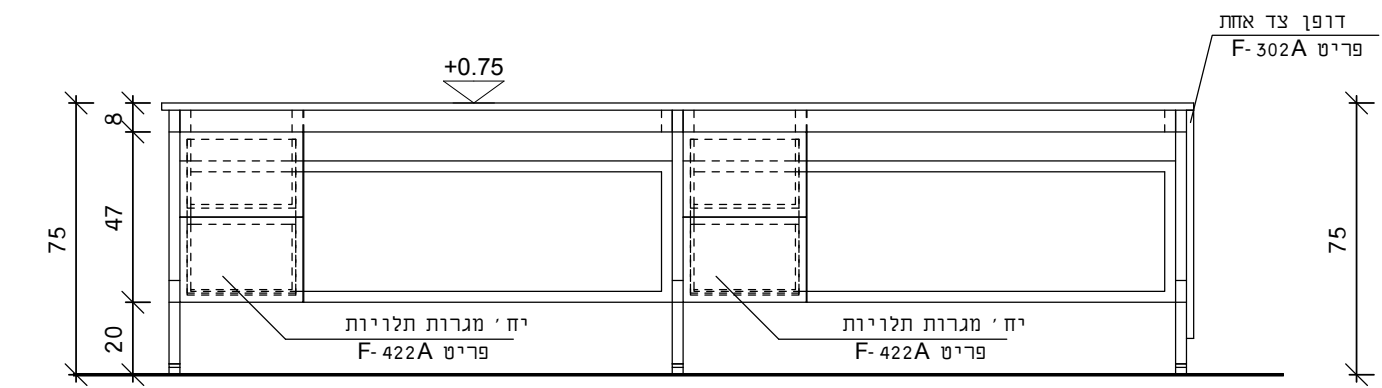


חזית

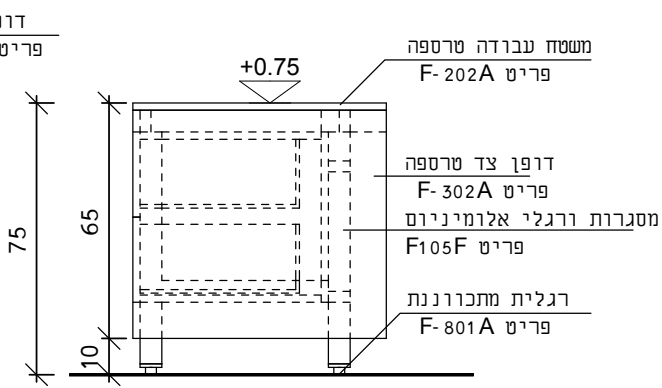


צד

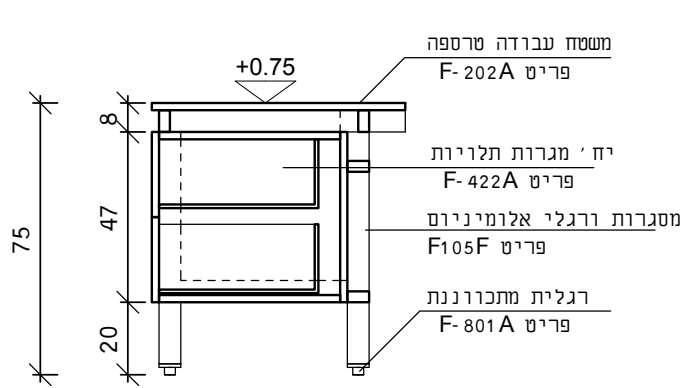


חזית

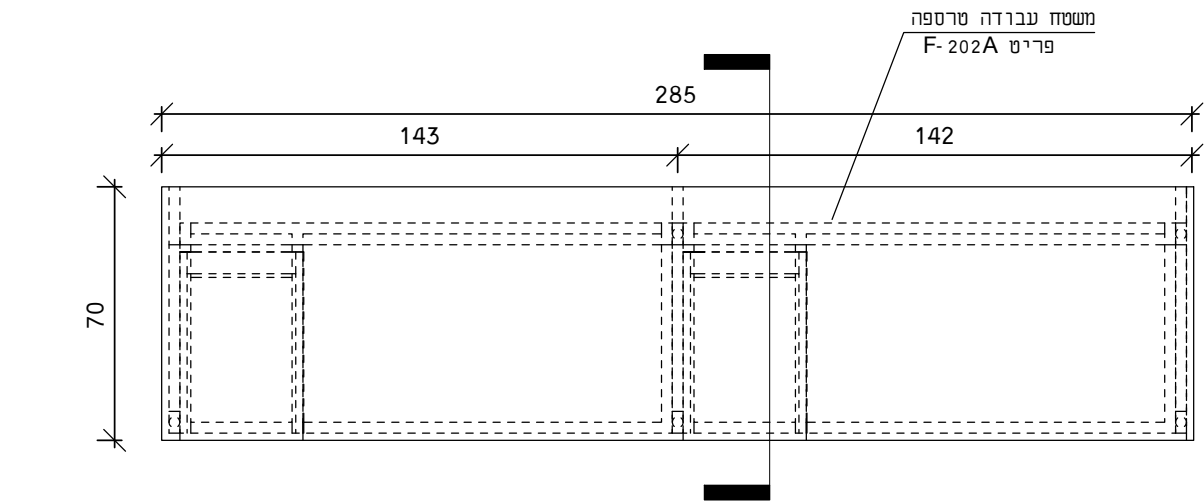


תכנית

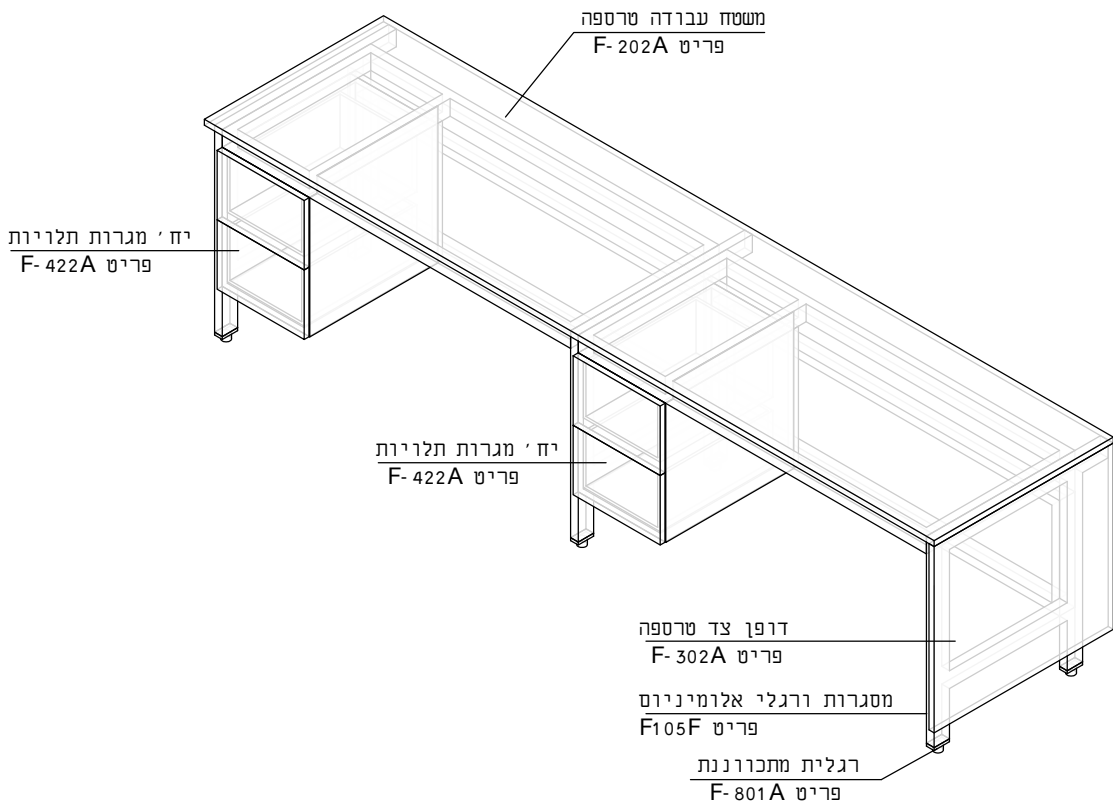


תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה, יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודופן צד.						
גמר: משטח ודפנות טרספה סרפ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל						
מידות: 284/75/70						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.						
מטרה: מכרז	תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ 105 E
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

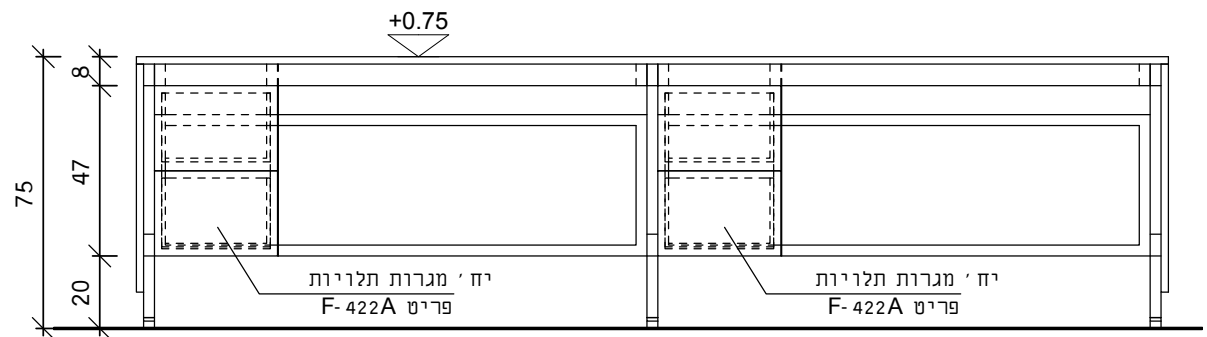


חזית

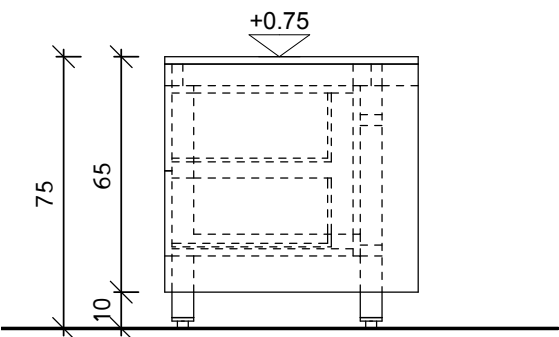


צד

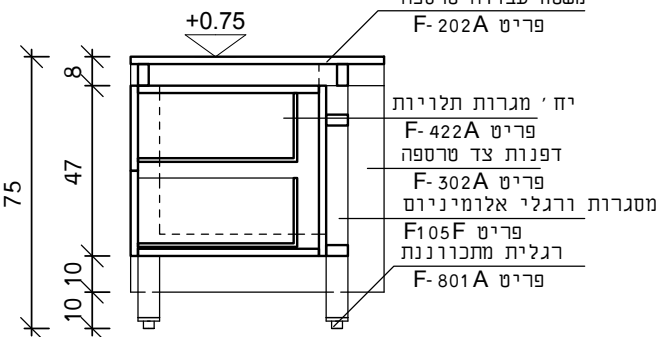


חתך

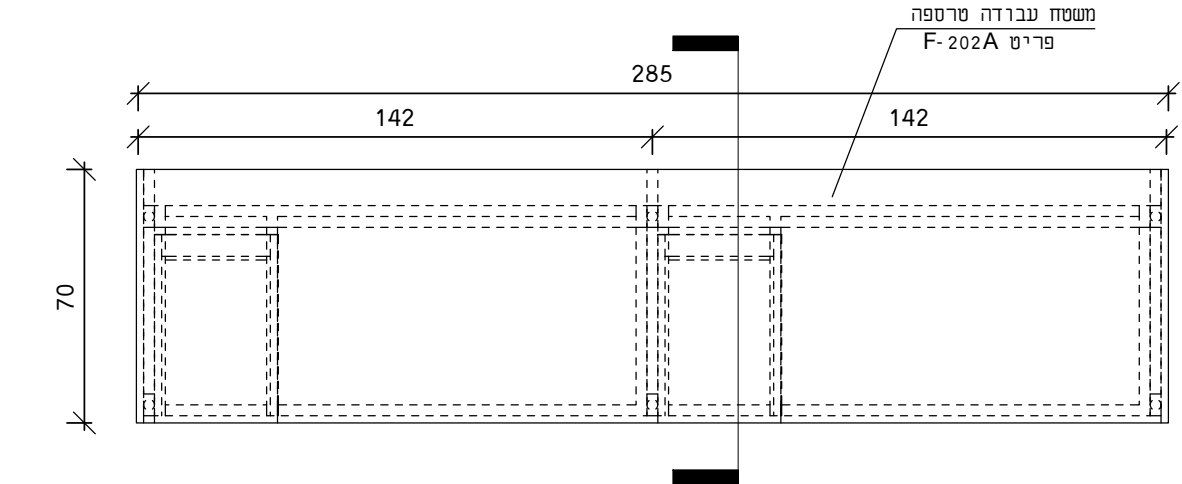


תכנית

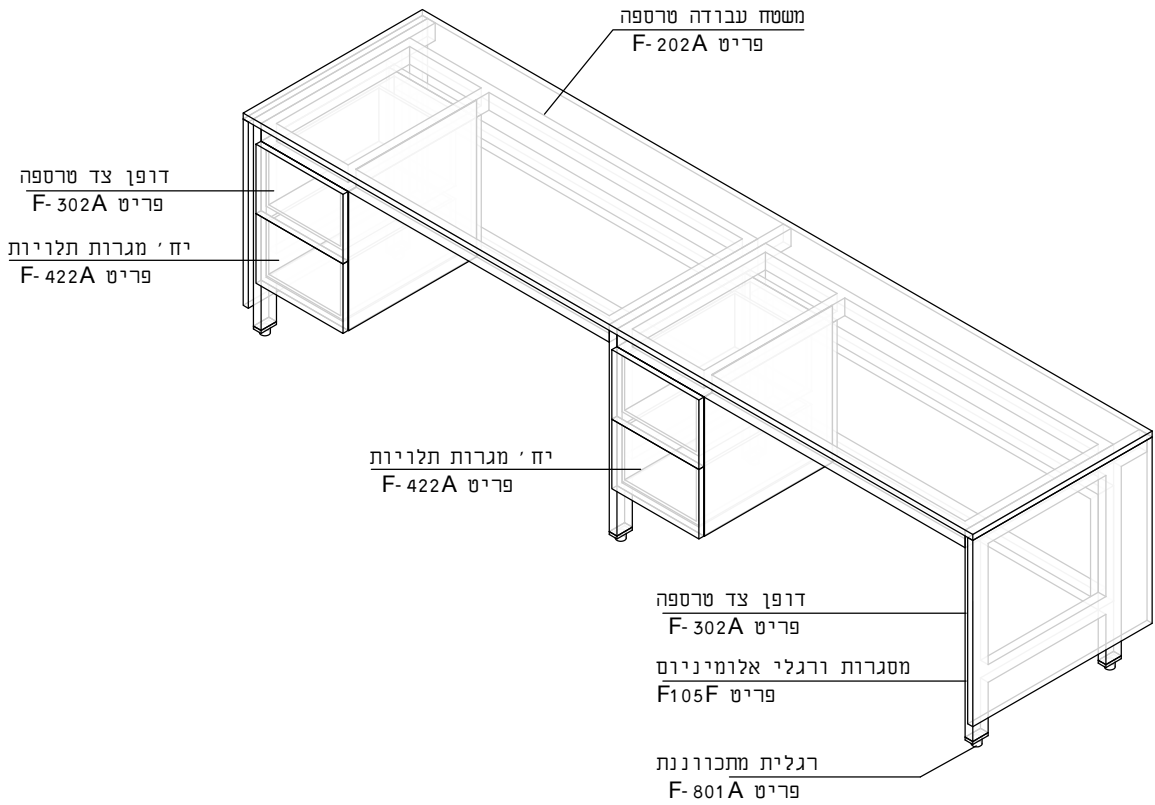


תאור:		עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה, יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, דפנות צד				
גמר:		משטח ודפנות טרספה טרפ פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל				
מידות:		284/75/70				
פרזול:		מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע				
מיקום:						
כמות:						
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה:	מס' תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:
		מכרז	06/27/16	170		1
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
		טיפוס מס':				
		רמ				
		105				
		F				

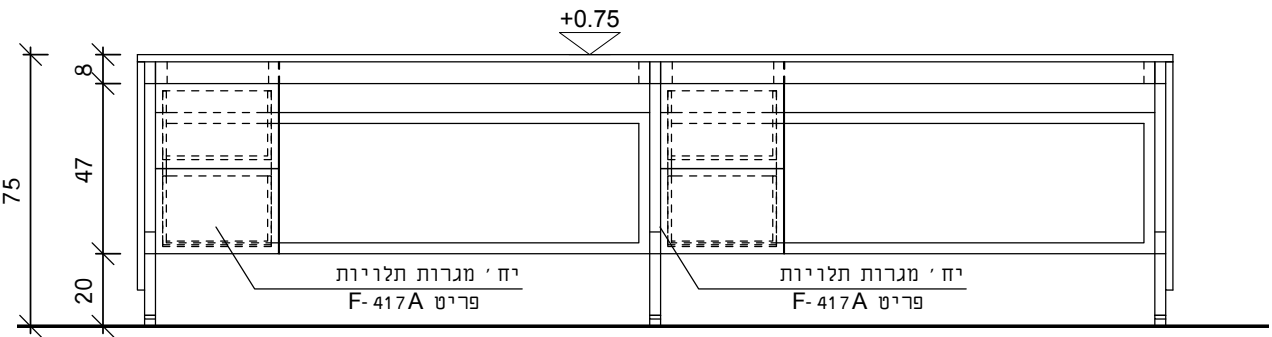


חזית

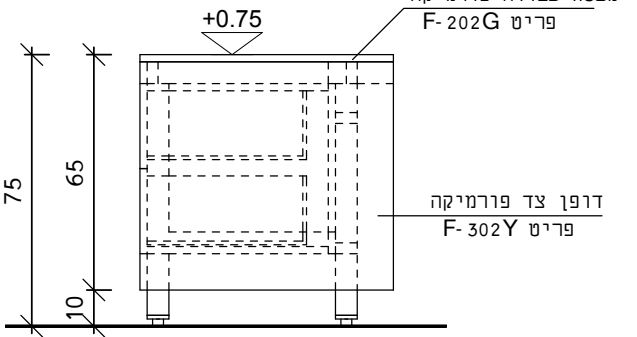


צד

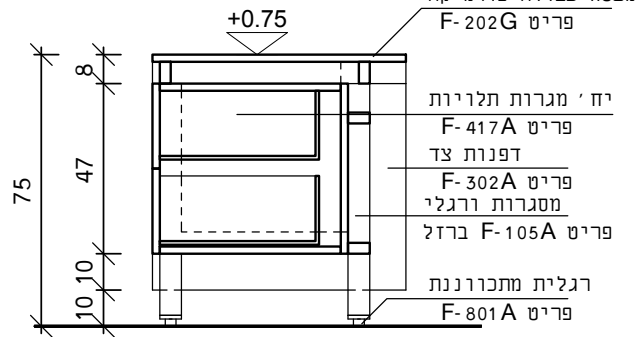


חזית

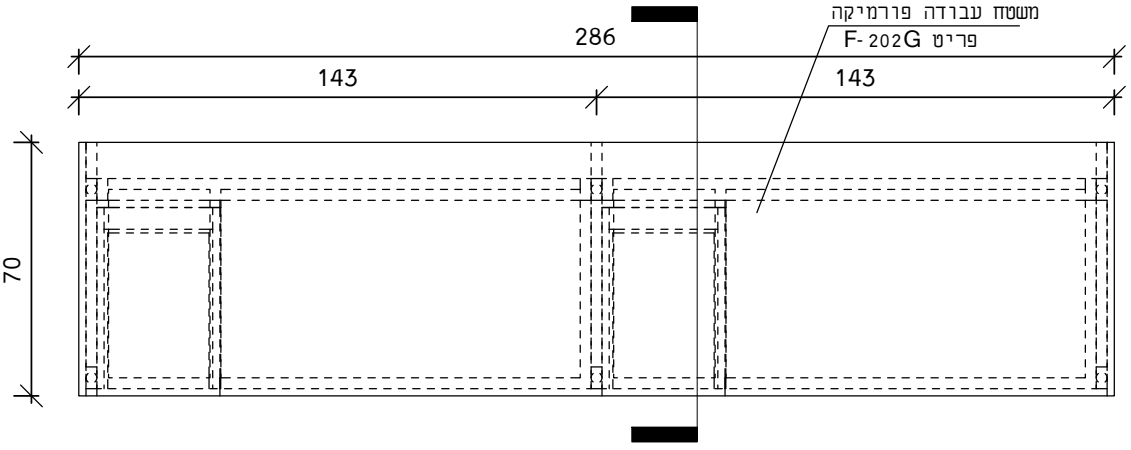


תכנית

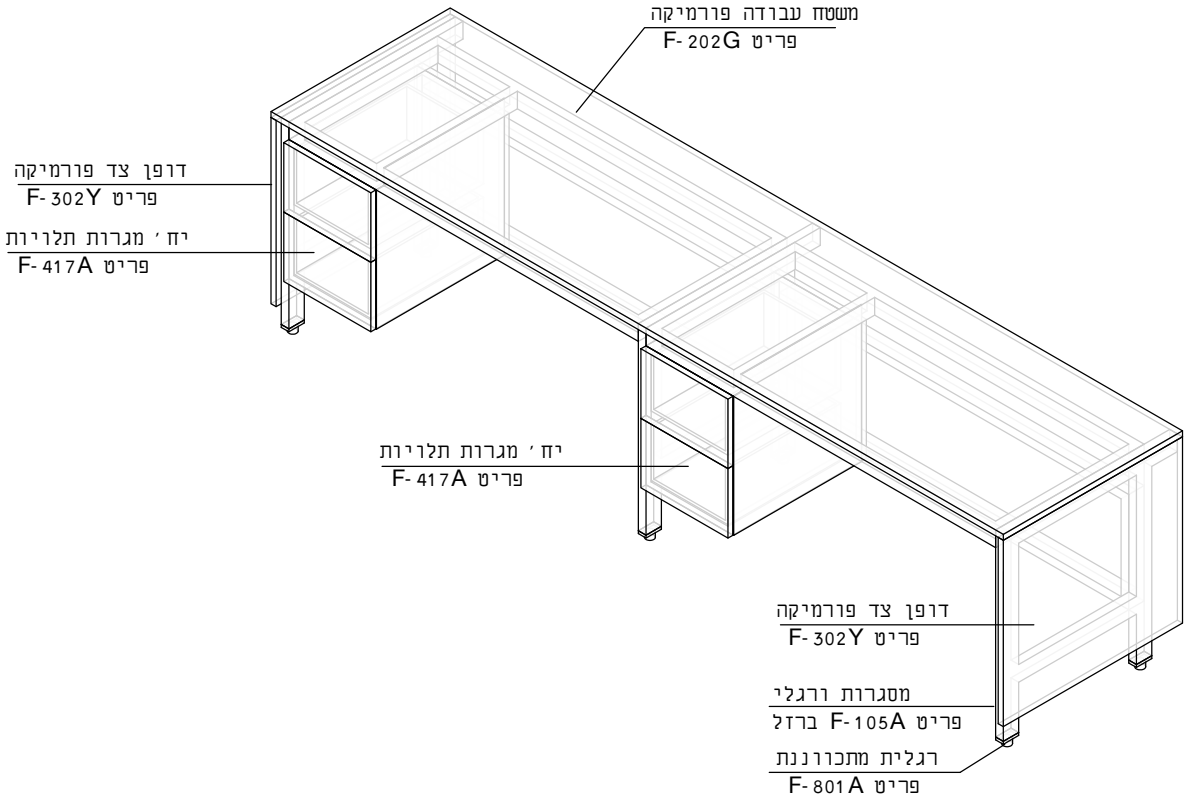

תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח פורמיקה, 2 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון ודפנות צד						
גמר: מגירות ומסילות ע"פ מפרט, חזית מחופה פורמאיקה קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.						
מידות: 284/75/70						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גרזן שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז		תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				



Y

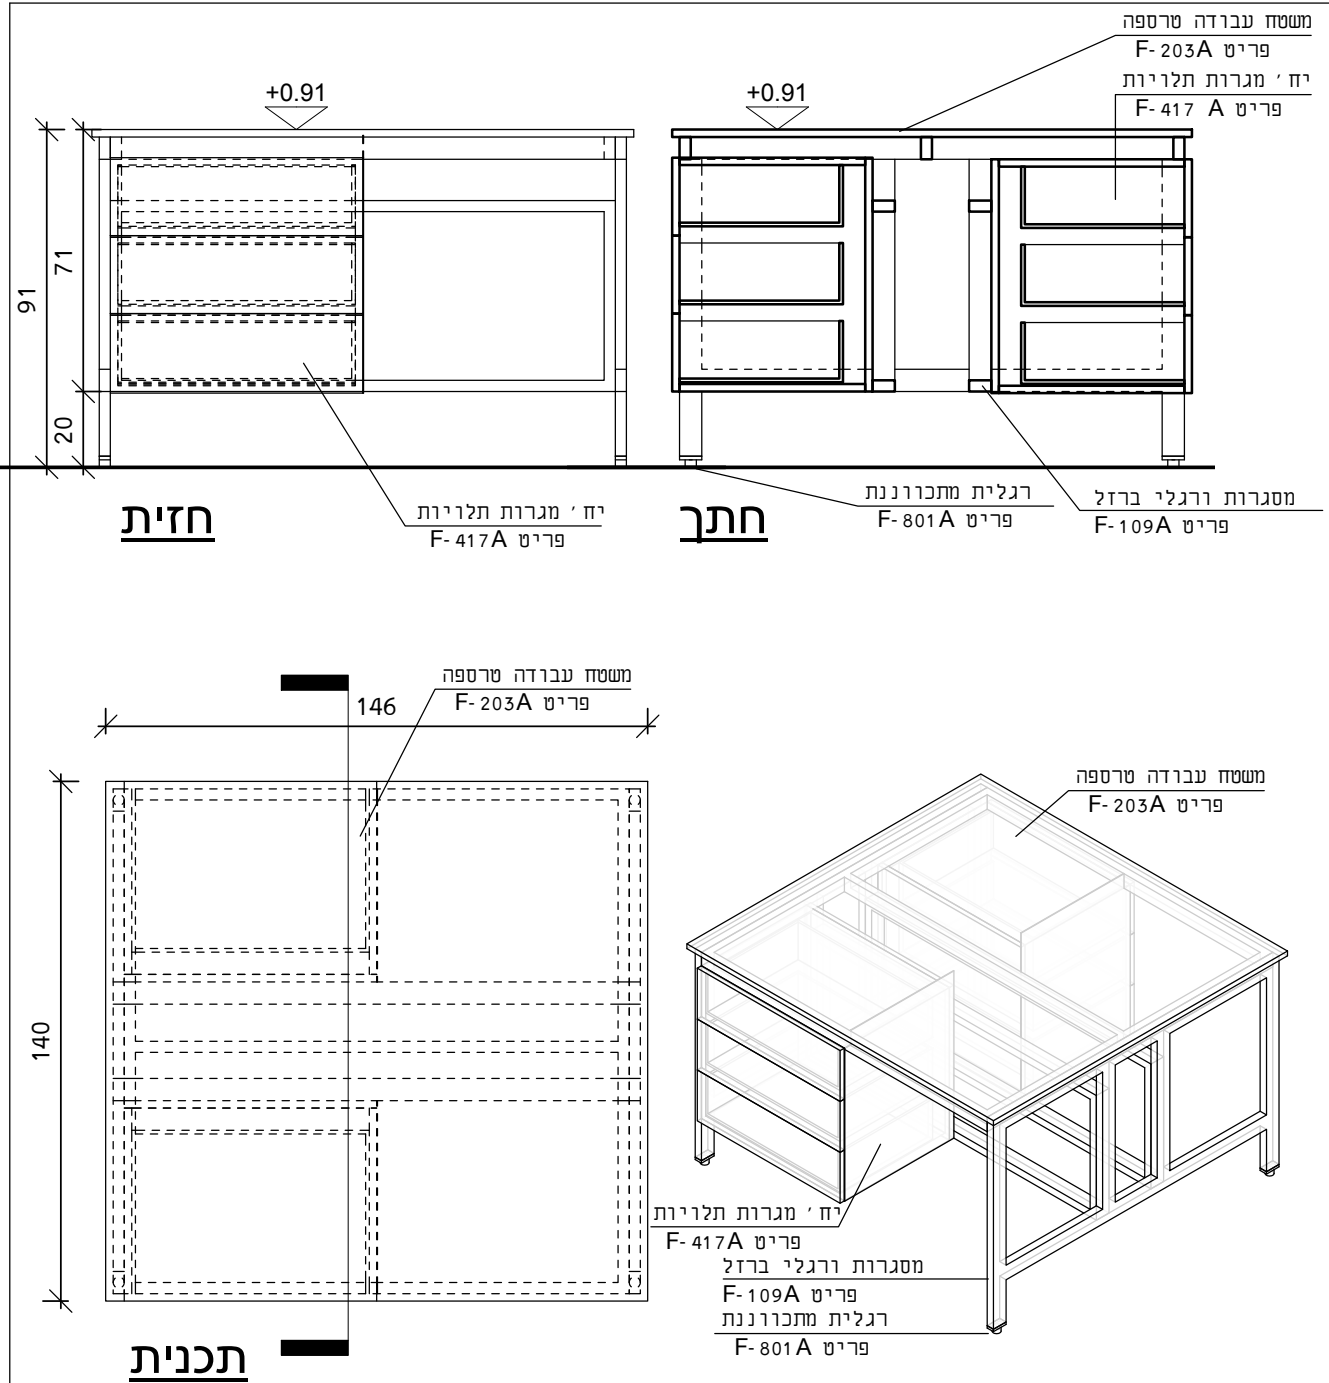

תאור: עמדת מעבדה דו כיוונית, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, 2 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון.

גמר: משטח סרספה טופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל

מִידוֹת : 146/91/150


פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, סריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע.

מיקום:

כמות :

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 106	A	טיפוס מס':	מס' עידכון:	קנ"מ:	מס' פרוייקט:	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
			1		170	06/28/16	מכרז	
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה ויט								

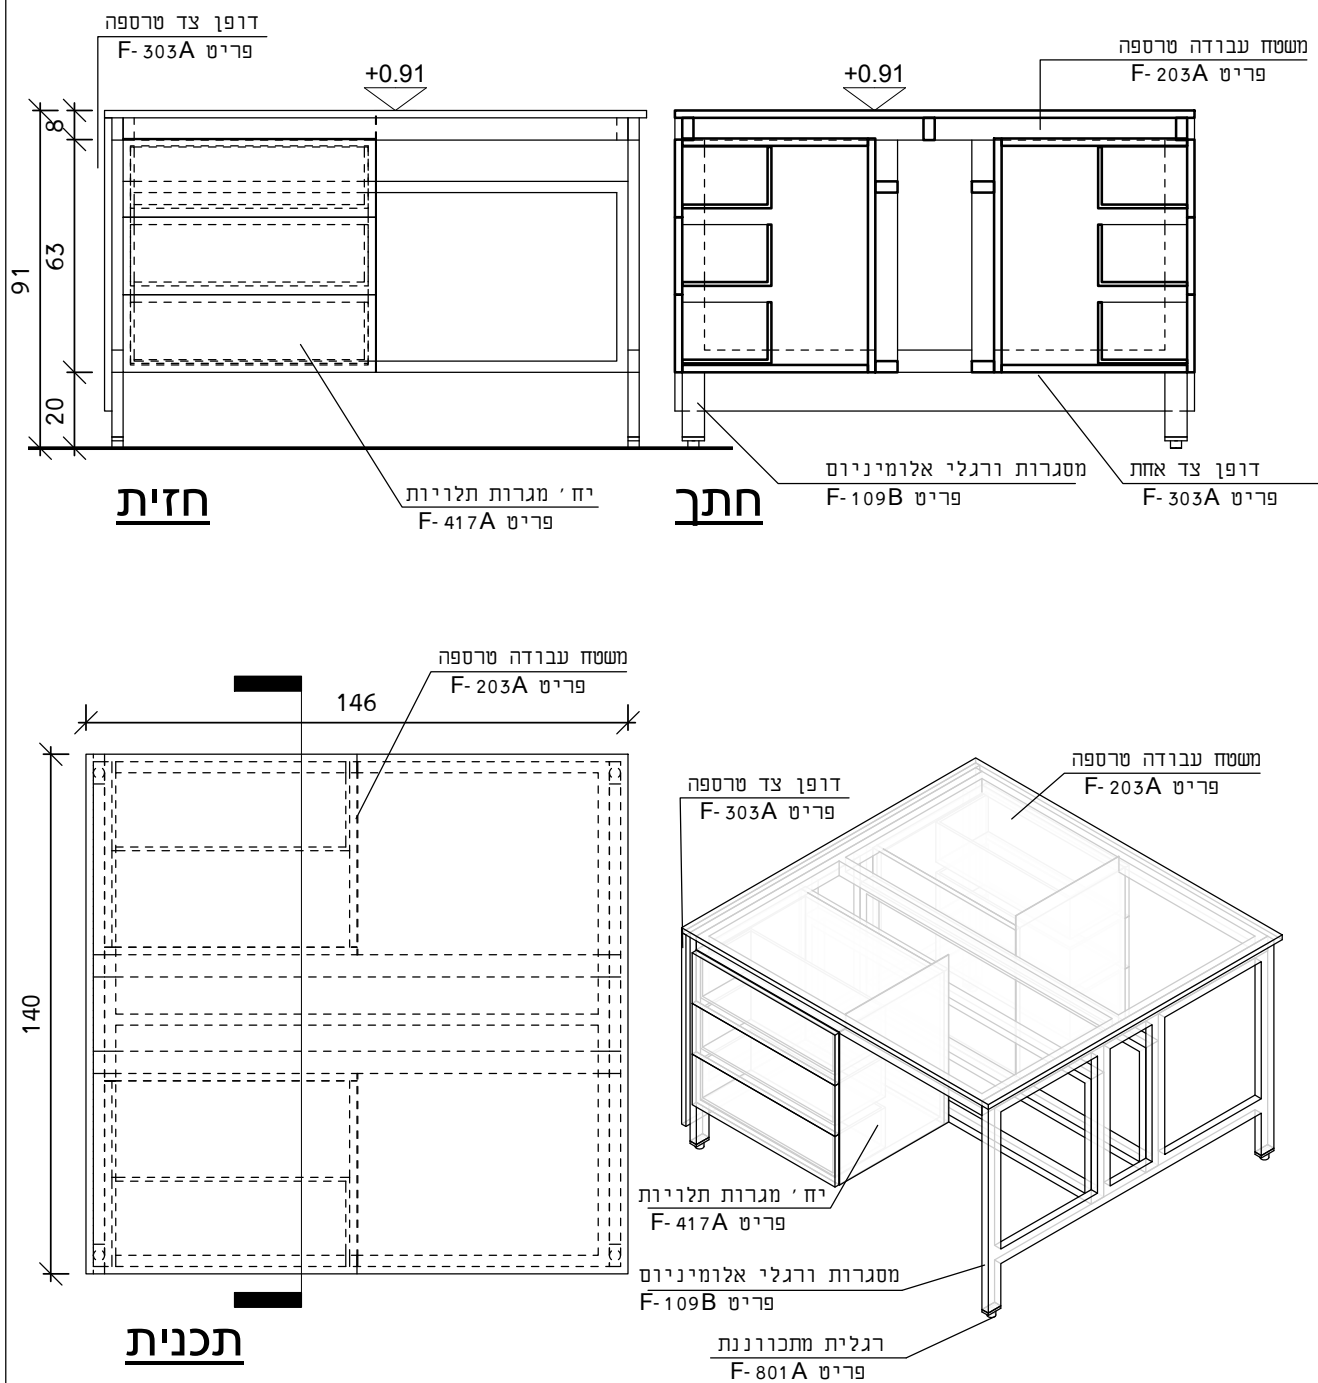

תאור: עמדת מעבדה דו כיוונית ודופן, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה, 2 יח' מגרות תלויות רגליות כיוונית, דופן צד.

גמר: משטח ודפנות טרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל

מידות: 146/91/140


פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג סחר או שו"ע.

מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 106		טיפוס מס': E	מס' עידכון: 1	קנ"מ: 	מס' פרוייקט: 170	תאריך: 06/27/16	מטרה: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים								

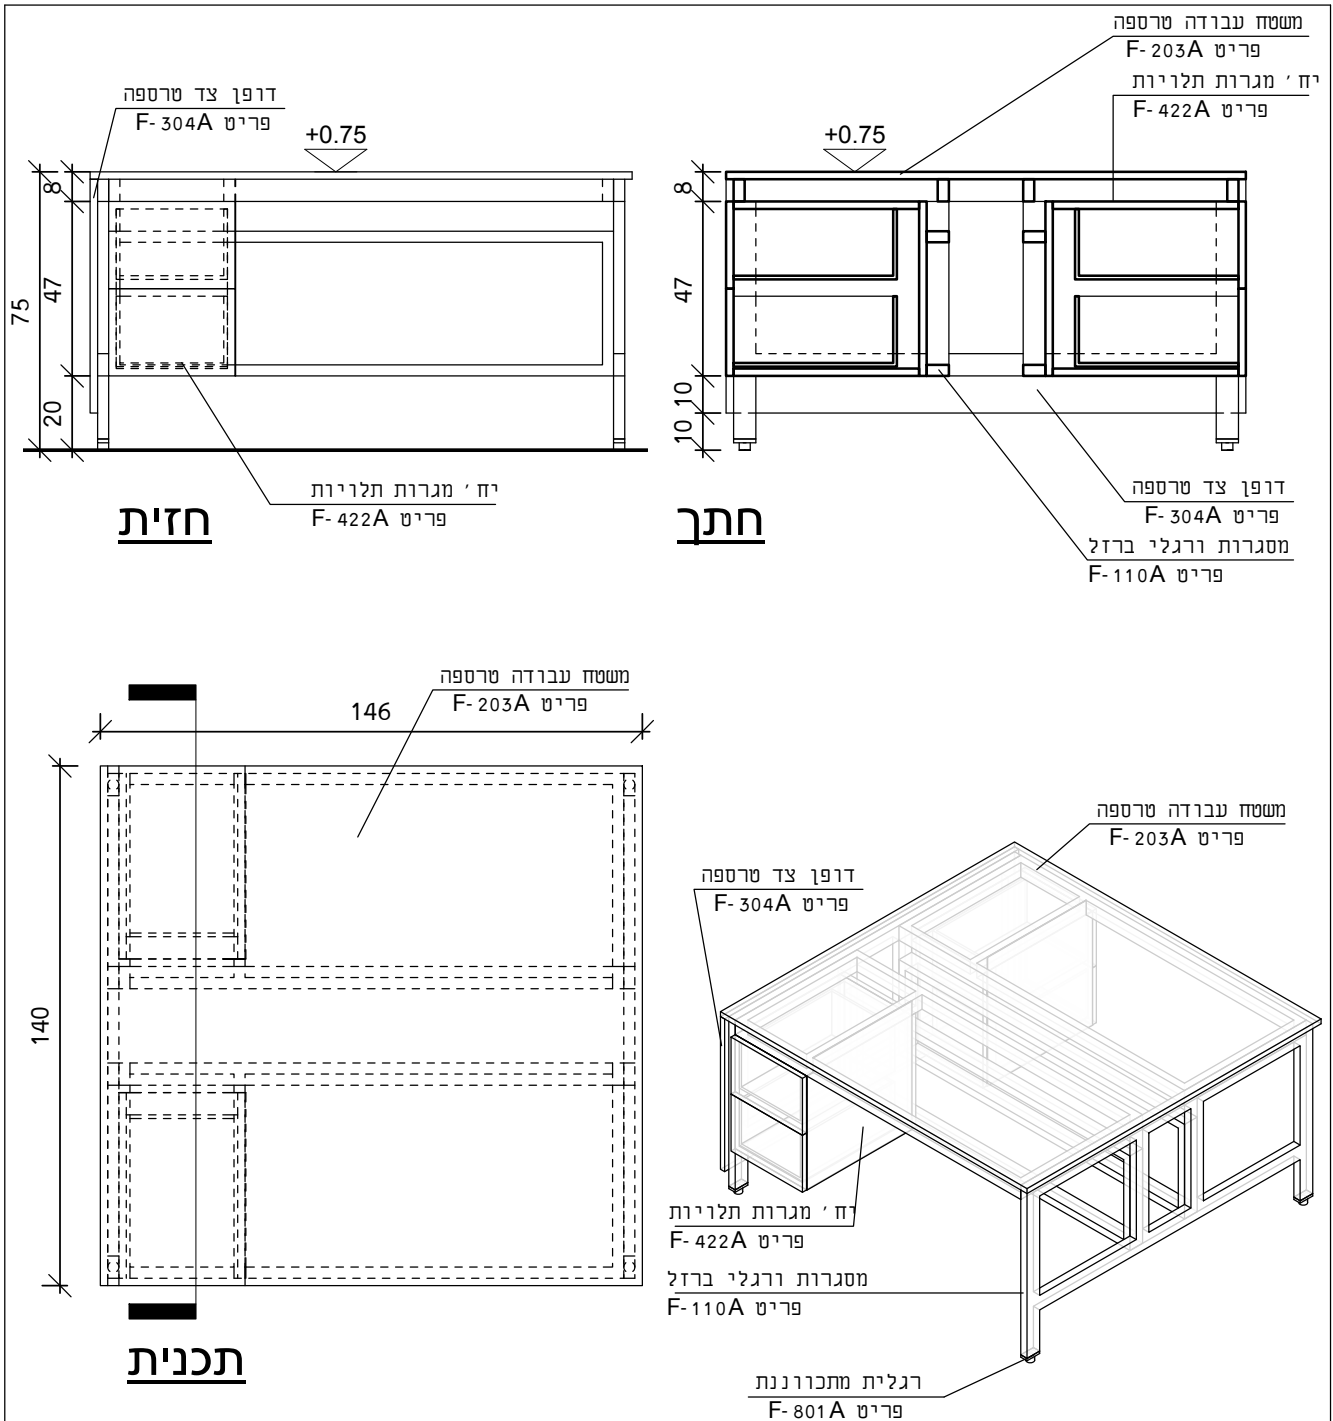

תאור: עמדת מחשב דו כיוונית ודופן, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, 2 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונית, ודופן צד

גמר: משטח טרספה טרפ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוטי אחוד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל

מידות: 146/75/140

פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.


מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	06/27/16	170		1		107
המכון הגאולוגי						B
המנהל לחקר אדמה וים						

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

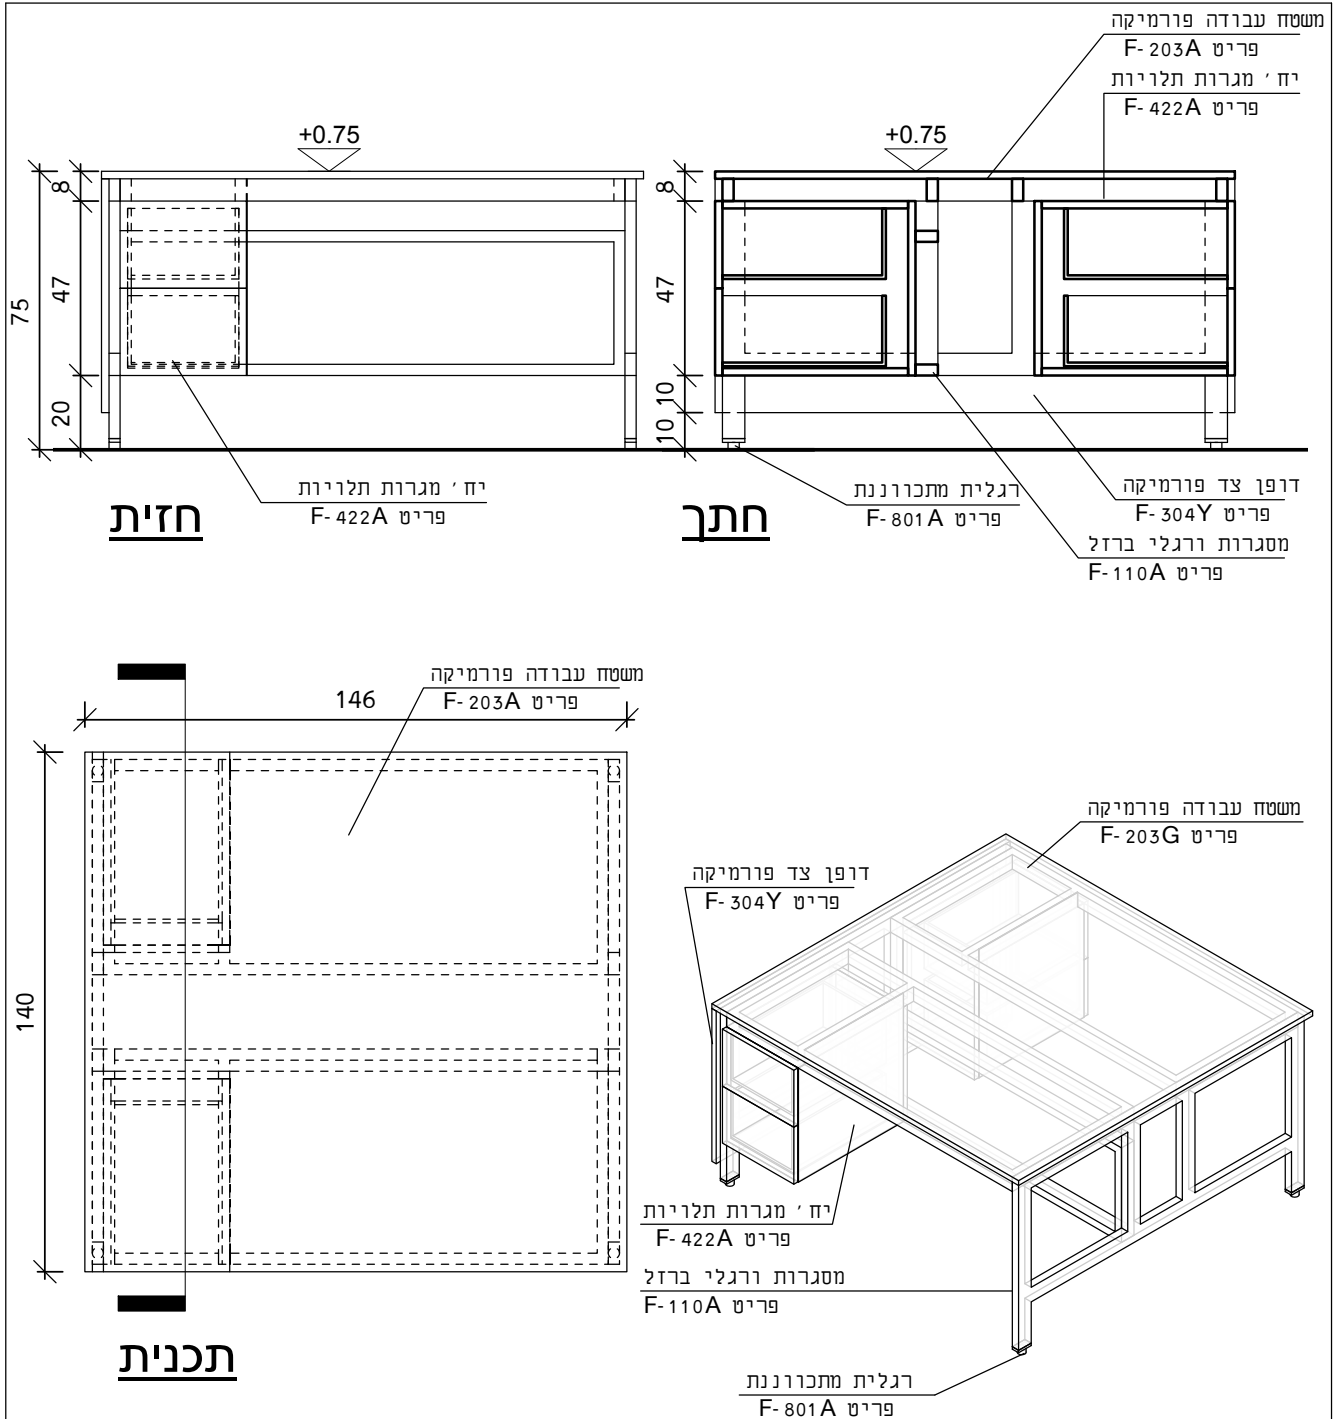

תאור: עמדת מחשב דו כיוונית ודופן, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח פורמיקה, 2 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונית, ודופן צד

גמר: משטח, דפנות, מגירות וחזית מגירות עץ לבד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל

מידות: 146/75/150

פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. שחר או שו"ע.


מיקום:

כמות:


הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	06/27/16	170		1		107
המכון הגאולוגי						Y
המנהל לחקר אדמה וים						


הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

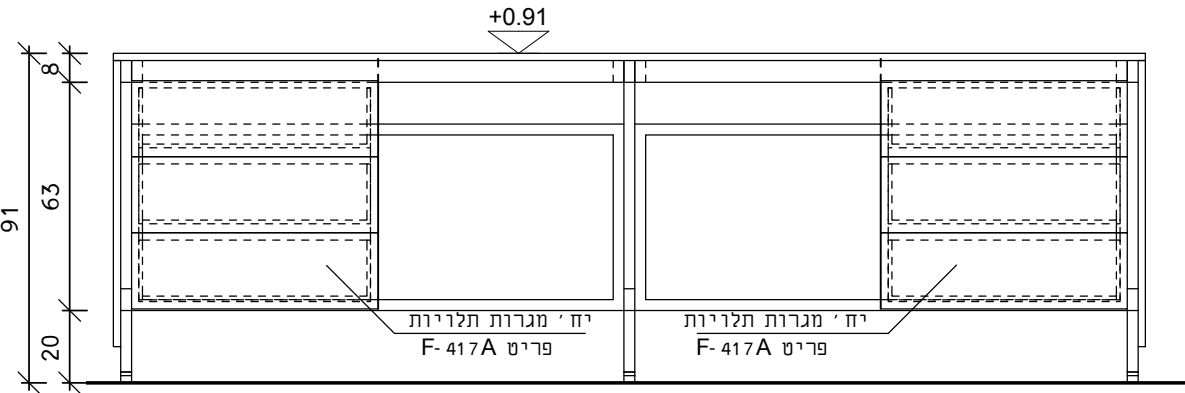

חזית

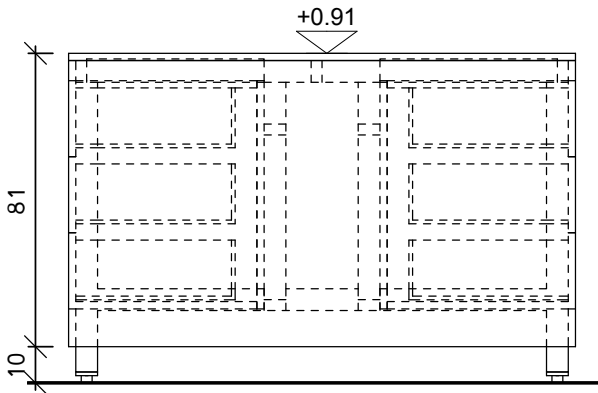


צד

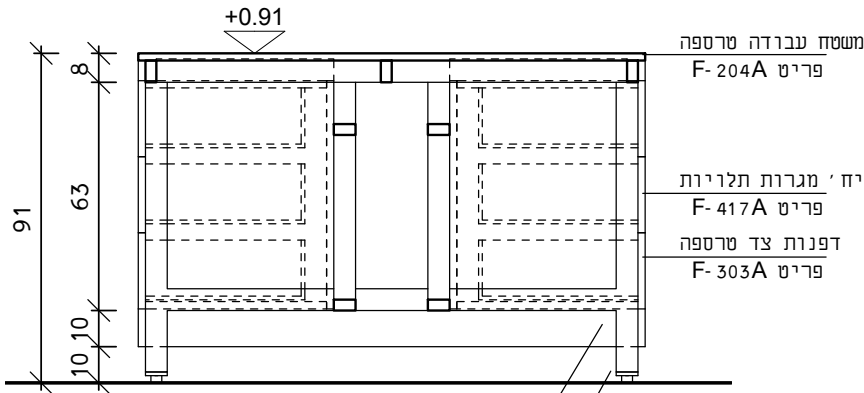


חזית



מסגרות ורגלי ברזל
פריט F-107A
רגלית מתכווננת
פריט F-801A

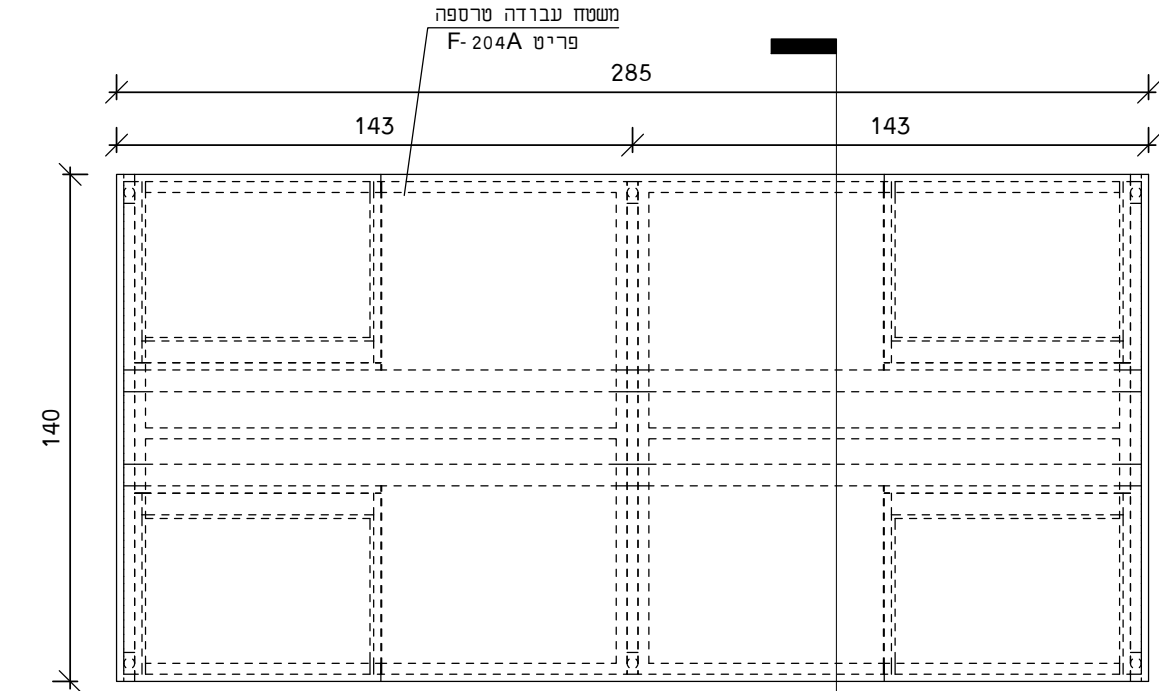


תכנית

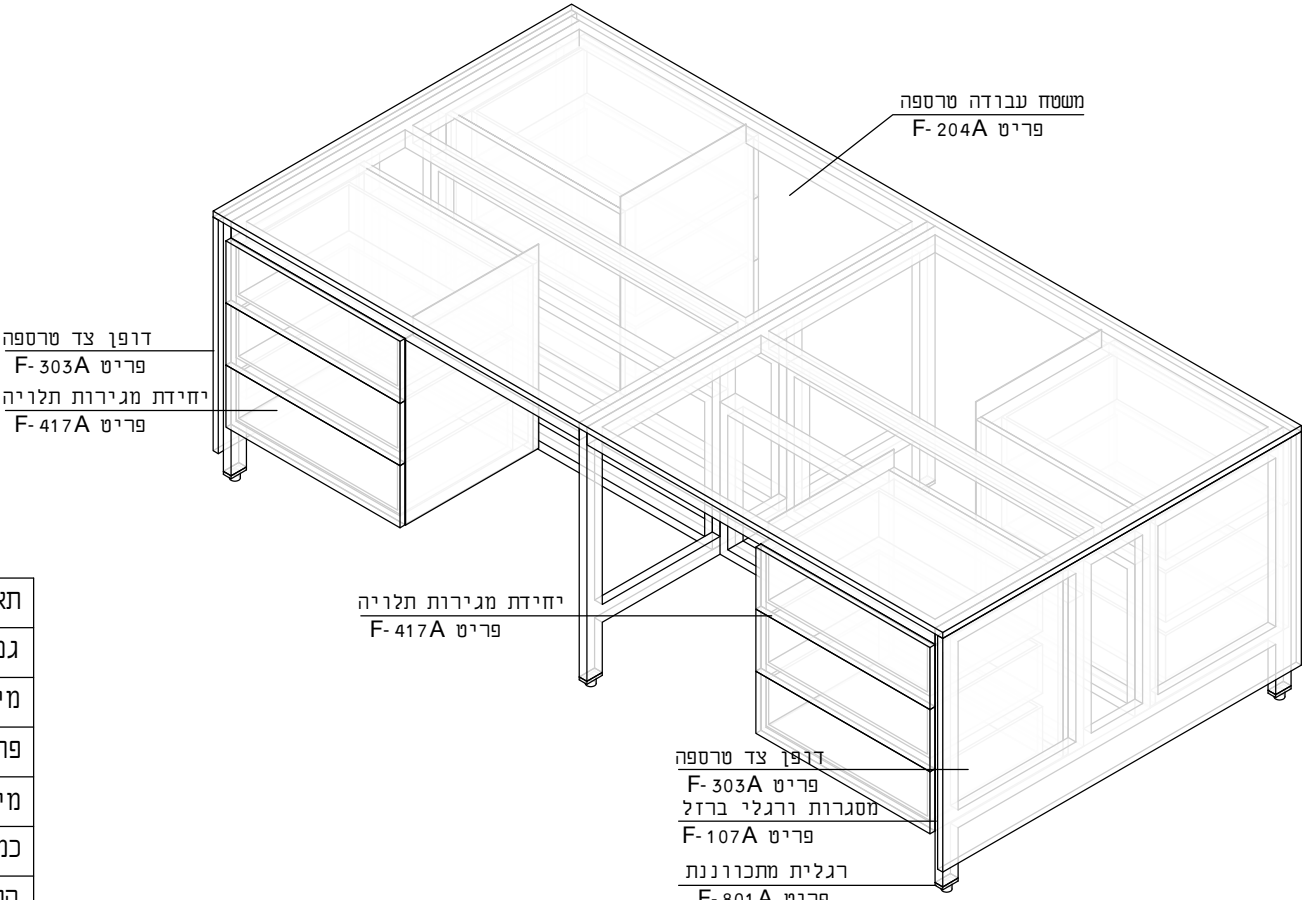


תאור:		עמדת מעבדה ארוכה דו כיוונית הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, 4 יחידות מגרות תלויות. רגליות כיוונית				
גמר:		משטח ודפנות: טרספה סופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל				
מידות:		285/91/140				
פרזול:		מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.				
מיקום:						
כמות:						
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:
		מכרז:	06/27/16	170		1
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
		טיפוס מס':				
		רמ				
		108				
		C				

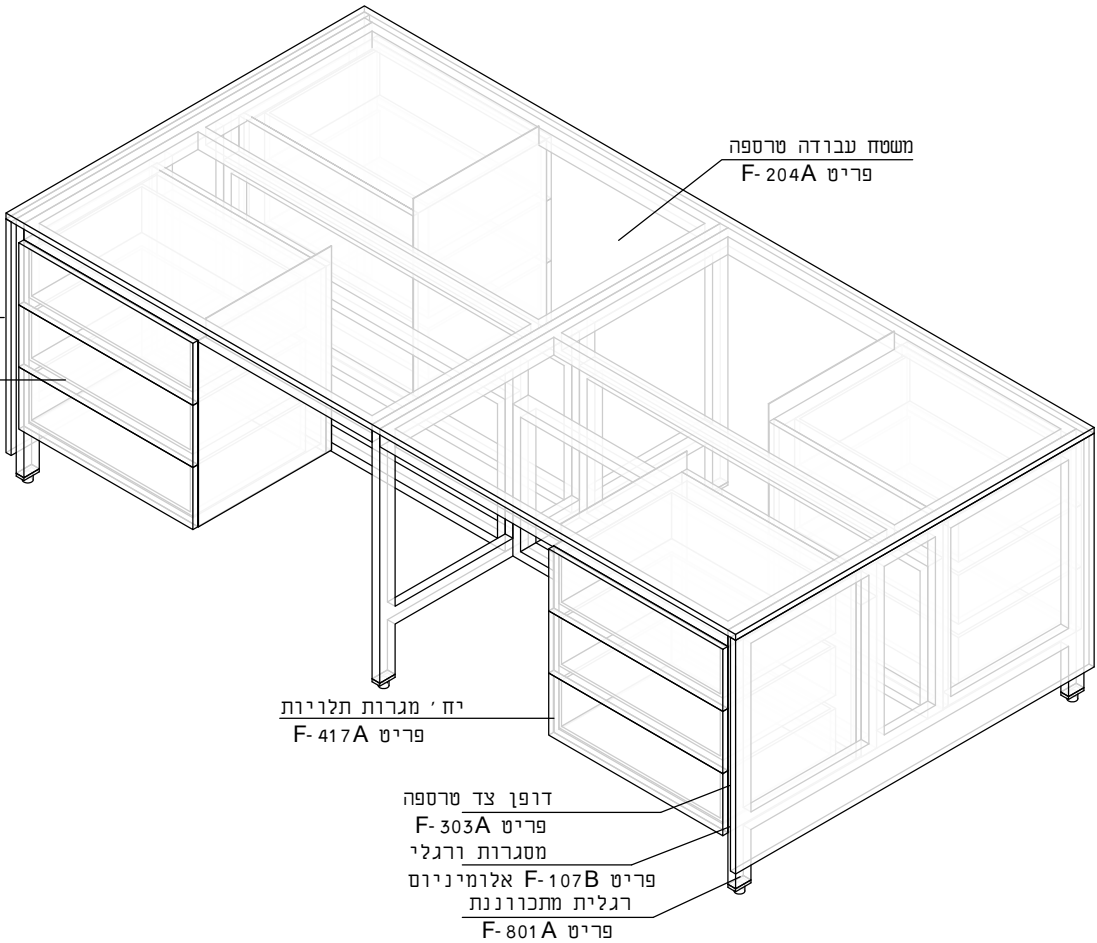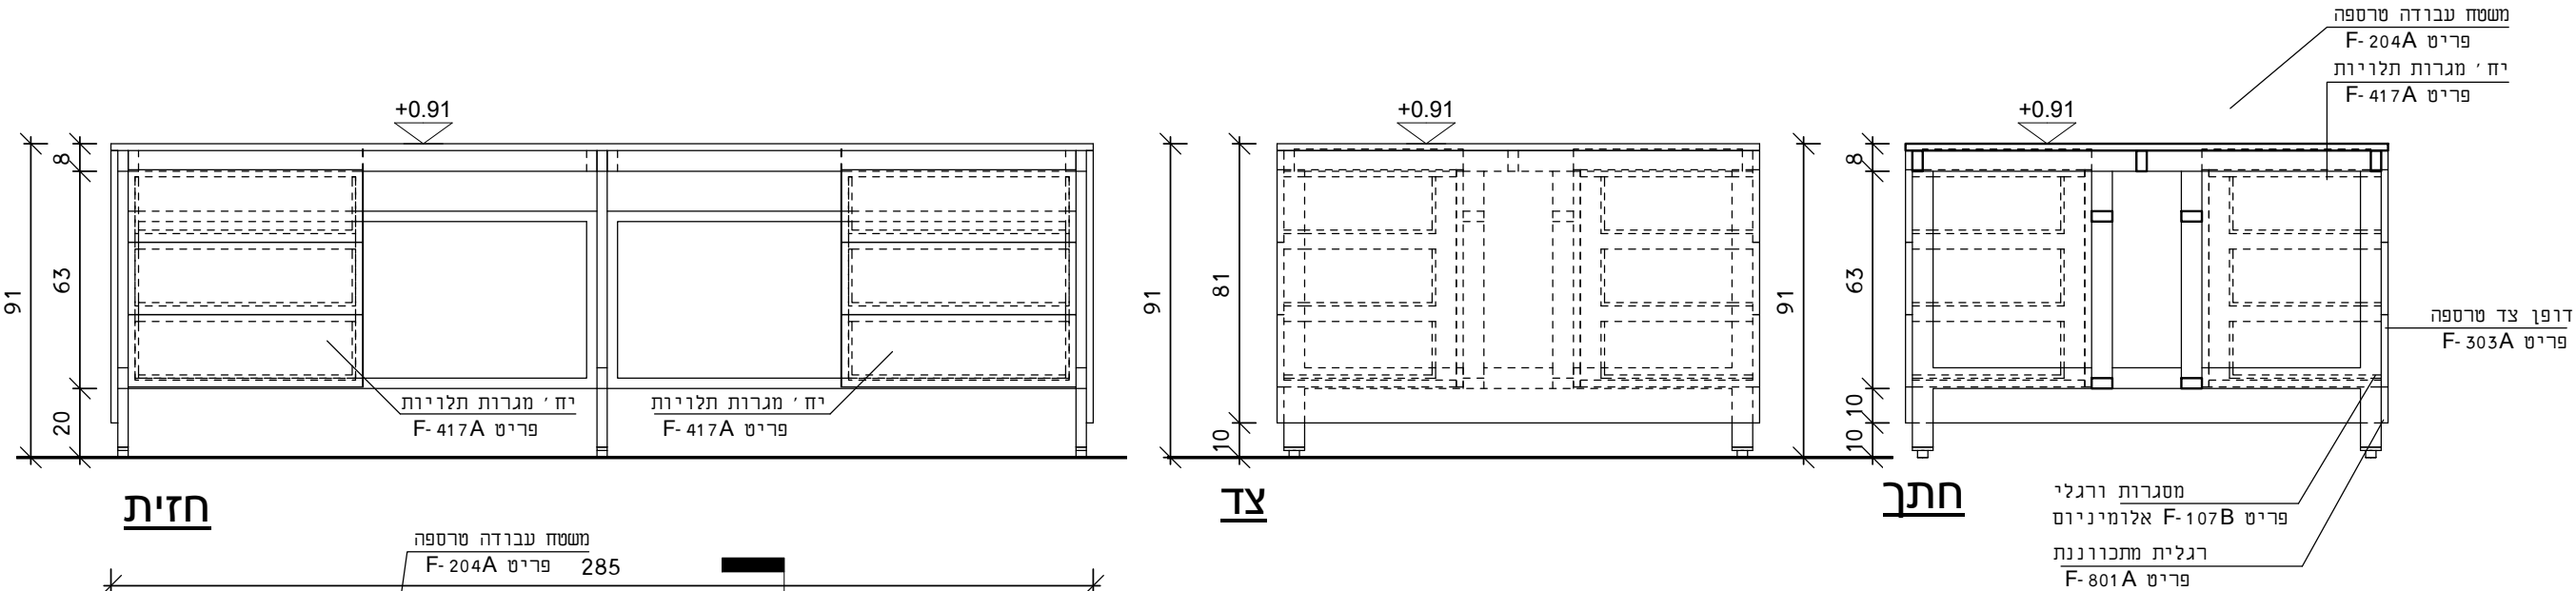

תאור: עמדת מעבדה ארוכה דו כיוונית הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה, 4 יחידות מגרות תלויות. רגליות כיוונית						
גמר: משטח ודפנות טרספה טופ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל						
מידות: 285/91/140						
פרזול: מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע.						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.						
מטרה: מכרז	תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ 108	
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				F		

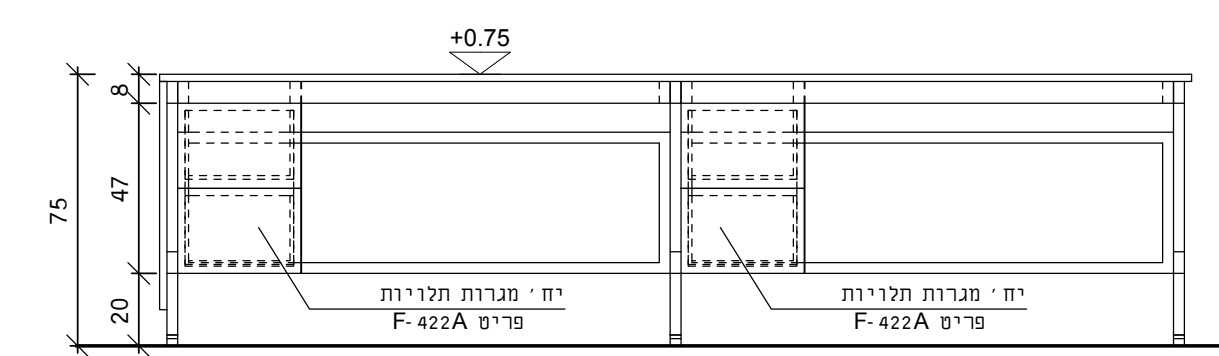


חזית

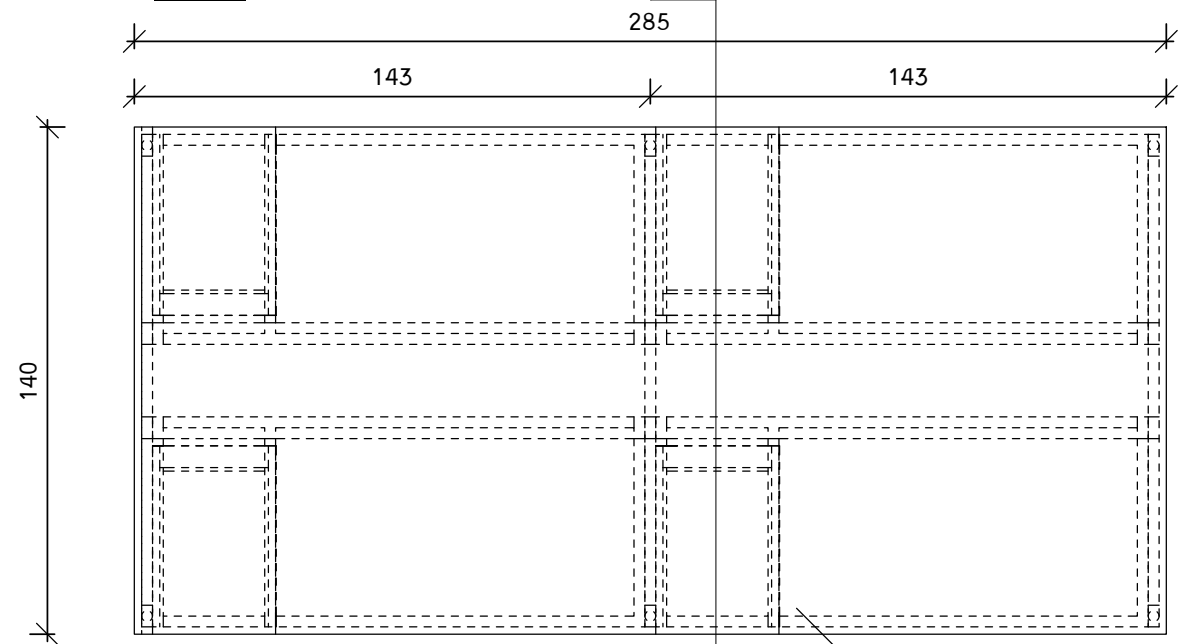


תכנית

משטח עבודה טרספה
פריט F-204A

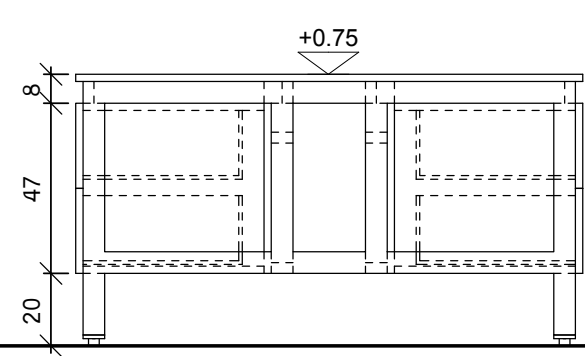


צד

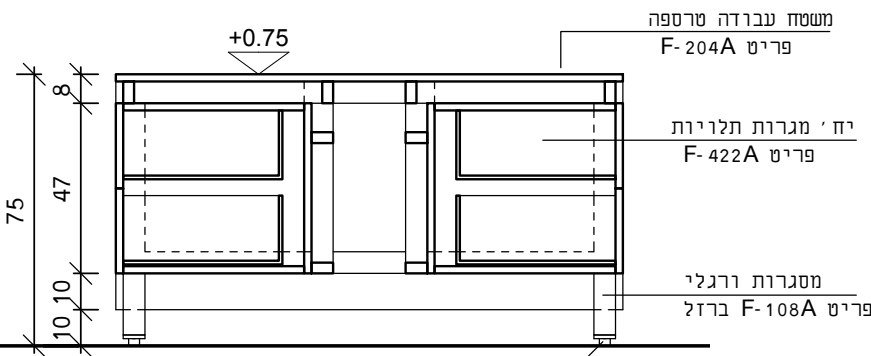

חתך


רגלית מתכווננת
פריט F-801A

דופן צד טרספה
פריט F-304A
יחידת מגירות תלויה
פריט F-422A

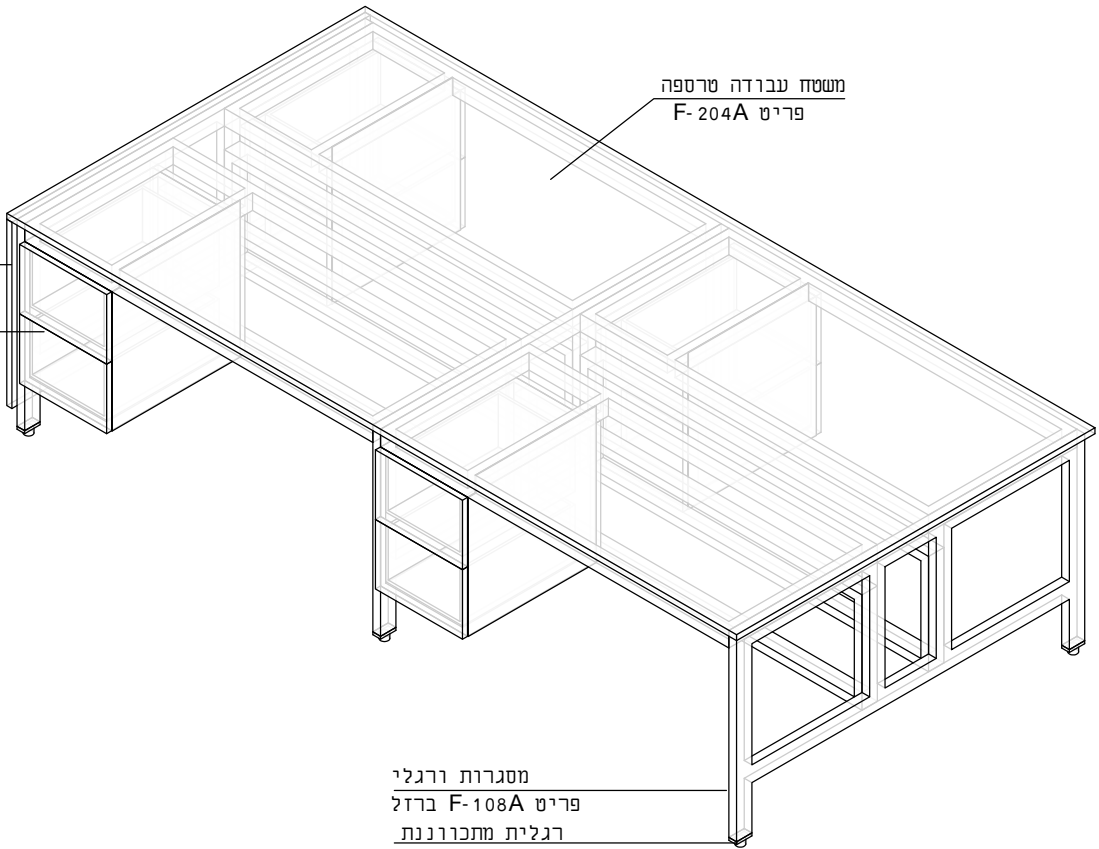

מסגרות ורגלי
פריט F-108A ברזל
רגלית מתכווננת
פריט F-801A


תאור: עמדת מחשב ארוכה דו כיוונית, במידות 284/75/150 הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה סופ לאב פלוס . מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, 4 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונון, ודופן צד 20						
גמר: משטח ודפנות טרספה סופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל						
מידות: 284/75/140						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. שחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה:	מס' תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ 109
מכרז	06/27/16	170		1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						B

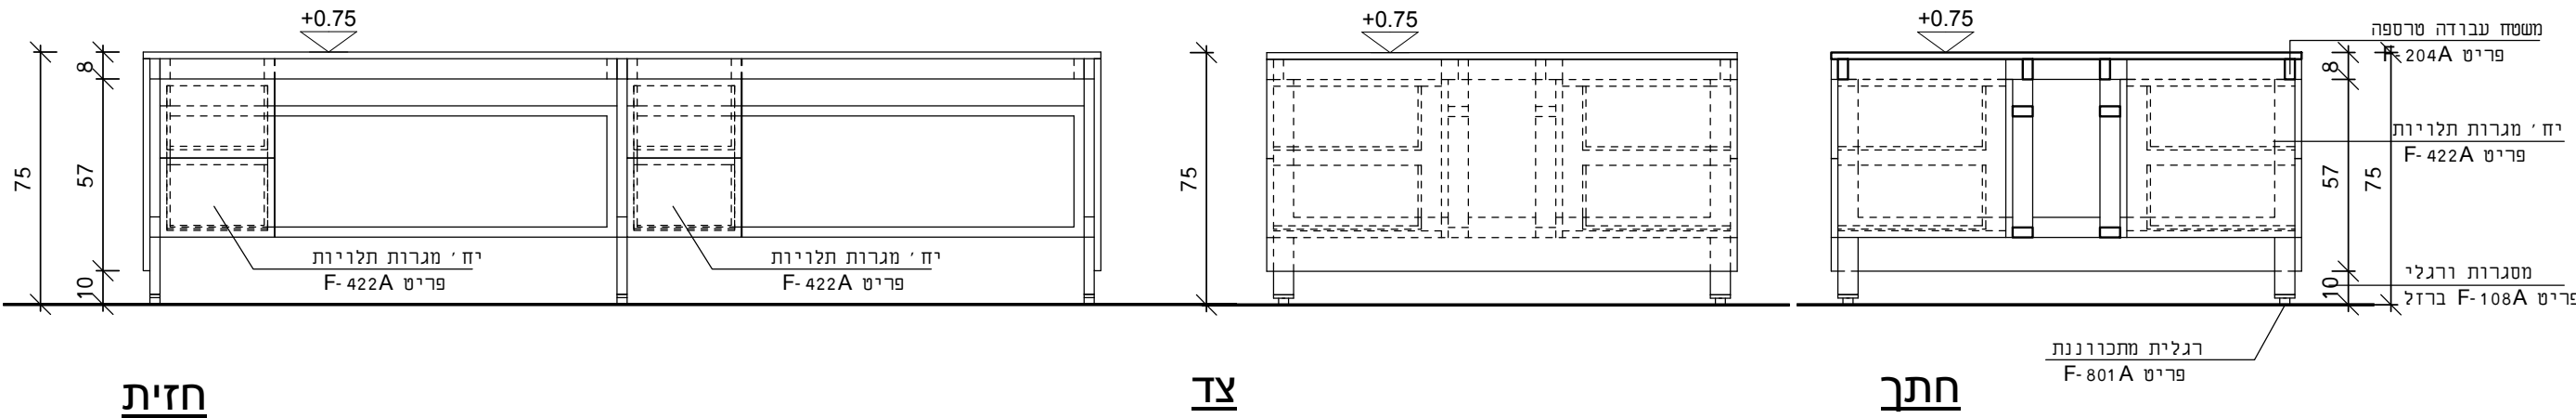


חזית

צד


חתר

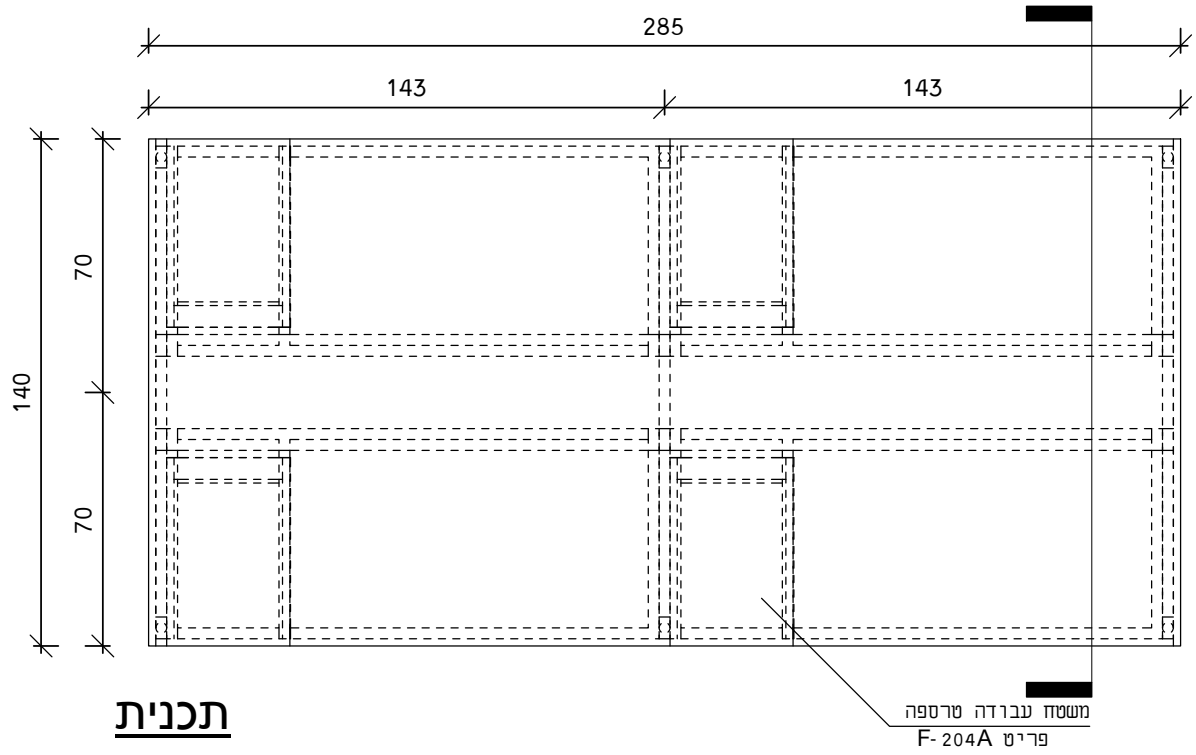


תכנית

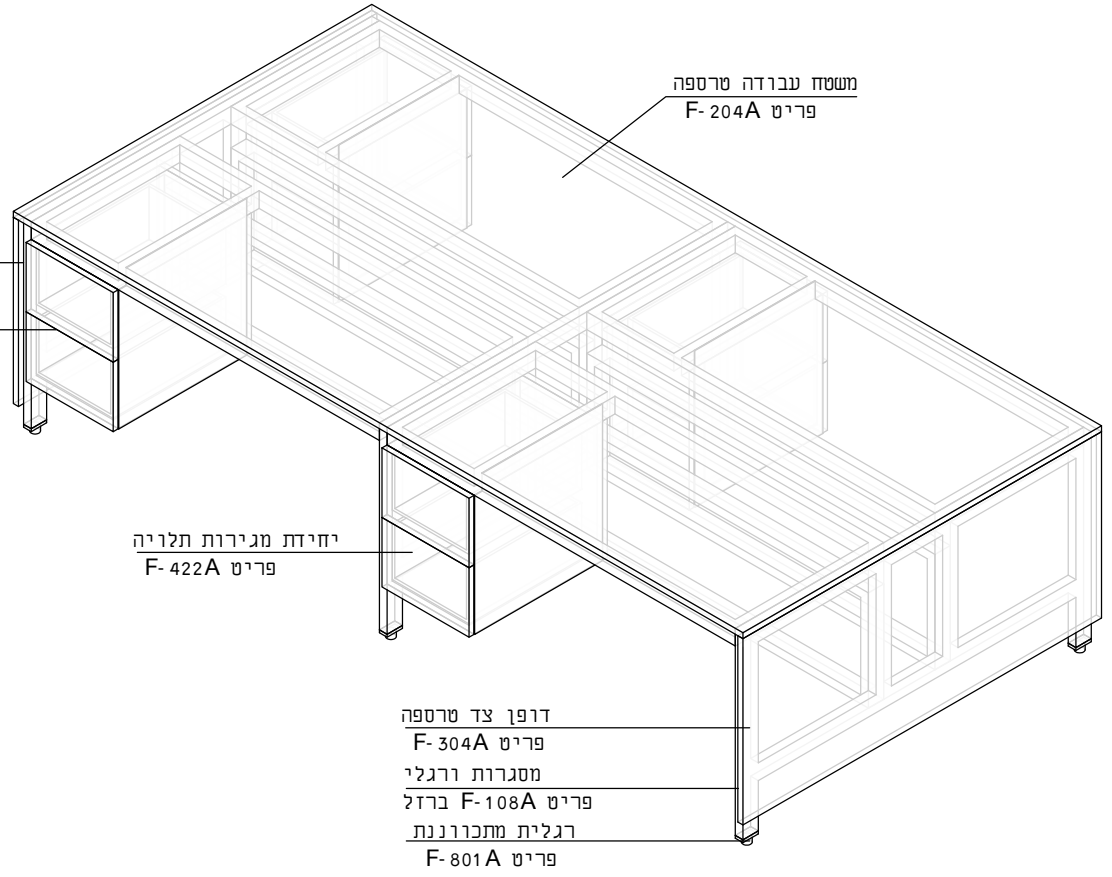

תאור: עמדת מעבדה ארוכה דו כיוונית, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח סרטפה סופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, 4 יח' מסגרות תלויות, רגליות כיוונון ודפנות צד						
גמר: משטח סרטפה סופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות						
מידות: 284/75/140						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. שחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מסרה: מכרז		תאריך: 26/06/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ
		המכון הגאולוגי			C	109
		המנהל לחקר אדמה וים				

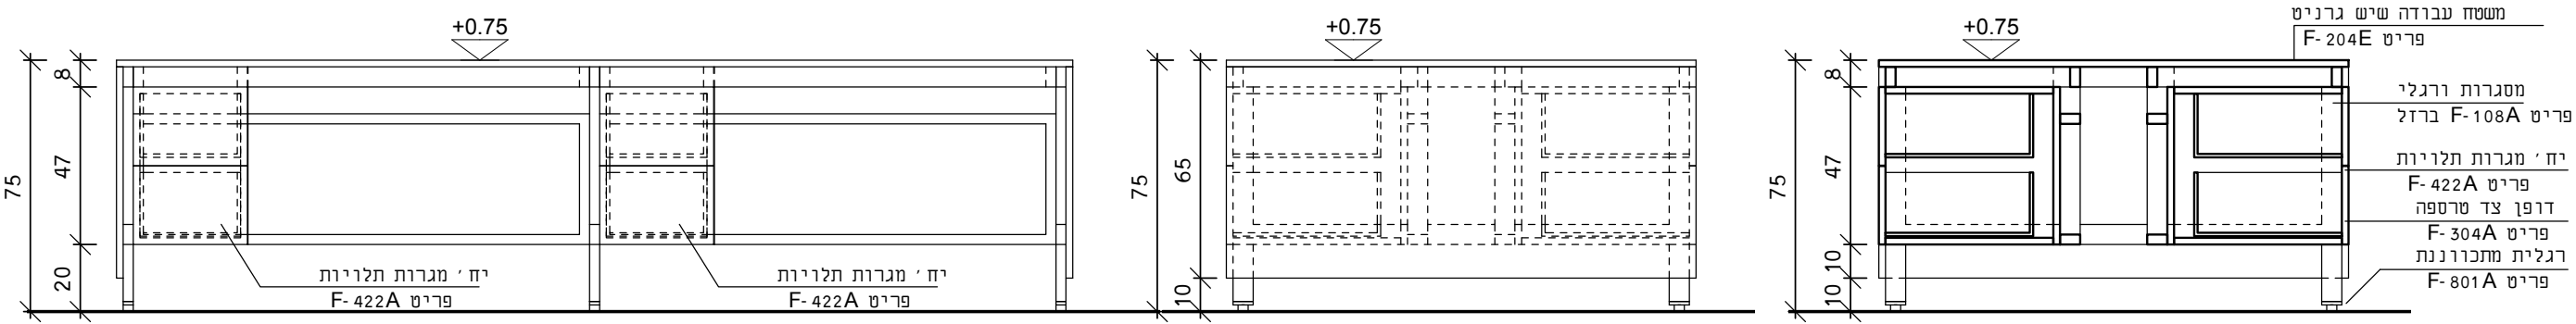


חזית

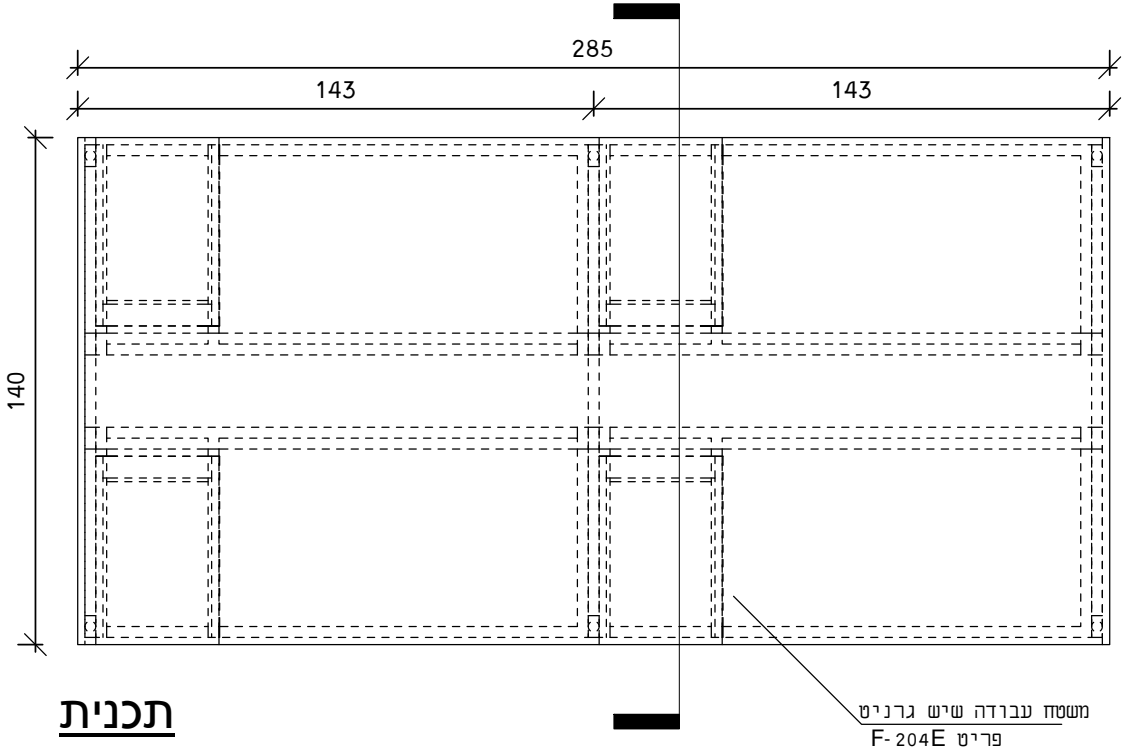


תכנית

צד

חתך

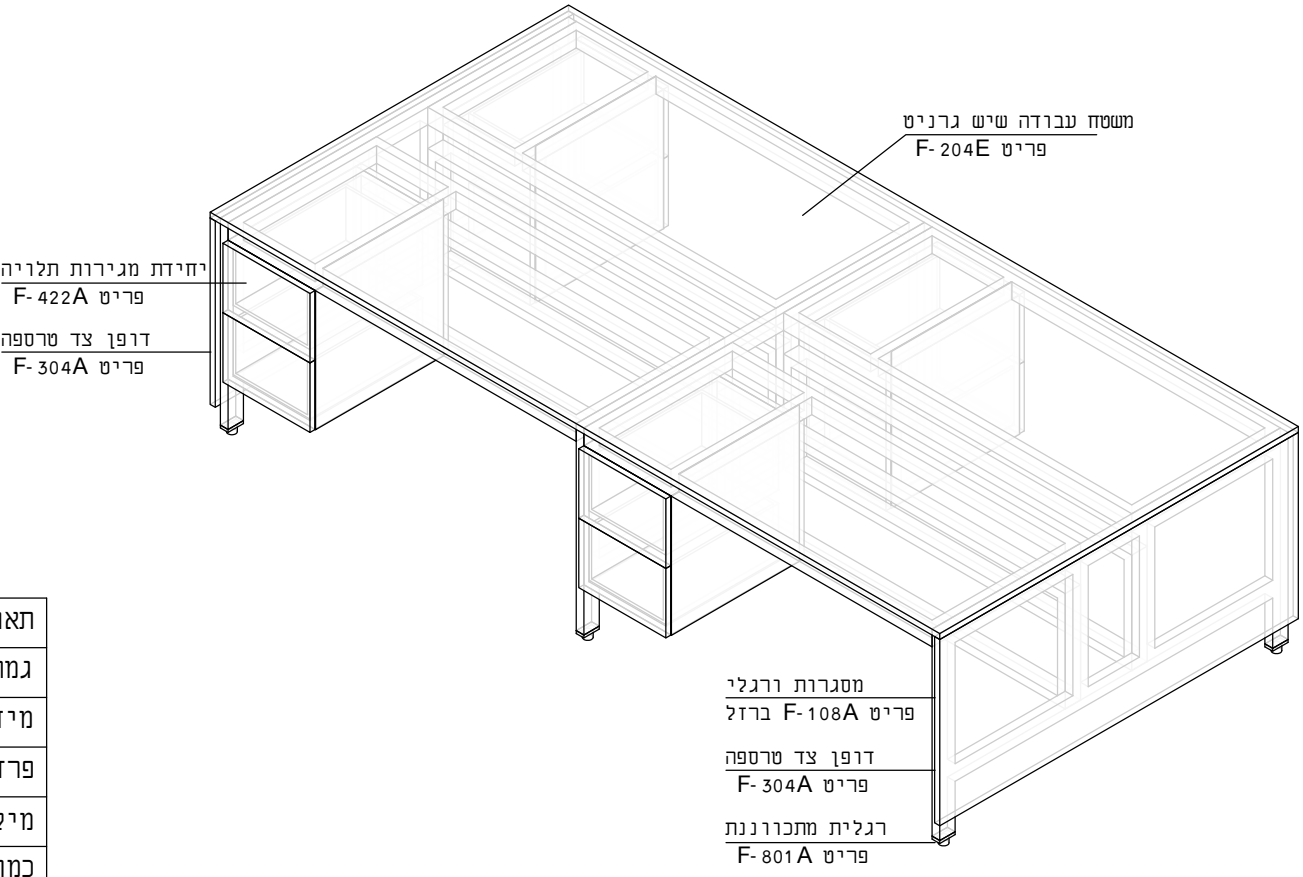

תאור: עמדת מעבדה ארוכה דו כיוונית, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש, 4 יח' מגרות תלויות, רגליות כיוונית ודופן צד						
גמר: משטח שיש גרניט עשירים מ"מ דפנות סרספה טרפ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות						
מידות: 284/75/140						
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או ש"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.						
מטרה: מכרז		תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
המכון הגאולוגי		המנהל לחקר אדמה וים				




M

תאור: עמדת מחשב צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח חרטפה טופ לאב פלוס 20 מ"מ או ש"ע, ח' מגרות תלויה, יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, רגליות כיוונון, פס לד ודופן צד משטח ודפנות חרטפה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיזיסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות פס לד שקוע לתאורה					
מידות: 146/ 224/ 70					
פרזול: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמה שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	תאריך: 06/27/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
מכרז			רמ		
מכרז			111		
B					
המכון הגאולוגי					
המנהל לחקר אדמה וים					

עם מדה פתוח ופס לד
שקוע לתאורה
דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ רבודה במסגרת 8
אלומיניום על ציר
מרחיק ע"פ מפרט פתיחה
בלחיצה טריקה שקטה
פס לד לתאורה 24 וולט
שקוע חישן הדלקה

שולחן מחשב
פריט רמ
102F
הכולל מסגרות
ורגלי אלומיניום

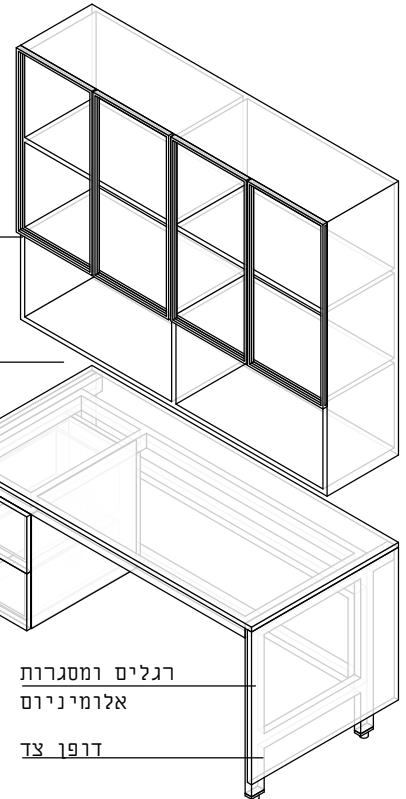

רגלים ומסגרות
אלומיניום

TX 1977

חזית

חתר

שולחן מחשב
פריט רמ

102F
* הכולל מסגרות
והלי אלומיניום
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

תכנית

תאור:	עמדת מחשב צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, במידות משתנות הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום יח' מגרות תלוייה, יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, רגליות כיוונון, פס לד לתאורה ודופן צד
גמר:	משטח ודפנות סרספה סופ לאב פלוס נעשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיזיסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיביות פס לד שקוע לתאורה

מידות : 146/224/70

פרשור: מסגרות רגלי אלומיניום מאולגן, רגליות מתכוננות, מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתות

מיקום:

כמרת :

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 111	מס' פרייקט: 170 קנ"מ: מס' עידכון: 1 מסר: 06/28/16 מכרז המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	מסר: 06/28/16 מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
---	--	---	---

The drawing consists of two parts: an elevation view (top) and a section view (bottom).

Elevation View (Top): Shows a two-story facade with four vertical window units. The total height is 113. The upper story height is 76, and the lower story height is 37. A level marker $+2.24$ is indicated at the top, and $+1.11$ is indicated at the lower story level.

Section View (Bottom): Shows a cross-section of the building. The total height is 113. The upper story height is 75, and the lower story height is 36. A level marker $+0.75$ is indicated at the top. The section shows the internal structure, including the roof and floor slabs.

Architectural elevation drawing of a window frame. The drawing shows a vertical section of the window with a top rail and a bottom rail. Two height markers are indicated: +2.24 at the top and +1.11 at the bottom, both with downward-pointing triangles. The window is set within a wall structure.


יח' / אחסנה עליונה פריט רמ F502B
עם מדף פתוח ופס לד
שקוע לתאורה
דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ ברודה במסגרת 8
אלומיניום על ציר
מרחיק ע"פ מפרט פתיחה
בלחיצה טריקה שקטה
פס לד לתאורה 24 וולט
שקוע חישון הדלקה

Technical drawing of a rectangular table. The drawing shows the table's frame with four legs. A dimension line indicates a height of +0.75 from the base to the top surface. The table has a dashed rectangular area in the center, possibly representing a glass top or a specific material. The drawing is a side elevation.


שולחן מעבדה
משטח שיש
מסגרת ורגלי
אלומיניום

חז'ת

חתר

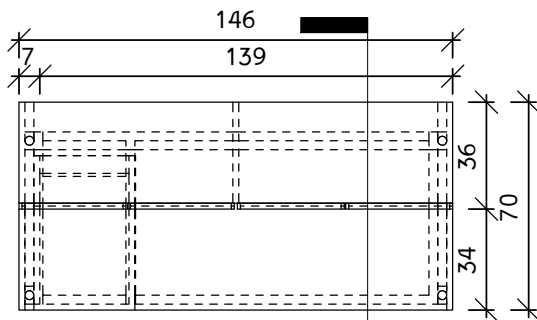

תכנית



שׁוֹר לַחֲזָן מִחֶשֶׁב

פריט רמ

102M

משפט אי

ט, מסגרות

ורגלים

רמי נירס


מאר לגן

יח' , מגרות

תלוייה פתיחה

בלחיצה טריקה

שקטה

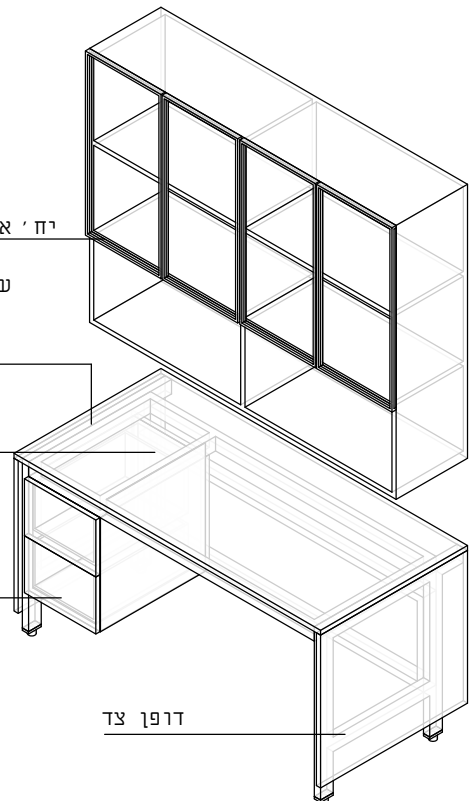

דערפאר

תאור: עמדת מחשב צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, הכוללת: יח' ארונות עליונה הכוללת מדף פתוח, פסל, לד, לתאורה, משטח שיש, יח' מגרות תלויות, יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, ורגליות כיוונון.

גמר: משטח ודפנות סרספה טרפ לאב פלוס עשירים מ"מ רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות פס לד שקוע לתאורה

מידות : 146/224/70




פרוץ: מגירות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלים ומסילות ברזל צבועות אפורקסי אבק בתנור למניעת קורוזיביות, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע

מיקום:

כמות :




הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 111 M	מסר: תאריך: מס' פרוייקט: קנ"מ: מס' עידכון: טיפוס מס':	מכרז 06/28/16 170 1	המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
---	--	--	---	---

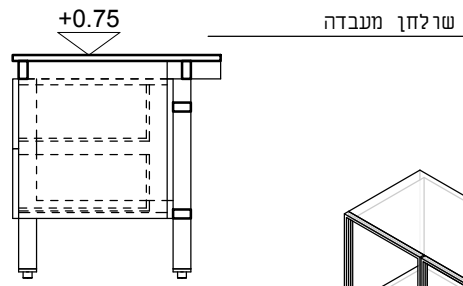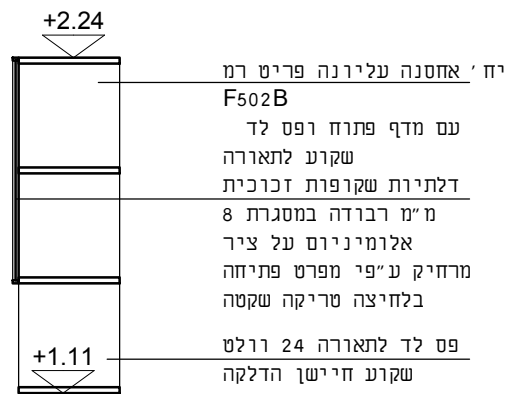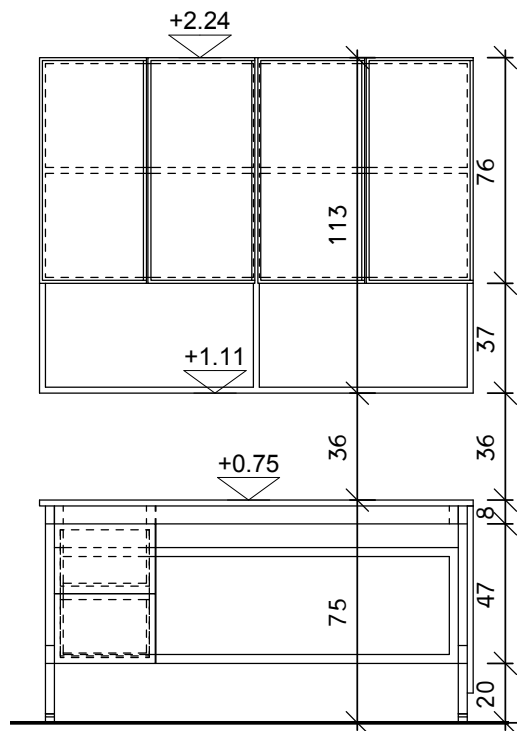






חז'ת

חתר

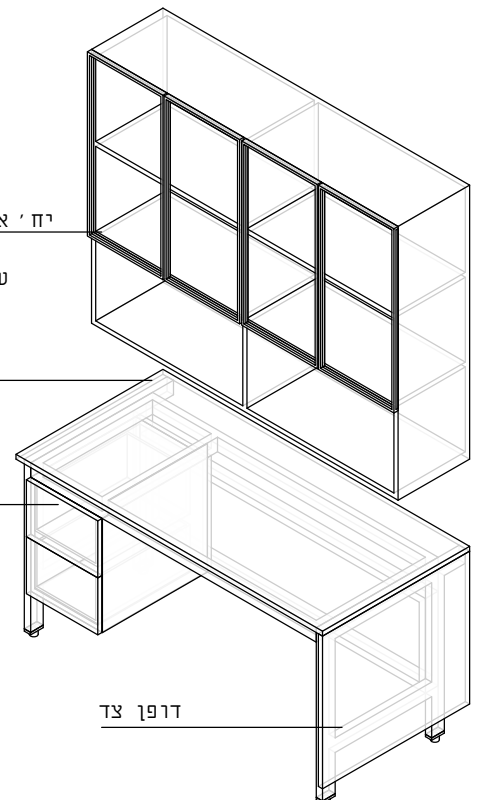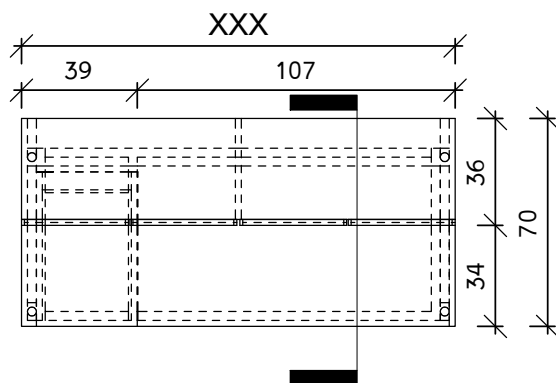


תכנית


עמדת מחשב צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, יח' מגרות תלויה יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, רגליות כיוונון, פס לד לתאורה ודופן צד משטח ודפנות סרספה סרפ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיזיסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות פס לד שקוע לתאורה						
מידות: 146/224/70						
פרזול: רגליות מתכוננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מסרה:	תאריך:	מס' פרייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	 X
מכרז	06/28/16	170		1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

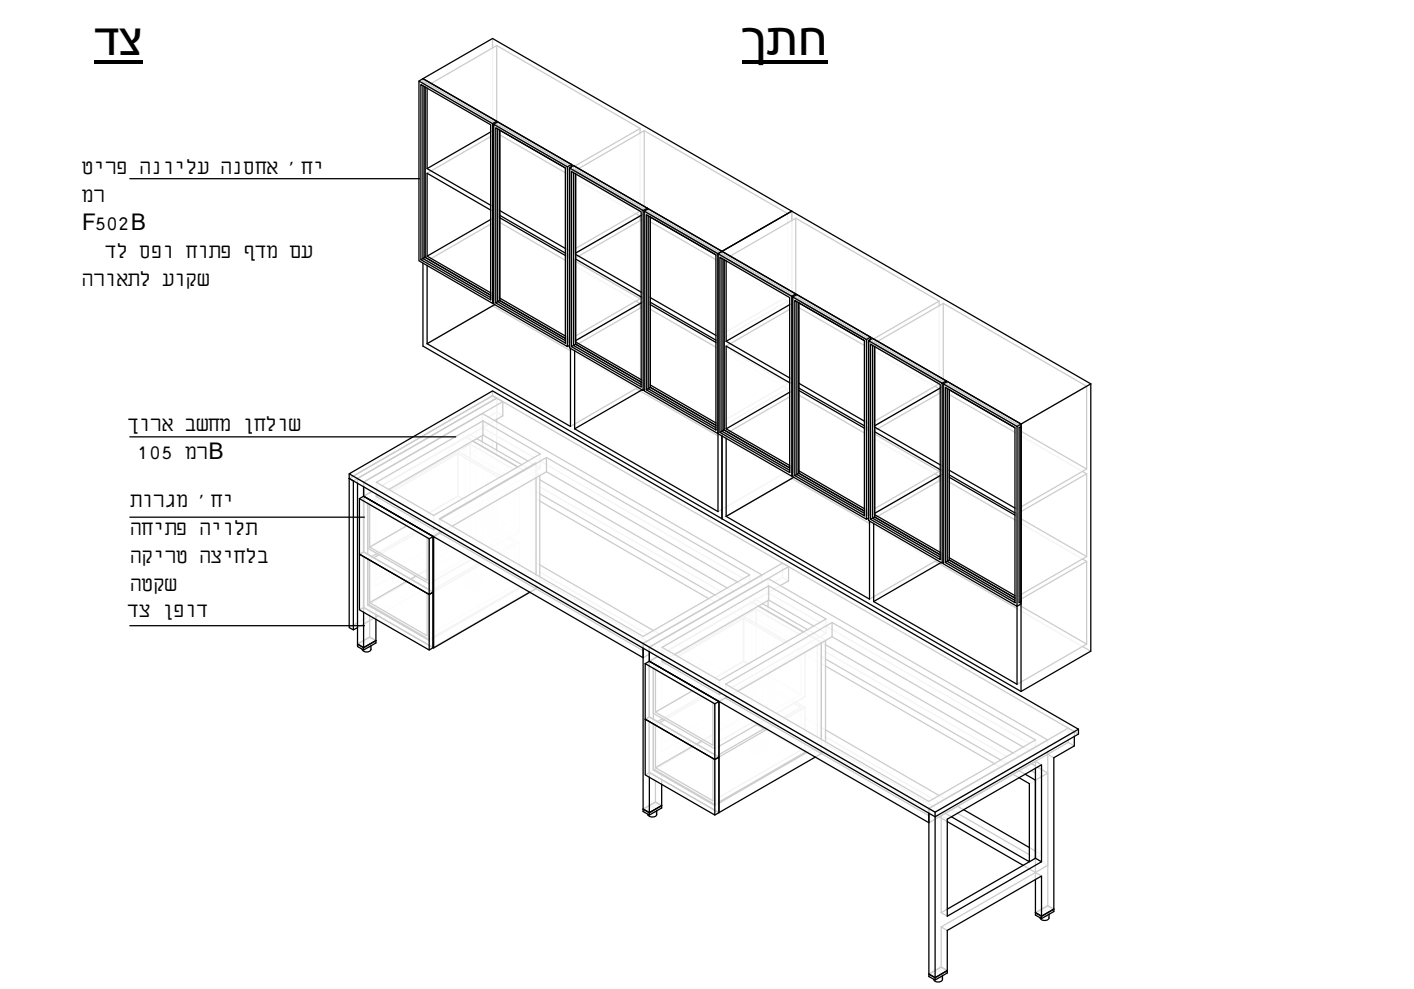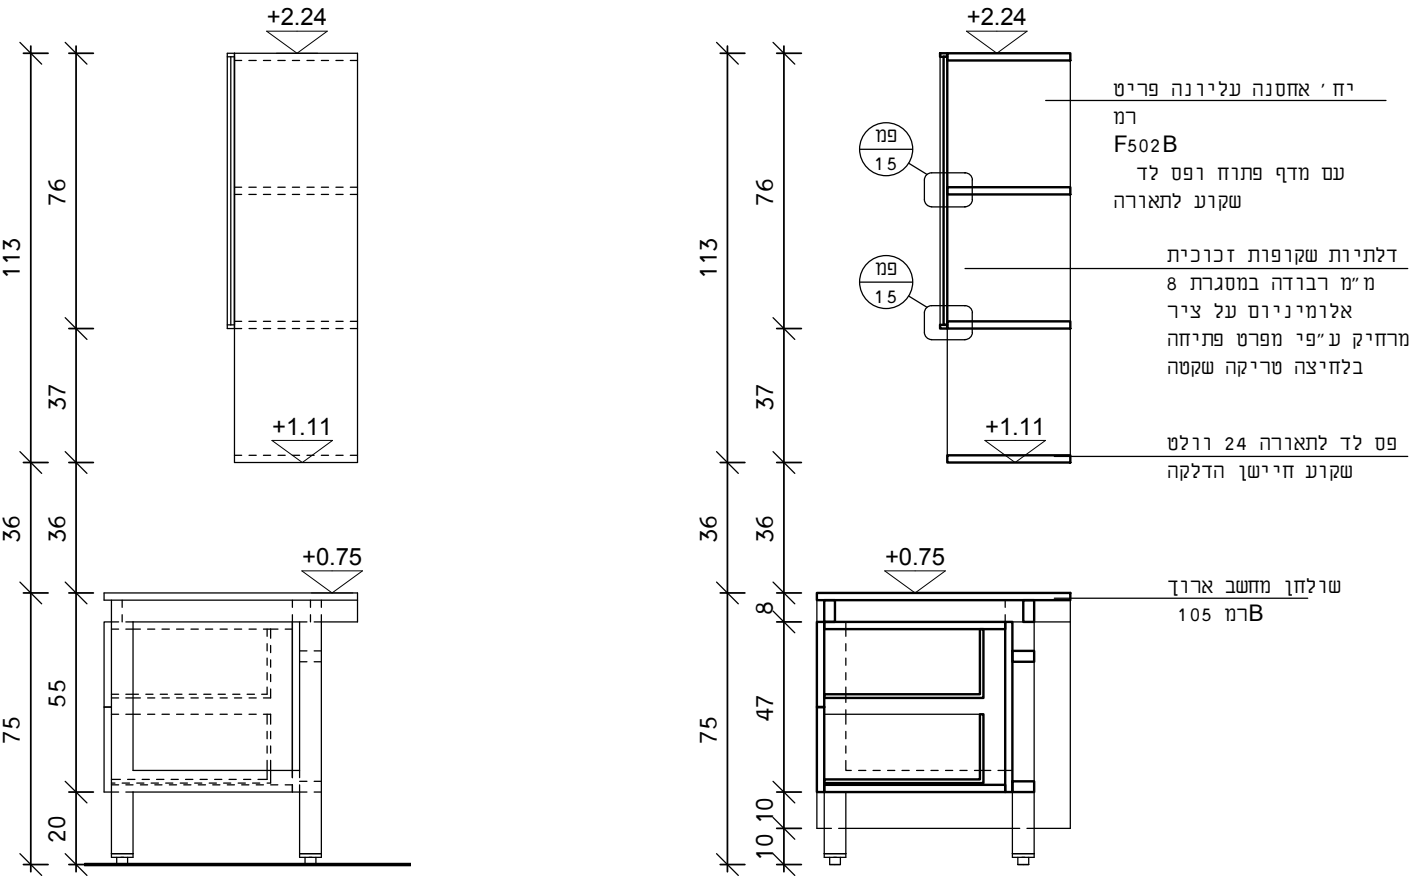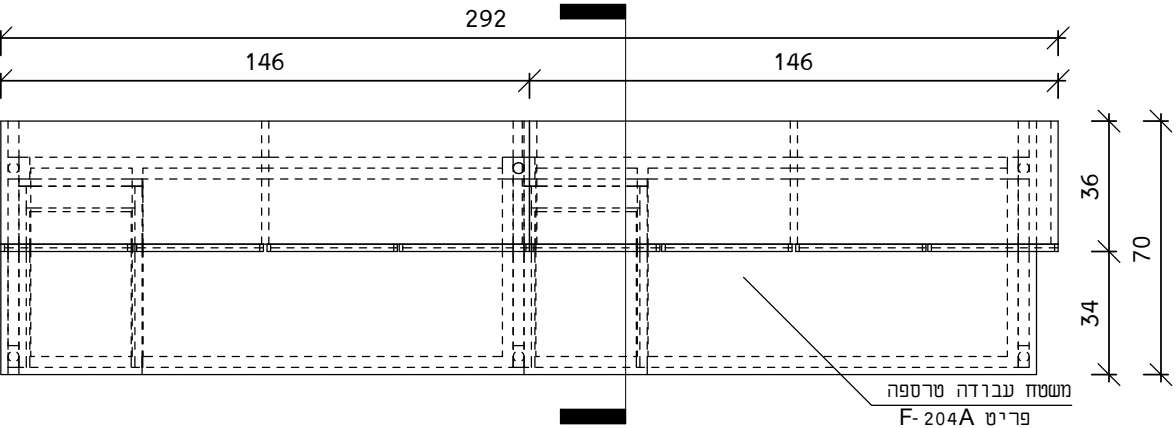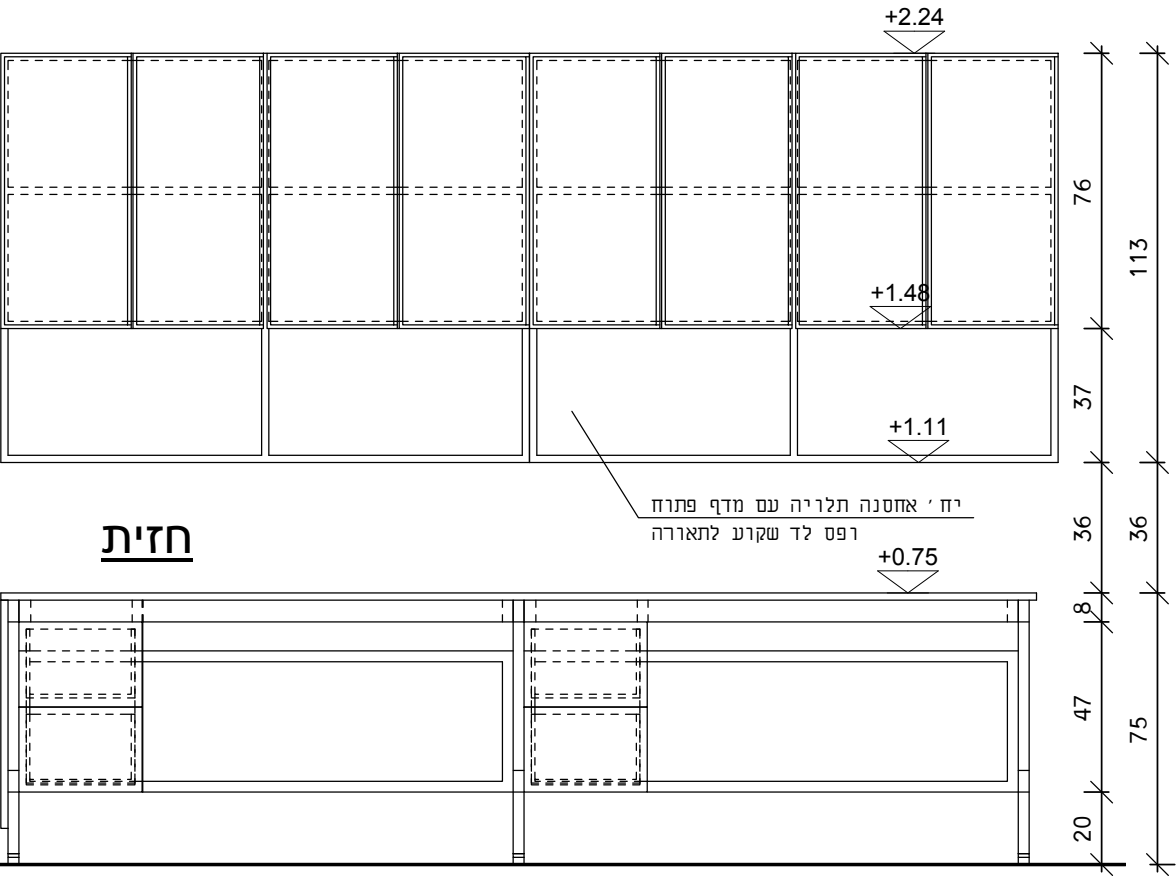

תאור:		עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח, פס לד לתאורה ודופן
גמר:		משטח ודפנות סרספה סרפ לאב פלוס עשירים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל
מידות:		284/ 224/ 70
פרזול:		רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות
מיקום:		
כמות:		
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור
מטרה:		מס' פרוייקט: 170
מכרז:		תאריך: 06/29/16
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מס' עידכון: 1
מס' טיפוס מס':		המכון הגאולוגי
רמ		המנהל לחקר אדמה וים
113		B

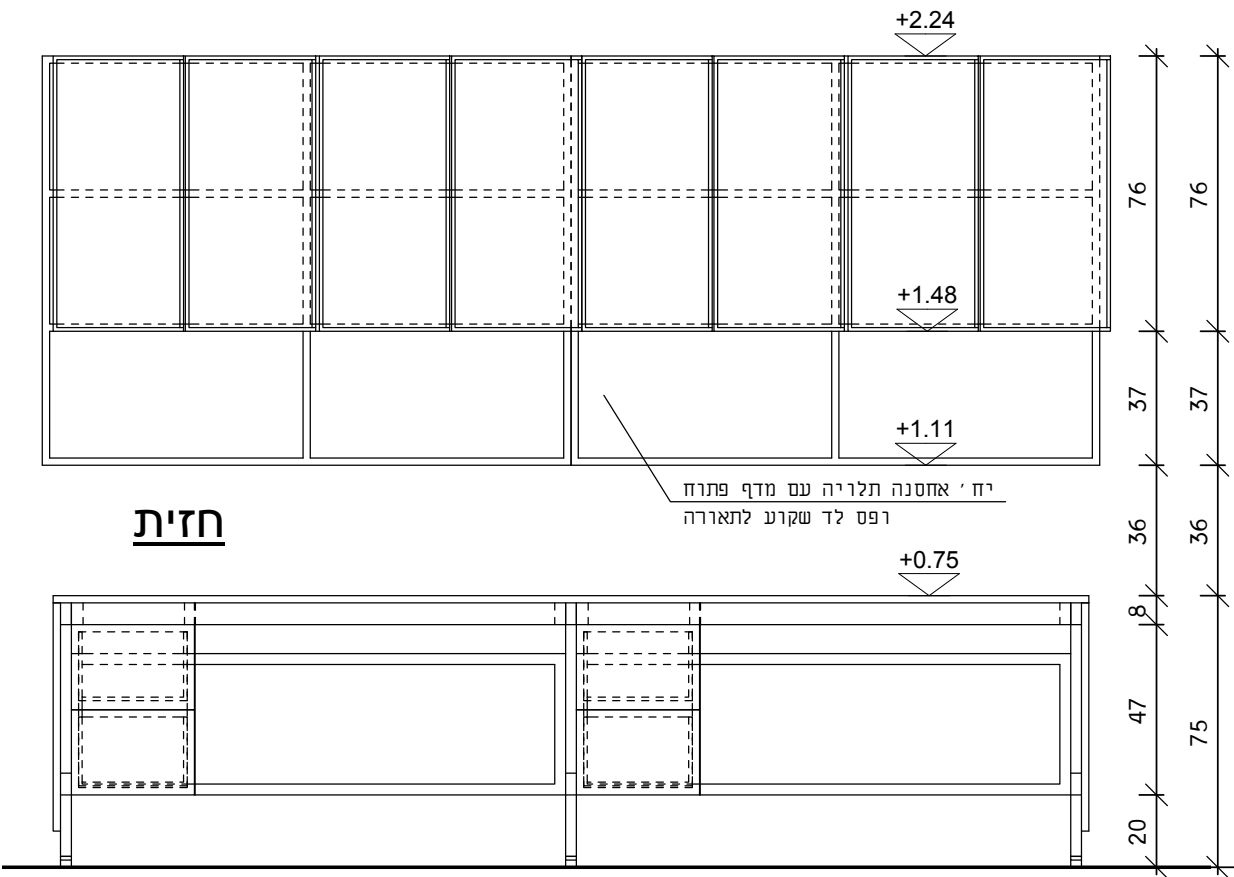


חזית

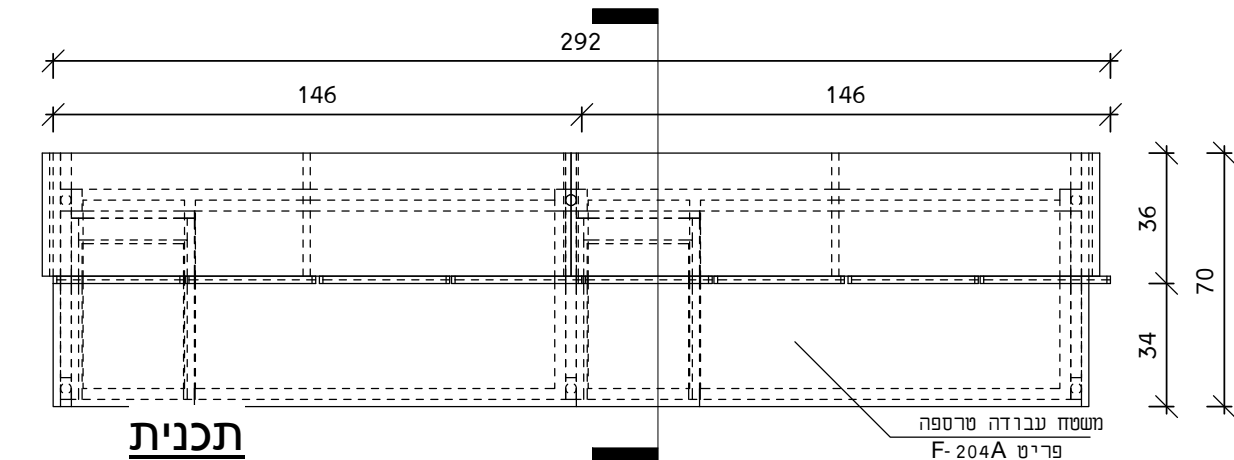


תכנית

תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוחה כוללת : מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח, פס לד לתאורה ודפנות משטח ודפנות סרספה טרפ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואס צבע וגרון על פי בחירת אדריכל					
מידות: 284/224/70 ,					
פרזול: רגליות מתכווננות, מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: מכרז		תאריך: 06/29/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1
מס' טיפוס מס':		רמ			
113		C			
המנהל לחקר אדמה וים		המכון הגאולוגי			
על כל אי התאמה.		על המבצע להודיע למתכנן			
על המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום.					


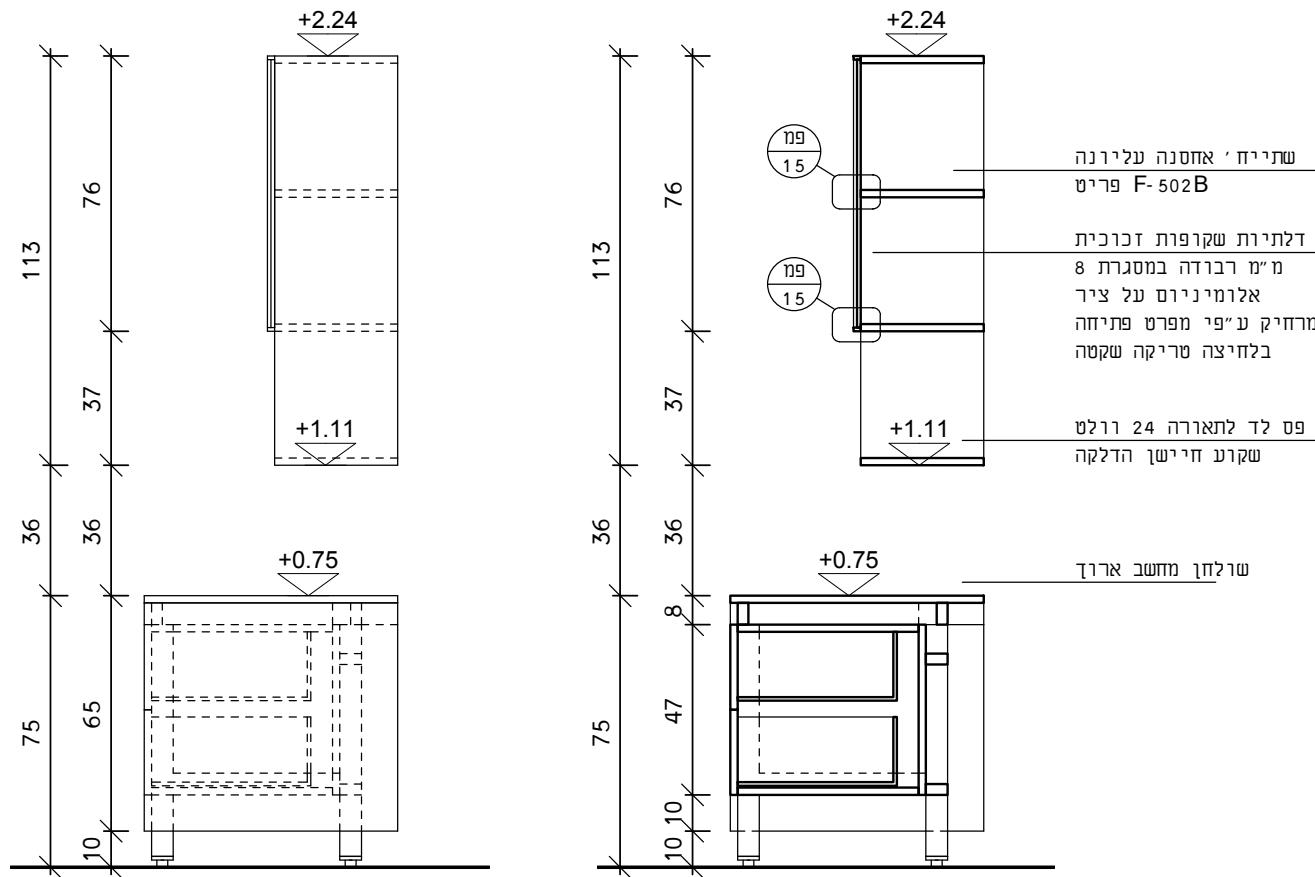


צד



חזית

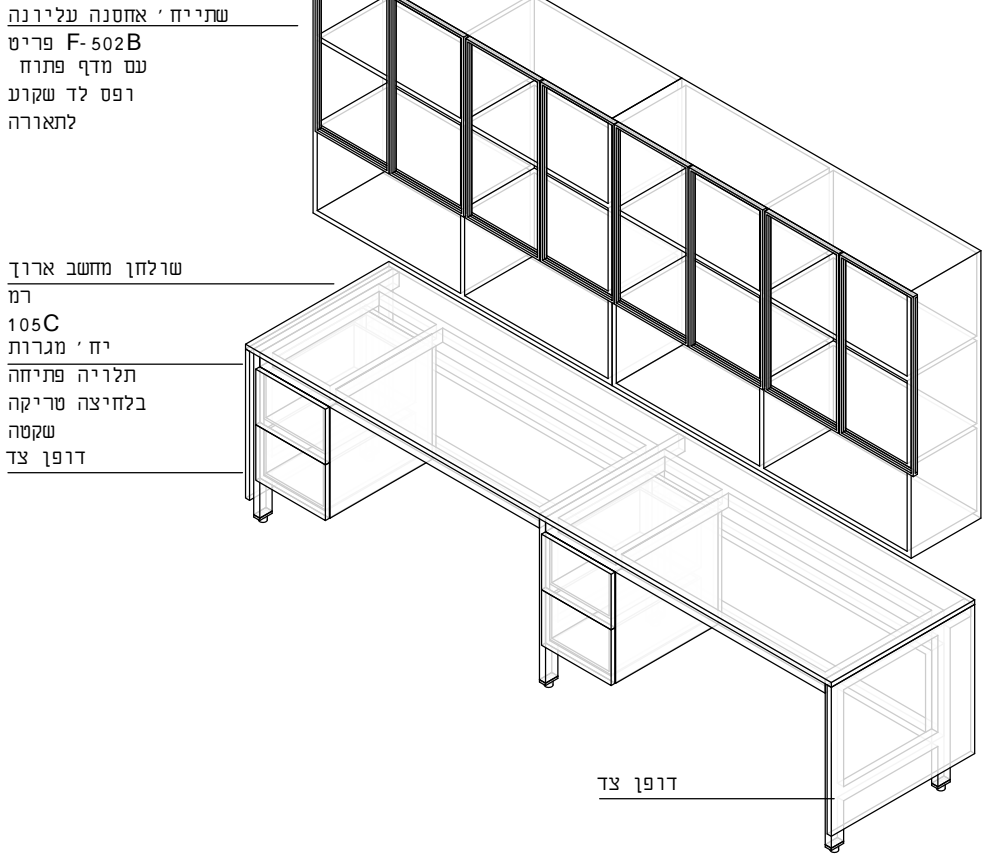


דופן צד

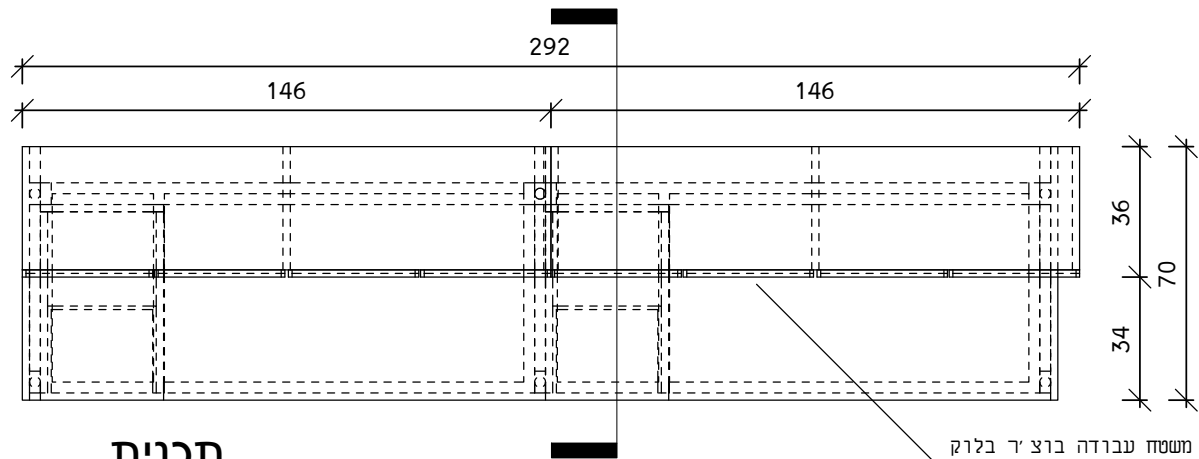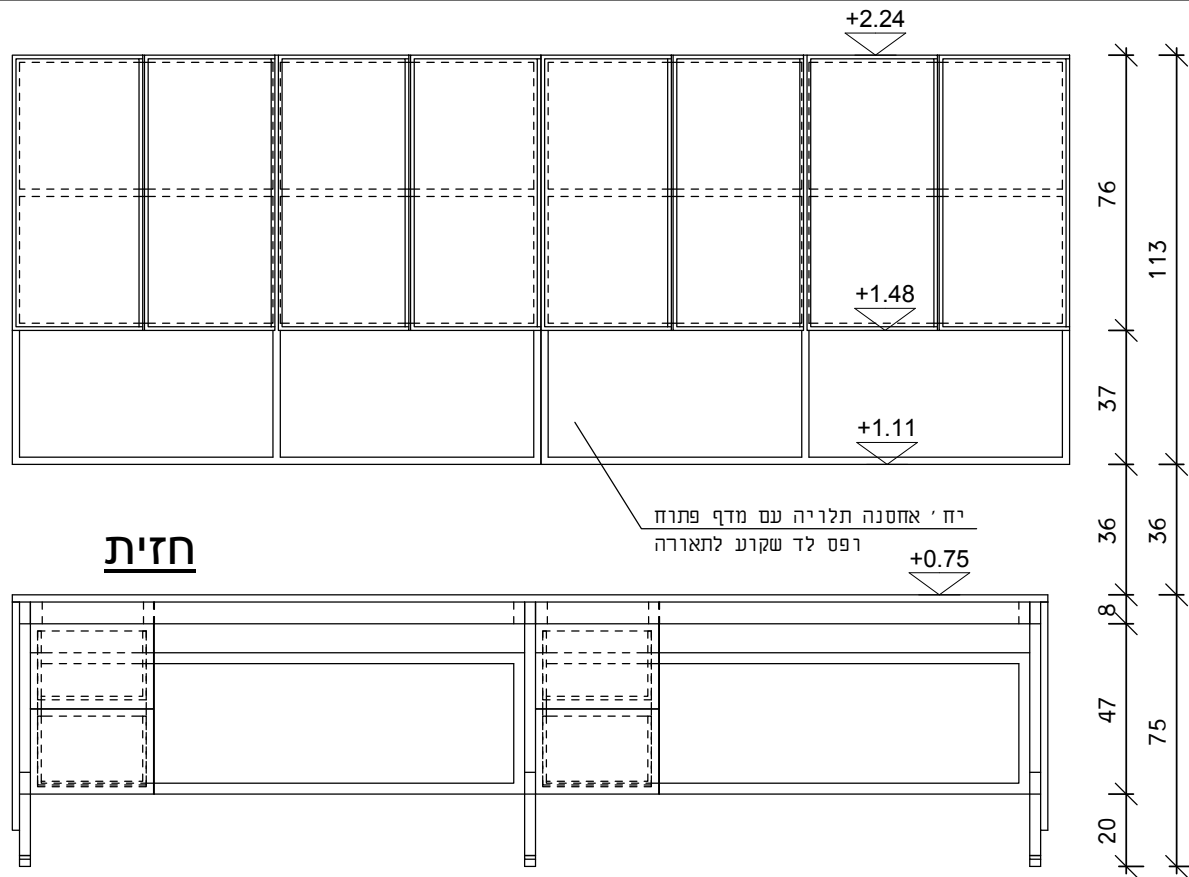


תאור : עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח, הכוללת : מסגרות ורגלי ברזל , משטח בוצ' י' בלוק מעץ בוך בהיר , 2 יח' מגרות תלויות , 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח , פס לד לתאורה							
גמר : משטח בוצ' י' בלוק מבוק בהיר עשירים מ"מ דפנות סרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל							
מידות : 284 / 224 / 70							
פרזול : מגירות , כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה , טריקה שקטה . רגלים ומסילות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות , רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע							
מיקום :							
כמות :							
הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור							
מטרה : מכרז		תאריך : 06/29/16		מס' פרוייקט : 170		קנ"מ : מס' עידכון : 1	
						המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
						טיפוס מס' : D	
רמ 113							

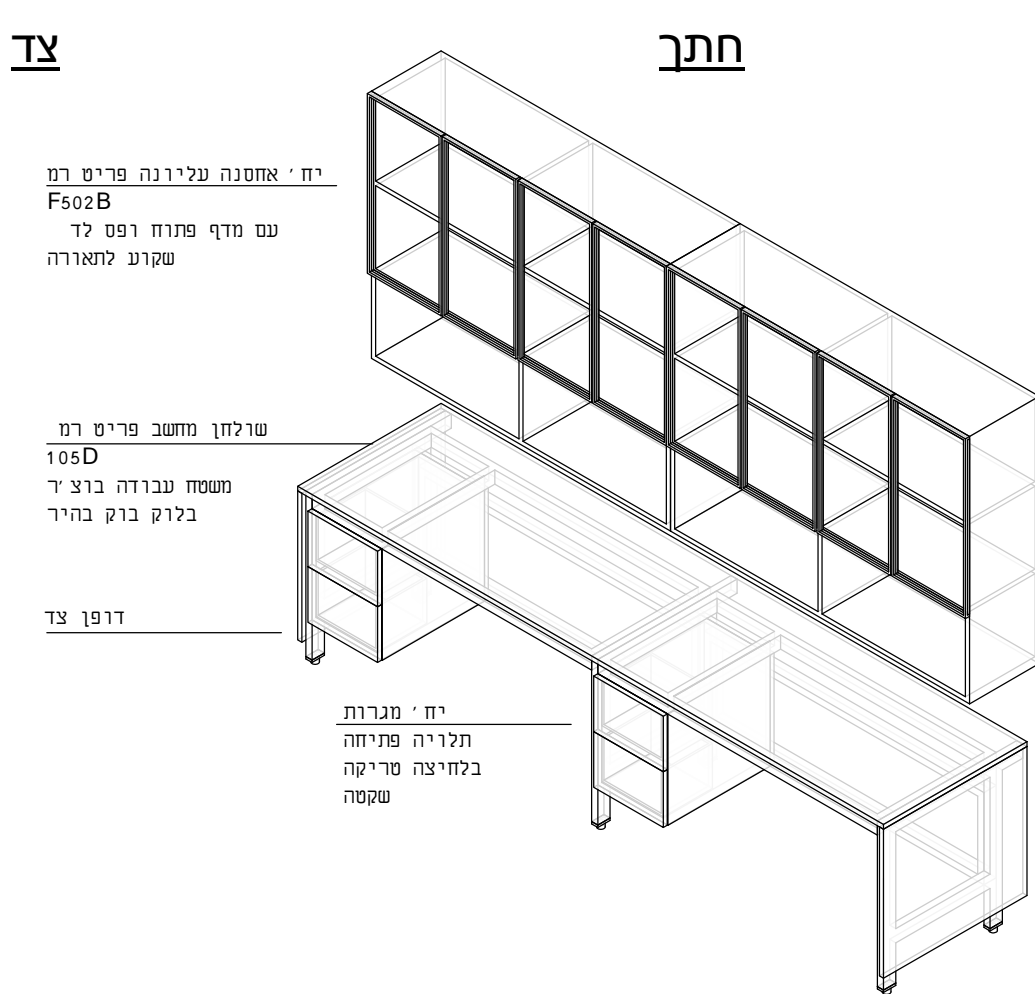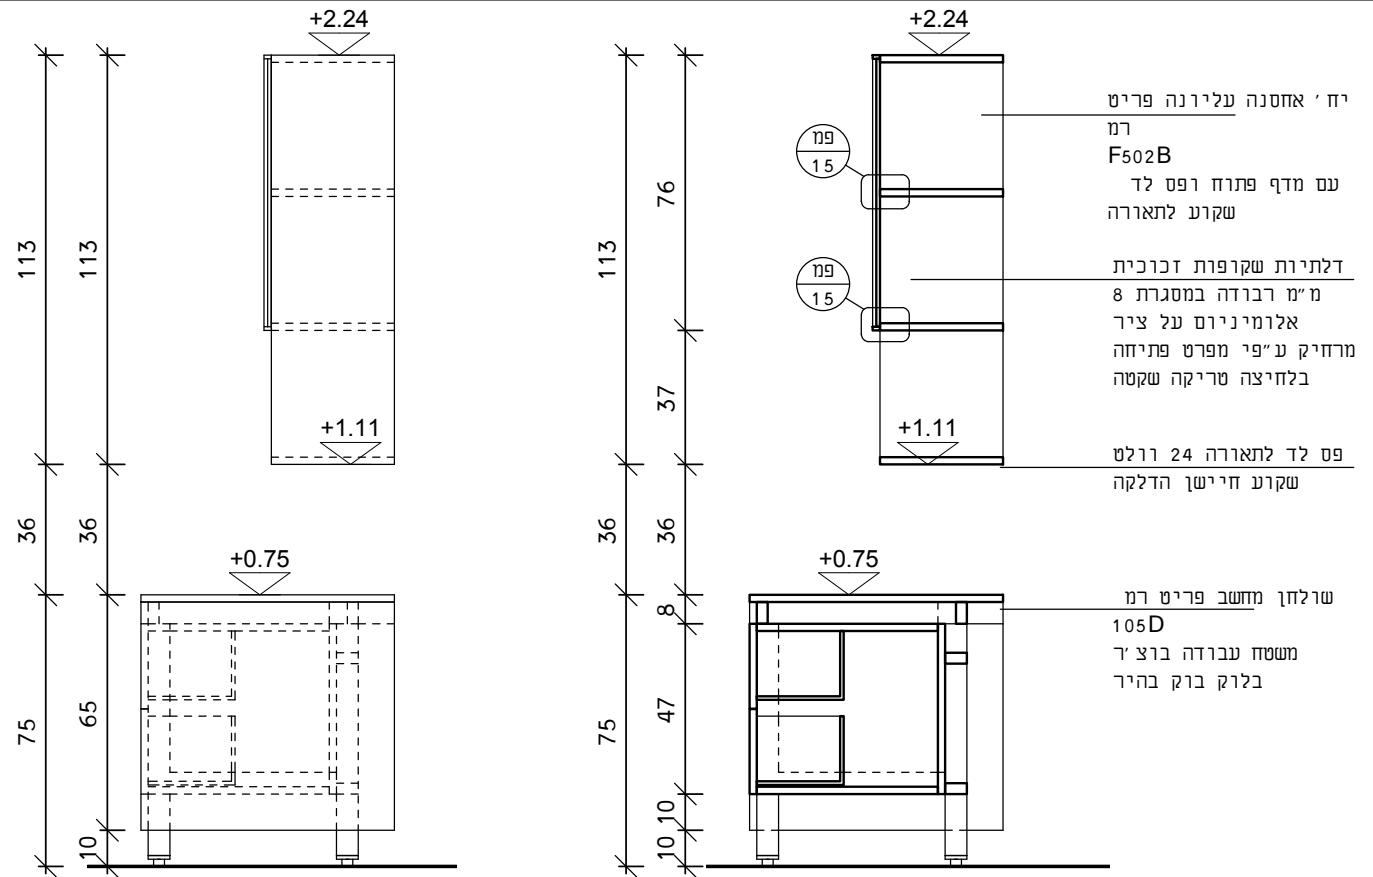


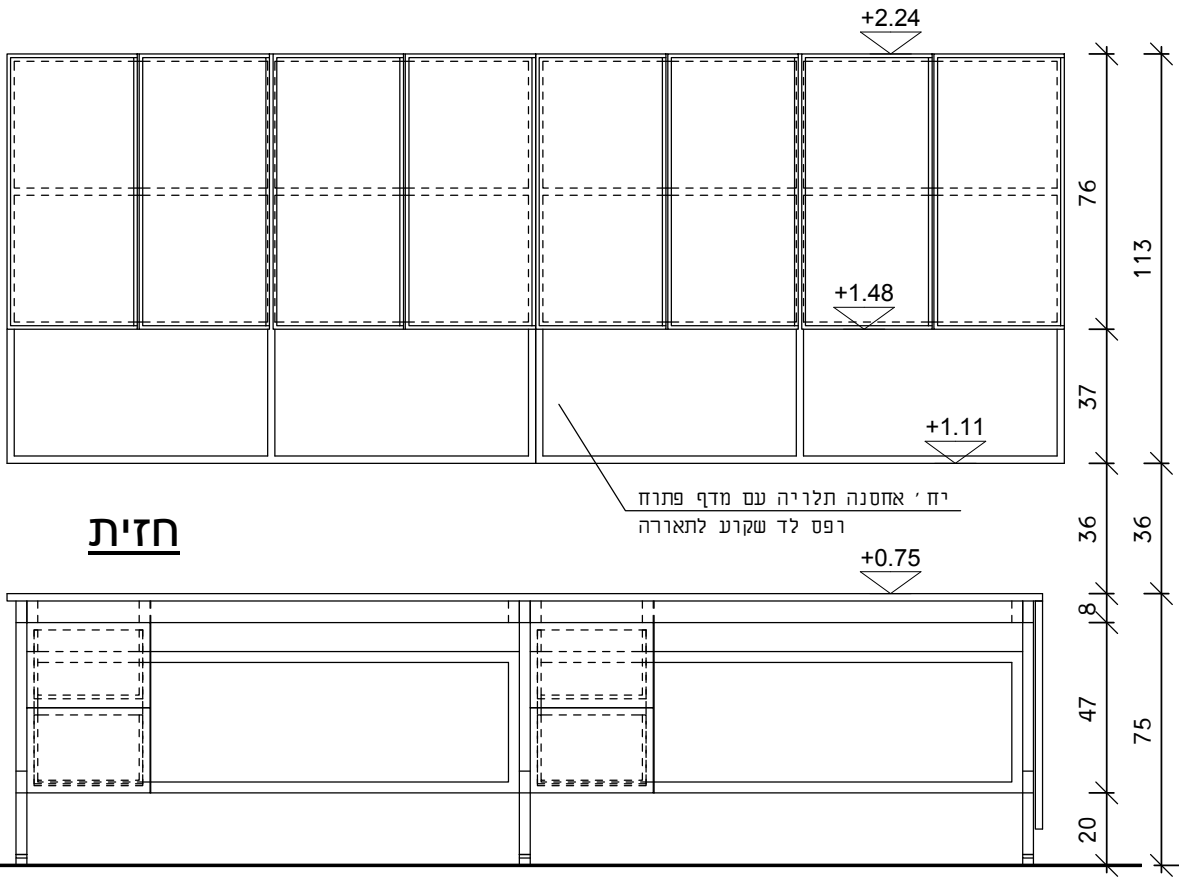


חזית

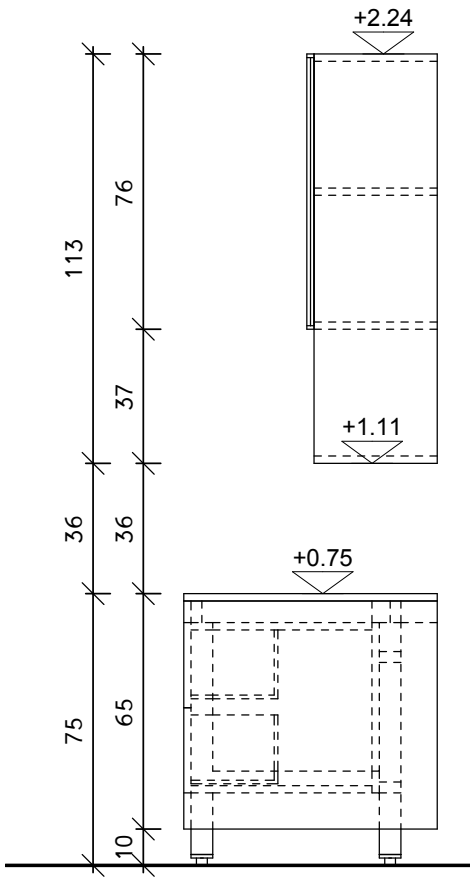

צד

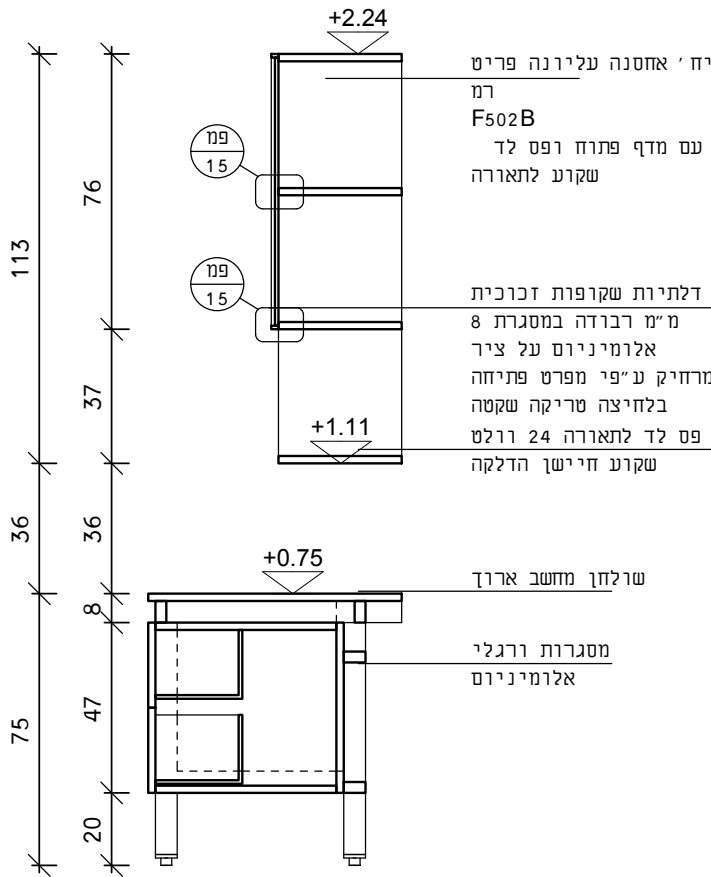

חזית

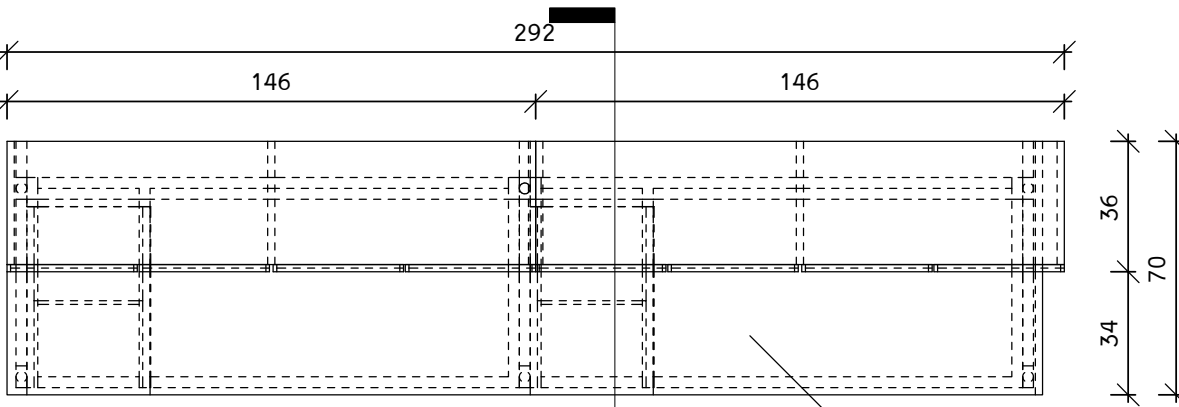


תכנית

תאור: עמדות מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוחה כוללת : מסגרות ורגלי אלומיניום, 2 יח מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח, פס לד לתאורה						
גמר: משטח ודפנות סרספה סופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע רגלים ומסגרות אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיביות פס לד שקוע לתאורה						
מידות: 284/ 224/ 70						
פרזול: מסגרות ורגלי אלומיניום מאולגן, רגליות מתכווננות, מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1
מטרה: מכרז		תאריך: 06/ 29/ 16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1


יח' אחסנה עליונה פריט רמ F502B עם מדף פתוח ופס לד שקוע לתאורה

שולחן מחשב פריט רמ 105E

יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה

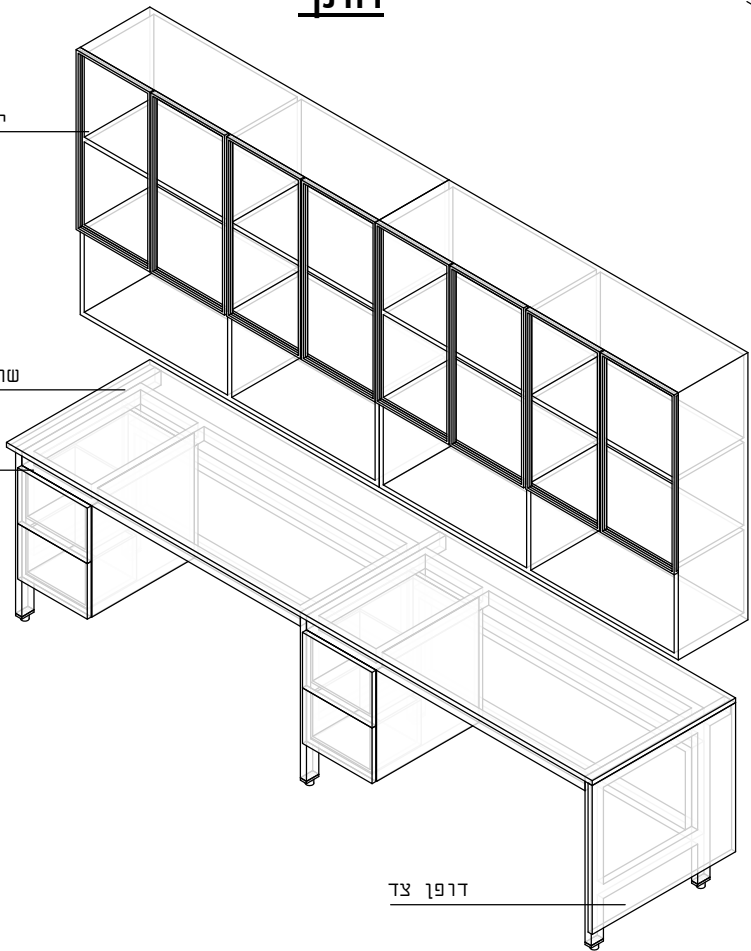


דפן צד

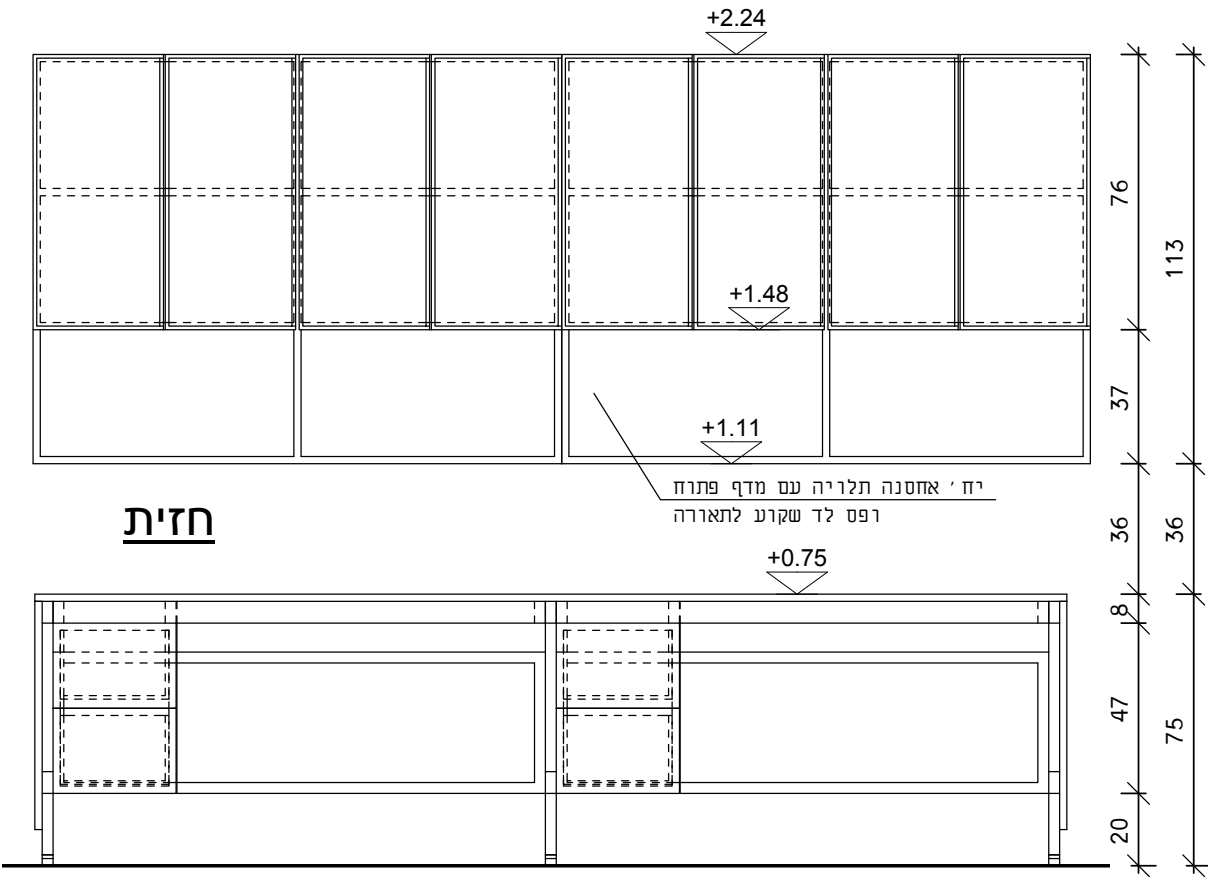


חזית

תכנית

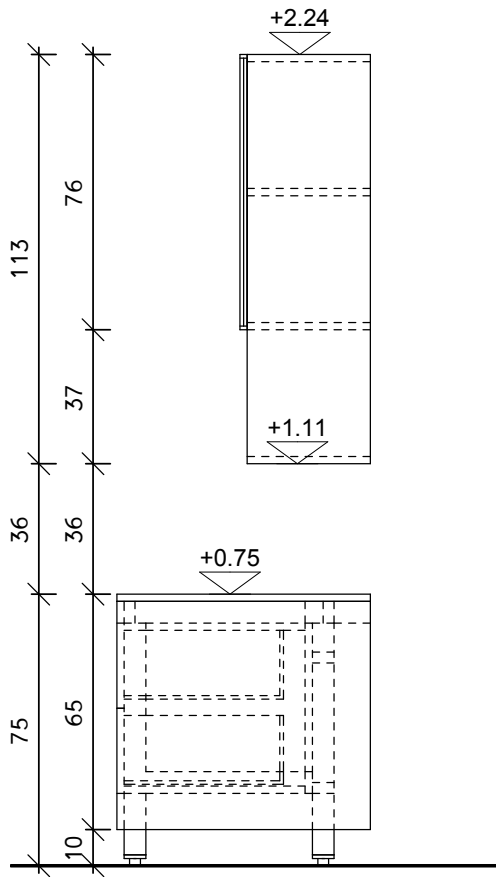

צד

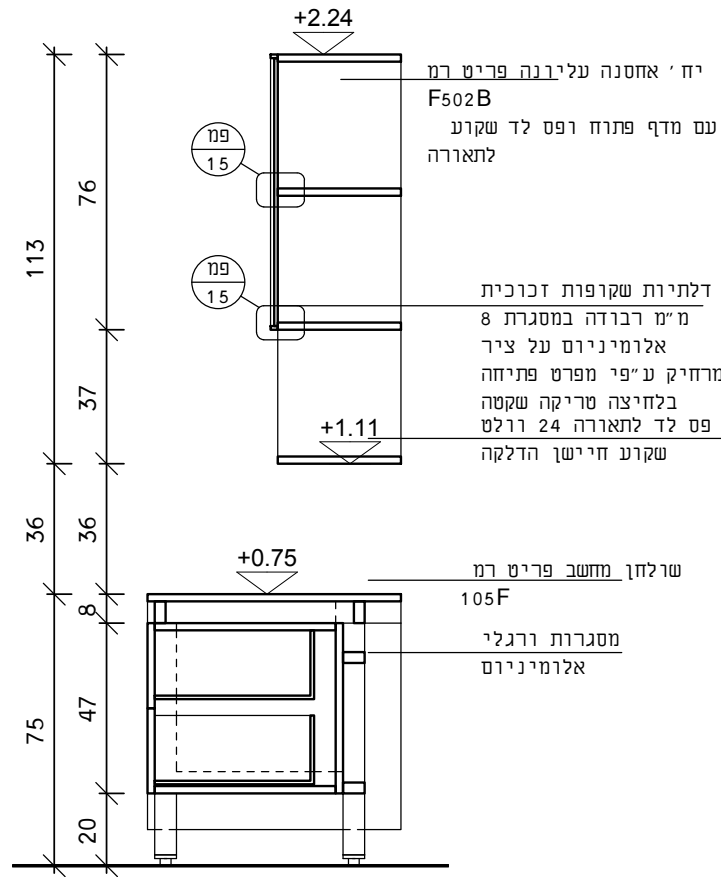



חזית

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F502B
עם מדף פתוח ופס לד
שקוע לתאורה


שולחן מחשב פריט רמ
105F
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה
דופן צד

מסגרות ורגלי
אלומיניום
דופן צד

תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, 2 יח מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח, פס לד לתאורה, דפנות משטח ודפנות סרספה סרפ לאב פלוס נשרים מ"מ או ש"ע קאנט פיורסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל רגלים ומסגרות אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיביות פס לד שקוע לתאורה						
מידות: 284/ 224/ 70						
פרזול: מסגרות ורגלי אלומיניום מאולגן, רגליות מתכווננות, מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה:	מס' תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ 113
מכרז	06/ 29/ 16	170		1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						F

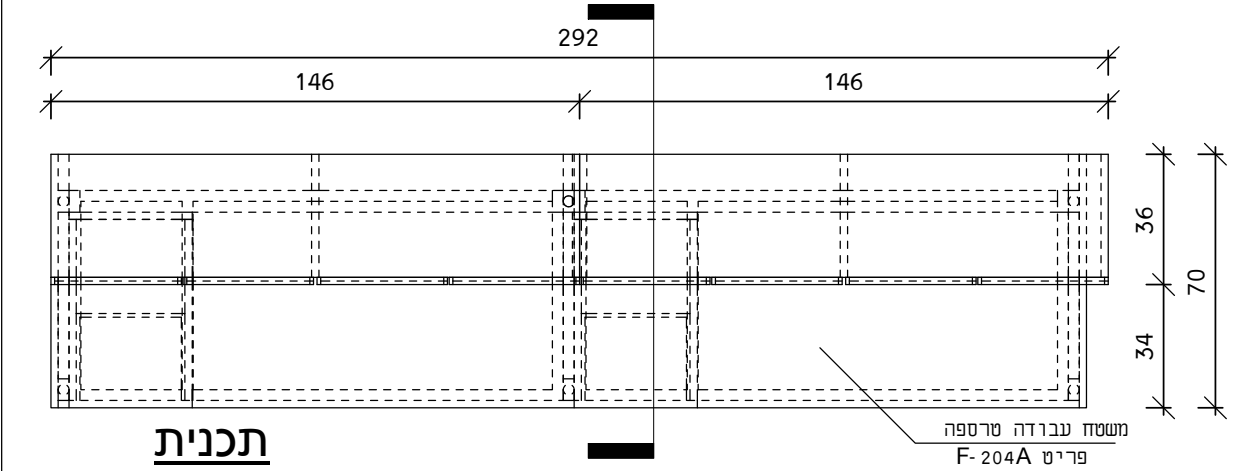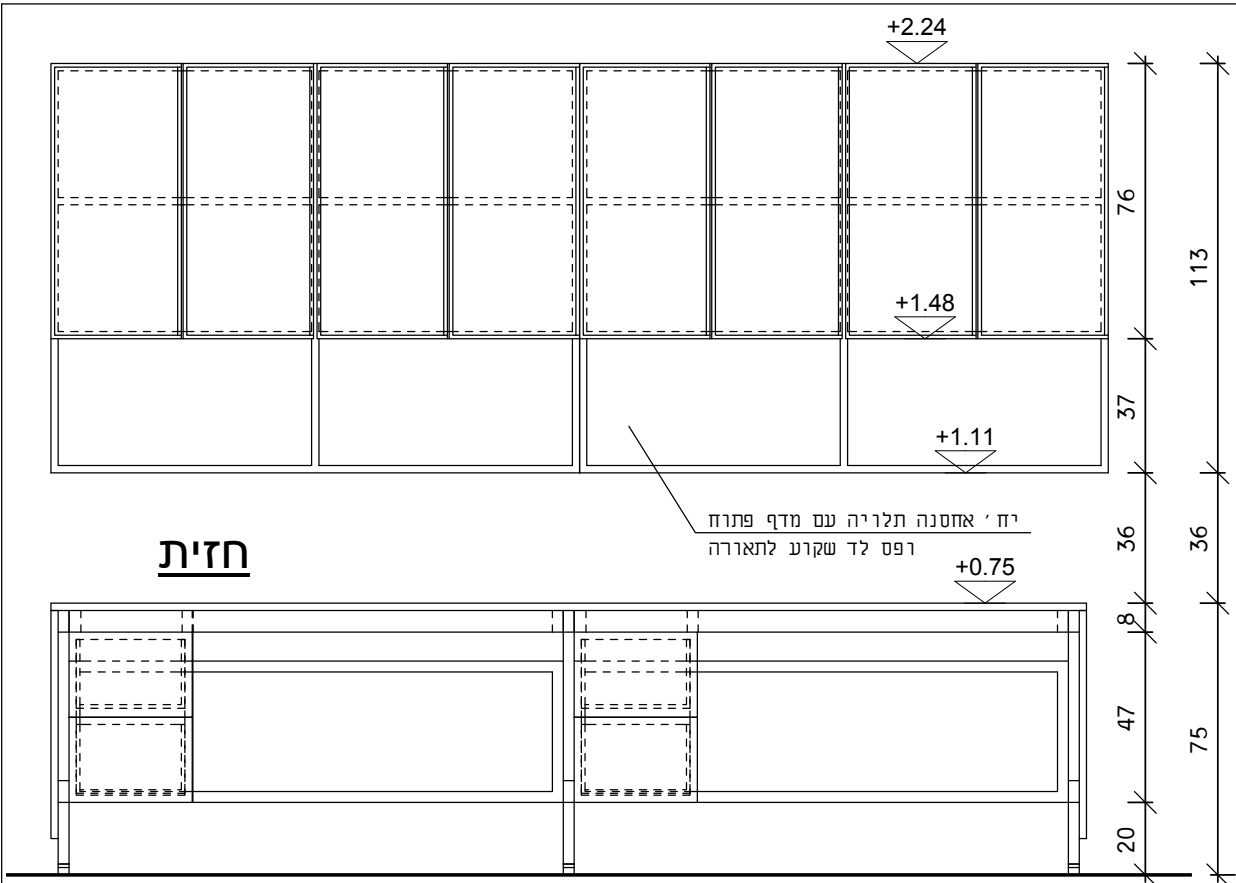

תאור: עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר הכוללת יח' אחסנה עליונה הכוללת מדף פתוח פס לד לתאורה, משטח שיש, 2 יח' מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח, ורגליות כיוונון					
גמר: משטח שיש גרניט ללא נימים רגלים ומסגרות אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיביות					
מידות: 284/224/70					
פרזול: רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מסרה: מכרז		תאריך: 06/29/16		מס' פרוייקט: 170	
מס' עידכון: 1		קנ"מ:		טיפוס מס':	
רמ		M		113	
המכון הגאולוגי					
המנהל לחקר אדמה וים					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.					

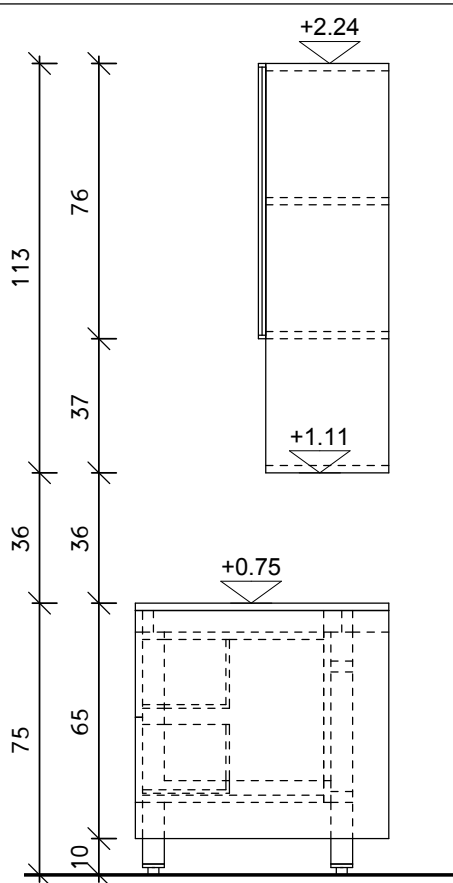



צד



יח' אחסנה עליונה פריט רמ F502B עם מדף פתוח ופס לד שקוע לתאורה

שולחן מחשב פריט רמ 105M משטח שיש גרניט



דופן צד

חתך

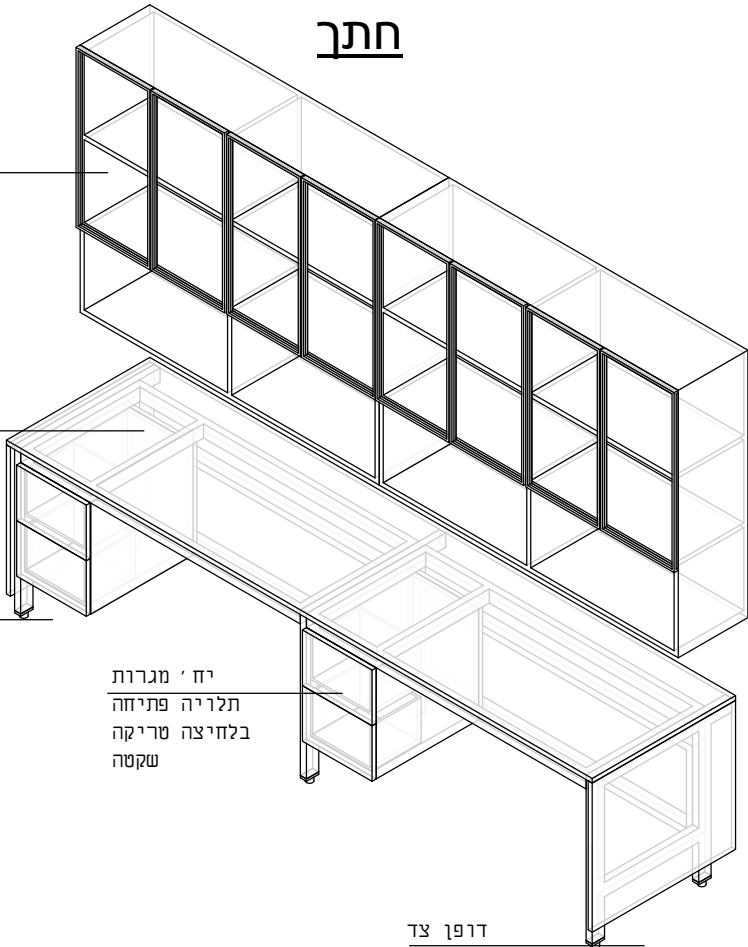
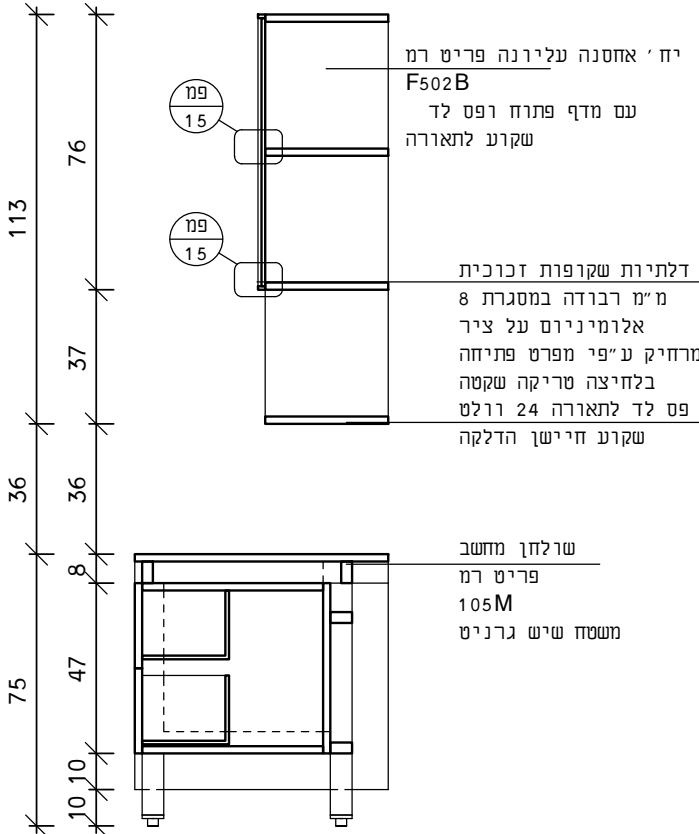


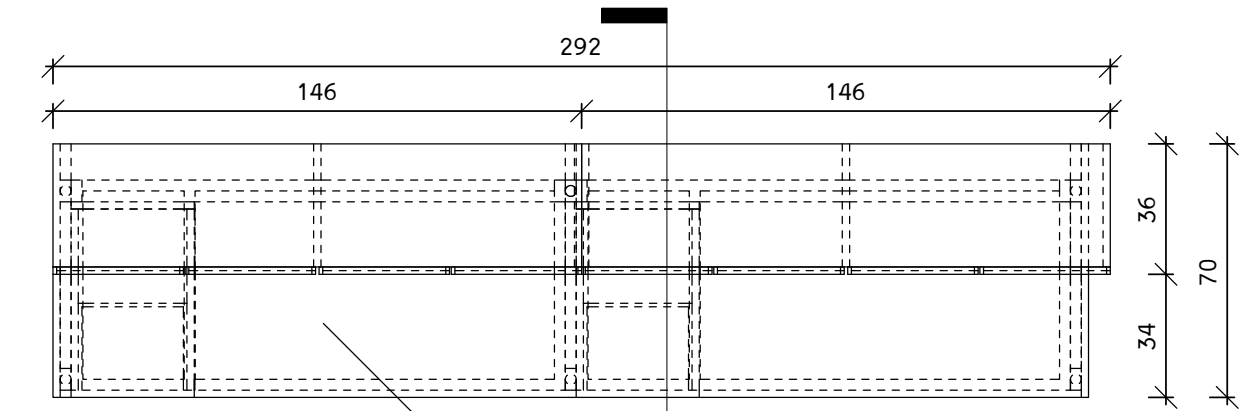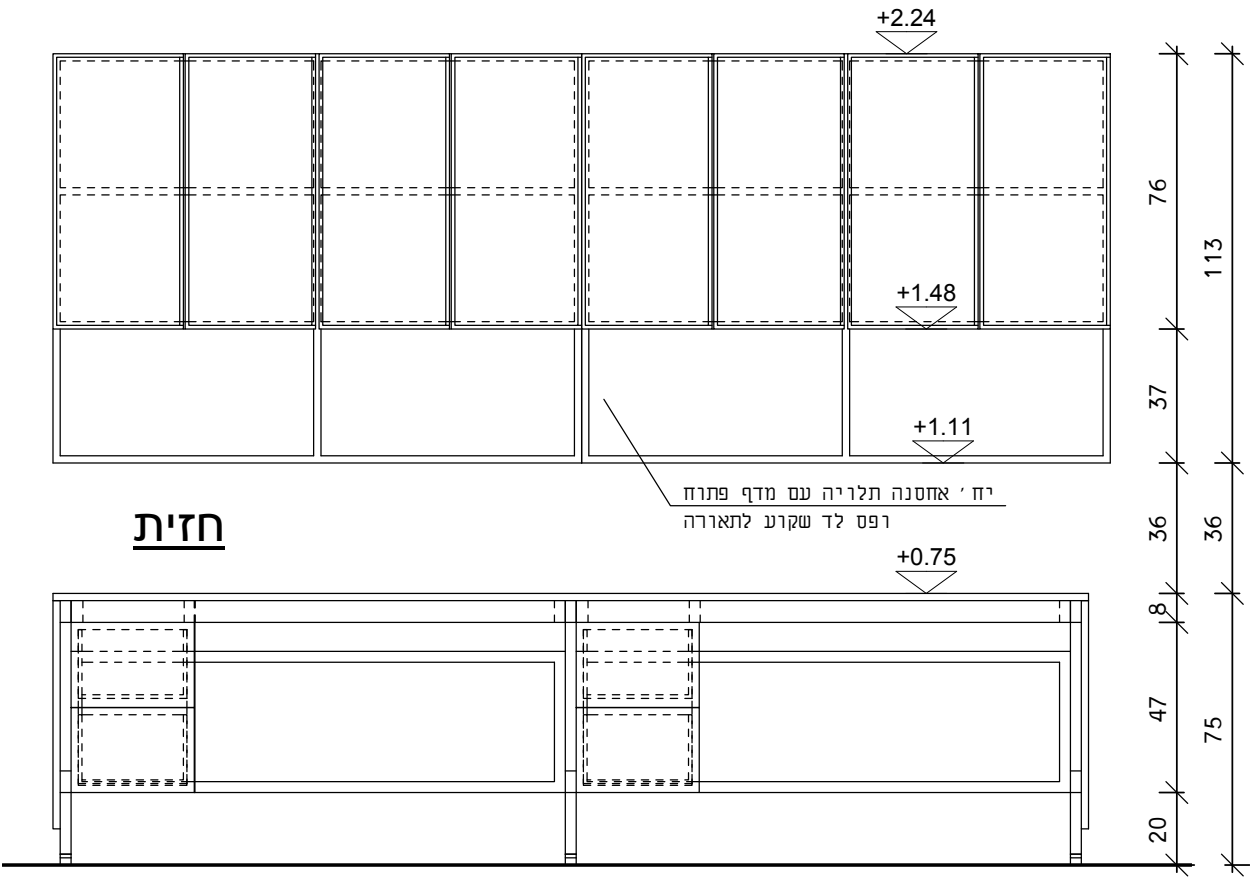


תאור:		עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, פס לד לתאורה, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח				
גמר:		משטח ודפנות עץ לבוד מחופה פורמיקה סאפ עם קאנט פיוריסי אחד וחצי מ"מ תואם בגוון וצבע לפי אדריכל, פס לד שקוע לתאורה				
מידות:		284/224/70				
פרזול:		רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות				
מיקום:						
כמות:						
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה: מכרז				
מס' תאריך:		מס' פרוייקט: 06/29/16				
קנ"מ:		מס' עידכון: 1				
טיפוס מס':		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
רמ		113				

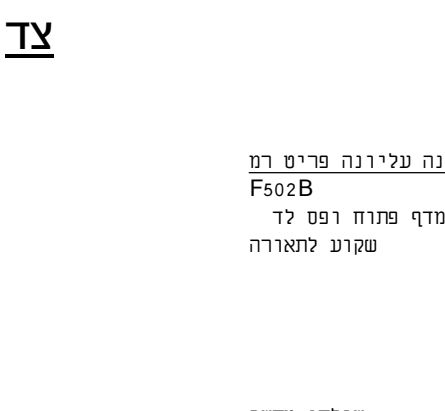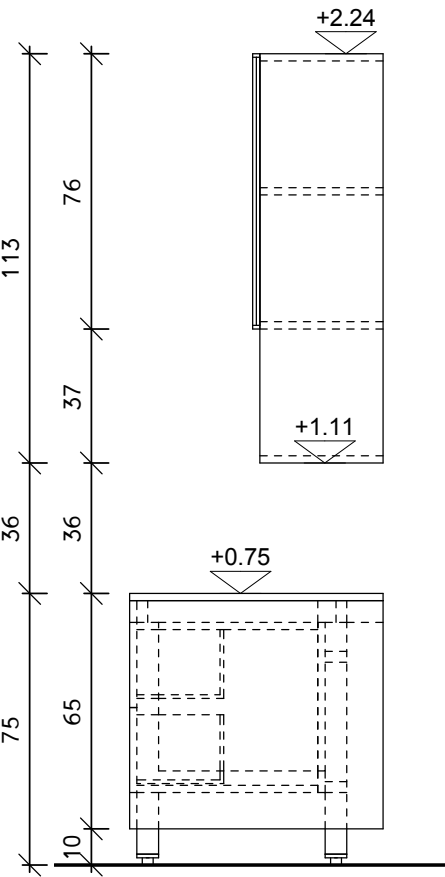


תאור:		עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, פס לד לתאורה, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח				
גמר:		משטח ודפנות עץ לבוד מחופה פורמיקה סאפ עם קאנט פיוריסי אחד וחצי מ"מ תואם בגוון וצבע לפי אדריכל, פס לד שקוע לתאורה				
מידות:		284/224/70				
פרזול:		רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות				
מיקום:						
כמות:						
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה: מכרז				
מס' תאריך:		מס' פרוייקט: 06/29/16				
קנ"מ:		מס' עידכון: 1				
טיפוס מס':		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
רמ		113				

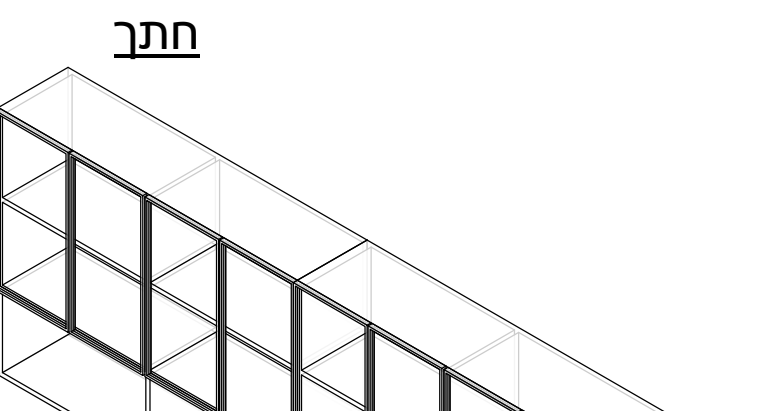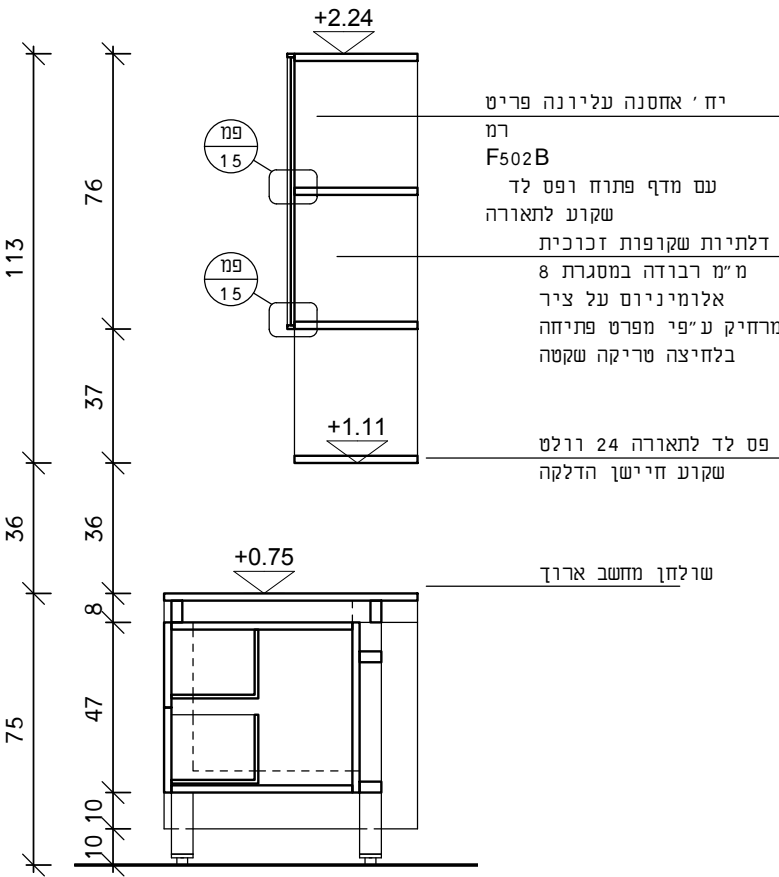


תאור:		עמדת מחשב ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה ומדף פתוח הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, פס לד לתאורה, 2 יח' אחסנה עליונות ומדף פתוח				
גמר:		משטח ודפנות עץ לבוד מחופה פורמיקה סאפ עם קאנט פיוריסי אחד וחצי מ"מ תואם בגוון וצבע לפי אדריכל, פס לד שקוע לתאורה				
מידות:		284/224/70				
פרזול:		רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות				
מיקום:						
כמות:						
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה: מכרז				
מס' תאריך:		מס' פרוייקט: 06/29/16				
קנ"מ:		מס' עידכון: 1				
טיפוס מס':		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
רמ		113				

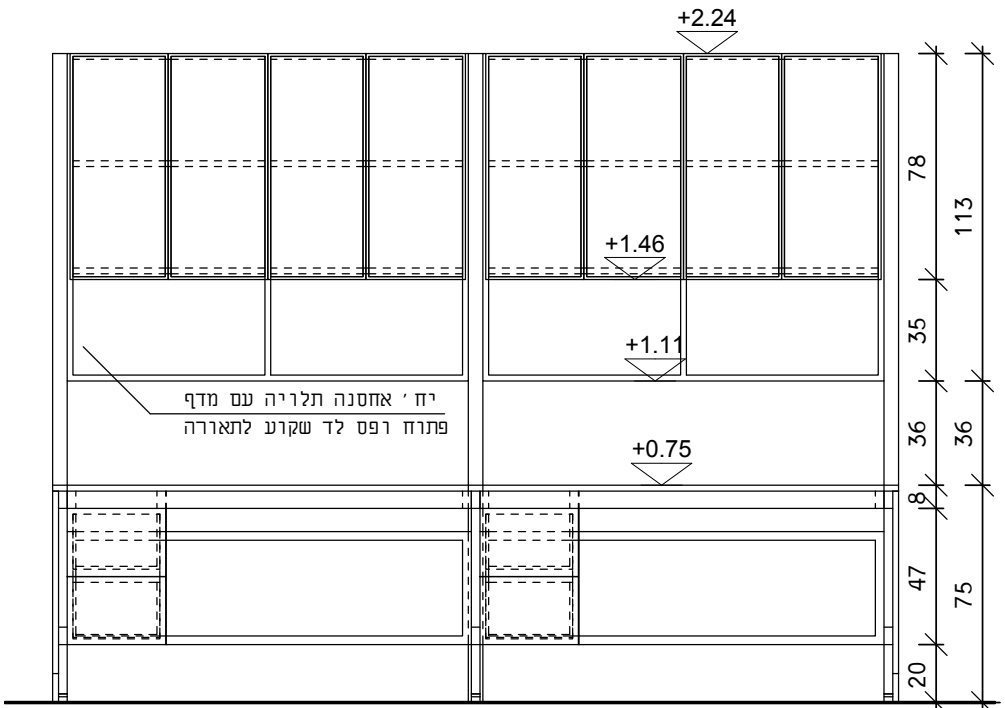

חזית

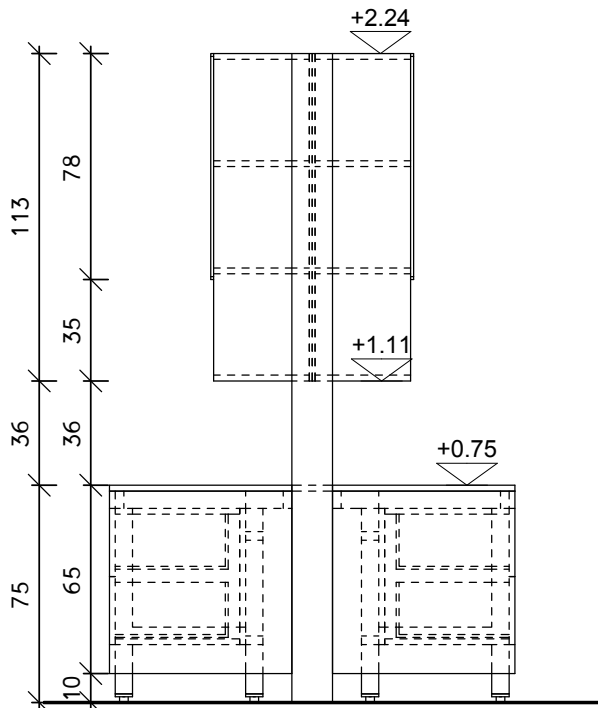

צד

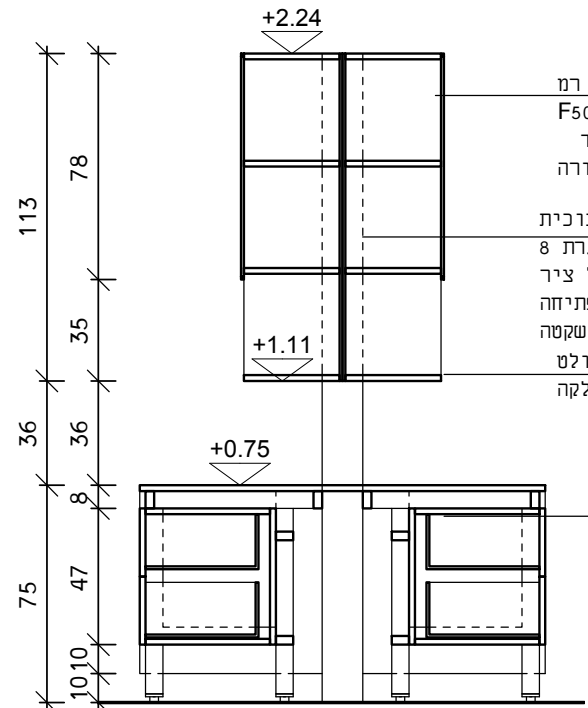


חזית

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F502B עם מדף פתוח ופס לד שקוע לתאורה

דלתיות שקופות זכוכית מ"מ רבודה במסגרת 8 אלומיניום על ציר מרחיק ע"פי מפרט פתיחה בלחיצה טריקה שקטה פס לד לתאורה 24 וולט שקוע חיישן הדלקה

שולחן מחשב ארוך דו כיווני

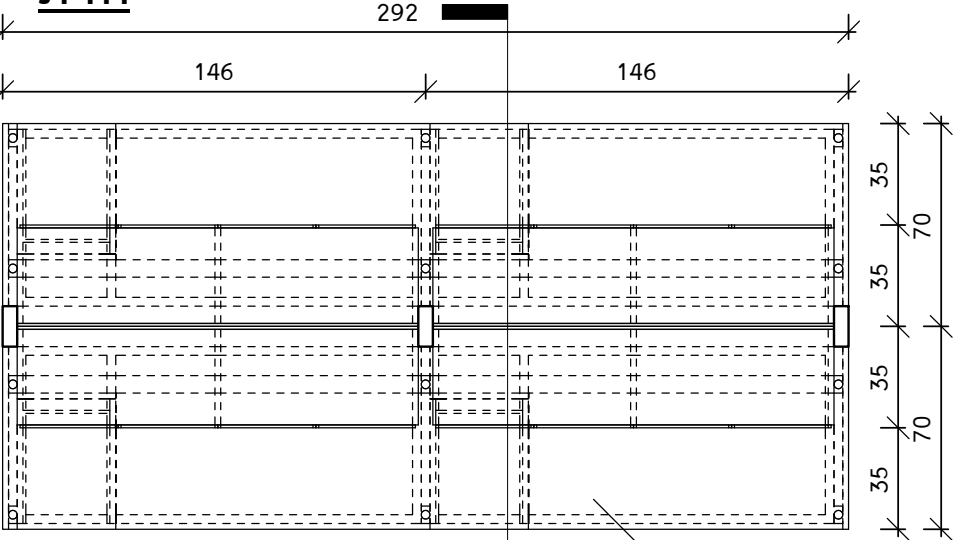


תכנית


תאור :		עמדת מחשב דו כיוונית ארוכה עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 4 יחידת אחסנה עליונות עם מדף פתוח, 2 פסי לד לתאורה, 4 יח' מגרות תלויות, דפנות, ע"ג מערכת עמודים				
גמר :		משטח ודפנות סרספה סרפ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע מגירות וחזית מגירות עץ לבוד מחופה פורמיקה טאב עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם צבע וגוון על פי בחירת אדריכל				
מידות :		284/224/140				
פרזול :		רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות				
מיקום :						
כמות :						
הערות :		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:
		מכרז	06/29/16	170		1
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F502B עם מדף פתוח ופס לד שקוע לתאורה


שולחן מחשב

יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה דופן צד

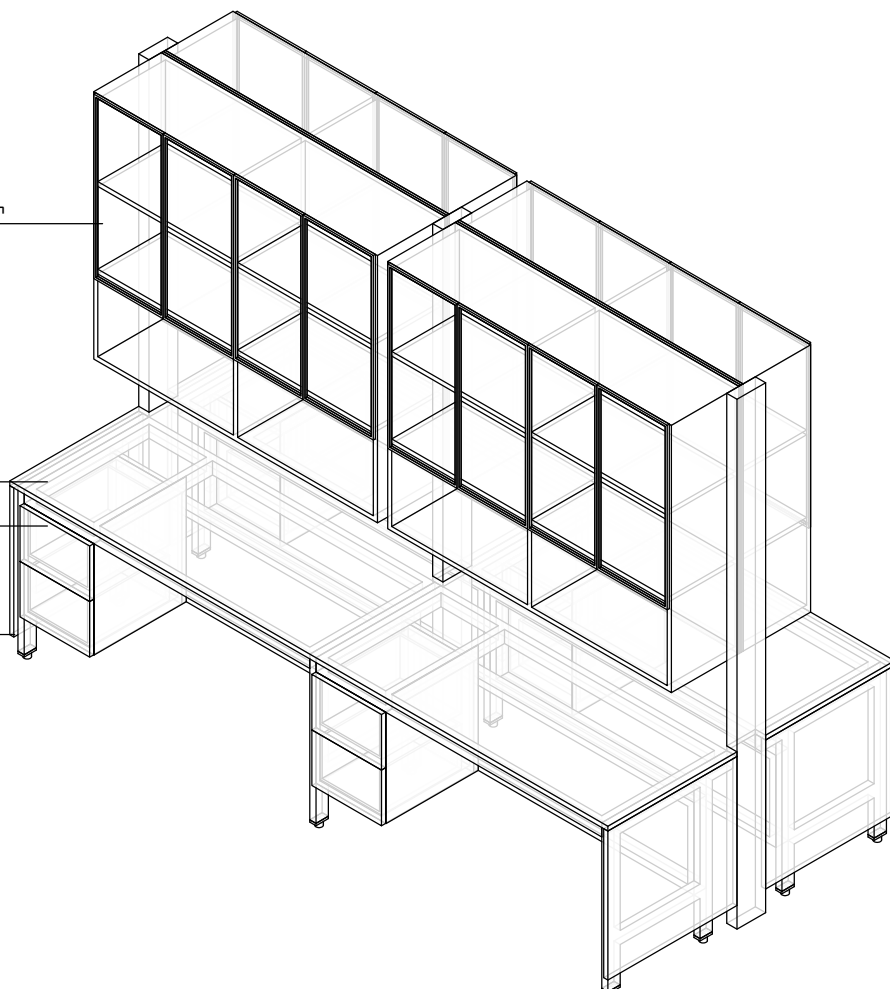


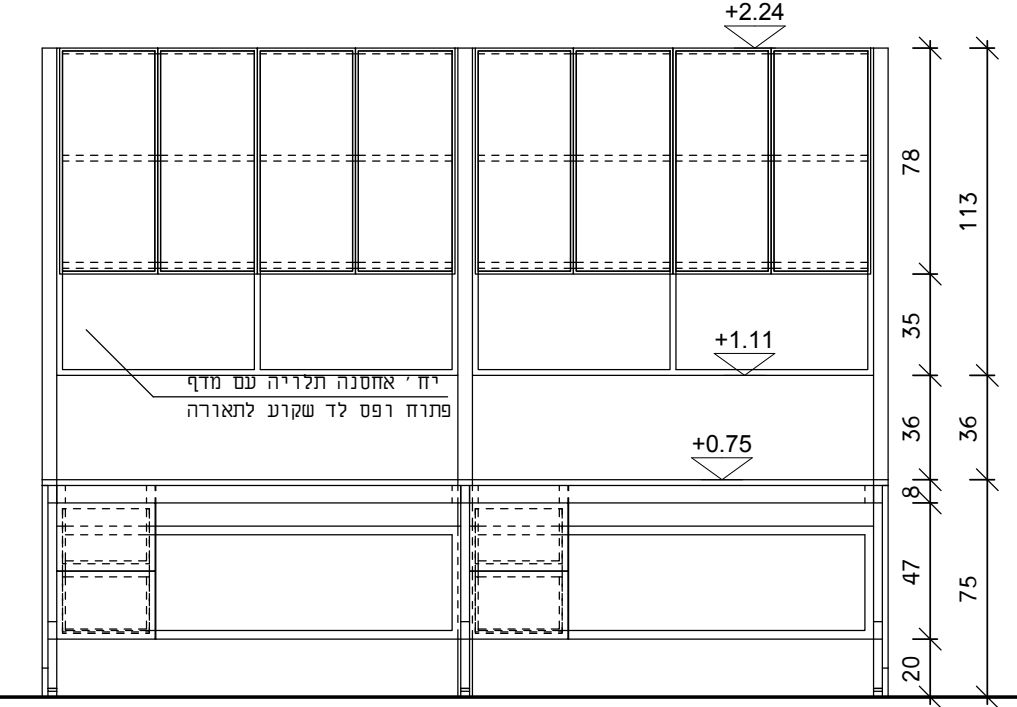

חזית

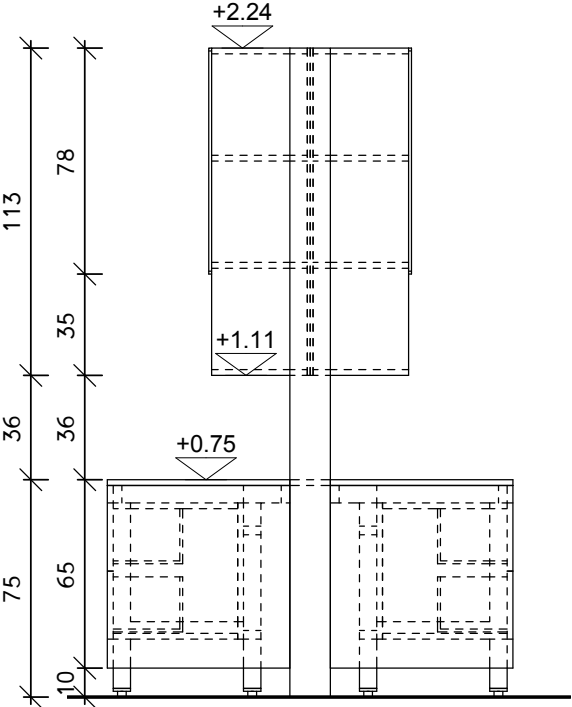


צד

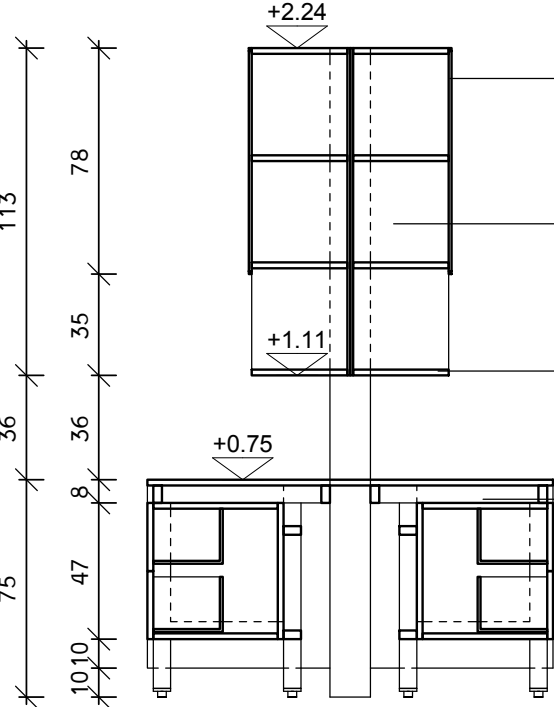

חזית

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F502B עם מדף פתוח ופס לד שקוע לתאורה דלתיות שקופות זכוכית מ"מ רבודה במסגרת 8 אלומיניום על ציר מרחיק ע"פי מפרט פתיחה בלחיצה טריקה שקטה פס לד לתאורה 24 וולט שקוע בבסיס הארון כולל חיישן הדלקה

שולחן מחשב ארוך דו כיווני

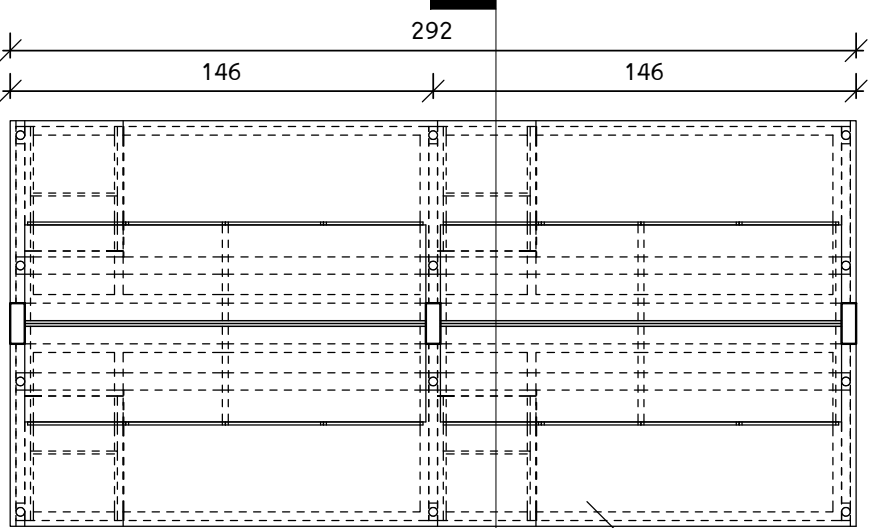


תכנית


תאור: עמדת מחשב דו כיוונית ארוכה עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, 4 יחידת אחסנה עליונות עם מדף פתוח, 2 פסי לד לתאורה, 4 יח' מגרות					
גמר: תלויות, דפנות, ע"ג מערכת עמודים					
מידות: 284/224/150					
פרזול: רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: מכרז	תאריך: 06/29/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				C	117

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F502B עם מדף פתוח ופס לד שקוע לתאורה


שולחן מחשב יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה דופן צד

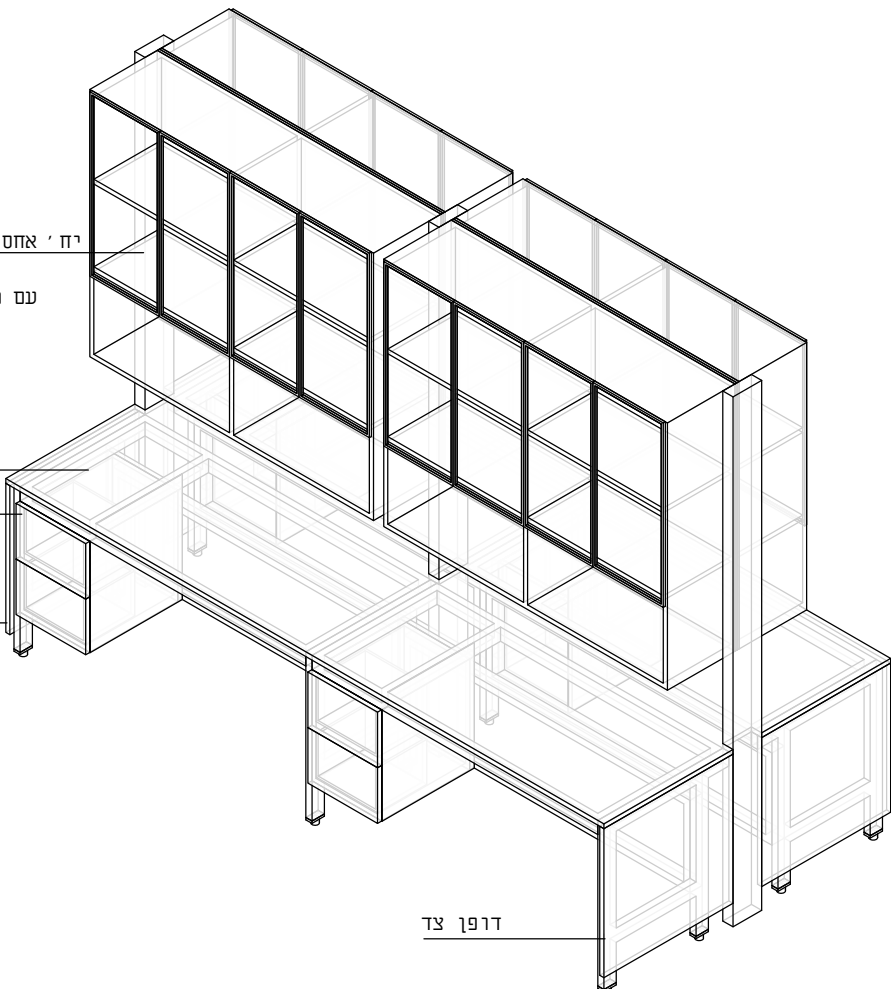


דופן צד

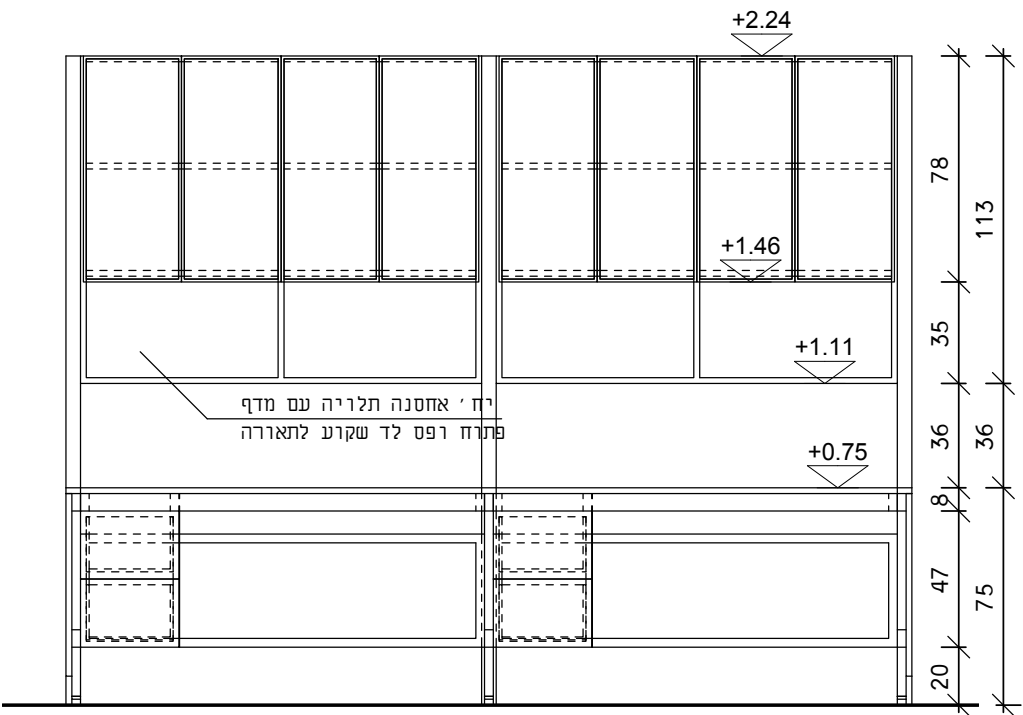


חזית

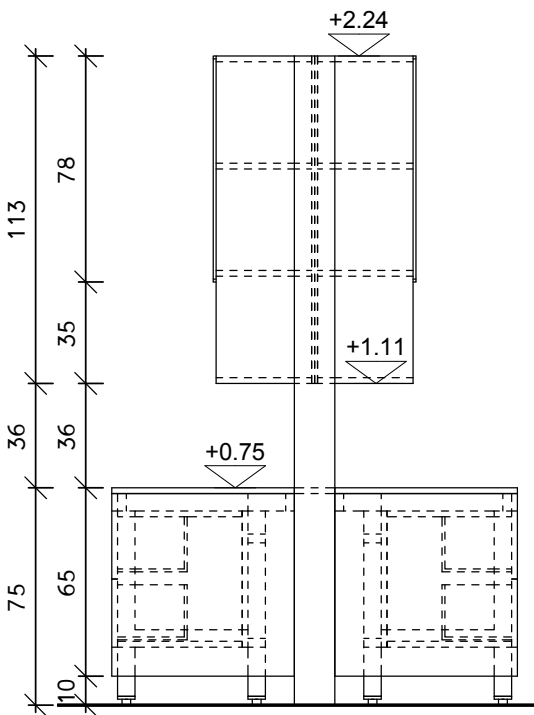


צד

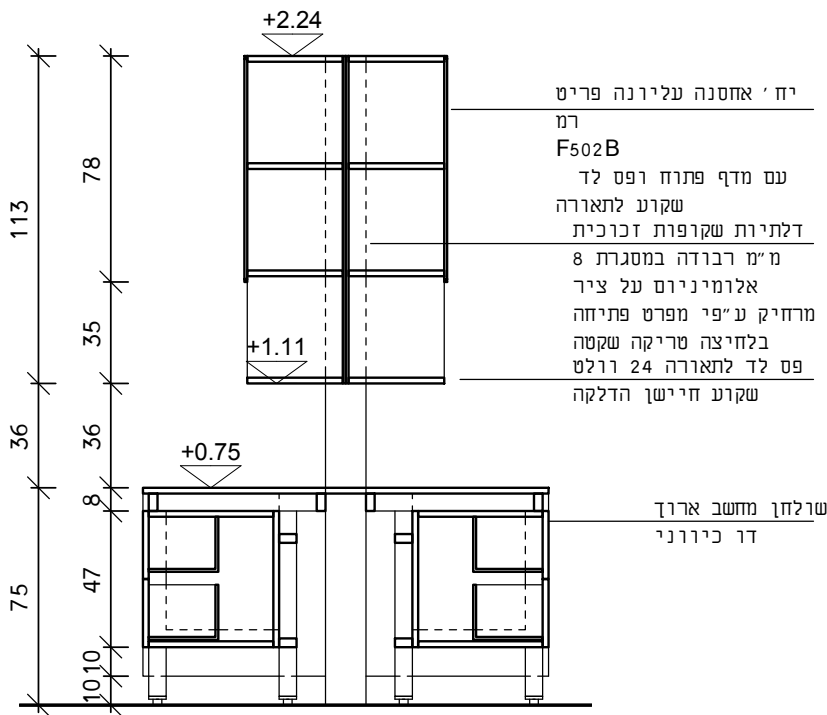

חזית

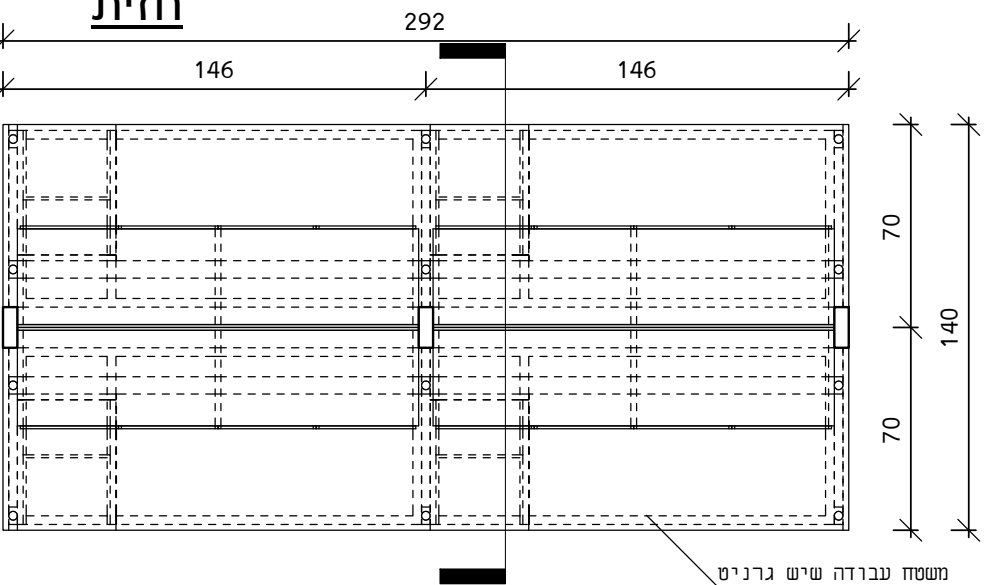

תכנית

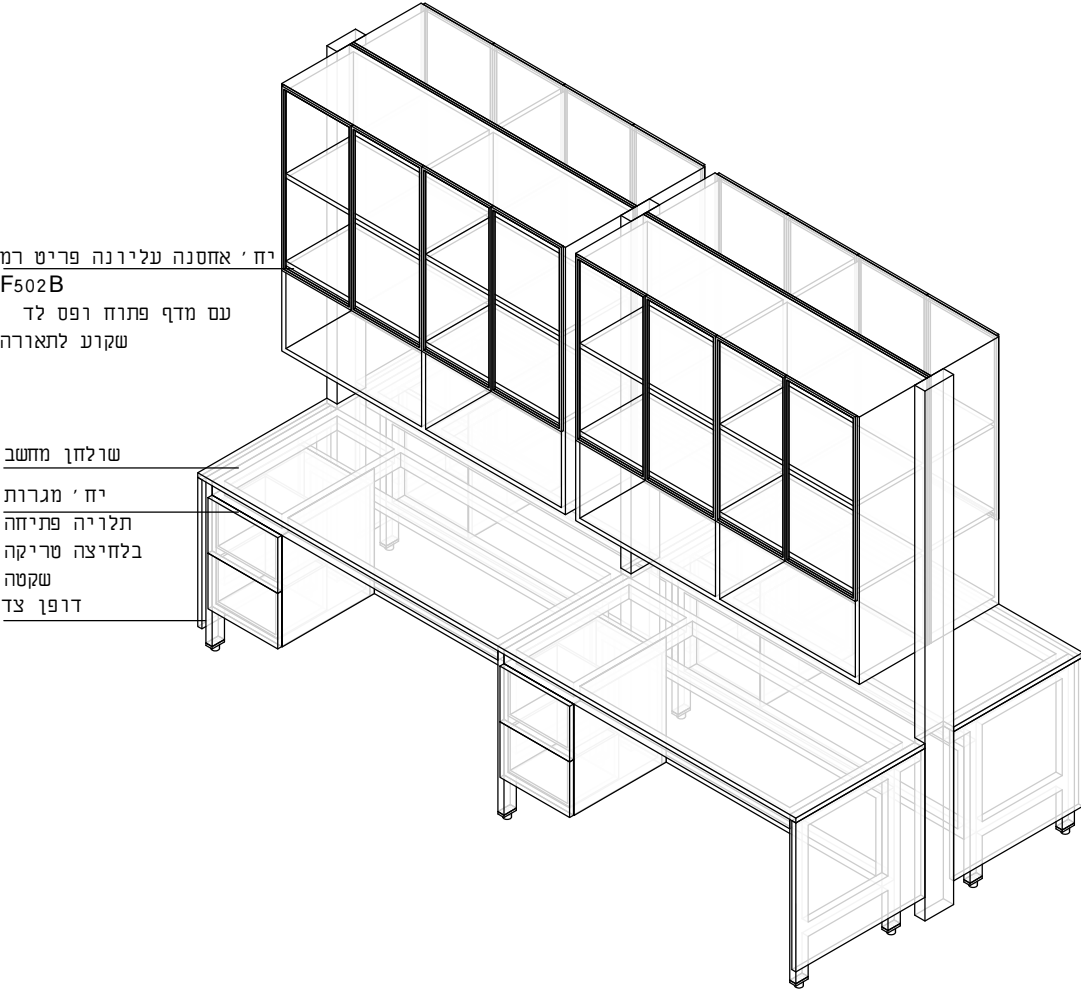

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F502B
עם מדף פתוח ופס לד
שקוע לתאורה

שולחן מחשב
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה
דופן צד

תאור: עמדת מחשב דו כיוונית ארוכה עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש, 2 יחידות אחסנה עליונה ארוכות עם מדף פתוח, פס לד לתאורה, 4 יח' מגרות תלויות ע"ג מערכת עמודים ושולחן משטח שיש גרניט ללא נימים רגלים ומסגרות אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיביות					
גמר:					
מידות: 284/224/150 ,					
פרזול: רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: מכרז	תאריך: 06/29/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס': רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					M
117					

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
 F501 B
 דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ
 רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה
 באמצעות "קלפה" טריקה שקטה

פס לד לתאורה 24 וולט
 שקוע חיישן הדלקה

+2.24
 פנ 15
 פנ 15
 +1.50

+0.91

שולחן מעבדה

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ
רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה
באמצעות "קלפה" טריקה שקטה
שולח ומעבדה
ממשח עבודה
מספה

מסגרת רגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה

מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

תאור: עמדת מעבדה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, יח' מגרות תלויות, יח' אחסנה עליונה, פס לד לתאורה בבסיס הארון, רגליות						
גמר: כיוונון, ודופן						
מידות: 146/224/70						
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז	תאריך: 06/29/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ:	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ 118 A
המכון הגאולוגי				המנהל לחקר אדמה וים		

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and a central slot. The overall width is 146, divided into two equal sections of 73. The overall height is 106, divided into two equal sections of 53. The central slot has a width of 34 and a height of 36. The drawing includes dashed lines for hidden edges and a center line for the slot.

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501 B
דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ
רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה
באמצעות "קלפה" טריקה שקטה

פס לד לתאורה 24 וולט
שקוע חיישן הדלקה

+2.24
900
1500
1.50

+0.91

שולחן מעבדה

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ
רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה
באמצעות "קלפה" טריקה שקטה
שולחן ומעבדה
משטח עבודה
טרספה



תאור : עמדת מעבדה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, יח' מגרות תלויות, יח' אחסנה עליונה, פס לד לתאורה בבסיס הארון, רגליות גמר: כיורנון, ודופן						
מידות : 146/224/70						
פרטול : פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גרון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע						
מיקום :						
כמות :						
הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ 9 מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה : מכרז	תאריך : 06/29/16	מס' פרוייקט : 170	קנ"מ : מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : B	רמ 118	
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		

Technical drawing of a building facade showing elevation and section views with dimensions.

Elevation View (Top):

- Overall height: $+2.24$
- Height of the lower section: $+1.50$
- Two circular callouts indicate a radius of $\frac{19}{15}$ for the side profile.

Section View (Bottom):

- Height of the section: $+0.91$
- The section shows a rectangular structure with internal dashed lines representing a grid or reinforcement.

שׁוֹלַחַן מַעְבֵּדָה

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 146 (width) and 70 (height). The width is divided into two equal sections of 73. The height is divided into three sections: 35 (top), 70 (middle), and 35 (bottom). A central rectangular hole is shown with dashed lines, measuring 70 in width and 35 in height. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.


יח

דלתיות רבדה באמצ


מסגרות ורגלי ברזל צבוע אפוקסי ארוך בתנור למניעת קורוזיה דופן צד

מסגרות ורגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה
דופן צד


תאור: עמדת מעבדה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח בוצ'ר בלוק מעץ בוק בהיר יח' מגרות תלויות, פס לד לתאורה בבסיס הארון, יח' אחסנה עליונה, רגליות כיוונון, ודפנות. כולל רגלים ומסגרות ברזל צבועות אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיביות						
מידות: 146/224/70						
פרטול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	מטרה: מכרז	תאריך: 06/29/16	מס' פרייקט: 170	קנ"מ:	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				D		

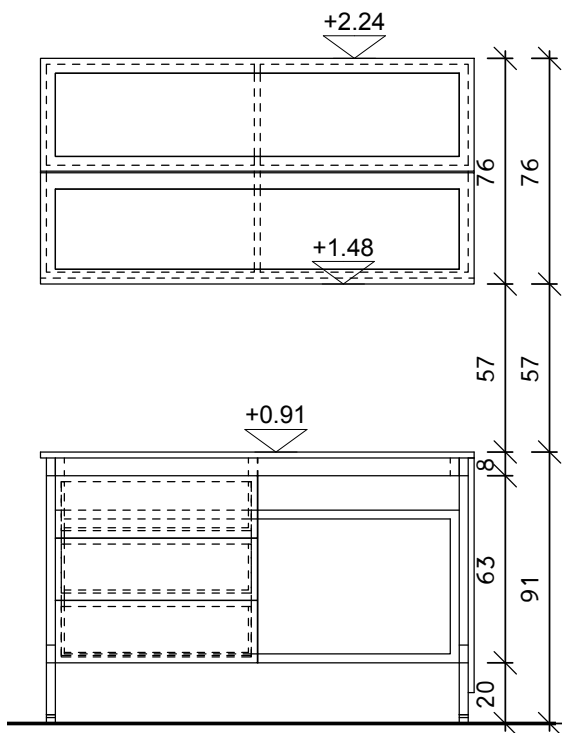

חז'ת

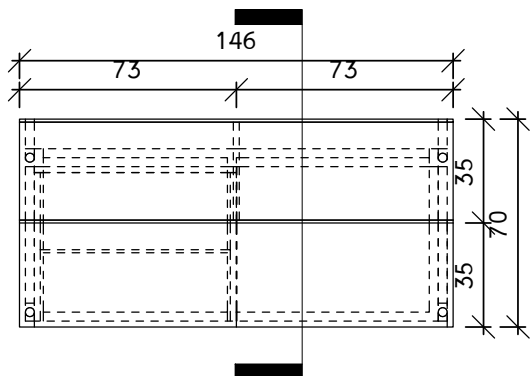



תכנית

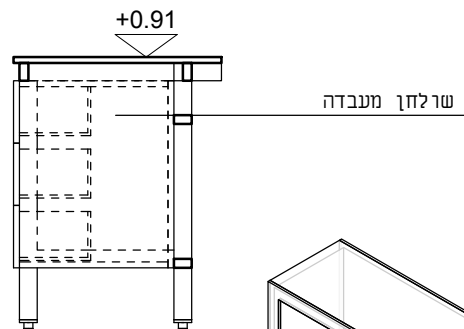

חֵתֶּר




תאור: עמדת מעבדה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה, הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש, יח' מגרות תלויות - פס לד לתאורה בבסיס הארון, רגליות כיוונון, יח' אחסנה עליונה, ודפנות משטח טרספה טופ לאב פלוס עשרים מ"מ או ש"ע גמר:						
מידות: במידות 146/224/70						
פרטול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע מיקום: כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
רמ 118	טיפוס מס': F	מס' עידכון: 1	קנ"מ:	מס' פרוייקט: 170	תאריך: 06/29/16	מטרה: מכרז
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

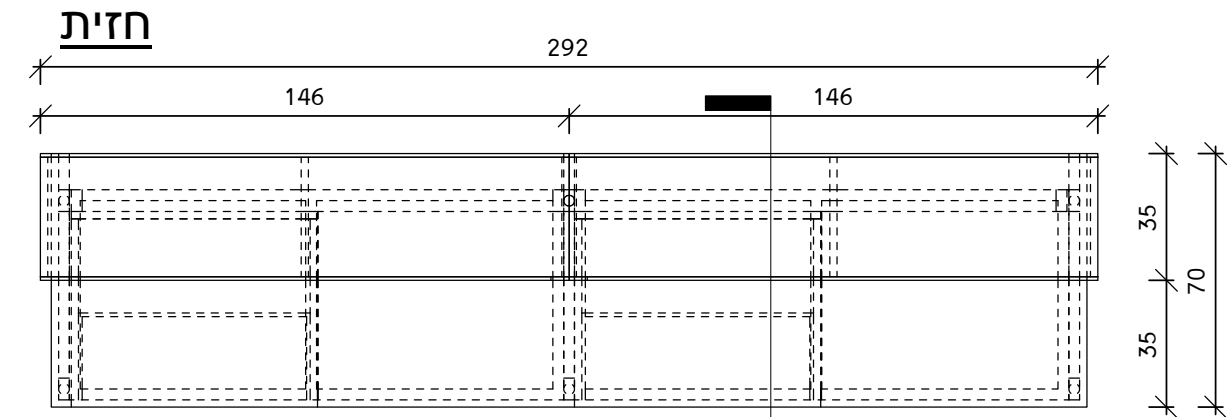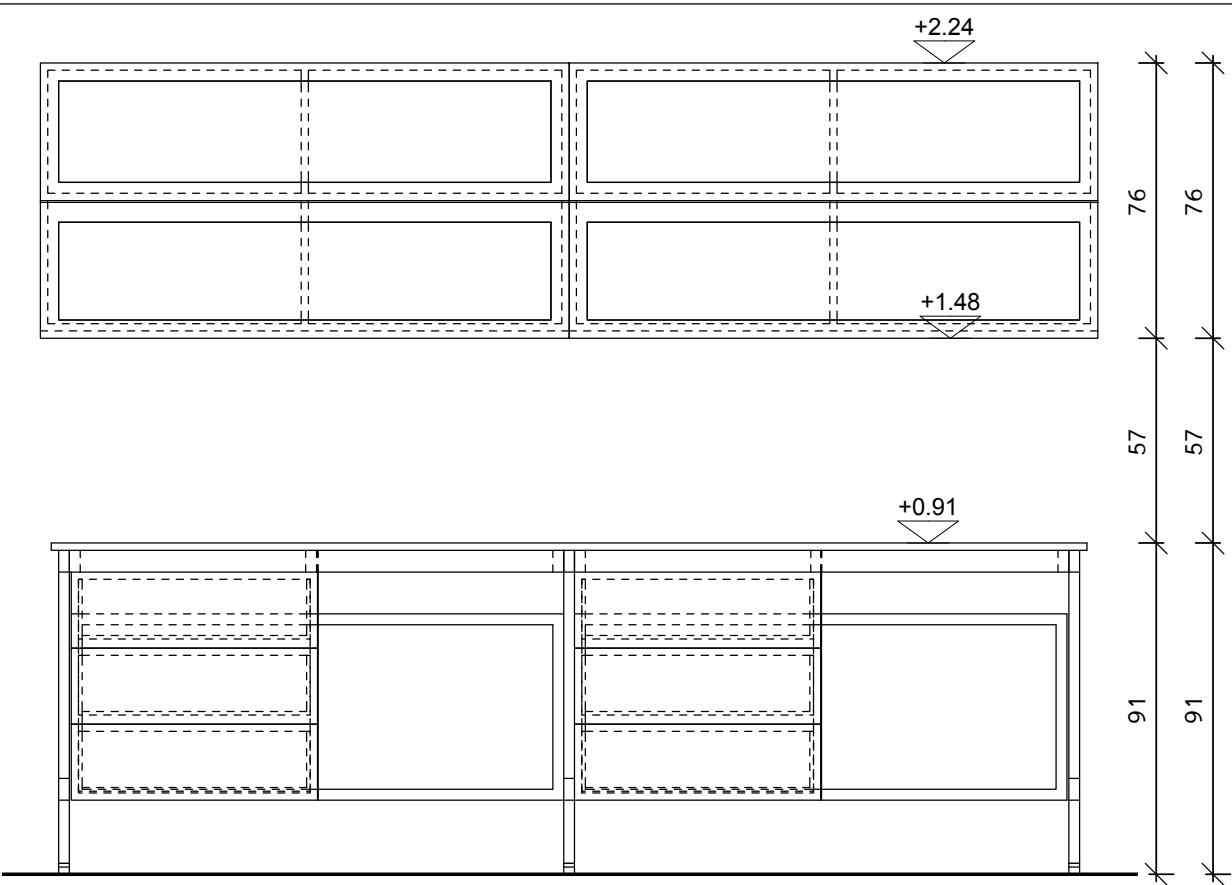


תכנית

תאור: עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת יח' אחסנה עליונה הכוללת פס לד לתאורה, 2 יח מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות, ורגליות כיוונון						
גמר: משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום						
מידות: 284/224/70						
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה:	מס' תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:
		מכרז	06/29/16	170		1
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
		טיפוס מס':				
		רמ				
		119				
		A				

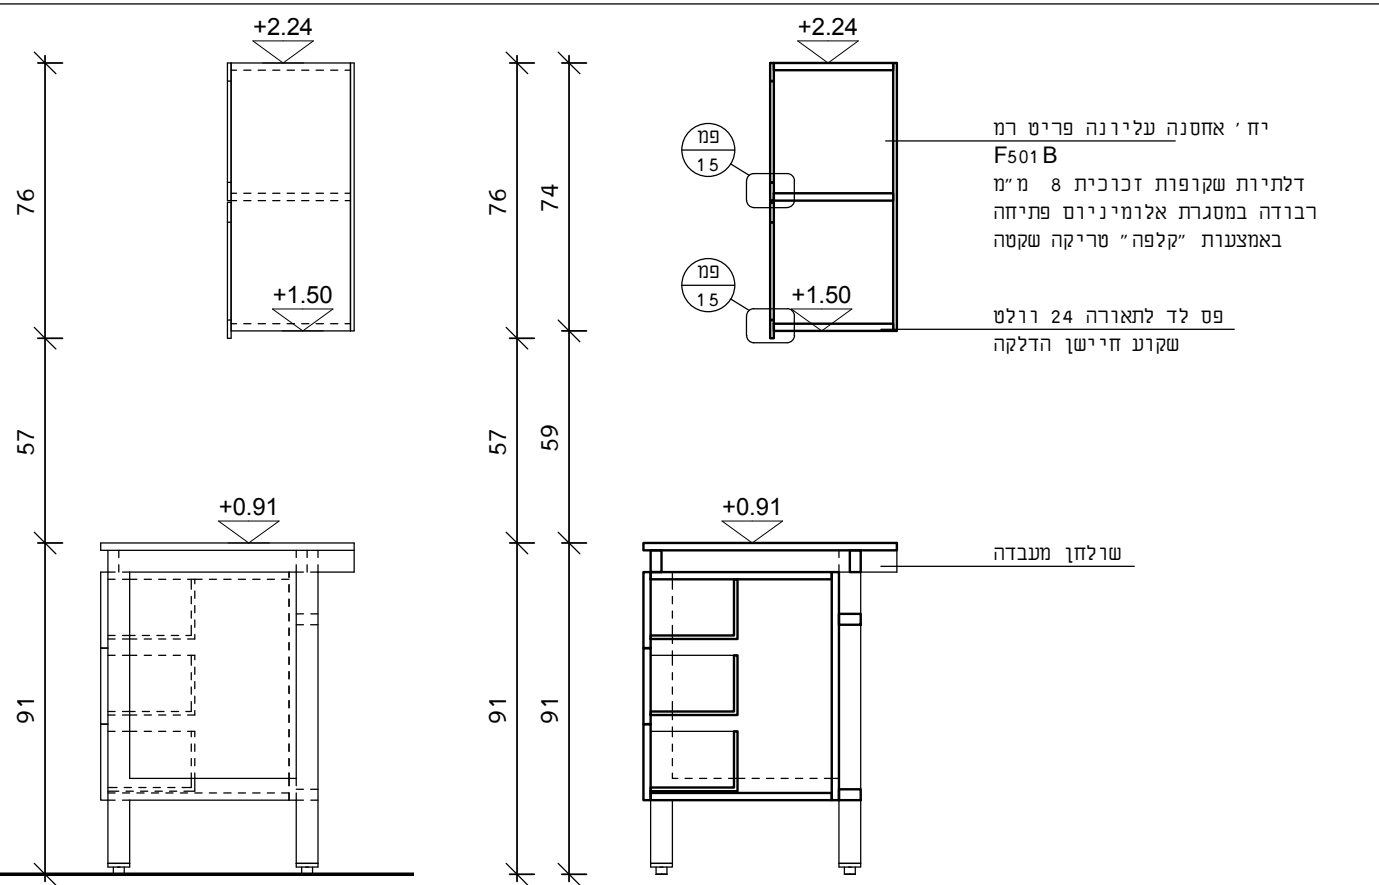

דופן

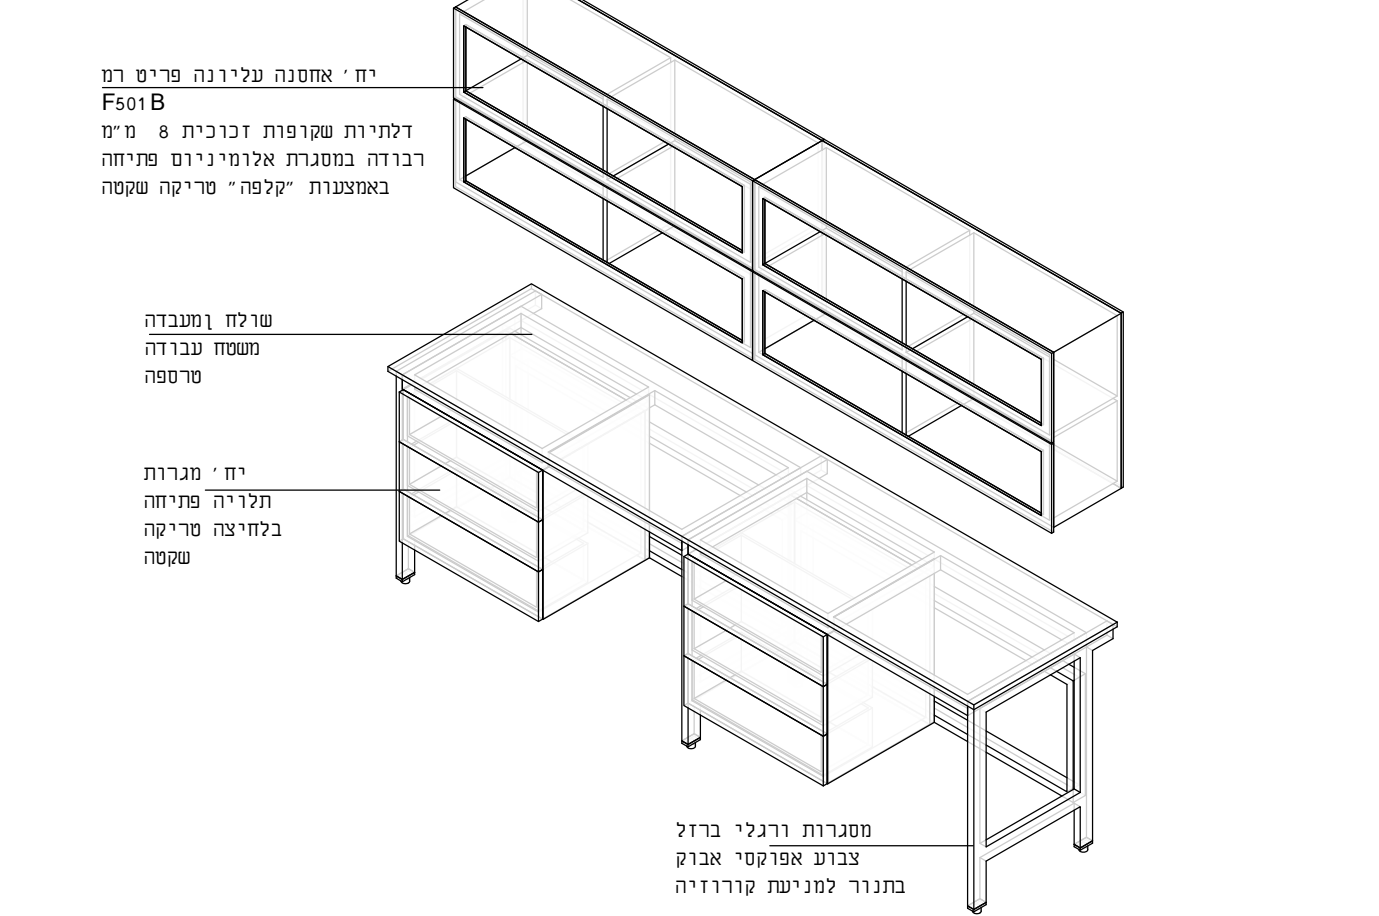

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה

פס לד לתאורה 24 וולט שקוע חיישן הדלקה


שולחן מעבדה

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה


שולחן מעבדה משטח עבודה טרספה

יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה

מסגרות ורגלי ברזל צבוע אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיה

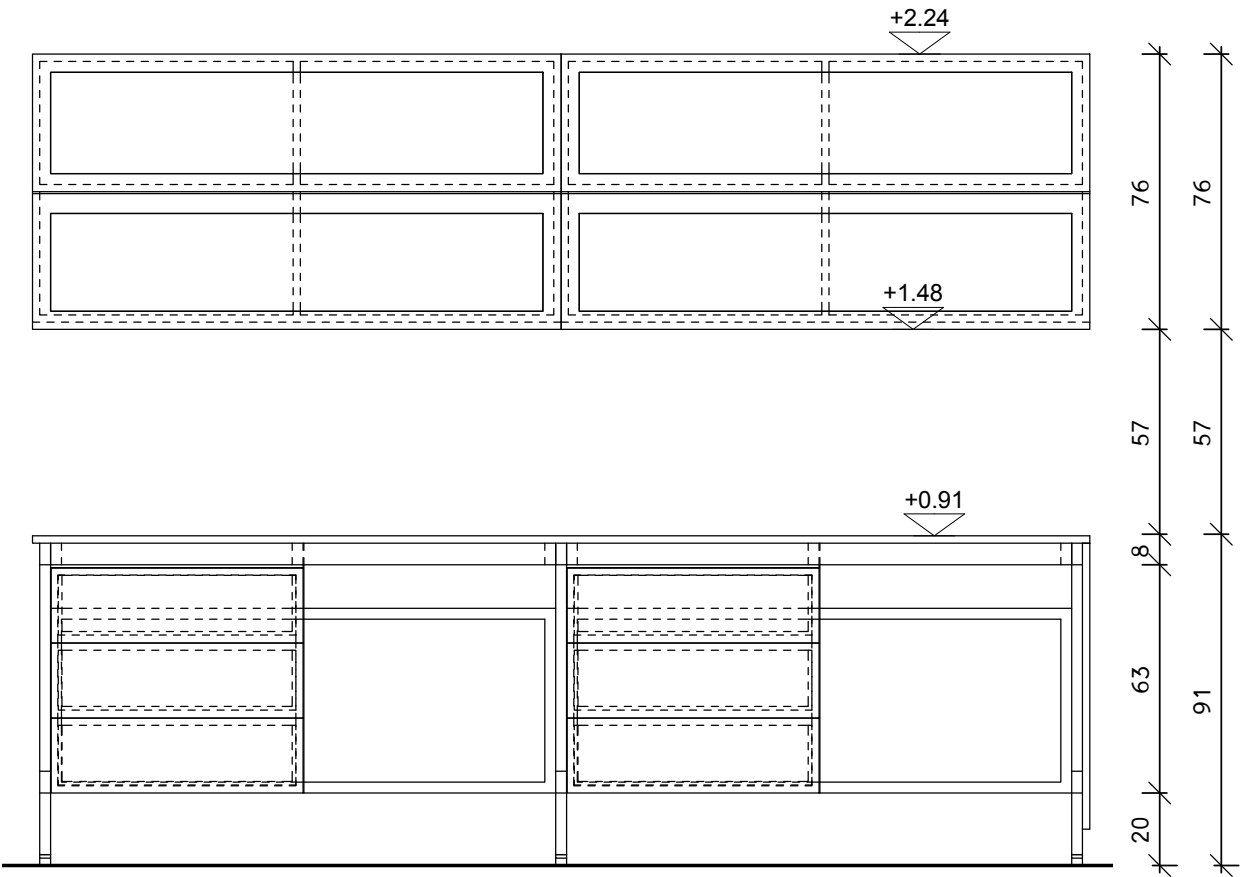


חזית

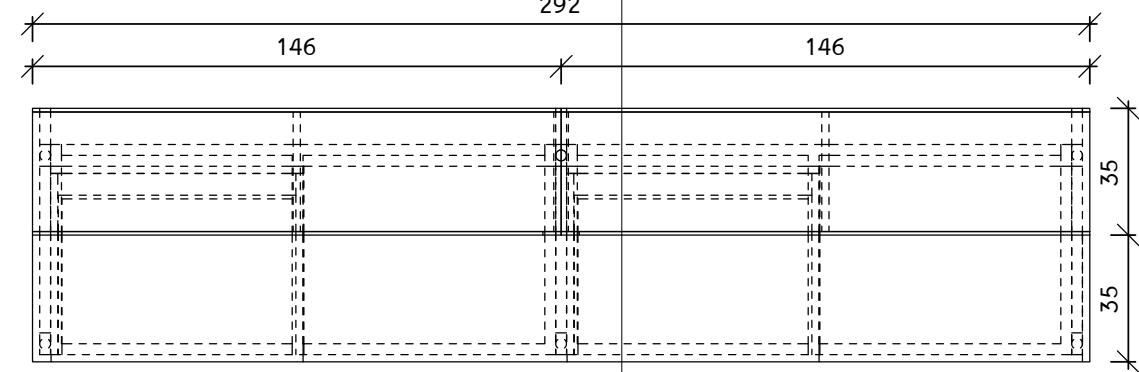


תכנית

תאור: עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות, פס לד לתאורה בבסיס הארון, רגליות כיוונון ודפנות משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום											
מידות: במידות 284/224/70,											
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פז בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע											
מיקום:											
כמות:											
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור											
מטרה: מכרז		תאריך: 06/29/16		מס' פרוייקט: 170		קנ"מ: מס' עידכון: 1		טיפוס מס':		רמ 119	B
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים											

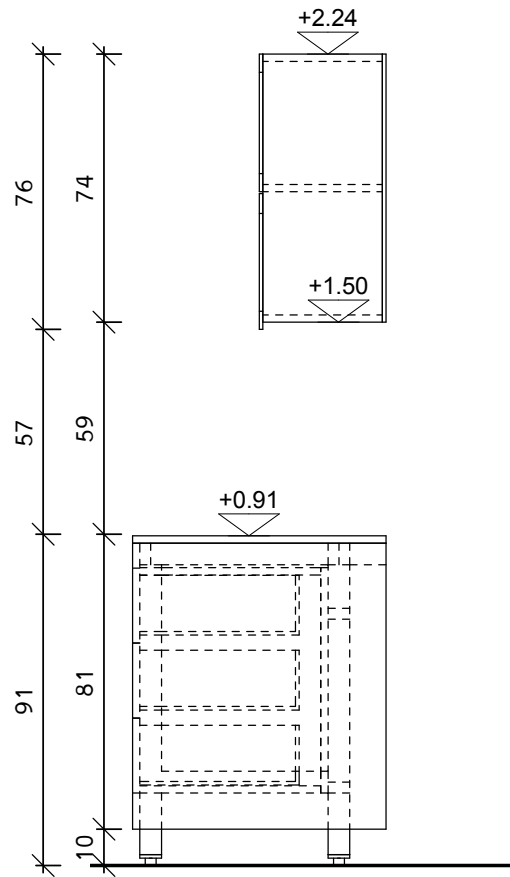

דופן

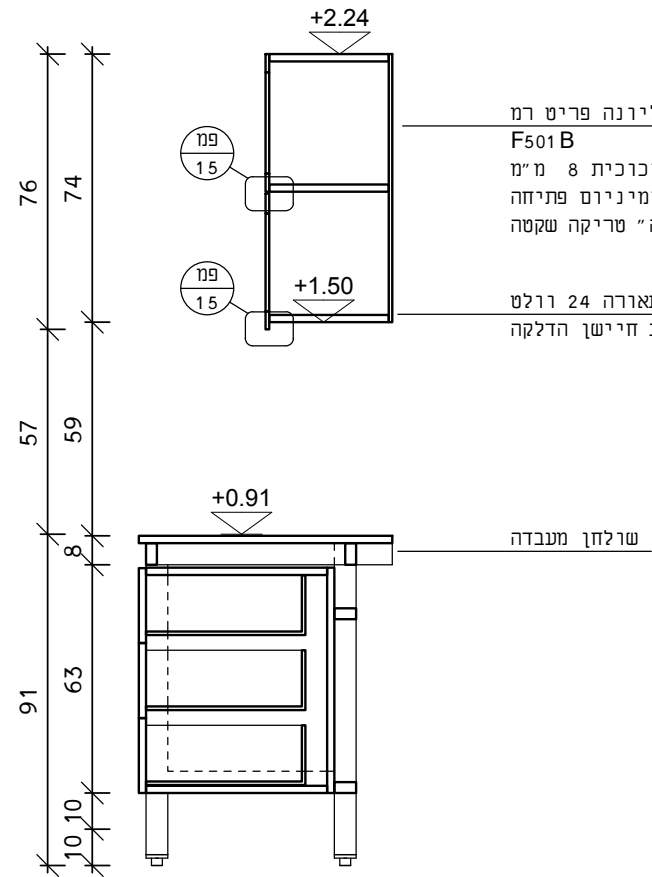


חתך



יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ
רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה
באמצעות "קלפה" טריקה שקטה

שולח ומעבדה
משטח עבודה
טרספה

יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

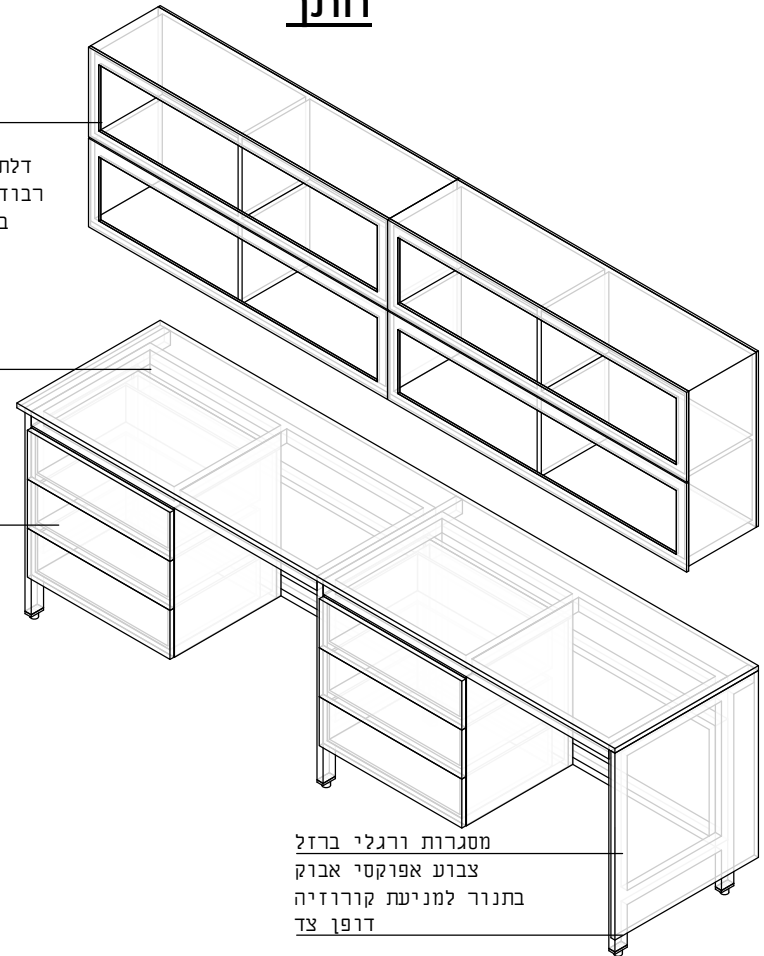

מסגרות ורגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה
דופן צד

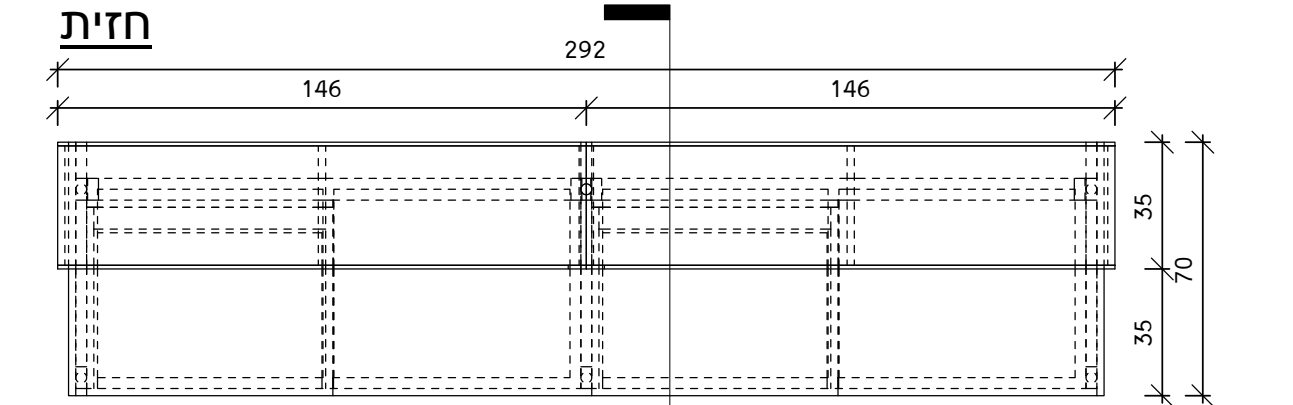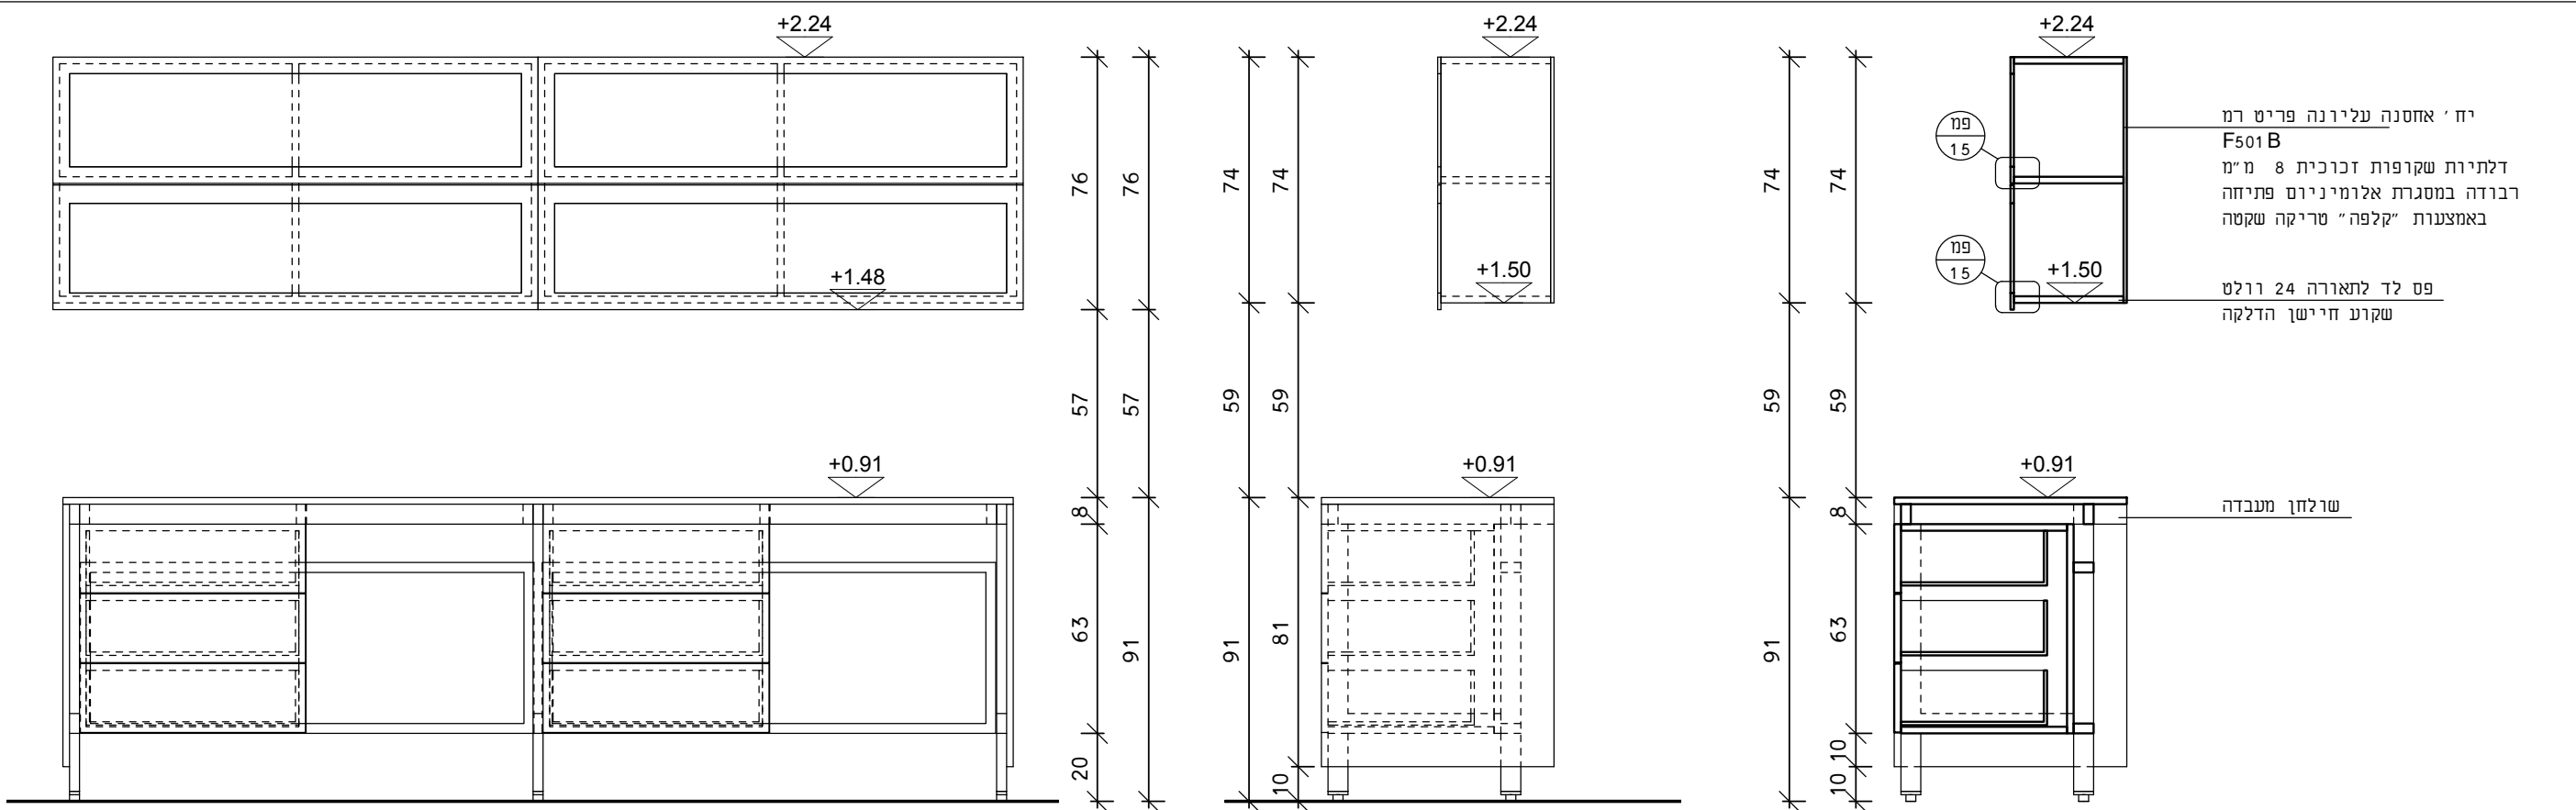

תאור:		עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' מגרות תלויות, 2	
יח' אחסנה עליונות, פס לד לתאורה בבסיס הארון, רגליות כיוונון ודפנות			
גמר:		משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום	
מידות:		284/224/70	
פרזול:		פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פז בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע	
מיקום:			
כמות:			
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה: מכרז	מס' פרוייקט: 06/29/16
מס' תאריך:		קנ"מ: 170	מס' עידכון: 1
מס' טיפוס מס':		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
רמ		C	
119			

דופן


יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה

שולחן מעבדה משטח עבודה טרספה


דופן צד

יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה


חתך

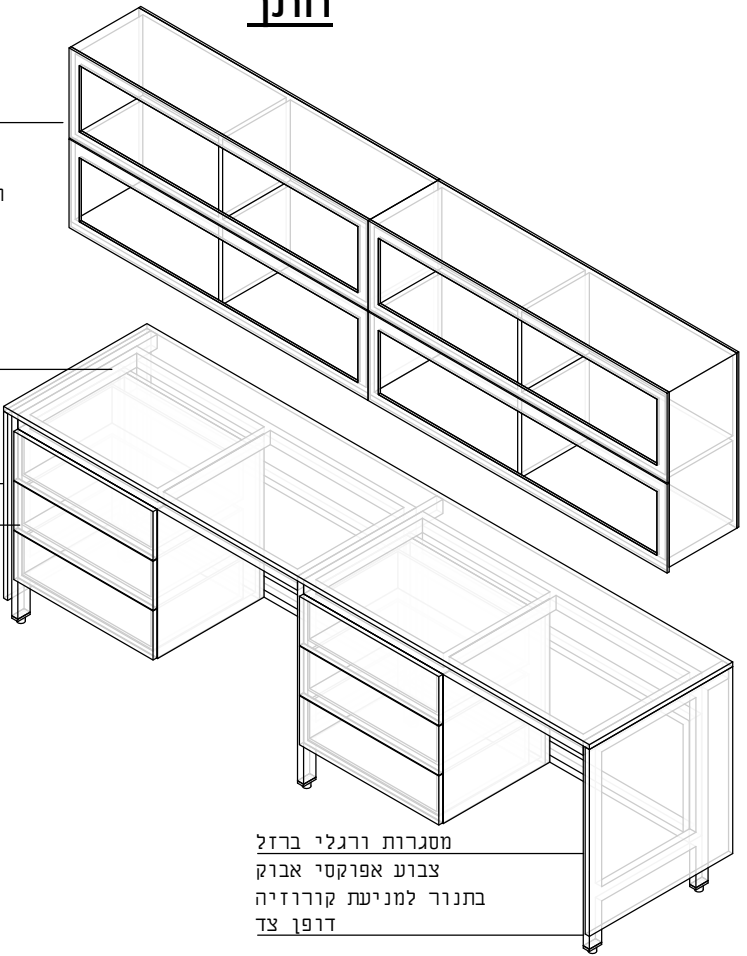

מסגרות ורגלי ברזל צבוע אפוקסי אבוק בתנור למניעת קורוזיה דופן צד

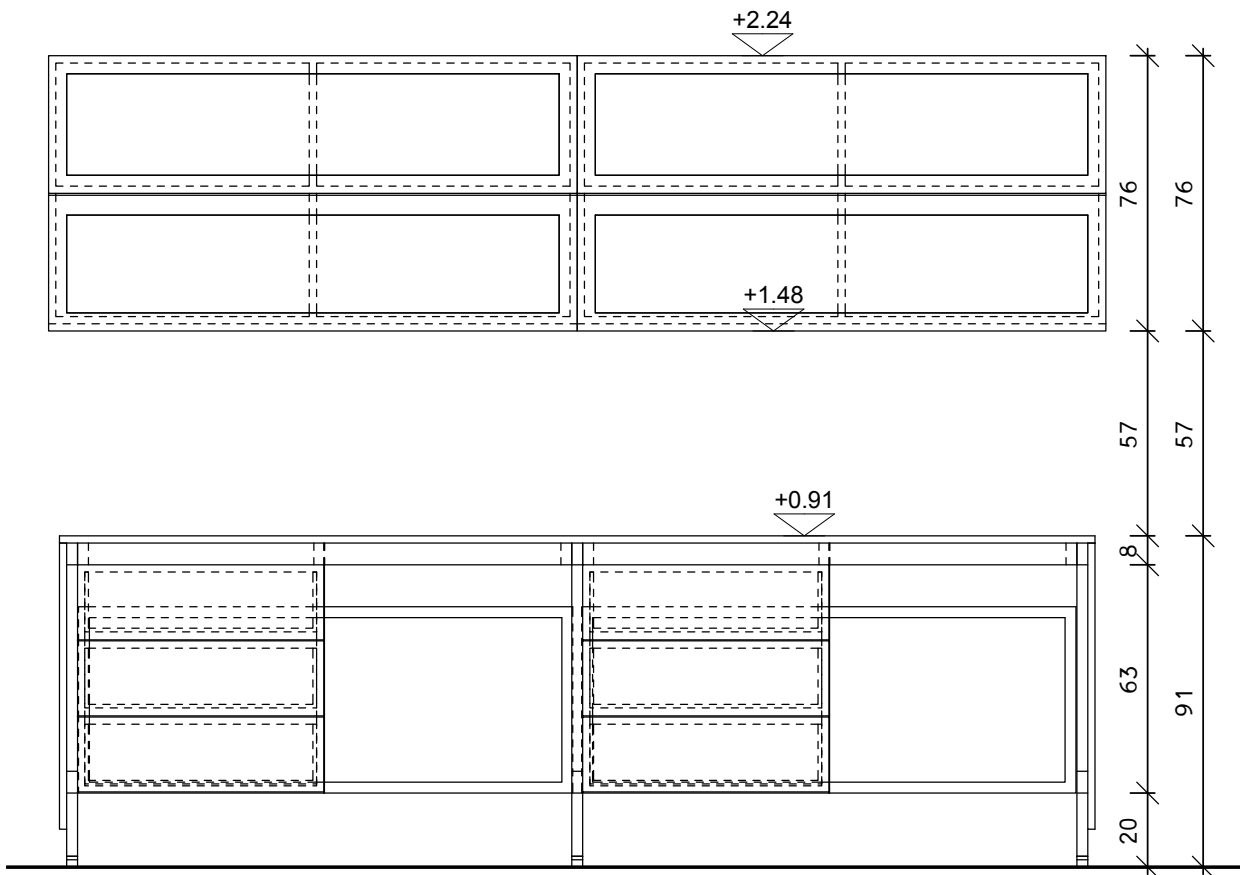


חזית

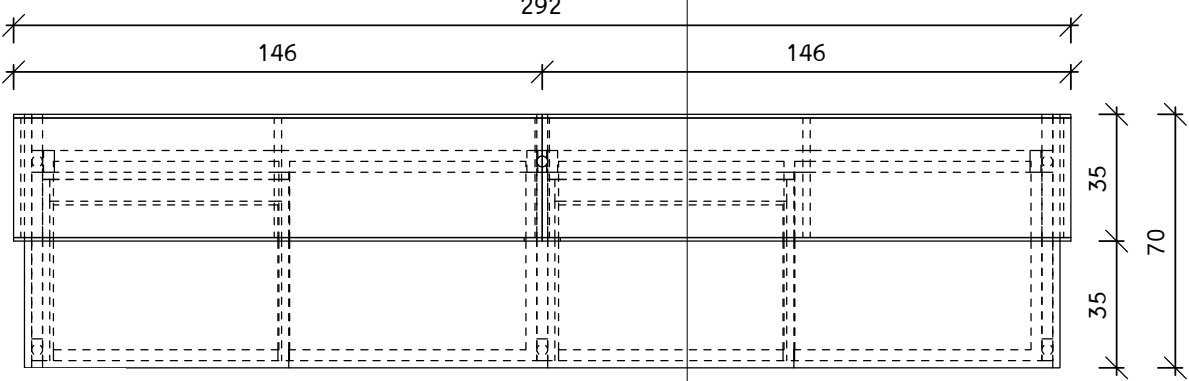


תכנית

תאור:		עמדת מעבדה ארוכה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, משטח שיש, 2 יח' מגרות תלויות, 2 יח' אחסנה עליונות, פס לד לתאורה בבסיס הארון, רגליות כיוונון ודפנות. כולל שולחן משטח שיש גרניט ללא נימים, דופן טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום				
מידות:		במידות 284/224/70 ,				
פרזול:		פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע				
מיקום:						
כמות:						
הערות:		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	מטרה:	מס' תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':
	מכרז	06/29/16	170		1	M
המכון הגאולוגי						
המנהל לחקר אדמה וים						

דופן

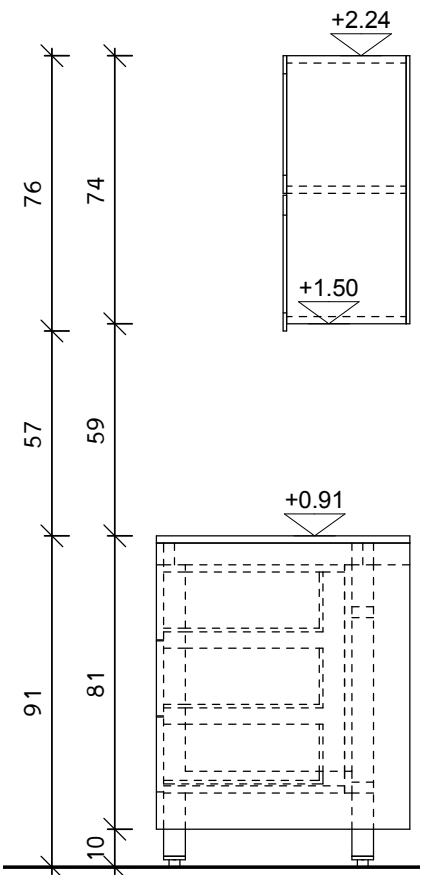


חתך

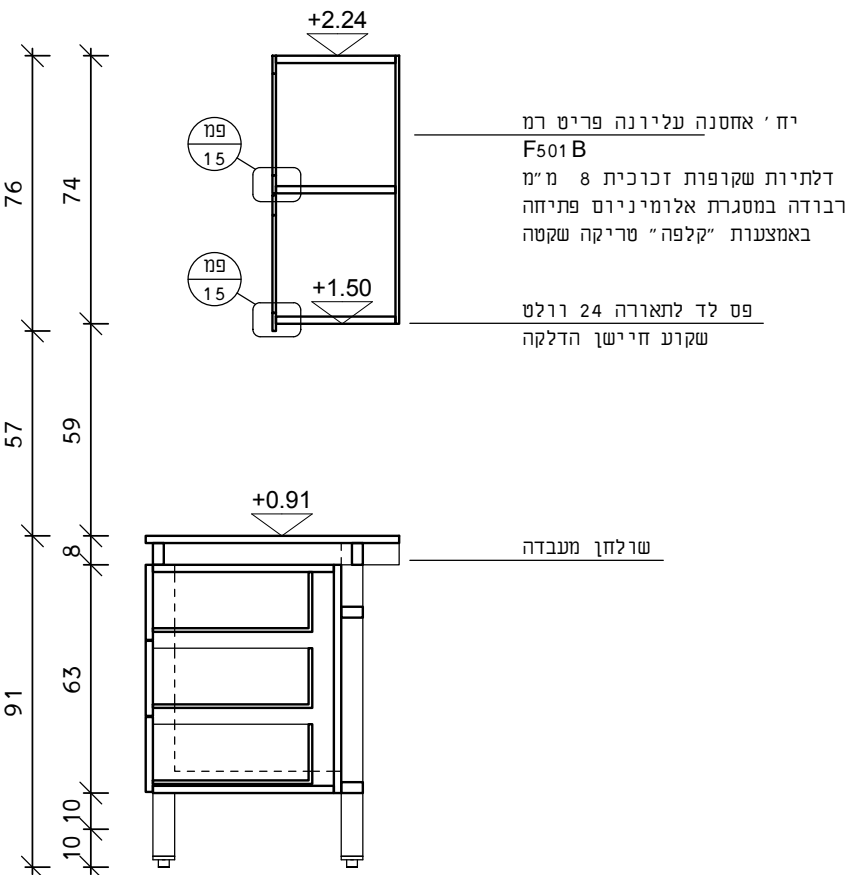


יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ
רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה


שולחן מעבדה
משטח עבודה
שיש גרניט

דופן צד
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

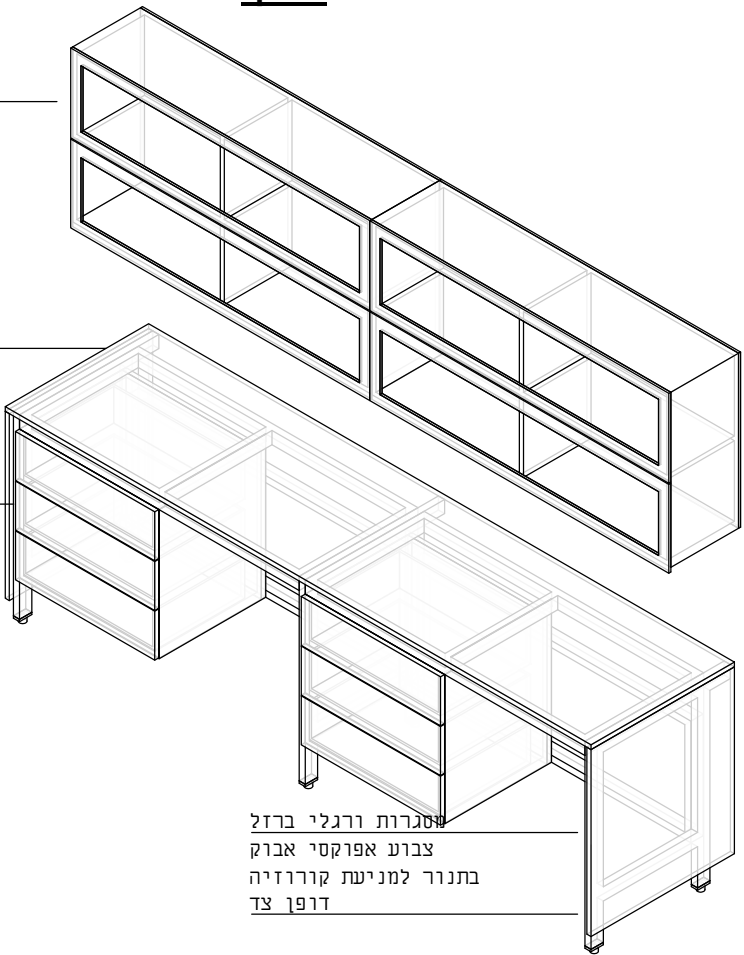

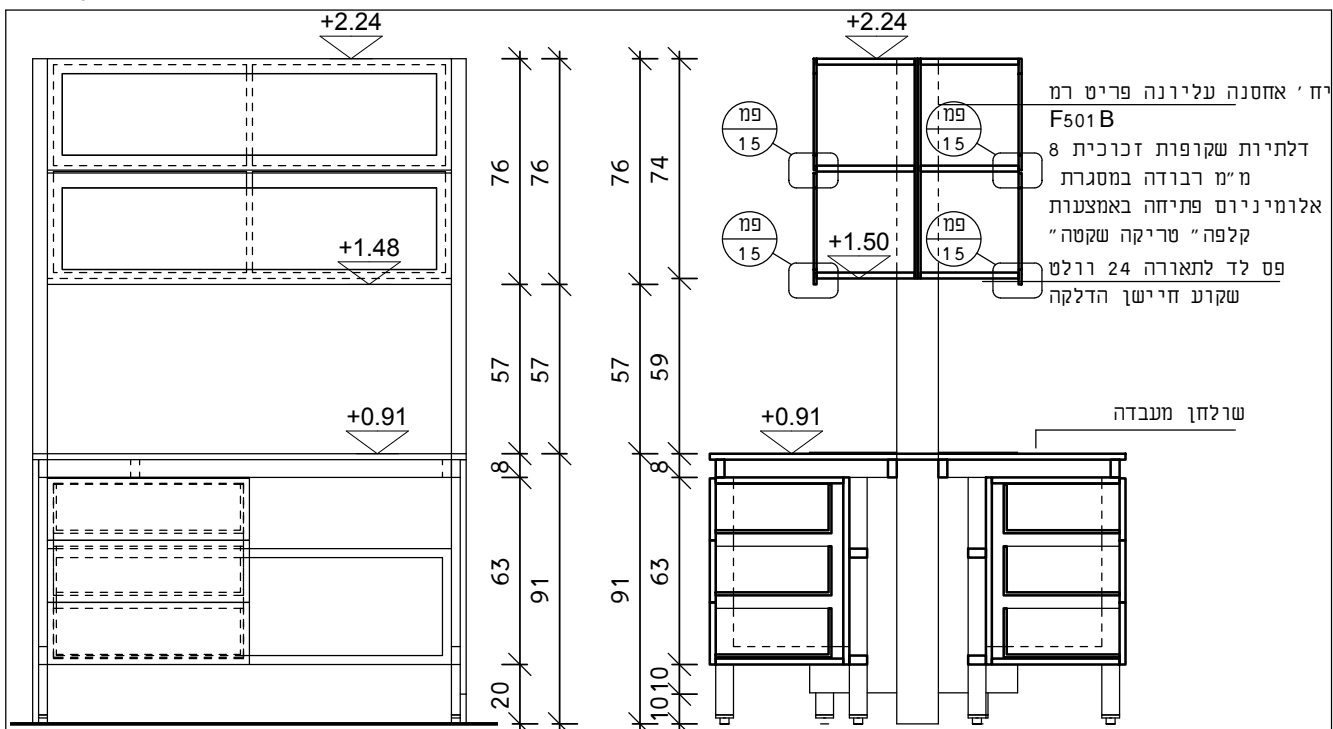


חזית

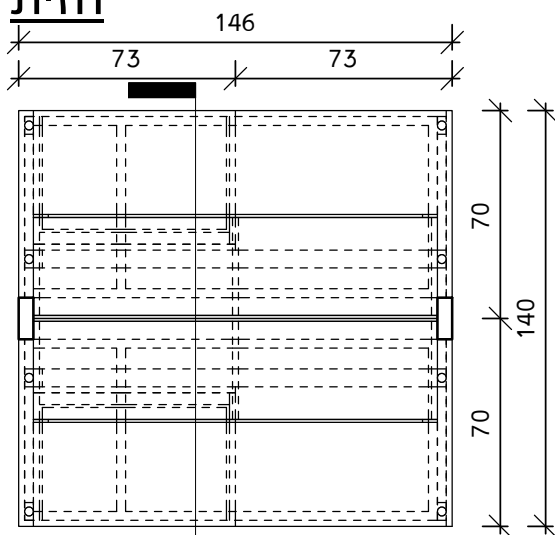

חתך

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה

שולחן מעבדה
משטח עבודה
טרספה
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

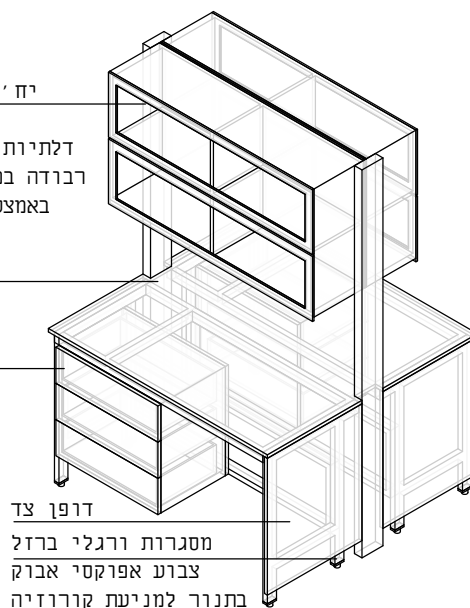

תכנית

תאור: עמדת מעבדה דו כיוונית עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' אחסנה עליונות, 2 פסי לד לתאורה בבסיס הארון, ע"ג מערכת עמודים הכוללת עמדת מעבדה דו צדדית, 2 יח' מגרות תלויות ודופן משטח ודופן טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום

מידות: 146/224/140



פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גרון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע

מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	מטרה: מכרז	תאריך: 06/29/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						B
120						

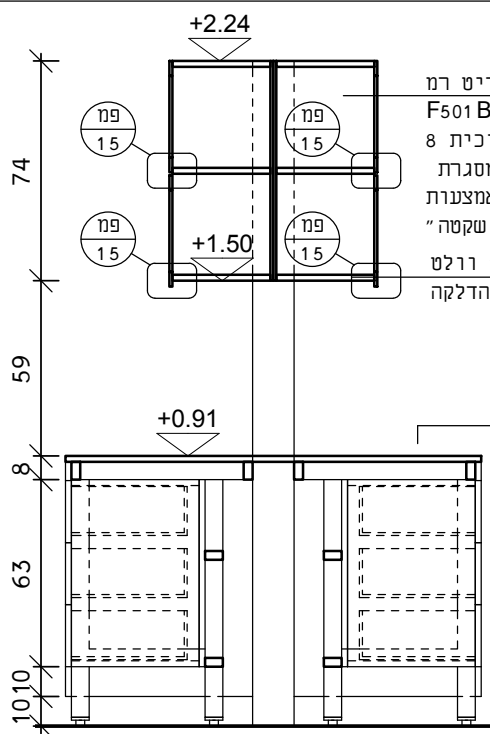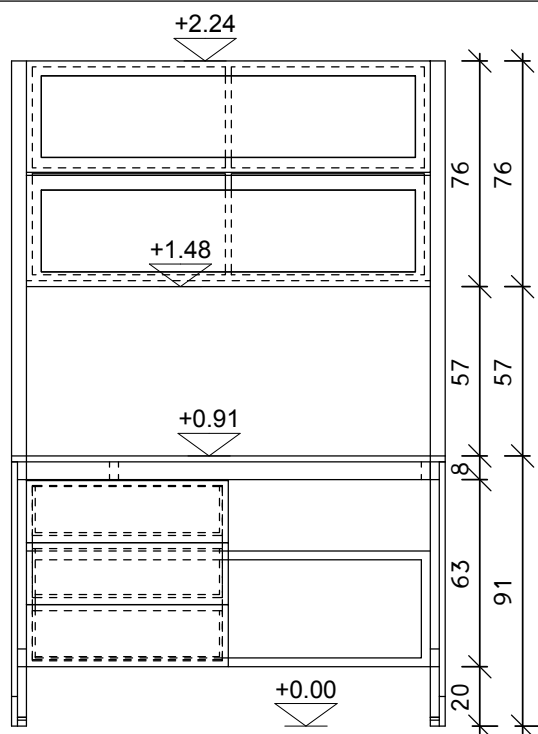

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
8 דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ רבועה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"
פס לד לתאורה 24 וולט
שקוע חיישן הדלקה

שולחן מעבדה

חזית

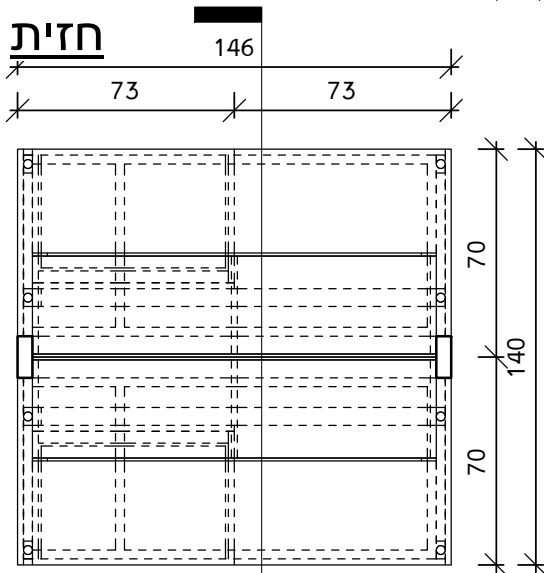


חתך

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
8 דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ רבועה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"
שולחן מעבדה
משטח עבודה
טרספה
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

דופן צד


מסגרות ורגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה

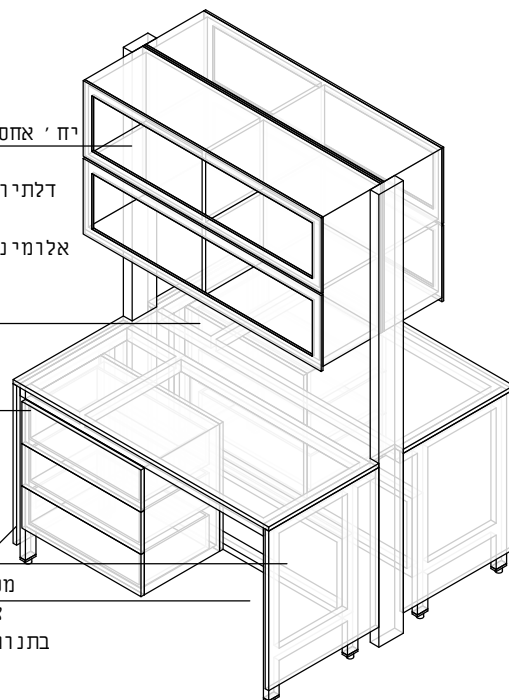


תכנית

עמדת מעבדה דו כיוונית עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 2 יח' אחסנה עליונות, 2 פסי לד לתאורה בבסיס הארון, ע"ג מערכת עמודים, הכוללת: עמדת מעבדה דו צדדית, 2 יח' מגרות תלויות ודפנות משטח ודפנות טרספה סופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבועה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום		תאור:	
מידות: 146/224/140		גמר:	
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע		מיקום:	
כמות:		הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור	
מטרה:	מטרה:	מטרה:	מטרה:
מכרז	06/30/16	מס' פרויקט:	מס' עידכון:
170	1	מס' עידכון:	טיפוס מס':
המכון הגאולוגי		רמ	
המנהל לחקר אדמה וים		120	
		C	

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

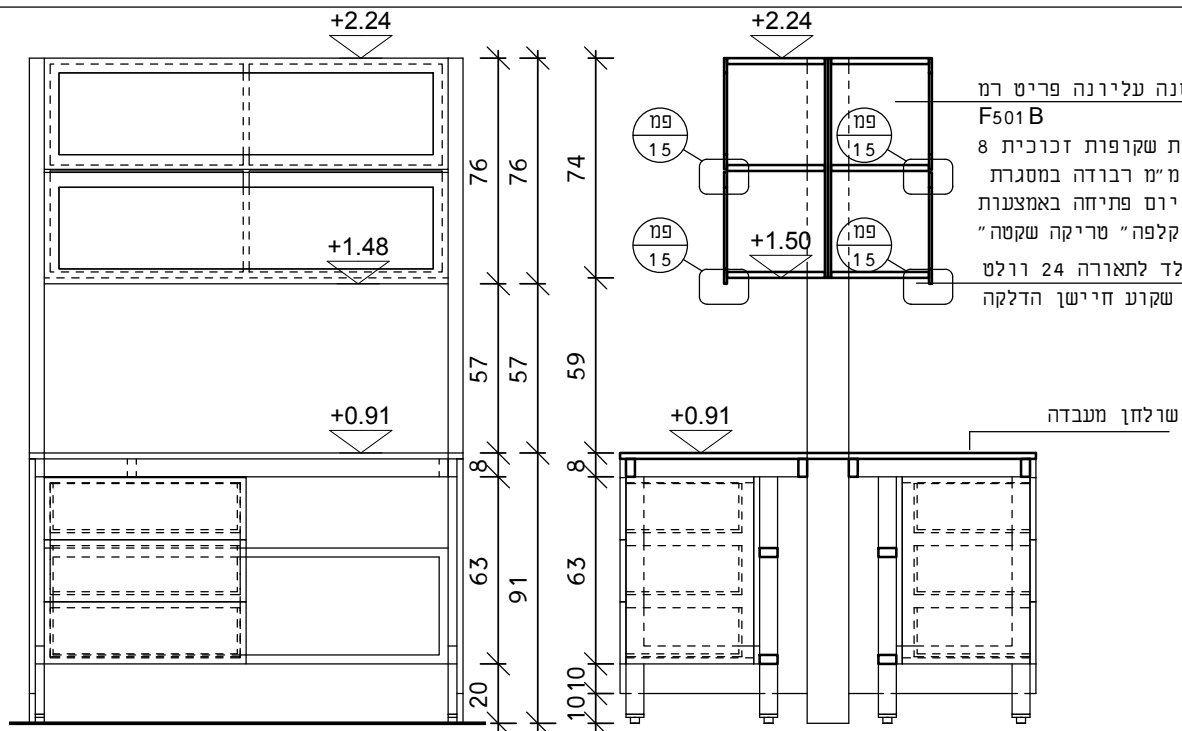


חזית

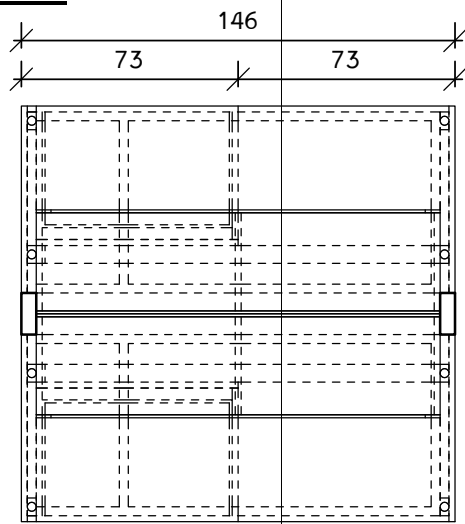

חתך


יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B
 דלתיות שקופות זכוכית 8 מ"מ רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות קלפה "טריקה שקטה" שולחן מעבדה משטח עבודה טרספה יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה

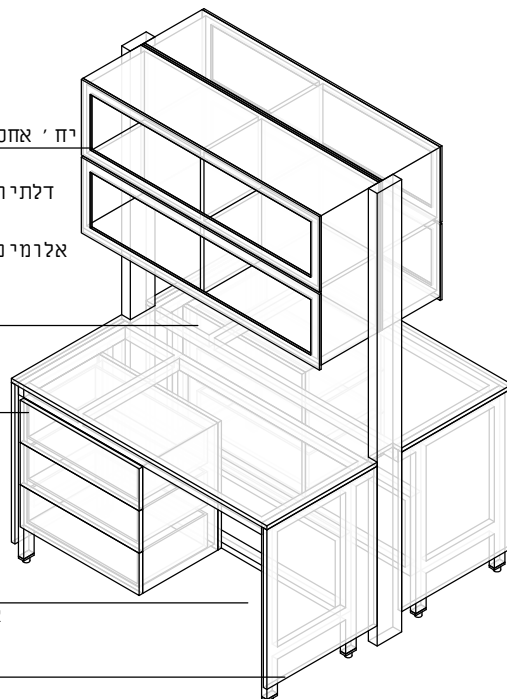


מסגרות ורגלי אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיה דופן צד

תכנית

תאור :		עמדת מעבדה דו כיוונית עם יח' אחסנה עליונה הכוללת : מסגרות ורגלי אלומיניום , 2 יח' אחסנה עליונות , פס לד לתאורה בבסיס הארון ,עמדת מעבדה דו צדדי ארוכה , 2 יח' מגרות תלויות ודופן משטח ודפנות טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע , דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום				
גמר :						
מידות :		146/224/140				
פרזול :		פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות , כולל גלריות וסדרניות ,פתיחה בלחיצה , טריקה שקטה .רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע				
מיקום :						
כמות :						
הערות :		עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור				
הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה .		מטרה :	תאריך :	מס' פרוייקט :	קנ"מ : מס' עידכון :	טיפוס מס' :
		מכרז	06/30/16	170	1	
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				

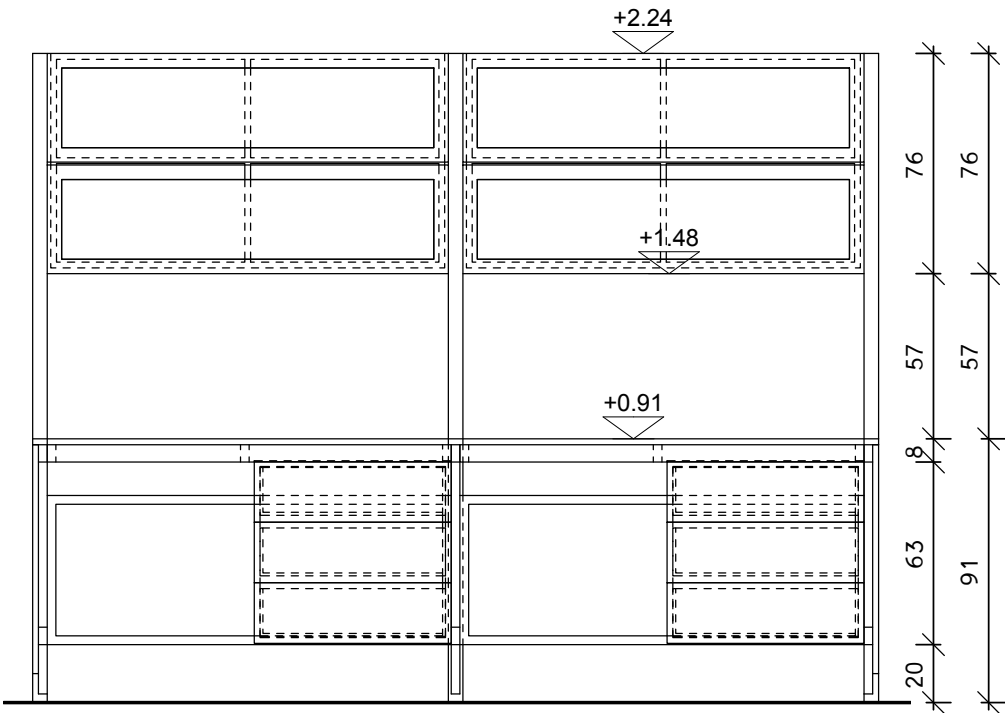


חזית

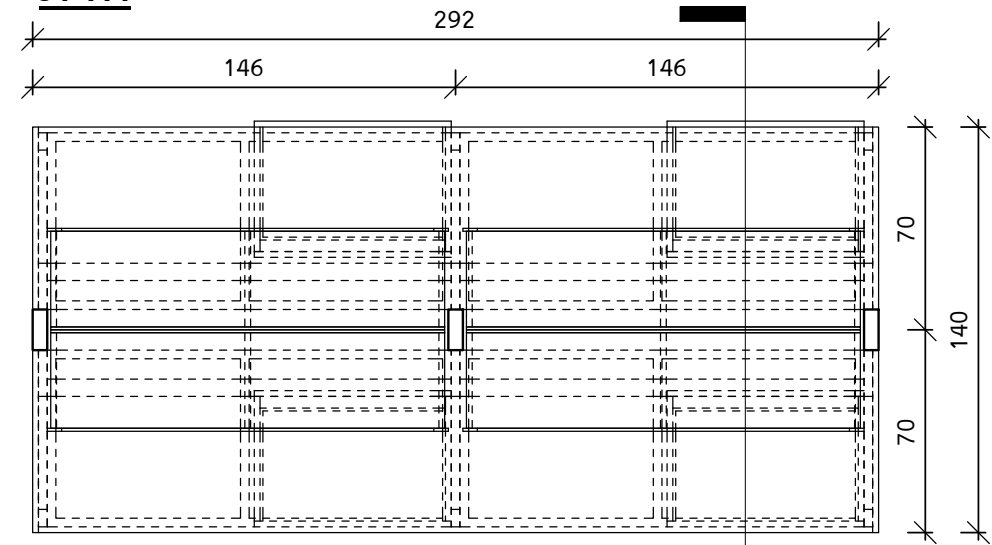


תכנית

תאור: עמדת מעבדה דו כיוונית ארוכה עם מדף ויח' עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, 4 יח' אחסנה עליונות ע"ג מערכת עמודים, 2 פסי לד לתאורה, הכוללת עמדת מעבדה ארוכה דו צדדית, 4 יח' מגרות תלויות ודפנות משטח בוצ'י בלוק מעץ בוק בהיר דפנות סרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום					
מידות: 284/224/140					
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פז בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ 121
מכרז	06/30/16	170	1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					D

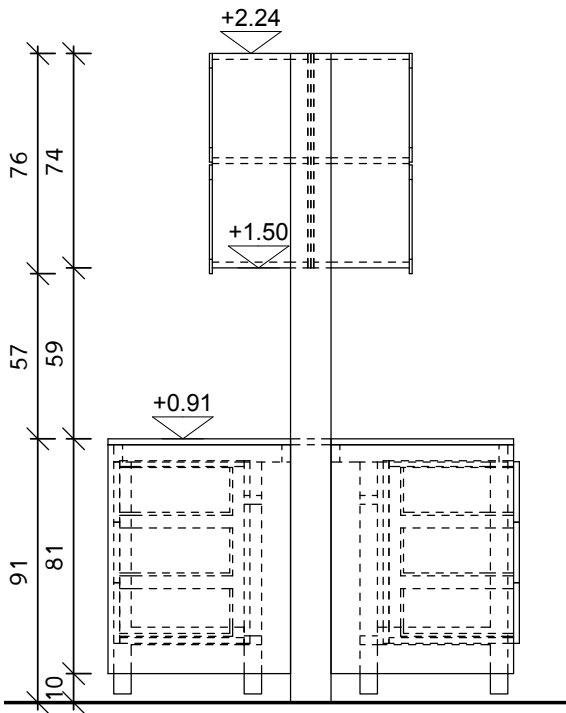

דופן

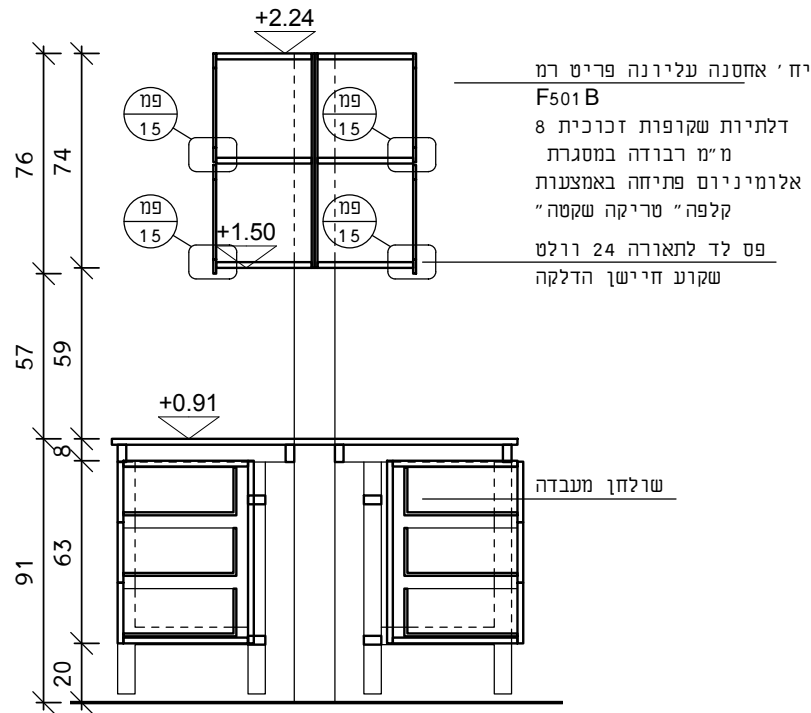


חתר


יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה" טריקה שקטה"

שולחן מעבדה
משטח עבודה
בוצ'י בלוק
בוק בהיר
דופן צד


יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

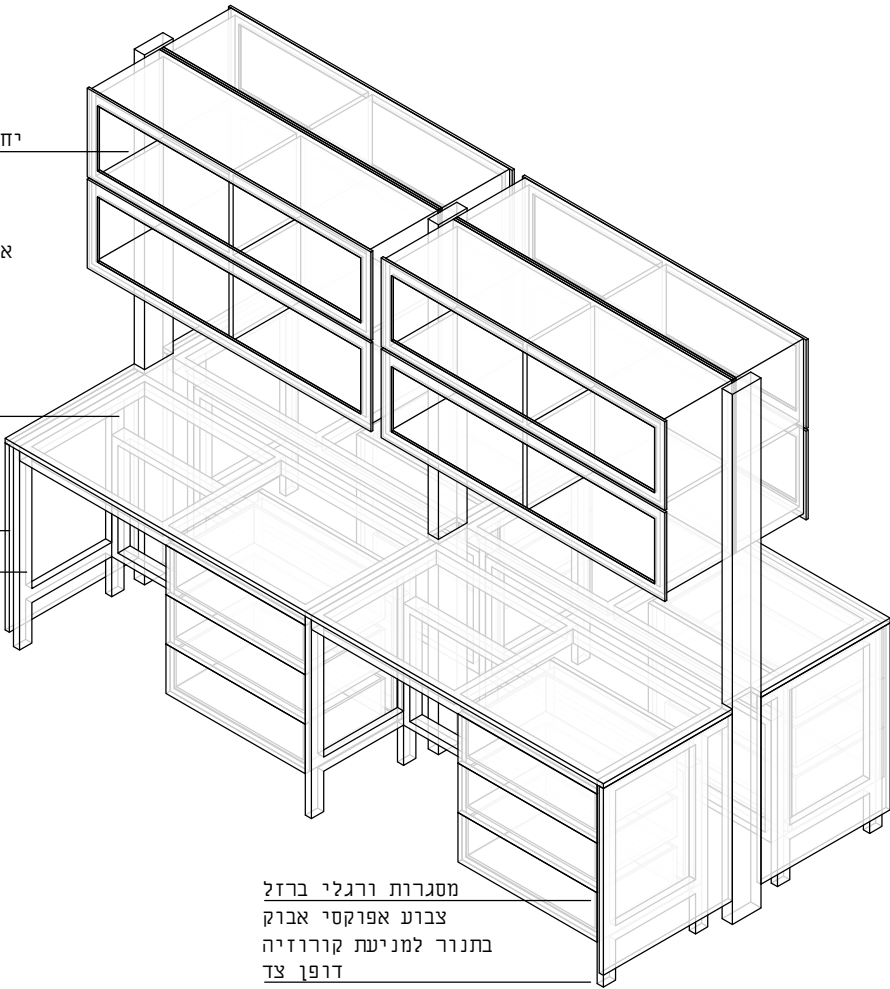


מסגרות ורגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה
דופן צד

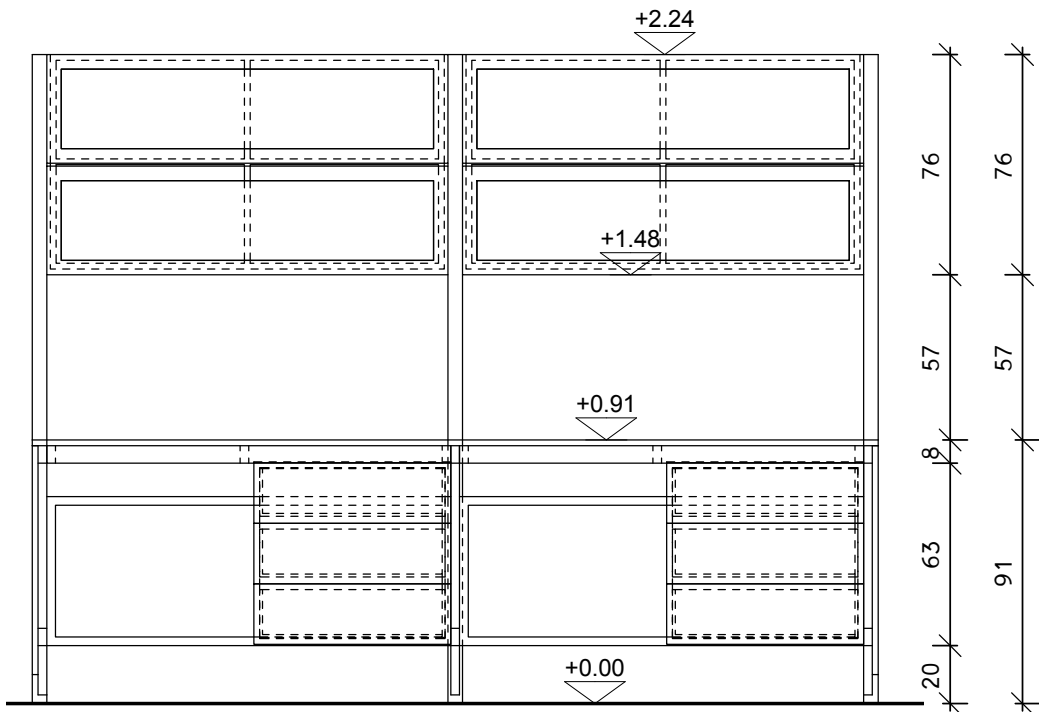


חזית

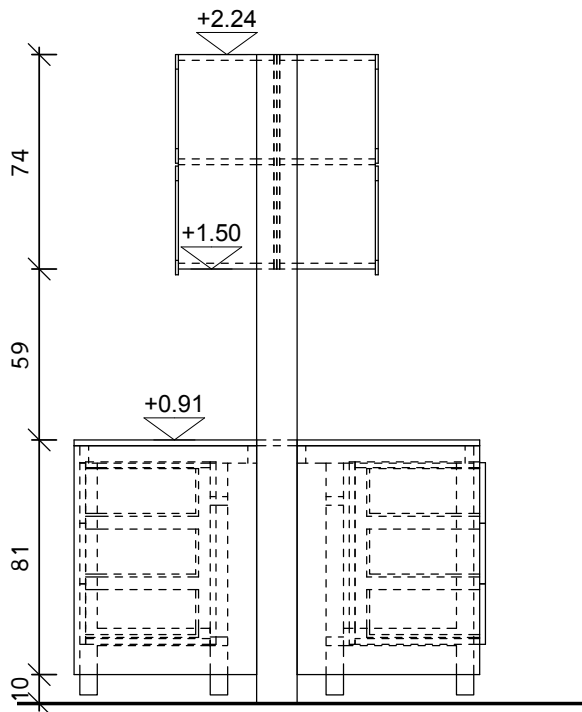

דופן

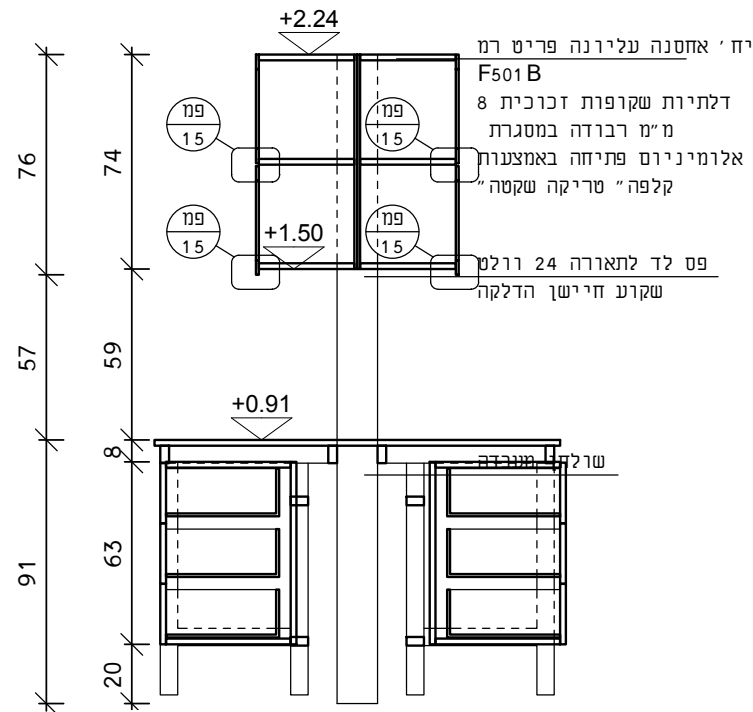

חתך

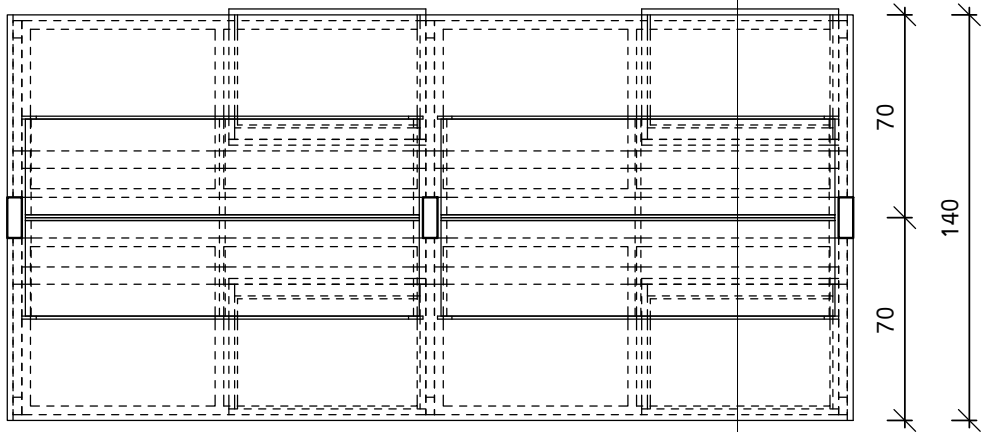

תכנית




תאור: עמדת מעבדה דו כיוונית ארוכה עם מדף ויח' עליונה הכוללת מסגרות ורגלי אלומיניום, 4 יח' אחסנה עליונות, 2 פסי לד לתאורה, ע"ג מערכת עמודים הכוללת עמדת מעבדה ארוכה דו צדדית, 4 יח' מגרות תלויות ודופן משטח ודפנות סרספה סופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום					
מידות: 284/224/150					
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פז בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, רגלית מתכווננת גרונ שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.					
מטרה: מכרז	תאריך: 06/30/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: מס' עידכון: 1	טיפוס מס':	רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				F	121

יח' אחסנה עליונה פריט רמ F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת אלומיניום פתיחה באמצעות קלפה" טריקה שקטה

שולחן מעבדה
משטח עבודה
סרספה סופ
לאב פלוס
דופן צד

יח' מגרות תלויה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה


מסגרות ורגלי אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיה דופן צד

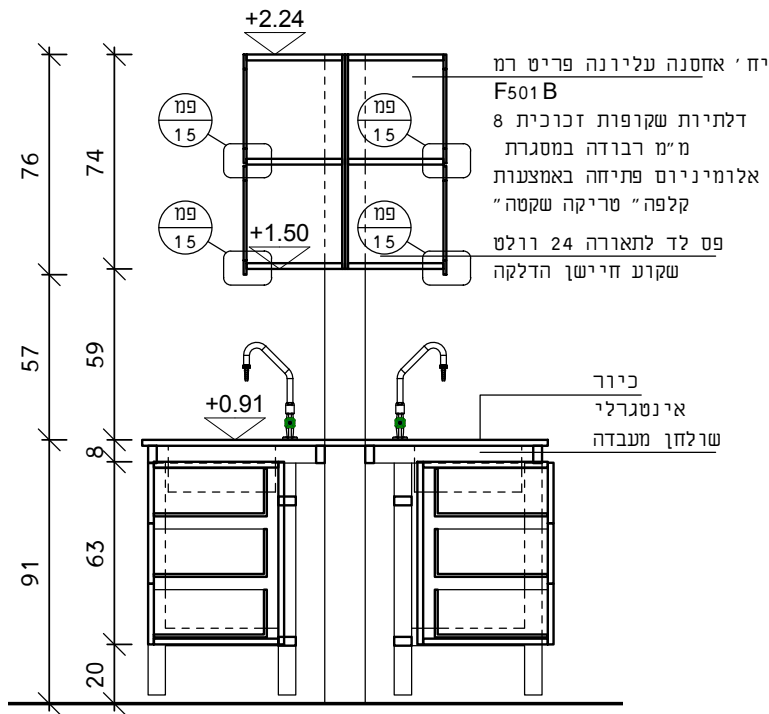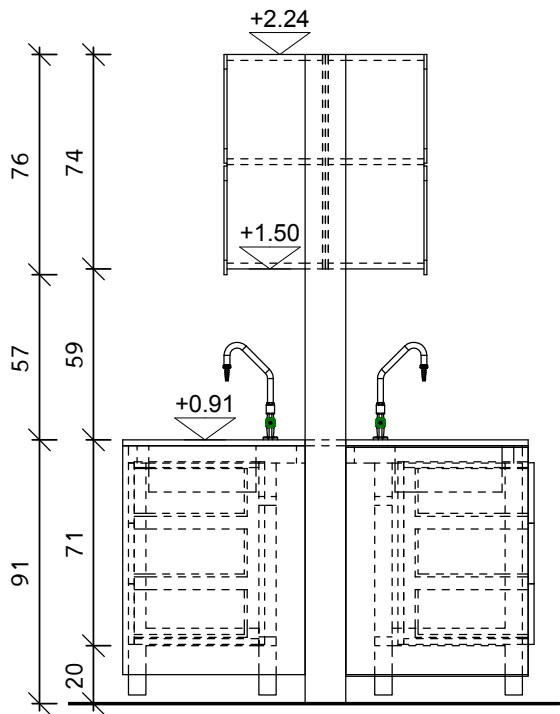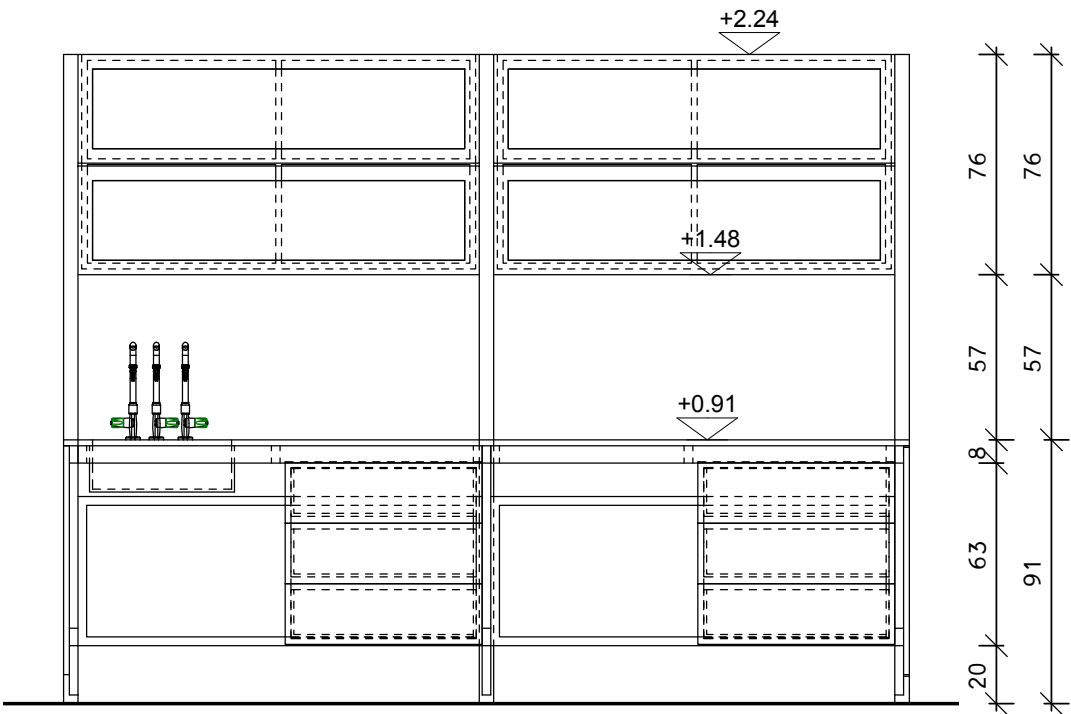

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"
פס לד לתאורה 24 וולט
שקוע חישן הדלקה

כיוור
אינטגרלי
שולחן מעבדה

חזית

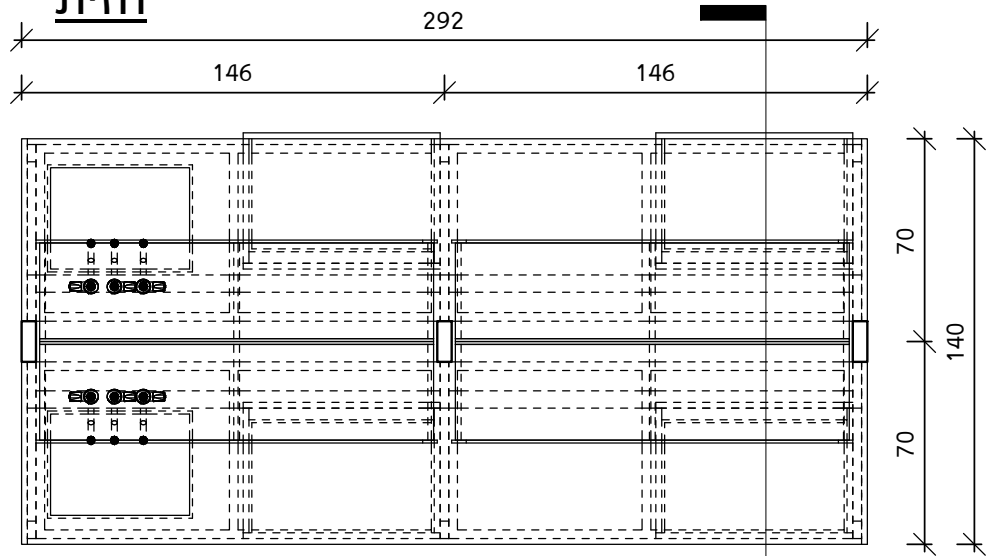

תכנית

תאור: עמדת מעבדה רטובה כפולה ארוכה עם כיוור הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום 4 יח' אחסנה עליונות, 2 כיורים, משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, 2 יח' מגרות תלויות, 2 פסי לד לתאורה בתחתית ארון, רגליות כיוונון, ע"ג מערכת עמודים, הכנה לברז נשלף, סיפון בוצה ומתקן ייבוש. עפ"י מפרט גמר:					
מידות: 284/224/150					
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פז בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גרן שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שר"ע					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ 124
מכרז	06/30/16	170	1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					E

דופן

חתך

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"

שולחן מעבדה
משטח עבודה
טרספה טופ לאב
פלוס כולל
כיוור אינטגרלי

יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

מסגרות ורגלי
אלומיניום מאולגן
למניעת קורוזיה
דופן צד

המכון הגאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים

Technical drawing of a cabinet with the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Top section height: 18
 - Section below top: 6
 - Main body height: 57
 - Bottom section height: 10
 - Total height: 91
 - Top surface elevation: +0.91
- Labels:**
 - משטח עבודה שיש (Stone work surface)
 - מסגרות ורגלי (Frames and legs)
 - ברזל (Iron)
 - רגלית מתכווננת (Adjustable leg)


Technical drawing of a square plate with dimensions 70 mm by 70 mm. The drawing shows a solid outer square and a dashed inner square, indicating a hole. The hole is centered, with 10 mm margins on all sides. The plate is supported by two black blocks at the top and bottom.

מסגרת עבודה שיש


מסגרות ורגלי ברזל

רגלית מתכווננת

דופן צד מטרספה



תאור: עמדה אנליטית, במידות 80/75/70 הכוללת: מסגרת אלומיניום, משטח שיש, רגליות כיוונון, רתום לקיר						
גמר: משטח שיש חברון עפ"י מפרט, דופן טרספה, רגלים ומסגרת אלומיניום מאולגן למניעת קורוזיביות						
מידות:						
פרזול:						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	
מכרז	06/30/16	170		1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

חתר

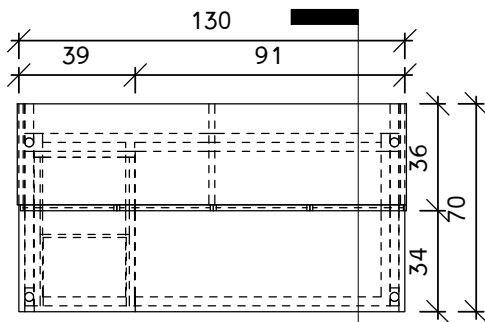


Technical drawing of a vertical section of a building facade. The drawing shows a window and a door. The window is at the top, with a height of +2.24. The door is at the bottom, with a height of +1.11. The drawing is labeled 'F502B' and 'פס לד לתאורה' (LED strip for lighting).

שר לחן מחשב

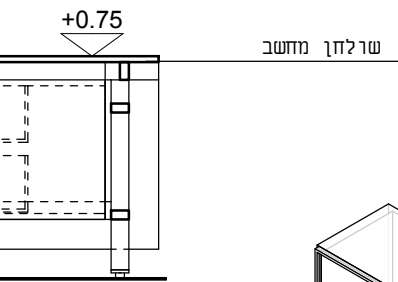

שר לחן מחשב

יח' מגרות
תלוייה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

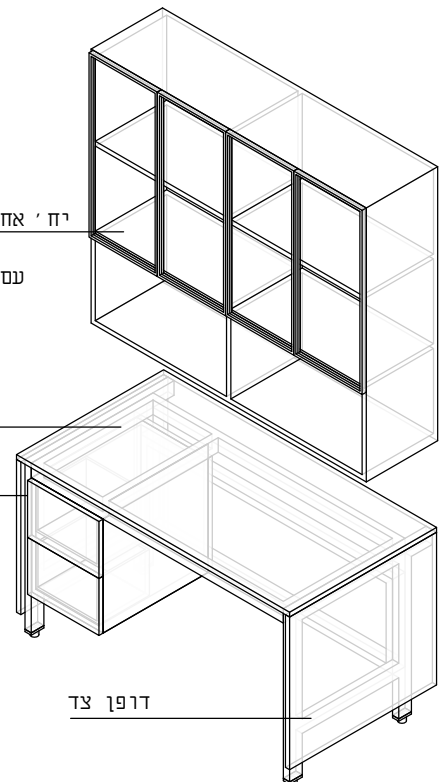

דערפון צד

גמר:	משטח ודופן סרספה סופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום
------	--

מִידוֹת : 130/224/70



פרשול: רגליות מתכווננות מגרות פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה, צירי הרחקה לדלתיות עפ"י מפרט

מיקום:

כמורת :



הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 131 B	מסררה: מכרז תאריך: 06/30/16 מס' פרוייקט: 170 קנ"מ: 1 מס' עידכון: טיפוס מס':	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
	המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	

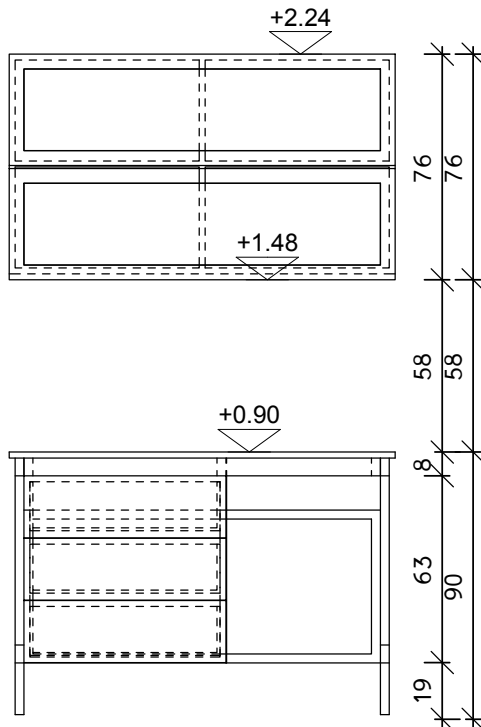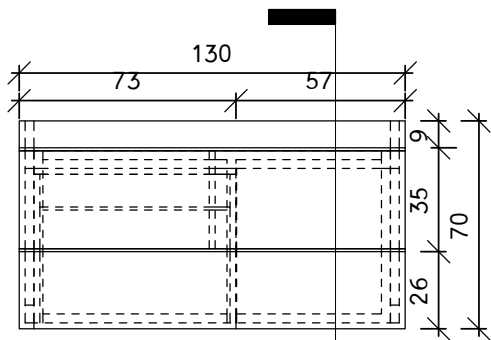**חזית****חתך****תכנית**

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
8 דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"
פס לד לתאורה 24 וולט
שקוע חיישן הדלקה


שולחן מעבדה

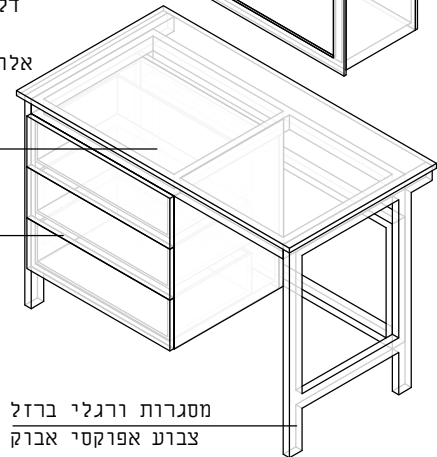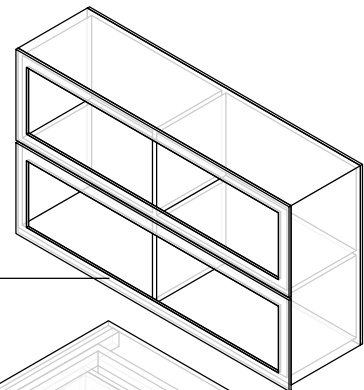


מסגרות ורגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה

יח' אחסנה עליונה פריט רמ
F501B
8 דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"
שולחן ומעבדה
משטח עבודה
טרספה
יח' מגרות
תלויה פתיחה
בלחיצה טריקה
שקטה

תאור: עמדת מעבדה קצרה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, יח' מגרות תלויה, רגליות כיוונון ופס לד לתאורה					
גמר: משטח ודופן טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום					
מידות: 130/224/70					
פרזול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזיות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':
מכרז	06/30/16	170		1	רמ
המכון הגאולוגי					A
המנהל לחקר אדמה וים					132
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.					

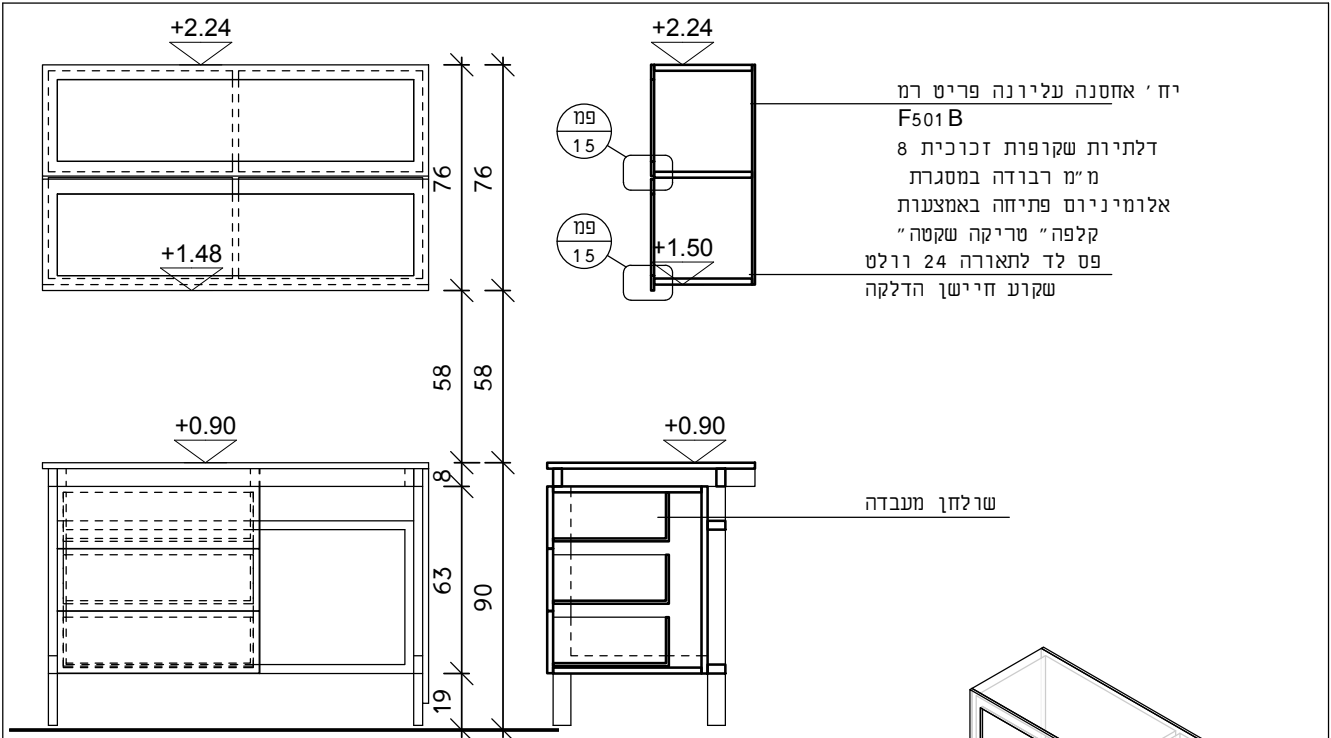

חז'ת

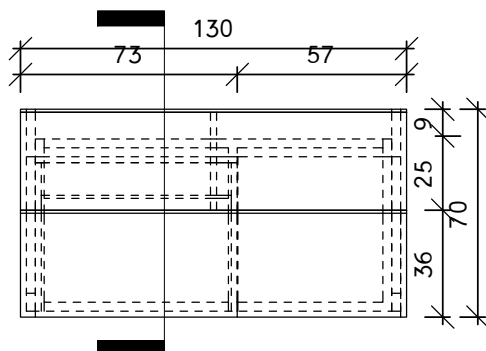


חתר

יח' , אחסנה עליונה פריט רמ
F501 B

דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה "טריקה שקטה"

שולח וּמַעֲבִידה
מַשְׁטַח עֲבוֹדָה
טִרְסָפָה

יח' מגרות	
תלויה	פתיחה
בלחיצה	טריקה
שקטה	

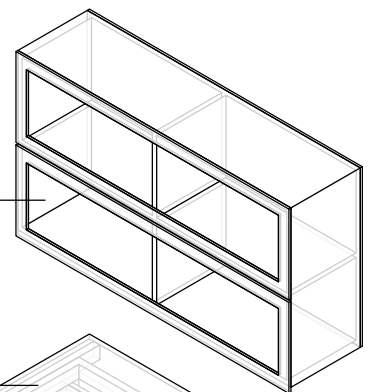


מסגרות ורגלי ברזל
צבוע אפוקסי אבוק
בתנור למניעת קורוזיה
דופן צד

תכנית

תאור: עמדת מעבדה קצרה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה הכוללת: מסגרות ורגלי ברזל, יח' מגרות תלויה, רגליות כיוונון, פס לד לתאורה ודופן						
גמר: משטח ודופן סרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע, דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום						
מידות: 130/224/70						
פרטול: פתיחה באמצעות "קלפה" טריקה שקטה מגירות פח בצביעה אפוקסית בתנור למניעת קורוזביות, כולל גלריות וסדרניות, פתיחה בלחיצה, טריקה שקטה. רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח. ג. סחר או שו"ע						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מערך		תאריך: 06/30/16		מס' פרוייקט: 170		מס' עידכון: 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		רמ 132 B המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				


A technical architectural drawing showing a room layout. On the left, there are three rectangular fixtures, likely sinks or counters, arranged vertically. A dashed line runs horizontally across the room, indicating a level or boundary. Above the room, a dimension line with arrows at both ends is labeled '+0.90', indicating a specific elevation or height. The drawing uses solid lines for walls and fixtures, and dashed lines for hidden or reference lines.

חז'ת

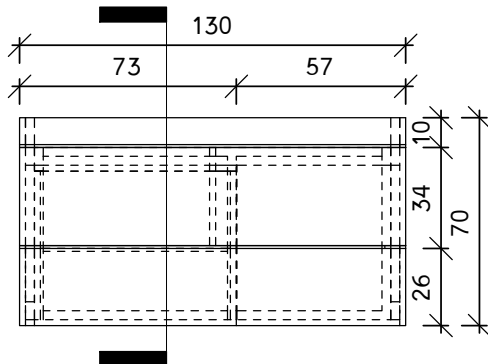

חתר

יח' מגרות	תלויה
פתיחה	בלחיצה
טריקה	
שקטה	

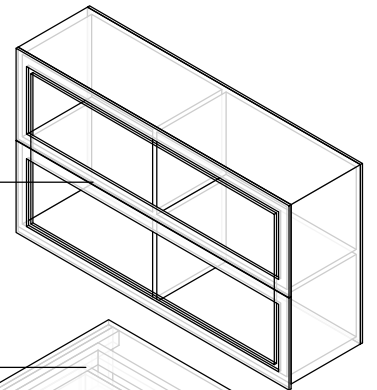

תכנית

תאריך:

עמדת מעבדה קצרה צמודת קיר עם יח' אחסנה עליונה, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ או ש"ע, יח' מגרות תלויה, רגליות כיוונון, פס לד לתאורה, דופן ושולחן

גמר:

משטח ודופן חרטפה טרפ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע , דלתית זכוכית שקופה רבודה בעובי שמונה מ"מ במסגרת אלומיניום





מידות : 130/224/70

מיקום:

כמות :

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מסרה : תאריך : 06 / 30 / 16	מס' פרוייקט : 170	קנ"מ : מס' עידכון : 1	טיפוס מס' :	רמ 132
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				F

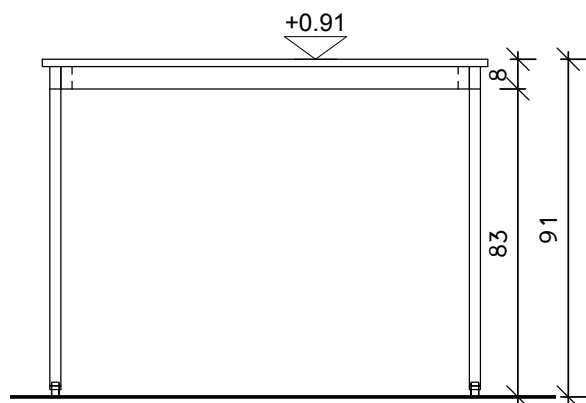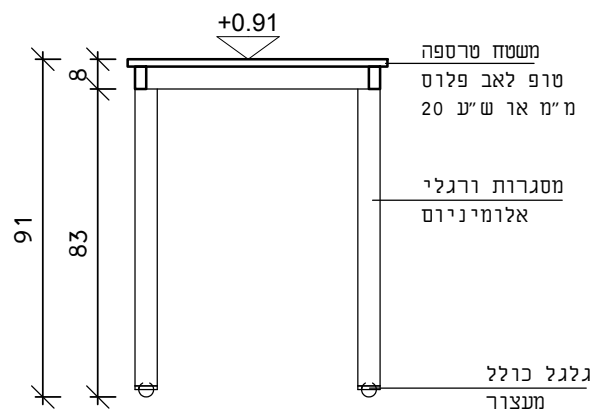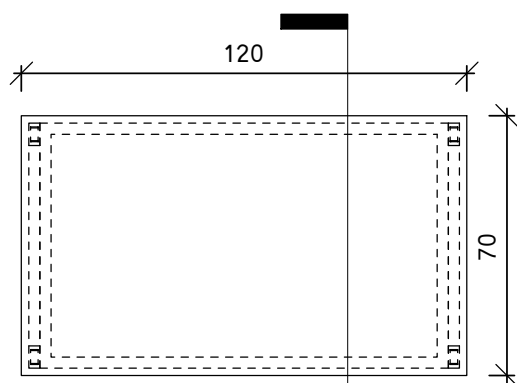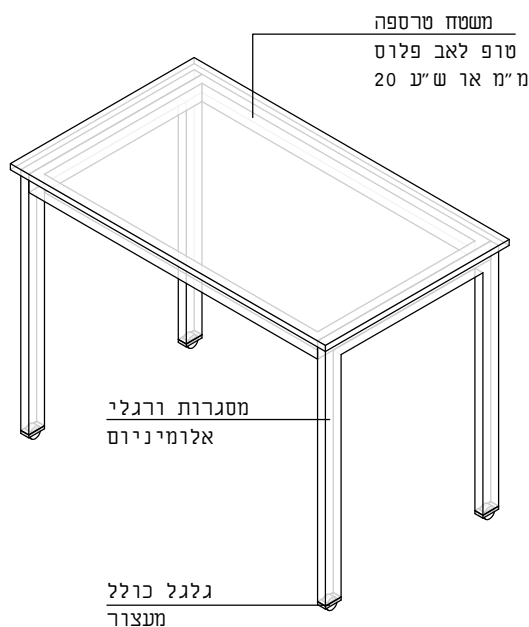חזיתחיתךתכנית

תאור: שולחן הכולל: מסגרות ורגלי אלומיניום, גלגלים, משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ ע"י סוכית או ש"ע

גמר: משטח טרספה טופ לאב פלוס 20 מ"מ או ש"ע רגלי ומסגרת אלומיניום מאולגן בגוון טבעי

מידות: 120/91/70


פרזול: גלגל כולל מעצור

מיקום:


כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


רמ 158	טיפוס מס': A	מס' עידכון: 1	קנ"מ:	מס' פרייקט: 170	תאריך: 06/30/16	מטרה: מכרז הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

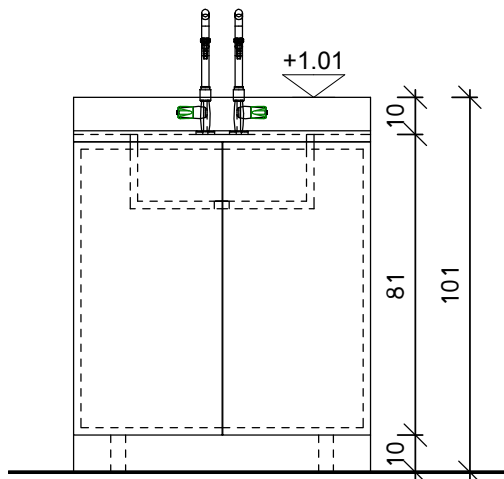


חזית

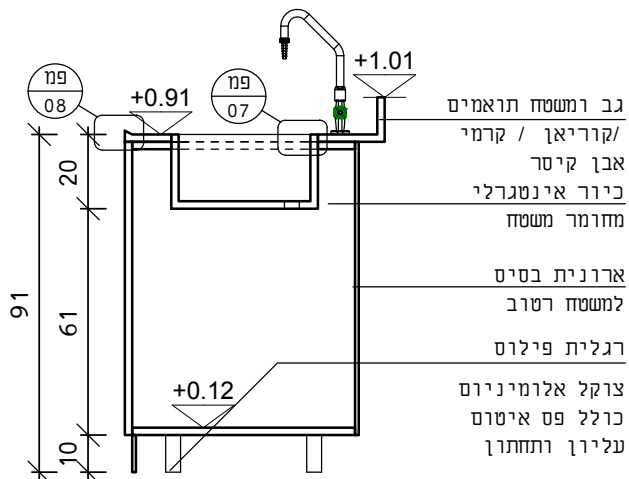

חתך

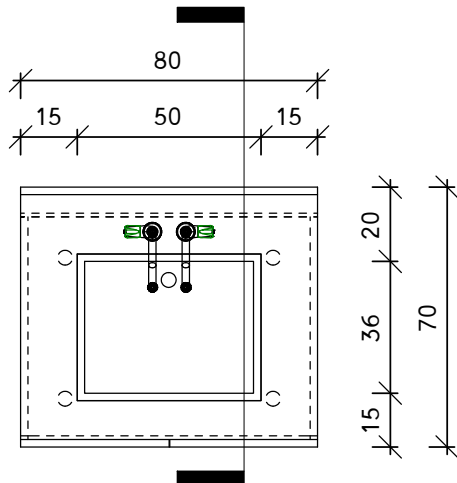

תכנית

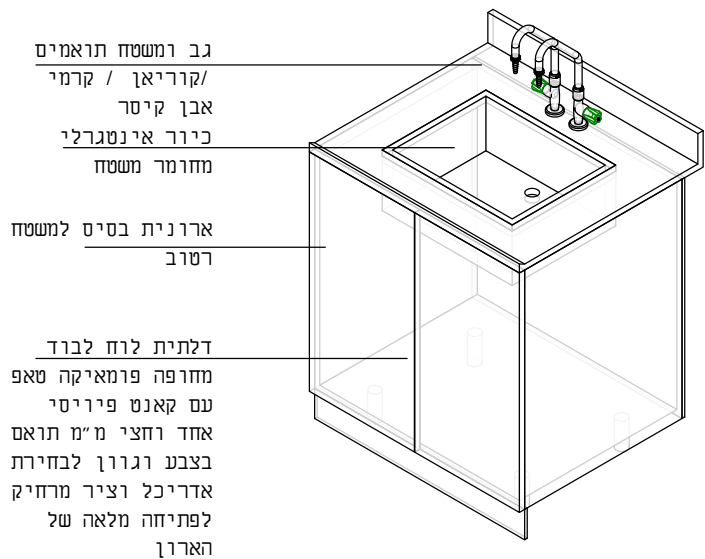

תאור : עמדת כיור, וארון תחתון, הכוללת: ארונית בסיס, כיור, גב, משטח קוריאן או ש"ע. הכנה לברז נשלף ואר ברז ברז, סיפון בוצה ומתקן ייבוש. עפ"י מפרט

גמר : ארונית עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיזיסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל

מידות : 80/101/70

פרזול : דלתית עץ לבוד מחופה פורמאיקה עם פיזיסי אחד וחצי מ"מ, ציר 170 מעלות מרחיק לפתיחה מלאה של בסיס המשטח





מיקום :

כמות :

הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה : מכרז	תאריך : 06/30/16	מס' פרויקט : 170	קנ"מ : 1	מס' עידכון : 1	סיפוס מס' : רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					201

הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

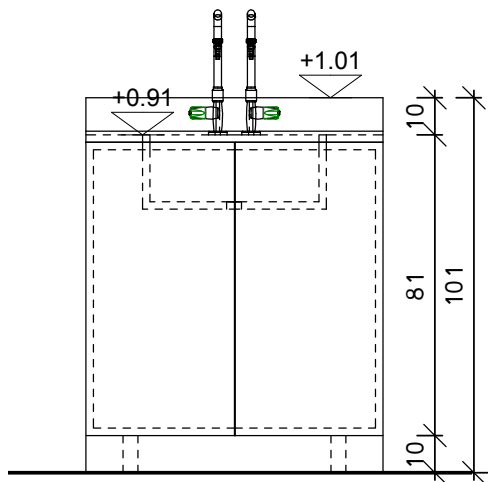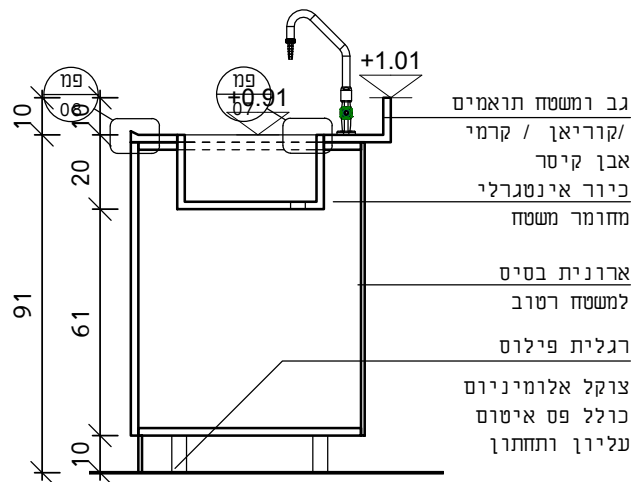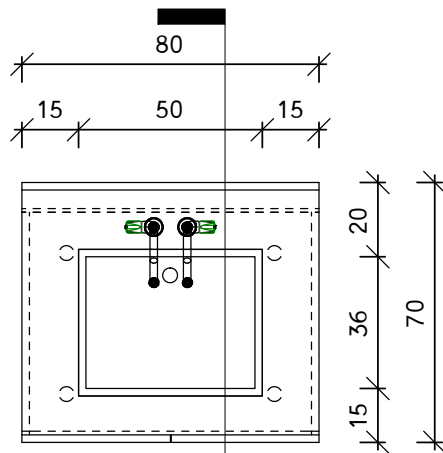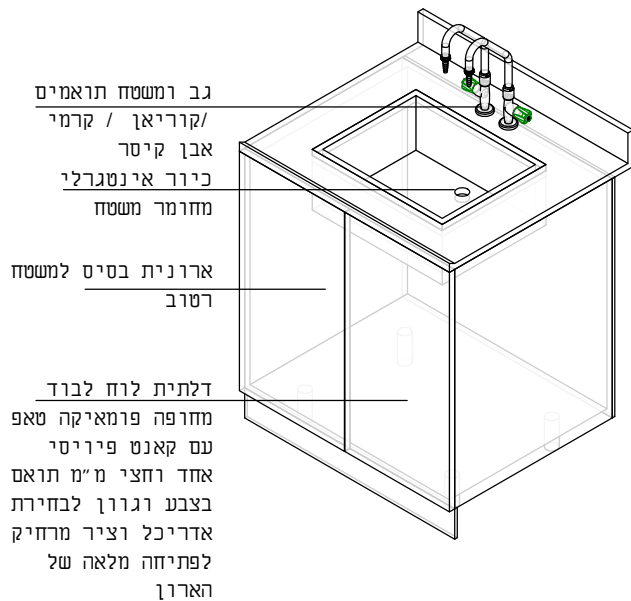**חזית****חזית****תכנית**

תאור : עמדת כיור, במידה משתנה וארון תחתון במידות, הכוללת: ארונית בסיס, כיור, גב, משטח קוריאן או ש"ע. הכנה לברז נשלף ואו ברז בוך, סיפון בוצה ומתקן ייבוש. עפ"י מפרט מ"א.

גמר : ארונית עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל

מידות : XXX/224/70

פרזול : דלתית עץ לבוד מחופה פורמאיקה עם פיוסי אחד וחצי מ"מ, ציר 170 מעלות מרחיק לפתיחה מלאה של בסיס המשטח



מיקום :

כמות :

הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


מטרה :	תאריך :	מס' פרויקט :	קנ"מ :	מס' עידכון :	טיפוס מס' :	רמ
מכרז	06/30/16	170		1		201
המכון הגאולוגי						X
המנהל לחקר אדמה וים						

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

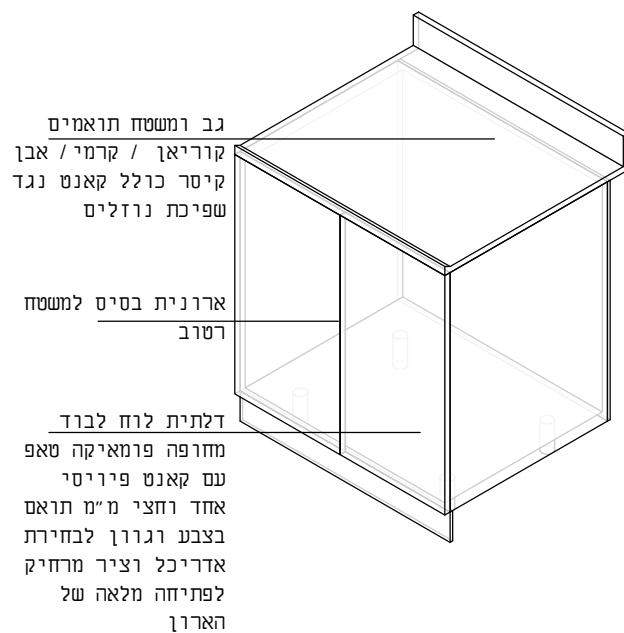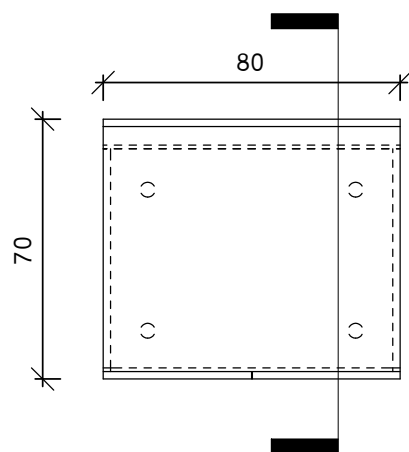


תכנית


תאור: ארונות תחתונה, משטח עבודה רטוב, גב, הכללת: השלמה למשטח רטוב, ארונות בסיס, דופן פינתית, משטח קוריאן או ש"ע, עפ"י מפרט						
גמר: ארונות עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל						
מידות: 80/101/70						
פרזול: דלתית עץ לבוד מחופה פורמאיקה עם פיוויסי אחד וחצי מ"מ, ציר 170 מעלות מרחיק לפתיחה מלאה של בסיס המשטח						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מטרה: מכרז		תאריך: 06/30/16		מס' פרוייקט: 170
		מס' עידכון: 1		קנ"מ:		מס' פרוייקט: 170
						מס' פרוייקט: 170
רמ		טיפוס מס':		A		המכון הגאולוגי
						המנהל לחקר אדמה וים
202						

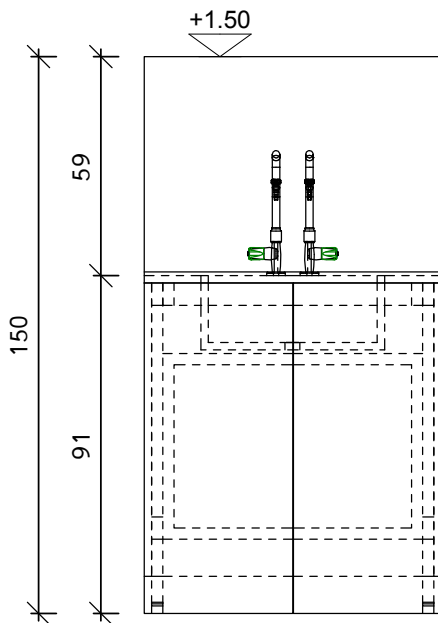

חזית

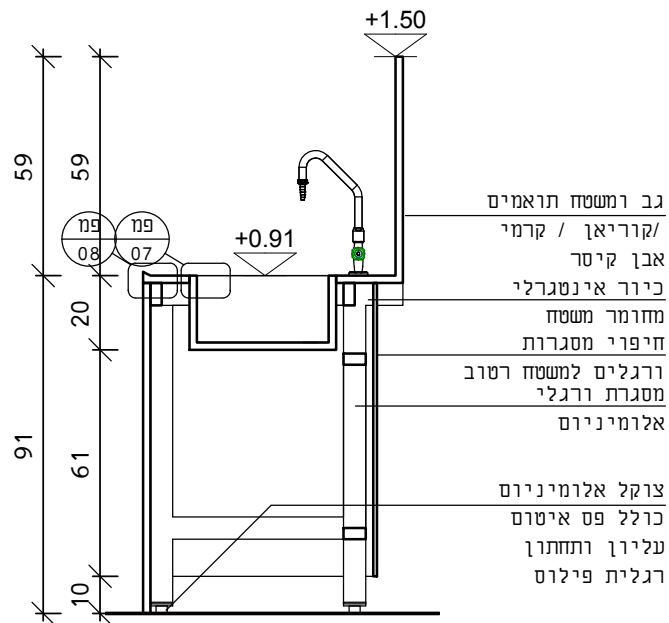


חזית

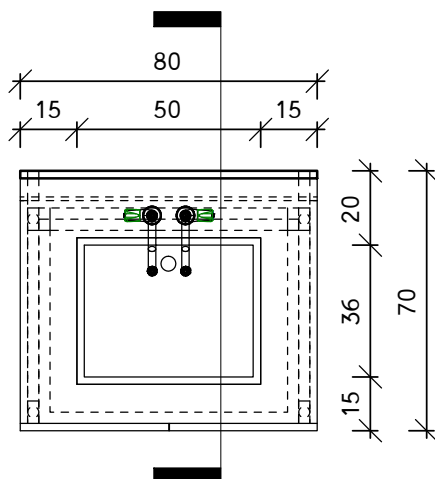

תכנית

גב ומשטח תואמים /קוריאן / קרמי אבן קיסר כולל קאנט נגד שפיכת נוזלים כיור אינטגרלי תואם למשטח חיפוי מסגרות ורגלים למשטח רטוב דלתית לוח לבד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיזיסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לבחירת אדריכל לפתיחה מלאה של הארון

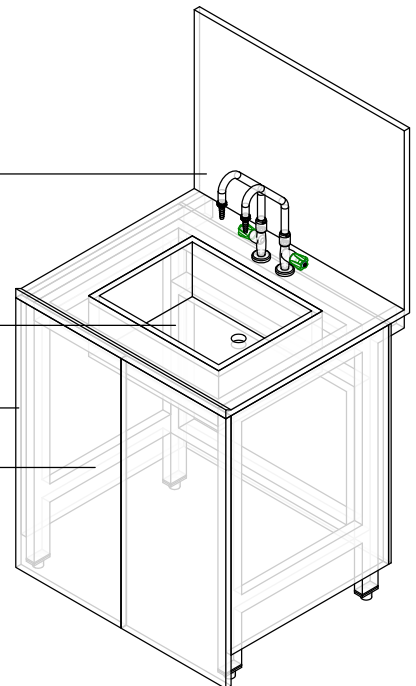

תאור :

עמדת כיור מעבדה עם הכנה לסיפון איטוף בוצה, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, ארונית בסיס, גב, כיור, משטח קוריאן או ש"ע, הכנה לברז נשלף ואו ברז בוד, סיפון בוצה ומתקן ייבוש. עפ"י מפרט

גמר :

ארונית עץ לבד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיזיסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל

מידות : 80/144/70


פרזול : מסגרת ורגלי אלומיניום דלתית עץ לבד מחופה פורמאיקה עם פיזיסי אחד וחצי מ"מ, ציר 170 מעלות מרחיק לפתיחה מלאה של בסיס המשטח

מיקום :

כמות :


הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה : מכרז	תאריך : 06/30/16	מס' פרויקט : 170	קנ"מ : 1	מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : A	רמ 206
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

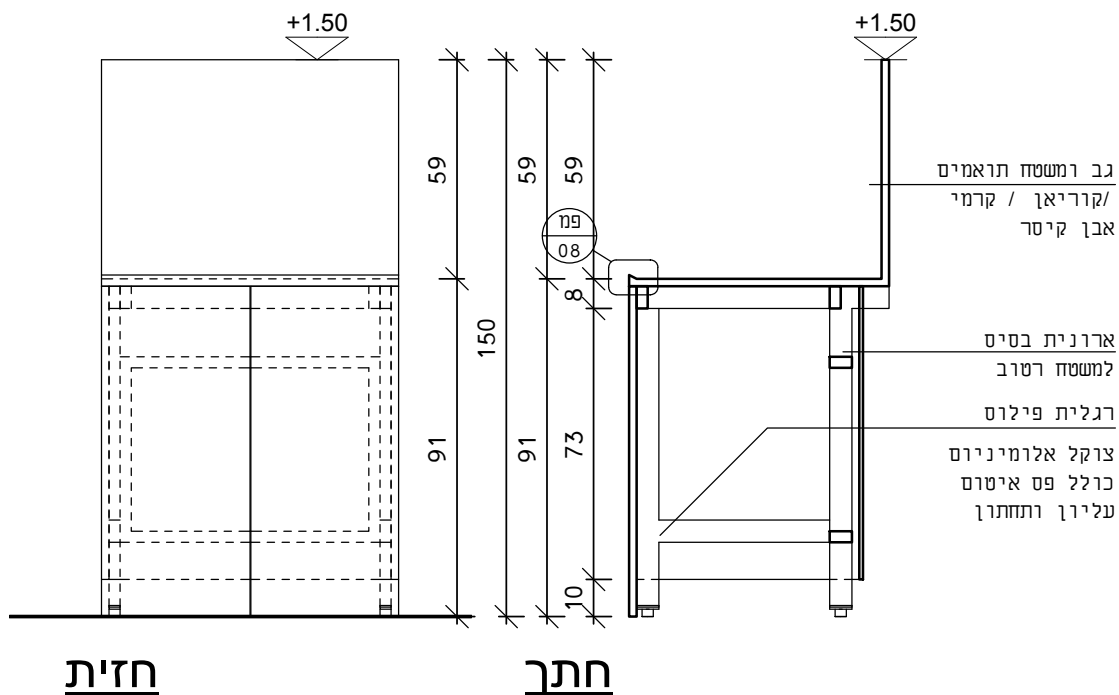

חזית

חתר

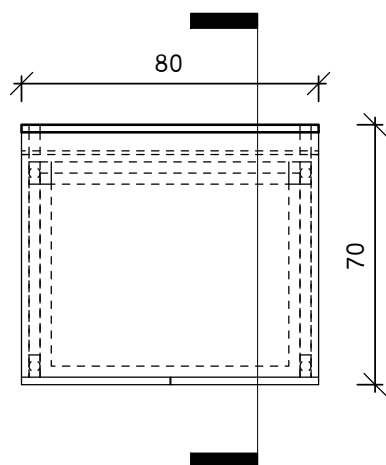


תכנית

גב ומשטח תואמים
קוריאן / קרמי
אבן קיסר כולל
קאנט נגד שפיכת
נוזלים

ארונית בסיס
למשטח
רטוב

דלתית לוח לבוד
מחופה פורמאיקה טאפ
עם קאנט פיוויסי
אחד וחצי מ"מ תואם
בצבע וגוון לבחירת
אדריכל וציר מרחיק
לפתיחה מלאה של
הארון

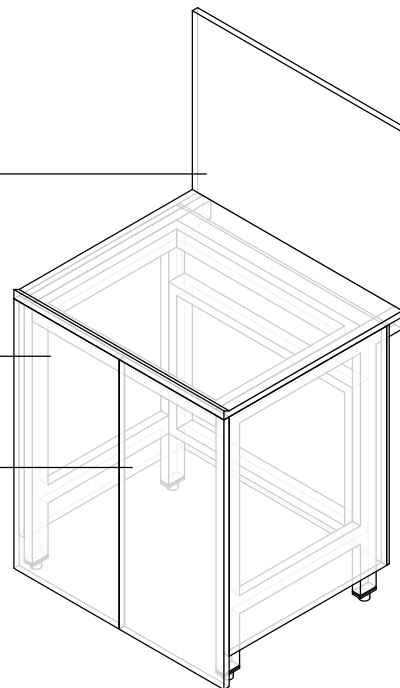

תאור : משטח עבודה רטוב ואחסנה תחתונה פתוחה, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, ארונות בסיס, דופן צד, גב ומשטח קוריאן או ש"ע, עפ"י מפרט.

גמר : ארונית עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל

מידות : 80/144/70

פרזול : מסגרת ורגלי אלומיניום דלתית עץ לבוד מחופה פורמאיקה עם פיוויסי אחד וחצי מ"מ, ציר 170 מעלות מרחיק לפתיחה מלאה של בסיס המשטח



מיקום :

כמות :


הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה :	תאריך :	מס' פרויקט :	קנ"מ :	מס' עידכון :	טיפוס מס' :	רמ
מכרז	06/30/16	170		1		207
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						A

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

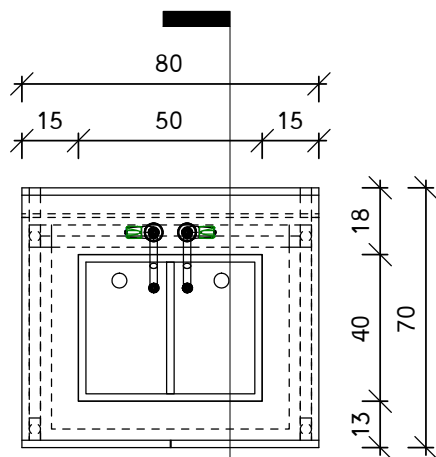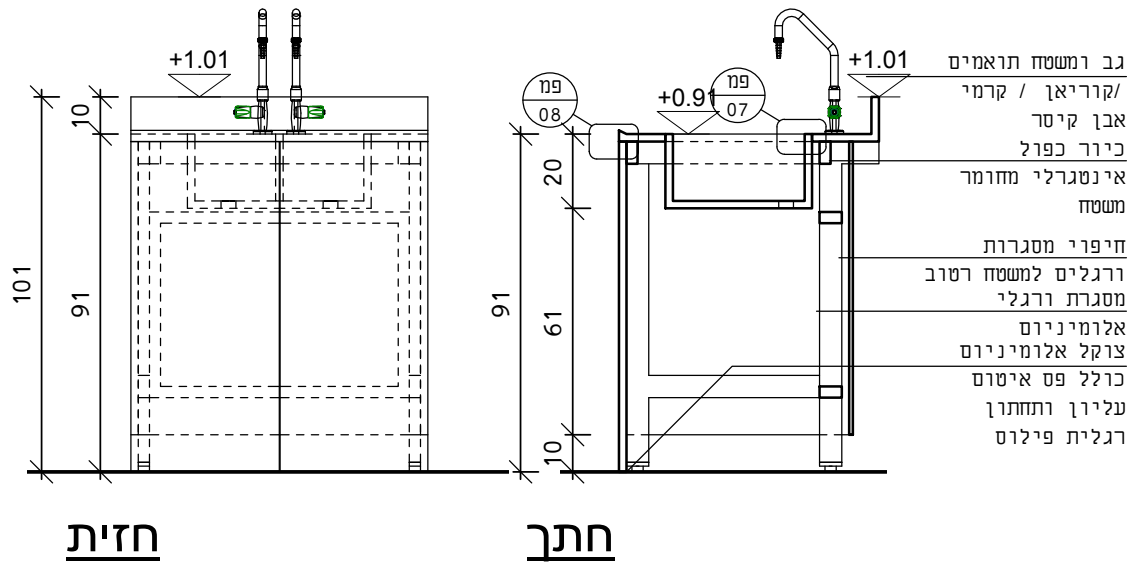

גב ומשטח תואמים
/קוריאן / קרמי
אבן קיסר כולל
קאנט נגד שפיכת
נוזלים
כיור כפול
אניטגרלי תואם
למשטח
חיפוי מסגרות
ורגלים למשטח רטוב
דלתית לוח לבוד
מחופה פורמאיקה טאפ
עם קאנט פיוסי
אחד וחצי מ"מ תואם
בצבע וגוון לבחירת
אדריכל וציר מרחיק
לפתיחה מלאה של
הארון

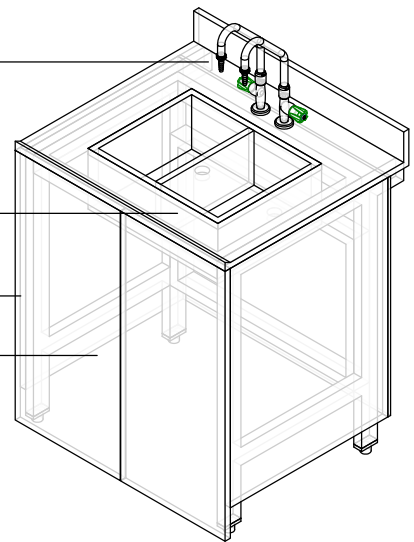

תכנית

תאור : עמדת כיור מעבדה עם כיור כפול , הכוללת : מסגרות ורגלי אלומיניום , ארונית בסיס , כיור כפול , דופן צד
גב , משטח קוריאן או ש"ע , הכנה לברז נשלף ואו ברז בוד , סיפון בוצה ומתקן ייבוש . עפ"י מפרט
ארונית עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאפ עם קאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ תואם בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל

גמר :

מידות : 80/101/70

פרזול : מסגרת ורגלי אלומיניום דלתית עץ לבוד מחופה פורמאיקה עם פיוסי אחד וחצי מ"מ , ציר 170 מעלות מרחיק
לפתיחה מלאה של בסיס המשטח

מיקום :

כמות :

הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה : מכרז	תאריך : 06/30/16	מס' פרויקט : 170	קנ"מ : 1	מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : A	רמ 208
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה .

91

10

30

51

10

10

09

07

+0.9

+1.01

גב ומשטח תואמים

קרויארן / קרמי

אבן קיסר

כיוור עמוק

אינטגרלי מחומר

משטח

חיפוי מסגרות

ורגלים למשטח רטוב

מסגרת ורגלי

אלומיניום

צוקל אלומיניום

כולל פס איטום

עליון ותחתון

רגלית פילוס

Technical drawing of a square plate with dimensions and assembly details. The plate has a total width of 80 and a total height of 70. The inner square opening has a width of 50 and a height of 40. The plate is shown with two green bolts and two black nuts. The dimensions are as follows:


- Overall width: 80
- Overall height: 70
- Inner square opening width: 50
- Inner square opening height: 40
- Distance from left edge to center of bolt: 15
- Distance from right edge to center of bolt: 15
- Distance from top edge to center of bolt: 18
- Distance from bottom edge to center of bolt: 13

גב ומשטח תואמים
/קוריאן / קרמי
אבן קיסר כולל
קאנט נגד שפיכת
נוזלים

כיוור עמוק
אניטגרלי תואם
למשטח
חיפוי מסגרות

ורגלים למשטח רטוב

דלתית לוח לבוד
מחופה פומאיקה טאפ
עם קאנט פיוויסי
אחד וחצי מ"מ תואם
כביע וגוון לבחירת
אדריכל וציר ממוחיק
לפתיחה מלאה של
הארון

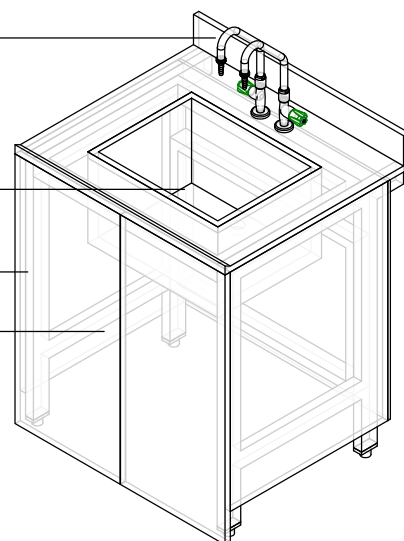

תאור :

גמר :

מידות : 80/101/70



פרזול: מסגרת ורגלי אלומיניום דלתית עץ לבוד מחופה פורמיאקה עם פיוסי אחד וחצי מ"מ, ציר 170 מעלות מרחיק לפתיחה מלאה של בסיס המשטח

מיקום:

כמרת :


הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מסרה:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ 209 A
מכרז	06/30/16	170		1		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

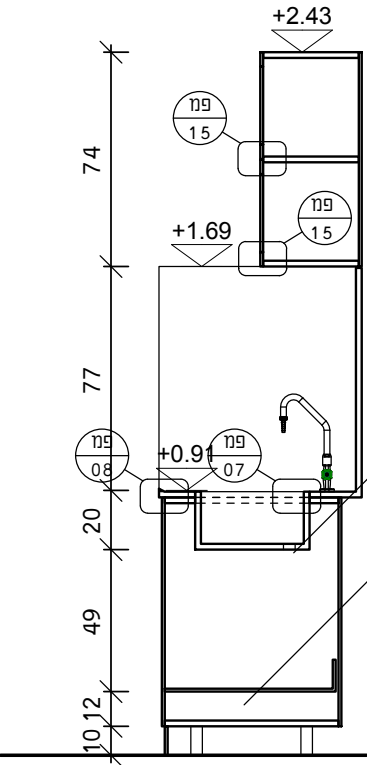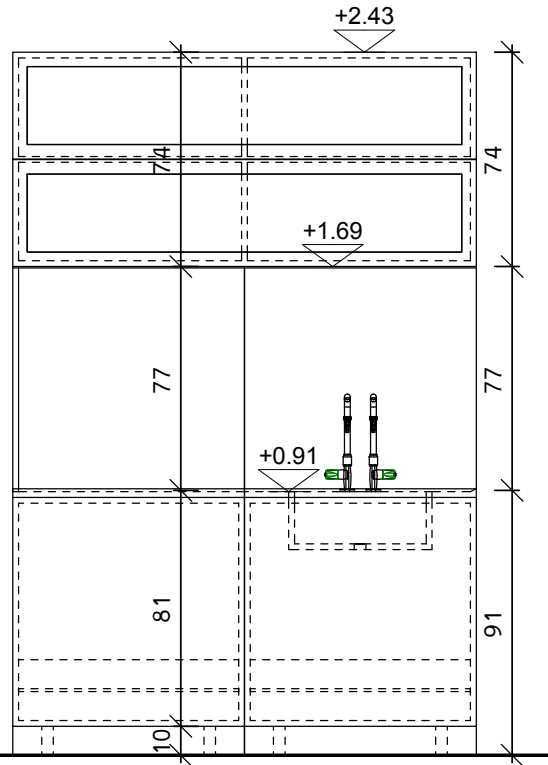


- יח' אחסנה עליונה כוללת פס לד שקועה לתאורה בבסיס הארון
- דופן קיר וצד תואם לחומר המשטח
- כיור אינטגרלי מחומר משטח
- דלת עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאב וקאנט פיוסי אחד וחצי מ"מ ציר פתיחה מאה ועשר מעלות פתיחה בלחיצה טריקה שקטה רגלית פילוס

חזית

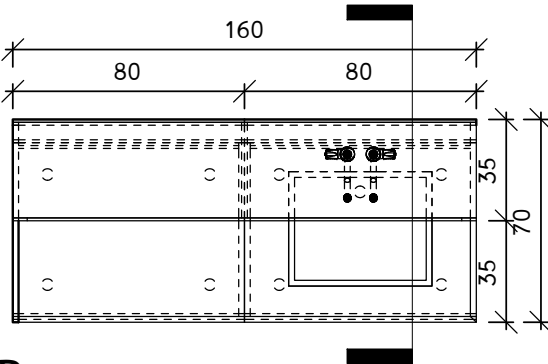

חתך

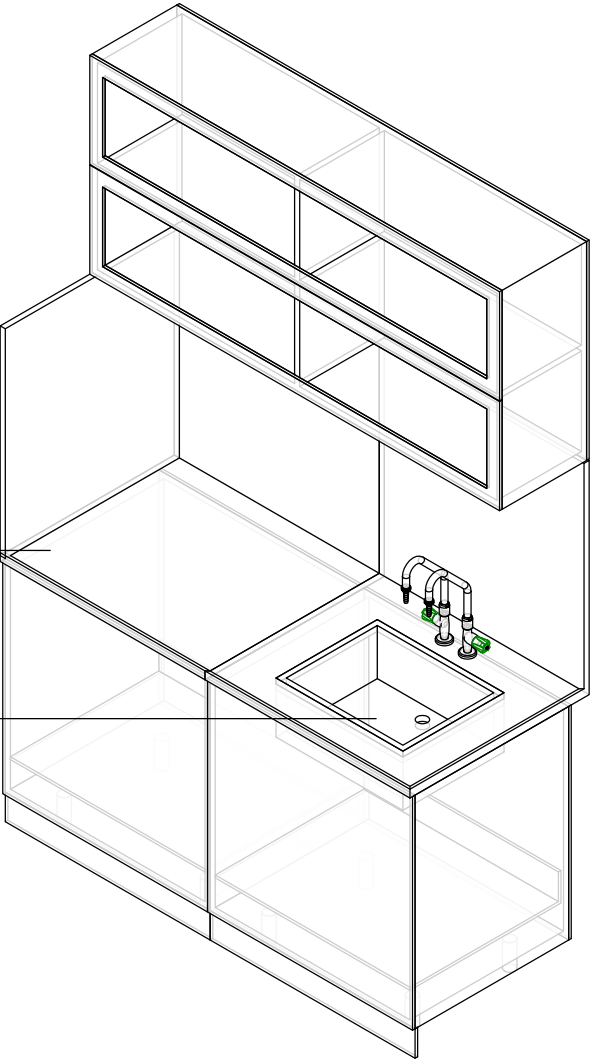

- גב ומשטח תואמים /קוריאן / קרמי אבן קיסר כולל קאנט נגד שפיכת נוזלים
- אינטגרלי מחומר המשטח


תכנית

תאור : יחידה כיור ארוכה פינתית עם יח' אחסנה עליונה מגירות עמוקות ודפנות הכוללת : ארונות עם מגירות עמוקות, כיור, פס לד לתאורה, יח' אחסון עליונה, דופן צד, משטח קוריאן או ש"ע, הכנה לברז נשלף ואו גמר : ברז ברז, סיפון בוצה ומתקן ייבוש. עפ"י מפרט						
מידות : 160/244/70						
פרזול : מגירות עמוקות כולל גלריות וסדרניות פתיחה בלחיצה טריקה שקטה						
מיקום :						
כמות :						
הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה : מכרז		תאריך : 07/02/16	מס' פרוייקט : 170	קנ"מ : 1	מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : רמ
הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				

חתר

פורמאיקה טאב וקאנט פיריסי
אחד וחצי מ"מ ציר פתיחה
מאה ועשר מעלות פתיחה
בלחיצה טריקה שקטה
רגלית פילוס


מחומר	כיוור עמוד
המשטח	אינטגרלי

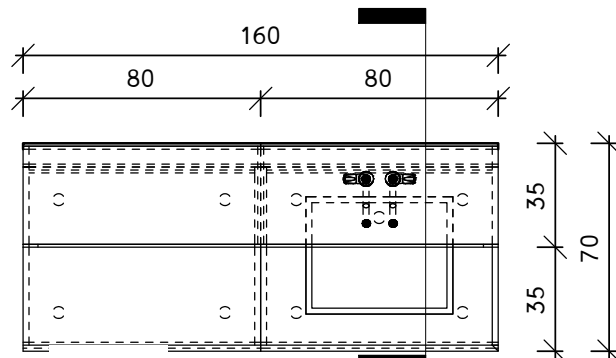


תכנית

	מס' פרוייקט : קנ"מ : מס' עידכון : 170 1	תאריך : 06/30/16	מטרה : מכרז	הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה .

חתר

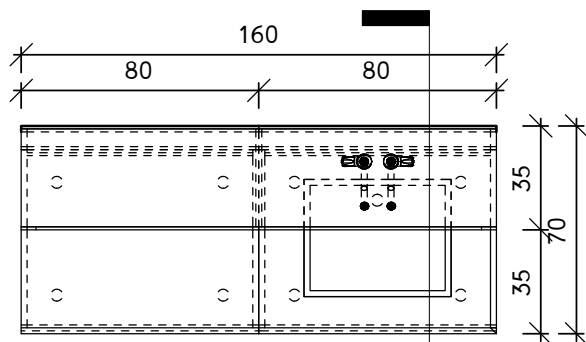

תכנית

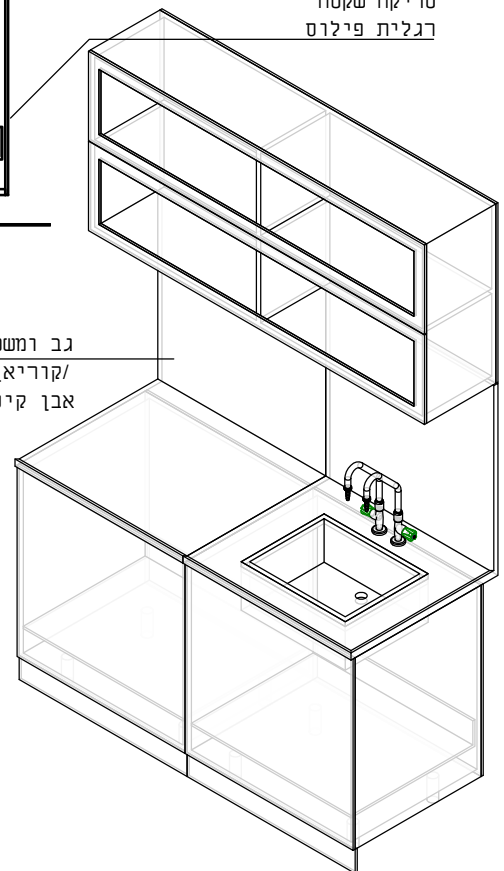

גב ומשטח תואמים
/קוריאן / קרמי
אבן קיסר

תאור:	יחידה כיור ארוכה ללא מתכות עם יח' אחסנה עליינה מגירות עמוקות ושני דפנות הכוללת: ארוניות ביס, פלסטיק עם מגירות עמוקות, כיור, פס לד לתאורה, יח' אחסון עליונה, דופן צד, משטח קוריאן או ש"ע PPS
גמר:	הכנה לברז נשלף ואו ברז בוך, סיפון בוצה ומתקן ייבוש. עפ"י מפרט

מִידוֹת : 160/244/70

פרזול : מגרה עמוקה פתיחה בלחיצה טריקה שקטה כולל גלריות וסדרניות ללא מתכות

מיקום:

כמרת :

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


רמ 212		E	טיפוס מס':	מס' עידכון: 1	קנ"מ:	מס' פרוייקט: 170	תאריך: 06/30/16	מסרה: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת הימידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									

דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה " טריקה שקטה "


כיוור אינטגרלי
מחומר משטח

דלת עץ לבוד מחופה פורמאיקה טאב
 וקאנט פירויסי אחד רחצי מ"מ ציר
 פתיחה מאה ועשר מעלות פתיחה בלחיצה
 טריקה שקטטה
 רגלית פילוס

חתר

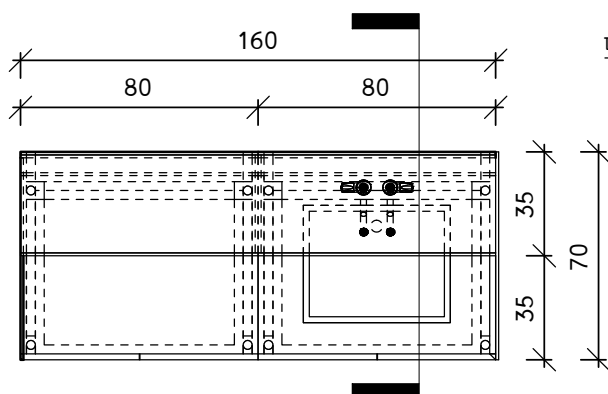

גב ומשטח תואמים
/קוריאן / קרמי
אבן קיסר

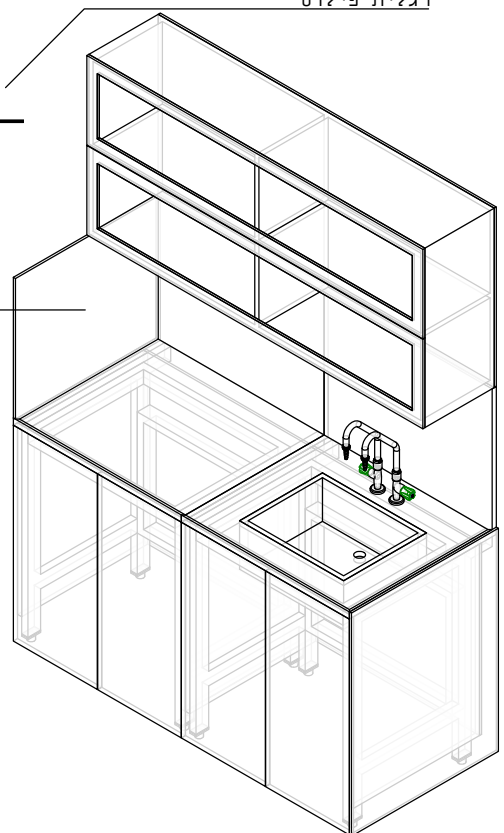

תכנית

תאור:	יחידת כיור פינתית ארוכה יח' אחסנה עליונה - פינה ללא צוקל לאפשר אחסנה תחתונה, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, ארוניות בסיס, כיור, יח' אחסון עליונה, פס לד לתאורה, דופן רגב פינתית, משטח קוריאן או
גמר:	ש"ע, הכנה לברז נשלף ואו ברז ברך, סיפון בוצה ומחנק ייבוש. עפ"י מפרט

מידות : 160/244/70




פרזול : ציר מאה ועשר מעלות פתיחה בלחיצה טריקה שקטה

מיקום:

כמרת :

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


רמ 215		A	טיפוס מס':	מס' עידכון: 1	קנ"מ:	מס' פרוייקט: 170	תאריך: 06/30/16	מטרה: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									

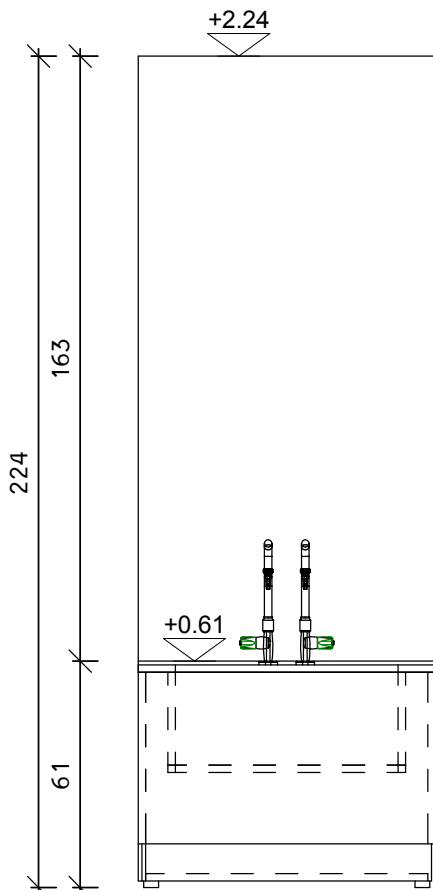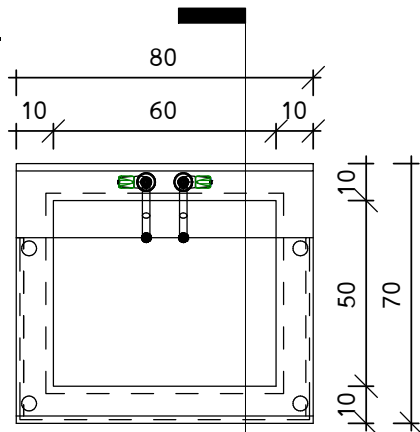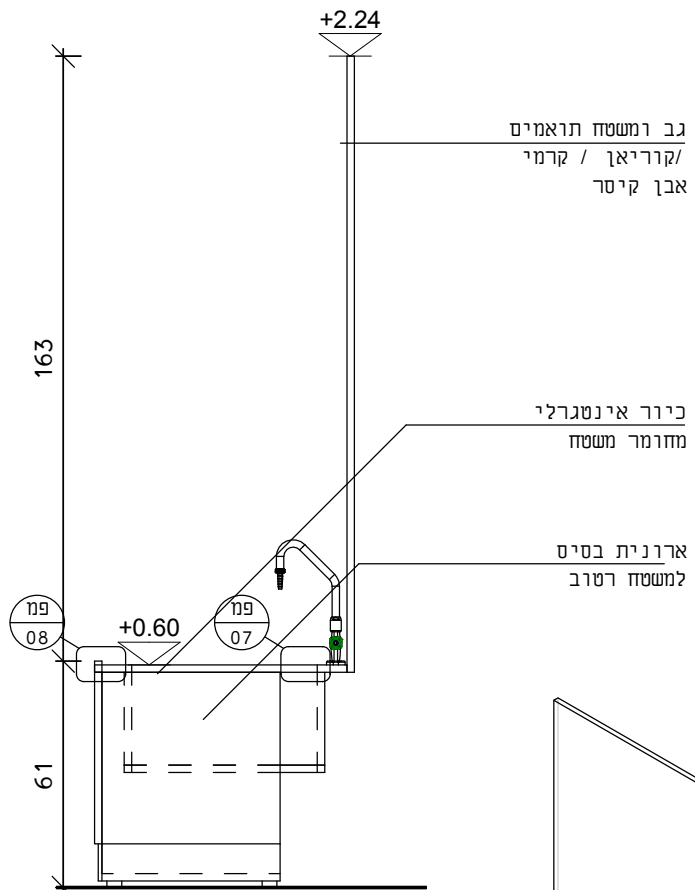**חזית****תכנית****חתר**

גב ומשטח תואמים
/ קוריאן / קרמי
אבן קיסר

כיור אינטגרלי
מחומר משטח

ארונית בסיס
למשטח רטוב
צוקל אלומיניום
כולל פס איטום
עליון ותחתון

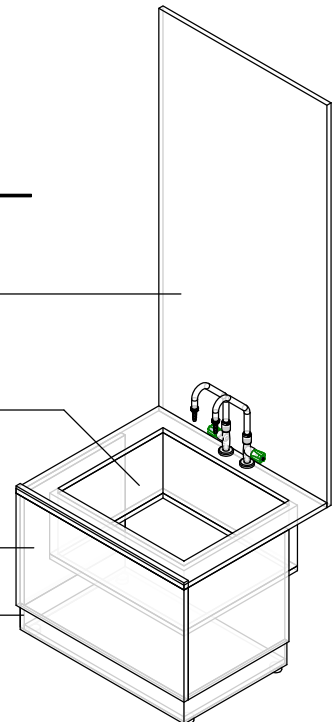

תאור: שוקת קצרה ודופן קיר, במידות 160/244/70 הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, ארונית בסיס, כיור, דופן וגב, משטח קוריאן או ש"ע, כולל הכנות לסיפון בוצה, ברז נשלף ואר ברז רגל עפ"י מפרט

גמר: משטח, גב, וכיור תואמים נירוסטה/ אבן קיסר /קרמי ארונית מלוח עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ וקאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם בגוון וצבע לבחירת אדריכל

מידות: 80/244/70

פרזול: על פי מפרט


מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	06/30/16	170		1		216
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						A

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

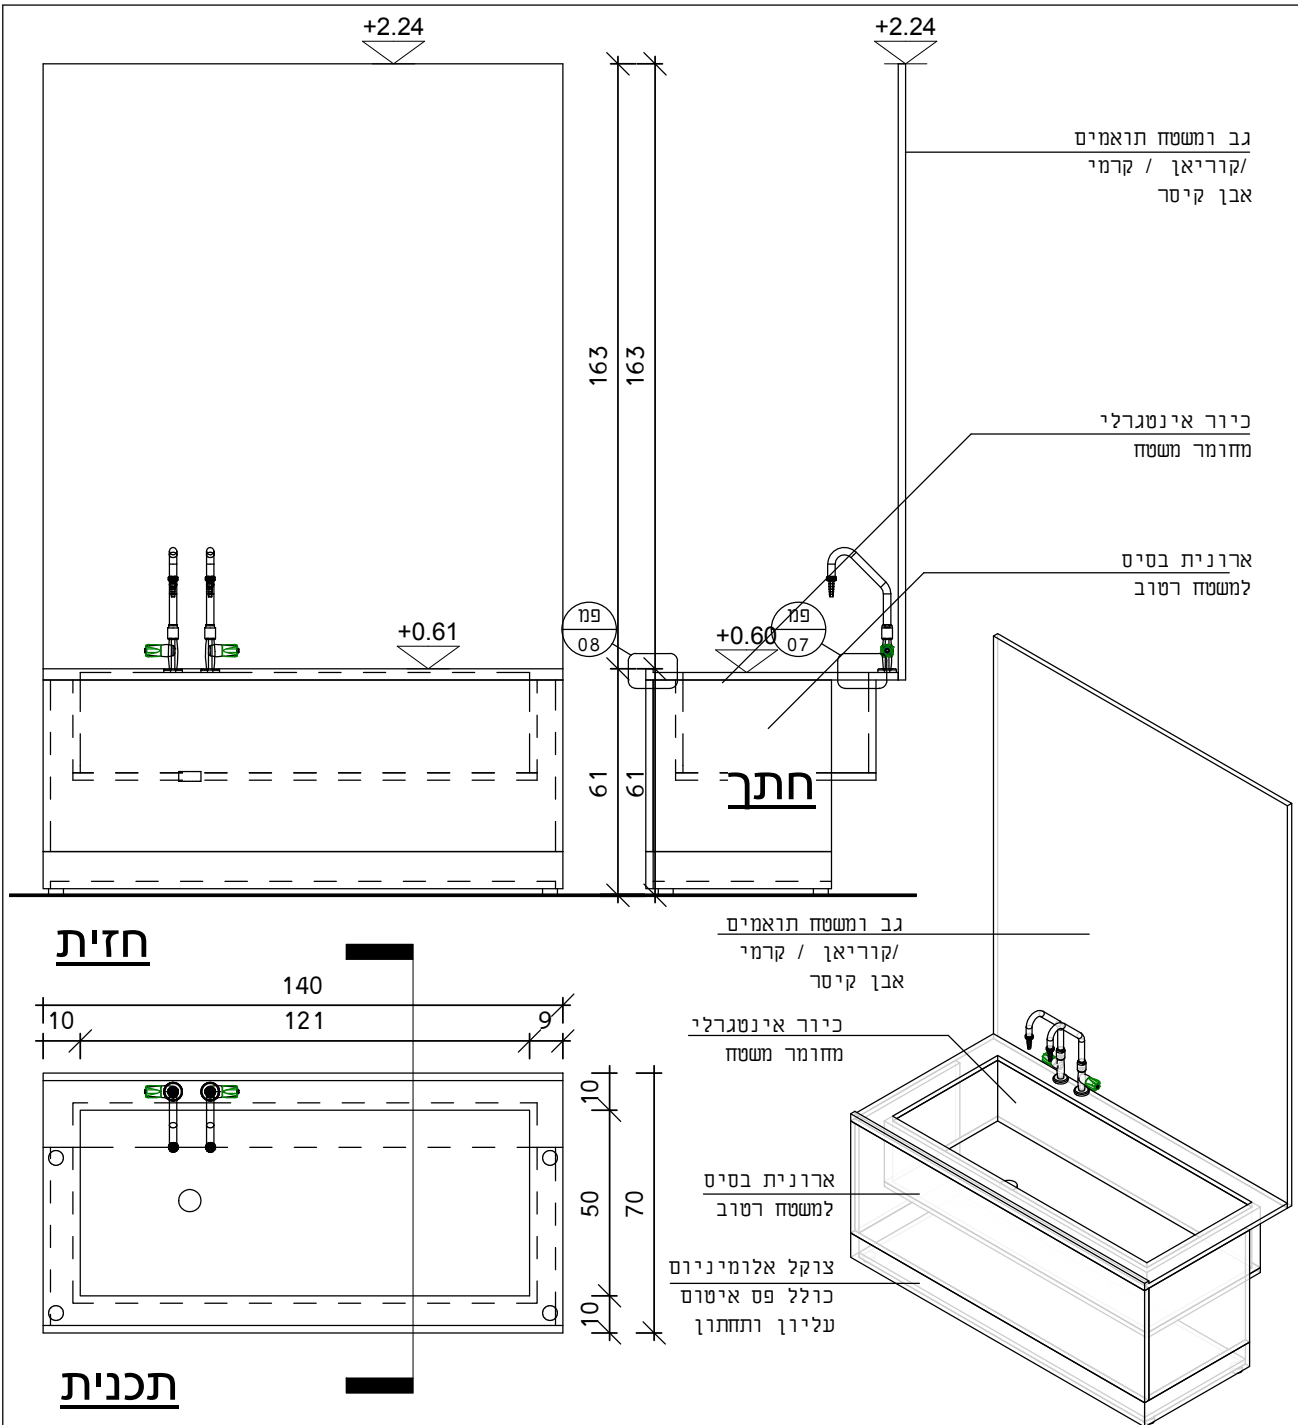

תאור: שוקת ארוכה ודופן קיר, הכוללת: מסגרות ורגלי אלומיניום, ארונית בסיס, כיור, דופן וגב, משטח קוריאן או ש"ע, כולל הכנות לסיפון בוצה, ברז נשלף ואו ברז רגל עפ"י מפרט.

גמר: משטח, גב, וכיור תואמים נירוסטה/ אבן קיסר /קרמי ארונית מלוח עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ וקאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם בגוון וצבע לבחירת אדריכל

מידות: 160/244/70

פרזול: על פי מפרט

מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה:	תאריך:	מס' פרוייקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	06/30/16	170		1		217
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						A

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.


Technical drawing of the front view of a rectangular box. The overall width is 80, divided into three sections of 15, 50, and 15. The overall height is 70, divided into three sections of 18, 40, and 13. The drawing shows a central rectangular opening with a smaller inner rectangle. Two vertical rods with circular end caps are positioned in the center. The top edge features a dashed line and two green circular components. The bottom edge has a series of small rectangular notches.

גב ומשטח תואמים
קוריאן / קרמי
אבן קיסר
כיור אינטגרלי
מחומר משטח


ארונית בסיס
למשטח רטוב
מגירה עמוקה כולל
גלריות וסדרניות
פתיחה בלחיצה
טריקה שקטה
צוקל אלומיניום
כולל פס איטום
עליון ותחתון

תאור: עמדת כיור, גב, ארון תחנות, הכוללת: ארונית בסיס, גב, כיור, משטח קוריאן או ש"ע כולל הכנות לסיפון בוצה, ברז נשלף ואו ברז רגל עפ"י מפרט						
גמר: משטח, גב, וכיור תואמים מקוריאן/ אבן קיסר /קרמי ארונית מלוח עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ וקאנט פיוויסי אחד וחצי מ"מ תואם בגוון וצבע לבחירת אדריכל						
מידות: 80/224/70						
פרזול: מגירה עמוקה כוללת גלריה סדרניות פתיחה בלחיצה וטריקה שקטה						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז		תאריך: 06/30/16		מס' פרייקט: 170		מס' עידכון: 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		רמ 218 טיפוס מס': A המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				

חתר

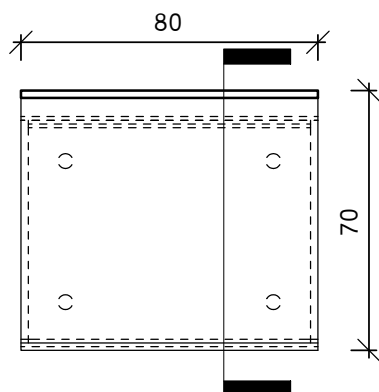

תכנית

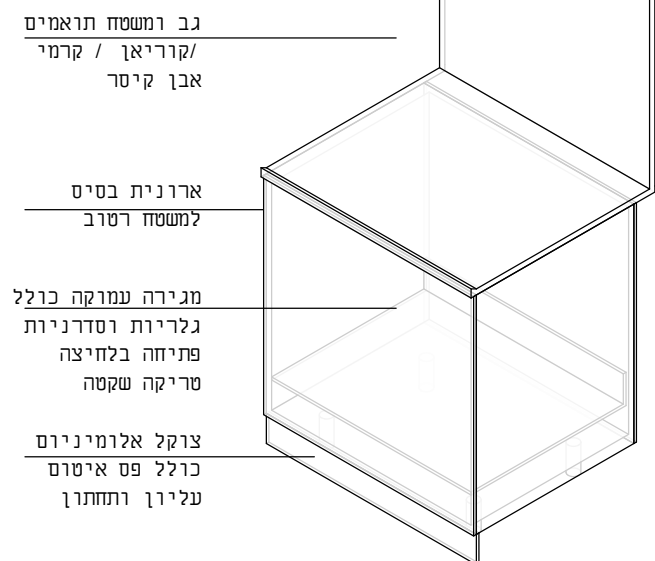

גמר : לוח עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ עם קאנט פירי סי 1.5 מ"מ תואם בגוון וצבע לפי בחירת אדריכל

מגירה עמוקה כולל גלריות וסדרניות פתיחה בלחיצה טריקה שקטה

כמרת :

219

A


מסרה :	תאריך :	מס' פרויקט :	קנ"מ : מס' :
מכרז	06/30/16	170	1

המכון הגאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים


הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.




חזית

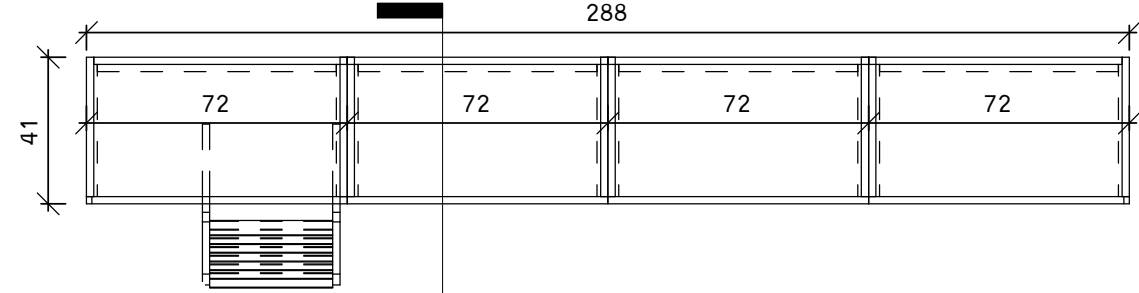


תכנית

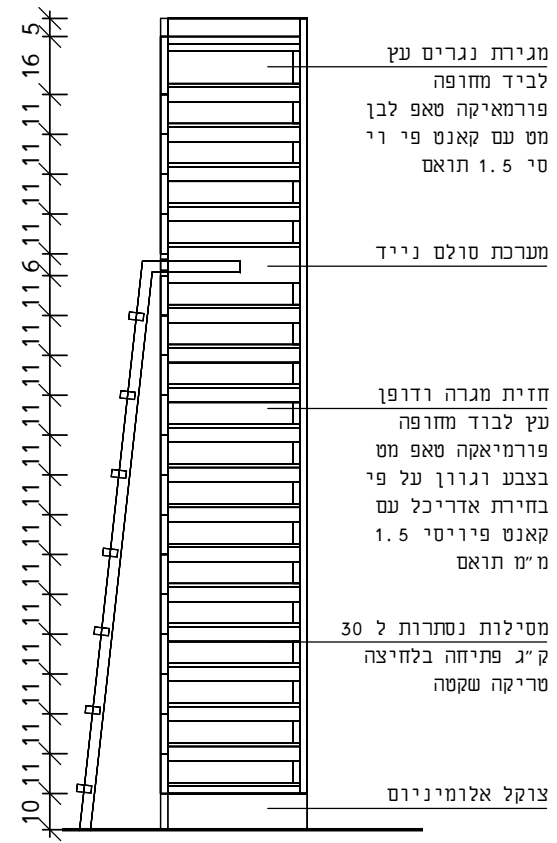


חתר

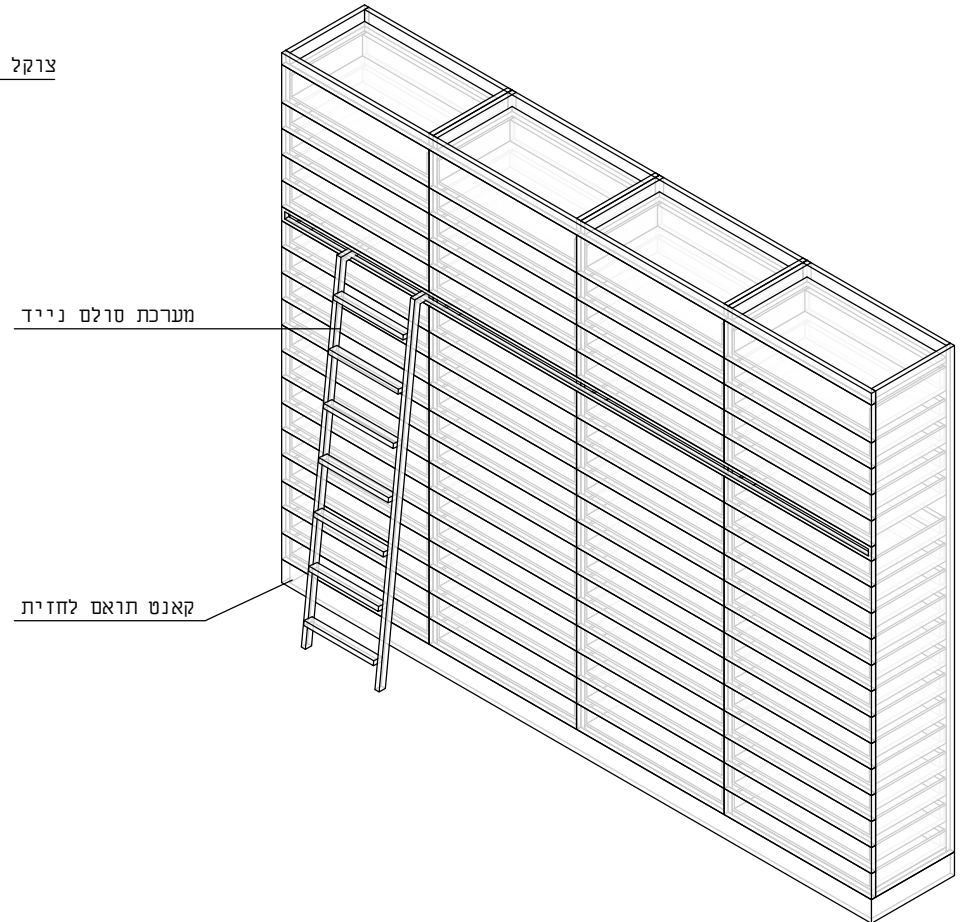

תאור : ארון רוקחים צמוד קיר כולל סולם						
גמר : עץ לבוד מחופה פורמיקה סאפ בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל עם קאנט פי ויסי 1.5 מ"מ תואם						
מידות : 288/ 224/ 41						
פרזול : מערכת מסילות נסתרת ל 30 ק"ג פתיחה בלחיצה טריקה שקטה כולל מערכת סולם נייד						
מיקום :						
כמות :						
הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי . יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה : מכרז		תאריך : 07/01/16	מס' פרוייקט : 170	קנ"מ : 1	מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : רמ
הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה .		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				




A

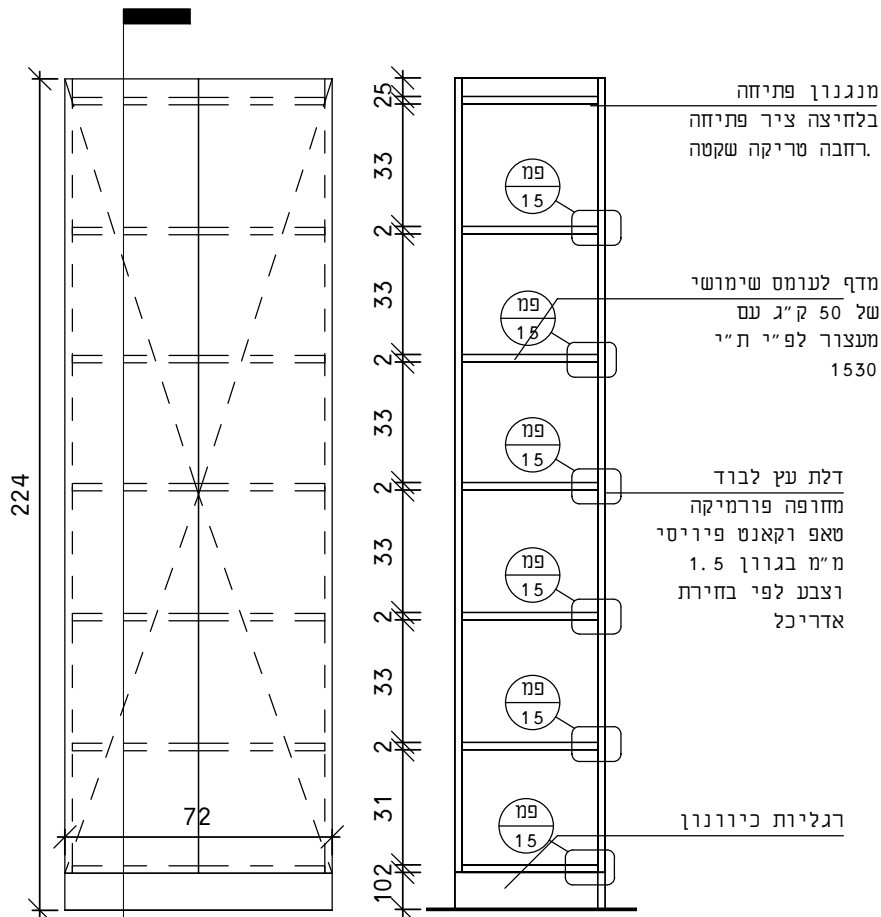


חזית

חבר



תכנית

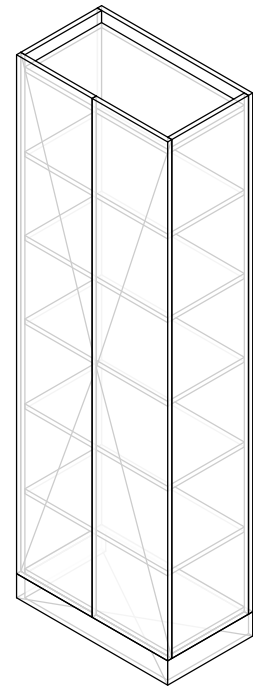

תאור: ארון מדפים דלתות עץ לבוד מחופה פורמיקה, כולל גב, 5 מדפים מחוזקים עם סף נגד שפיכת נוזלים לעומס ק"ג, הכולל 3 צירים 110° לכל דלת עפ"י מפרט 50

גמר: עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל עם קאנט פיוויסי 1.5 מ"מ תואם

מידות: 75/224/40.5

פרזול: לפי מפרט

מיקום:

כמות:

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי, יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה:	תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ:	מס' עידכון:	טיפוס מס':	רמ
מכרז	07/01/16	170		1		405
המכון הגאולוגי						A
המנהל לחקר אדמה וים						

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

תאור:	ארוך מדפים דלתות שקופות, כולל גב, 5 מדפים מחוזקים עם סף נגד שפיכת נוזלים, לעומס 50 ק"ג, הכולל צירים 110° לכל דלת עפ"י מפרט 3
גמר:	דפנות עץ לבוד מחופה פורמיקה דלת זכוכית במסגרת אלומיניום מאולגן מלוטש טבעי זכוכית מחוסמת 8 מ"מ



פרזול : לפי מפרט

מיקום:

כמורת :

הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי, יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

רמ 405	B	טיפוס מס':	מס' עידכון: 1	קנ"מ:	מס' פרוייקט: 170	תאריך: 07/01/16	מסרה: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

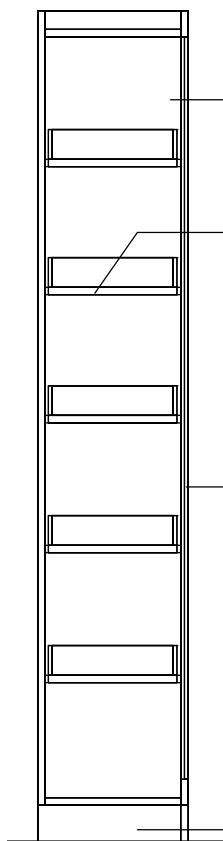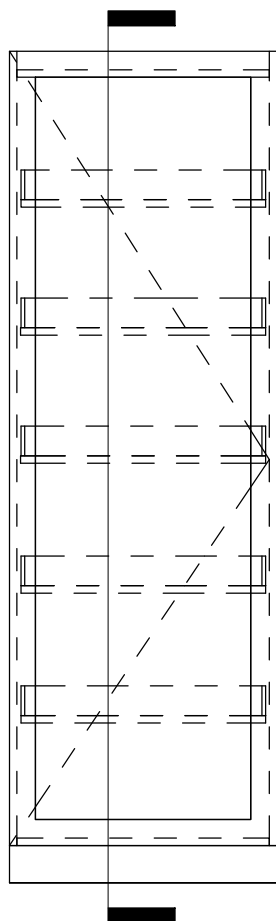


מנגנון פתיחה
בלחיצה ציר פתיחה
רחבה טריקה שקטה


מגרות טריקה שקטה
ק"ג כולל 50
גלריות וסדרניות
לפי ת"י 1530

דלת זכוכית
מחוסמת קבועה 8
מ"מ במסגרת
אלומיניום מאולגן
מלוש גוון טבעי

רגליות כיוונון

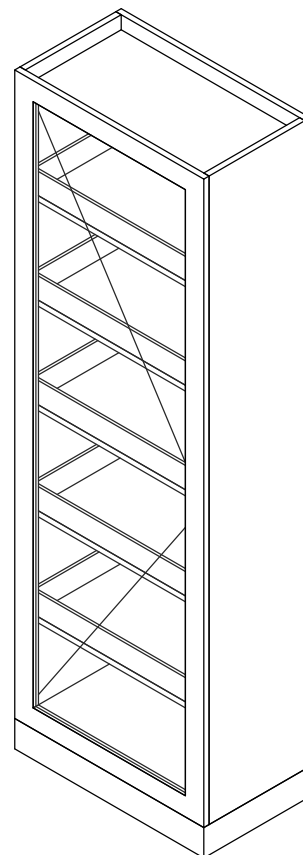

חזית



חתך

תכנית

תאור : ארון מדפים דלתות שקופות, 6 מגרות פח צבוע אפרקסי למניעת קורוזיביות כולל גלריה וסדרניות, לעומס 50 ק"ג, הכולל 3 צירים 110° לדלת עפ"י מפרט

גמר : דפנות עץ לבוד מחופה פורמיקה דלת זכוכית במסגרת אלומיניום מאולגן מלוש טבעי זכוכית מחוסמת 8 מ"מ

מידות : 75/224/40.6


פרזול : לפי מפרט

מיקום :


כמות :

הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי, יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה :	תאריך :	מס' פרייקט :	קנ"מ :	מס' עידכון :	תיפוס מס' :
מכרז	07/01/16	170		1	רמ
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					C
הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.					405

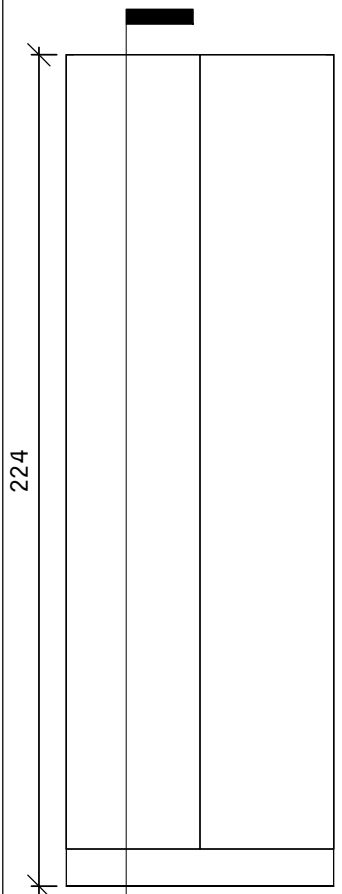


חזית

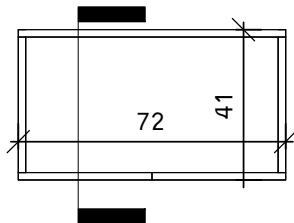

תכנית




חיתך



מנגנון פתיחה
בלחיצה ציר פתיחה
רחבה טריקה שקטה.

מדפים עומס שימושי
ק"ג עם מעצור 50
לפי ת"י 1530

דלת עץ לבוד מחופה
פורמיקה טאפ צבע
וגוון לפי בחירת
אדריכל
רגליות כיוונון

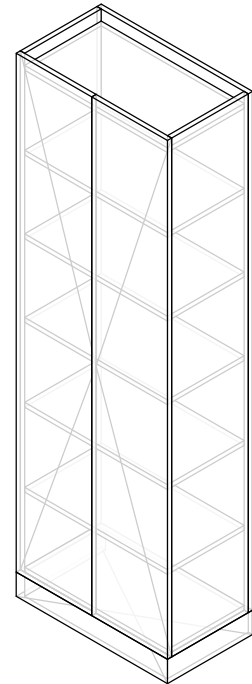

תאור : ארון מדפים דלתות עץ לבוד מחופה פורמיקה לעומס 50 ק"ג, הכולל 5 מדפים ושלושה צירים 110° לכל דלת עפ"י מפרט.

גמר : עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ בצבע וגוון לפי בחירת אדריכל עם קאנט פיוויסי 1.5 מ"מ תואם

מידות : במידות 75/224/40.5




פרזול : לפי מפרט

מיקום :

כמות :

הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי, יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור

מטרה : מכרז	תאריך : 07/01/16	מס' פרויקט : 170	קנ"מ : מס' עידכון : 1	טיפוס מס' : Y	רמ 405
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

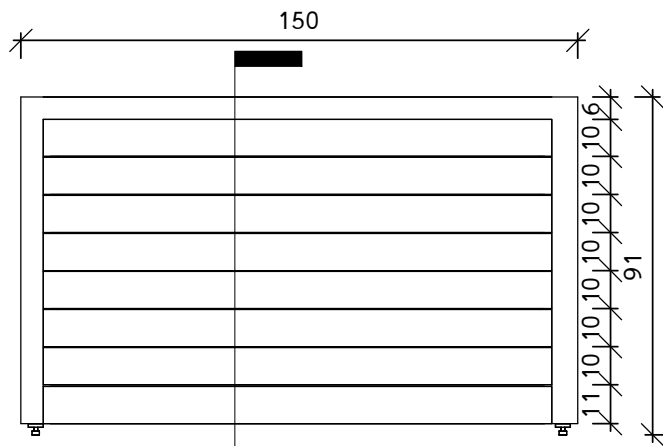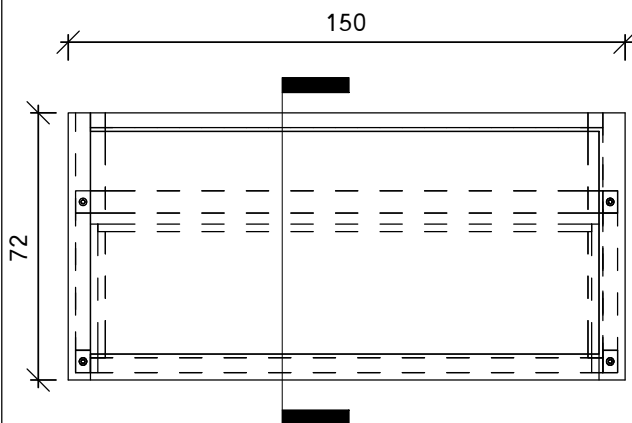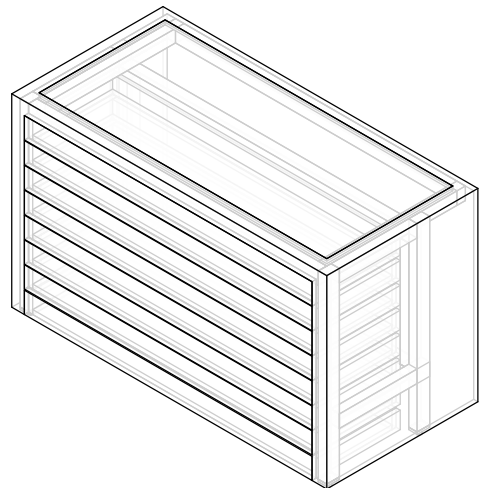חזיתחתךתכנית

תאור : ארון מפות 7 מגרות עם שולחן אור אנטגרלי, עפ"י מפרט

גמר : עץ לבוד מחופה פורמיאקה טאפ בגוון וצבע לפי אדריכל משטח זכוכית חלבית רבודה 8 מ"מ מוסמת שקועה

מידות : 150/91/70


פרזול : מגירות מחזקות 70 ק"ג פתיחה בלחיצה טריקה שקטה

מיקום :


כמות :

הערות : עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי, יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור


רמ 406	תיפוס מס' : A	מס' עידכון : 1	קנ"מ : 170	מס' פרוייקט : 07/01/16	מטרה : מכרז	הערה : המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				

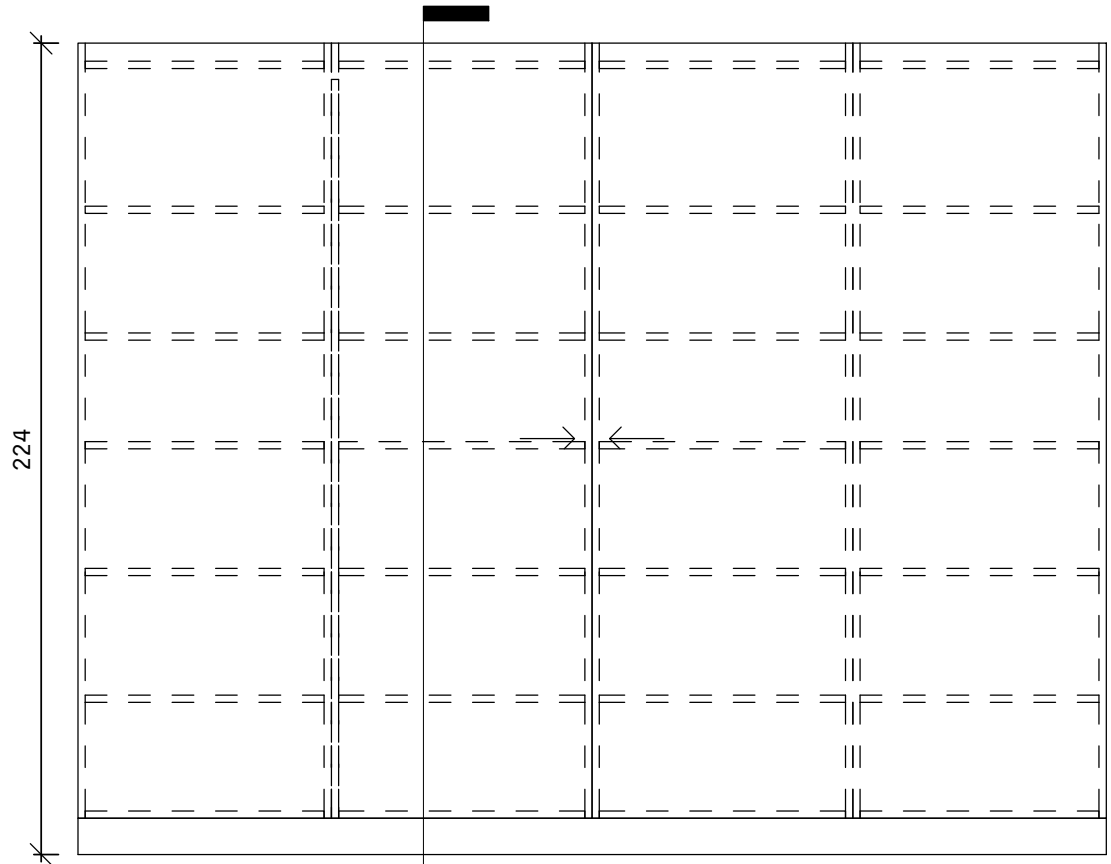

חזית

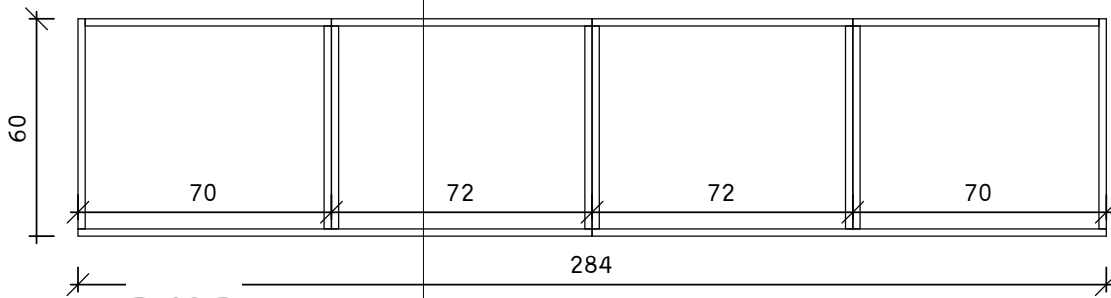

תכנית

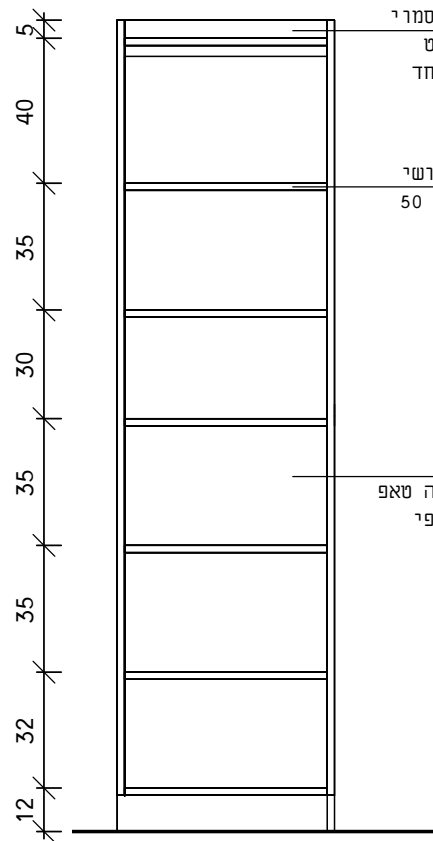


חזית

מנגנון הזזה סמרי
עם כיסוי קאנט
מלא במישור אחד


מדף עומס שימושי
ק"ג עם מעצור 50
לפי ת"י 1530

דופן עץ לבוד
מחופה פורמיקה טאפ
בגוון וצבע לפי
בחירת אדריכל

קאנט תואם לחזית

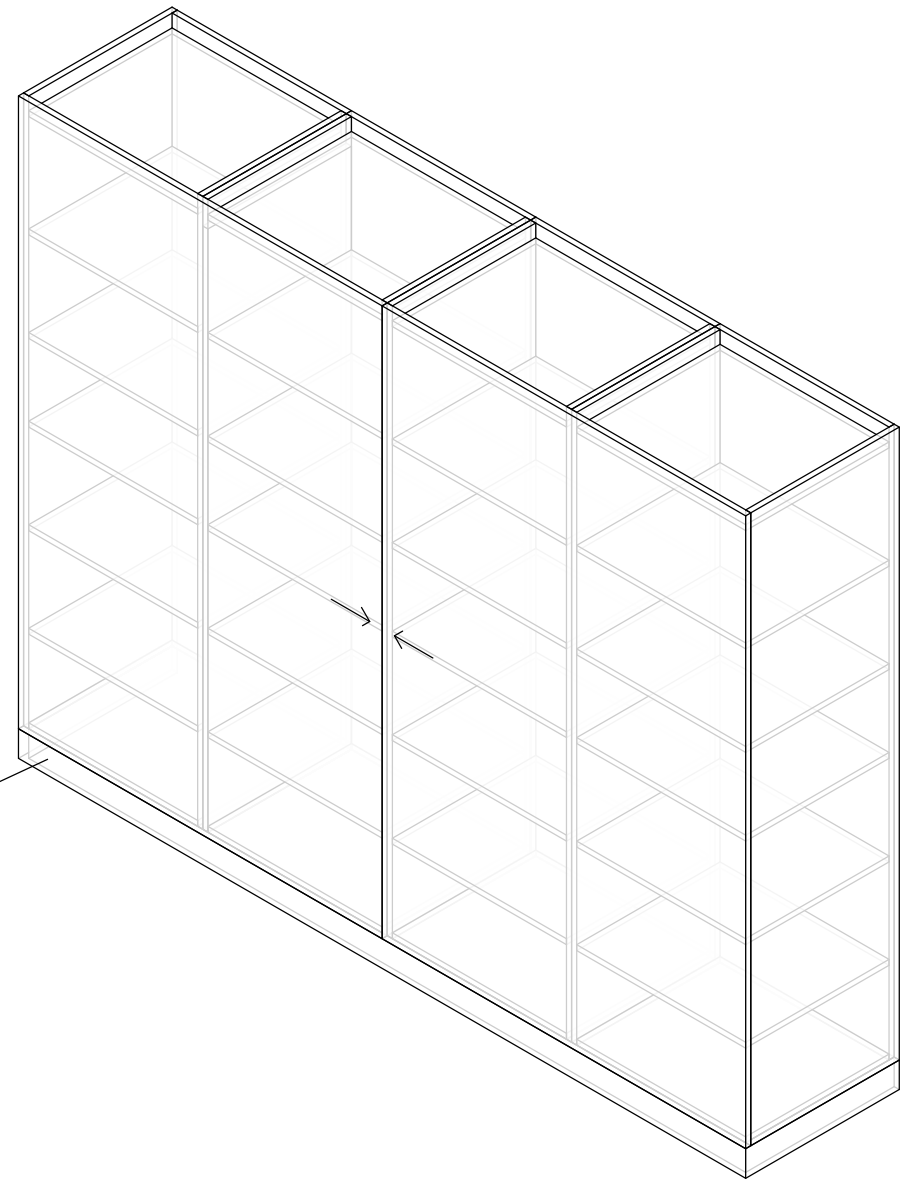


תאור: ארון מדפים צמוד קיר כולל גב, 5 מדפים מחוזקים עם סף נגד שפיכת נוזלים ודלתות הזזה במישור אחד בכיסוי קאנט מלא						
גמר: עץ לבוד מחופה פורמיקה טאפ כולל קאנט פיוסי 1.5 מ"מ תואם בצבע וגוון לפי אדריכל						
מידות: במידות 284/244/60						
פרזול: מסילת הזזה סמוייה עם בולם כיסוי קאנט מלא במישור אחד						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מכרז		תאריך: 07/01/16	מס' פרוייקט: 170	קנ"מ: 1	מס' עידכון: 1	טיפוס מס':
המכון הגאולוגי		המנהל לחקר אדמה וים				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		רמ 411				




A




F 001	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"ח : 1:25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 03/07/2016	מסמך: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

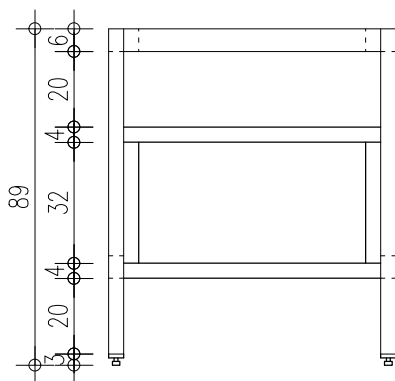


חזית 1:20

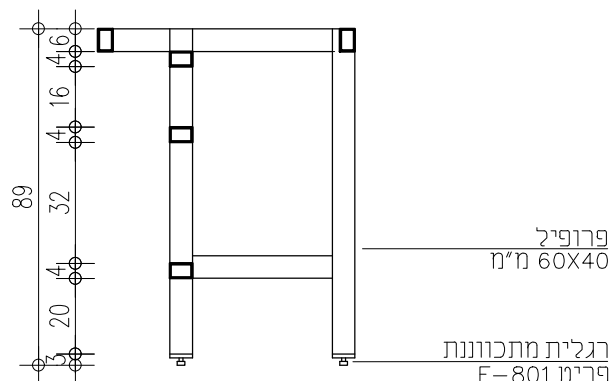

חתך 1:20




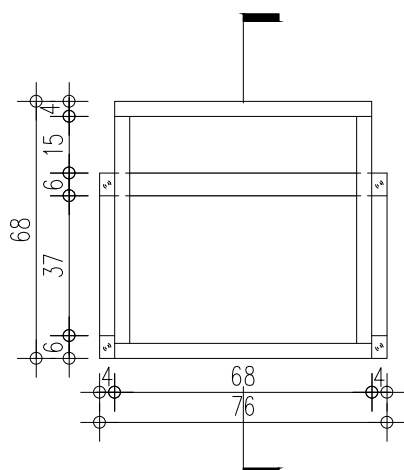


תכנית 1:20




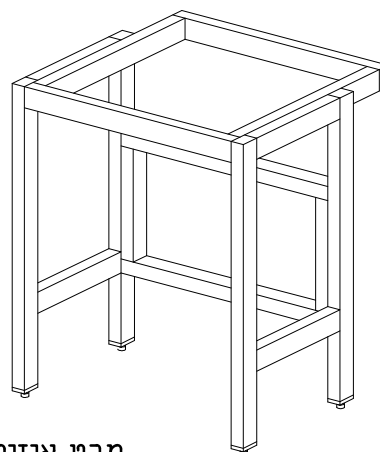


מבט איזומטרי


תאור							שלד כיור								
גמר							טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.								
מידות							L 76 W 68 H 89								
פרזול							פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שו"ע								
מיקום							---								
כמות							---								
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.								
רמ F101		טיפוס מס		מס עדכון 1		קנ"מ : 1: 25		מס' פרויקט: 170-00		תאריך: 07/07/2016		מסרה: למכרז		הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
המכון הגיאולוגי															
המנהל לחקר אדמה וים															




תאור		שלד כויר - אלומניום					
גמר		טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.					
מידות		L 76 W 68 H 89					
פרזול		פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג סחר או שו"ע					
מיקום		---					
כמות		---					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.					
רמ F101	טיפוס מס B	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט:	תאריך:	מחירה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להוודיע למתכנן התאמה על כל אי
		1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

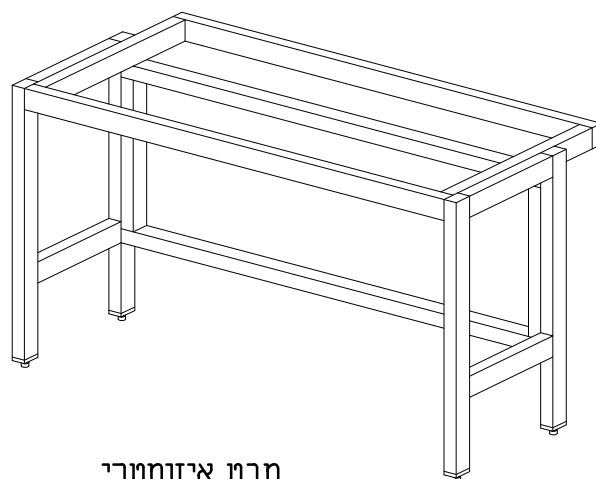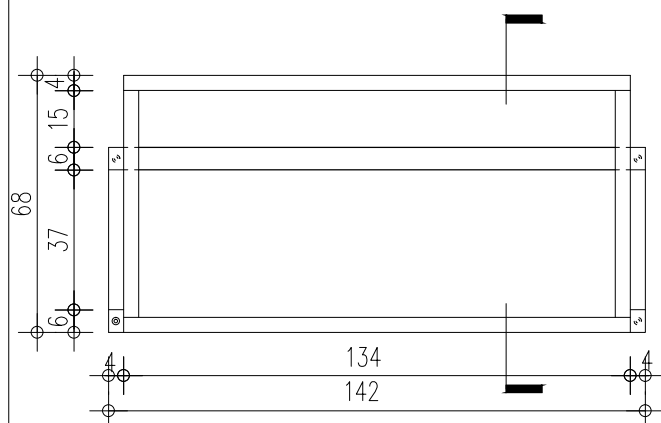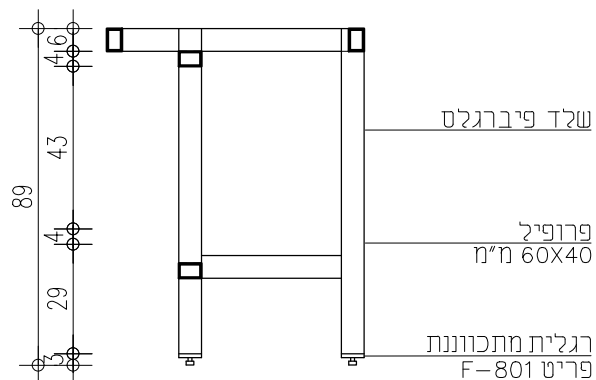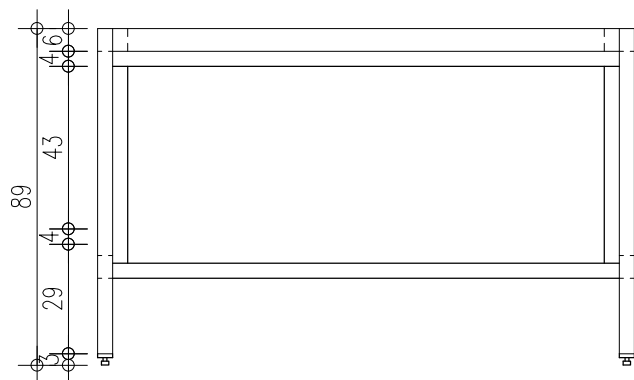


תאור		שלד שולחן מעבדה - פרופילי פיברגלס			
גמר		טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.			
מידות		L 142 W 68 H 89			
פרזול		פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שר"ע			
מיקום		---			
כמות		---			
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.			
ממרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016		מס' פרויקט: 170-00	
מס' פרויקט: 170-00		קנ"מ : 1:25		מס' עדכון 1	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			

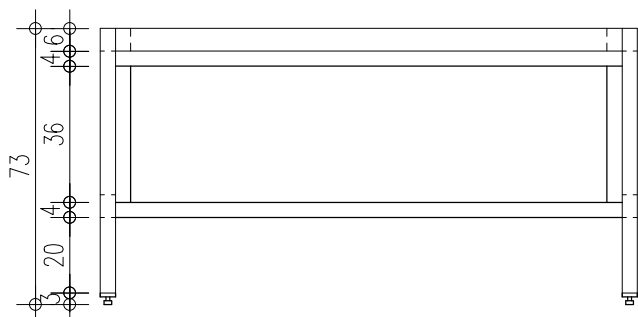


חזית 1:20

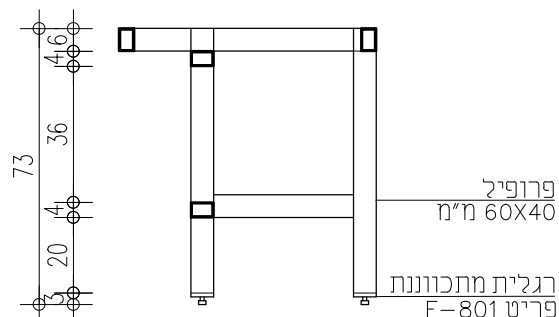

צדן 1:20


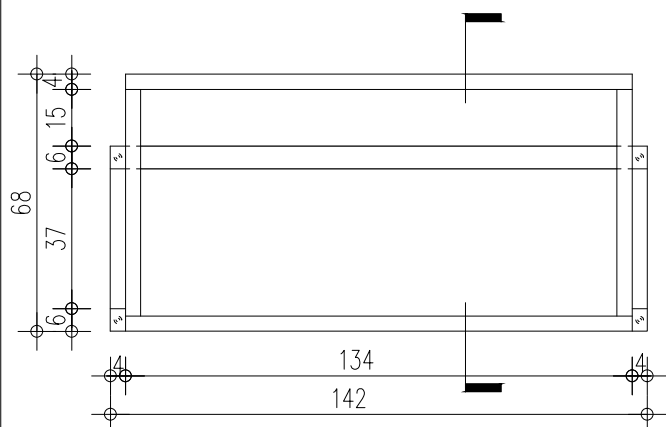


תכנית 1:20





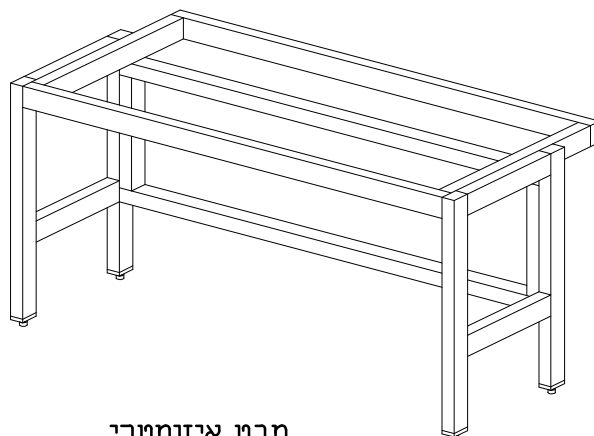


מבט איזומטרי






שלד שולחן מעבדה - אלומיניום							תאור
טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.							גמר
L 142 W 68 H 73							מידות
פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור או שר"ע							פרזול
---							מיקום
---							כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.							הערות
רמ F103	טיפוס מס B	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

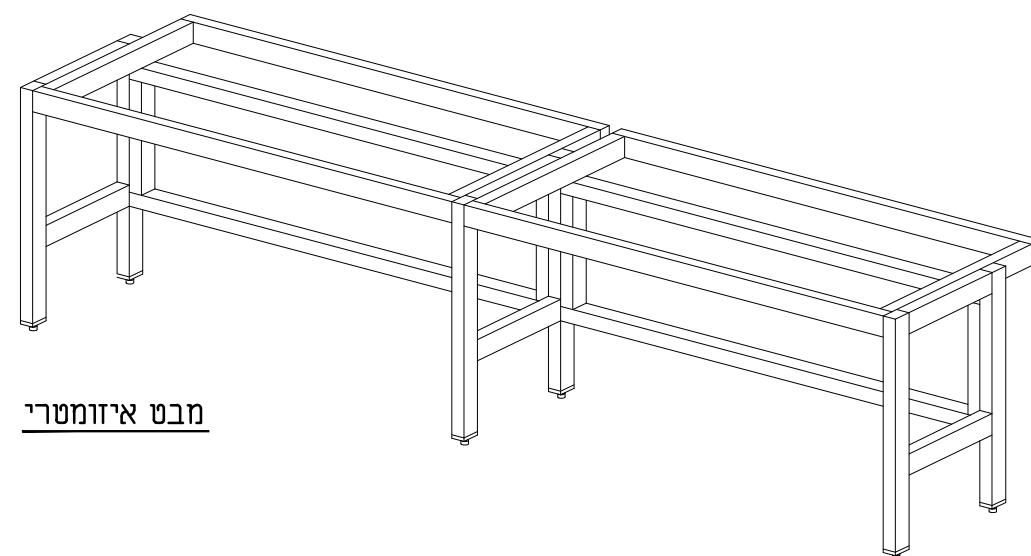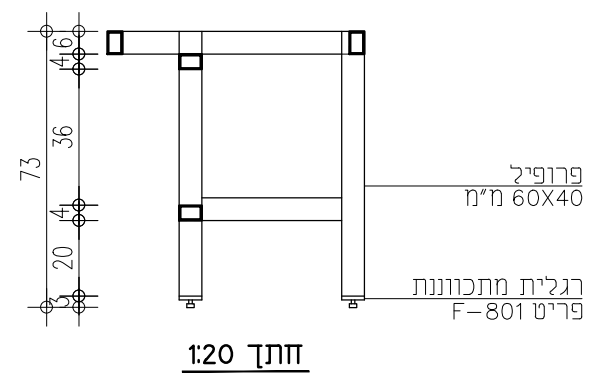






תאור	שלד שולחן מעבדה- אלומיניום				
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.				
מידות	L 280 W 68 H 73				
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"ר ח.ג סחר או שו"ע				
מיקום	— — —				
כמות	— — —				
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.				
מסרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			

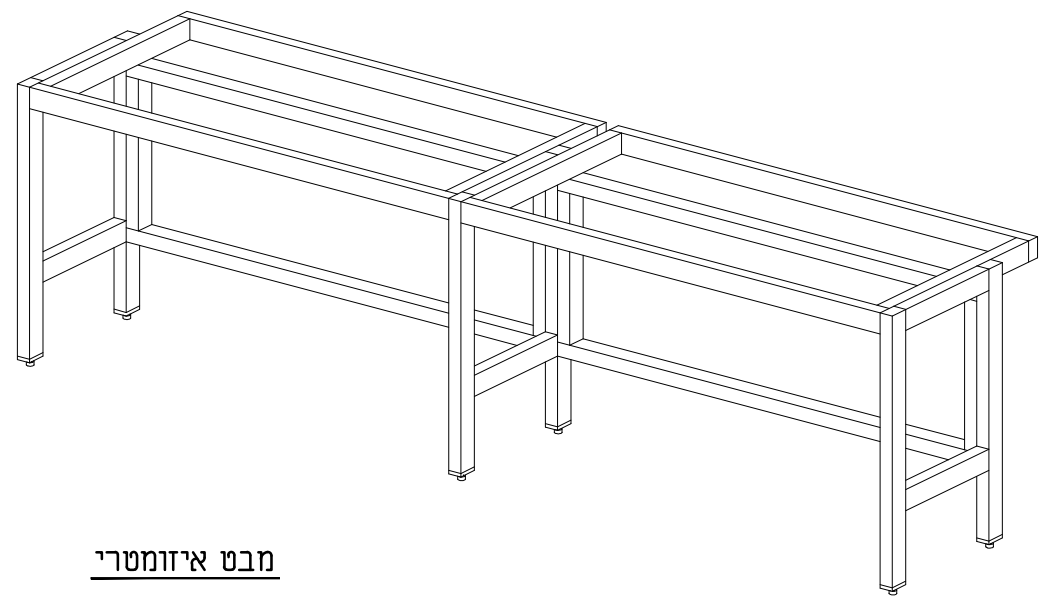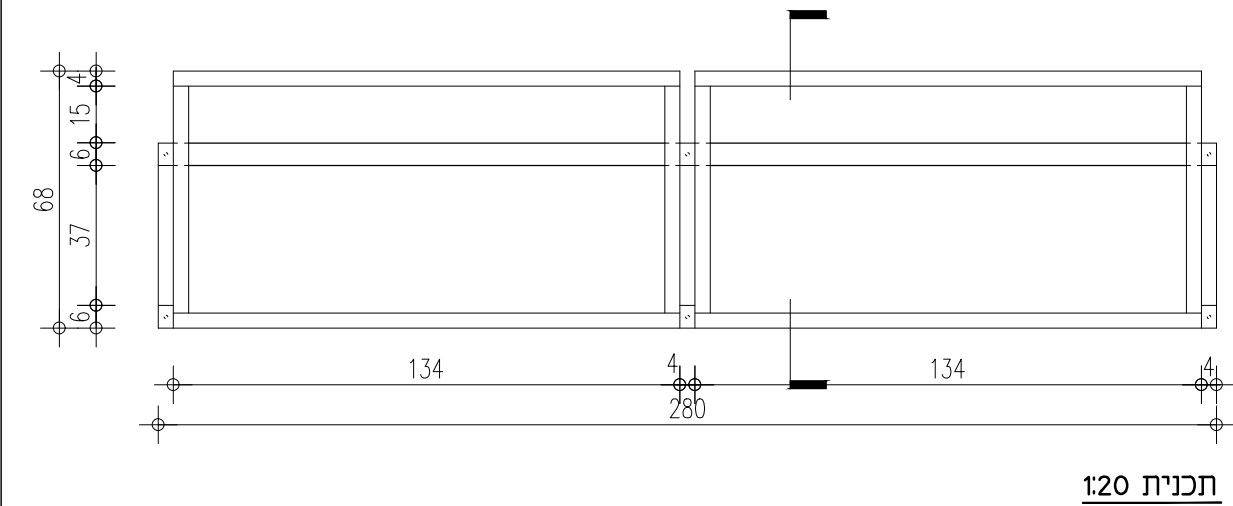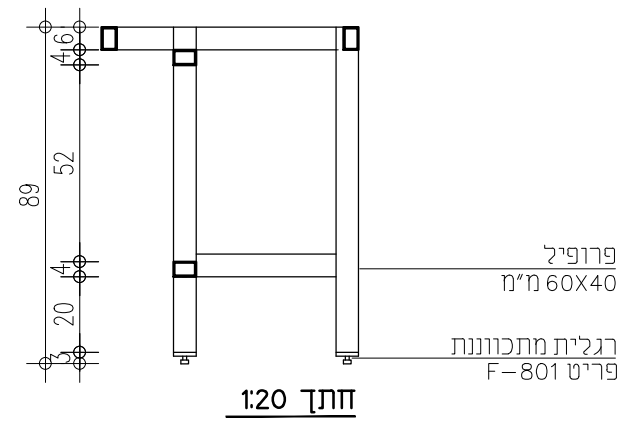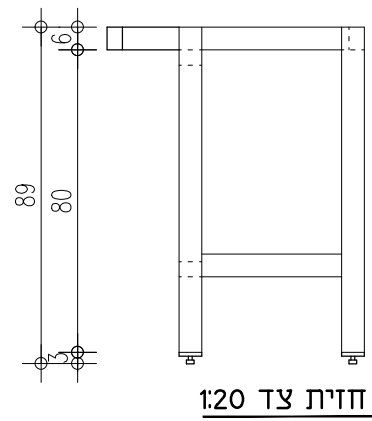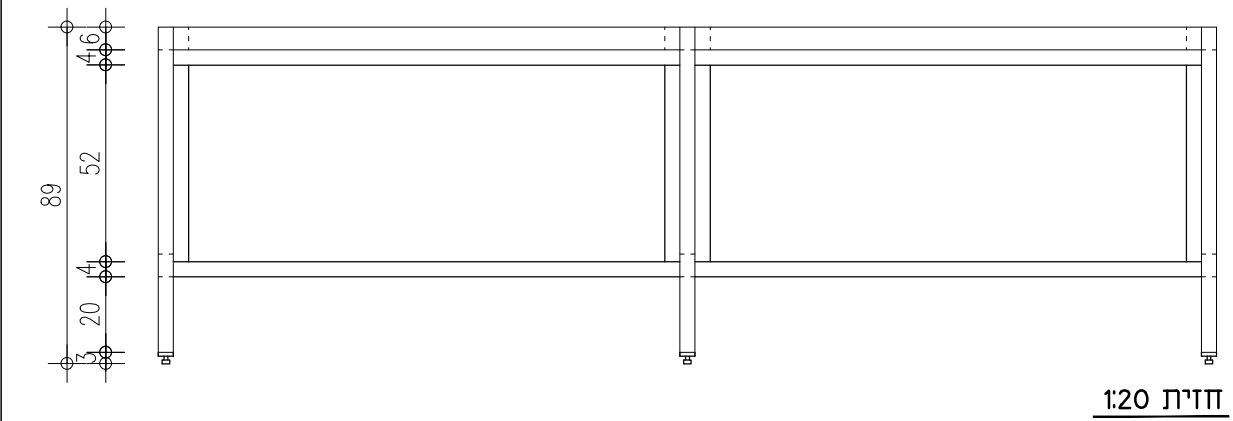


תאור	שלד שולחן מעבדה
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.
מידות	L 280 W 68 H 89
פרזול	פרופיל 60X40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סדר או שר"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25
מס עדכון 1	מס עדכון 1
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
טיפוס מס A	7 מ F106
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	

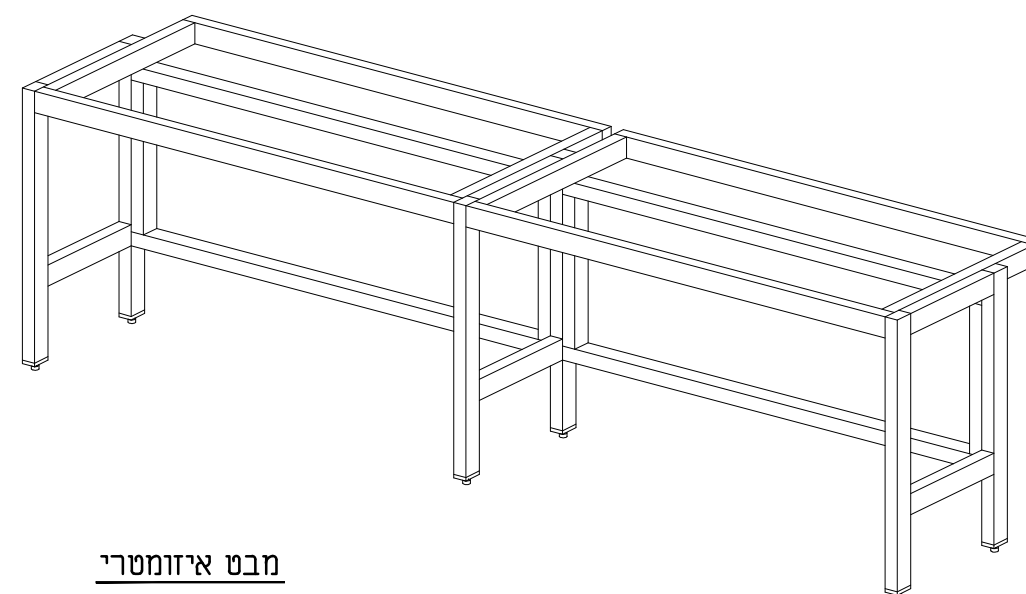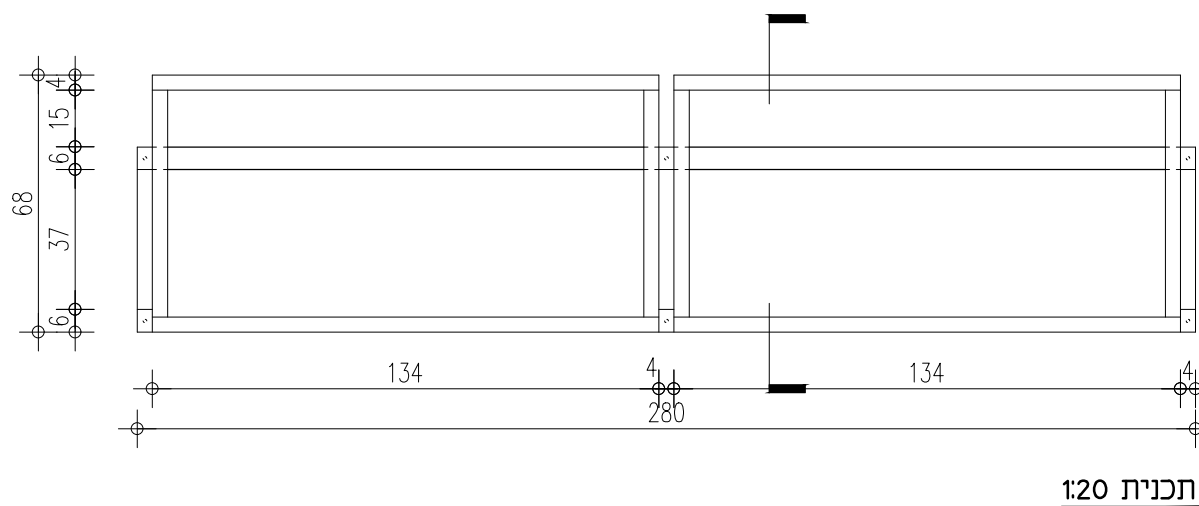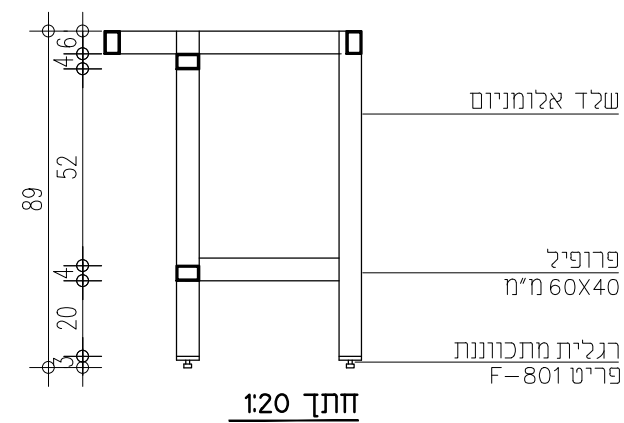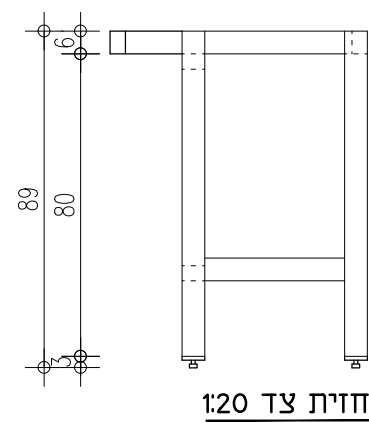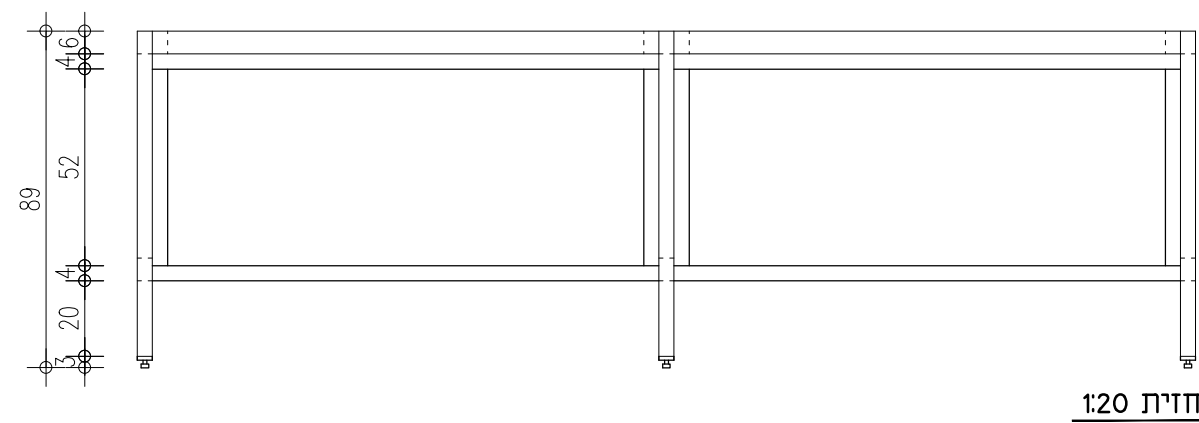

תאור	שלד שולחן מעבדה - אלומיניום				
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.				
מידות	L 280 W 68 H 89				
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ז.ג. סחר או שו"ע				
מיקום	---				
כמות	---				
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.				
מטרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			
B		F106			

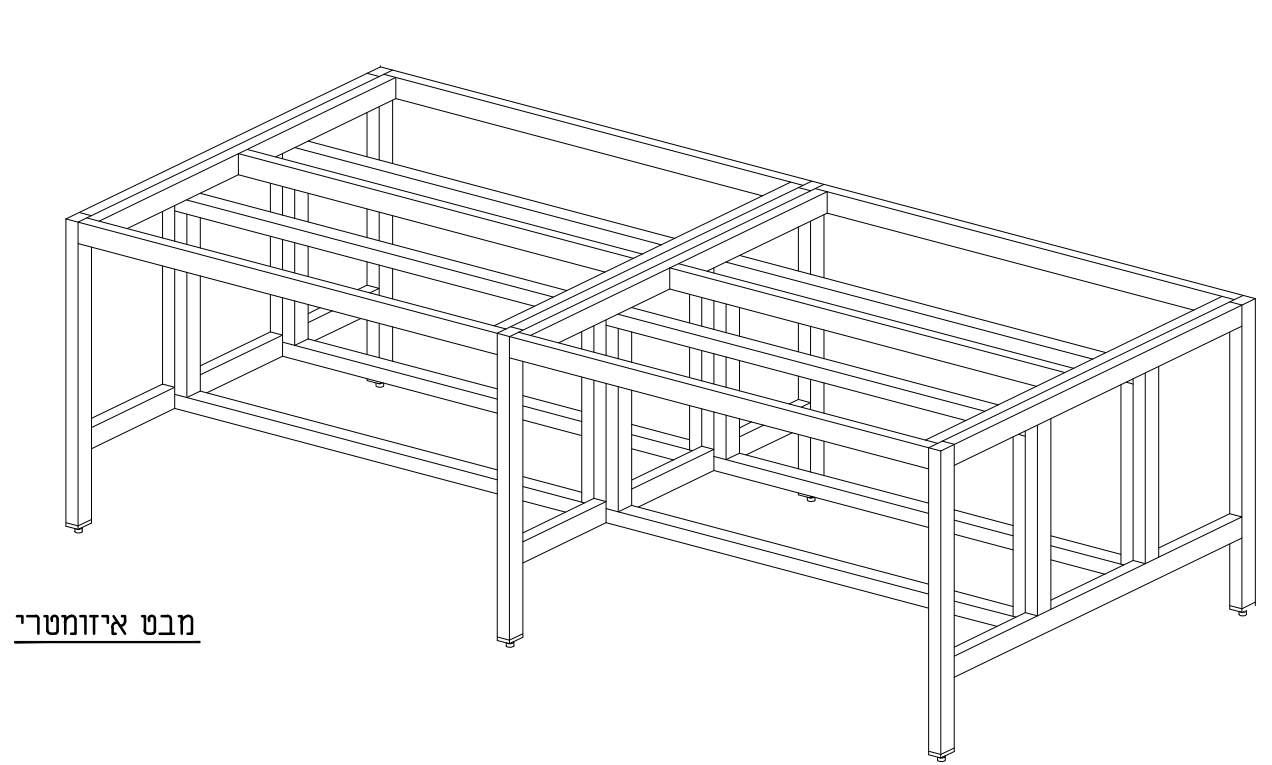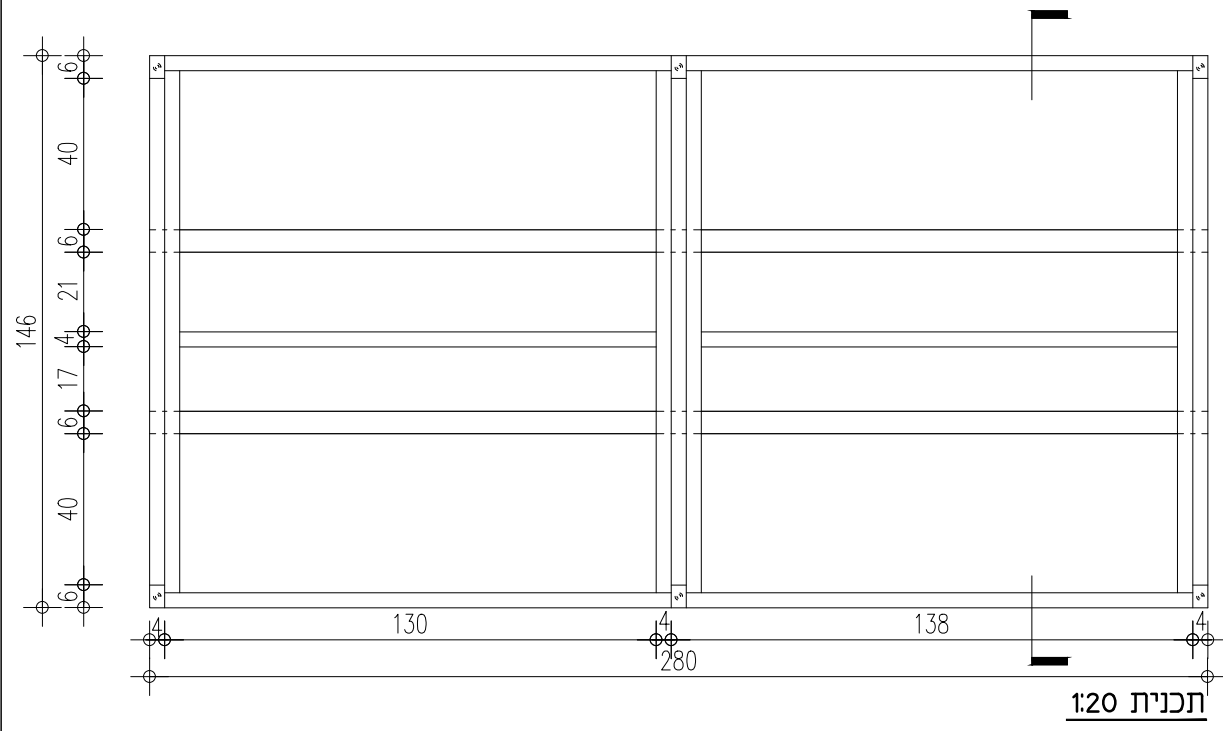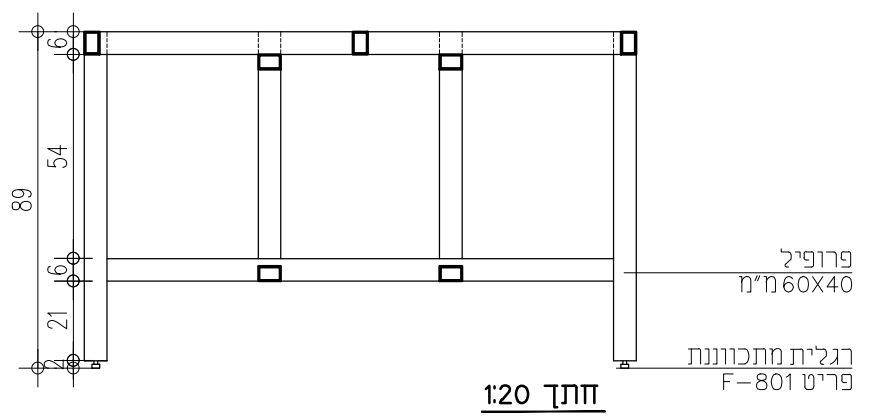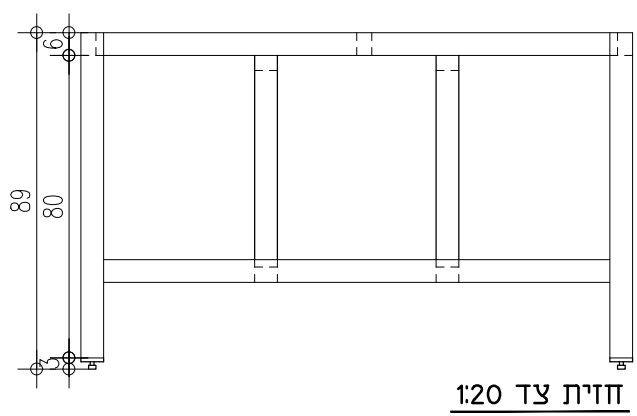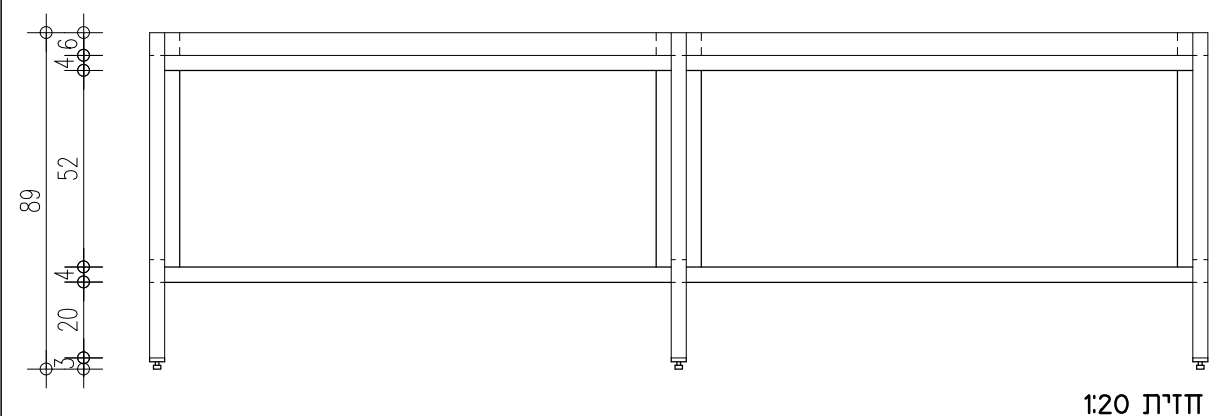

תאור		שלד שולחן מעבדה	
גמר		טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.	
מידות		L 280 W 146 H 89	
פרזול		פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ז.ג. סדר או שו"ע	
מיקום		---	
כמות		---	
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.	
רמ F107	טיפוס מס	A	מס עדכון
			1
		מס' פרויקט	
		תאריך:	
		מסרה:	
		הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	

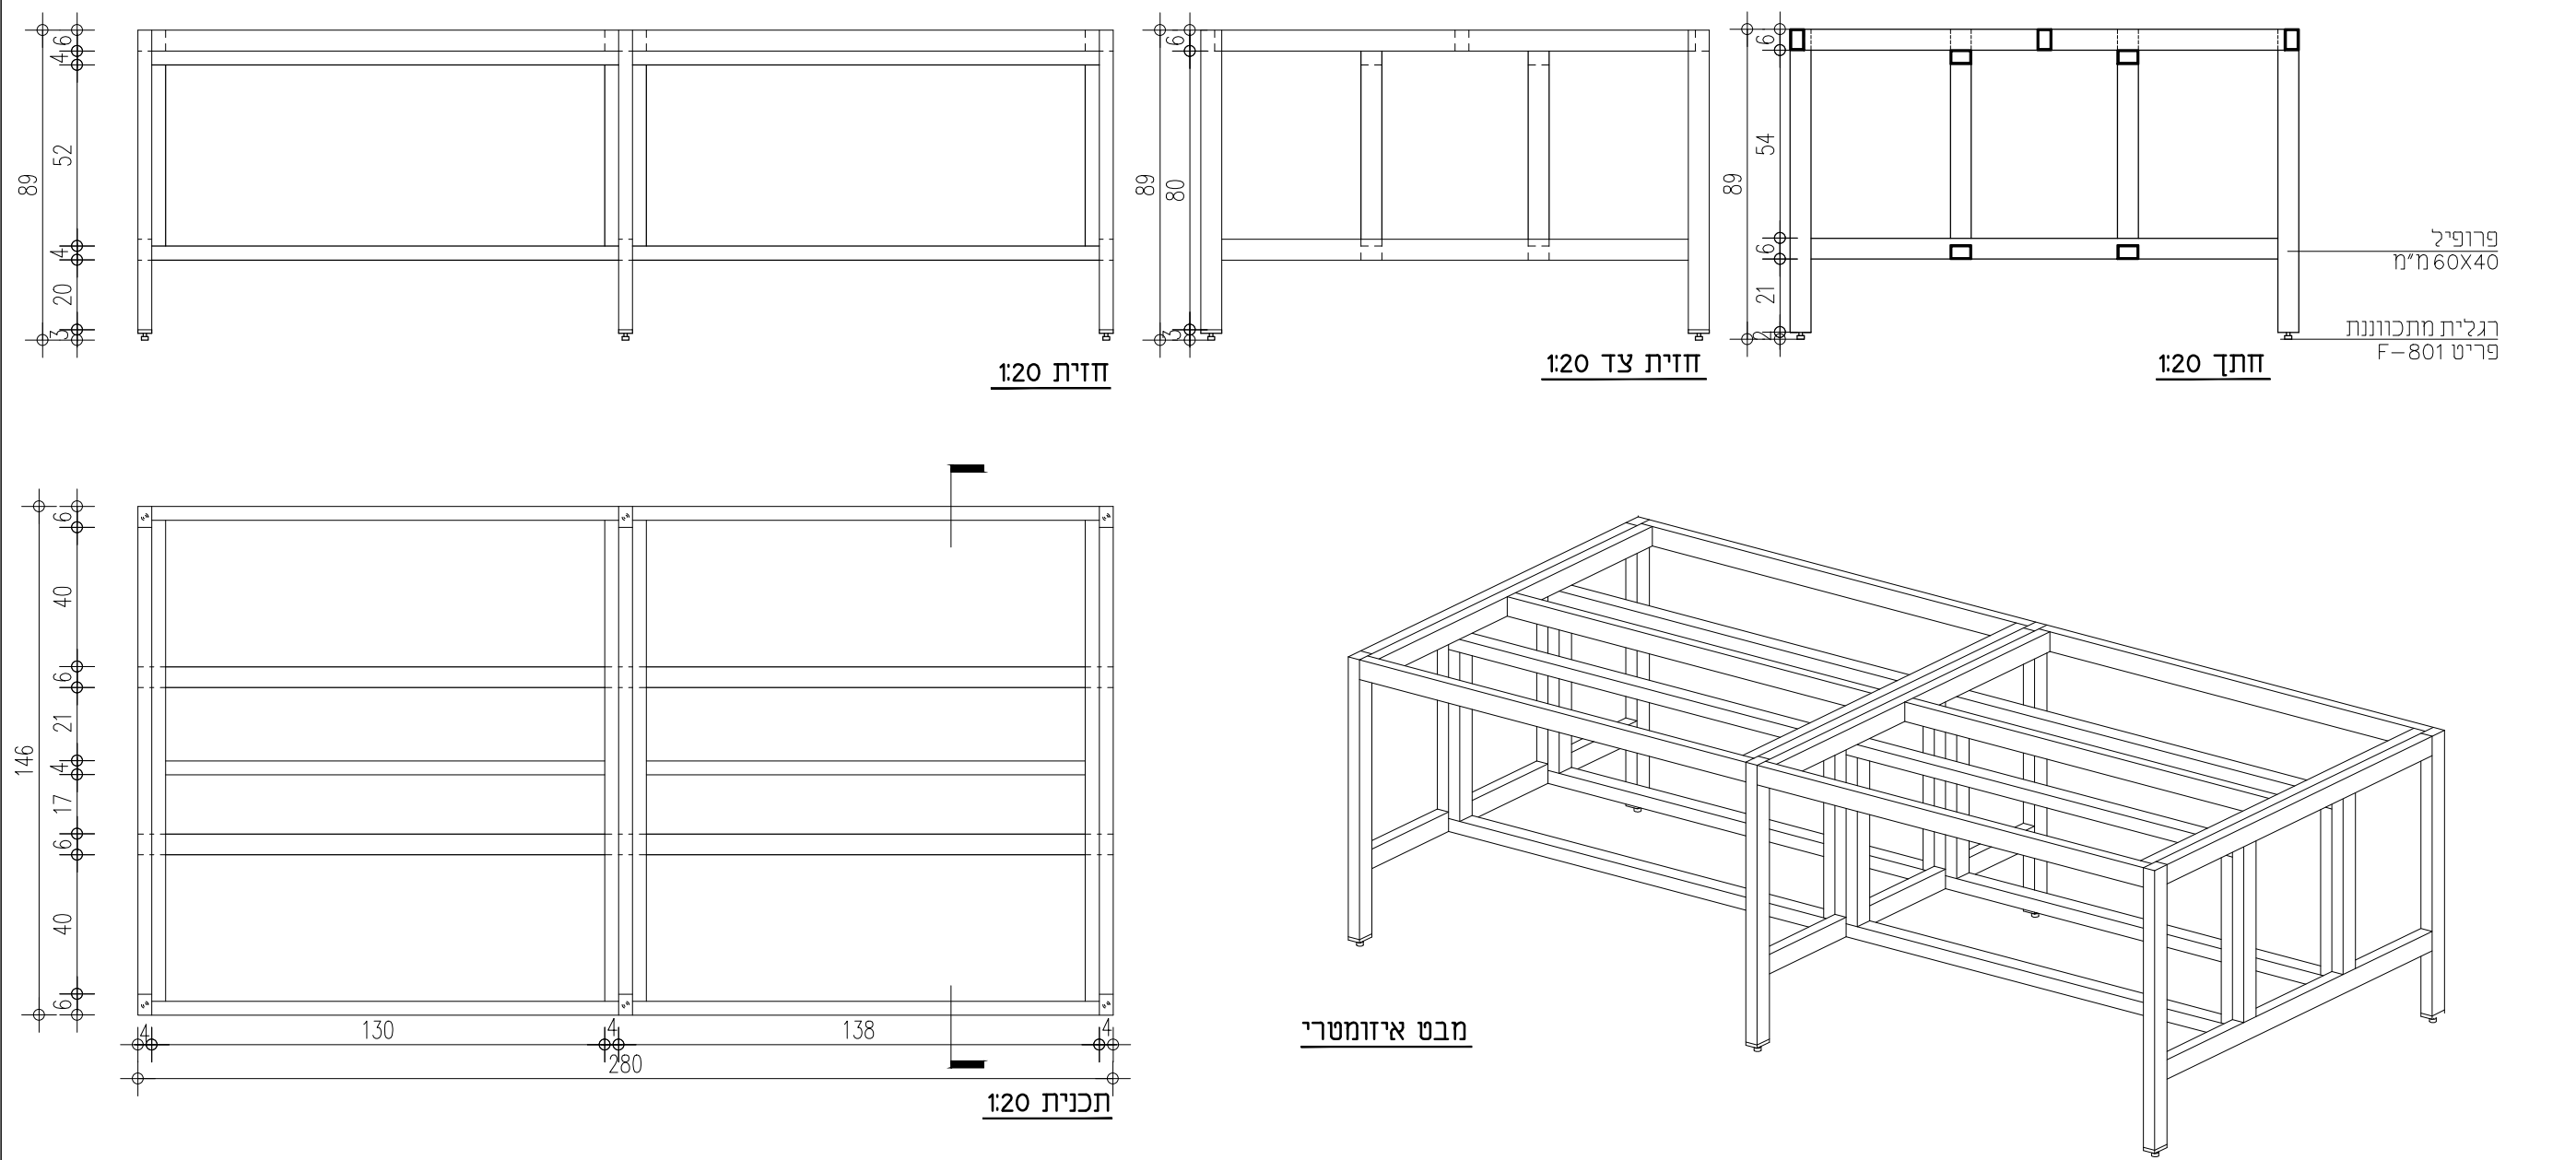


תאור										שלד שולחן מעבדה - אלומיניום									
גמר										טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.									
מידות										L 280 W 146 H 89									
פרזול										פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ז.ג. סחר או שר"ע									
מיקום										---									
כמות										---									
הערות										עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.									
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.										מסר: למכרז		תאריך: 07/07/2016		מס' פרויקט: 170-00		קנ"מ : 1:25		מס עדכון: 1	
										המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									

7 מ


F107

טיפוס מס


E

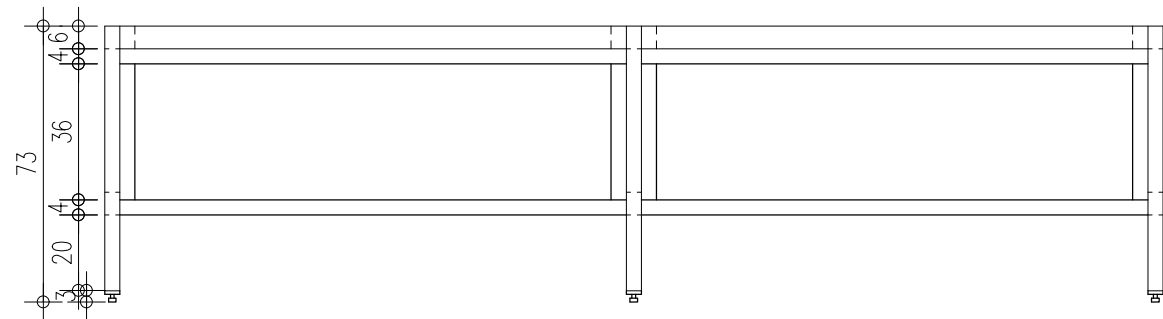

חזית 1:20

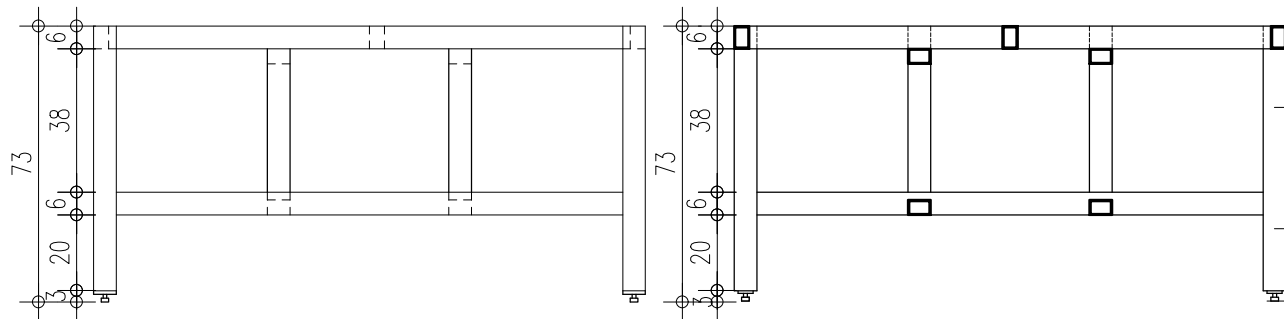

חזית צד 1:20

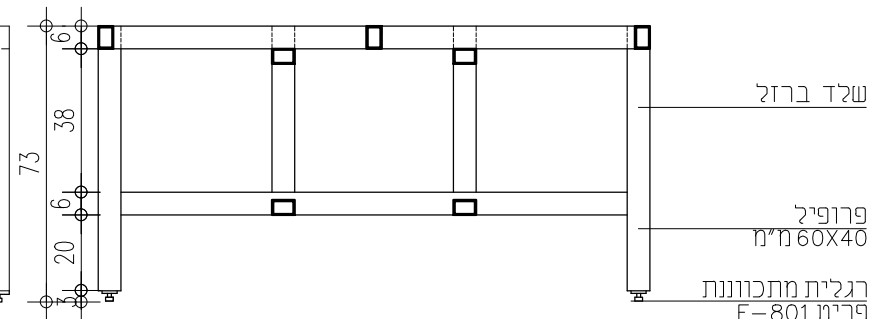


חותך 1:20


שלד ברזל

פרופיל
60X40 מ"מ

רגלית מתכווננת
פריט F-801

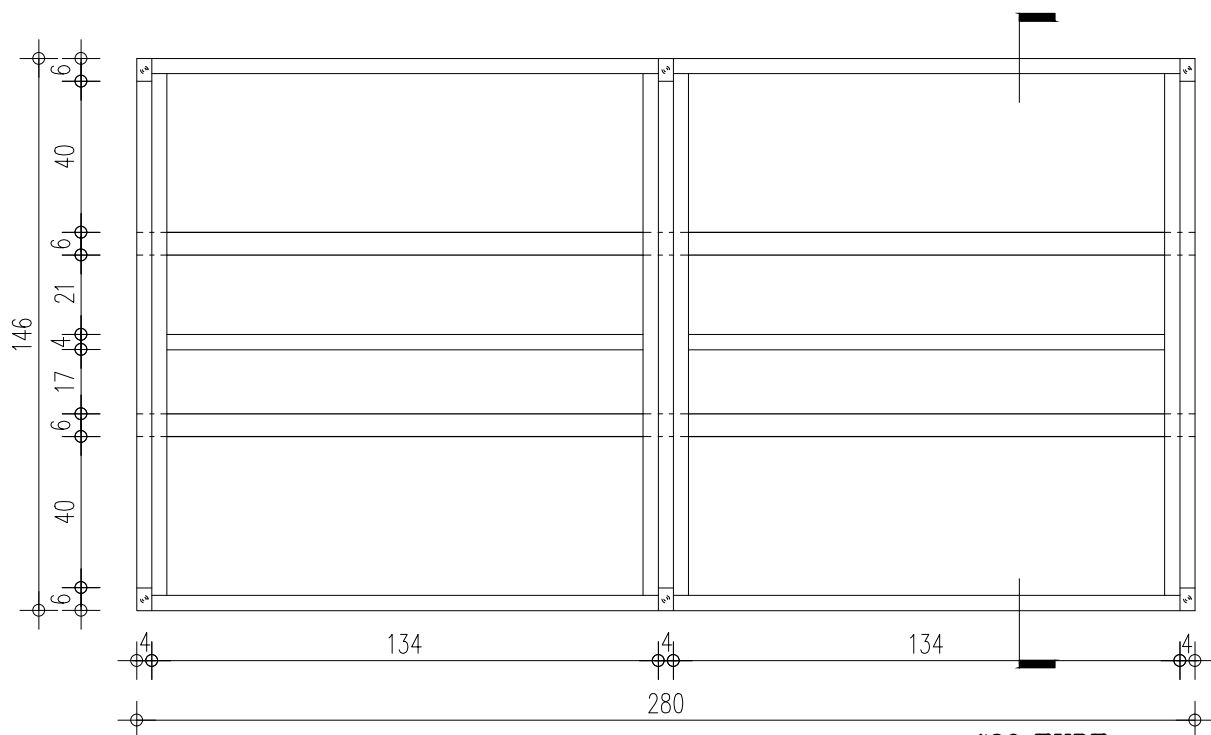


תכנית 1:20

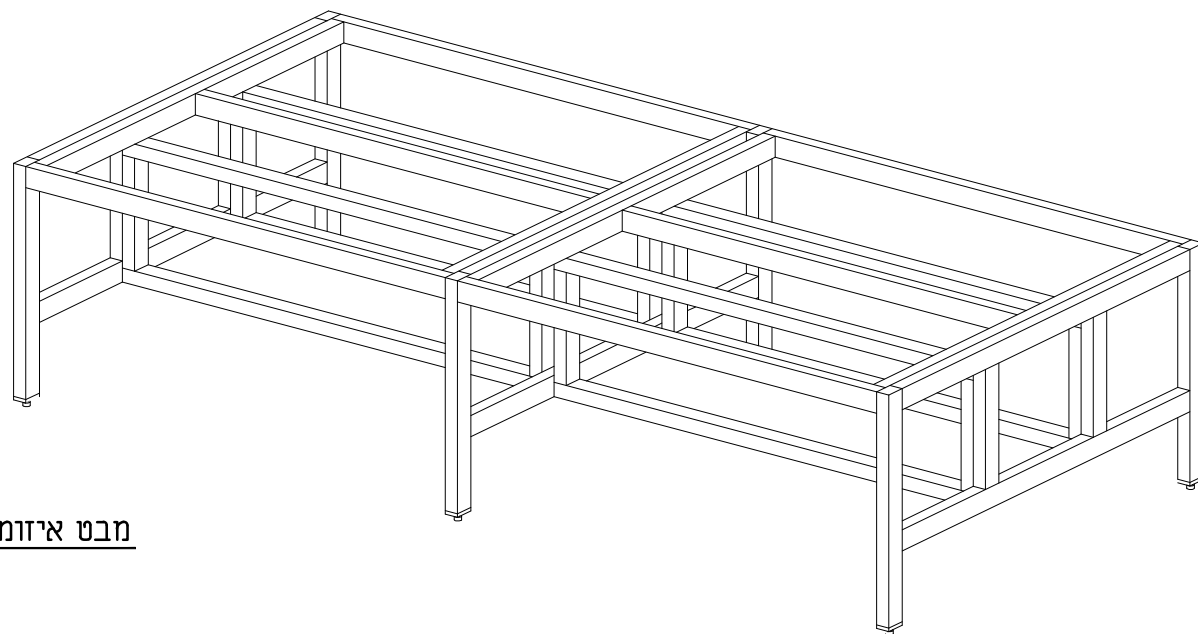


מבט איזומטרי


תאור	שלד שולחן מחשב כפול ארוך STAND ALONE נמוך - ברזל					
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.					
מידות	L 280 W 146 H 73					
פרזול	פרופיל 60X40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג סחר או שר"ע					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל איברי הפרזול.					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מסר: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון: 1
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				




טיפוס מס
A

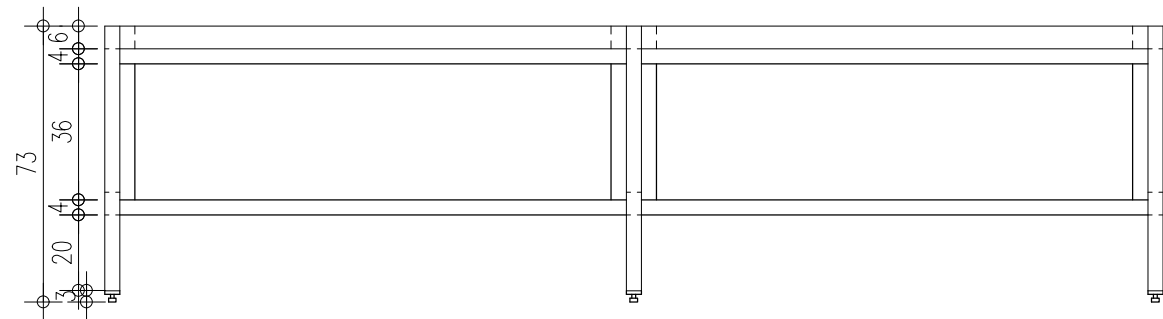

חזית 1:20

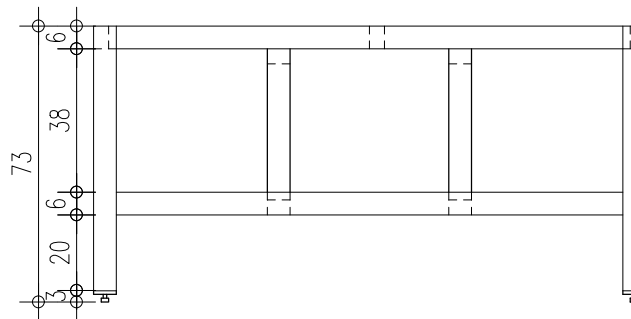

חזית צד 1:20

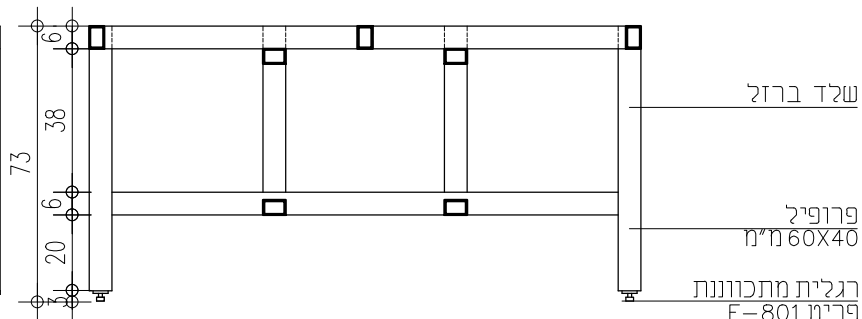


חותך 1:20

שלד ברזל


פרופיל
60X40 מ"מ

רגלית מתכווננת
פריט F-801

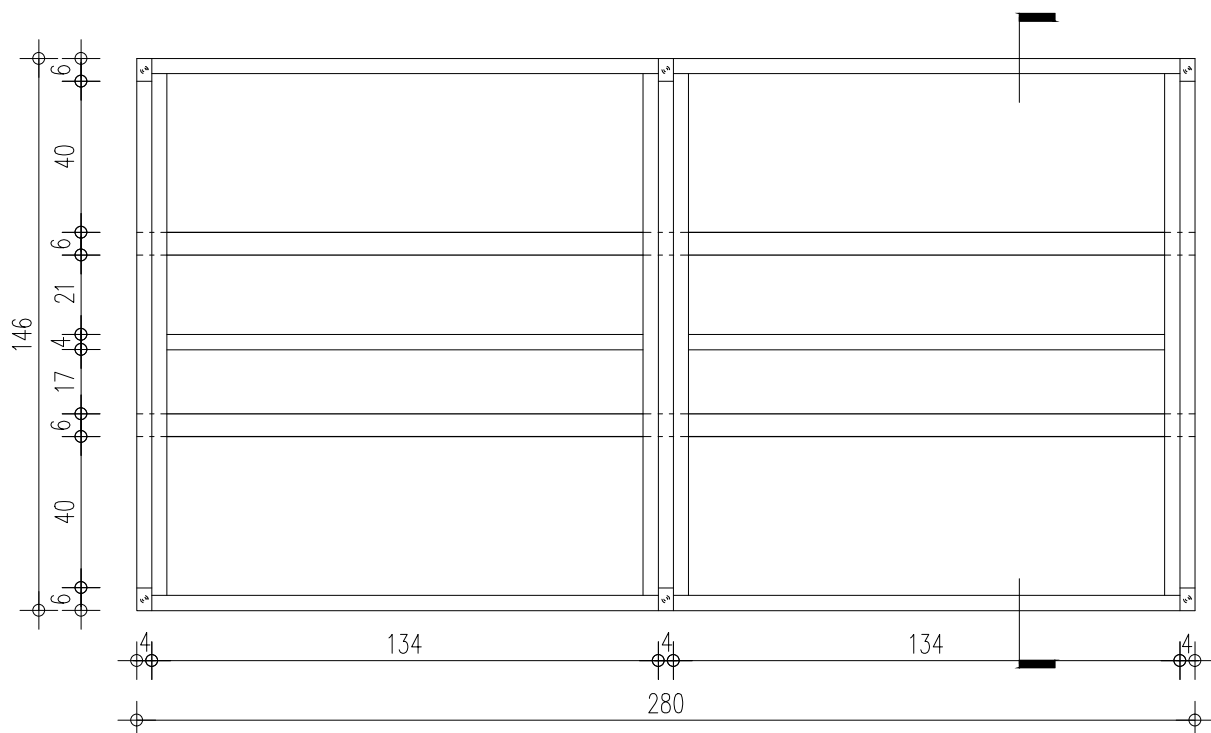


תכנית 1:20


מבט איזומטרי

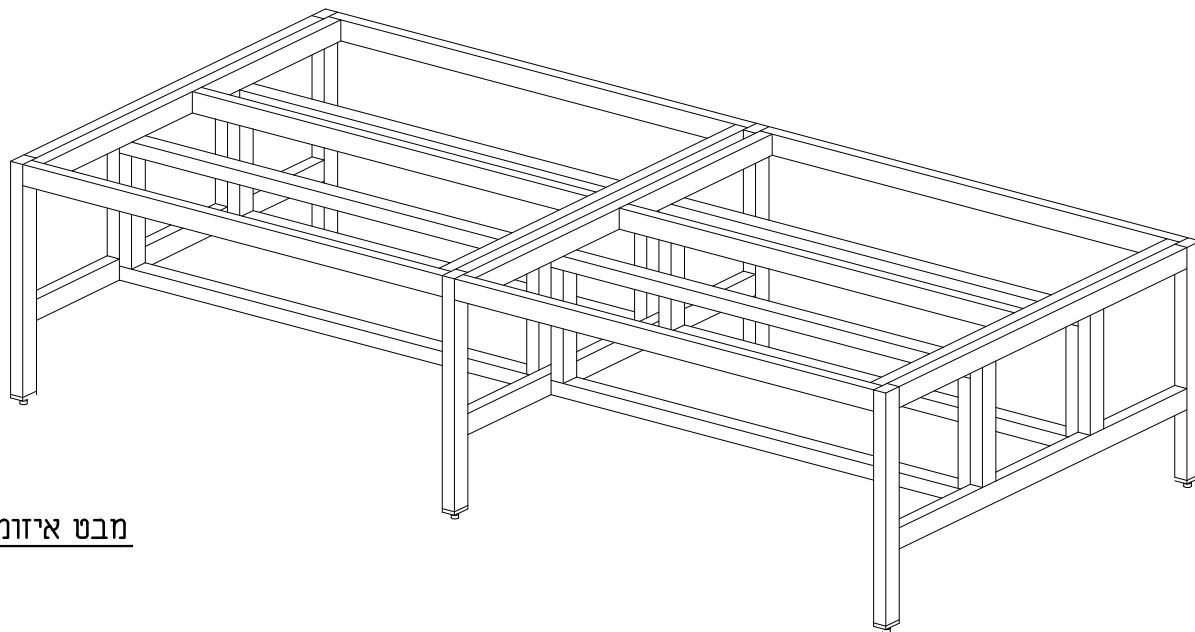

תאור	שלד שולחן מחשב כפול ארוך STAND ALONE נמוך - אלומיניום
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.
מידות	L 280 W 146 H 73
פרזול	פרופיל 60X40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג. סדר או שר"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל איברי הפרזול.
מסרה: למכרו	תאריך: 07/07/2016
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25
מס עדכון 1	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
טיפוס מס B	7 מ F108
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	

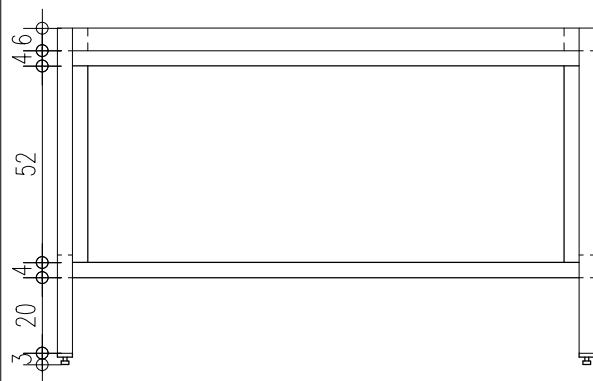


חזית

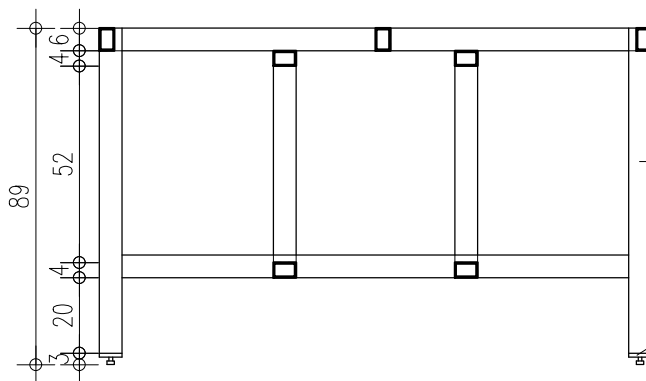


דופן צד

שלד
פרופיל
60X40 מ"מ

רגלית
פריט F-801

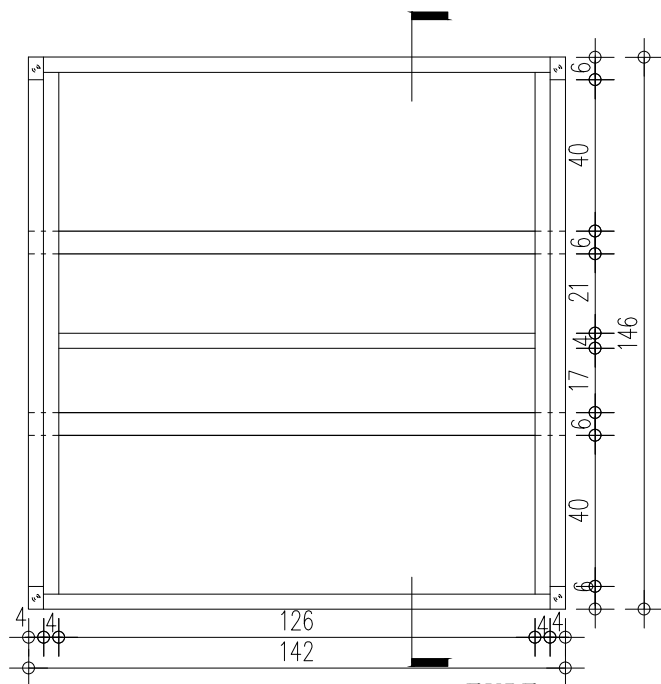


תכנית

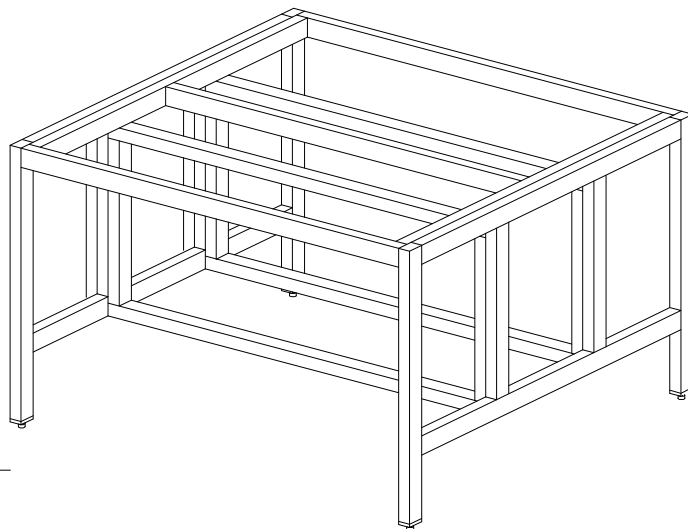


מבט איזומטרי


תאור	שלד שולחן מעבדה כפול קצר STAND ALONE ברזל
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.
מידות	L 142 W 146 H 89
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סזר או שר"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.
מסרה:	למכרז
תאריך:	07/07/2016
מס' פרויקט:	170-00
קנ"מ :	1:25
מס עדכון	1
טיפוס מס	A
רמ	F109
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	

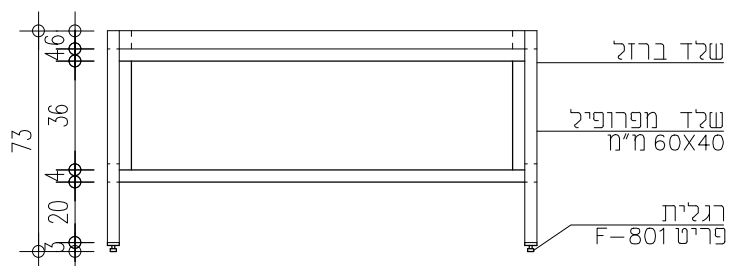


חזית 1:20

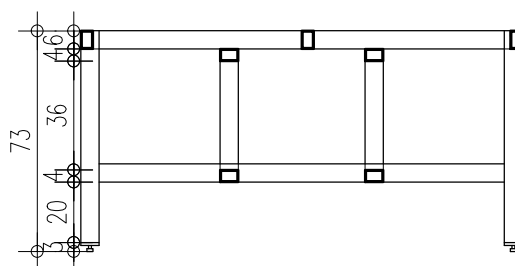

חיתך 1:20

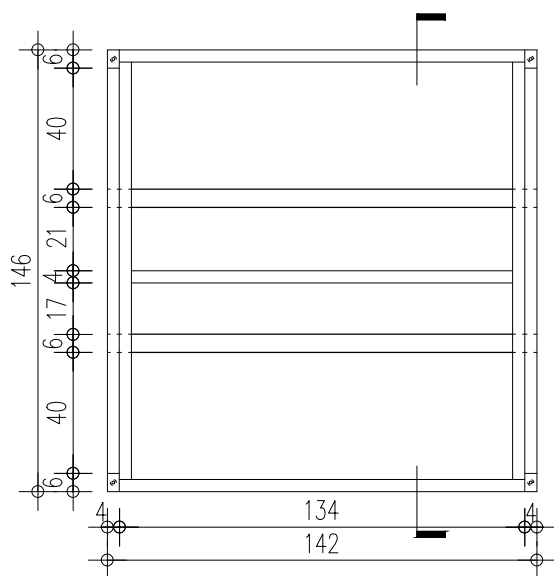


תכנית 1:20

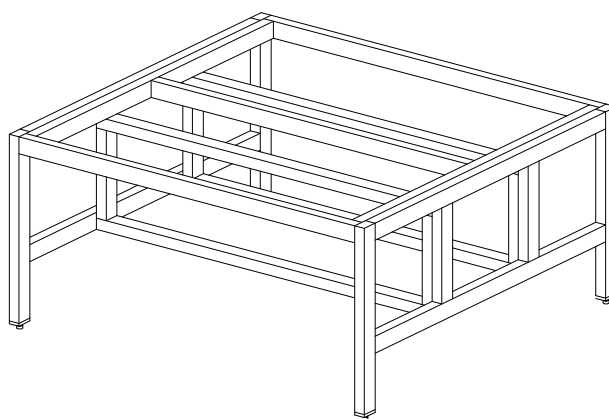


מבט איזומטרי


תאור							שלד שולחן מעבדה כפול קצר STAND ALONE נמוך - ברזל		
גמר							טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.		
מידות							L 142 W 146 H 73		
פרזול							פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סזר או שר"ע		
מיקום							---		
כמות							---		
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.		
רמ F110		טיפוס מס A	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
			1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז		
			המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

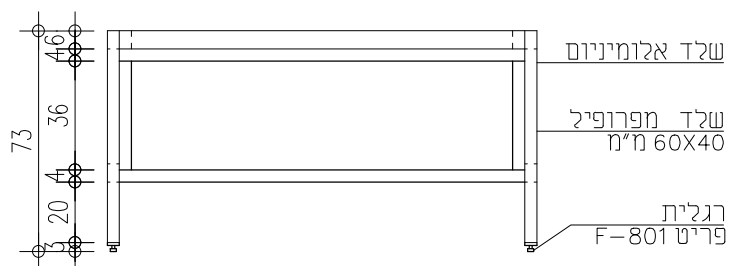


חזית 1:20

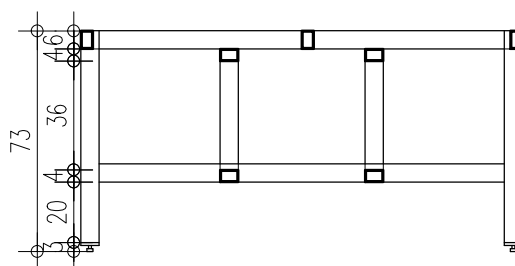

צתך 1:20

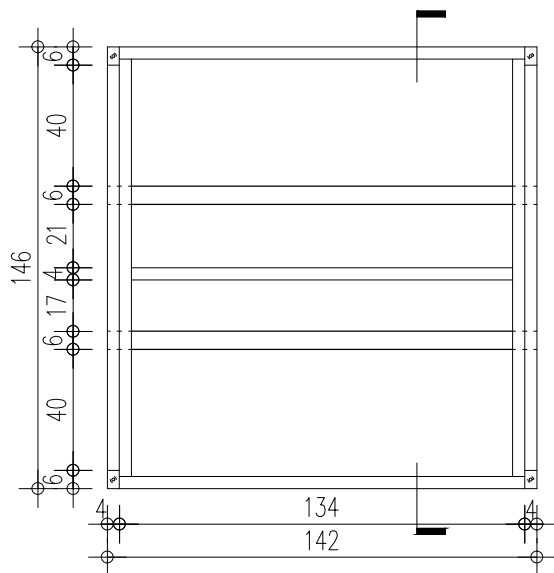


תכנית 1:20

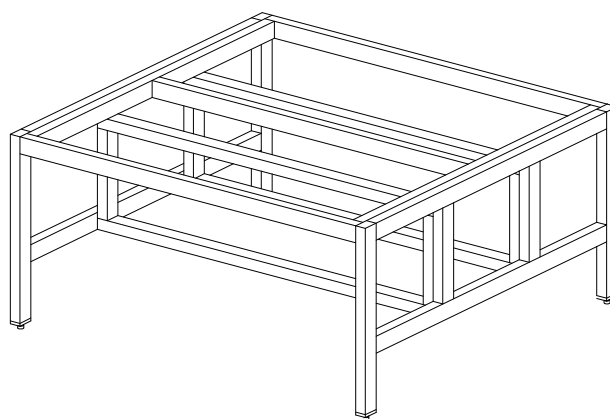


מבט איזומטרי


תאור	שלד שולחן מעבדה כפול קצר STAND ALONE נמוך - אלומיניום
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.
מידות	L 142 W 146 H 73
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סזר או שר"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.
מסרה:	למכרז
תאריך:	07/07/2016
מס' פרויקט:	170-00
קנ"מ :	1: 25
מס עדכון	1
טיפוס מס	B
רמ	F110
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	

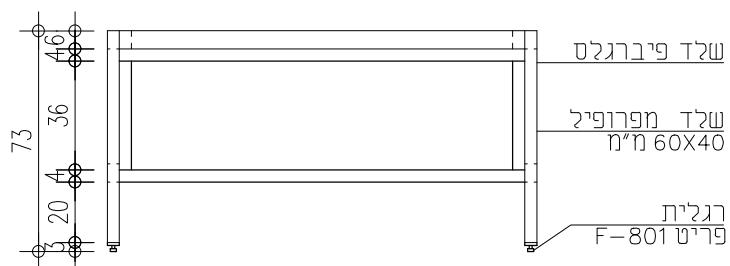


חזית 1:20

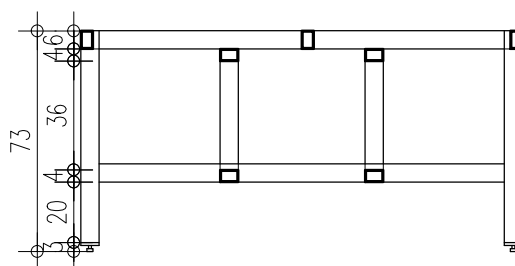

חיתך 1:20



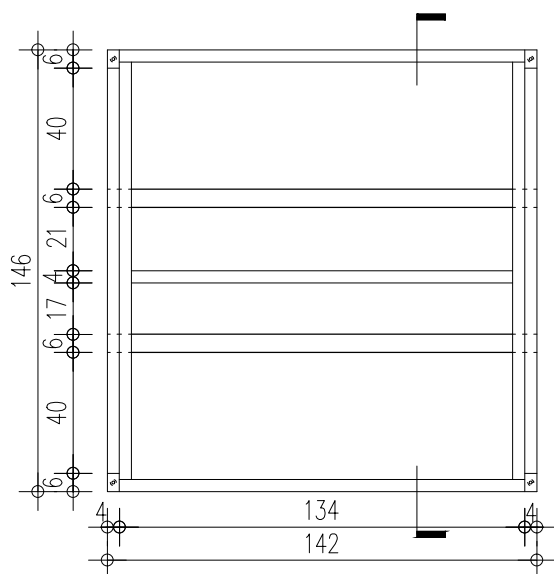


תכנית 1:20

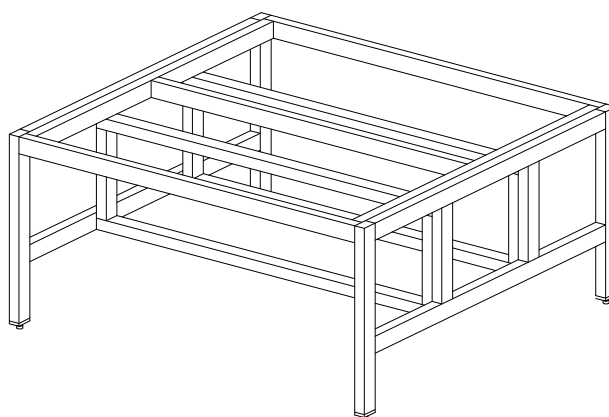




מבט איזומטרי

תאור							שלד שולחן מעבדה כפול קצר STAND ALONE נמוך - פיברגלס																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
גמר							טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
מידות							L 142 W 146 H 73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
פרזול							פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סזר או שר"ע																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
מיקום							---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
כמות							---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
רמ F110		טיפוס מס		C		מס' עדכון		קנ"מ :		מס' פרויקט		תאריך:		מסרה:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						1		1: 25		170-00		07/07/2016		למכרז																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

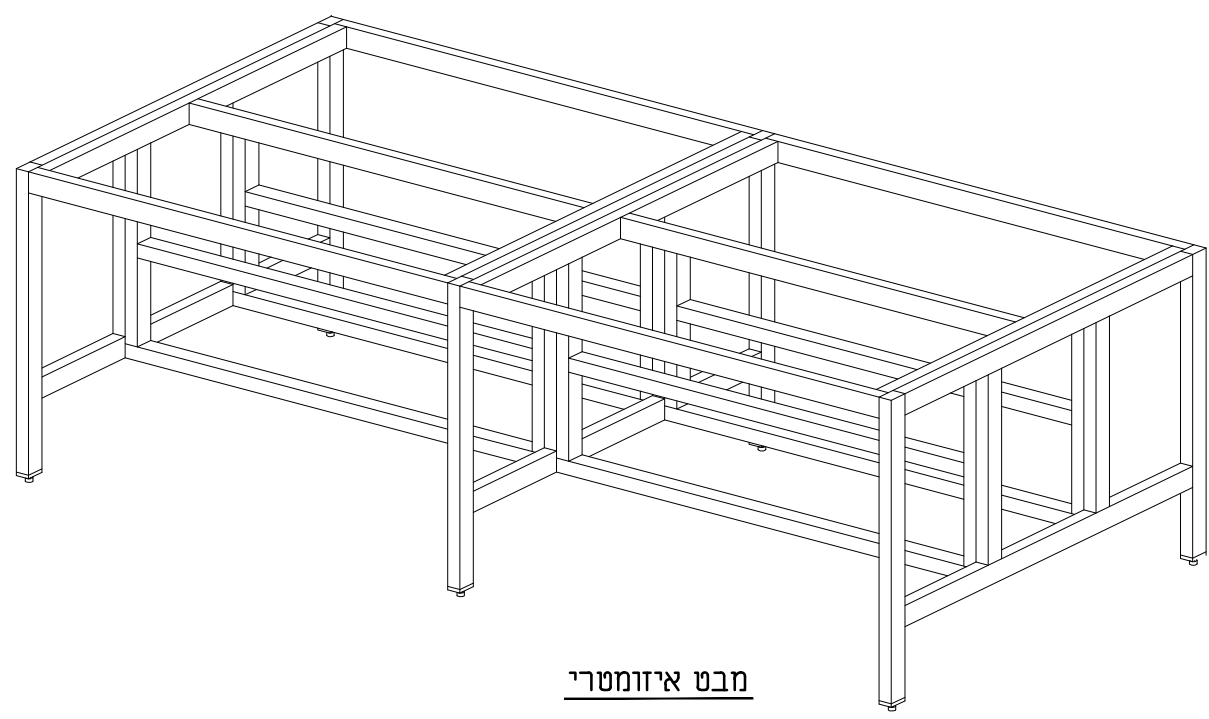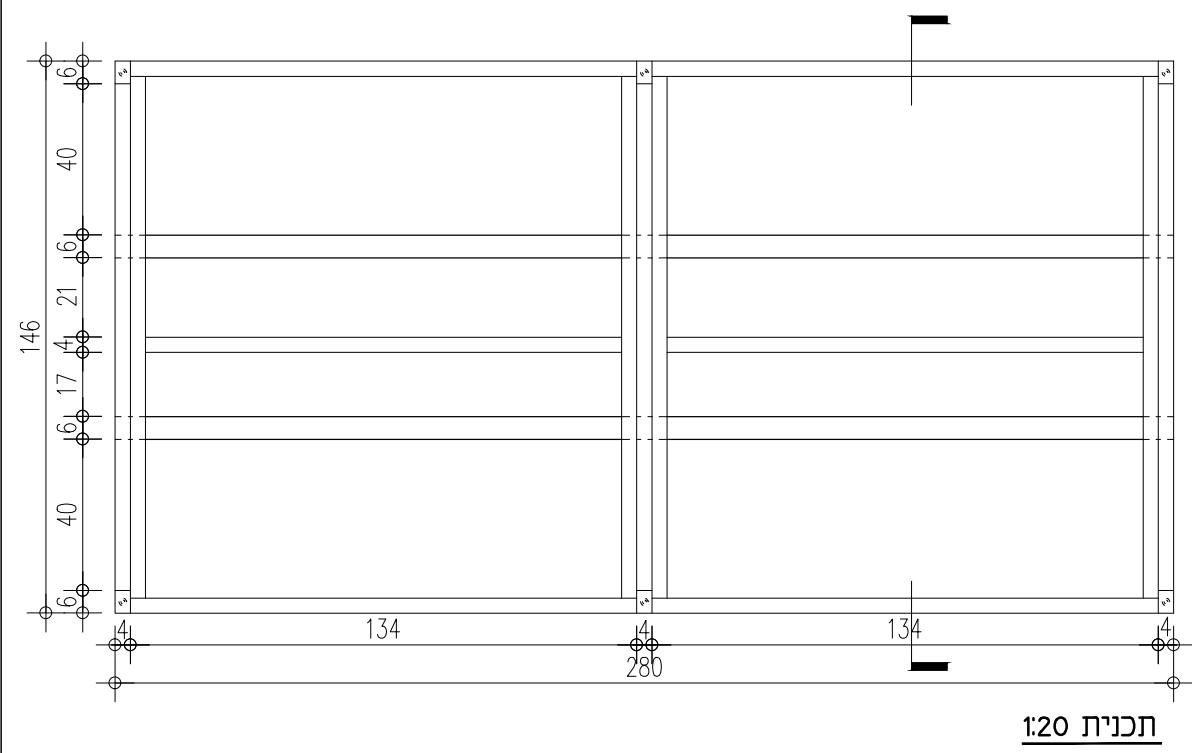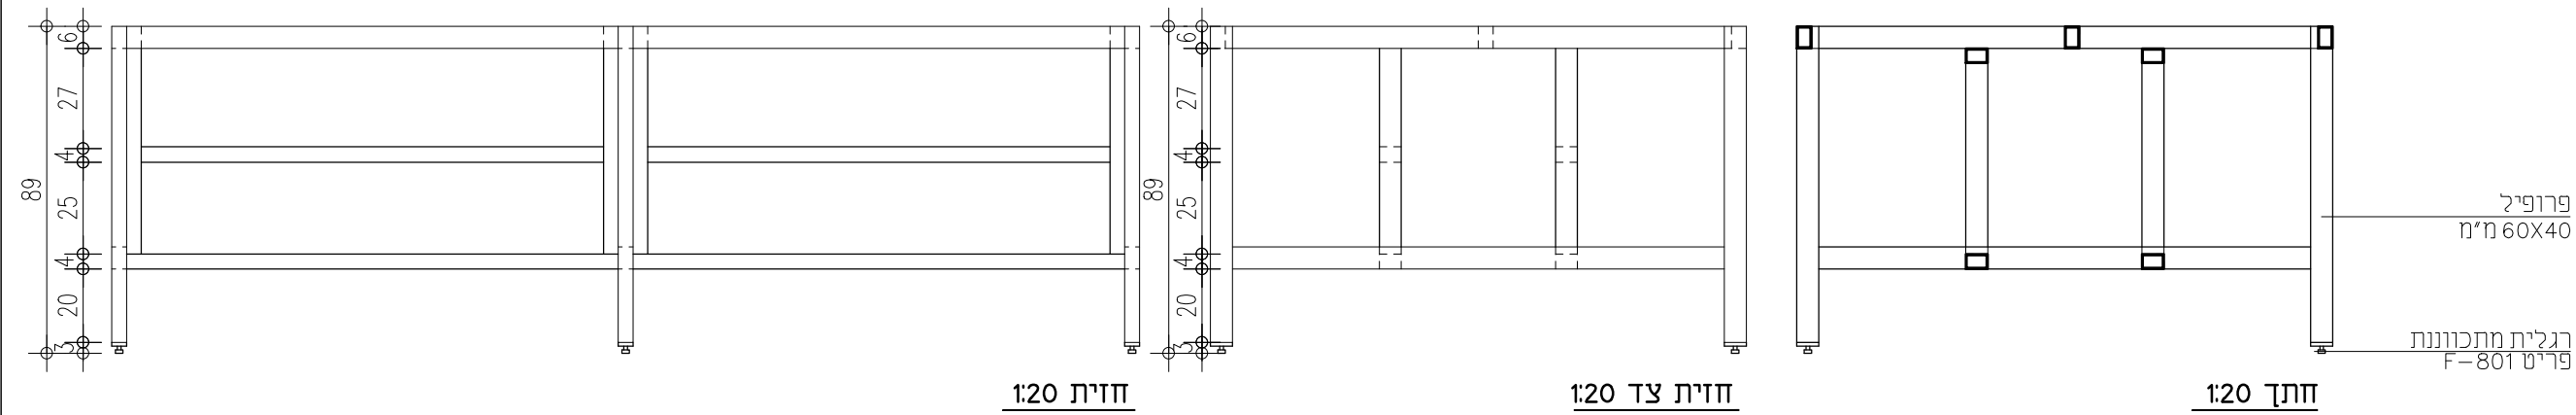




מבט איזומטרי

תאור	שלד שולחן מעבדה, כפול וארוך לכיור -אלומיניום					
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.					
מידות	L 280 W 146 H 89					
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג סחר או שר"ע					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.					
טיפוס מס B		מס עדכון 1		קנ"מ : 1:25		מס' פרויקט: 170-00
				תאריך: 07/07/2016		מסרה: למכרז
				המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		הערה: המבצע אחראי לבידוק המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי

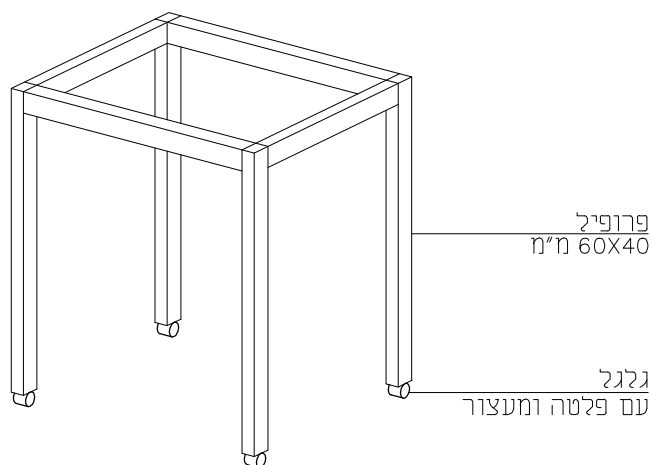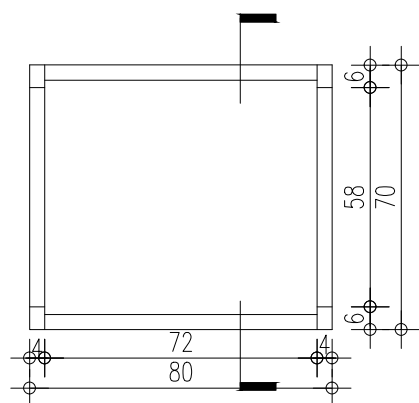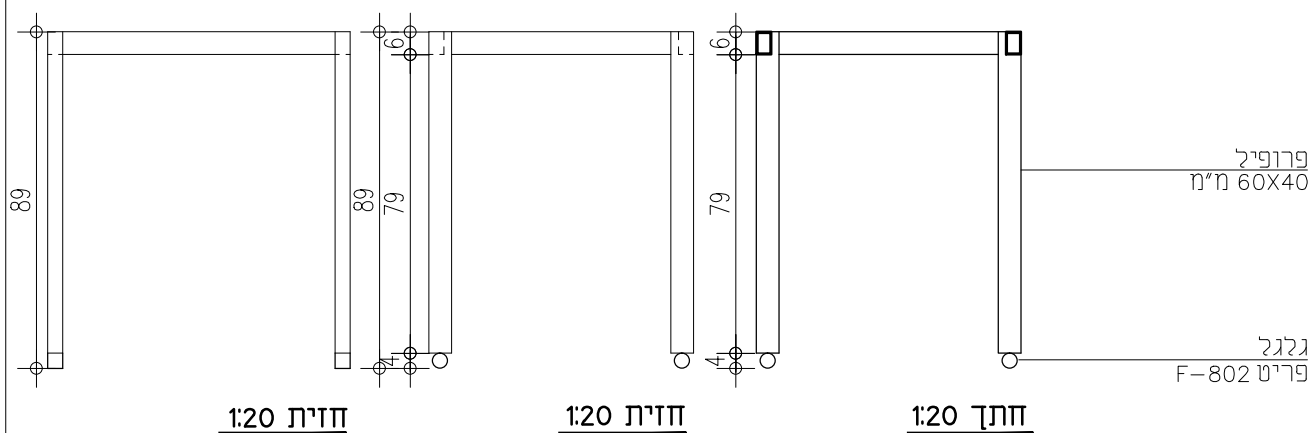


מבט איזומטרי

תאור							שלד שולחן מעבדה			
גמר							טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.			
מידות							L 80 W 70 H 73			
פרזול							גלגל עם פלטה ומעצור קוטר 50 מ"מ לעומס 25 ק"ג גובה 72 מ"מ ע"י דומיסיל או שו"ע פרופיל 60x40, חומר לפי מפרט. מק"ט: 50 33B גימור 34, אפור			
מיקום							---			
כמות							---			
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.			
רמ F113		טיפוס מס	A	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. כל אי	
				1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז		
				המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

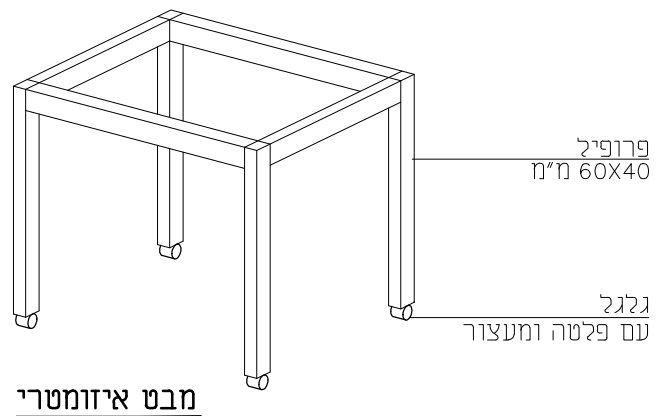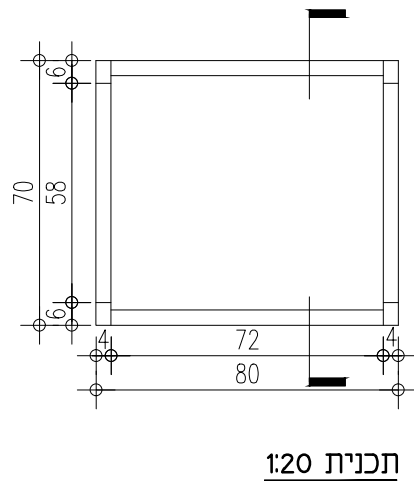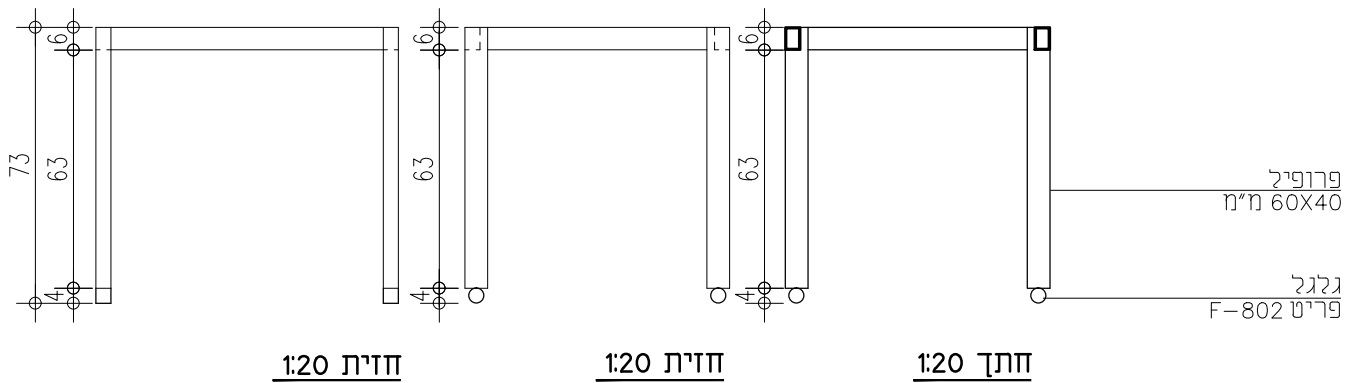


שלד שולחן מעבדה						תאור
טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.						גמר
L 80 W 70 H 73						מידות
גלגל עם פלטה ומעצור קוטר 50 מ"מ לעומס 25 ק"ג גובה 72 מ"מ ע"י דומיסיל או שו"ע פרופיל 60X40, חומר לפי מפרט. מק"ט: 50 33B גימור 34, אפור						פרזול
---						מיקום
---						כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.						הערות
מסרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1	טיפוס מס A
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						


תאור		שלד שולחן אנליטי				
גמר		טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.				
מידות		L 76 W 68 H 57				
פרזול		פרופיל 40x60, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג. סחר או שר"ע				
מיקום		---				
כמות		---				
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.				
מס' ערכון 1	קנ"מ : 1:25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מחיר: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

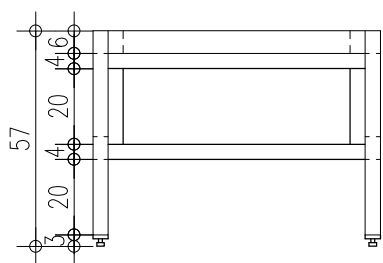


חזית 1:20

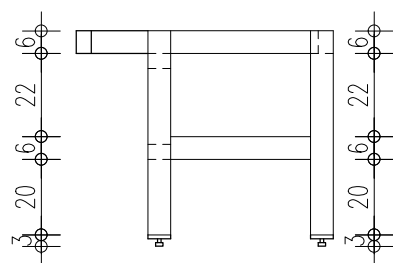


חזית 1:20

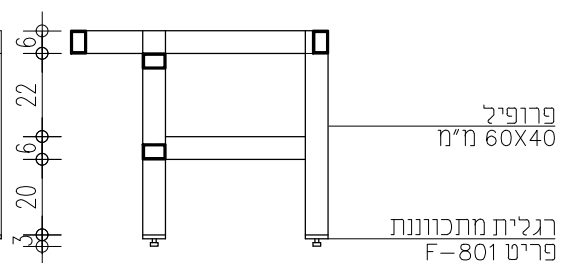

חתך 1:20


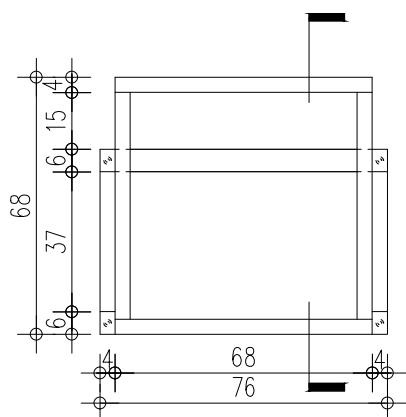


תכנית 1:20




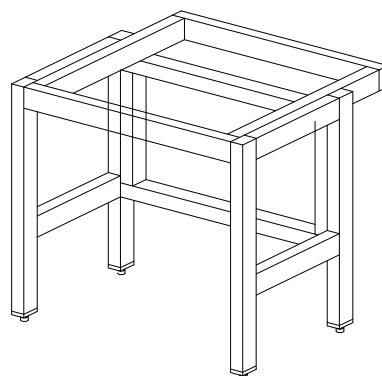


מבט איזומטרי





תאור							שלד שולחן אנליטי - אלומיניום										
גמר							טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.										
מידות							L 76 W 68 H 57										
פרזול							פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שר"ע										
מיקום							---										
כמות							---										
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.										
רמ F115		טיפוס מס		B		מס' עדכון		קנ"מ :		מס' פרויקט		תאריך:		מסרה:		הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה.	
						1		1: 25		170-00		07/07/2016		למכרז			
						המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים											

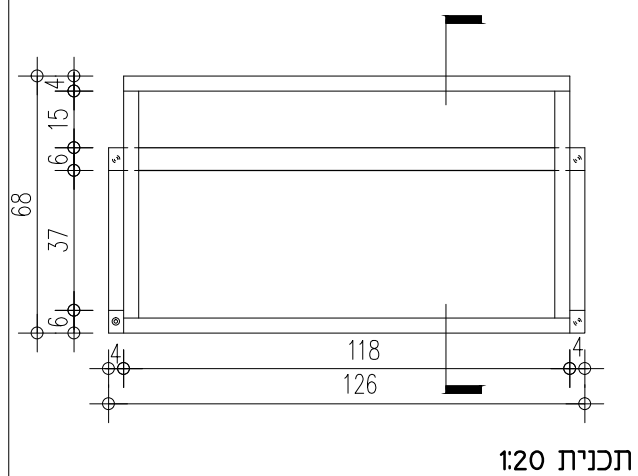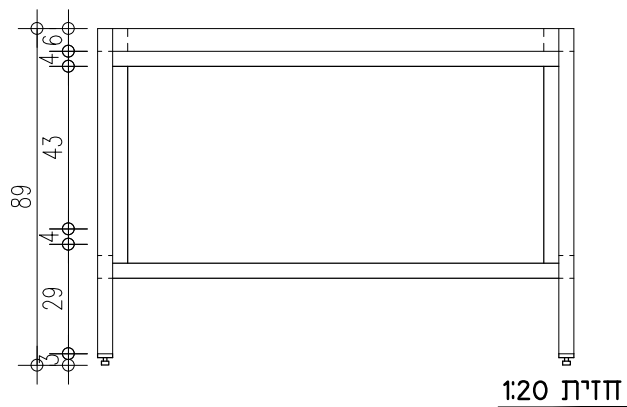


שלב שולחן מעבדה - ברזל		תאור	
טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.		גמר	
L 126 W 68 H 89		מידות	
פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג סחר או שו"ע		פרזול	
---		מיקום	
---		כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.		הערות	
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס' עדכון 1	טיפוס מס A
תאריך: 07/07/2016	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		
מחברה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי		

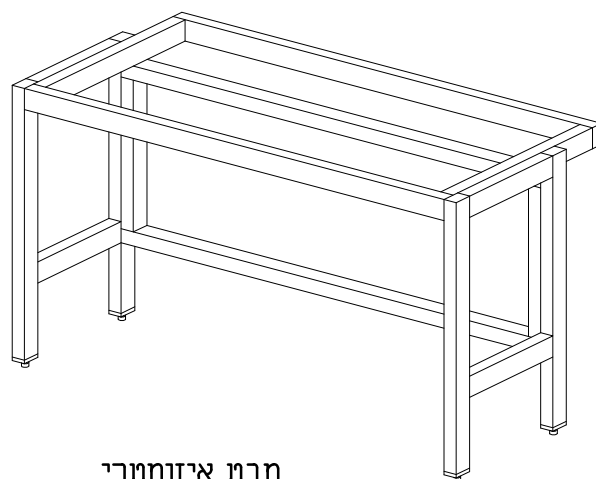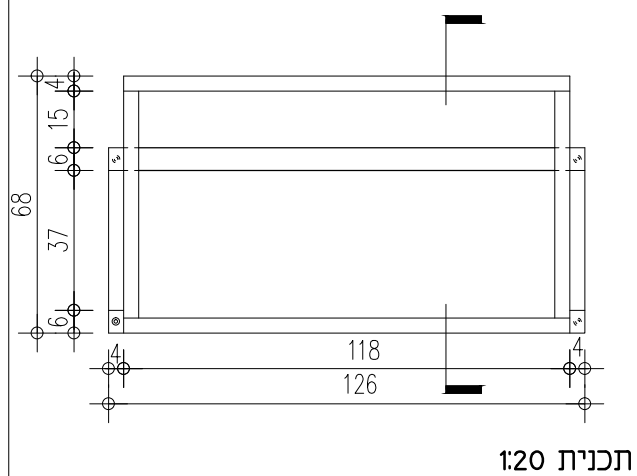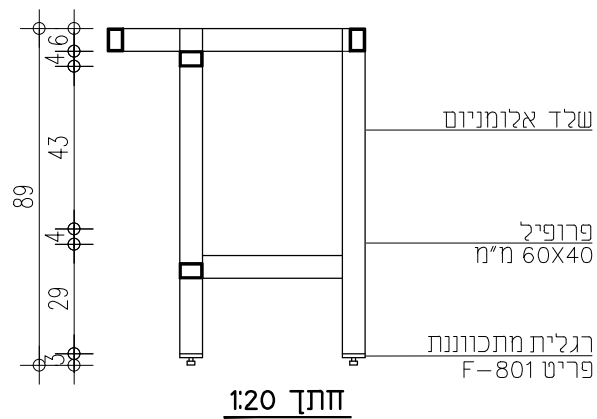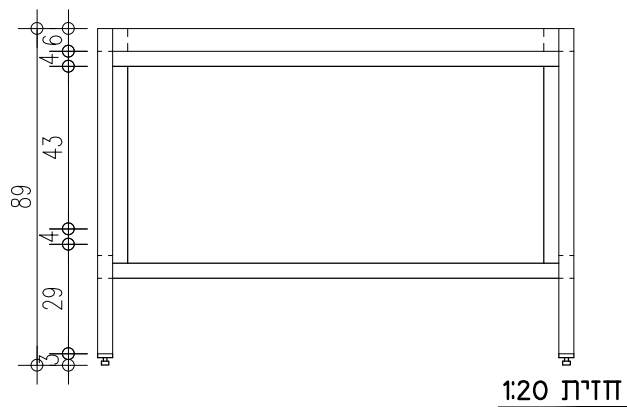


תאור		שלד שולחן מעבדה - אלומיניום			
גמר		טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.			
מידות		L 126 W 68 H 89			
פרזול		פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שר"ע			
מיקום		---			
כמות		---			
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.			
מחברה: למכרז		תאריך: 07/07/2016		מס' פרויקט: 170-00	
מס' פרויקט: 1		קנ"מ : 1: 25		מס' עדכון 1	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להוודיע למתכנן התאמה על כל אי		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			




תאור		שלד שולחן מחשב				
גמר		טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.				
מידות		L 126 W 68 H 73				
פרזול		פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שר"ע				
מיקום		---				
כמות		---				
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.				
מס' תאריך:	מס' פרויקט:	קנ"מ :	מס עדכון	טיפוס מס	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה.	
07/07/2016	170-00	1:25	1	A	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
מסמך: למכרז		רמ F117				

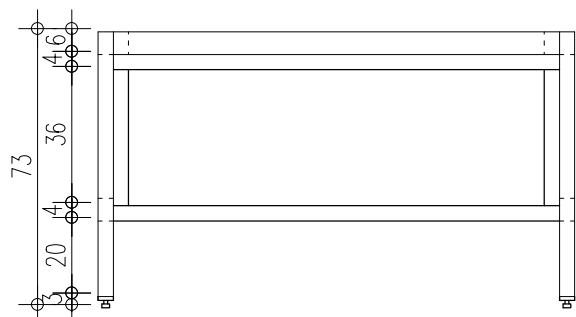


חזית 1:20

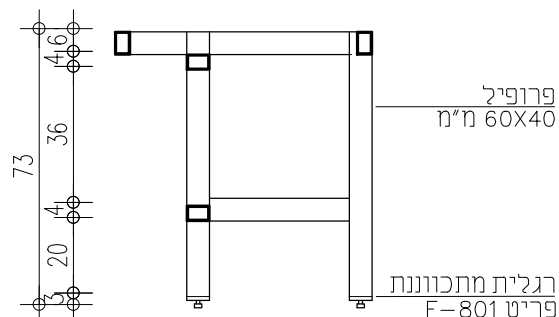

1:20 חתך



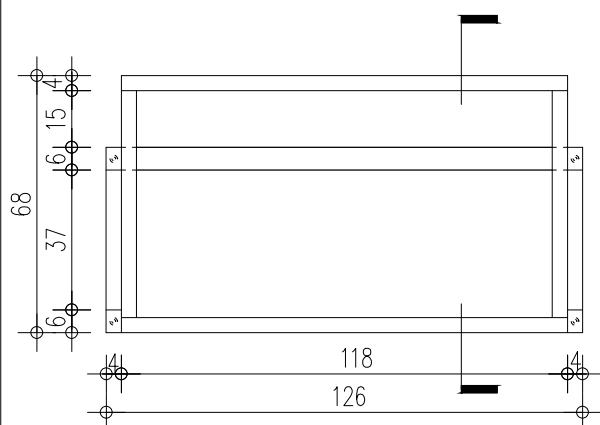


תכנית 1:20



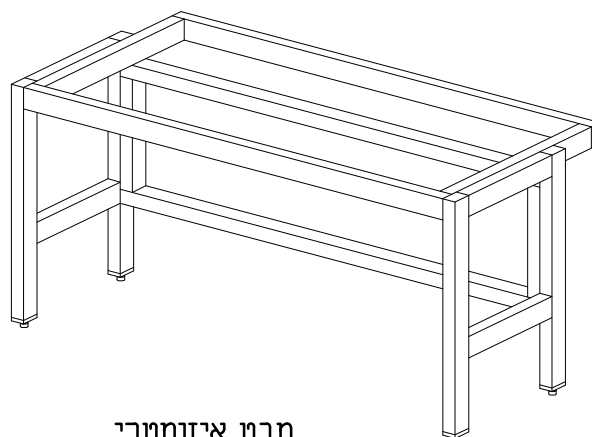


מבט איזומטרי


תאור	שלד שולחן מחשב- פיברגלס					
גמר	טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.					
מידות	L 126 W 68 H 73					
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שר"ע					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי	מחירה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1	טיפוס מס C
	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

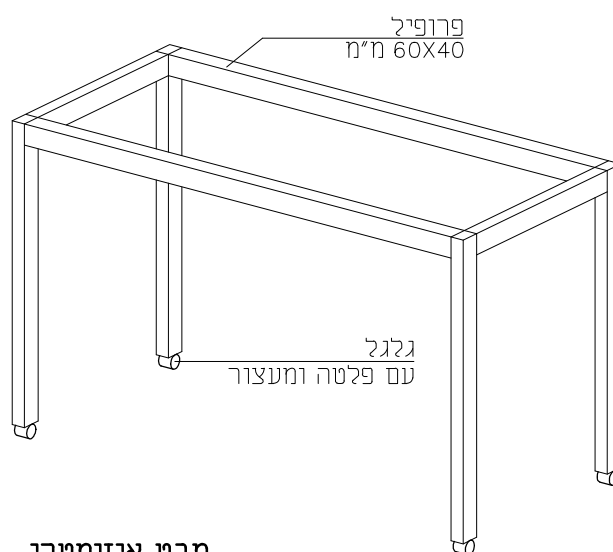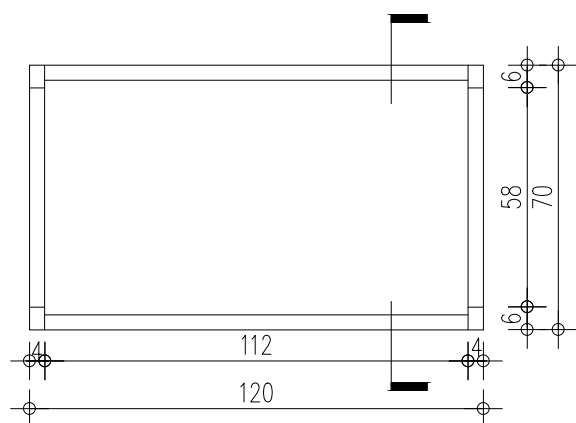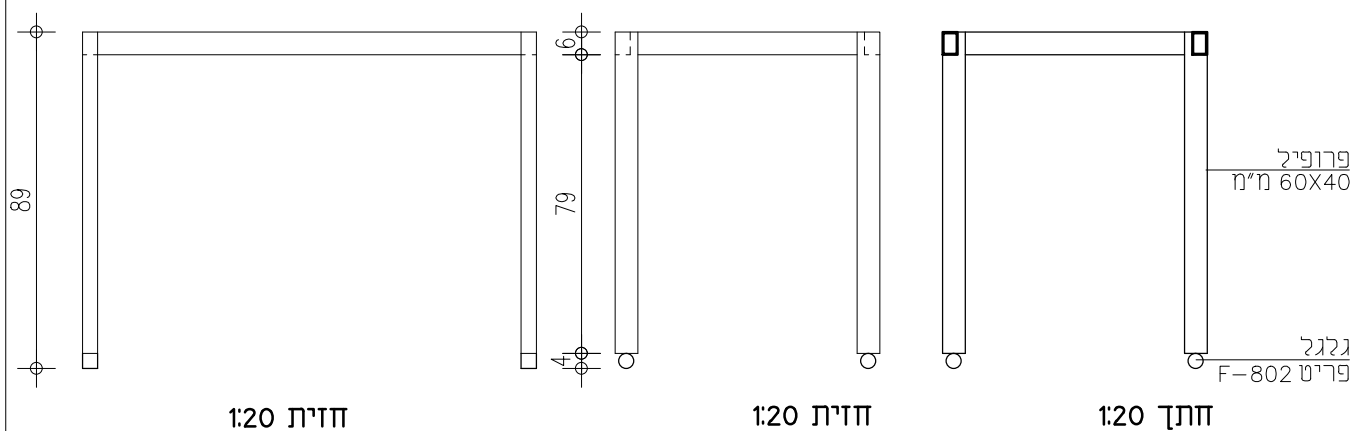


תאור					שלד שולחן מעבדה- ברזל				
גמר					טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.				
מידות					L 120 W 70 H 89				
פרזול					גלגל עם פלטה ומעצור קוטר 50 מ"מ לעומס 25 ק"ג גובה 72 מ"מ ע"י דומיסיל או שו"ע פרופיל 60x40, חומר לפי מפרט. מק"ט: 50B 33 גימור 34, אפור				
מיקום					---				
כמות					---				
הערות					עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.				
רמ F120		טיפוס מס	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	ממרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
		A	1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז		
המכון הגיאולוגי									
המנהל לחקר אדמה וים									

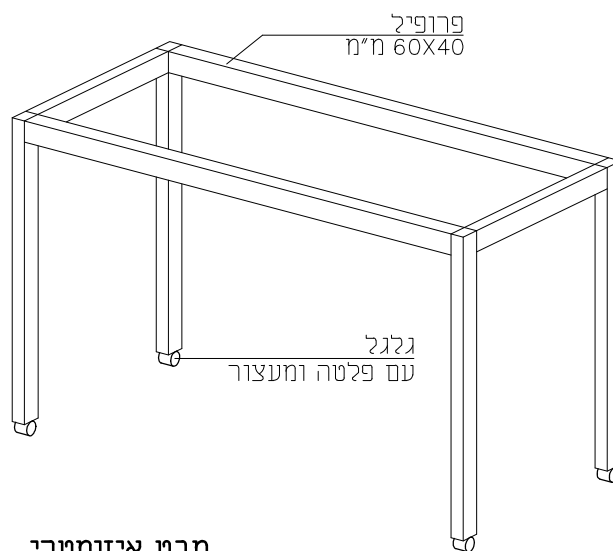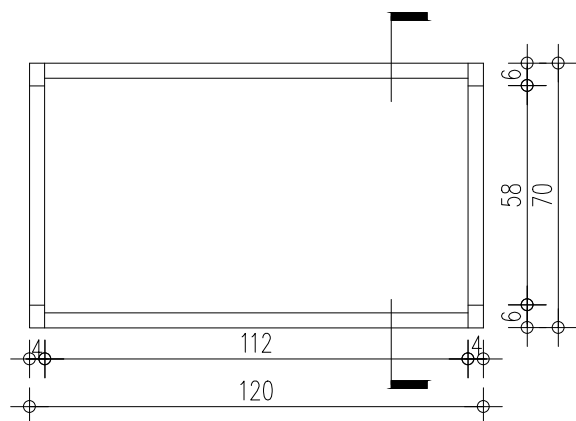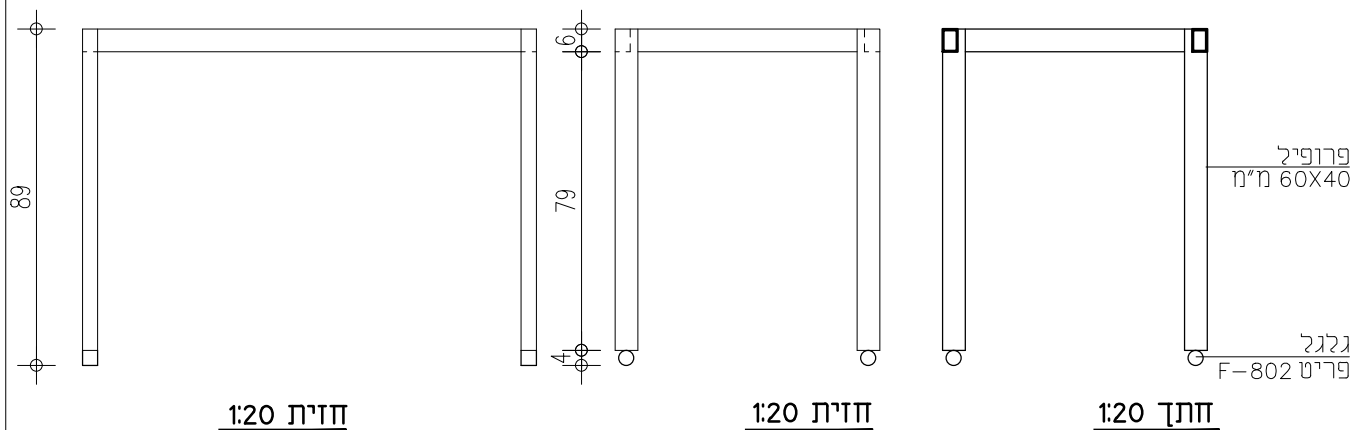


תאור		שלד שולחן מעבדה- אלומיניום					
גמר		טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.					
מידות		L 120 W 70 H 89					
פרזול		גלגל עם פלטה ומעצור קוטר 50 מ"מ לעומס 25 ק"ג גובה 72 מ"מ ע"י דומיסיל או שו"ע פרופיל 60x40, חומר לפי מפרט. מק"ט: 50B 33 גימור 34, אפור					
מיקום		---					
כמות		---					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.					
רמ F120	מיפוס מס	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מחירה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

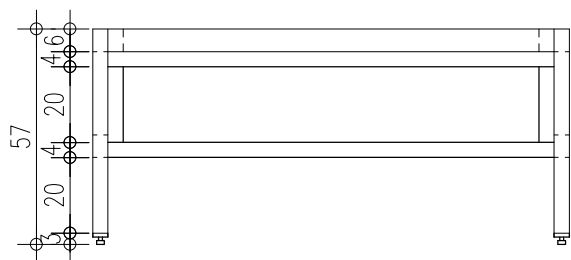


חזית 1:20

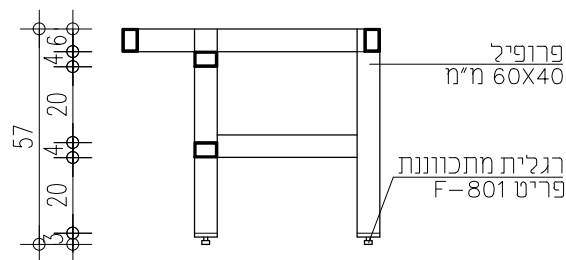

חותך 1:20

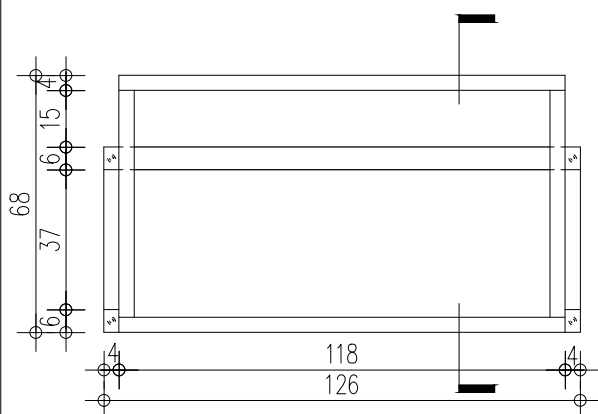


תכנית 1:20

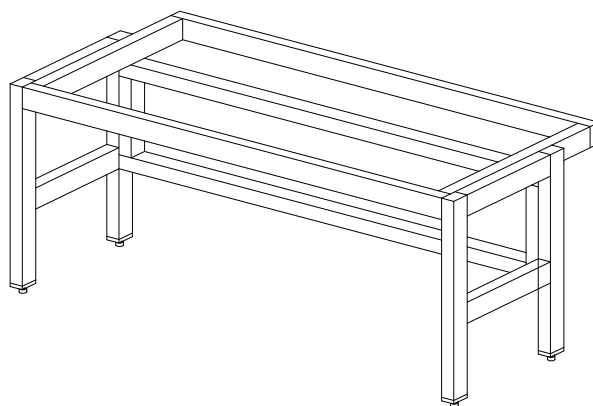


מבט איזומטרי


תאור							שלד שולחן מעבדה - אלומיניום								
גמר							טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.								
מידות							L 126 W 68 H 57								
פרזול							פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור או ש"ע								
מיקום							---								
כמות							---								
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.								
רמ F122		טיפוס מס		B		מס עדכון		מס' פרויקט		תאריך:		מסרה:		הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
						1		קנ"מ : 1:25		07/07/2016		למכרז			
						המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									

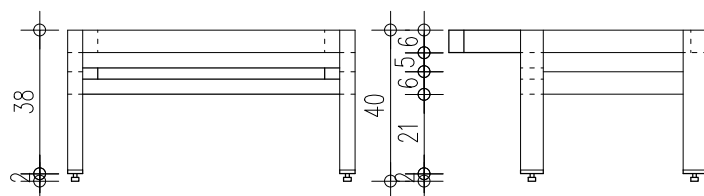


חזית 1:20

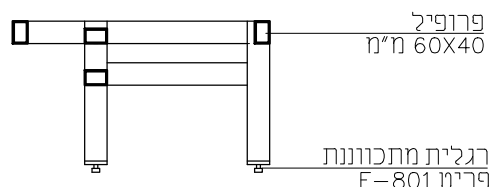

דופן צד 1:20

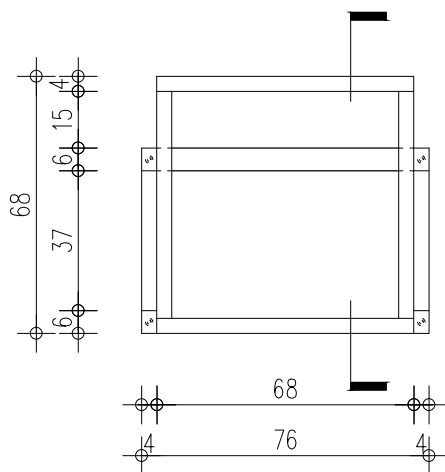


תכנית 1:20

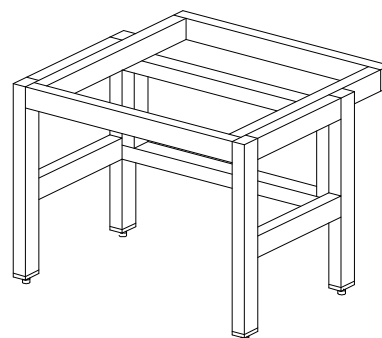


מבט איזומטרי


תאור	שלד שולחן מעבדה
גמר	טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.
מידות	L 76 W 68 H 40
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג. סחר או שר"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.
מסרה:	למכרז
תאריך:	07/07/2016
מס' פרויקט:	170-00
קנ"מ :	1:25
מס עדכון	1
טיפוס מס	A
רמ	F123
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	

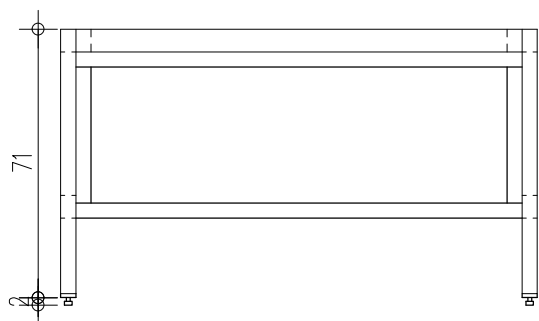


1:20 חזית

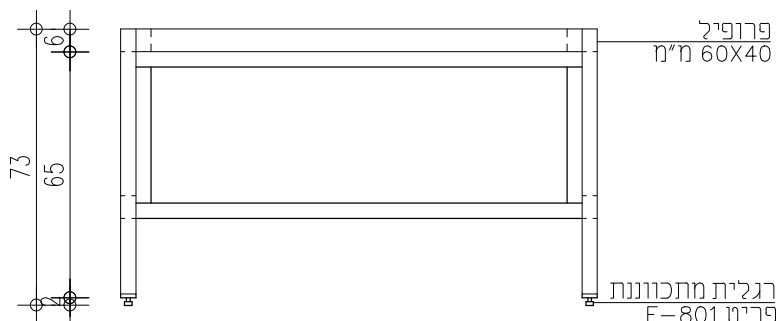

1:20 חתך



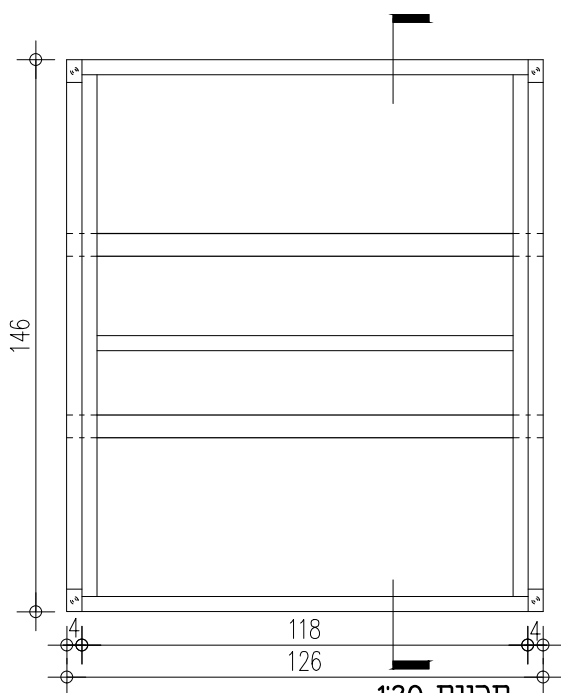


תכנית 1:20

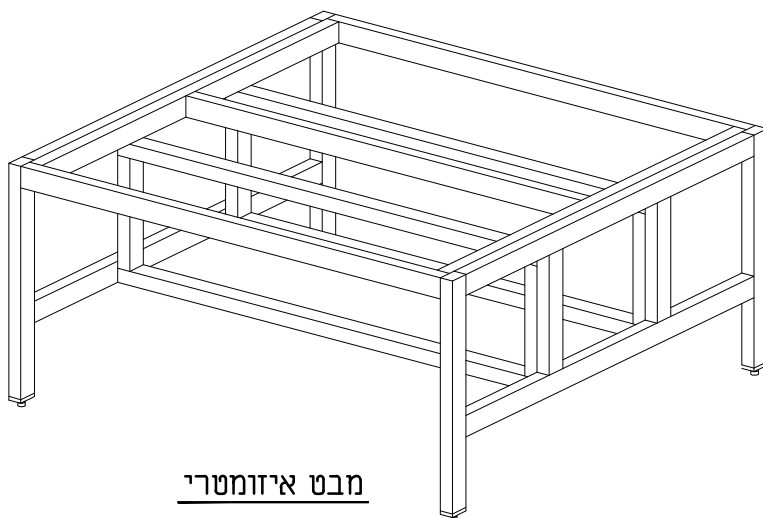


מבט איזומטרי

שלב שולחן מחשב							תאור	
טיפול למניעת קורוזיה סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.							גמר	
L 126 W 146 H 73							מידות	
פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג סחר או שר"ע							פרזול	
---							מיקום	
---							כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.							הערות	
רמ F124		טיפוס מס	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מטרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן התאמה.
		A	1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז	
המכון הגיאולוגי								
המנהל לחקר אדמה וים								

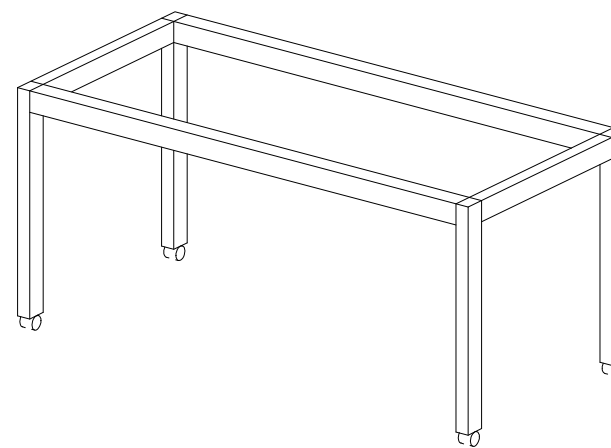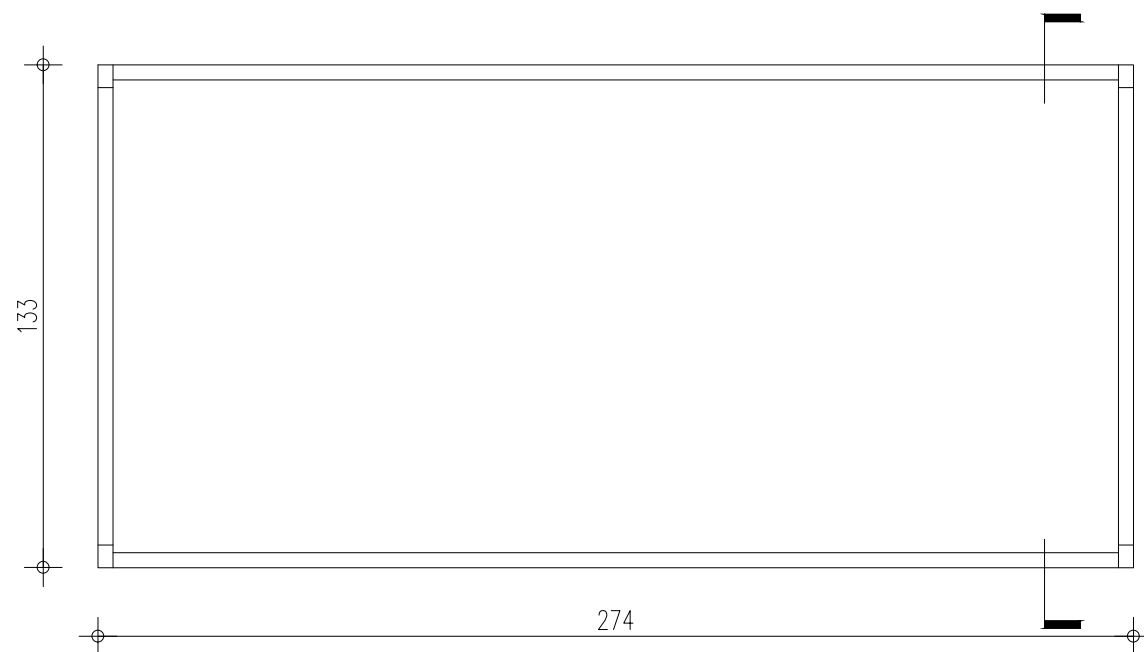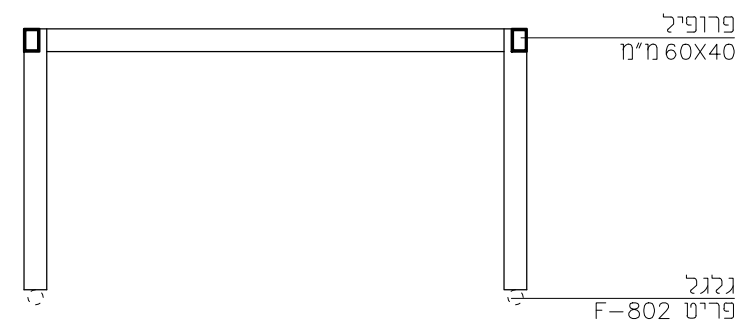


תאור		שלד שולחן מעבדה, כפול וארוך לכיור- שלד אלומיניום					
גמר		טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.					
מידות		L 274 W 133 H 73					
פרזול		פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י ח.ג. סחר או שו"ע					
מיקום		---					
כמות		---					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.					
מסרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1	מס' פוסט מס E	רמ F126
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

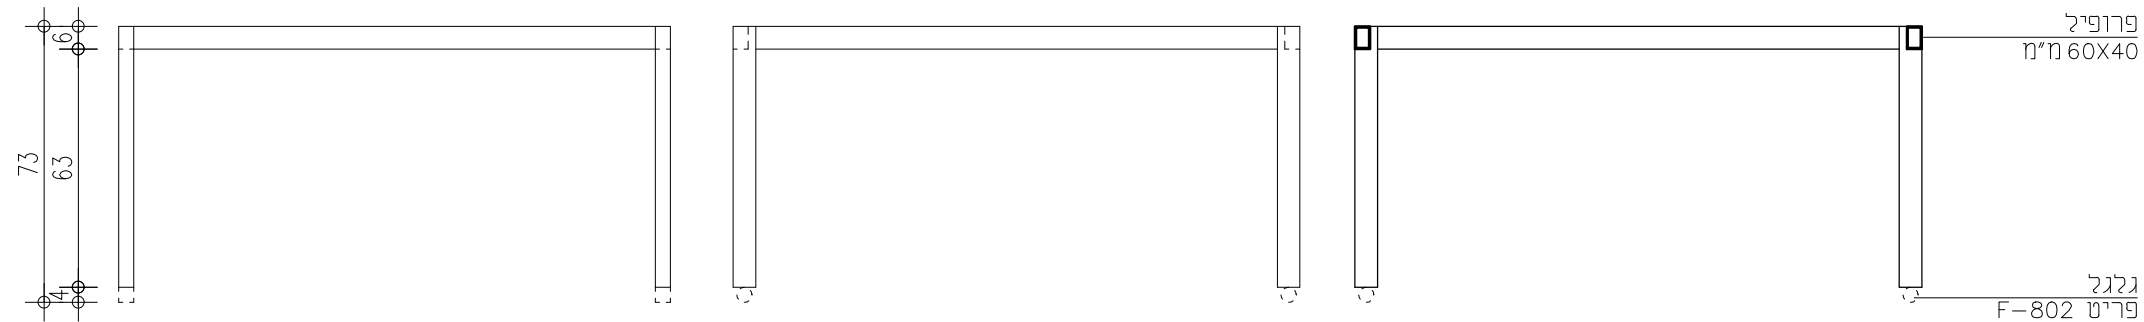


1:20 תת

1:20 חזית צד

1:20 חזית

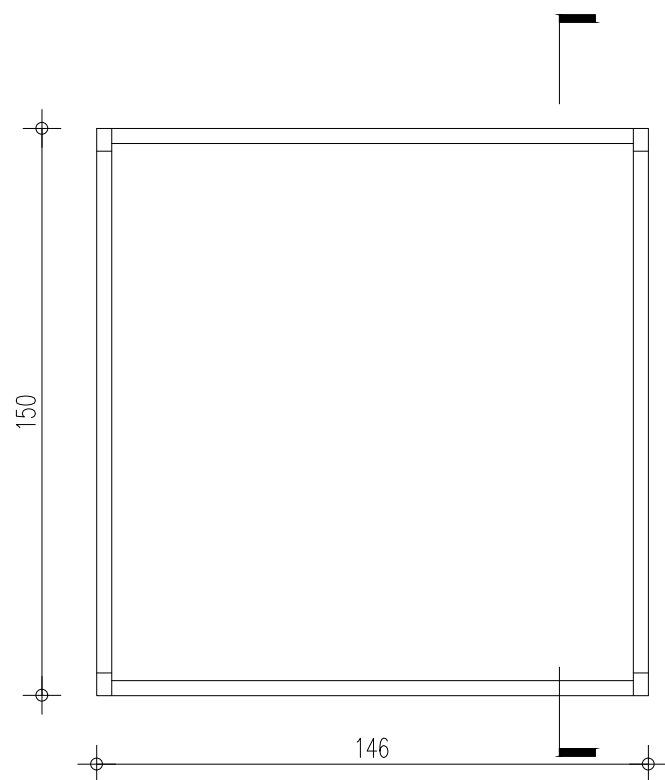


תכנית 1:20

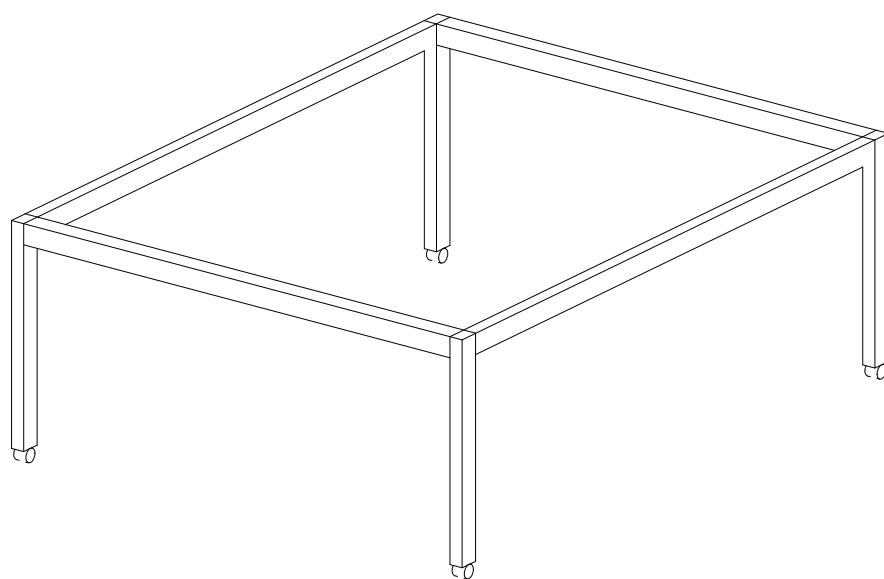


מבט איזומטרי


תאור	שלד שולחן מעבדה, כפול - שלד אלומיניום				
גמר	טיפול למניעת קורוזיה, סגירת קצוות פתוחים מחומר השלד ע"פ מפרט.				
מידות	L 146 W 150 H 73				
פרזול	פרופיל 60x40, רגלית מתכווננת גוון שחור 17 מ"מ ע"י חג סחר או שו"ע				
מיקום	---				
כמות	---				
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש לקבל אישור אדריכל לכל אביזרי הפרזול.				
מסרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			

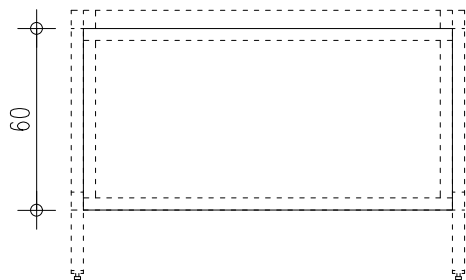


חזית 1:20

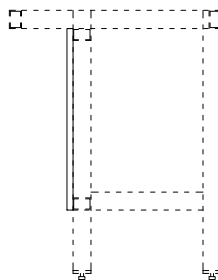

דופן צד 1:20

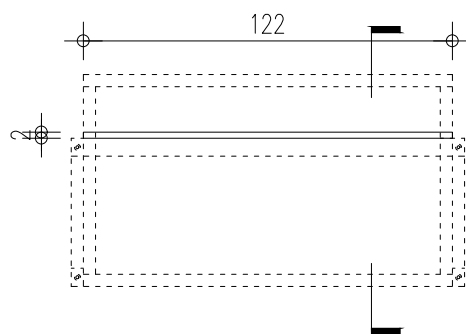


תכנית 1:20

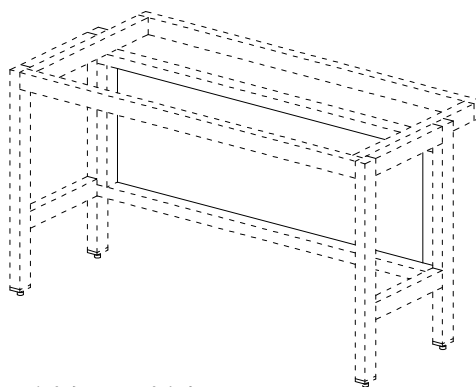


מבט איזומטרי


משטח הסתרה						תאור		
						גמר		
L 122 W 2 H 60						מידות		
---						פרזול		
---						מיקום		
---						כמות		
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,						הערות		
רמ F320	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מחברה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי התאמה.	
		המכון הגיאולוגי						
		המנהל לחקר אדמה וים						

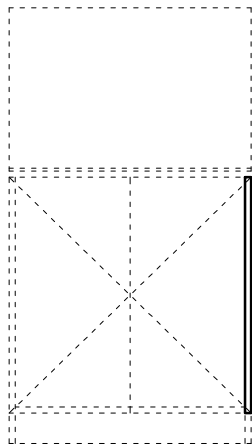


חזית 1:20

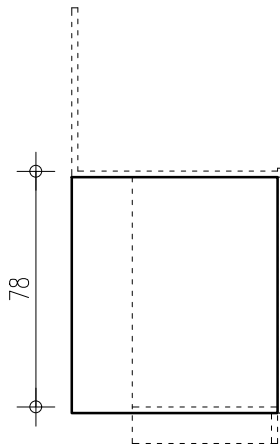

דופן צד 1:20

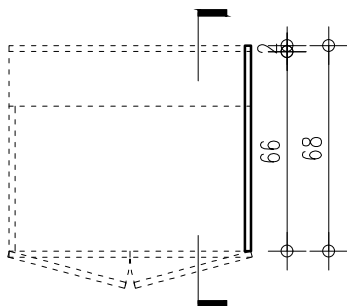


תכנית 1:20

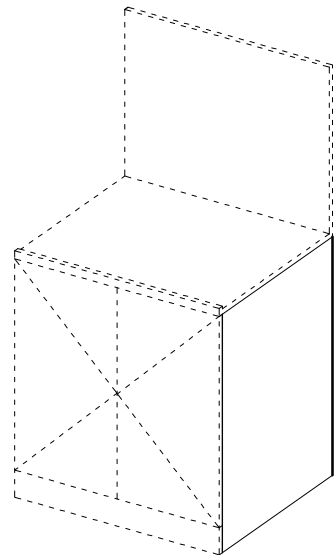


מבט איזומטרי


תאור		דופן כיוור					
גמר							
מידות		L 68 W 2 H 78					
פרזול		---					
מיקום		---					
כמות		---					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,					
רמ F321	טיפוס מס A	מס עדכון	קנ"ח :	מס' פרויקט	תאריך:	מס' פרויקט	מס' פרויקט
		1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרו	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה.
המכון הגיאולוגי							
המנהל לחקר אדמה וים							

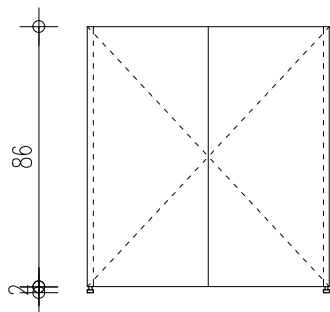

חזית 1:20

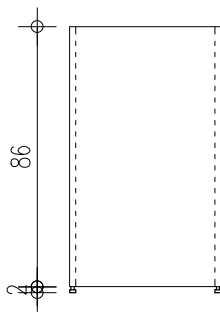


דופן 1:20

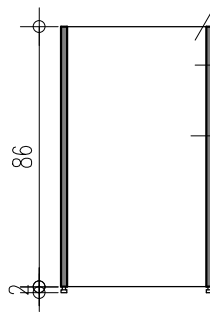


חתך 1:20

מנגנון פתיחה בלחיצה
 PUSH פתח-פתח מגנטי 40 מ"מ
 מק"ט: 791 גימור: 34 אפור.
 ציר פתיחה רחבה
 PUSH ישר 110 מק"ט: 99 C2APA
 ע"י דומיסיל או שר"ע
 דפנות
 עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה
 לבן Tap מט, עם קאנט PVC
 1.5 מ"מ תואם.
 חזית ארון
 משטח טרספה
 טופ לאב פלוס או שר"ע.
 רגלית מתכווננת
 פריט F-801

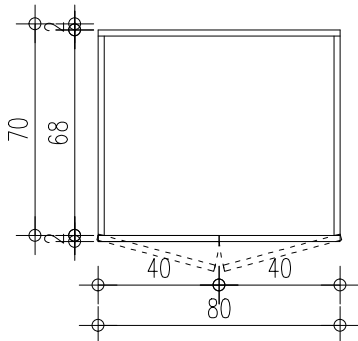


תכנית 1:20

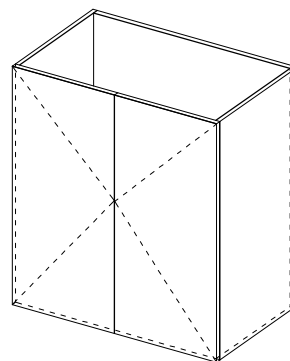


מבט איזומטרי


תאור	ארונית בסיס לכיור מעבדה ללא צוקל					
גמר	חיפוי טרספה טופ לאב פלוס ע"י סוכית , לפי מפרט.					
מידות	L 80 W 70 H 88					
פרזול	מנגנון פתיחה בלחיצה PUSH פתח-פתח מגנטי 40 מ"מ מק"ט: 791 גימור: 34 אפור. ציר פתיחה רחבה PUSH ישר 110 מק"ט: 99 C2APA ע"י דומיסיל או שר"ע					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון: 1	טיפוס מס: A
	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					רמ F402

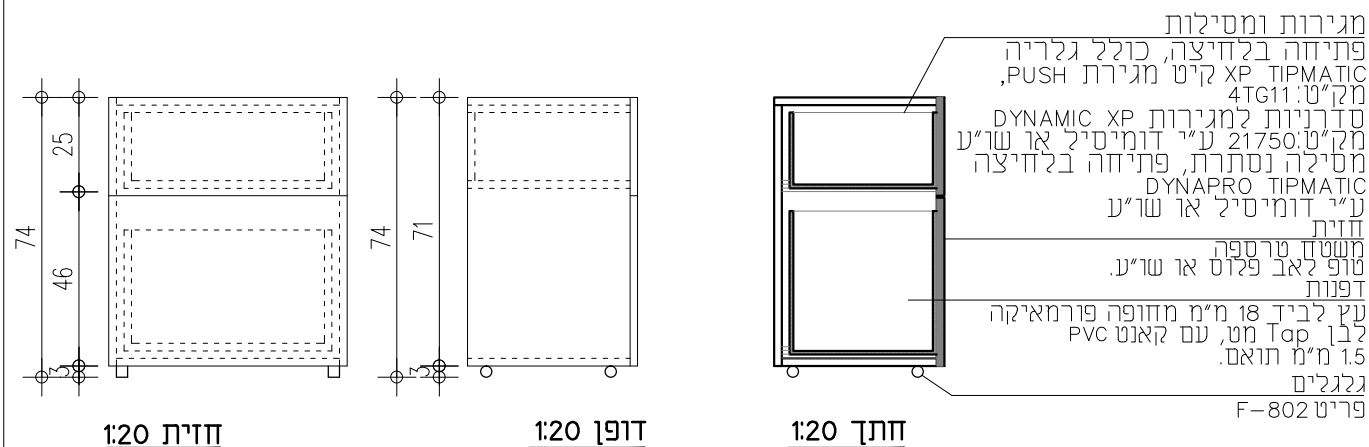


תאור							קומפלט - ארונית על גלגלים מגירה עמוקה		
גמר							דפנות- עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Tap מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.		
מידות							L 63 W 45 H 74		
פרזול							גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע		
מיקום							---		
כמות							---		
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,		
רמ F403		טיפוס מס	A	מס עדכון	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה.	
				1	קנ"מ : 1: 25	170-00			
							המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		

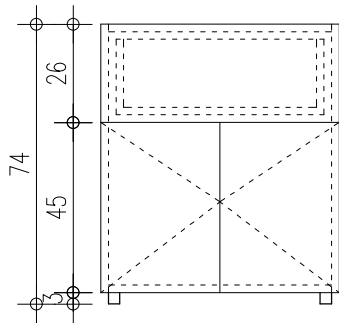

חזית 1:20

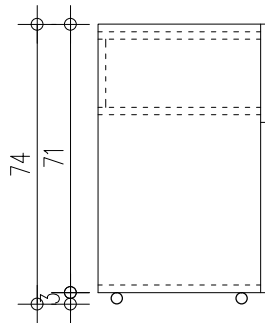


דופן 1:20

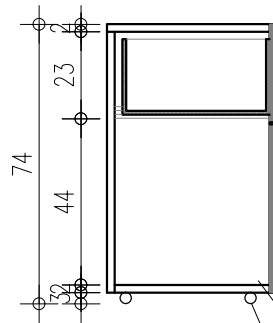


חותך 1:20

מגירות ומסילות
פתיחה בלחיצה, כולל גלריה
TIPMATIC XP קיט מגירת PUSH,
מק"ט: 4TG11
סדרניות למגירות DYNAMIC XP
מק"ט: 21750 ע"י דומיסיל או שו"ע
מסילה נסתרת, פתיחה בלחיצה
DYNAPRO TIPMATIC
ע"י דומיסיל או שו"ע
מנגנון פתיחה בלחיצה
PUSH פתח-פתח מגנטי 40 מ"מ
מק"ט: 791 גימור: 34 אפור.
ציר פתיחה רחבה
PUSH ישר 110 מק"ט: 99 C2APA
ע"י דומיסיל או שו"ע
חזית
משטח טרספה
טופ לאב פלוס או שו"ע.
דופן
עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה
לבן Top מט, עם קאנט PVC
1.5 מ"מ תואם.
גלגלים
פריט 802-F


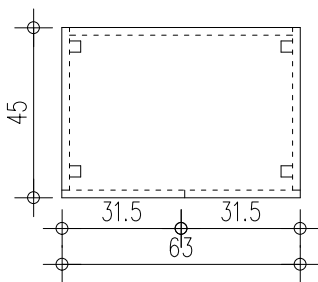


תכנית 1:20

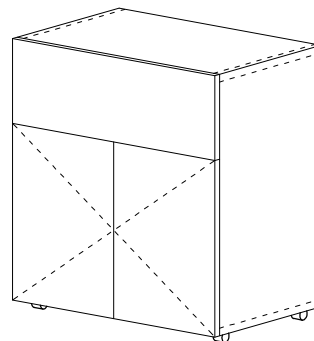




מבט איזומטרי

תאור	קומפלט - ארונית על גלגלים מגירה עמוקה עם 2 דלתות ציר					
גמר	דפנות- עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Top מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.					
מידות	L 63 W 45 H 74					
פרזול	גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,					
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון: 1	סיפוס מס: A	רמ F404
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

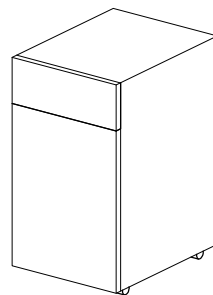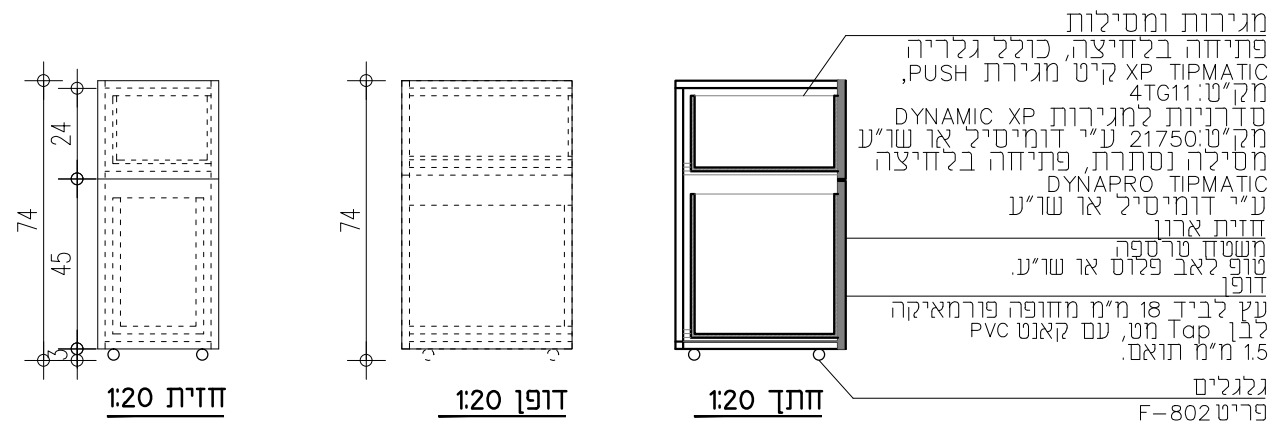



מבט איזומטרי

תאור	קומפלט - ארונית צרה על גלגלים מגירה עמוקה					
גמר	דפנות- עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Tap מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.					
מידות	L 32 W 45 H 74					
פרזול	גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שר"ע					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	מס' פרויקט	תאריך:	מס' פרט	קנ"מ :	מס' עדכון	טיפוס מס
	170-00	07/07/2016	170-00	1: 25	1	A
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						רמ F406




דפנות
עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה
לבן Tap מט, עם קאנט PVC
1.5 מ"מ תואם.
פתח אוורור קוטר 120 מ"מ
SUGATSUNE דגם: SAM120
נירוסטה מבריקה
ע"י דומיסיל או שו"ע

גלגלים
פריט 802-F

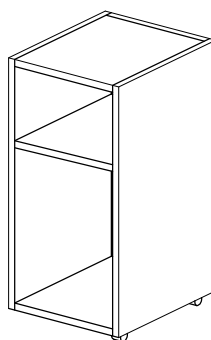


מבט איזומטרי


תאור	קומפלט - ארונית צרה למחשב על גלגלים						
גמר	דפנות - עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Tap מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.						
מידות	L 32 W 45 H 74						
פרזול	גלגל יחיד עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע						
מיקום	---						
כמות	---						
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,						
רמ F407	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

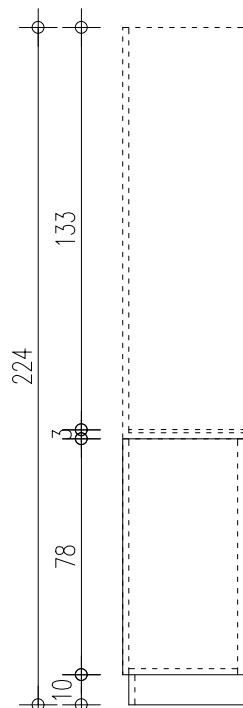


חזית 1:20

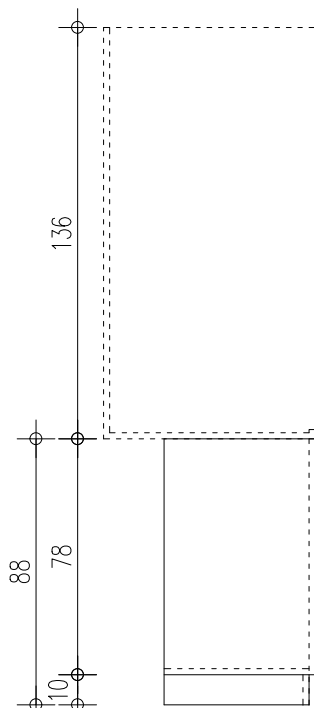


דופן 1:20

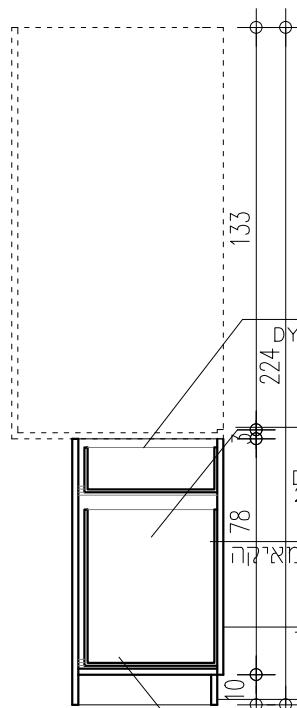

חתך 1:20

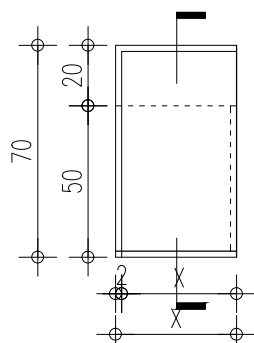






תכנית 1:20

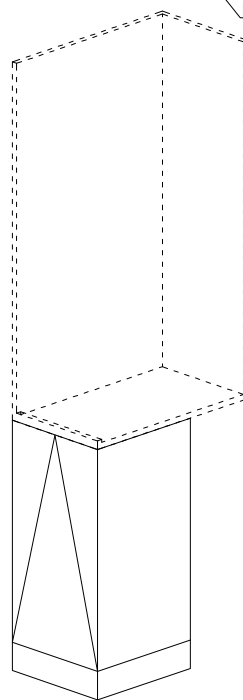




מבט איזומטרי

מגירה פנימית
עם גלריה דגם DYNAMIC XP, PG
כולל סדרניות DYNAMIC XP
מק"ט: 21750
ע"י דומיסיל או שר"ע
מגירה עמוקה
מגירת גלריה כפולה דגם GG
DYNAMIC XP
כולל לייט אבזור
מגירות בקרה DYNAMIC XP
סדרה 23 מק"ט: 2350 55x120
ע"י דומיסיל או שר"ע
דפנות
עץ לביד 18 מ"מ מחזופה פורמאיקה
לבוש Top מט, עם קאנט PVC
1.5 מ"מ תואם.
חזית מגירה
משטח טרספה טופ לאב פלוס
או ש"ע כולל דפנות
צוקל אלומיניום
פס איטום עליון ותחתון
מק"ט: PNL4 ע"י דומיסיל
מסילה נסתרת, פתיחה בלחיצה
DYNAPRO TIPMATIC
ע"י דומיסיל או שר"ע


תאור	יחידה תחתונה באורך משתנה לעמדת מעבדה רטובה					
גמר	ע"פ מפרט.					
מידות	L = X W 70 H 88					
פרזול	צוקל אלומיניום פס איטום עליון ותחתון מק"ט: PNL4 ע"י דומיסיל					
מיקום	---					
כמות	---					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,					
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ: 1:25	מס עדכון: 1	טיפוס מס: A	רמ F408
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

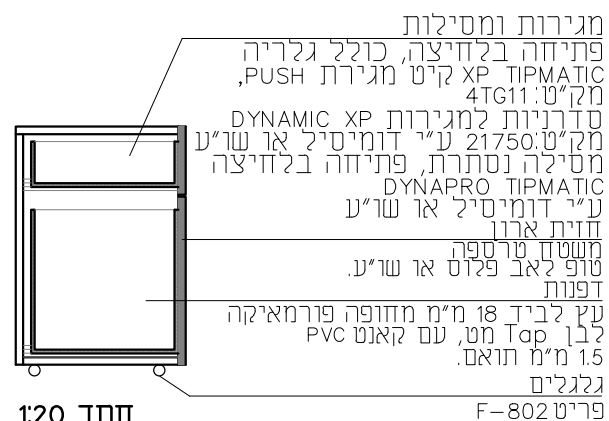

תאור	קומפלט - ארונית על גלגלים מגירה עמוקה				
גמר	דפנות- עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Tap מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.				
מידות	L 63 W 45 H 66				
פרזול	גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע				
מיקום	---				
כמות	---				
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי	מטרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1
 טיפוס מס A המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					





תכנית 1:20





מבט איזומטרי

תאור		קומפלט - ארונית על גלגלים מגירה עמוקה עם 2 דלתות ציר.				
גמר		דפנות- עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Tap מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.				
מידות		L 63 W 45 H 66				
פרזול		גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע				
מיקום		---				
כמות		---				
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,				
מסרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1	רמ F410 טיפוס מס A
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי

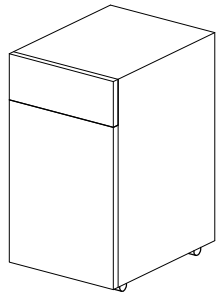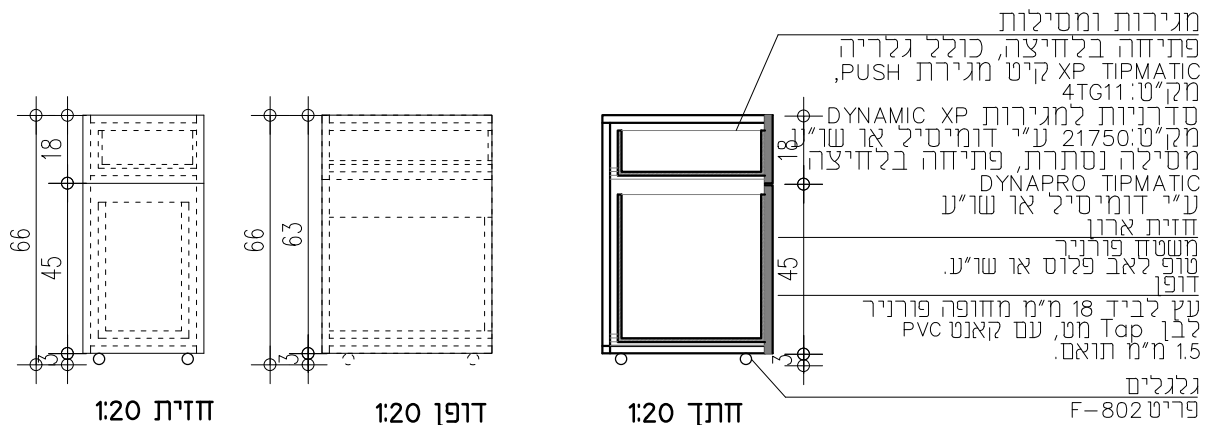

מבט איזומטרי



קומפלט - ארונית צרה על גלגלים מגירה עמוקה							תאור	
פורניר							גמר	
L 32 W 45 H 66							מידות	
גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע							פרזול	
---							מיקום	
---							כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות	
רמ F412		טיפוס מס M	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים								

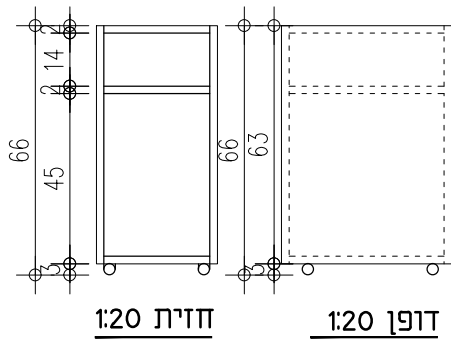




דפנות
עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה
לבן Tap מט, עם קאנט PVC
1.5 מ"מ תואם.

פתח אורור קוטר 120 מ"מ
SUGATSUNE דגם: SAM120
נירוסטה מבריקה
ע"י דומיסיל או שו"ע

גלגלים
פריט F-802




תאור	קומפלט- ארונית צרה למחשב על גלגלים						
גמר	דפנות- עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה לבן Tap מט, עם קאנט PVC 1.5 מ"מ תואם.						
מידות	L 32 W 45 H 66						
פרזול	גלגל יחיד עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע						
מיקום	---						
כמות	---						
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,						
רמ F413	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

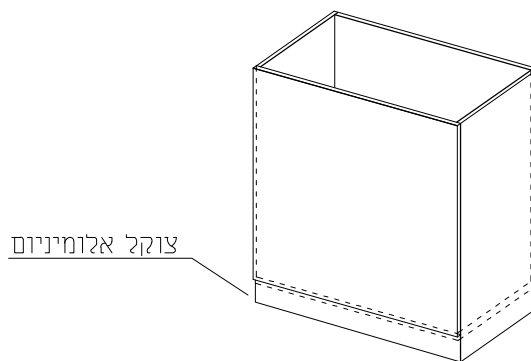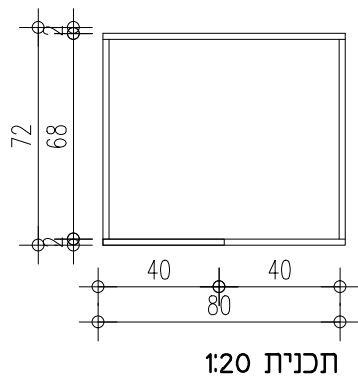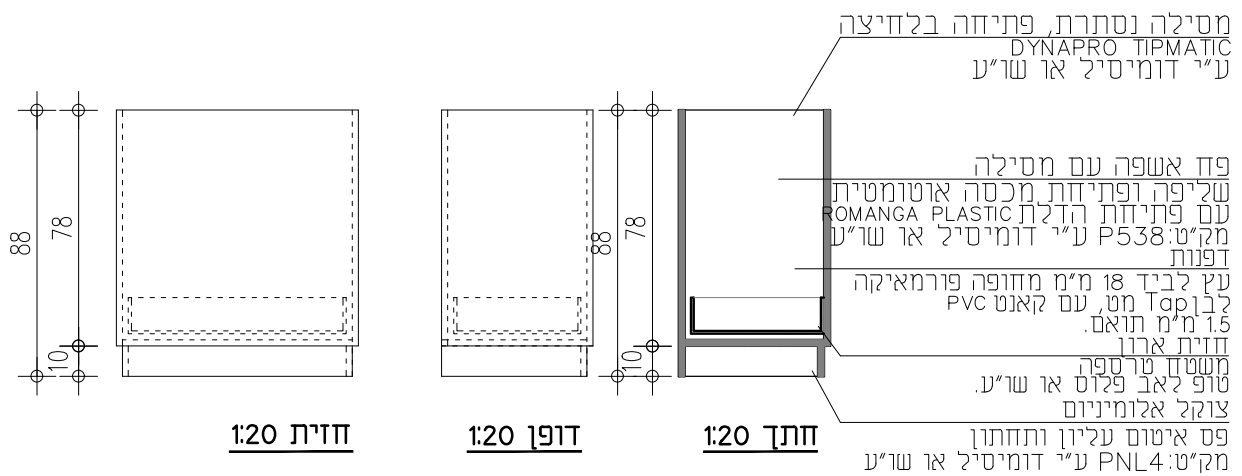


מבט איזומטרי


תאור		ארונית בסיס לכיור מעבדה מגירה עמוקה				
גמר		חיפוי טרספה טופ לאב פלוס ע"י סוכית , לפי מפרט.				
מידות		L 80 W 72 H 88				
פרזול		צוקל אלומיניום פס איטום עליון ותחתון מק"ט: PNL 4 ע"י דומיסיל פז אשפה עם מסילה שליפה ופתיחת מכסה אוטומטית עם פתיחת הדלת ROMANGA PLASTIC מק"ט: P538 ע"י דומיסיל או שו"ע				
מיקום		---				
כמות		---				
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,				
רמ F414	טיפוס מס A	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:
		1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן התאמה. אי						

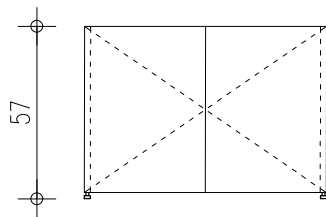

חזית 1:20




דופן 1:20




חתך 1:20

מנגנון פתיחה בלחיצה
 PUSH פתח-פתח מגנטי 40 מ"מ
 מק"ט: 791 גימור: 34 אפור.
 ציר פתיחה רחבה
 PUSH ישר 110 מק"ט: 99 C2APA
 ע"י דומיסיל או שר"ע
 דפנות
 עץ לביד 18 מ"מ מחופה פורמאיקה
 לבן Tap מט, עם קאנט PVC
 1.5 מ"מ תואם.
 חזית ארון
 משטח טרספה
 טופ לאב פלוס או שר"ע.
 רגלית מתכוונת
 פריט F-801





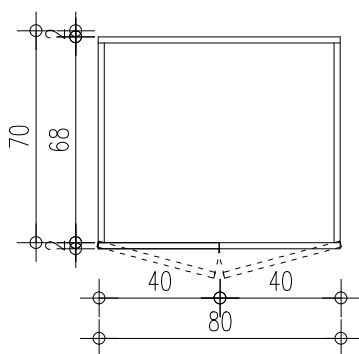


תכנית 1:20




מבט איזומטרי

תאור							ארונית בסיס לשוקת
גמר							חיפוי טרספה טופ לאב פלוס ע"י סוכית , לפי מפרט.
מידות							L 80 W 70 H 57
פרזול							מנגנון פתיחה בלחיצה PUSH פתח-פתח מגנטי 40 מ"מ מק"ט: 791 גימור: 34 אפור. ציר פתיחה רחבה PUSH ישר 110 מק"ט: 99 C2APA ע"י דומיסיל או שר"ע
מיקום							---
כמות							---
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,
רמ F415	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
							המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים

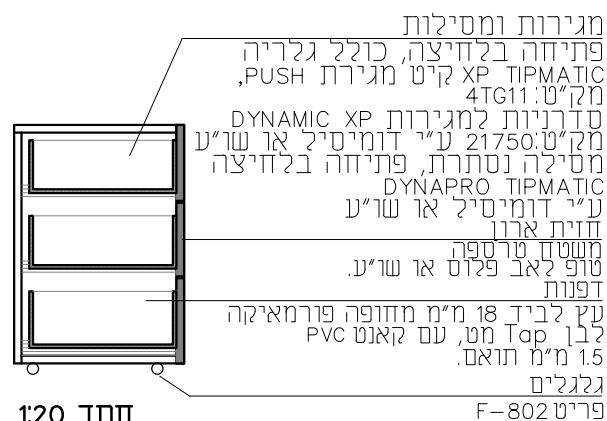


תאור	קומפלט - ארונית על גלגלים , 3 מגרות				
גמר	פורניר, עפ"י מפרט				
מידות	L 63 W 45 H 66				
פרזול	גלגל עם פלטה קוטר 30 מ"מ לעומס 40 ק"ג מק"ט: 30 ע"י דומיסיל או שו"ע				
מיקום	---				
כמות	---				
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,				
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להוידע למתכנן התאמה.	מטרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1
 טיפוס מס M המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

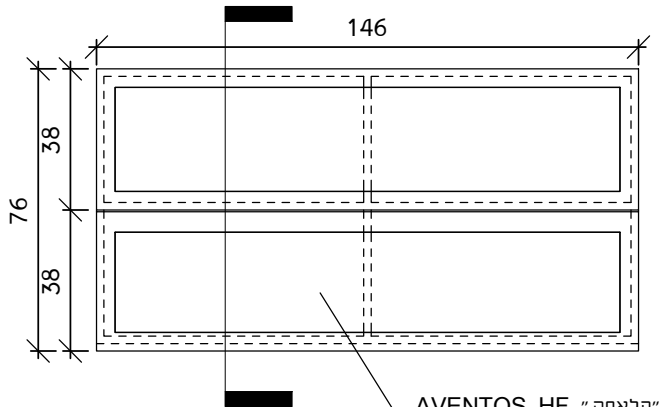


חזית


AVENTOS HF "קלאפה"
של בלוס או ש"ע
F-821 A פריט

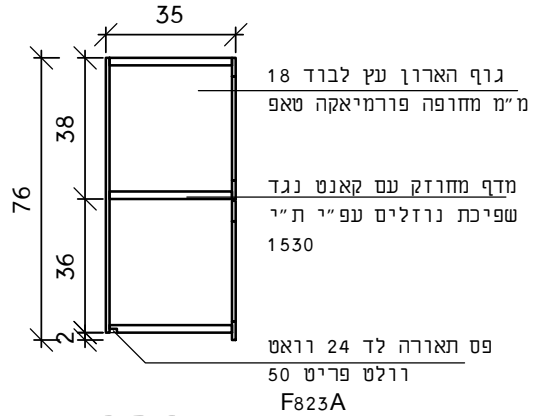

חתר

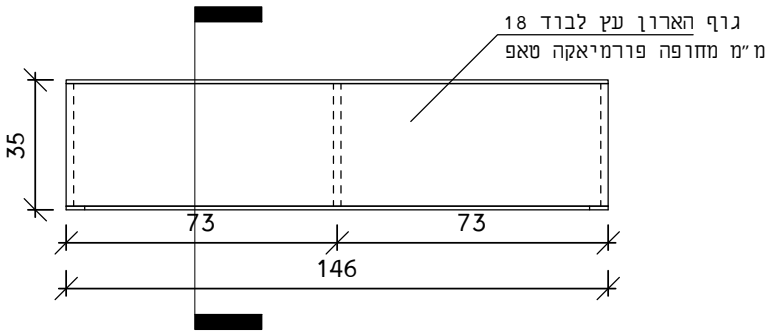

תכנית

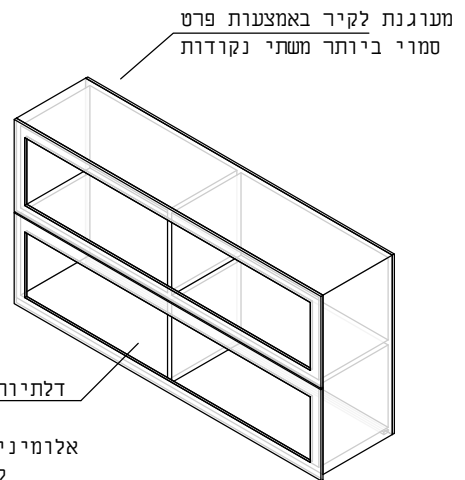

8 דלתיות שקופות זכוכית
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה " טריקה שקטה "

תאור: יח' אחסנה עליונה עם 2 מדפים דלתית שקופה קאנט נגד שפיכת נוזלים עפ"י תקן 1530 פס תאורה לד 24 וולט רואט 50						
גמר: לוח עץ לבוד שמונה עשרה מ"מ מחופה פורמייקה סאפ בגוון וצבע לפי בחירת אדריכל. דלתית שקופה זכוכית רבודה מחוסמת שמונה מ"מ עפ"י ת"י נגד התנפצות						
מידות: 146/35/76						
פרזול: ציר קלאפה אבנטוס איז אף של בלוס ע"י בלורן או ש"ע כולל מוט סינכרון פנימי. אביזר תלייה סמוי בגב הארון						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
רמ F501 B		מס' פרוייקט: 170		תאריך: 07/03/16		מטרה: מכרז
		מס' עידכון: 1		טיפוס מס':		
המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						

חתר

חזית

AVENTOS HF "קלאפה"
של בלוס או ש"ע
פריט F-821 A

גוף הארון עץ לבד 18
מ"מ מחופה פורמיאקה טאפ
מדף מחוזק עם קאנט נגד
שפיכת נוזלים עפ"י ת"י
1530


דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
ציר קליפו טרפ מאה ועשר
של בלוס ע"י בלורן או
ש"ע פתיחה בלחיצה טריקה
שקטה
פס תאורה לד 24 וואט
100 פריט 50

F823A

מעוגנת לקיר באמצעות פרט
סמוי ביותר משתי נקודות

גוף הארון עץ לבוד 18
מ"מ מחופה פורמיאקה טאפ

תכנית

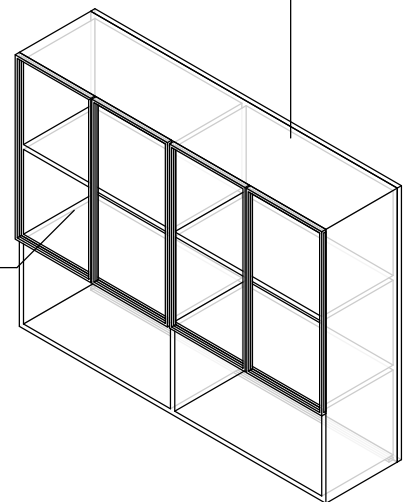

תאור: יח' אחסנה עליונה עם 2 מדפים סגורים ומדף אחד פתוח, דלתית שקופה פתיחת ציר 110 מרחיק מעלות בכיסוי קאנט מלא ופס לד לתאורה, עפ"י מפרט						
גמר: לוח עץ לבוד שמונה עשרה מ"מ מחופה פורמיקה טאפ בגוון וצבע לפי בחירת אדריכל. דלתית שקופה זכוכית רבודה מחוסמת שמונה מ"מ עפ"י ת"י נגד התנפצות						
מידות: 146/36/113						
פרזול: ציר מרחיק מאה ועשר מעלות פתיחה בלחיצה טריקה שקטה. דלתית שקופה במסגרת אלומיניום. קאנט נגד שפיכת נוזלים בקצה המדף						
מיקום:						
כמות:						
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור						
מטרה: מערך		תאריך: 07/03/16		מס' פרוייקט: 170		מס' עידכון: 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		רמ F502 B המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				




של בלום או ש"ע
פריט F-821 A



פס תאורה לד 24 וואט
וולט פרייט 50
F823A



דלתיות שקופות זכוכית 8
מ"מ רבודה במסגרת
אלומיניום פתיחה באמצעות
קלפה " טריקה שקטה "

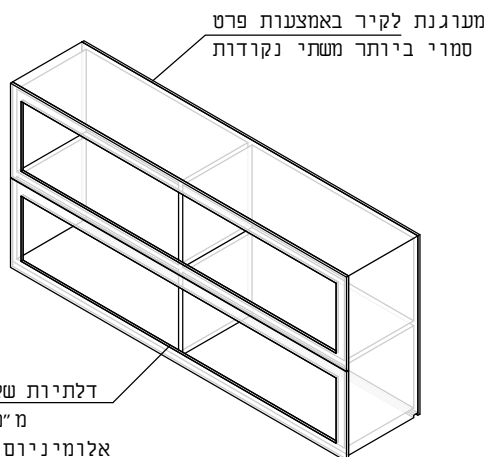

מעוגנת לקיר באמצעות פרט
סמוי ביותר משתי נקודות

תאור: יח' אחסנה עליונה עם 2 מדפים דלתית שקופה קאנט נגד שפיכת נוזלים עפ"י תקן 1530 פס תאורה לד 24 וולט 50 וואט					
גמר: לוח עץ לבוד שמונה עשרה מ"מ מחופה פורמיאקה טאפ בגוון וצבע לפי בחירת אדריכל. דלתית שקופה זכוכית רבודה מחוסמת שמונה מ"מ עפ"י ת"י נגד התנפצות					
מידות: 160/35/76					
פרזול: ציר קלאפה אבנטוס איז אף של בלוס ע"י בלורן או ש"ע כולל מוט סינכרון פנימי. אביזר תלייה סמוי בגב הארון					
מיקום:					
כמות:					
הערות: עמידות חומרים עומסים צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי. יש להציג דוגמא שלמה מורכבת לאישור					
מטרה: הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		תאריך: 07/03/16		מס' פרוייקט: 170	
מס' רמ: 7		מס' עידכון: 1		סיפוס מס': B	
מכרז		המכון הגאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			
F503					

7015 מוט נשלף לקולבים עם חלוקות ר'75 מ"מ, ע'440 מ"מ ניקל


שלח לחבר 



צילום	גומל	דגם	מחיר	כמות
	440	7015		


תאור	מוט נשלף לקולבים עם חלוקות
גמר	ניקל
מידות	L 75 W 1 H
פרזול	דגם 7015 ע"י דומיסיל מפרט עפ"י יצרן או ש"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,

מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1	טיפוס מס A	רמ F601
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי

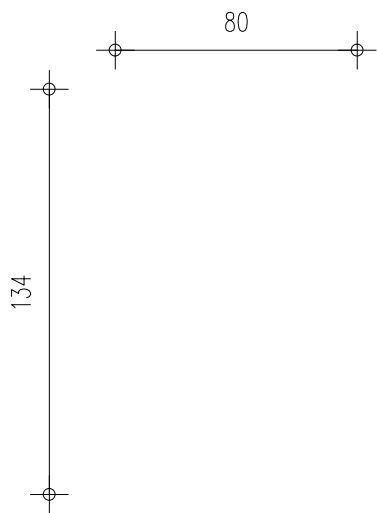


חזית

דופן צד




תוכנית

קומפלט - לוח ייבוש כלים							תאור
חיפוי טרספה טופ לאב פלוס ע"י סוכית, מוטות פוליקרבונט לבנים קוטר 25 מ"מ							גמר
L 80 W 2 H 134							מידות
כל החיבורים והמחברים מוגנים מפני קורוזיה							פרזול
---							מיקום
---							כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות
רמ F602	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1:25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

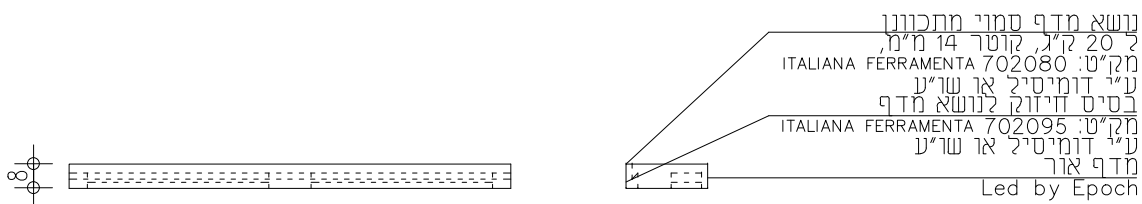


חזית

דופן צד



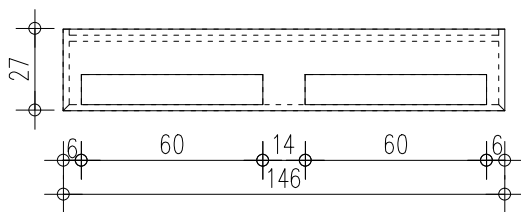


תכנית

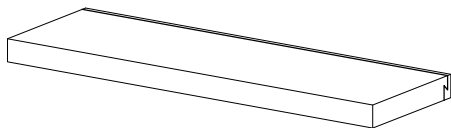


מבט איזומטרי


קומפלט - מדף אור קצר							תאור
חיפוי טרספה טופ לאב פלוס ע"י סוכית או ש"ע ,							גמר
L 146 W 27 H 8							מידות
מדף אור" EPOCH" LED BY או ש"ע, נושא מדף סמוי מתכוונן מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702080 בסיס חיזוק לנושא מדף מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702095 ע"י דומיסיל או שר"ע							פרזול
---							מיקום
---							כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות
רמ F604	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. אי
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

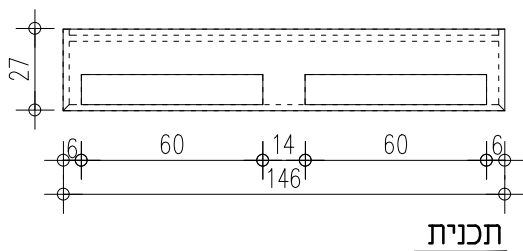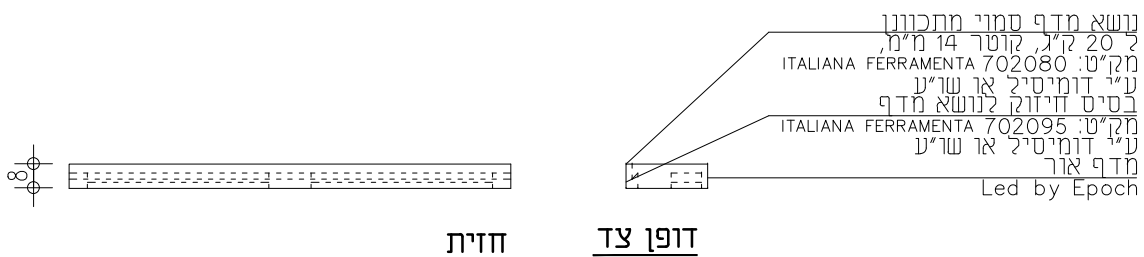

מבט איזומטרי


תאור							קומפלט - מדף אור קצר
גמר							פורניר
מידות							L 146 W 27 H 8
פרזול							מדף אור "LED BY" EPOCH, נושא מדף סמוי מתכוונן מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702080 בסיס חיצונית לנושא מדף מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702095 ע"י דומיטיל או שר"ע
מיקום							---
כמות							---
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,
	מסיפוס מס M	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי התאמה.

המכון הגיאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים




חזית

דופן צד

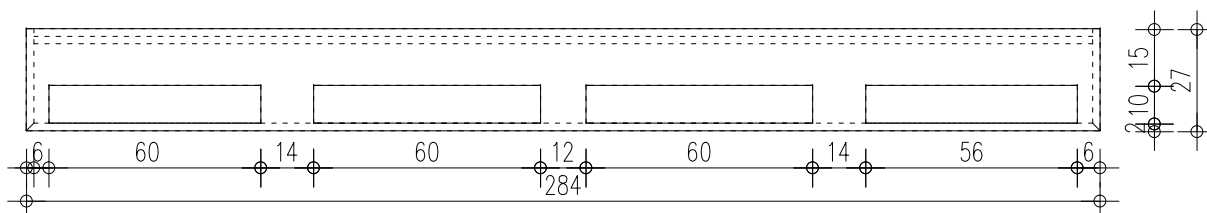


תכנית

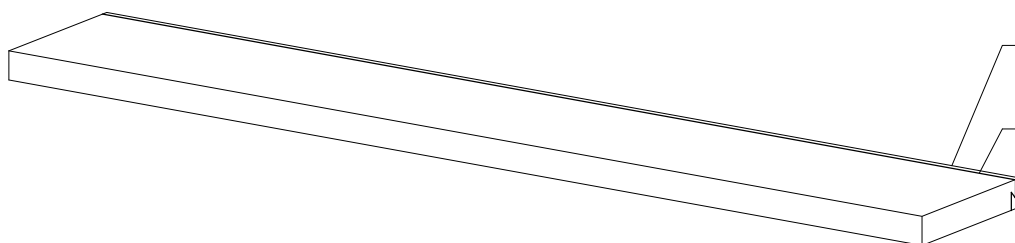

נושא מדף סמוי מתכוונן
20 ק"ג, קוטר 14 מ"מ,
מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702080
ע"י דומיטיל או שר"ע
בסיס חזיון לנושא מדף
מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702095
ע"י דומיטיל או שר"ע
מדף אור
Led by Epoch


מבט איזומטרי

קומפלט - מדף אור							תאור	
חזיון טרספה טופ לאב פלוס ע"י סוכית או ש"ע ,							גמר	
L 284 W 27 H 8							מידות	
מדף אור" EPOCH " LED BY או ש"ע, נושא מדף סמוי מתכוונן מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702080 בסיס חזיון לנושא מדף מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702095 ע"י דומיטיל או שר"ע							פרזול	
---							מיקום	
---							כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות	
רמ F605	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
		המכון הגיאולוגי						
		המנהל לחקר אדמה וים						




חזית

דופן צד

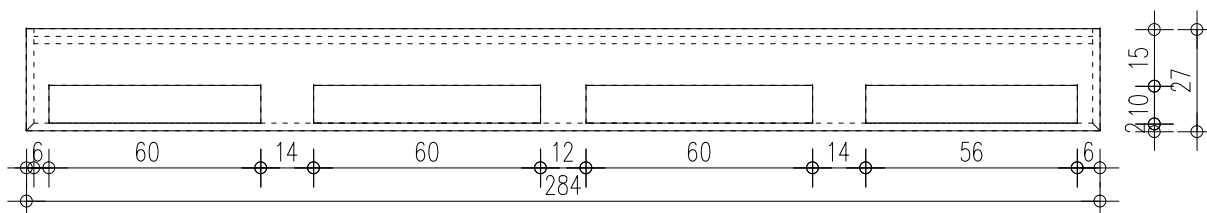

תכנית

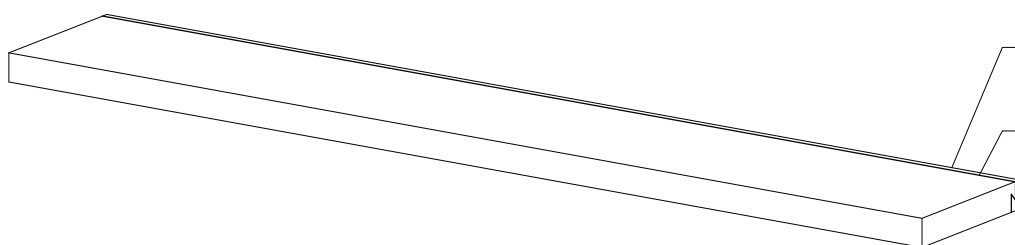

נושא מדף סמוי מתכוונן
20 ק"ג, קוטר 14 מ"מ,
מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702080
ע"י דומיטיל או שר"ע
בסיס חזיון לנושא מדף
מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702095
ע"י דומיטיל או שר"ע
מדף אור
Led by Epoch

מבט איזומטרי

קומפלט - מדף אור							תאור
פורניר							גמר
L 284 W 27 H 8							מידות
מדף אור" EPOCH " LED BY אן ש"ע, נושא מדף סמוי מתכוונן מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702080 בסיס חזיון לנושא מדף מק"ט: ITALIANA FERRAMENTA 702095 ע"י דומיטיל או שר"ע							פרזול
---							מיקום
---							כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,							הערות
רמ F605	סיפוס מס M	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
		1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז	
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

P551 פח אשפה עם מסילה 60 ליטר אפור



יצרן: ROMAGNA PLASTIC - Italy

פח אשפה נשלף גדול תוצרת Romagna plastic, איטליה.

- מסגרת מתכת ע"ג מגירה נשלפת מחזיקה שני פחים גדולים במיוחד (30 ליטר כ"א)
- מכסה הפח נפתח בעת הפצאת הפח
- ניתן להתקנה כמגירה נשלפת (ראו קיט חיבור לדלת, מק"ט 555)
- אידיאלי למחזור חלוקה לשני פחים נפרדים
- הפח מורכב ע"ג מסילות תחתיות של יפה מלאה
- הרכבה פשוטה ומהירה. האריזה כוללת שבלונת נייר
- רחב ארון מינימלי: 450 מ"מ (בהתקנה כמגירה נשלפת רחב ארון פנימי מינימלי: 382 מ"מ)
- נפח הפח: 60 ליטר (2X30)


שלח לחבר

הוסף לסל	כמות	מחיר	דגם	גודל	גימור
			P551		34 אפור
			P551		34 אפור

מוצרים משלימים

P556	P555
סט בולמים עבור פח 551	קיט חיבור לדלת עבור פח 551

תאור	פח אשפה נשלף
גמר	אפור
מידות	60 ליטר
פרזול	דגם ROMAGNA PLASTIC P 551 מפרט עפ"י יצרן ע"י דומיטיל או ש"ע
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25
מס עדכון: 1	טיפוס מס: A
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.





model **7620**
Faucet Mounted Eyewash

FEATURES & BENEFITS

FINISH

The stainless steel construction is rugged enough for any industrial application, and the polished surface is cosmetically suited for any professional office setting.

THERMOSTATIC PROTECTION

Thermostatic protection that will protect the user from water over 100° F (37.8° C) by shutting off the eyewash.

EYEWASH

AXION® eyePOD® eyewash head (patent pending) uses an inverted directional laminar flow to sweep contaminants away from the vulnerable nasal cavity.

INSTALLATION

Easy to install on a wide variety of sink faucets (not included) using a standard 55/64-27 thread stainless steel faucet connection, along with four additional adaptors provided (15/16-27 male, 13/16-27 male, 3/8-18 male and 13/16-24 female).

ACTIVATION

Easy one motion rotation (in either direction) to activate/deactivate the use of the unit.



SPECIFICATIONS

Model 7620 AXION® eyePOD® faucet mounted eyewash (patent pending). Constructed of stainless steel with a polished finish, the unit shall feature inverted directional laminar flow which achieves zero vertical velocity supplied by an integral .9 gpm (3.4 L) flow control. The faucet outlet flows at .5 gpm (1.9 L). The standard faucet connection is 55/64-27 stainless steel female thread, along with four additional aerators adapting this size to: 15/16-27 male, 13/16-27 male, 3/8-16 male and 13/16-24 female. An optional 1 gpm (3.8 L) laminar flow faucet outlet is also supplied. A thermostatic shutoff is used for water temperatures over 100°F (37.8°C). Operating pressure: 30-90 psi (2.1 - 6.2 bar).


OPTIONS

To see all options for this model, visit www.hawsco.com

APPLICATIONS

Where safety is of the utmost importance and the eyes of any person may be exposed to injurious or corrosive materials, suitable facilities for quick flushing and cleansing of the eyes be provided within the work area for immediate emergency use.

Model is certified by CSA to meet the ANSI Z358.1 (provided input water is within tepid temperature range) and ASME A112.18.1/CSA B125.1 standards for Emergency Eyewash and Shower Equipment. Product is compliant to NSF 61 and California Health and Safety Code 116875 (AB 1953), along with all current Federal Regulations for the disabled including those in the Americans with Disabilities Act.



1455 Kleppe Lane :: Sparks, NV 89431 :: p. 775.359.4712 :: f. 775.359.7424 :: e. info@hawsco.com :: www.hawsco.com :: 23 June, 2013
DISCLAIMER: Continued product improvements make specifications subject to change without notice. Check www.hawsco.com for the latest product information and updates.

תאור		משטפת עיניים					
גמר							
מידות							
פרזול		דגם Haws 7620 עפ"י מפרט יצרן או ש"ע					
מיקום		---					
כמות		---					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,					
מס'רה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1	סיפוס מס A	רמ F614	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה. המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים



Industry pole systems

Service pole

Type	Surface finish	Length mm	Pack. pcs	Weight kg/100 pcs.	Item No.
ISS180180IP8 EL	Anodised	6000	1	6,020.000	6280 40 6

Al Aluminium EL Anodised /pc.

ISS service pole for the equipment of assembly workstations in production sites. The anodised aluminium profile in a heavy-duty version has a 76.5 mm system opening to two sides opposite to each other, which can accept front-locking accessory mounting boxes of the series 71GD... or mounting supports of the series 71MT... All four sides of the profile have a mounting groove of the standards nominal size 8 for the installation of all kinds of accessories for additional functions (item Building Kit System). The scope of delivery comprises the pole profile as well as the necessary covers for the system openings in 2,000 mm lengths and a PE bag with 20 additional locking brackets, type RKV3V, to enable you to create partial of the covers lengths. Two closed channels inside the profile are ideal for conduction compressed air.





תאור		עמוד אספקה - מעבדות לחשמל תקשורת גז				כולל פריטים F-623-A -1 F-624-A	
גמר		עפ"י מפרט					
מידות		עפ"י מפרט					
פרזול		---					
מיקום		---					
כמות		---					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		מספרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016		מס' פרויקט: 170-00	
		קנ"מ : 1: 25		מס עדכון 1		טיפוס מס	
		המכון הגיאולוגי					
		המנהל לחקר אדמה וים					


W915 Clay Trap

With a 20 litre capacity the 552 x 400 x 270mm deep clay trap incorporates inlet, and outlet connections at opposite ends, which accept 38mm FI BSP connectors. The outlet connection has a 76mm liquid seal and the lid, which has a sealing ring, is retained in position with fourteen wing nuts.

Cal. No.	W915
A	552mm
B	76mm
C	38 mm
D	400mm
E	270mm

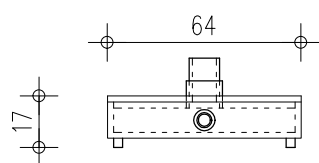


חזית צד 1:20




חזית 1:20

גלגל
פריט F-802

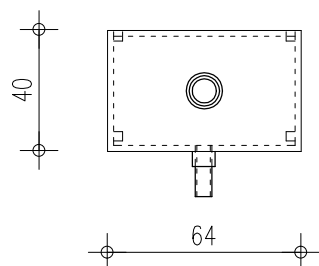


תכנית 1:20



מבט איזומטרי

סיפון לאיסוף בוצה שוקת		תאור
לפי מפרט יצרן		גמר
L 64 W 40 H 17		מידות
גלגל עם פלטה ומעצור קוטר 50 מ"מ לעומס 25 ק"ג גובה 72 מ"מ ע"י דומיסיל או שו"ע יש לתאם עם קבלן אינסטלציה ויועץ		פרזול
מק"ט: 50 33B גימור 34, אפור		מיקום
---		כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.		הערות
רמ F619	טיפוס מס A	מס עדכון 1 קנ"מ : 1: 25 מס' פרויקט 170-00 תאריך: 07/07/2016 מסרה: למכרז המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.




תאור		מדף אור קצר					
גמר		עפ"י מפרט					
מידות		L 130 W 27 H 8					
פרזול		— — —					
מיקום		— — —					
כמות		— — —					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.					
רמ F621 טיפוס מס A		מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מטרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							



תאור						עמוד אספקה - משרדים תקשורת חשמל							
גמר						עפ"י מפרט							
מידות						עפ"י מפרט							
פרזול						— — —							
מיקום						— — —							
כמות						— — —							
הערות						עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.							
רמ F622		סיפוס מס A		מס עדכון		מס' פרויקט		תאריך:		מסרה:			
				1		קנ"מ : 1:25		170-00		07/07/2016		למכרז	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים												הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה.	

BROEN QUICK CONNECT Product range

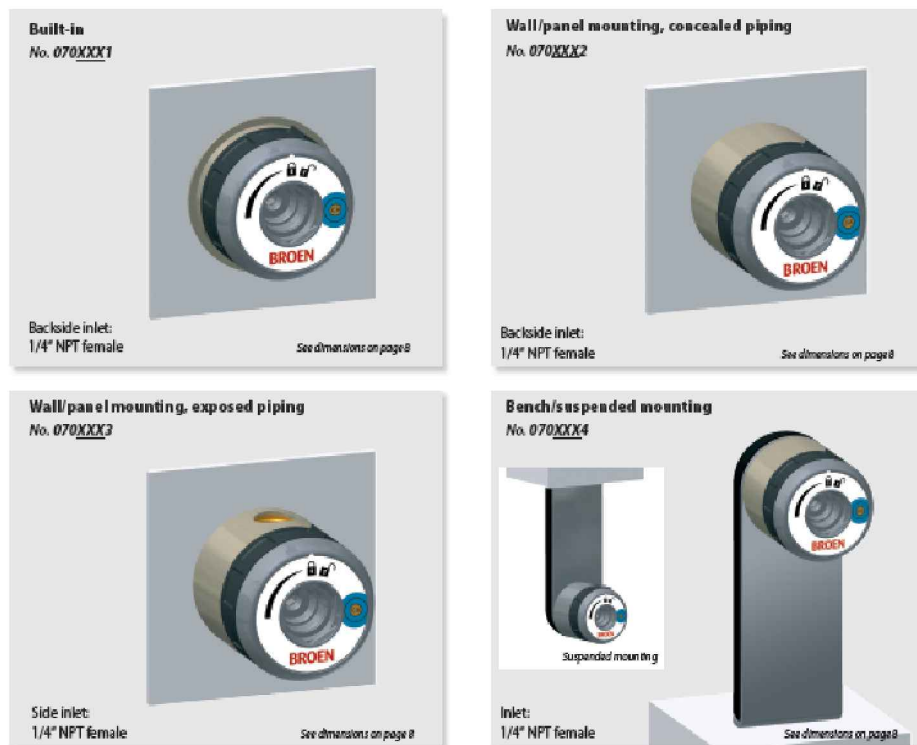

Label: According to standard EN13792:2002		Media							
Label: American recommendation		Air	Vac	O ₂	N ₂	CO ₂	H ₂	Ar	He
	Standard EN13792:2002	0700201	0700301	0700401	0700501	0700601	0700701	0700801	0700901
	American recommendation	0700251	0700351	0700451	0700551	0700651	0700751	0700851	0700951
	Standard EN13792:2002	0700202	0700302	0700402	0700502	0700602	0700702	0700802	0700902
	American recommendation	0700252	0700352	0700452	0700552	0700652	0700752	0700852	0700952
	Standard EN13792:2002	0700203	0700303	0700403	0700503	0700603	0700703	0700803	0700903
	American recommendation	0700253	0700353	0700453	0700553	0700653	0700753	0700853	0700953
	Standard EN13792:2002	0700204	0700304	0700404	0700504	0700604	0700704	0700804	0700904
	American recommendation	0700254	0700354	0700454	0700554	0700654	0700754	0700854	0700954

3 additional media options available on request.

תאור		שקע גז מהיר	
גמר		עפ"י מפרט	
מידות		עפ"י מפרט	
פרזול		---	
מיקום		---	
כמות		---	
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.	
מס'ה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00
מס' עדכון: 1		קנ"מ: 1:25	מס' פרויקט: 170-00
מס' פוסט מס: A		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
מס' תוכנית: F623		הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע על כל אי התאמה.	

BROEN QUICK CONNECT Outlets

90° outlet with serrated hose nozzle
(incl. non-return valve)
No. 07XXXX00



See dimensions on page 9

90° outlet with 1/4" NPT female
(incl. non-return valve)
No. 07XXXX10



1/4" NPT female

See dimensions on page 9

Straight outlet
(incl. non-return valve)
No. 070XXX00



1/4" NPT male

See dimensions on page 9

Flow meter
(incl. non-return valve)
No. 07XXXXY



See dimensions on page 9

Pressure regulator
(incl. non-return valve)
No. 07XXXXZ



See dimensions on page 9

Flow meter

Letter Y in part number designates flow range:

Y	0	1	2	3
flow	0-1	0-4	0-16	0-32
range	l/min	l/min	l/min	l/min

Pressure regulator

Letter Z in part number designates pressure range:

Z	1	2	3	4
press.	0-75	0-150	0-5 bar	0-10 bar
range	psi	psi	0-500 kPa	0-1000 kPa

Pressure regulator with operating range of 0-1 bar / 0-1000 kPa (0-14.5 psi) is available on request

		Media							
Label: According to standard EN13792:2002									
Labels: American recommendation		Air	Vac	O ₂	N ₂	CO ₂	H ₂	Ar	He
	Standard EN13792:2002	0705100	0705200	0705300	0705400	0705500	0705600	0705700	0705800
	American recommendation	0755100	0755200	0755300	0755400	0755500	0755600	0755700	0755800
	Standard EN13792:2002	0705110	0705210	0705310	0705410	0705510	0705610	0705710	0705810
	American recommendation	0755110	0755210	0755310	0755410	0755510	0755610	0755710	0755810
	Standard EN13792:2002	0707100	0707200	0707300	0707400	0707500	0707600	0707700	0707800
	American recommendation	0757100	0757200	0757300	0757400	0757500	0757600	0757700	0757800
	Standard EN13792:2002	070513Y	-	070533Y	070543Y	070553Y	070563Y	070573Y	070583Y
	American recommendation	075513Y	-	075533Y	075543Y	075553Y	075563Y	075573Y	075583Y
	Standard EN13792:2002	070512Z	-	070532Z	070542Z	070552Z	070562Z	070572Z	070582Z
	American recommendation	075512Z	-	075532Z	075542Z	075552Z	075562Z	075572Z	075582Z

3 additional media options available on request.

תאור		ברז גז מהיר	
גמר		עפ"י מפרט	
מידות		עפ"י מפרט	
פרזול		---	
מיקום		---	
כמות		---	
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.	
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		מס' עדכון 1	טיפוס מס A
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע התאמתו על כל אי		מס' תמונה F624	

rubinetti e miscelatori temporizzati con comando a ginocchio per lavabo

*knee-operated timed taps and mixers
for washbasin*



R 720

Comando a ginocchio con leva in nylon. Con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 20 sec.

Portata automatica 7 l/min., fissaggio a parete con tassello Ø 8

knee-operated tap with nylon lever. No adjustment required before installation; just a touch and 7 l/min. is supplied for about 20 sec. at 0,5 to 9 bar. It is all mounted with Ø 8 plug



R 721

Comando a ginocchio con leva in nylon

angle tap - knee operated - same features as the R 720



R 00720

MINIMAGIC - comando a ginocchio con leva in nylon erogazione per circa 15 sec.


MINIMAGIC - knee-operated tap with nylon lever - water flow about 15 sec.



R 00720/700

Con il semplice tocco in tutte le direzioni della leva in nylon si ottiene l'erogazione per circa 15 sec. Completo di premiscelatore e valvole di non ritorno.

Just a touch in any directions of the nylon lever. Opening time is about 15 seconds. This tap is complete of pre-mixer and non-return valve.



תאור		ברז לפתיחה ע"י ברך					
גמר		עפ"י מפרט					
מידות		עפ"י מפרט					
פרזול		— — —					
מיקום		— — —					
כמות		— — —					
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.					
מ F625 טיפוס מס A	מס' עדכון 1	מס' קנ"מ 1:25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מחירה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי	
						המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	

PEDAL OPERATED TAP RANGE 283

R 501 293
Rubinatto a pavimento
Floor fan

Regolatore di portata
Flow control

Regulation of protein
Flow control

R 501 283
Rutilotto a pavimento
Floor tile



R 510 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer



R 515 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer

תאור	ברז לפתיחה ע"י רגל					
גמר	עפ"י מפרט					
מידות	עפ"י מפרט					
פרזול	— — —					
מיקום	— — —					
כמות	— — —					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.					
מספרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1	טיפוס מס A	רמ F626
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי						

ONE HANDLE MIXER WITH SWIVEL SPOUT



SPECIFICATIONS

Handle: Metal, BROEN POLYCOAT powder coated
Spout: Full swivel action (110° limited swivel or no swivel as an option, should be mentioned when ordering)
Hose nozzle: Removable plastic (aerator included)
Cartridge: Ceramic (temperature and flow limiting type)
Opening/closing function: 25°, mixing function: ±45°
Temperature range: 0°C - 65°C
Max. working pressure: 10 bar / 147 psi
Weight: 2.8 kg





MATERIALS WITH MEDIA CONTACT



Metals: Brass
Plastics: PP, POM, PTFE, SPX (hose)
Sealing: EPDM
Lubricant: Silicone based
Ceramics: Al₂O₃ 96%

ORDERING INFORMATION

For standard configuration please refer to the item numbers below.





תאור		ברז לפתיחה ע"י מרפק						
גמר		עפ"י מפרט						
מידות		עפ"י מפרט						
פרזול		— — —						
מיקום		— — —						
כמות		— — —						
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי.						
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמתו על כל אי		מספרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1	טיפוס מס A	רמ F627
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים						








תאור		כיוור מעבדה עם קאנט נגד שפיכת נוזלים - כיוור			
גמר		כיוור ומשטח עבודה קוריאן DUPONT ע"י רגבה או ש"ע			
מידות		L 80 W 70 H 30			
פרזול		— — —			
מיקום		— — —			
כמות		— — —			
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,			
מטרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1: 25	מס עדכון 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			
					



תאור	כיוור מעבדה עם קאנט נגד שפיכת נוזלים - כיוור עמוק				
גמר	כיוור ומשטח עבודה קוריאן DUPONT ע"י רגבה או ש"ע				
מידות	L 80 W 70 H 88				
פרזול	— — —				
מיקום	— — —				
כמות	— — —				
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,				
מחיר: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1	טיפוס מס A
רמ F702 המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי התאמה.					



תאור		כיוור מעבדה עם קאנט נגד שפיכת נוזלים - כיוור כפול			
גמר		כיוור ומשטח עבודה קוריאן DUPONT ע"י רגבה או ש"ע			
מידות					
פרזול		---			
מיקום		---			
כמות		---			
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,			
מטרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון 1
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי התאמה.		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			
		טיפוס מס 			




תאור							מגירה		
גמר							חזית מגירה זהה למשטח השולחן		
מידות							L 65 W 44 H 8		
פרזול							---		
מיקום							---		
כמות							---		
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,		
רמ F704		טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1:25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									




חזית 1:20



דופן 1:20

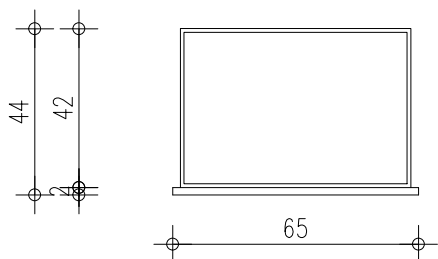

תכנית 1:20

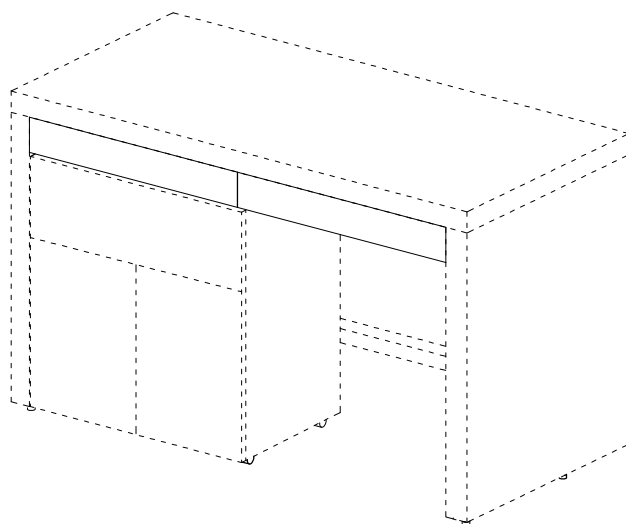

מבט איזומטרי


מגירה - עץ							תאור		
חזית מגירה זהה למשטח השולחן							גמר		
L 65 W 44 H 8							מידות		
---							פרזול		
---							מיקום		
---							כמות		
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות		
רמ F704		טיפוס מס	D	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מספרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי
				1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרז	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									




חזית 1:20



דופן 1:20

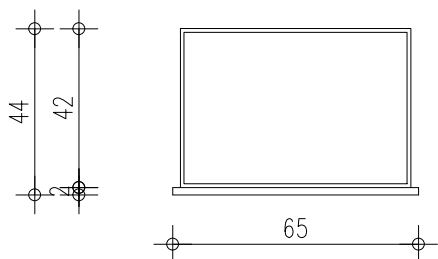


תכנית 1:20

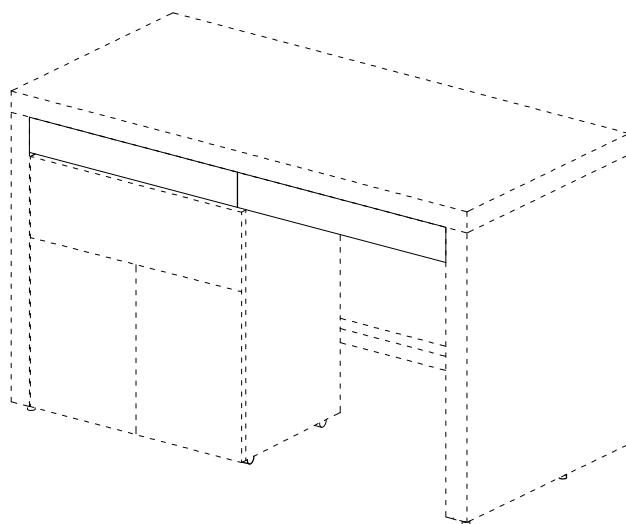


מבט איזומטרי


מגירה - פלסטיק							תאור	
חזית מגירה זהה למשטח השולחן							גמר	
L 65 W 44 H 8							מידות	
---							פרזול	
---							מיקום	
---							כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות	
רמ F704		טיפוס מס E	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסמך: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
			המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

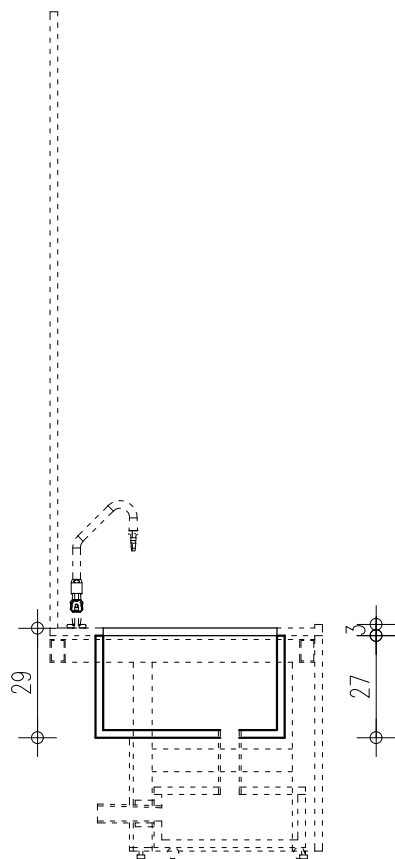

חזית 1:20




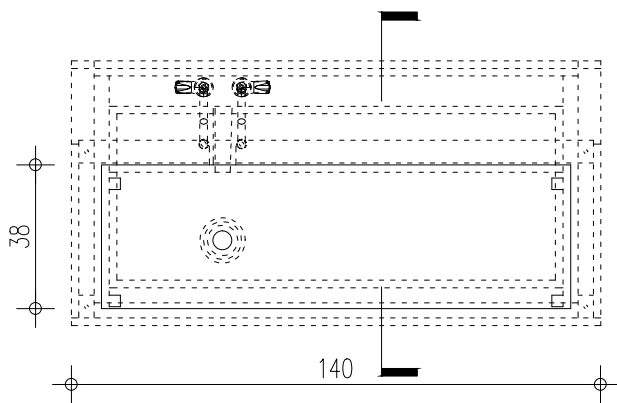


תכנית 1:20



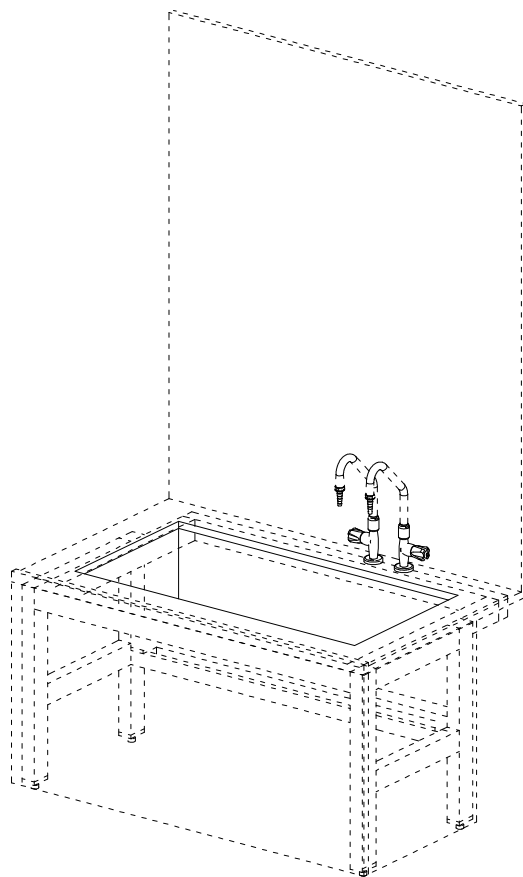


מבט איזומטרי


שוקת							תאור
							גמר
L 140 W 38 H 30							מידות
---							פרזול
---							מיקום
---							כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,							הערות
רמ F705	סיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					




מגירת כיור							תאור	
חזית מגירה זהה למשטח השולחן							גמר	
L 65 W 44 H 8							מידות	
---							פרזול	
---							מיקום	
---							כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,							הערות	
רמ F706		טיפוס מס	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
		A	1	1: 25	170-00	07/07/2016	למכרו	
המכון הגיאולוגי								
המנהל לחקר אדמה וים								




מגירה צרה							תאור	
חזית מגירה זהה למשטח השולחן							גמר	
L 57 W 44 H 8							מידות	
---							פרזול	
---							מיקום	
---							כמות	
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,							הערות	
רמ F707		טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסמרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים								

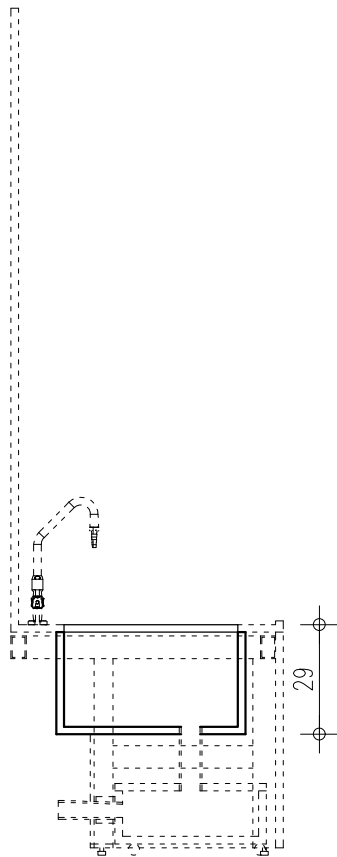

חזית 1:20

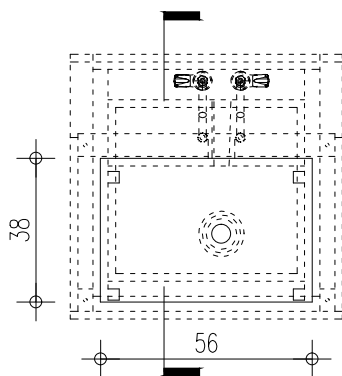

תכנית 1:20

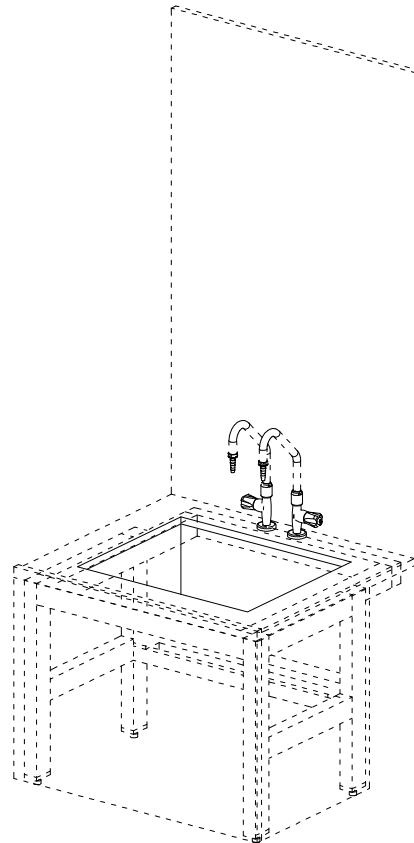

מבט איזומטרי

תאור		שוקת	
גמר			
מידות		L 56 W 38 H 30	
פרזול		— — —	
מיקום		— — —	
כמות		— — —	
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,	
רמ F708 A טיפוס מס	מס עדכון		מס' פרויקט
	1		תאריך:
		קנ"מ :	07/07/2016
		1: 25	170-00
		המכון הגיאולוגי	
		המנהל לחקר אדמה וים	
		מסרה: למכרז	
		הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.	



תאור							רגלית כוונון - מתכת				
גמר											
מידות											
פרזול							---				
מיקום							---				
כמות							---				
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,				
מס' פריקט:		תאריך:		מס' פרויקט:		קנ"מ :		מס' עדכון		טיפוס מס	
למכרז		07/07/2016		170-00		1:25		1		A	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.							המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
רמ		F801									



תאור							רגלית כוונון - פלסטיק	
גמר								
מידות								
פרזול							---	
מיקום							---	
כמות							---	
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,	
רמ F801		טיפוס מס B	מס עדכון 1	קנ"מ : 1:25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מטרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים								

גלגל

עם פלטה ומעצור
קוטר 75 מ"מ לעומס 40 ק"ג
גובה 104 מ"מ ע"י דומיסיל
מק"ט: 75B 33 גימור 34, אפור



תאור							רגלית כוונון - מתכת	
גמר								
מידות								
פרזול							---	
מיקום							---	
כמות							---	
הערות							עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,	
רמ F802	טיפוס מס	A	מס עדכון	קנ"מ :	מס' פרויקט	תאריך:	מסרה:	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי
			1	1:25	170-00	07/07/2016	למכרז	
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים								

תאור						רגלית כוונון - פלסטיק	
גמר							
מידות							
פרזול						---	
מיקום						---	
כמות						---	
הערות						עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,	
מטרה: למכרז		תאריך: 07/07/2016		מס' פרויקט: 170-00		קנ"מ : 1:25	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.		המכון הגיאולוגי					
		המנהל לחקר אדמה וים					
טיפוס מס		מס עדכון 1		B			
רמ		F802					



מעברי כבלים ממתכת PAMAR

מק"ט: PAM-PC20077I400EZ002

גוון: אלומיניום

יח' באריזה: 1

מעבר כבלים 400/95 מ"מ

בעל תריס כפול נפתח והגנה מאבק

מידות

עומק מ"מ	רוחב מ"מ	אורך מ"מ
18.5	95	400

תאור	תעלת כבלים	ע"י ח.ג. סחר או שו"ע
גמר	עפ"י מפרט	
מידות	עפ"י מפרט	
פרזול	---	
מיקום	---	
כמות	---	
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי	מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון: 1
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		
טיפוס מס	A	רמ F803



מעברי כבלים ממתכת PAMAR

מק"ט: PAM-PC200771400EZ002

גוון: אלומיניום

יח' באריזה: 1

מעבר כבלים 400/95 מ"מ

בעל תריס כפול נפתח והגנה מאבק

מידות

עומק מ"מ	רוחב מ"מ	אורך מ"מ
18.5	95	400

תאור	מעבר כבלים	ע"י חג. סחר או שו"ע
גמר	עפ"י מפרט	
מידות	עפ"י מפרט	
פרזול	---	
מיקום	---	
כמות	---	
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי	מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25	מס עדכון: 1
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		
טיפוס מס	A	רמ F806

BPB סל כביסה ניקל כולל וו חיבור

יצרן: VIBO - Italy

שלח לחבר




E 718



הוסף לסל	כמות	מחיר	דגם	גודל	גימור
			BPB		02 ניקל
			BPB		

תאור	סל כביסה	ע"י דומיסיל או שו"ע
גמר	עפ"י מפרט	
מידות	עפ"י מפרט	
פרזול	---	
מיקום	---	
כמות	---	
הערות	עמידות דומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,	
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00
קנ"מ: 1:25	מס עדכון: 1	טיפוס מס: A
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים		
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי התאמה.		



מנעול מגירה
מידות: 22X19 מ"מ, גוון ניקל
ע"י חג סדר או שו"ע
מק"ט: AMS-N8100-22



תאור	מנעול מגירה					
גמר	עפ"י מפרט					
מידות	עפ"י מפרט					
פרזול	— — —					
מיקום	— — —					
כמות	— — —					
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,					
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי		מטרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016	מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ: 1: 25	מס עדכון: 1
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				
		סיפוס מס: A				
		רמ F808				

מנעול ארון


גודל: 19 צבע ניקל

ע"י דומיסיל או שו"ע

מק"ט: D105KA



תאור	מנעול ארון
גמר	עפ"י מפרט
מידות	עפ"י מפרט
פרזול	---
מיקום	---
כמות	---
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,
מסרה: למכרז	תאריך: 07/07/2016
מס' פרויקט: 170-00	קנ"מ : 1:25
מס עדכון 1	טיפוס מס A
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים	
הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה על כל אי התאמה.	



פרזול משלים



להזמנה

מק"ט	תיאור	יח'
702080	מנשא TRIADE MAXI מנשא	1
702086	בסיס חיזוק למנשא	1
702080	מנשא	19 מגולוון


גימור: 19 מגולוון

נתונים לתכנון

- עובי המדף: מינימום 40 מ"מ
- עומק המדף: 200-400 מ"מ
- עומק מורב: 20 ק"ג (עבור מנשא אחד, למדף בעומק 400 מ"מ)

שימו לב

יש להתקין את מנשא המדף כאשר החץ מצביע כלפי מעלה.



סרוק את הברקוד באמצעות
אפליקציית מתאם על מנת
לשפר את שירות הלקוחות
המטרה של שירות הלקוחות


נושא מדף סמוי מתכוון - TRIADE MAXI

נושא למדף צף המתחבר ישירות לקיר. תוצרת Italiana Ferramenta, איטליה.


- מתקן אידאלי לחיבור מדפים ישירות לקיר, התקנה קלה ופשוטה.
- מתקן מאסיבי אך נסתר לעין.
- אפשרות לכיוון ייחודי בשלושה מישורים:
- אנכי: למיקום מדויק ומפולס של המדף.
- צידי: לפיצוי של סטיות קידוח בקיר, ולהתאמה מלאה לקדחים במדף.
- כיוון הנטיה: לאיזון מלא של המדף כנגד הקיר.
- עומס: מקסימום 20 ק"ג עבור מנשא אחד, למדף בעומק 400 מ"מ.
- אפשרות להוספה של בסיס חיזוק לקיר אשר מקל על ההתקנה. בנוסף - חלק ניכר מהעומס המופעל על הברגים מועבר לפין המתכת ובכך משפר את היציבות ויכולת הנשיאה של המדף.



התקנה ישירה




פינוי במדף בעובי 30 מ"מ או יותר - המתקן מוסתר לחלוטין.



התקנה עם בסיס חיזוק



יש לחבר את בסיס החיזוק כאשר החיצים פונים כלפי מעלה.
יש לקדוח בקיר קרח 8 מ"מ עבור הפין. מומלץ לחבר לקיר עם דיבלים 8 מ"מ.

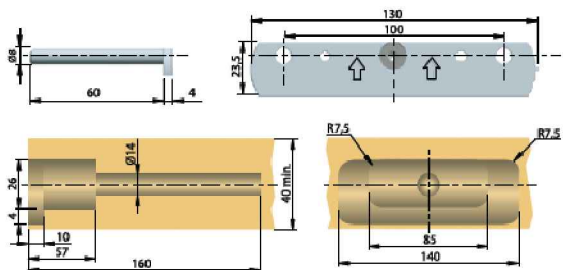

תאור נושא מדף סמוי

גמר עפ"י מפרט

מידות עפ"י מפרט


פרזול

מיקום

כמות

הערות

עמידות דומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,



טיפוס מס
A

מס עדכון
1

קנ"מ :
1:25

מס' פרויקט
170-00

תאריך:
07/07/2016


משרה:
למכרז

הערה: המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתם
במקום.
על המבצע להודיע
למחבר
על כל אי התאמה.

המכון הגיאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים



תאור		שולחן נשלף		ע"י ח.ג. סחר או שר"ע					
גמר		עפ"י מפרט							
מידות		עפ"י מפרט							
פרזול		— — —							
מיקום		— — —							
כמות		— — —							
הערות		עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							
רמ F819		טיפוס מס		מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 07/07/2016	מספר: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי
		A							
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים									

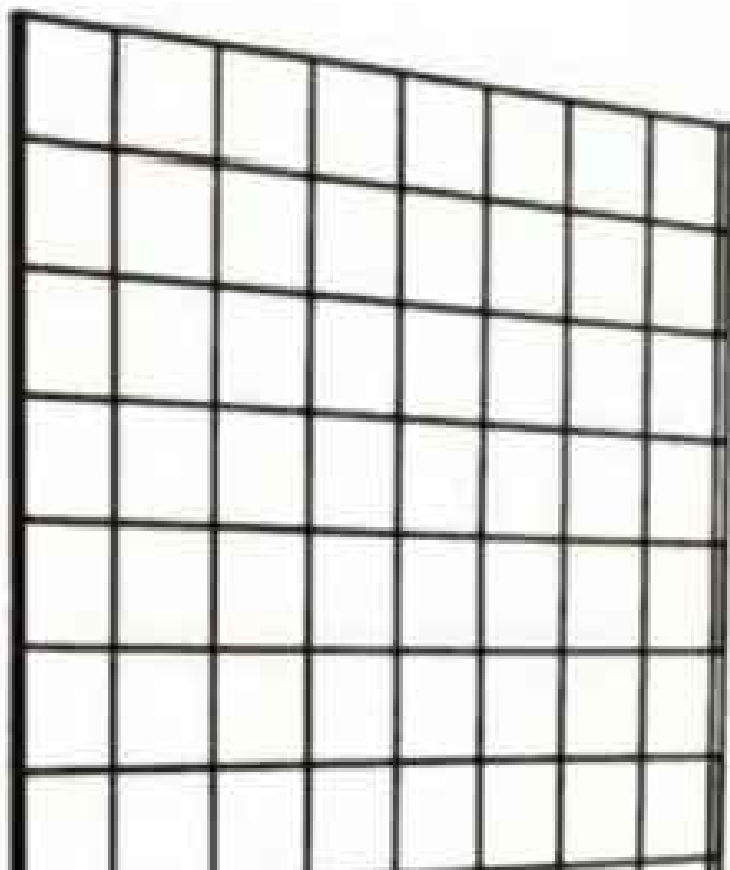


רשת נירוסטה לתליה ע"י ח.ג. סוזר או שו"ע							תאור
עפ"י מפרט							גמר
1000 מ"מ x משקל 8.84 KG							מידות
---							פרזול
---							מיקום
---							כמות
עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי ,							הערות
רמ F820	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"מ : 1: 25	מס' פרויקט 170-00	תאריך: 07/07/2016	מסרה: למכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן התאמה. על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

Lift systems

blum

- ▶ AVENTOS HF – bi-fold lift system
- ▶▶ Standard/SERVO-DRIVE



Narrow alu frames



- Ideal for wall cabinets with divided fronts
- Cabinet height KH 480–1040 mm
- Cabinet width KB up to 1800 mm
- Silent and effortless closing, thanks to BLUMOTION
- Light operating forces
- Variable stop
- Tool-free assembly
- 3-dimensional front adjustment of both fronts
- Simple, infinitely variable lift mechanism
- Centre hinge with finger safety feature

Power factor LF
Cabinet height KH (mm) x combined weight of both fronts and handle (kg)

Theoret. cabinet height TKH

Front height top FHo (mm) x 2 + gaps

We recommend the more powerful lift mechanism for overlapping areas.

- ☐ Standard
☒ SERVO-DRIVE

Webcode
DQD9NY

Order information

1 Lift mechanism set

Power factor LF	Part no.
2600–5500 (1 pc LF 960–2650)	20F2200.05
5350–10150	20F2500.05
9000–17250 (3 pc LF 13500–25900)	20F2800.05

Composed of:

- 1 2 x Lift mechanism (symmetrical)
- 8 x Chipboard screws Ø 4 x 35 mm

2 Telescopic arm set

Cabinet height KH (mm)	Part no.
480–570	20F3200.01
560–710	20F3500.01
700–900	20F3800.01
760–1040	20F3900.01

Composed of:

- 2 2 x Telescopic arm (symmetrical)
- ¹ Theoretical cabinet height TKH for asymmetrical fronts

3 Cover cap set

Material	Colour	Part no.
Nylon	HGR SW NI-L	20F8000

Composed of:

- 3a 1 x Cover cap large left
- 3b 1 x Cover cap large right
- 3c 2 x Cover cap round

3 Cover cap set for SERVO-DRIVE

Material	Colour	Part no.
Nylon	HGR SW NI-L	21F8000

Composed of:

- 3a 1 x SERVO-DRIVE cover plate left
- 3b 1 x Cover cap large right
- 3c 2 x Cover cap round
- 3d 2 x SERVO-DRIVE switch
- 3e 6 x Blum distance bumper, Ø 5 mm

4 CLIP adapter plate for telescopic arms

Version	Space (mm)	Part no.
Left/right	0	175H5B00

6 SERVO-DRIVE set

Material	Colour	Part no.
Nylon	R7037	21FA000

Composed of:

- 6a 1 x Drive unit
- 6b 1 x Distribution cable, 1500 mm
- 6c 1 x Connecting node
- 6d 2 x Cable end protector

For three lift mechanisms or more, we recommend two synchronised drive units

7 Blum transformer 72 W


Language package	Part no.	Language package	Part no.
A	Z10NE020A	E	Z10NE020E
B	Z10NE020B	F	Z10NE020F
C	Z10NE020C	G	Z10NE020G
D	Z10NE020D	H	Z10NE020H

Including instruction leaflet and installation instructions
Without flex

Language package

A DE, EN, FR, IT, NL	E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV	F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR	G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT	H EN, ZH

Language descriptions as per ISO-639

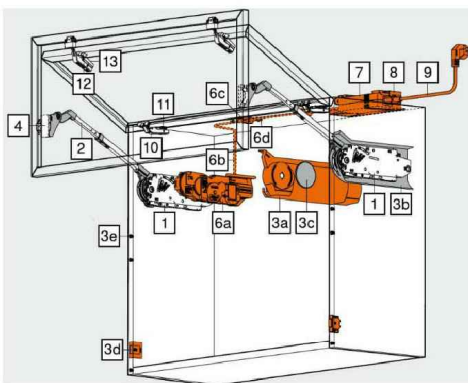

Catalogue 2016/2017 • KA-120

34

ע"י בלורן או ש"ע שר"ע

מנגנון "קלפה" מקבילה למשקל כבד

תארר

עפ"י מפרט

גמר

מידות

AVENTOS HF BY BLUM כולל טריקה שקטה ומוט מקשר


פרזול

מיקום

כמות

עמידות דומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,

הערות



טיפוס מס
A

מס עדכון
1

ק"מ :
1:25

מס' פרויקט
170-00

תאריך:
25/01/2016

מסרה:
למכרז

הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.

המכון הגיאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים

HÄFELE




- ### Note

Order reference

Sensor (Cat. No. 406.11.091) or remote control (Cat. No. 406.11.090) are not included in the set with motor, please order separately.

For door weights up to 20 kg,
with electric drive (optional)

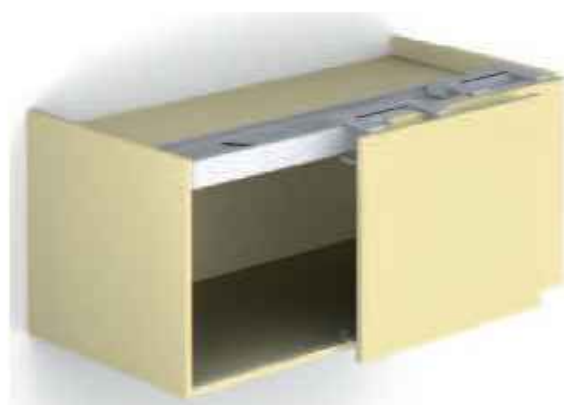


Wall unit

- Door height: max. 1,200 mm
- Door width: 600 to 1,500 mm
- Door thickness: max. 25 mm, including handle: 18–45 mm
- Door offset: 46.5 mm
- Depth: Fitting without door:
Without motor 185 mm,
with motor 355 mm
- Material thickness: 19 mm
- Height adjustment: With hexagon head screw
- Version: For 2 symmetric doors,
with soft closing mechanism
- Handle must be fitted to door in the centre of the cabinet;
handle distance from door edge (K) ≥ 20 mm
- Door overlap at side 17 mm (standard set)

For 2 doors, with installation instructions

For cabinet width mm	For door width mm	Dim. A mm	Without motor	With motor
4200	595	295.5	495.44, 394	495.44, 394

For door weights up to 20 kg,
with electric drive (optional)

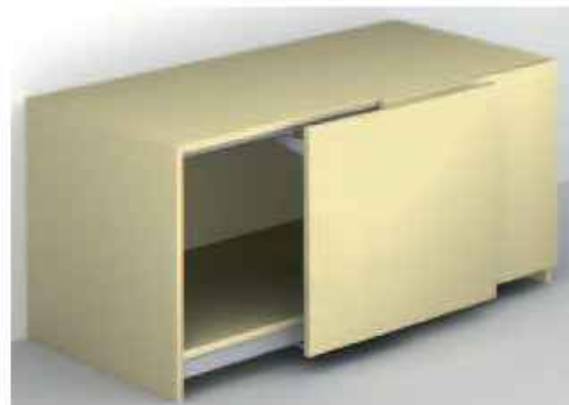

Base unit/sideboard

- Door height: max. 1,200 mm
- Door width: 600 to 1,500 mm
- Door thickness: max. 25 mm, including handle: 18–45 mm
- Door offset: 24.5 mm
- Depth: Fitting without door:
Without motor 185 mm,
with motor 355 mm
- Material thickness: 19 mm
- Height adjustment: With hexagon head screw
- Version: For 2 symmetric doors,
with soft closing mechanism
- Handle must be fitted to door in the centre of the cabinet;
handle distance from door edge (K) ≥ 20 mm
- Door overlap at side 17 mm (standard set)
- With one-piece guide track, therefore the centre panel requires
a notch, see dotted line (A) in drawing on following page

For 2 doors, with installation instructions

For cabinet width mm	For door width mm	Dim. A mm	Without motor	With motor
4200	500	404.5	406.44, 394	406.44, 394

ending. We reserve the right to alter specifications without notice.

Sliding Doors, Flush Fitted

9




תאור	מנגנון לדלת הזזה במישור אחד בכיסוי קאנט מלא					ע"י ח.ג. סוזר או ש"ע	
גמר	עפי מפרט						
מידות							
פרזול	HAFELE FINETTA FLATFRONT S/OS 20 FB						
מיקום	---						
כמות	---						
הערות	עמידות חומרים, עומסים, צביעה יש לבצע ע"פ מפרט ותקן ישראלי,						
מחירה: למכרז		תאריך:		מס' פרויקט:	קנ"מ :	מס עדכון	טיפוס מס
		25/01/2016		170-00	1:25	1	
		המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

רמ	A	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום על המבצע להודיע למתכנן התאמה	
		כל	אי
F822			



רמ 100	טיפוס מס A	מס עדכון 1	קנ"ח : 1:25	מס' פרויקט: 170-00	תאריך: 03/07/2016	מסמך: מכרז	הערה: המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע להודיע למתכנן על כל אי התאמה.
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים							

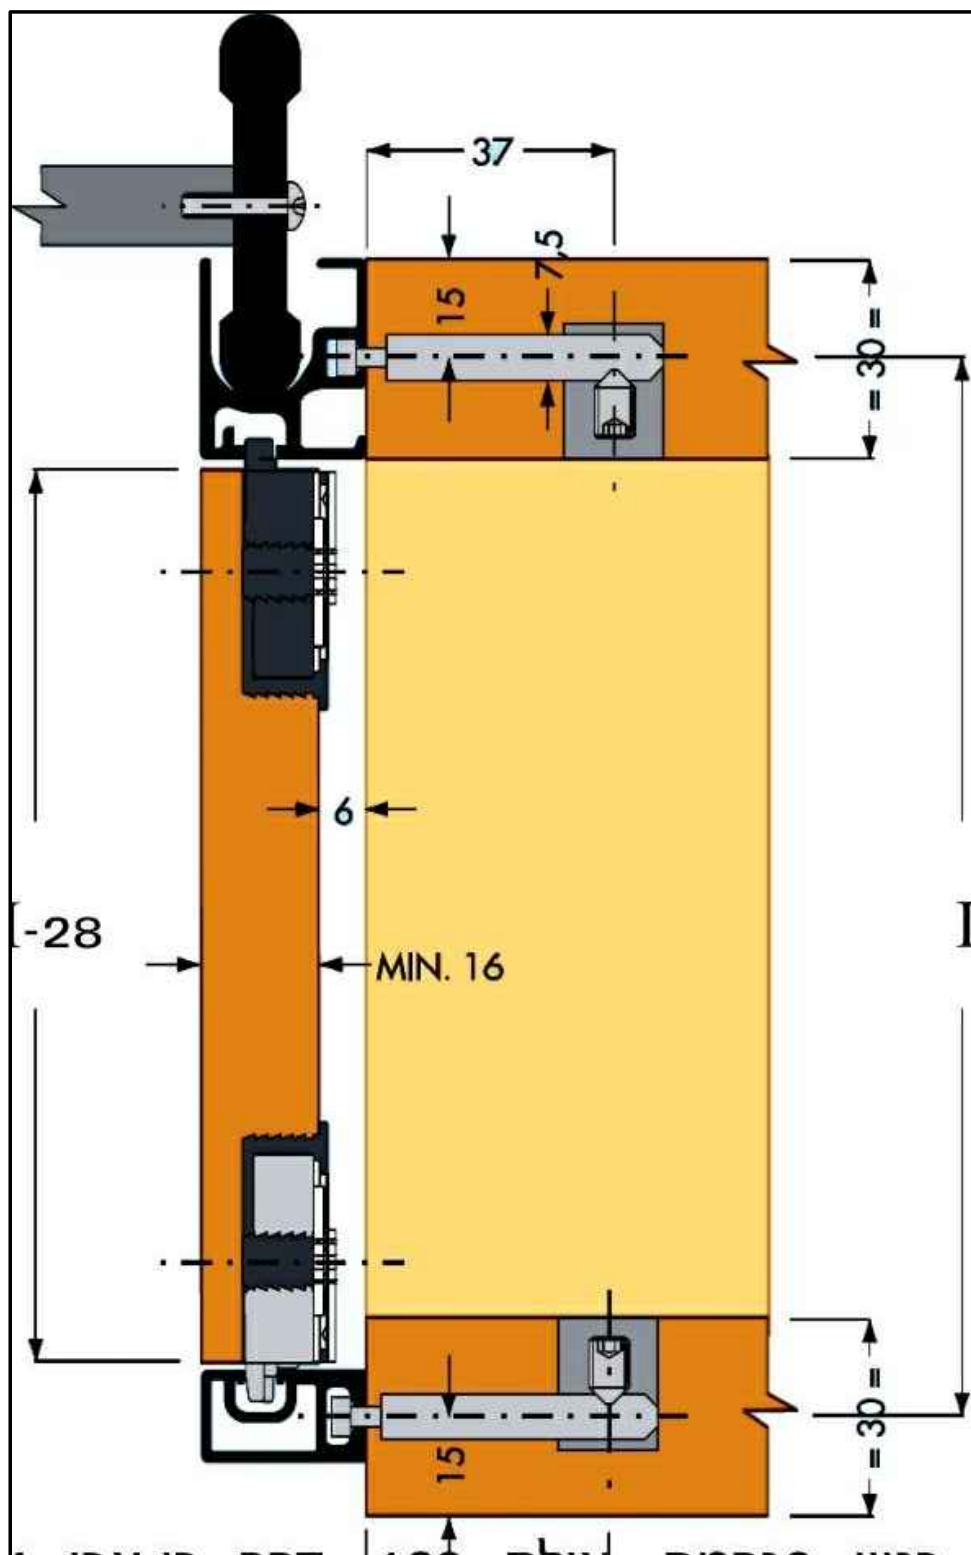


אור : מערכת סולם נייד אלומיניום 2.16 מ' מק"ם : CINETTO C - SL027F0002 מס' פרויקט : קנ"מ :

פמ	קנ"מ :	מס' פרויקט: 170-2013	תאריך: 03.07.16	מספר: מכרז	נית הינה רכושו הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות. נע מותנה בקבלת היתר וכל האישורים הנדרשים מהרשויות. מבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנן על כל ליקוי או אי התאמה דות - לפני תחילת העבודה
03	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				

470 □ PS OZ M2


08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
H_{cm}



800 H_{cm} 08-10-12-15-20

1600 H_{cm} 09-11-13-14-16-17-18-19

2




30
123

תאור : רגלית ארונית וצוקל

פמ	קנ"מ :	מס' פרויקט 170-2013	תאריך: 03.07.16	מסרה: מכרז
04	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים			

התכנית הינה רכוש הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות.
ביצוע מותנה בקבלת היתר וכל האישורים הנדרשים מהרשויות.
על המבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנן על כל ליקוי או אי התאמה
במידות - לפני תחילת העבודה

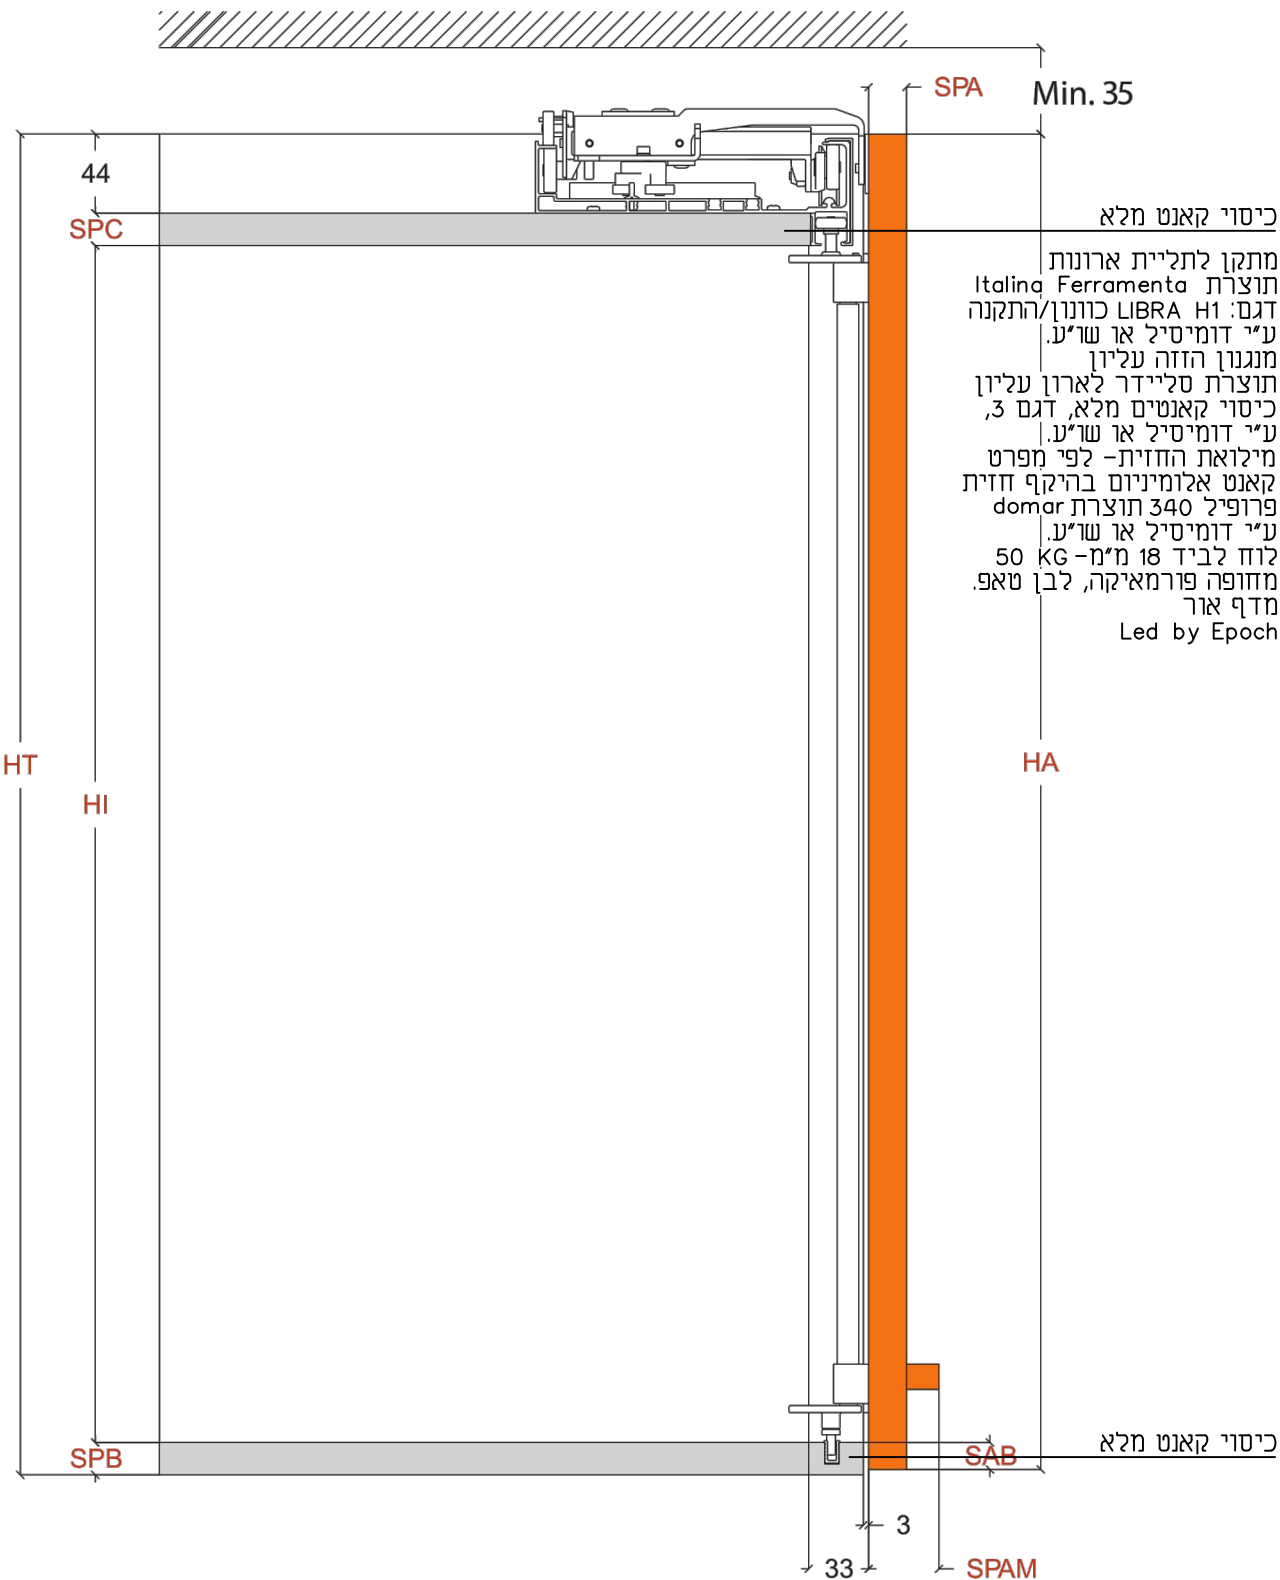

תאור : דלת הזזה במישור אחד

התכנית הינה רכוש הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות.
 ביצוע מותנה בקבלת היתר וכל האישורים הנדרשים מהרשויות.
 על המבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנן על כל לקוי או אי התאמה
 במידות - לפני תחילת העבודה

המכון הגיאולוגי
 המנהל לחקר אדמה וים

מסרה:
 מכרז

תאריך:
 03.07.16

מס' פרויקט:
 170-2013

קנ"מ :

9

06

משטח עפ"י מפרט

התקנה תחתונה
הדבקה באמצעות דבק דוחה פטריות

כיוור לפי רשימה

תאור : התקנה כיוור תחתונה

התכנית הינה רכוש הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות.
ביצוע מותנה בקבלת היתר וכל האישורים הנדרשים מהרשויות.
על המבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנן על כל ליקוי או אי התאמה
במידות - לפני תחילת העבודה

מסרה:
מכרז

תאריך:
03.07.16


מס' פרויקט:
170-2013

קנ"מ :

פמ

07

המכון הגיאולוגי
המנהל לחקר אדמה וים

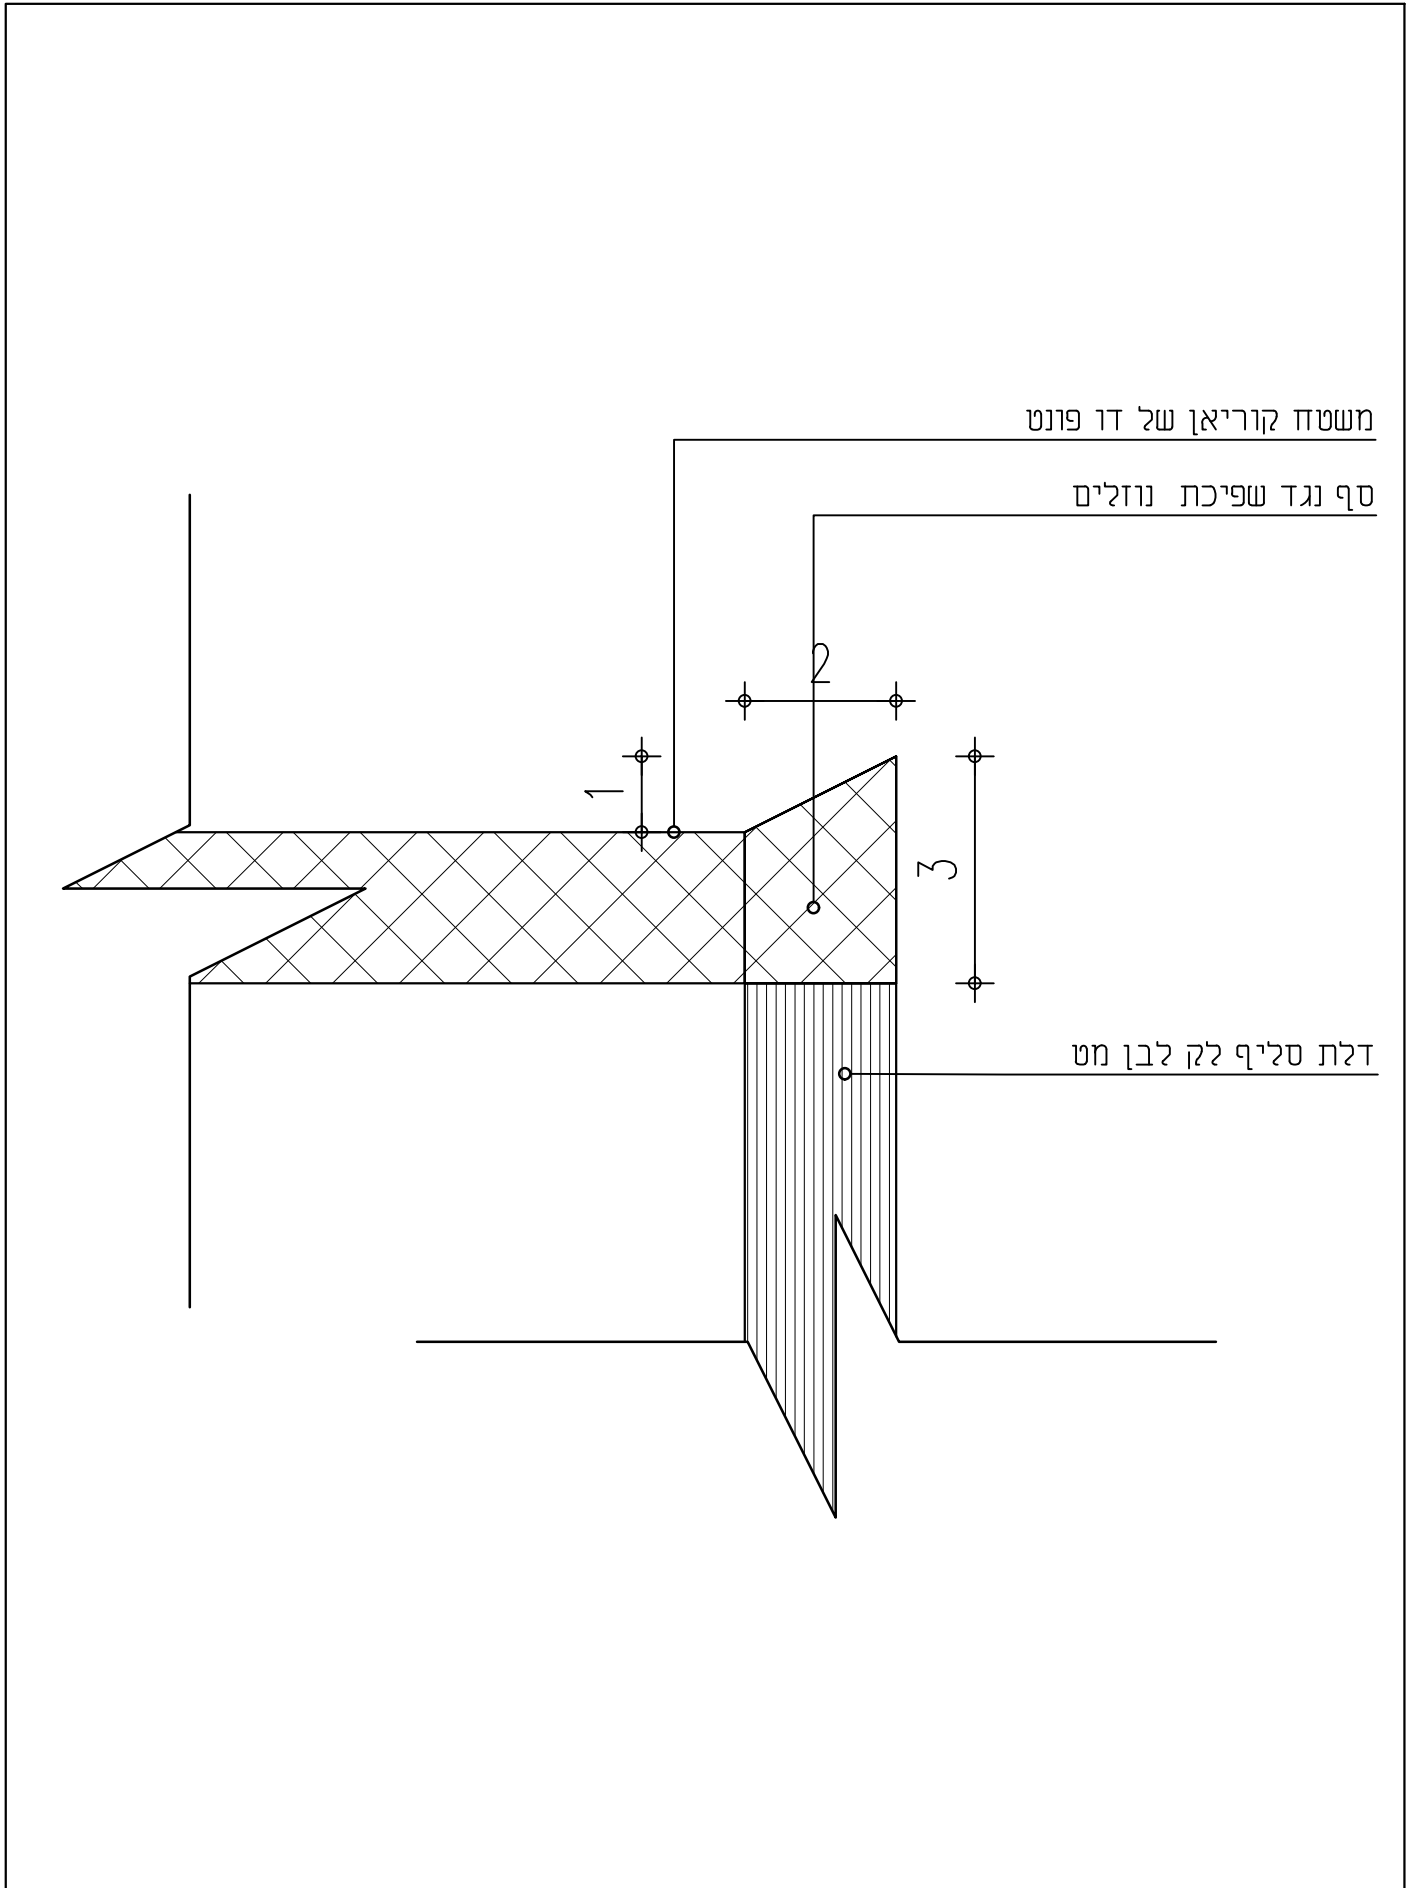


תאור : סף מנעם רטוב

פמ 08	קנ"מ : 1:1	מס' פרויקט: 170-2013	תאריך: 03.07.16	מסרה: מכרז	התכנית הינה רכוש הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות. ביצוע מותנה בקבלת היתר וכל האישורים הנדרשים מהרשויות. על המבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנן על כל ליקוי או אי התאמה במידות - לפני תחילת העבודה
המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים					

נושא מדף "דופלו" לקדח 5 מ"מ מק"ט 4307

מדף עץ לבוד 81 מ"מ מחופה פורמיקה
סאפ 1 מ"מ דו צדדי

קאנס אלומיניום מוברע בשתילה
דגם 745 על דומאר או ע"ע

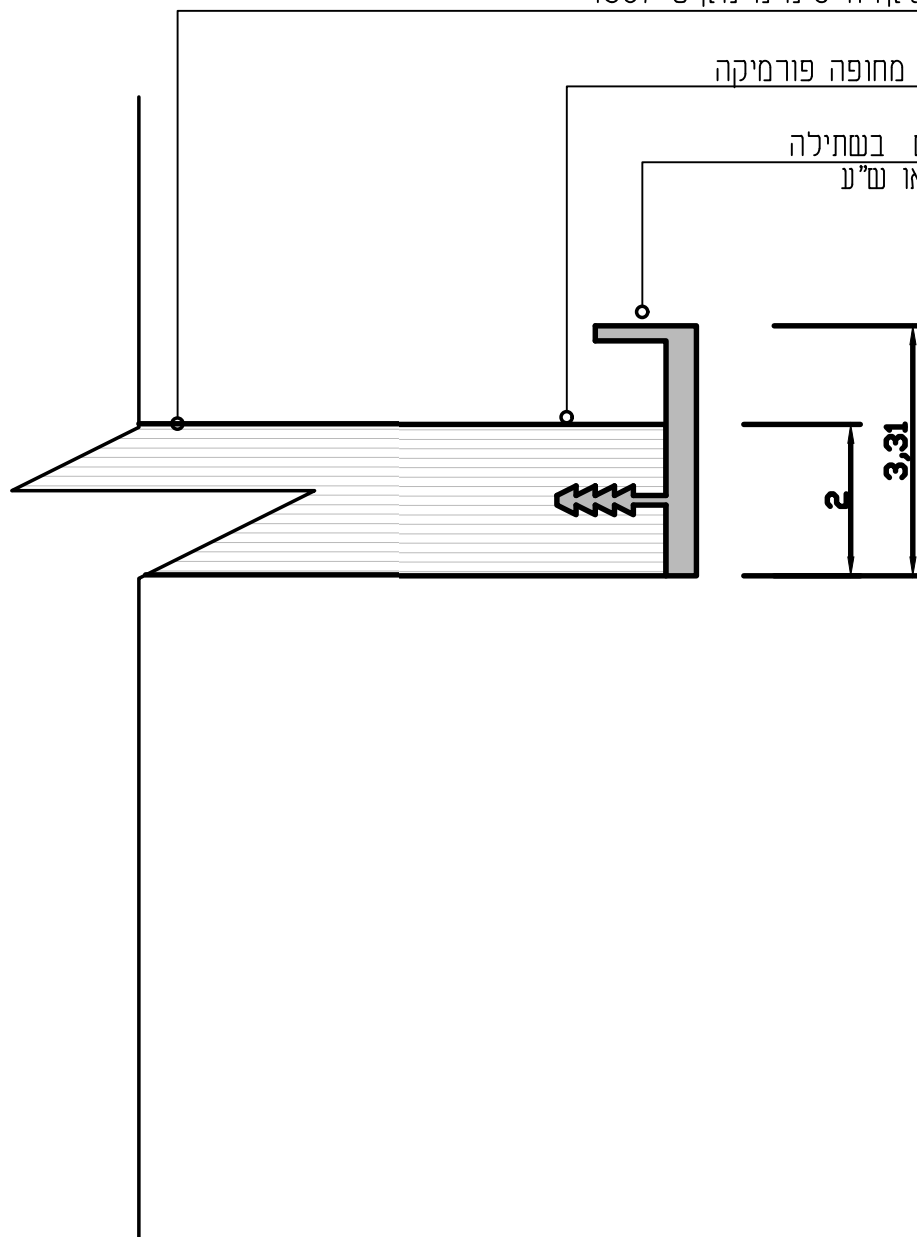

אור : קאנס אינסגרלי בשתילה דגם - 745

פמ	קנ"מ : 1:1	מס' פרויקט 170-2013	תאריך: 03.07.16	מסרה: מכרז	נית הינה רכושו הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות. נע מותנה בקבלת היתר וכל האישורים הנדרשים מהרשויות. מבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנן על כל ליקוי או אי התאמה דו - לפני תחילת העבודה
15	המכון הגיאולוגי המנהל לחקר אדמה וים				