





עמוד מחסום 'גליל חלקי נשלף
תוצ' יהדט' או ש"ע

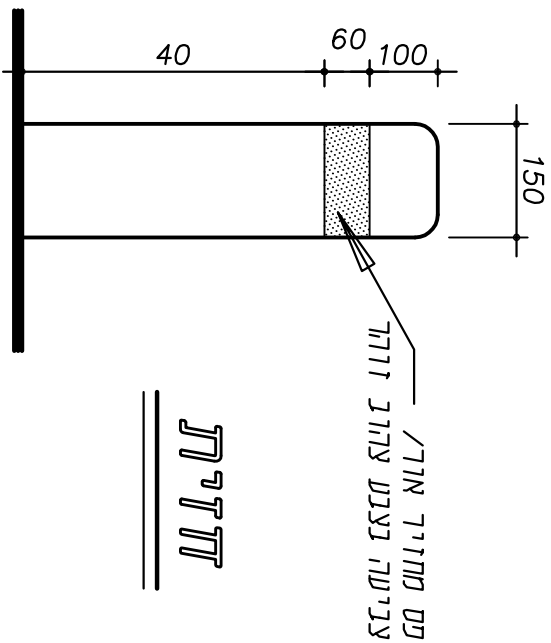

חזית

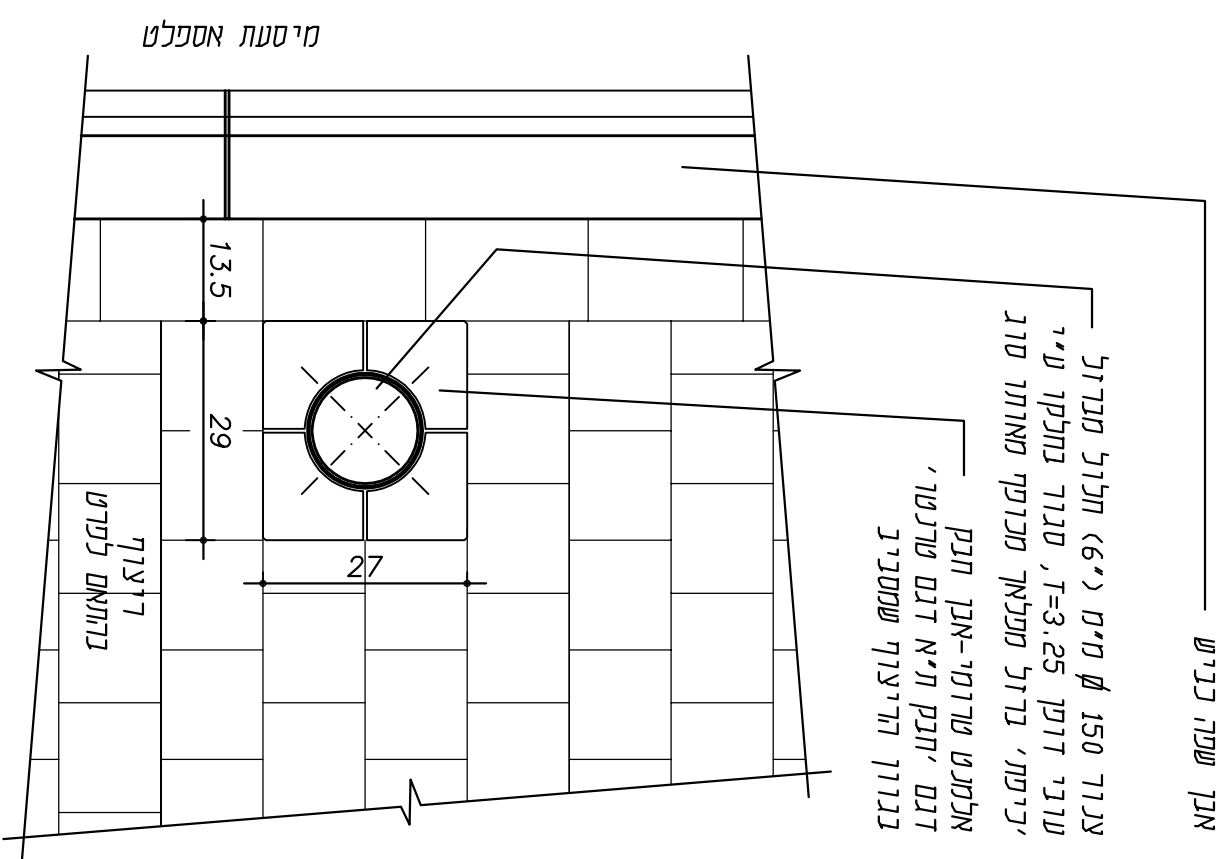

אנן שפה כניש

צנר 150 ϕ מ"מ ϕ מ"מ 6' חלול מברזל
עוני דופן $T=3.25$, סגור בחלקו ע"י
'כרית', ברזל מפלא מברזל מאותו סוג
אלמנט שרומי-אנן חנק
דגם 'חנק ת"א דגם שרנט',
בגורן הרצוף שמטניג

צנר 150 ϕ מ"מ 6' חלול מברזל
עוני דופן $T=3.25$, סגור בחלקו ע"י
'כרית', ברזל מפלא מברזל מאותו סוג
אלמנט שרומי-אנן חנק
דגם 'חנק ת"א דגם שרנט',
בגורן הרצוף שמטניג

אנן שפה כניש 17/25/100

מיסעת אספלט

יטוד בטון 30-1
50/50/40 ס"מ

ברזלים 10 מ"מ ϕ
באורך 30 ס"מ
מרווחים לצנר

חבט ת"א
דגם שרנט
29/27/17

רצוף
ברחמם לפרט

רצוף
ברחמם לפרט

חזית א - א
קנ"מ 1:10

רערוח

שתיית מהודקת

חזית אופייני
קנ"מ 1:10

1. פרט זה הינו אדריכלי בלבד, עוני דופן לפרופורציות, עיגור, זיון וביטוס ברחמם לחי, מהגדס קונסטרוקציות.
2. יש לבצע דוגמת עמוד מחסום נשטח ולקבל אישור האדריכל לערי תחילת הניצוט.
3. כל חלקי המחכת מנולולויגים ועבועים במור בגורן לפי בחירת האד',
4. כל הרחמרכים מוחלקים ומשויייעים.
5. מרחק התקנה בין צירי העמודים - 1.60 מ' או ברחמם לתכ',