


יסוד לעמוד תאורה בגובה 100מ'

בהתקנה במדרכה

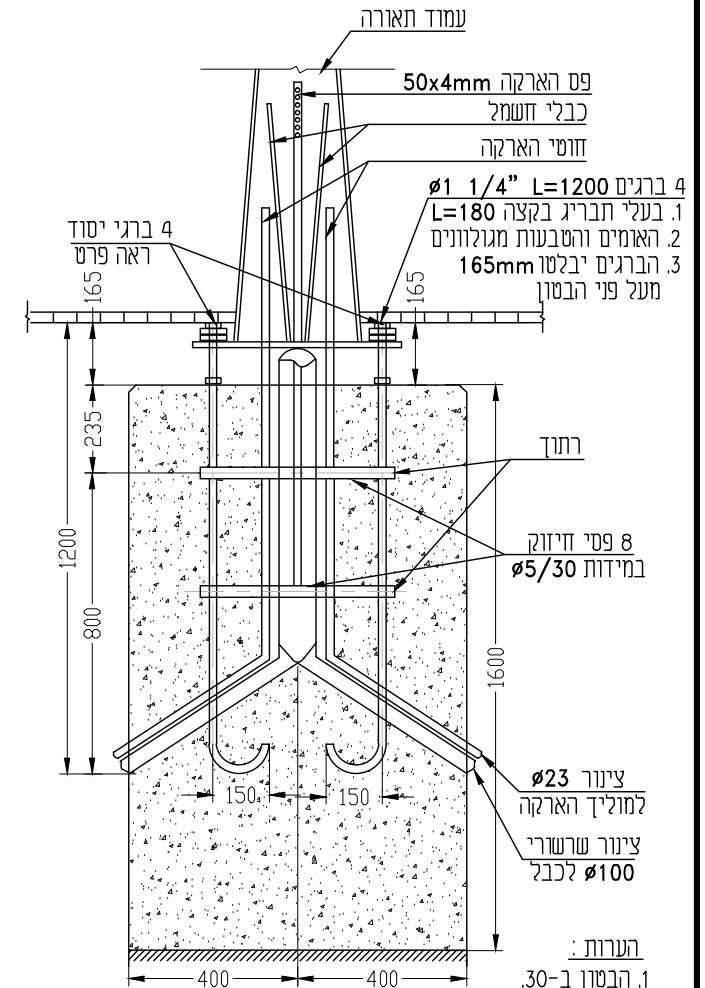

1. הבטון ב-30.

2. הברגים ST 37 לפי ת"י 1225.

3. הברגים והאומים מגולונים ב- 65 מיקרון לפחות.

4. יש להקפיד ביצור ברגי היסוד על דיוק מירבי בהתאם למידות בתוכנית זו. כל הברגים יגמרו באותו מפלס.

5. בהתאמת ברגי היסוד בתוך היסוד כל הברגים יבלטו 165 מ"מ מפני היסוד (לא פחות ולא יותר).

6. כל הפינות קטומות $2 \times 2 \text{ cm}$, 45° .

7. על ההבלן המבצע להמציא אישור הונסטרוקטור מטעמו לביסוס טרם ביצוע.

[illegible]