
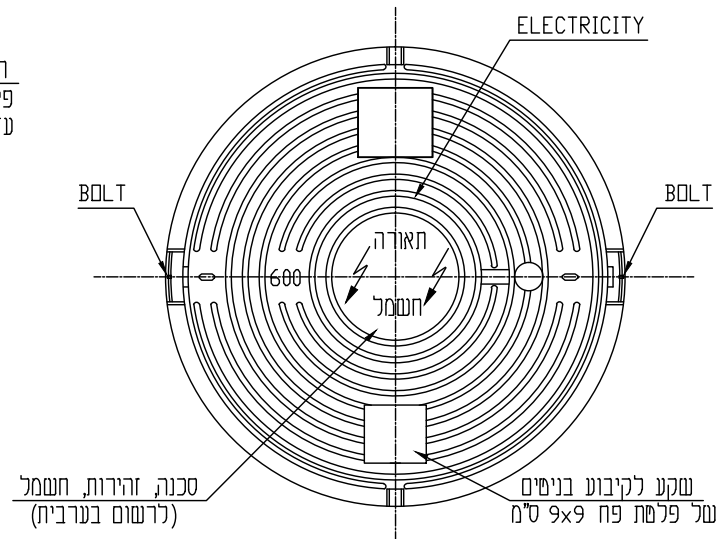
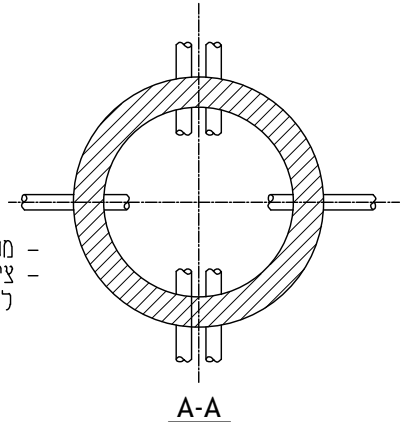
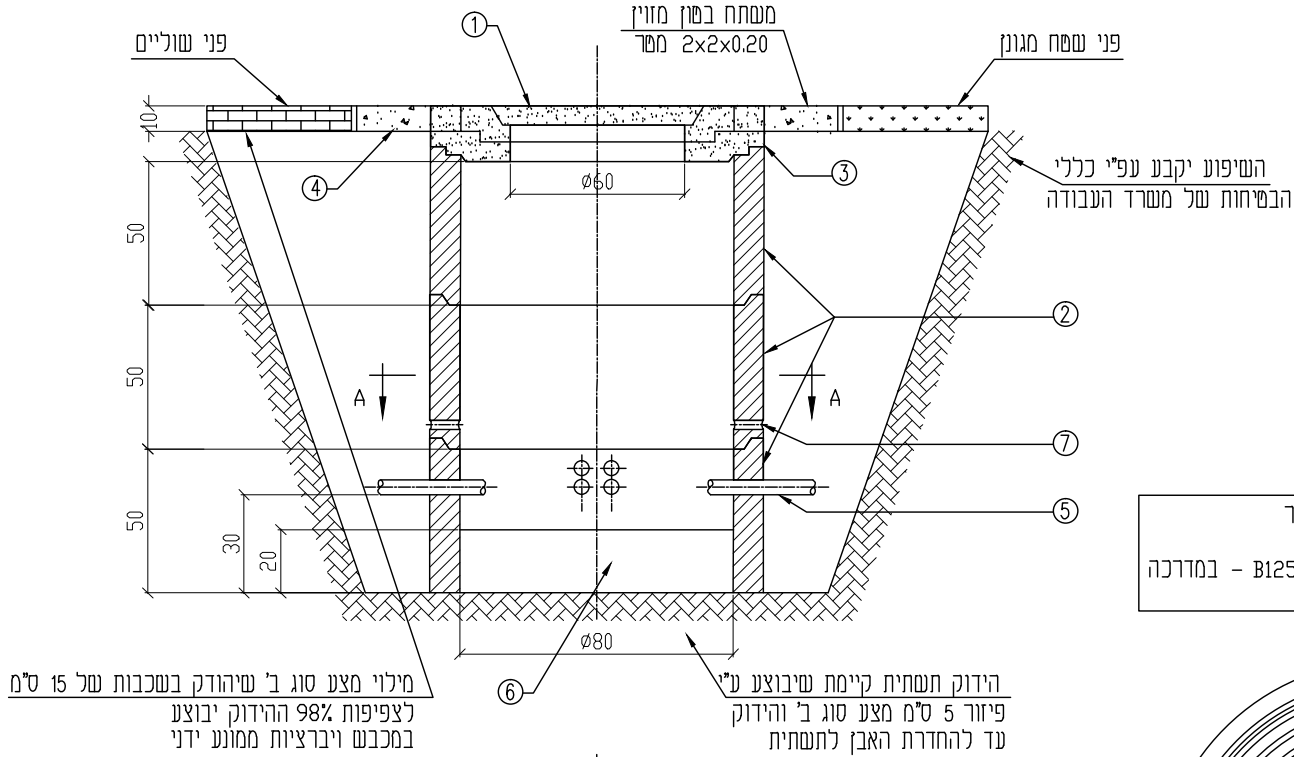


הערות:

- ① מכסה לפי ת"י 489 עם מכסה מיציקת פלדה לעומס 0400 – בכביש 8125 – במדרכה, המכסה בקוטר 60 ס"מ עם מסגרת פלדה, גובה המכסה יתואם לגובה הריצוף.
- ② צינור בשון בקוטר פנימי 80 ס"מ בעובי 12 ס"מ מחולק ל-3 מבעות – לפי ת"י 658.
- ③ כל החורים יבושנו בשעת הנחת המבעות.
- ④ תאים שיבוצעו באי תנועה מרוצפים או מצופים אספלט אין צורך לבצע מסביבים מעטח בשון 200x200 בעובי 20 ס"מ.
- ⑤ צנרת $\phi 110$ מתחת לכביש כמות בהתאם לתנוחה. יש לאמסם את כל קצוות הצנרת בשוחה.
- ⑥ מילוי בחצץ גס.
- ⑦ חורים לצנרת $\phi 75$ אשומים למים ולכלוך – הכנה לגלאים בתחום הצומת.



 ר. כהן ושות' מתחזקים יעדים לחשמל ואוטומציה בע"מ www.rcohen.com חיפה : דרך יפו 145, חיפה, מיקוד 35251 טל': 04-8537771, 04-8536666, פקס: 04-8537771 E-mail: haifa@rcohen.com רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462 טל': 03-6124888, 03-6124999, פקס: 03-6124999 E-mail: tel-aviv@rcohen.com		 ISO 9001:2008 VIRONET מערכת ניהול איכות מאוחדת		 ANAB אישור		0	לביצוע	07.07.14	שם התכנית: יוקנעם עילית שכונת שער הגיא פרטים לתאורה שוחת תאורה	תכנון: שריה לבצוע שרטוט: מאשה למכרז אשר: שריה לאישור תאריך: 19.02.14	המזמין: משהב"ש מס' הקובץ: 1022.7-DT7	   
		מחזור:	תאור חשיוני	תאריך								
דף 1 מתוך 1 קרייט: %		1022.7-DT7		תכנית מס':								