


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בירת דגן

Internal View

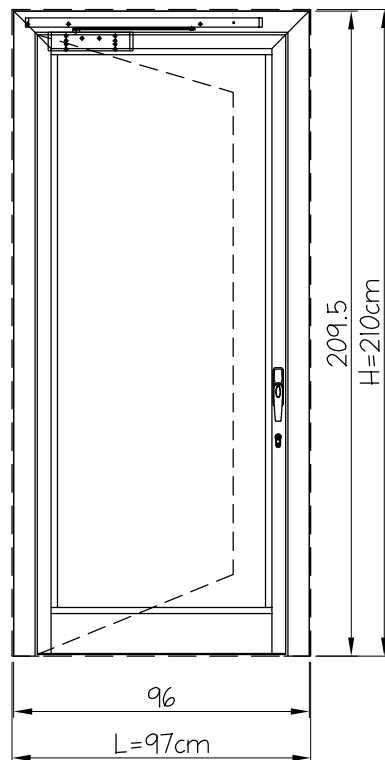

SCALE
1: 25

מידות	גובה	210 ס"מ	רוחב	97 ס"מ	עובי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	דלת לפתיחה צידית חד אגפית, נפתחת כלפי חוץ, מסדרת HEAVY DUTY, מדגם אקסטל U-22 (ROM-57-0) או שווה איכות ולפי ת"י 4001.									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.									
	אטמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.									
	אגף דלת הבהלה, יהיה מצויד במגף הידראולי עליון, מדגם TS-93 מתוצרת חב' DORMA, הכולל עצר בוויית פתיחה של 90 מעלות.									
	מערכת הנעילה באגף הדלת, תכלול מנעול צילינדר דו צדדי, עם משבת חשמלי, ומערכת נעילה רב נקודתית סמויה בפרופיל.									
	אגף הדלת, יהיה מצויד, בידית אחיזה דקורטיביות חיצונית מצינור נירוסטה Ø32 מ"מ, מכופף מסדרת DORMA MANET (בגובה 125 ס"מ לפחות) או שווה איכות (הקבלן ימצא דוגמא לאישור האדריכל).									
משקוף	ללא משקוף סמוי									
ציגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.									
גוון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2 .									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיכיקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש בדיקות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.									
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
	אולם כנסים									
קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ				
כמות	--	1	--	--	--	1				
רשימת אלומיניום			AL - 22				על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.			