


אדריכלות:

סלון עמק אדריכלים




פרויקט:

השירות המטאורולוגי  
בית דגן

**Cohen Ronen - Rontec**  
Aluminum Systems Consultants  
Address - P.O.BOX 5392 Ashkelon, Israel  
tel: 972-9-865.86.67 fax: 972-9-865.86.68 E-Mail: rontec@netvision.net.il

## Internal View

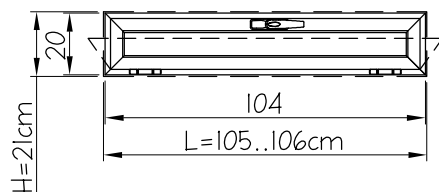

SCALE  
1: 25

מידות	גובה	21 ס"מ	רוחב	105..106 ס"מ	עובי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון תלוי מטה (קיפ) חד אגפי נפתח כלפי פנים מדגם אקסטל 11-ט (ROM-LINE) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).									
פרטים	אביזרי הפרוזל יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיעם ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אטמי הויגוג יהיו מ-E.P.O.M בלבד. הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVO, או שוות איכות, הכוללת מערכת נעילה פנימית סמויה בחלל הפרופיל, משולבת במנגנוני העברת תנועה לנעילה היקפית ובמגביל פתיחה "בלתי פריקי".									
משקוף	כלא משקוף סמוי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 3+0.76 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.									
גוון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירוזל יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיעם בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיעם בלבד. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
מיקום	משרדים									
קומה	סדרת	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סה"כ				
כמות	4	--	--	--	--	4				



- לעיון
- למכרז
- לביצוע

על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכניות עבודה.

**AL - 03**

רשימת אלומיניום