


אדריכלות:

סלון בן נחמי אדריכלים




פרויקט:

השירות המטאורולוגי
בית דגן

לימוש המשרד:

Cohen Ronen - Rontec
Aluminum Systems Consultants
Address - P.O. BOX 5392 Ashkelon, Israel
tel: 972-9-865.86.68 fax: 972-9-865.86.67 E-Mail - rontec@netvision.net.il

Internal View

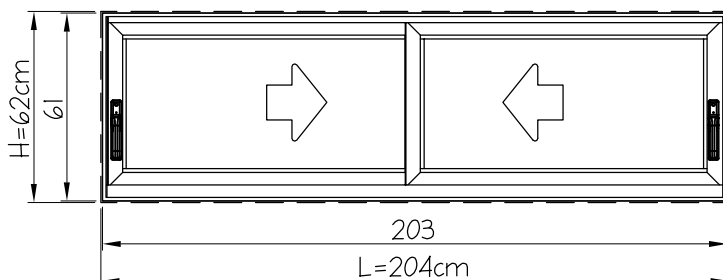

SCALE
1: 25

מידות	גובה	62 ס"מ	רוחב	204 ס"מ	עובי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון הזזה אגף על אגף מדגם N-22 של חב' אקסטל או שוות איכות, (לפי ת"י 1068, כוכל אגף לרשת קלה.									
פרטים	אביזרי הפרזול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תנא מלח ל-96 שעות. אטמי הויגוג יהיו מ-E.P.D.M בלבד. מערבת הנעילה לאגפי החלון, תכלול ידיית נעילה סיבובית, מדגם V-CITY 03360 (סיטי) קפיצית, הכוללת 2 נקודות נעילה סמויות TOP SECURITY, מק"ט 02997, מתוצרת חב' GIESSE או שוות איכות.									
משקוף	כלא משקוף סמוי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 3+0.76 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%. פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 (רמה משופרת - רמה 2, גוון אביזרי הפירזול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיליקון ניטראלי כדוגמת 917 WACORNING או שיע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיע בלבד. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
מיקום	מעבר לאולם כנסים									
קומה	סדרת	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סה"כ				
כמות	--	3	--	--	--	3				



- ☐ לעיון
- ☒ למכרז
- ☐ לביצוע

על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכניות עבודה.

AL - 07

רשימת אלומיניום