


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים



פרייקט:

השירותות המקצועיות
 בירת דגן

Internal View

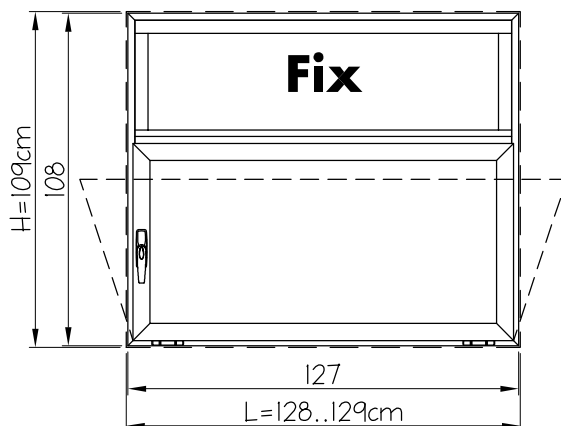

SCALE
 1: 25

מידות	גובה 109 ס"מ	רוחב 128..129 ס"מ	שולי קיר 20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון תלוי מסה (קיפ) חד אגפי נפתח כלפי פנים, עם קבוע אינטגרלי בחלקו העליון, מדגם אקסטל U-11H (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).						
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אטמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד. הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVO, או שוות איכות, הכוללת מערכת נעילה פנימית סמויה בחלל הפרופיל, משולבת במנגנוני העברת תנועה לנעילה היקפית ובמגביל פתיחה יבלתי פריק.						
משקוף	כלא משקוף סגור						
דיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ואטומה (חלבית), בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.						
גזון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גזון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגזון פרופילי האלומיניום או בגזון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.						
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש בדיקות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.						
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל. חדרי שירותים						
קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ	לעיון
כמות	--	3	--	--	--	3	למכרז
							לביצוע



AL - 09

רשימת אלומיניום

על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.