


אדריכלות:


סלון בן נקמי אדריכלים



פרייקט:

השירותים המקצועיים
 בירת דגן

Internal View

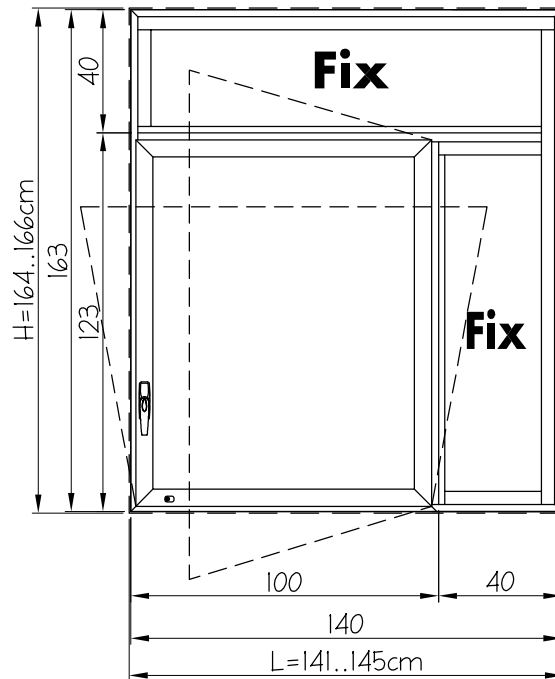

SCALE
 1: 25

מידות	גובה 164..166 ס"מ רוחב 141..145 ס"מ שובי קיר 20 ס"מ גמר חוץ טיח גמר פנים טיח
תאור	חלון סב נטוי (זרדה קיפ), חד אגפי נפתח ככלי פנים, עם קבועים אינטגרליים בחלקו העליון ובצידו, מדגם אקסטל U-11H (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אטמי הויגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד. הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVO, או שוות איכות, משולבת במנגנון פתיחה סמוי HEAVY DUTY מדגם INCANTO 3010 מתוצרת חב' SAVO או שווה איכות. אגף החלון יכלול צילינדר תחתון (מסטר) שימנע את פתיחתו הצרירה, של אגף החלון, אלא לצורך ניקוי החלון בלבד.
משקוף	כלא משקוף סמוי
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.
גזון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגזון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גזון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגזון פרופילי האלומיניום או בגזון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיכיקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.
קומה	מרתף
כמות	קרקע 5 קומה א' 12 קומה ב' 13 קומה ג' -- סה"כ 30
<div> <div> <p>מהדורה 30.11.12</p> </div> <div> <p>לעיון</p> <p>למכרז</p> <p>לביצוע</p> </div> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div>	
<div> <div>רשימת אלומיניום</div> <div>AL - 11</div> </div>	