



Internal View

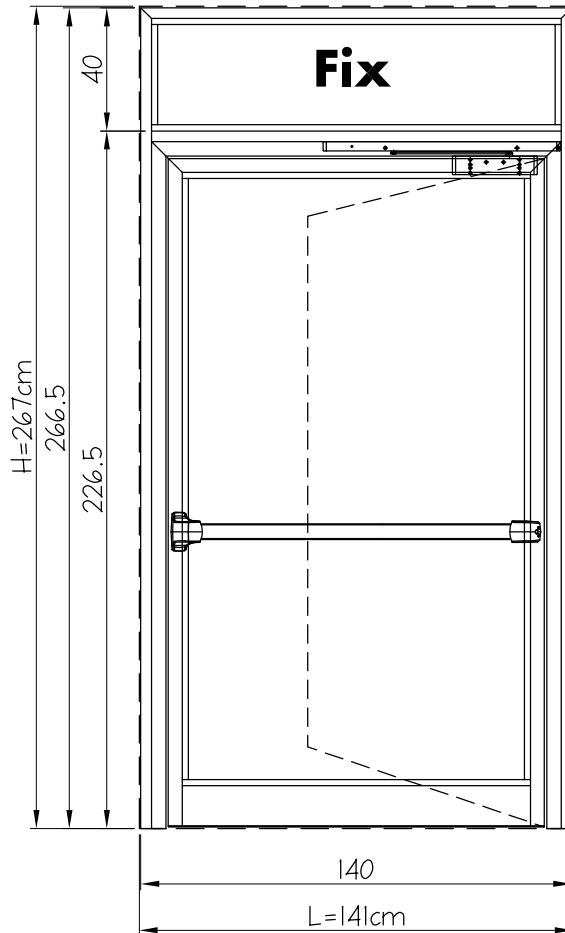


SCALE
1: 25

Cohen Ronen - Rontec
Aluminum Systems Consultants
Address - P.O.BOX 5392 Ashkelon, Israel
tel: 972-8-865.86.68 fax: 972-8-865.86.67 E-Mail - rontec@netvision.net.il



אדריכלות:

סלון בן נחמי אדריכלים



פרייקט:

השירותים המקצועיים

בית דגן

מידות	גובה	267 ס"מ	רוחב	141 ס"מ	שולי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	דלת לפתיחה צירית חד אגפית (בהלה), נפתחת כלפי חוץ, עם קבוע אינטגרלי בחלקה העליון, מסדרת HEAVY DUTY, מדגם אקסטל U-22 (ROM-57-0) או שווה איכות (לפי ת"י 4001.									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.									
	סטמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.									
	אגף דלת הבהלה, יהיה מצויד במגף הידראולי עליון, מדגם TS-93 מתוצרת חב' DORMA, הכולל עצר בוויית פתיחה של 90 מעלות.									
	מערבת הנעילה באגף דלת הבהלה, תכלול מנגנון בהלה מסוג PUSH BAR של חב' SAVIO, מסדרת CELLINI (הכולל בורר נעילה ומשבת חשמלי משולב בידיית ומנעול צילינדר חיצוני, ומערבת נעילה רב נקודתית סמויה בפרופיל. אגף הדלת, יהיה מצויד, בידיית אחיזה דקורטיביות חיצוניות מצוידות נירוסטה Ø32 מ"מ, מכופף מסדרת DORMA MANET (בגובה 125 ס"מ לפחות) או שווה איכות (הקבלן ימצא דוגמא לאישור האדריכל).									
	כלא משקוף סמוי									
משקוף זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 3+0.76+4 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.									
גוון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי 9006 RAL, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2. האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיכיקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.									
הערות	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
מיקום	מעבדות									
	קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ	לעיון	למכרז	לביצוע
כמות	--	1	--	--	--	1				
על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.										
רשימת אלומיניום			AL - 12							