


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בית דגן

Internal View

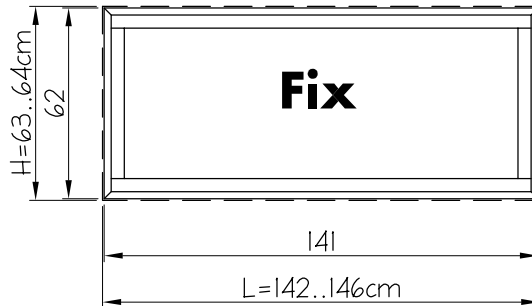

SCALE
 1: 25

מידות	גובה	63..64 ס"מ	רוחב	142..146 ס"מ	שולי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון קבוע, מדגם אקסטל 11H-U (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אסמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.									
משקוף	כלא משקוף סמזי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שווה איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%. פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי 9006 RAL, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.									
גוון	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיכיקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש בדיקות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.									
הערות	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
מיקום	משרדים									
קומה	מרתף	--	קרקע	--	קומה א'	--	קומה ב'	--	קומה ג'	סוף פ'
כמות	--	4	--	--	--	--	4	--	--	4
<div> <div> <p>מהדורה 30.11.12</p> </div> <div> <p>לעיון</p> <p>למכרז</p> <p>לביצוע</p> </div> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div>										
רשימת אלומיניום				AL - 15						