


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בית דגן

Internal View

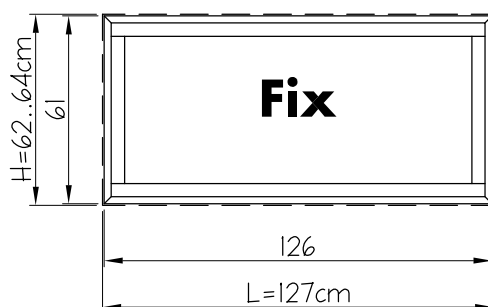

SCALE
 1: 25

מידות	גובה	62..64 ס"מ	רוחב	127 ס"מ	שולי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון קבוע, מדגם אקסטל U-11H (ROM-475) או שווה איכות ולפי ת"י 1068.									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או ש"ע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אטמי הויגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.									
משקוף	כלא משקוף סמזי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית ומחוסמת, מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שווה איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.									
גזון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגזון מטאלי 9006 RAL, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 ורמה משופרת - רמה 2, גזון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגזון פרופילי האלומיניום או בגזון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או ש"ע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או ש"ע בלבד. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
מיקום	חדר מדרגות									
קומה	מרתף	--	קרקע	--	קומה א'	--	קומה ב'	--	קומה ג'	סוף פ'
כמות	--	4	--	--	--	--	4	--	--	4
<div> <div> <p>מהדורה 30.11.12</p> </div> <div> <p>לעיון</p> <p>למכרז</p> <p>לביצוע</p> </div> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div>										
רשימת אלומיניום				AL - 16						