ניקוז מזגן לבור חלחול 01 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 02 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 03 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 04 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 05 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 06 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 07 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 08 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ניקוז מזגן לבור חלחול 09 ø50–H=2.15 לקומת קרקע
ø32/2%
משרד
ארון
תקשורת
ארון חשמל
ארון מחשב
חדר מזוג אוויר
חדר המבים
חדר אוכל
חדר עובדים
ארכיון
מחסן
כיור
שרותים
עמדת כיבוי אש
קיר גבס

הערה : על הקבלן להמציא אישור מעבדה מוסמכת לפי תקן ישראלי 1205 ועל חשבונו .

צנרת מים אספקה תהייה מפלדה APC-3 עטיפה חרושתית+עטיפת בטון
יש להתקין מופה התפשטות בצנרת שפכים כל 4 מטר+ פיקס פוינט

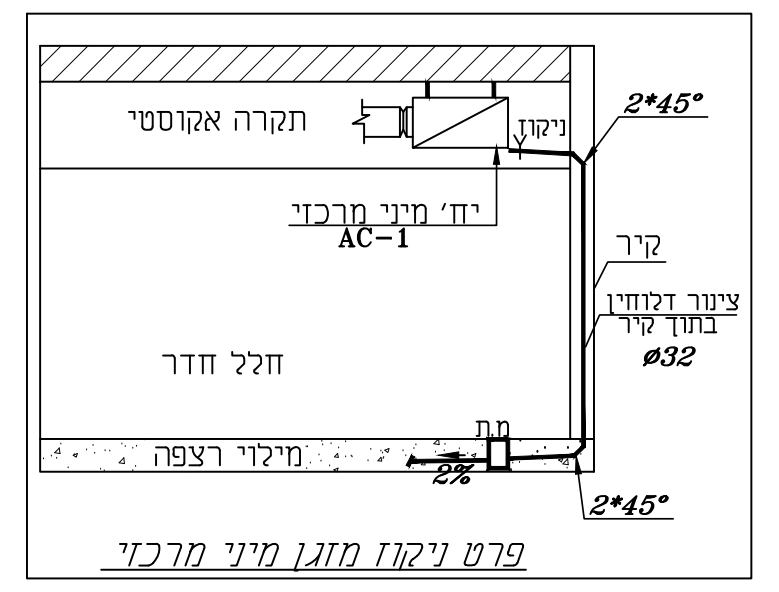
תקרה אקוסטי
ניקוז
2*45°
יח' מיני מרכזי
AC-1
קיר
צינור דלוחין בתוך קיר
ø32
חלל חדר
מ.ת
מילוי רצפה
2%
2*45°

פרט ניקוז מזגן מיני מרכזי

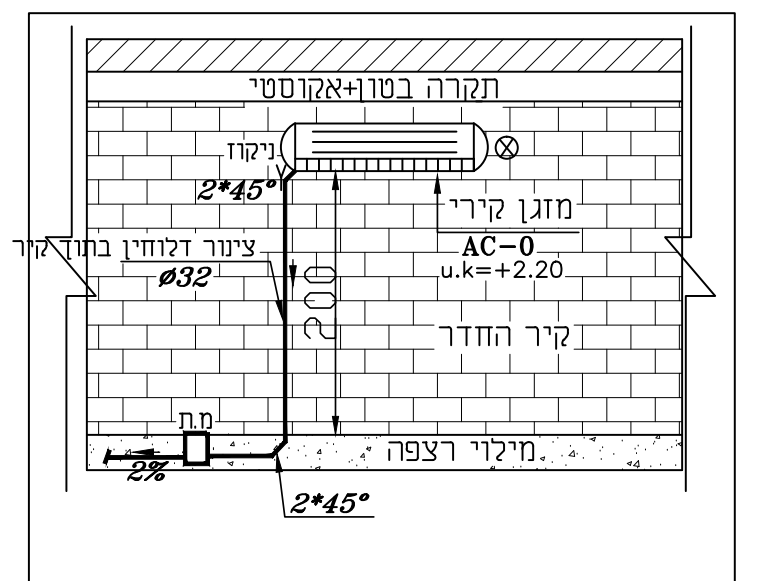
תקרה בטון+אקוסטי
ניקוז
2*45°
מזגן קירי
AC-0
u.k=+2.20
צינור דלוחין בתוך קיר
ø32
קיר החדר
מ.ת
מילוי רצפה
2%
2*45°

פרט ניקוז מזגן קירי עילי

## הערות

שיפוע כל צנרת הדלוחין יהיו 2.0%

1. חיבור לקו ביוב עירוני ולקו מים עירוני יבוצע בתאום ואישור הרשות המקומית.
2. צנור ביוב מונחת בקרקע מתחת לבנין ומתחת למשתחי בטון תהיה מ-H.P.D.E. "גבריט" עם עטיפת בטון מזוין 10 ס"מ סביב לצינור.
3. שינויים בכיוון הזרימה מאנכית לאופקית יעשו באמצעות קולטן בקומת הקרקע, הכולל שתי ברכים בנות 45 מעלות כל אחת.
4. כל צנרת הביוב בקוטר 110 מ"מ תהיה מ H.P.D.E. לרבות הספחים והביקורות.
5. על קולטן מקומות הבנין מותקו "עין בקורת" או "קטע בקורת" מעל הרצפה לפני הירידה לקרקע, כל שתי קומות ובקומה עליונה.
6. צנרת דלוחין בקוטר 40–50 מ"מ תהיה מפוליפרופילן.
7. צנורות מים קרים וחמים לבצע מצינורות יהיו מסוג Multigol לפי הקוטר המסומן בתכנית
8. גובה המכסים יתואם סופית עם הפיתוח המכסים בתוך שטח כביש יהיה מכסה ב.ב.כ והשאר ב.ב.בנוני

- שוחת ביוב
- צנור דלוחין בקוטר "2
- צנור שפכין בקוטר "4 במילוי
- ø4" צ.ש.+א' 01 עין בקורת — צנור דלוחין ואויר
- ק.ב. ø4/2" — קופסת ביקורת
- ק.ב.נ. ø4/4" — קופסת ביקורת נופלת
- מ.ת. ø4/2" — מחסום תופי
- מ.ר. ø4/2" — מחסום רצפה
- מ.ר. 8"/4" — מחסום רצפה

עמדת כיבוי אש
ארון כיבוי במידה 30/80/100
כוללת ברז כיבוי "2 ברז ניתוק "1
גלגלון 25 מ'
2 מטפים אבקה משקל 6 ק"ג
2 זרנוקים אורך 15 מ'

- ציור מים חמים
- ציור מים קרים
- ציור מי כיבוי

תא תפיסה רשת מגלוונת
80/40/40

| חתימה | תאריך | תואר השינוי | |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| | | | 2 |
| | | | 3 |

| לביצוע | למכרז | לאישור | לעיון |
|---|---|---|---|
| ○ | ● | ○ | ○ |

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן.
על כל סטיה או סתירה או אי התאמה עליו להודיע למתכנן בטרם ימשיך בעבודתו .
אין לקבוע גדלים ומידות ע"י מדידה בשרטוט.

יורם פרידמן את ירוק פלוק

ישראל חדד
תכנן: א.ת.
תאריך : 6.10.14

מבנה שרות מטורולוגי
אשר: א.פ.

קומה ב"
ניקוז מזגנים
תאריך : 7.10.4

| | קנה מדה: | תכנית מס' | עבודה מס' |
|---|---|---|---|
| מסמך זה הינו רכוש<br>אין להעבירו או להעתיקו<br>ללא רשות המתכנן | 1:50 | 03-ENS | 2307 |

**אוסאמה פרח AF מהנדסים יועצים**
מיזוג אויר-אינסטלציה הסקה-כיבוי אש-בטיחות
◆ שכונת שלר - נצרת ◆
טלפון : 04-6021943 פקס : 04-6000149
נייד : 052-2660625
e-mail:sf_osamaf@bezeqint.net
כתובת: נצרת ת.ד 3030 מיקוד 16130