


אדריכלות:


סלון בן נחמי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בית דגן

Internal View

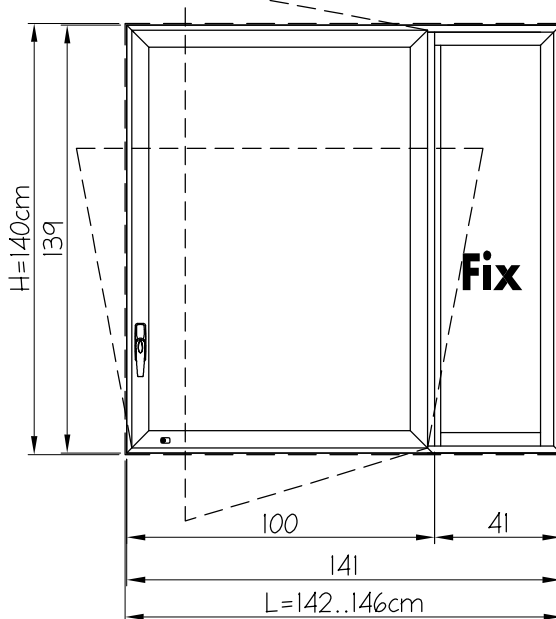

SCALE
 1: 25

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|---------|---------|----------|--------|
| מידות | גובה 140 ס"מ | רוחב 142..146 ס"מ | שולי קיר 20 ס"מ | גמר חוץ | טיח | גמר פנים | טיח |
| תאור | חלון סב נטוי ודרה קיפ, חד אגפי נפתח כלפי פנים, עם קבוע אינטגרלי בציוד, מדגם אקסטל 11H-ט (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068). | | | | | | |
| פרטים | אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אטמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד. הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת 870.2 MANON של חב' SAVO, או שווה איכות, משולבת במנגנון פתיחה סמוי HEAVY DUTY מדגם 3010 INCANTO מתוצרת חב' SAVO או שווה איכות. אגף החלון יכלול צילינדר תחתון (מסטר) שימנע את פתיחתו הצרירה, של אגף החלון, אלא לצורך ניקוי החלון בלבד. | | | | | | |
| משקוף | כלא משקוף סמוי | | | | | | |
| זיגוג | זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שווה איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%. פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי 9006 RAL, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2. | | | | | | |
| הערות | האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל. | | | | | | |
| מיקום | משרדים | | | | | | |
| קומה | מרתף | קרקע | קומה א' | קומה ב' | קומה ג' | סוף פ | לעיון |
| כמות | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | למכר |
| | | | | | | | לביצוע |
| <div> <p>מאת: 30.11.12</p> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div> | | | | | | | |
| רשימת אלומיניום | | | | AL - 14 | | | |