


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים  
 בירת דגן

## Internal View

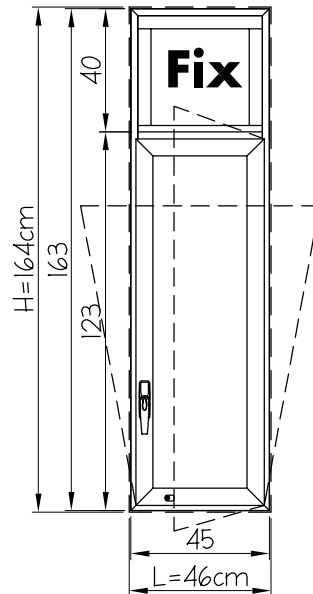

SCALE  
 1: 25

מידות	גובה	164 ס"מ	רוחב	46 ס"מ	שולי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון סב נטוי (דרה קיפ), חד אגפי נפתח כלפי פנים, עם קבוע אינטגרלי בחלקו העליון, מדגם אקסטל U-11H (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תמ מלח ל-96 שעות.									
	אטמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.									
	הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVO, או שוות איכות, משולבת במנגנון פתיחה סמוי HEAVY DUTY מדגם INCANTO 3010 מתוצרת חב' SAVO או שווה איכות.									
	אגף החלון יכלול צילינדר תחתון (מסטר) שימנע את פתיחתו הצרית, של אגף החלון, אלא לצורך ניקוי החלון בלבד.									
משקוף	כלא משקוף סמוי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.									
	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2 .									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיע בלבד. בתוספת שימוש בריגות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיע בלבד.									
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
	משרדים									
	קומה	מרתף	2	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ'	לעיון	למכר
כמות	--	2	--	--	--	--	2	2	--	--
על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.										
רשימת אלומיניום				AL - 27						