


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים




פרויקט:

השירותות המקצועיות
 בירת דגן

Internal View

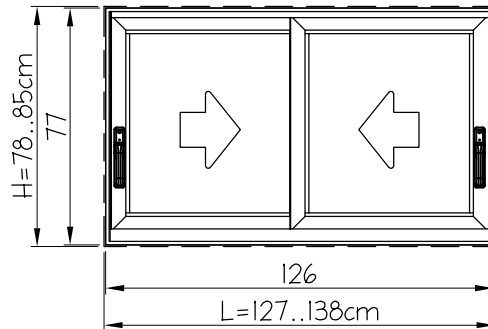

SCALE
1: 25

מידות	גובה 78..85 ס"מ רוחב 127..138 ס"מ עובי קיר 20 ס"מ גמר חוץ טיח גמר פנים טיח					
תאור	חלון הזזה אגף על אגף מדגם N-22 של חב' אקסטל או שוות איכות, (לפי ת"י 1068), כולל אגף לרשת קלה.					
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שו"ע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.					
	אטמי הויגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.					
	מערכת הנעילה לאגפי החלון, תכולול ידית נעילה סיבובית, מדגם v-city 03360 (סיטי) קפיצית, הכוללת 2 נקודות נעילה סמויות TOP SECURITY, מקיט 02997, מתוצרת חב' GIESSE או שוות איכות.					
משקוף	כלא משקוף סמזי					
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 3+0.76+4 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.					
	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.					
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שו"ע בלבד. בתוספת שימוש בריגות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שו"ע בלבד.					
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.					
	משרדים וחדר אוכל					
	קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'
כמות	--	--	8	8	8	24
<div><div><div><p>מחזורת 30.11.12</p></div><div><div><div>לעיון</div><div>למכרז</div><div>לביצוע</div></div></div></div><div>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</div></div>						
רשימת אלומיניום			AL - 40			