



לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 15 / 2015

אספקת ציוד מטבחי מוסדי ומכולות קירור והקפאה, לרבות התקנה ותחזוקה עבור שירות בתי הסוהר
- הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלך הבהרותינו:

מספר הפריט	עמ'	תיאור הפריט	פירוט השאלה	תשובת שב"ס
BUY-31	30	קומביסטימר 20 תבניות 1/1 גסטרו	האם מחיר התנור כולל עגלה אינטגרלית?	כן, המחיר כולל עגלה יעודית
BUY-32	32	קומביסטימר 20 תבניות 2/1 גסטרו	האם מחיר התנור כולל עגלה אינטגרלית?	
BUY-36	37	קומביסטימר גז 20 תבניות 1/1 גסטרו	האם מחיר התנור כולל עגלה אינטגרלית?	
BUY-37	39	קומביסטימר גז 20 תבניות 2/1 גסטרו	האם מחיר התנור כולל עגלה אינטגרלית?	
BUY-39	42	עגלת מסלולים 20 תבניות לקומביסטימר	הפריט אינו מופיע בכתב הכמויות ומופיע במפרטים	הפריט התוסף בכתב הכמויות, פריט 39 בפרק 1
			מה הכמות הנדרשת לאספקה?	הכמות היא יח' 1
BUY-40	43	עגלת מסלולים 40 תבניות לקומביסטימר	במפרט נכתב כמות 2, בכתב הכמויות נכתב כמות 1. מה נכון?	הכמות הנכונה היא יח' 1
BUY-118	108	תבנית 1/1 גסטרו עומק 2 ס"מ	האם המחיר כולל תבנית ומכסה או רק מחיר לתבנית?	המחיר אינו כולל מכסה, המכסה הוא פריט בפני עצמו, התוסף תחת פריט 122 בפרק 1
BUY-119	108	תבנית 1/1 גסטרו עומק 6.5 ס"מ	האם המחיר כולל תבנית ומכסה או רק מחיר לתבנית?	
BUY-120	108	תבנית 1/1 גסטרו עומק 20 ס"מ	האם המחיר כולל תבנית ומכסה או רק מחיר לתבנית?	
BUY-121	108	תבנית מחוררת 1/1 גסטרו עומק 20 ס"מ	האם המחיר כולל תבנית ומכסה או רק מחיר לתבנית?	
CLD-19	122	מקרר משב לעגלת מסלולים 1/1 גסטרו	על פי רוב, יחידת הקירור המותקנת בפריט זה הינה יחידת קירור מרוחקת?	ללא שינוי.
PLB-8	154	עגלת מסלולים לפינוי מגשים	האם בסיס העגלה הינו מדף סגור? האם נדרש להרכיב מגיני פינות גומי?	בסיס העגלה יהיה פתוח, ללא מגינים. מספר הפריט שונה ל-9-PLB
PLB-9	155	עגלת מסלולים 36 תבניות 1/1 גסטרו	האם בסיס העגלה הינו מדף סגור? האם נדרש להרכיב מגיני פינות גומי?	לא חייב להיות סגור. ללא מגינים. מספר הפריט שונה ל-10-PLB
PLB13	158	עגלת ייבוש כלים	במכרז הקודם העגלה	ללא מדף עליון.

	אופיינה עם מדף עליון סגור. האם המדף העליון נדרש?			
סעיף 4.3 בעמ' 30 מבוטל. להלן הנוסח החדש. כל פריטי ציוד בישול והכנות חשמלי יהיו באישור חשמלאי מוסמך אלא אם צויין ו/או אושר אחרת ע"י מתכנן המטבחים.	האם סעיף 4.3 בפרק ב' (דירוג בטיחות IPX-5) חל על פריט זה?	מחבת חשמל מתהפך 70 ליטר	212	ISC-1
	האם סעיף 4.3 בפרק ב' (דירוג בטיחות IPX-5) חל על פריט זה?	מחבת חשמל מתהפך 110 ליטר	214	ISC-4
	האם סעיף 4.3 בפרק ב' (דירוג בטיחות IPX-5) חל על פריט זה?	מחבת חשמל מתהפך 150 ליטר	216	ISC-6
	האם סעיף 4.3 בפרק ב' (דירוג בטיחות IPX-5) חל על פריט זה?	סיר בישול מתהפך חשמל/קיטור 150 ליטר (ניצב)	218	ISC-8
סעיף 4.3 בעמ' 30 מבוטל. להלן הנוסח החדש. כל פריטי ציוד בישול והכנות חשמלי יהיו באישור חשמלאי מוסמך אלא אם צויין ו/או אושר אחרת ע"י מתכנן המטבחים.	האם סעיף 4.3 בפרק ב' (דירוג בטיחות IPX-5) חל על פריט זה?	סיר בישול מתהפך חשמל/קיטור 200 ליטר (ניצב)	221	ISC-10
	האם סעיף 4.3 בפרק ב' (דירוג בטיחות IPX-5) חל על פריט זה?	סיר בישול מתהפך חשמל/קיטור 250 ליטר (ניצב)	224	ISC-12
ללא מעמד.	האם הפריט כולל מעמד?	תנור אפיה תא אחד	246	ISC-32
ללא מעמד.	האם הפריט כולל מעמד?	תנור אפיה בגז תא אחד	247	ISC-33
ללא מעמד.	האם הפריט כולל מעמד?	תנור תחתון תא אחד	248	ISC-34
ביצוע כלונסאות יהיה על חשבון שב"ס, כמ"כ שב"ס יכין התחברות לחשמל בסמוך להצבת המכולה	האם ביצוע כלונסאות הבטון והתחברות ללוח החשמל ייעשה ע"י המזמין?	מכולות	256	פרק 6
מקבלים את ההערה כפי שהיא.	מניסיוננו הפיקוד צריך להיות 24V ובהתייחס למספר גופי התאורה למכולה ברגל צריכים להיות שלושה גופי תאורה ולגבי מכולה של 40 רגל יהיו 6 גופי תאורה ואחת מעל הדלת.	תאורה	257	פרק 6-2.3.7
הפתח של המכולה מקדימה תהיה דלת כנף המיועדת לחדרי קירור והקפאה, לפתח אור של 1.3 מטר, גובה 2 מ' (הדלת תהיה מצופה נירוסטה)	במפרט הפריט מוגדר פתח ברוחב 2 מטרים ואילו במפרט הכללי מצוין פתח 1.90*90 מטרים. מה נכון?	מכולת קירור 28 מ"ק	258	CLD-1
	במפרט הפריט מוגדר פתח ברוחב 2 מטרים ואילו במפרט הכללי מצוין פתח 1.90*90 מטרים. מה נכון?	מכולת קירור 60 מ"ק	260	CLD-2
	במפרט הפריט מוגדר פתח ברוחב 2 מטרים ואילו במפרט הכללי	מכולת הקפאה 28 מ"ק	261	CLD-3



	מצוין פתח 1.90*90 מטרים. מה נכון?			
	במפרט הפריט מוגדר פתח ברוחב 2 מטרים ואילו במפרט הכללי מצוין פתח 1.90*90 מטרים. מה נכון?	מכולת בקפאה 60 מ"ק	262	CLD-4
כן	האם הערבות בנקאית ע"ס 60,000 ₪ כוללת מע"מ?	ערבות מכרז	6	סעיף 8.11
ההצמדה תהיה 50% למדד המחירים לצרכן 50% למדד שער היורו	האם סעיף זה מתייחס גם לשינויים בנושא שערי מטבע זר: יורו ודולר?	מנגנון ביצוע הצמדה	12	פרק א' סעיף 20.4.9
ללא שינוי-למען הסר ספק יש להוכיח בתנאי זה כי המעסיק העסיק 4 טכנאים בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ברציפות ובקביעות (בהחלט יכול להיות מצב שצוות הטכנאים כולל טכנאים חדשים בחברת המציע)	האם השב"ס יכיר בוותק מקצועי קודם של הטכנאים?	טכנאי שירות	28	פרק ב' סעיף 2.2.2
ללא שינוי	האם ניתן להשתמש בכלי רכב שנתון 2009?	ניידות שירות	28	פרק ב' סעיף 2.2.3
תוך שלושה חודשים.	תוך כמה זמן מהודעת הזכייה על הזוכה להעמיד מלאי "בטן" ?	מלאי "בטן"	34	פרק ב' סעיף 17.5
לא- ללא שינוי.	האם ניתן להציע רק חלק מהפריטים באותה טבלה?		37	סעיף 22.5 ו-22.61 "הצעת מחיר"
לא-ללא שינוי	האם ניתן לתת הצעה ליותר מדגם אחד לפריט?		38	
כן אשר תותקן בצורה גלוי ומאובטחת, עליה יצוין תאריך האספקה ופרטים נוספים ע"פ דרישת השב"ס.	האם המכשירים יסופקו עם תגית מתכת?		39	
על המציעים להגיש את הצעת המחיר ע"ג קובץ אקסל וכנדרש במסמכי המכרז, בהתאם לגרסה העדכנית המופיעה באתר מנהל הרכש.	הצעת מחיר			פרק ה
למכרז התווספו מספר מפרטים טכניים, כפי שמפורט מטה.	מפרטים טכניים			

הודעות תיקון:

1. התווספו למכרז הפריטים הבאים:
 - BUY-19 מכונה לבירור אורז וקטניות
 - BUY-20 נפת קמח שולחנית
 - BUY-21 נפת קמח צנטריפוגלית
 - BUY-112 מאזני משטח ניידים 250 ק"ג
 - BUY-113 משטח שקילה רצפתי 1000 ק"ג
 - BUY-122 מכסה לתבנית 1/1 גסטרו
 - BUY-KP2 כוננית פלסטית 4 מדפים
 - BUY-KP4 כוננית פלסטית 4 מדפים
 - BUY-KN1 כוננית 4 מדפים לאחסנה יבשה
 - BUY-KN3 כוננית 4 מדפים לאחסנה יבשה
 - CLD-10 מקרר עגלות חד-רוחבי
 - CLD-11 מקרר עגלות דו-רוחבי

PLB-8 משטח אפייה
PLB-8A משטח אפייה

- PLB-17A עגלת תבלינים (פתוחה)
- PLB-23 עגלת משטח נגררת
- PLB-65 תוספת למשטח עבודה
- PLB-65A תוספת לשולחן כיוור
- ISC-36 ארון חימום/מעמד לתנור

2. במפרטים הנ"ל שונו המידות:

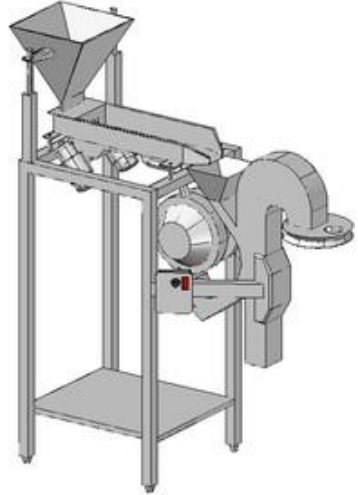
משטח עבודה 250/70	PLB-1
משטח עבודה 230/70	PLB-1A
משטח עבודה 200/70	PLB-1B
משטח עבודה 180/70	PLB-1C
משטח עבודה 160/70	PLB-1D
משטח עבודה 140/70	PLB-1E
משטח עבודה 120/70	PLB-1F
משטח עבודה 100/70	PLB-1G

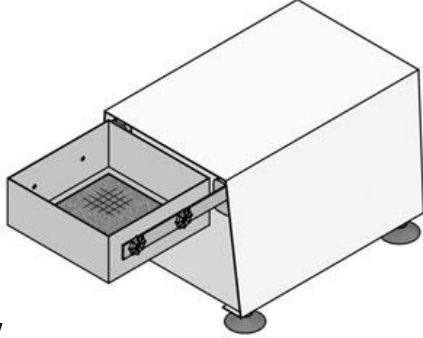
שולחן כניסה למדיח 200/70 ולא 220/70	6	פרק 4 - כתב כמויות : ציוד פלבי"מ לייצור מיוחד
סוללה עם מתז עליון על שולחן		פרק 4 - כתב כמויות : ציוד פלבי"מ לייצור מיוחד
שולחן כניסה למדיח 150/70 ולא 170/70	6A	פרק 4 - כתב כמויות : ציוד פלבי"מ לייצור מיוחד
סוללה עם מתז עליון על שולחן		פרק 4 - כתב כמויות : ציוד פלבי"מ לייצור מיוחד

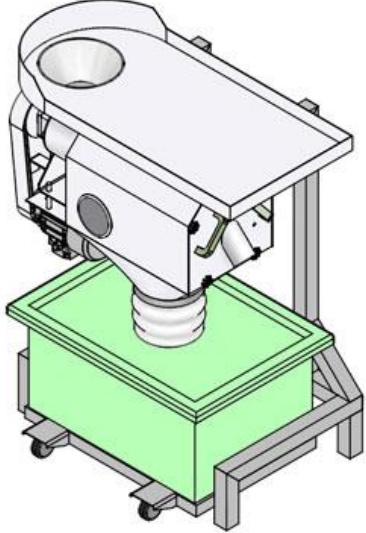
3. המרות במספרי פריט:
 פריט 8 PLB הפך לפריט 9 PLB
 9-PLB עגלת מסלולים לפינוי מגשים (דפנות פתוחות)
 9A-PLB עגלת מסלולים לפינוי מגשים (דפנות סגורות)


פריט 9 PLB הפך לפריט 10PLB
 10-PLB עגלת מסלולים 36 תבניות 1/1 גסטרו

4. שינויים שבוצעו בכתב הכמויות:
 התווסף פריט 122 בפרק 1 מכסה לתבנית גסטרונום 1:1.
 התווסף פריט 39 בפרק 1 עגלת מסלולים 20 תבניות לקומביסטימר.

כמות: 1	מכונה לבירור אורז וקטניות	פריט מספר: BUY-19
מידות בס"מ: אורך - 62 רוחב - 1012 גובה - 100		
 <p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפריטים</p>		
	בירור מכני של אורז וקטניות.	ייעוד:
	חד-פאזי, 0.5 כ"ס	אנרגיה:
	<p>משפך לקליטת המוצר; מסוע הקולט את המוצר מהמשפך (עם אפשרות לכיוון ידני של קצב הזרימה מהמשפך); המסוע משמש כנפה, מופעלת באמצעות שני מנועי ויברציה, המנפה חרקים, פסולת ושברי גרעינים הקטנים מקוטר המוצר (עשוי מרשת הניתנת להחלפה בהתאם לגודל המוצר); המוצר רוטט על המסוע בצורה חד-שכבתית, המאפשרת בדיקה חזותית; המסוע מפיל את המוצר לתוך תא אויר – תא בו מוזרם אויר (ע"י מפוח מובנה) המבצע הפרדה סופית לפי משקל: חלקים קלים עולים מעלה ונופלים לתוך שקית פלסטית, המוצר ממשיך ונופל מחוץ למכונה, אל תוך כלי קיבול שיוצב עברור; זרימת האוויר מכוונת באמצעות וסת אלקטרוני; לוח הפיקוד כולל מפסק הפעלה וכיוון ויברציה הרשת ומהירות זרימת האויר; המתקן מורכב ע"ג קונסטרוקציית פלב"מ, עם רגליות פלסטיות לייצוב ומניעת החלקה.</p>	כולל:
	<p>כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; הקונסטרוקציה עשויה צנורות פלב"מ מרובעים בעובי דופן של 1.5 מ"מ לכל הפחות; חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p>	מבנה:
	סט רשתות לנפה.	ציוד נילווה סטנדרטי:

כמות: 1	נפת קמח שולחנית	פריט מספר: BUY-20
מידות בס"מ : אורך - 73 רוחב - 36 גובה - 33		
<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	ניפוי בויבראציה של קמח ואבקות אחרות.	ייעוד:
	תלת-פאזי, 0.25 כ"ס	אנרגיה:
	3-4 ק"ג בדקה (רשת 50 מ"ש)	הספק:
<p>קופסה הכוללת את מכלול המנוע, עם רגליות להצבה על משטח עבודה; מנוע תלת-פאזי, 1500 סל"ד; מיכל לקליטת החומר הנבדק, פתוח בחלקו העליון, המתחבר אל קופסת המנוע בשתי זרועות קשיחות ליצירת רטט; המיכל עם רשת ניפוי הניתנת להחלפה מהירה; לוח פיקוד הכולל מפסק הפעלה ונורת בקורת.</p>		כולל:
	כל חלקי המתכת הבאים במגע עם מזון עשויים מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; חלקים אחרים – עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.	מבנה:
	שתי רשתות ניפוי – 40 ו-50 מ"ש.	ציוד נילוה סטנדרטי:

כמות: 1	נפת קמח צנטריפוגלית	פריט מספר: BUY-21
מידות בס"מ : אורך - 106 רוחב - 70 גובה - 126		
 <p data-bbox="539 958 1007 987">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	ניפוי מכני של קמח משקים.	ייעוד:
	תלת-פאזי, 1 כ"ס	אנרגיה:
	50 ק"ג ב-3 דקות.	הספק:
	<p>משטח עליון להנחת שק קמח – מותאם לשקים סטנדרטיים במשקל 50 ק"ג – עם משפך הזנה; מנוע ויבראציוני תלת-פאזי, 1500 סל"ד;</p> <p>הקמח עובר אל תוך נפה תחתונה, בתוכה מותקנת רשת ניפוי;</p> <p>הנפה מאובטחת למניעת פיזור חלקיקי קמח, עם משפך צד ליציאת פסולת;</p> <p>הקמח נשפך אל מיכל קיבול שיוצב מתחת לנפה;</p> <p>לוח הפיקוד כולל מפסק הפעלה ונורת בקורת;</p> <p>המתקן כולו – משטח עליון ומכלול הנפה - מורכב ע"ג קונסטרוקציית פלב"מ.</p>	כולל:
	כל חלקי המתכת הבאים במגע עם מזון עשויים מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; חלקים אחרים – עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.	מבנה:

כמות: 1	מאזני משטח ניידים 250 ק"ג	פריט מספר: BUY-112
מידות בס"מ: אורך - 50 רוחב - 63 גובה - 90		
 <p style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	שקילת מוצרי מזון – לשימוש כמשקל נייד.	ייעוד:
	עומס עד 250 ק"ג, ברמת דיוק של עד 0.2%.	תכולה:
<p>כולל:</p> <p>קונסטרוקציה של צנורות פלב"מ, הכוללת בסיס למשקל והתקן הובלה; מגש שקילה מותאם לעומסים ולעבודה מאסיבית, עם הגנות לעומסי יתר; מתמרי שקילה בעלי אישור OIML; ראש שקילה המותקן על-גבי התקן ההובלה; ראש השקילה עם תצוגת LCD בעלת תאורת רקע, נוחה לקריאה, לוח מקשים מלא, לחצני איפוס, טארה ספרתית והכנה לחיבור למדפסת; ידיות אחיזה פלסטיות המותקנות על התקן ההובלה; 4 גלגלים משוגעים (Casters), 2 עם מעצור.</p>		
	כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ 304, בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; חלקים פלסטיים – מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל חלקי המשקל וראש השקילה עם הגנה מירבית מפני חדירת נוזלים.	מבנה:

כמות: 1	משטח שקילה רצפתי 1000 ק"ג	פריט מספר: BUY-113
מידות בס"מ : אורך - 120 רוחב - 120 גובה - 8		
		
שקילת מוצרי מזון – לשימוש כמשקל רצפתי.	ייעוד:	
עומס עד 1000 ק"ג, ברמת דיוק של עד 0.2%.	תכולה:	
<p>משטח שקילה עם מגש שקילה מותאם לעומסים ולעבודה מאסיבית; עם מתמרי שקילה בעלי אישור OIML; עם רגליים ובתי מתמר המותאמים להגנה מפני כוחות צד ועומסי יתר; עם ראש שקילה המיועד להתקנה בקרבת מקום למשקל; ראש השקילה עם תצוגת LCD בעלת תאורת רקע, נוחה לקריאה, לוח מקשים מלא, לחצני איפוס, טארה ספרתית והכנה לחיבור למדפסת.</p>	כולל:	
<p>כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ 304; חלקים פלסטיים – מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל חלקי המשקל וראש השקילה עם הגנה מירבית מפני חדירת נוזלים.</p>	מבנה:	
ההצעה תכלול את כל העבודות הנדרשות להתקנה באתר ולהבאה למצב עבודה – כולל כיוול.	הערה:	





מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר


כמות: 1	מכסה לתבנית 1/1 גסטרו	פריט מספר: BUY-122
		מידות בס"מ: אורך - 32.5 רוחב - 53
	כיסוי מלא של תבנית 1/1 גסטרו.	ייעוד:
	מכסה מותאם לגודל התבנית – כולל שוליים – עם ידית מובנית; עשוי בשלמות מפלב"מ 304 בעובי 0.8 מ"מ, בגימור חיצוני ופנימי של "ליטוש מבריק".	כולל:

כמות: 1	כוננית פלסטית 4 מדפים	פריט מספר: BUY-KP2
מידות בס"מ: אורך - 100 רוחב - 40 גובה - 180		
 <p style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
ייעוד:	אחסון מזון ו/או ציוד – בשטח המטבח, במחסנים יבשים או בחדרי קירור/הקפאה.	
כולל:	<p>יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 רגליים, כ"א עם רגלית ניתנת לכיוון (טווח כיוון – עד 5 ס"מ) • קורות רוחביות, הניתנות לכיוון גובה (במירווחים של 4 ס"מ) • משטחי אחסון מודולריים פריקים המורכבים ע"ג הקורות הרוחביות 	
מבנה:	<p>הכונניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר;</p> <p>מבנה הכונניות מאפשר חיבור יחידות צמודות לשם קבלת מבנה רציף;</p> <p>כל כוננית בנויה מעמודים ומקורות רוחב – עשויים פלדה מצופה בפלסטיק פולימרי; לחילופין: עמודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק";</p> <p>קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה – ללא שימוש בכלים;</p> <p>משטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוורר, כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר לצורך שטיפה (בכיוור או במדיח);</p> <p>כל החומרים עמידים בתנאי לחות, חום וקור קיצוניים (טמפרטורות בין -30°C ל-$+50^{\circ}\text{C}$ בשימוש שוטף, $+93^{\circ}\text{C}$ בשטיפה);</p> <p>כל מדף מחזק לנשיאת 200 ק"ג/מטר.</p>	
כוננית תהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.		

כמות: 1	כוננית פלסטית 4 מדפים	פריט מספר: BUY-KP4
מידות בס"מ : אורך - 100 רוחב - 60 גובה - 180		
 <p style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
ייעוד:	אחסון מזון ו/או ציוד – בשטח המטבח, במחסנים יבשים או בחדרי קירור/הקפאה.	
כולל:	<p>יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 רגליים, כ"א עם רגלית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד 5 ס"מ) • קורות רוחביות, הניתנות לכיוונון גובה (במידות של 4 ס"מ) • משטחי אחסון מודולריים פריקים המורכבים ע"ג הקורות הרוחביות 	
מבנה:	<p>הכונניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר;</p> <p>מבנה הכונניות מאפשר חיבור יחידות צמודות לשם קבלת מבנה רציף;</p> <p>כל כוננית בנויה מעמודים ומקורות רוחב – עשויים פלדה מצופה בפלסטיק פולימרי;</p> <p>לחילופין: עמודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק";</p> <p>קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה – ללא שימוש בכלים;</p> <p>משטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוורר, כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר לצורך שטיפה (בכיור או במדיח);</p> <p>כל החומרים עמידים בתנאי לחות, חום וקור קיצוניים (טמפרטורות בין 30°C- ל-50°C+ בשימוש שוטף, 93°C+ בשטיפה);</p> <p>כל מדף מחזק לנשיאת 240 ק"ג/מטר.</p>	
כוננית תהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.		

כמות: 1	כוננית 4 מדפים לאחסנה יבשה	פריט מספר: BUY-KN1
מידות בס"מ: אורך - 100 רוחב - 40 גובה - 180		
		
התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים		
	אחסון מזון ו/או ציוד בעומס קל עד בינוני – במחסנים ובשטחי מטבח יבשים.	ייעוד:
	יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע במדידה באתר ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ: <ul style="list-style-type: none"> • 4 רגליים, כ"א עם רגלית ניתנת לכיוון (טווח כיוון – עד 5 ס"מ) • קורות רוחביות, הניתנות לכיוון גובה (במירווחים של 4 ס"מ) • מדסים מפלדה מגלוונת 	כולל:
	הכווניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר; מחוזה לנשיאת 160 ק"ג/מטר; בנוי בשלמות מפלדה מגלוונת, המאושרת לשימוש במפעלי מזון.	מבנה:
כוננית תהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.		


כמות: 1	כוננית 4 מדפים לאחסנה יבשה	פריט מספר: BUY-KN3
מידות בס"מ : אורך - 100 רוחב - 60 גובה - 180		
		
התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים		
	אחסון מזון ו/או ציוד בעומס קל עד בינוני – במחסנים ובשטחי מטבח יבשים.	ייעוד:
	יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע במדידה באתר ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ: <ul style="list-style-type: none"> • 4 רגליים, כ"א עם רגלית ניתנת לכיוון (טווח כיוון – עד 5 ס"מ) • קורות רוחביות, הניתנות לכיוון גובה (במירווחים של 4 ס"מ) • מדסים מפלדה מגלוונת 	כולל:
	הכווניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר; מחוזה לנשיאת 200 ק"ג/מטר; בנוי בשלמות מפלדה מגלוונת, המאושרת לשימוש במפעלי מזון.	מבנה:
כוננית תהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.		

כמות: 1	מקרה עגלות חד-רוחבי	פריט מספר: CLD-10
מידות בס"מ: אורך - 90 רוחב - 90 גובה - 210		
 <p style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	<p>שמירה בקירור של מזון מאוחסן בעגלה, בטמפרטורה של $+4^{\circ}\text{C}$ (בטמפרטורת סביבה של $+40^{\circ}\text{C}$).</p>	ייעוד:
	<p>עגלת עבודה סטנדרטית בעלת תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ).</p>	תכולה:
	<p>מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרה; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; מובילים בצידו חלל המקרה ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון; דלת כנף אטומה; הדלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידיית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלת בעלת נעילה עצמית אוטומטית; הדלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרה); מדחס קירור (ראה בהמשך).</p>	כולל:
	<p>גוף המקרה והדלת בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p>	מבנה:
	<p>המקרה מיועד להתקנה על רצפת המטבח; באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרה בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ ואטימת סיליקון; במידת הצורך המקרה יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה - של העגלה אל המקרה; באחריות הספק לוודא שגובה הפתח ומיקום מפזר הקור יאפשרו הכנסה חפשית של עגלת מסלולים סטנדרטית, מהסוג אשר ישמש את הפרויקט.</p>	הערה:
המכשיר יסופק עם תגית מתכת, אשר תותקן בצורה גלויה ומאובטחת, עליה יצויין תאריך אספקתו.		
המכשיר יהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.		

הפריט יסופק עם:

יחידת קירור אינטגרלית

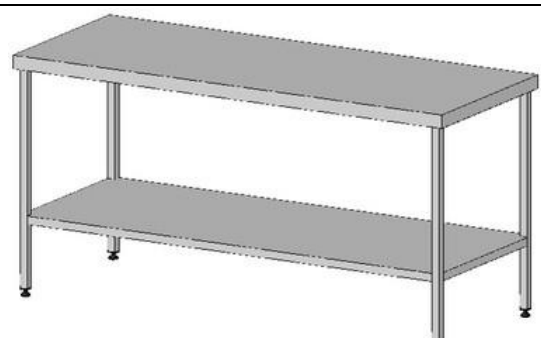
מדחס הקירור מובנה במקרה;
 המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;
 מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free).

כמות: 1	מקרה עגלות דו-רוחבי	פריט מספר: CLD-11
	גובה - 210 רוחב - 90 אורך - 175	מידות בס"מ :
		
<p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
ייעוד:	שמירה בקירור של מזון מאוחסן בעגלות, בטמפרטורה של $+4^{\circ}\text{C}$ (בטמפרטורת סביבה של $+40^{\circ}\text{C}$).	
תכולה:	שתי עגלות עבודה סטנדרטיות בעלות תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ) כ"א.	
כולל:	<p>מערכת קירור בשיטת "אייר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרה; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; מובילים בצידי חלל המקרה ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון; שתי דלתות כנף אטומות; כל דלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלתות בעלות נעילה עצמית אוטומטית; עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרה); מדחס קירור (ראה בהמשך).</p>	
מבנה:	גוף המקרה והדלתות בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.	
הערה:	<p>המקרה מיועד להתקנה על רצפת המטבח; באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרה בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ ואטימת סיליקון; במידת הצורך המקרה יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה - של העגלה אל המקרה; באחריות הספק לוודא שגובה הפתח ומיקום מפזר הקור יאפשרו הכנסה חפשית של עגלת מסלולים סטנדרטית, מהסוג אשר ישמש את הפרויקט.</p>	
<p>המכשיר יסופק עם תגית מתכת, אשר תותקן בצורה גלויה ומאובטחת, עליה יצויין תאריך אספקתו.</p>		
<p>המכשיר יהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.</p>		

הפריט יסופק עם:

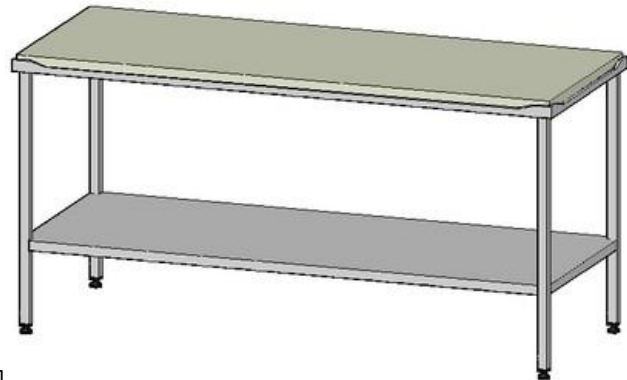
יחידת קירור אינטגרלית

מדחס הקירור מובנה במקרה;
 המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;
 מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free).

כמות: 1	משטח עבודה 250/70	פריט מספר: PLB-1
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 250
כמות: 1	משטח עבודה 230/70	פריט מספר: PLB-1A
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 230
כמות: 1	משטח עבודה 200/70	פריט מספר: PLB-1B
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 200
כמות: 1	משטח עבודה 180/70	פריט מספר: PLB-1C
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 180
כמות: 1	משטח עבודה 160/70	פריט מספר: PLB-1D
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 160
כמות: 1	משטח עבודה 140/70	פריט מספר: PLB-1E
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 140
כמות: 1	משטח עבודה 120/70	פריט מספר: PLB-1F
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 120
כמות: 1	משטח עבודה 100/70	פריט מספר: PLB-1G
	גובה - 90 רוחב - 70	אורך - 100
		
<p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
ייעוד:	ישמש כעמדת עבודה במטבח.	
כולל:	משטח עבודה עליון; מדף תחתון, מרותך אל רגלי השולחן; רגליים להצבה חפשית, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד 5 ס"מ); מיתלים לחיזוק – לפי הצורך; כמות ומיקום הרגליים והמתלים – לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח.	
מבנה:	מחוזק לנשיאת 100 ק"ג/מטר; כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 304, בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; משטחים – מפח פלב"מ בעובי של 1.5 מ"מ לכל הפחות; רגליים וקושרות – מצינור פלב"מ עגול/מרובע, בעובי דופן של 1.5 מ"מ לכל הפחות; כל החיבורים – ברייתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; רגליות מתכווננות - מחומר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון.	

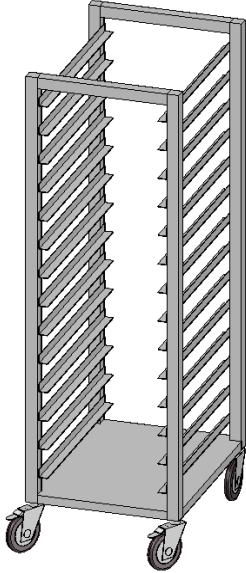
פריט מספר: PLB-8	משטח אפייה	כמות: 1
מידות בס"מ: אורך - 150 רוחב - 80 גובה - 90		


פריט מספר: PLB-8A	משטח אפייה	כמות: 1
מידות בס"מ: אורך - 200 רוחב - 80 גובה - 90		



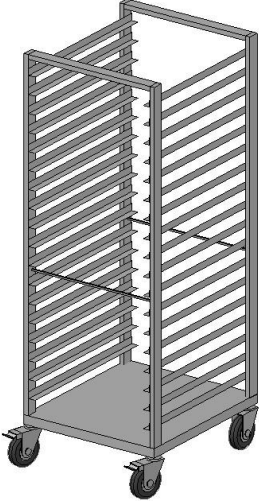
התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים

ייעוד:	ישמש כעמדת עבודה במטבח.
כולל:	משטח עבודה עשוי משיש/גרניט/קוריאן, נתון בתוך מסגרת היקפית עשויה מפרופיל פלב"מ; מדף תחתון, מרוחק אל רגלי השולחן; רגליים להצבה חפשית, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד 5 ס"מ); רגליים מחוזקות ע"י קושרות תחתונות; כמות ומיקום הרגליים והמתלים – לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח.
מבנה:	מחוזק לנשיאת 100 ק"ג/מטר; כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 304, בגימור חימוני של "ליטוש מבריק"; משטחים – מפח פלב"מ בעובי של 1.5 מ"מ לכל הפחות; רגליים וקושרות – מצינור פלב"מ עגול/מרובע, בעובי דופן של 1.5 מ"מ לכל הפחות; כל החיבורים – ברייתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; רגליות מתכווננות - מחומר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון.

כמות: 1	עגלת מסלולים לפינוי מגשים (דפנות פתוחות)	פריט מספר: PLB-9
מידות בס"מ : אורך - 54 רוחב - 70 גובה - 172		
 <p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	אחסון והובלה של מגשי אוכל.	ייעוד:
	עד 24 מגשים.	תכולה:
	<p>קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ המורכבת על משטח תחתון; 12 זוגות של מסילות, כ"א מותאם לנשיאת 2 מגשים (מהסוג שישמש בפרויקט); המרחק בין כל זוג מסילות יבטיח אפשרות העמדת כוס על כל מגש; כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת מגשים; 4 גלגלים משוגעים (Casters) 5", המותאמים למשאות כבדים (Heavy-Duty); שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.</p>	כולל:
	<p>חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם 4 ברגים לפחות; עשויה בשלמות מפלב"מ 304 (כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק; חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; הצנורות עשויים פרופיל פלב"מ בעל עובי דופן של 1.5 מ"מ לכל הפחות; כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחזוקת לנשיאת 100 ק"ג לכל הפחות.</p>	מבנה:

כמות: 1	עגלת מסלולים לפינוי מגשים (דפנות סגורות)	פריט מספר: PLB-9A
מידות בס"מ: אורך - 54 רוחב - 70 גובה - 172		
 <p data-bbox="671 972 1139 1003" style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	אחסון והובלה של מגשי אוכל.	ייעוד:
	עד 24 מגשים.	תכולה:
	<p>קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ המורכבת על משטח תחתון; 12 זוגות של מסילות, כ"א מותאם לנשיאת 2 מגשים (מהסוג שימש בפרויקט); המרחק בין כל זוג מסילות יבטיח אפשרות העמדת כוס על כל מגש; כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת מגשים; סגירה מ-3 צדדים עם משטחים עשויים פלב"מ בציפוי פורמיקה; 4 גלגלים משוגעים (Casters) 5", המותאמים למשאות כבדים (Heavy-Duty); שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.</p>	כולל:
	<p>חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם 4 ברגים לפחות; עשויה בשלמות מפלב"מ 304 (כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק; חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; הצנורות עשויים פרופיל פלב"מ בעל עובי דופן של 1.5 מ"מ לכל הפחות; כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחזקת לנשיאת 100 ק"ג לכל הפחות.</p>	מבנה:
	מידות סופיות – לפי דוגמת מגש אשר יסופק ע"י השב"ס.	הערה:

הפריט מופיע בספר המכרז בעמוד 154 כפריט מספר 8.

כמות: 1	עגלת מסלולים 36 תבניות 1/1 גסטר	פריט מספר: PLB-10
מידות בס"מ: אורך - 62 רוחב - 70 גובה - 175		
 <p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	אחסון והובלה של תבניות מזון – לעמדות הכנה ובישול, לעמדות ההגשה ולחדרי הקירור.	ייעוד:
	עד 36 תבניות בגודל GN 1/1 (עומק 6 ס"מ).	תכולה:
	קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ המורכבת על משטח תחתון; 18 זוגות של מסילות, כ"א מותאם לנשיאת 2 תבניות בגודל GN 1/1; כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת תבניות; 4 גלגלים משוגעים (Casters) 5", המותאמים למשאות כבדים (Heavy-Duty); שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.	כולל:
	חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם 4 ברגים לפחות; עשויה בשלמות מפלב"מ 304 (כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק; משטחים – מפח פלב"מ בעובי של 1.5 מ"מ לכל הפחות; קונסטרוקציה – מצינור פלב"מ עגול/מרובע, בעובי דופן של 1.5 מ"מ לכל הפחות; חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחזקת לנשיאת 200 ק"ג לכל הפחות.	מבנה:
	3 יחידות של מדפי רשת בגודל GN 2/1, עשויים בשלמות מפלב"מ 304.	ציוד נילוה סטנדרטי

הפריט מופיע בספר המכרז בעמוד 155 כפריט מספר 9.

כמות: 1	עגלת תבלינים (פתוחה)	פריט מספר: PLB-17A
מידות בס"מ: אורך - 55 רוחב - 55 גובה - 95		
 <p data-bbox="528 958 995 987">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	אחסון תפעולי של מיכלי תבלינים.	ייעוד:
	2 מדפים, כ"א עם סגירה היקפית (מוגבהת כ-8 ס"מ מעל פני המדף) למניעת החלקת מיכלים; 4 רגליים עשויות מצינור פלב"מ; 4 גלגלים משוגעים 4" בהתקנה תחתונה (Casters), המותאמים למשאות כבדים (Heavy-Duty); שני גלגלים – עם מעצור.	כולל:
	עשויה בשלמות מפלב"מ 304 (כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק; כל המשטחים עשויים פח פלב"מ בעובי 1.5 מ"מ לכל הפחות; הסגירה ההיקפית בנויה ממוט פלב"מ; חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחזוקת לנשיאת 100 ק"ג לכל הפחות.	מבנה:

כמות: 1	עגלת משטח נגררת	פריט מספר: PLB-23
מידות בס"מ: אורך - 70 רוחב - 90 גובה - 15		
 <p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
הובלה של מזון/ציוד באזורי קבלה ואחסון.		ייעוד:
משטח נשיאה שבצידו האחד יצול להתחברות עם ידית גרירה/דחיפה; המשטח עם 2 גלגלים קבועים, המותאמים למשאות כבדים (Heavy-Duty), ועם שני מעמדים – עשויים צינור פלב"מ – המיועדים להצבה מאוזנת ויציבה של המשטח; ידית גרירה/דחיפה, הבנויה מצינור פלב"מ עם שתי ידיות אחיזה ושני גלגלים 6" למשאות כבדים, עם זיז להתחברות והרמה של משטח הנשיאה לצורך גרירתו/דחיפתו.		כולל:
עשויה בשלמות מפלב"מ 304 (כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק; חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחזוקת לנשיאת 250 ק"ג לכל הפחות.		מבנה:

מיפרט חדש



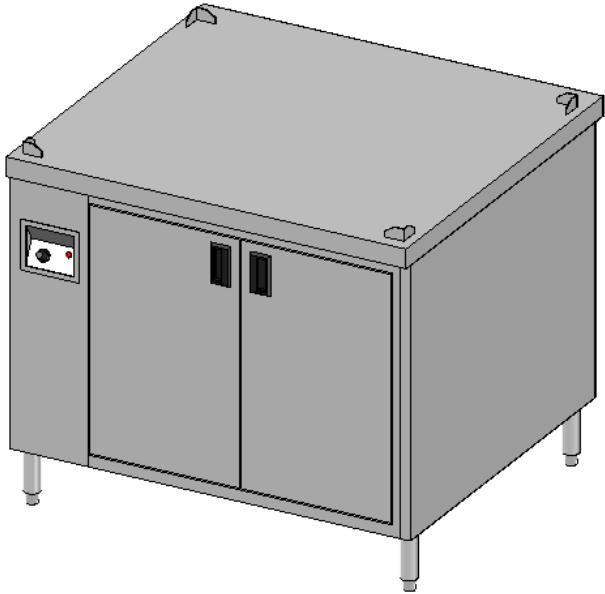
מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

כמות: 1	תוספת למשטח עבודה	פריט מספר: PLB-65
		מידות בס"מ : אורך - 100 רוחב - 70
	במקרים בהם נדרש משטח עבודה במידות שאינן מופיעות במכרז זה (ראה פריטים 1 עד 1G), התוספת הנדרשת לאורך המשטח תתוּמחר לפי מחיר קבוע למטר, אותו יש לציין בכתב הכמויות.	כולל:
	המשטח בחתך רגיל – ללא "אף מים" או הגבהה אחורית; המשטח ייבנה מפח פלב"מ בעובי של 1.5 מ"מ לכל הפחות, בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר.	מבנה:

כמות: 1	תוספת לשולחן כיוור	פריט מספר: PLB-65A
		מידות בס"מ : אורך - 100 רוחב - 70
	במקרים בהם נדרש שולחן כיוור במידות שאינן מופיעות במכרז זה (ראה פריטים 2 עד 2C ו-3 עד 3A), התוספת הנדרשת לאורך המשטח תתוּמחר לפי מחיר קבוע למטר, אותו יש לציין בכתב הכמויות.	כולל:
	המשטח עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה 1 ס"מ, ללא הגבהה אחורית; המשטח ייבנה מפח פלב"מ בעובי של 1.5 מ"מ לכל הפחות, בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר.	מבנה:

כמות: 1	ארון חימום/מעמד לתנור	פריט מספר: ISC-36
מידות בס"מ: אורך - 110 רוחב - 100 גובה - 80		
		
<i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!</i>		
ייעוד:	אחסון מחומם של תבשילי מזון, בטמפרטורות שבין $+30^{\circ}\text{C}$ ל- $+90^{\circ}\text{C}$; ישמש גם כמעמד לנשיאת תנור – מתאים לתנור קומביסטימר 10 תבניות GN 1/1 (בתיאום עם התנור אשר ישמש בפרויקט).	
אנרגיה:	חד-פאזי, 2 ק"ו.	
תכולה:	לפחות 10 תבניות GN 1/1 בעומק 6 ס"מ	
כולל:	משטח עליון מחוזק לנשיאת התנור; שני מתקני מסלולים ניתנים לפירוק; שתי דלתות כנף מבודדות, כ"א עם צירים נסתרים, אטם היקפי וידית שקועה; רצפת הארון משופעת למוצא ניקוז; רגליים ניתנות לכיוונון (טווח כיוונון – עד 50 מ"מ); מתקן חשמלי מבוקר להוספת לחות; לוח פיקוד שקוע, עם נורית בקרה ופיקוד תרמוסטטי.	
מבנה:	גוף הארון בנוי פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; הרגליים מחוזקות לנשיאת הארון + התנור, עם נעליים פלסטיות נגד-החלקה; כל חלקי המתכת בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".	
המכשיר יסופק עם תגית מתכת, אשר תותקן בצורה גלויה ומאובטחת, עליה יצויין תאריך אספקתו.		
המכשיר יהיה עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בשוק הישראלי.		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 24/08/2015 שעה 12:00**.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.