



מינהל תמיכה לוגיסטית



שרות בתי הסוהר

- בלמ"ס -

מחלקת בינוי	
תאריך	ט"ו בשבט, חתשע"ח 31 ינואר, 2018
תיק	נציבות 1: מחלקת בינוי: ענף פרויקטים: בתי משפט: בתי משפט - כללי
אסמכתא	08384818

הנדון: אפיון תא לאסירים בבימ"ש

בהמשך לשיחתנו, מצ"ב אפיון לחדר שב"ס בבימ"ש. בהתאם לנתונים שהזקבלו ממך מדובר בבית משפט אזרחי וההמתנה מיועדת למס' עצורים בודדים (1-4 עצורים).
נוסף לכך, לאור שאין כוונה לבנות שני תאי המתנה לעצורים, עליכם להבהיר לבית המשפט כי יחידת נחשון לא תוכל להביא במקביל לבית המשפט שני עצורים שאינם יכולים לשהות ביחד (לדוגמה: גבר ואשה, קטין, עצור רגיל ועצור טעון חגנה וכו').

1. כללי:

- 1.1. חדר שב"ס ימוקם במעטפת הבניין ויהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מבית המשפט.
- 1.2. החדר יתפקד כיחידה עצמאית הכוללת את כלל מרכיבי הבטיחות והביטחון הנדרשים לתפעולו והחזקת העצורים.
- 1.3. החדר ימוקם בתוך מבנה בית המשפט בסמוך לחניית רכב נחשון (ללא צורך בחציית ציר תנועה של כלי רכב), כאשר יתאפשר מעבר ישיר וסטריילי מרכב הליווי לחדר שב"ס וממנו לאולם הדיונים.
- 1.4. הגישה לחדר שב"ס תתאפשר אך ורק ע"י גורמים מורשים בלבד.
- 1.5. כלל התכניות הנוגעות לחדר שב"ס, הגישה אליו מהחניה וציר התנועה לאולמות הדיונים יובאו לאישור נציגי שב"ס לפני הביצוע.
- 1.6. נציגי שב"ס ילוו את ביצוע הפרויקט על כל שלביו.

2. חניה :

- 2.1. תוגדר חניה **בסמוך לחדר שב"ס** אשר תאפשר חנית רכב שב"ס בכל מועד בו יידרש שב"ס להגיע לבית המשפט עם עצורים. חניה זו תיתן מענה לגודל רכב שב"ס מסוג מרצדס ספרינטר (אורך 7.7 מ', רוחב 4.85 מ', גובה 3.5 מ').
- 2.2. חנית רכב שב"ס תהיה ממוקמת במתחם חנית העובדים במקום בו לא תתאפשר גישה לאזרחים.
- 2.3. במקום בו מותקן שער או תריס גלילה למתחם החניה, תתאפשר שליטת שב"ס למנוע פתיחת השער/תריס תגלילה לפרק זמן קצר בו יורד/יועלה העצור לרכב הליווי.
- 2.4. צירי גישה לשטח החנייה - יש לוודא כי ציר התנועה לחנית רכב שב"ס לא יחסם מכל סיבה שהיא בעת חגעה ושהות רכב שב"ס במקום.
- 2.5. שטח החנייה - יאפשר מרחב לתנועה רגלית להובלת עצורים ומרחב תמרון לרכב הליווי בחירום ובשגרה.
- 2.6. ציר תנועה רגלית מחנית רכב שב"ס לחדר שב"ס - ציר זה יהיה קצר ככל שניתן ללא גישת אזרחים וללא צורך מצד צוות הליווי לחצות תנועת כלי רכב.

3. חדר שב"ס :

חדר מאובטח בו מוחזקים העצורים במהלך ההמתנה לדיון בעניינם. ייעודו למנוע בריחה וכל פעילות שלילית מצד העצורים בדגש על אובדנות ופגיעה עצמית וכן גישה מצד גורמים אחרים אל העצורים. יחד עם זאת, מבנה התא יאפשר פיקוח על העצורים ומתן תגובה מבצעית לצוות הלוחמים בעת הצורך.

חדר שב"ס הינו המעטפת הכללית בתוכה ימצא תא ההמתנה לעצורים ותא החיפוש, חדר זה ימוקם בקומת החניה סמוך ככל הניתן לאזור חניית רכב נחשון ובקרבת אולם/ות הדיונים, באופן שיאפשר ציר גישה קצר וסטריילי ככל הניתן מחניית הרכבים לחדר וממנו לאולם/ות הדיונים.

החדר יחולק לשני חלקים עיקריים : האחד מיועד לעצורים והשני מיועד לצוות הליווי (יכיל שולחן, כיסאות ומטבחון).

3.1. מעטפת – שטח תא לא יקטן מ- 15 מ' מרובע, קירות התא יהיו בטון מזוין בעובי 20 ס"מ עם גמר טיח וחיפוי "גרניט פורצלן" 30*30 עד התקרה.

3.2. ריצוף – כל מסדרון האגף יהיה עם גמר ריצוף "גרניט פורצלן" 30*30, עם מקדם החלקה R10.

3.3. תקרה – תקרה מבטון מזוין עם גמר טיח וצבע, בתקרה לא יותקנו תשתיות ולא הנמכה כלל. גובה התקרה לכל הפחות 3.5 מ'.

- 3.4. **דלת בניסה לחדר** - דלת מסוג רב-בריה או שווה ערך, בדלת יותקן מנעול מכאני וחלון הצצה אנטי ונדלי במידות 30*30 ס"מ, החלון יהיה עם אפשרות פתיחה וסגירה (אשנב), בחלון יותקן סורג ביטחון.
- 3.4.1. הדלת תיפתח כלפי פנים החדר ויותקן בה מחזיר שמן.
- 3.4.2. צירי הדלת ירותכו למניעת שליפת כנף הדלת.
- 3.5. **מיזוג** - כל חלל החדר לרבות תא ההמתנה לעצורים יהיה ממוזג.
- 3.6. **לחצן מצוקה** - בחדר יותקן לחצן מצוקה אשר תפוקתו תתריע בעמדת הביטחון של בית המשפט, מיקומו לא יהיה בהישג ידם של העצורים הנמצאים בתא ההמתנה.

4. **תא המתנה לעצורים:**

- תא ההמתנה לעצורים יהיה בתוך חדר שב"ס, בתא זה יוחזקו העצורים.
- 4.1. **ההפרדה בין שני החלקים תהיה ממחיצת סורג:**
- 4.1.1. **מחיצה** - תיבנה מחיצה ממתכת המפרידה בין חלל חדר ההמתנה לתא העצורים, כדלקמן: שלד המחיצה יבנה מסורג מתכת הבנוי ממוטות אנכיים בקוטר 14 מ"מ המושחלים בברזל שטוח בעובי 5 מ"מ. המרחק בין המוטות האנכיים לא יעלה על 11 ס"מ.
- 4.1.1.1. חלקה התחתון עד גובה 130 ס"מ מפני הרצפה, יחופה בפח אטום בעובי 3 מ"מ משני צדי המחיצה.
- 4.1.1.2. בחלקה העליון יותקן חיפוי פרספקט שקוף, התקנתו תהיה מסוף חלקה התחתון של המחיצה (גובה 130 ס"מ) ועד לגובה של 50 ס"מ מהתקרה (הפרספקט יותקן מצדה הפנימי של המחיצה לכיוון העצורים).
- 4.1.2. **דלת תא עצורים** - המעבר בין שני חלקי התא יהיה דרך דלת ביטחון דגם C (ראה נספח א') על כל מרכיביה. הדלת תיפתח לכיוון חלקו החיצוני של תא העצורים (לכיוון חלל חדר הלוחמים), בדלת תותקן ידית משיכה אחת בלבד מחלקה החיצוני (חוץ התא).
- 4.1.3. צירי הדלת ירותכו למניעת פירוקה.
- 4.1.4. יש להתקין שרשרת פלדה באורך של כ-80 ס"מ ובקוטר 10 מ"מ בין חלקה העליון של הדלת לבין משקוף הדלת, אשר מטרתה הגבלת מפתח התא עד לזווית של 60 מעלות. השרשרת תחובר באמצעות שאקל המרווח לחלקה העליון של הדלת (אשר יאפשר ניתוק השרשרת מהדלת) ובאמצעות ריתוך צדה השני לחלקו העליון של משקוף הדלת.
- 4.2. **ספסלי המתנה** - במעטפת התא יבנו ספסלי ישיבה מבטון מזוין, חתך הספסל יהיה בצורת "ר" מהרצפה עד הקיר (ספסל סגור) או לחלופין יותקנו ספסלי מתכת המקובעים לרצפה.
- 4.3. **תאורה ומפסקים** - תאורת התא תהיה אנטי-ונדאלית ותותקן בתקרת התא במקום שאינו נגיש לעצורים. מפסק התאורה יותקן מחוץ לתא העצורים ושלא בהישג ידם.
- 4.4. **תשתיות** - בתא ההמתנה לעצורים (קירות, תקרה, רצפה) לא יותקנו מפסקים, שקעים, פתחי ניקוז ותשתיות כלשהן.

שני חלקים
לשני חלקים
אחת ידית
החיצונית

- 4.5. **כיבוי אש** – מערכות גילוי וכיבוי אש יותקנו מעל דלת הכניסה לתא ההמתנה לעצורים בצמוד לתקרה ללא מעבר תשתיות בתא, בתא יותקן מתז כיבוי אש אנטי ונדאלי (דגם שב"ס) וגלאי עשן עם מגן אנטי-ונדאלי (ראה נספח ב' – אביזרים נלווים).
- 4.6. **אורור ומיזוג אוויר** – פתחי כניסה והוצאת אוויר מהתא ימוגנו ברשת מחוררת בצפיפות 25%. אין להעביר תעלות מיזוג ואורור בשטח התא.
- 4.7. **שירותים** – תא השירותים יתוכנן כך שיתאפשר קשר עין ישיר ובלתי אמצעי בין דלת תא השירותים לדלת הכניסה לתא ההמתנה.
- 4.7.1. **תיחום השירותים** – השירותים והכיור יהיו מתוחמים באמצעות קירות בטון בעובי 10 ס"מ עם גמר טיח וחיפוי "גרניט פורצלן" 30*30 מלא, גובה הקירות 160 ס"מ מעל פני הריצוף.
- 4.7.2. **דלת תא שירותים** – תותקן דלת פח חד צדדית (לא כפולה) בעובי 3 מ"מ, הדלת תיפתח לשני הכיוונים. תחתית כנף הדלת תהיה מוגבהת בגובה 30 ס"מ מהרצפה.
- 4.7.2.1. צירי הדלת יהיו מרותכים למניעת פירוקה.
- 4.7.3. **אסלה** – תותקן אסלת ישיבה אנטי-ונדאלית מפלב"מ (נירוסטה), תוצרת חב' ACORN, להתקנה על קיר בנוי, דגם 1684 או 1680 או 1685 או שווה ערך מאושר, לרבות כל החומרים ומתקנים הנדרשים להתקנה מושלמת. האסלה מותאמת למזרם שטיפה PRESTO או CIVIC או אסלה כנ"ל אך תלויה להתקנה בפיר, דגם 1679 או 1675 או שווה ערך מאושר.
- 4.7.3.1. **מזרם לאסלה** – מזרם שטיפה לאסלה בהתקנה סמויה, תוצרת PRESTO דגם AKLAIR או מזרם שטיפה לאסלה CIVIC 2020H תוצרת י.שטרן הנדסה או שווה ערך.
- 4.7.4. **כיוור** – אנטי ונדאלי מפלב"מ לנטילת ידיים 400X470 מ"מ, הכיוור יותקן על הקיר על ידי קונזולות מפלב"מ, כדוגמה דגם 289 חב' פלבס או שווה ערך מאושר.
- 4.7.5. **ברז מים לכיוור** – תוצרת PRESTO דגם S 504 או שווה ערך אושר.
- 4.7.6. **תשתיות** – כלל התשתיות יותקנו באופן סמוי ולא נגיש.
- 4.8. **קולר מים** – בתוך תא ההמתנה יותקן "קולר מים" אנטי ונדלי אשר יהיה תלוי על הקיר ומחוץ לתא השירותים (ראה נספח ב' – אביזרים נלווים).

5. **תא חיפוש:**

- תא החיפוש יהיה בתוך חדר שב"ס באזור הלוחמים (מחוץ לתא העצורים). חדר זה ייבנה באופן אשר ימנע קשר עין בין העצור עליו מבוצע החיפוש לבין עצורים אחרים הנמצאים בתוך תא ההמתנה עצורים.
- 5.1. **מעטפת** – מעטפת התא תבנה מקיר בלוקים עם גמר טיח וצבע או קיר גבס. גודל התא יהיה 1.5 על 2 מ'.
- 5.2. **דלת התא** – בדלת תותקן דלת מסוג סטנלי או שווה ערך עם חלון הצצה במידות 20*20 ס"מ עם אפשרות פתיחה וסגירה מחלקה החיצוני של הדלת.
- הדלת תיפתח כלפי חוץ (לא לתוך תא החיפוש).
- 5.3. **תאורה** – יש להתקין מנורה שתאפשר ראות מלאה בתוך חדר החיפוש.

6. אולם הדיונים וציר התנועה אליו:

6.1. בכדי למנוע תנועת עצורים ברחבי בית המשפט, ימוקם אולם הדיונים המיועד לעצורים בסמוך לחדר שב"ס.

6.2. ציר התנועה לעצורים מחדר שב"ס לאולם יהיה קצר ככל הניתן וסטריילי מתנועת גורמים נוספים.

6.2.1. טמ"ס - ציר זה יצולם באמצעות מערכת טמ"ס שתפוקתו תינתן בעמדת הביטחון של בית המשפט.

6.2.2. לחצן מצוקה - בציר יותקן לחצן מצוקה אשר תפוקתו תתריע בעמדת הביטחון של בית המשפט ובחדר שב"ס.

6.2.3. קליטת קשר - יש לוודא קליטת קשר בין אולם הדיונים לחדר שב"ס, ככל שישנה בעיית קליטה, יותקן ממסר לפתרון בעיה זו.

6.3. כניסת האזרחים ועובדי בית המשפט לאולם הדיונים לא תעשה דרך חדר שב"ס אלא מכניסה נפרדת.

6.4. ככל הניתן תהיה כניסה נפרדת לאולם הדיונים אשר תשמש לעצורים.

6.5. "חופה" (אזור מתוחם):

בתוך האולם תותקן חופה אשר תחצוץ בין העצורים לשאר באי בית המשפט.

6.5.1. גודל החופה יהיה כך שתאפשר ישיבה של שני עצורים ואבטחתם ע"י שלושה לוחמים.

6.5.2. החציצה בין ה"חופה" לאולם הדיונים, תהיה בנויה בחלקה התחתון (מהרצפה ועד לגובה 80 ס"מ) מפלטת עץ מלא אטומה לחלוטין בעובי 6 ס"מ ובגוון שיקבע בהתאם לגוון הריהוט באולם. מעל לפלטת העץ ועד לגובה 1.6 מ' מרצפת האולם, תותקן מחיצת זכוכית מעכבת פריצה אלימה מסוג P6B לפי תקן EN356. הזכוכית תהיה שקופה לחלוטין (אקסטרה קליר) כך שכל קו הראייה בין השופטים לנאשם היושב בחופה יהיה נקי ללא הפרעה העולה על 1 ס"מ.

6.5.3. דיבור ושמע - יש לשלב חורים בזכוכית למעבר דיבור ושמע מאזור אולם הדיונים לאזור החופה.

6.5.4. דלת לחופה - בחלקה הצר של המחיצה (לכיוון המנוגד למקום ישיבת השופטים) תותקן דלת מסוג המחיצה (עץ), שתאפשר מעבר לתוך אולם הדיונים, פתיחת הדלת תהיה לתוך החופה.

6.5.4.1. מצדה הפנימי בלבד של הדלת לתוך החופה, תותקן ידית ובריש לנעילת הדלת.

6.5.5. ספסל - בחופה יותקן ספסל מעץ מלא כולל משענת גב, הספסל יקובע לרצפה ולקיר החופה. גודל הספסל יהיה בהתאמה לגודל החופה ויאפשר מקום ישיבה ללא פחות מ-5 אנשים בו זמנית (2 עצורים, 3 לוחמי נחשון).

7. נספחים:

7.1. נספח א' – דלת תא המתנה לעצורים.

7.2. נספח ב' – אביזרים נלווים.

7.3. נספח ג' – סקיצה לחדר שב"ס.

בברכה,

הראל ירקוני, ר/כ

ראש תחום ליוויים

סאסי אלישב, ר/כ


קמב"ץ יחידת נחשון

עבדאללה חיראלדין, סג"ד

רע"ן פרויקטים

נספח א' – דלת תא המתנה לעצורים

דלת שב"ס דגם C

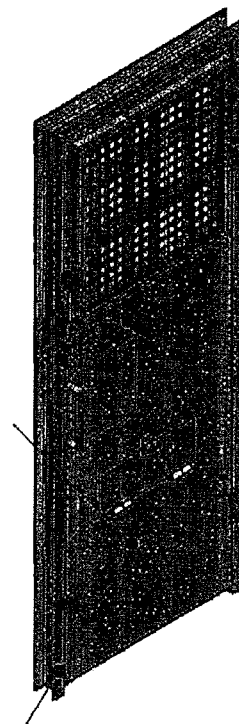


מפרט הדלת:

- א. מנעול טריקה מכאני FA.
- ב. הצילנדר יהיה מחלקה החיצוני של הדלת (חלל החדר) בלבד.
- ג. נדרש מחזיר שמן.
- ד. בדלת יותקן אשנב כבילה לפי מפרט שב"ס – האשנב יותקן כאשר חלקו התחתון בגובה 100 ס"מ מפני הרצפה.
- פתח האשנב: גובה 10 ס"מ וברוחב 30 ס"מ.
- ה. בריח סגירה עם הכנה למנעול תליה (בקוטר של לפחות 10 מ"מ).


נספח ב' – אביזרים נלווים

אפיון תא לאסירים בבימ"ש עפולה
עמוד 8 מתוך 9 עמודים

1. קולר מים תלוי – אנטי-וואנדלי





2. דוגמא למיגון לגלאי עשן מתכתי (או שווה ערך)



55-8230-511

3. מותז מים מתכתי אנטי-וואנדלי

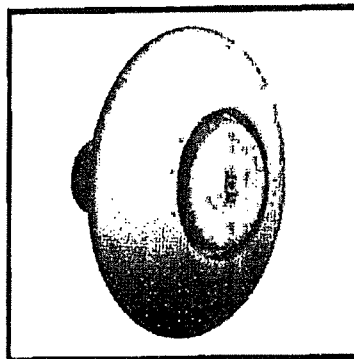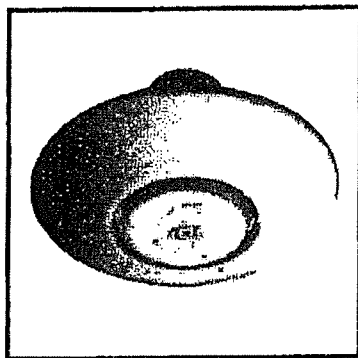

נספח ג' – סקיצה לחדר שב"ס

סקיצה לחדר שב"ס – חלוקה בין אזור הלוחמים לתא ההמתנה לעצורים.

שב"ס - מחלקת בינוי, ת.ד. 81 רמלה 72100. ☎ 08-9776554, מזכירות 08-9776845; פקס: 08-9194073

תאריך יצירת מסמך: 03.07.2018

שם הקובץ: מסמך אפיון בית משפט עפולה 03.07.18

אפיון תא לאסירים בבימ"ש עפולה
 עמוד 9 מתוך 9 עמודים

