

מפרט : 24.24
מהדורה : A

תאריך :
3/2017



מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פיאת דוקטו בינוי


מספר מסמך	גירסה	תאריך	עדכון	עותק : 01/01
24.24	A	3/2017	01	עמוד : 1 מתוך 65

מסמך תכולת עבודה S.O.W



דיגום רכבי משטרה בינוי – פיאת דוקטו

שם	חתימה	תאריך
ק' דיגום וזיווד, פקד נטע מאירי		
ר' חוי הנדסה, רפ"ק יצחק יונאי		
רמ"ד רכב, סני"צ מירי מוקדסי		
ר' מת"ח, נצ"מ יעקב לזר		

מפרט : 24.24 מהדורה : A	תאריך : 3/2017	
מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פיאת דוקטו בינוי		

פרק 1 - הנחיות דיגום מכאני

פרוט התקנות מכאניות וציוד פיאת דוקטו בינוי

השרטוטים המצורפים הם לעיון בלבד ועל הספק להתאים את המידות לרכב המסופק.


- מחיצה אטומה אחרי מושב שלישיה , וויס לתליית סולם על המחיצה.
- 10 טבעות קשירה על הגגון 3 מצד ימין 3 מצד שמאל 2 מלפנים 2 מאחור.
- גגון אלומיניום עם משטח דריכה רוחבו קטן מרוחב הרכב בכ- 10 ס"מ אורכו כ- 220 ס"מ. הגגון יהיה עשוי כולו מאלומיניום. הפלטה ממשטח אחד בעל תבליט למניעת החלקה.
- 3 ארגזים לאורך הגגון -יש להציג מידות.
- סולם אחורי- התקנת סולם אלומיניום קבוע על דלת אחורית עם פסים למניעת החלקה על השלבים המאפשרים עליה בטוחה לגגון.
- מדרגה אחורית-משולבת עם וו גרירה המתקין יציין מהי זווית הנטישה החדשה לאחר התקנת המדרגה ווו הגרירה.
- אספקה והתקנה של מקרר אוטומטיבי 40 ליטר 12 וולט לטמפ' של 4 מעלות צלסיוס, עם מנתק עומס ב 11.5 וולט במצבר.
- מתקן למיכל מים + מיכל 10 ליטר עם ברז.
- מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק עם פיה אוטומטית בנפח של 3 ליטר.
- מתקן לגליל נייר עשוי מתכת במידות 130X285 מ"מ

ארוניות מאלומיניום בלבד :

- ארון - צד ימין : 2 תאים סגורים עם דלת, 8 מגרות. ארון צר עם דלת.
- ארון צד – שמאל : 2 תאים סגורים עם דלת, 8 מגרות. ארון צר עם דלת
- הכהיית שמשות




מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פיאט דוקטו בינוי



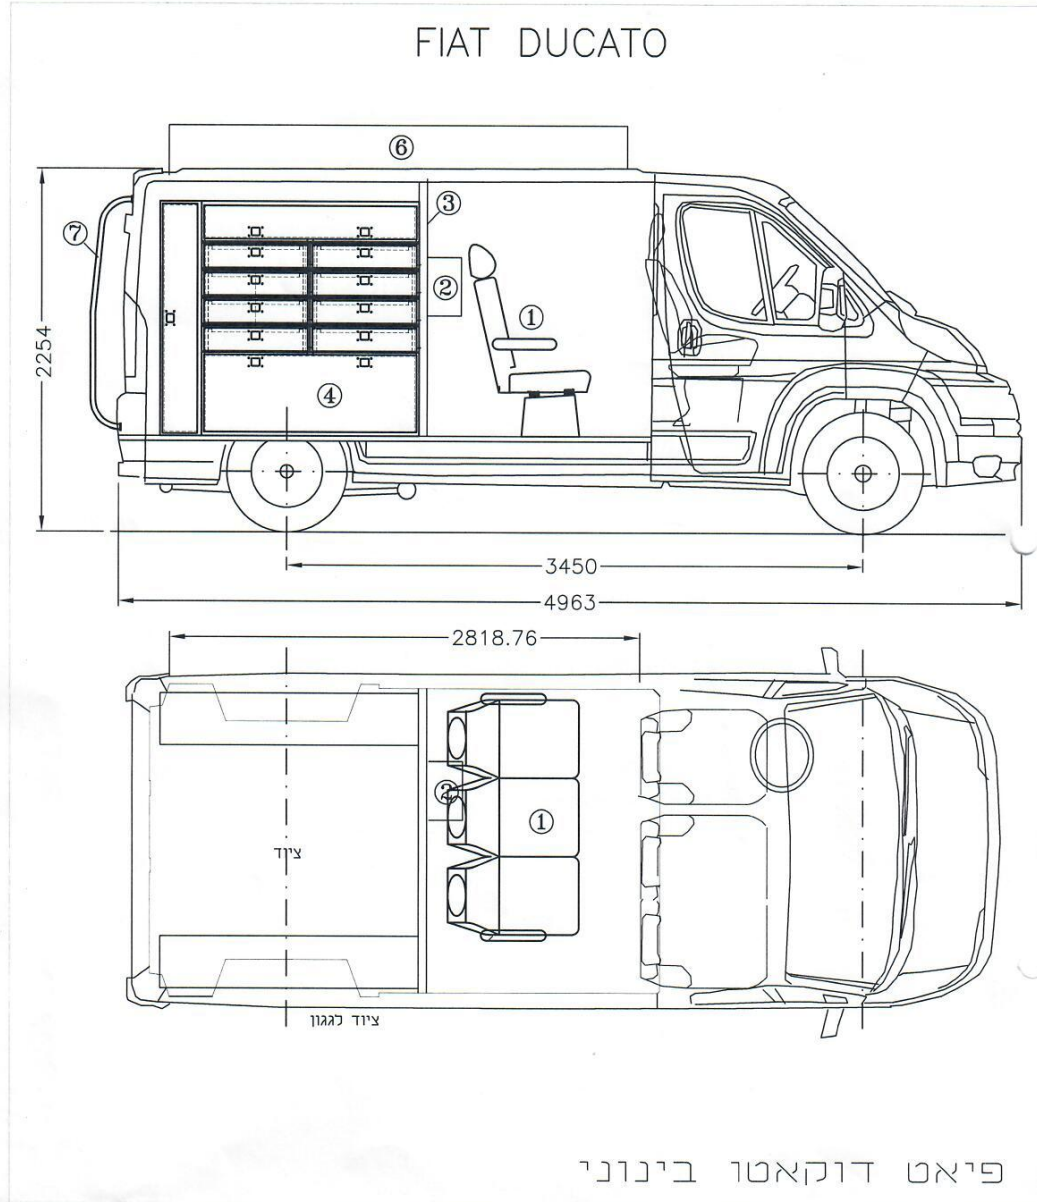





מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פינט דוקטו בינוי

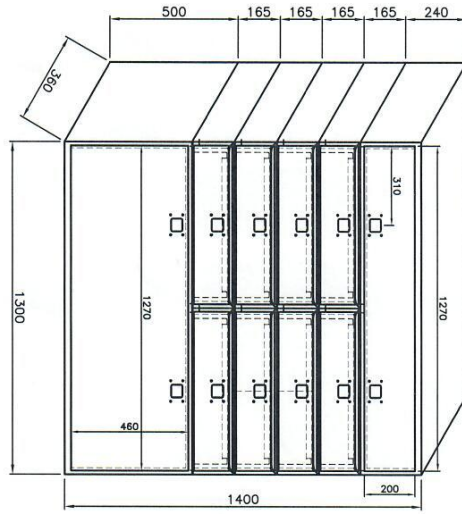

ארוך צד שמאל של פינט

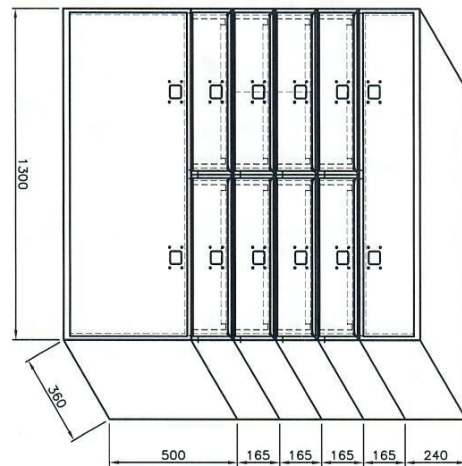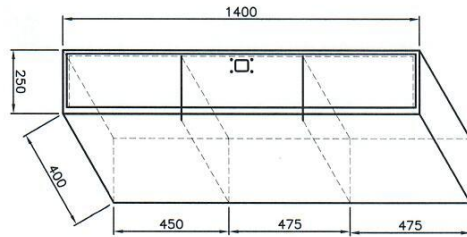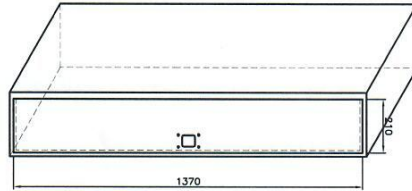

ארוך צד שמאל של פינט

מפרט : 24.24 מהדורה : A	תאריך : 3/2017	
מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פיאת דוקטו בינוי		

פרק 2 – הנחיות דיגום חשמל

פרוט התקנות חשמל וציוד פיאת דוקטו בינוי

השרטוטים המצורפים הם לעיון בלבד ועל הספק להתאים את המידות לרכב המסופק

הערה : יש לחלק את פרק החשמל לפי ההגדרות של חשמל מתח נמוך (חשמל רכב) וחשמל מתח גבוה (220v). עבודות חשמל ושרטוטי מתח נמוך יבוצעו לפי תקני DIN ישימים. עבודות חשמל ושרטוטי מתח גבוה יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ויאושרו ע"י חשמלאי בודק מאושר בהתאם לחוק החשמל.

- מערכת 12v :
- 3 פסי תאורת לד (1 בתא הנהג, 1 בתא הנוסעים, 1 בתא המטען)
- זרקור אחורי לדים 4000 לומנס
- מצלמת רוורס כולל מסך מראה.
- זוג פליקרים דלתות אחוריות .
- זוג פליקרים גריל קדמי .
- 4 שקעים 12v .
- מערכת 220v הכוללת :
- ממיר מתח 1500W , משגוח והתראה
- 4 שקעים 220v
- אישור מהנדס חשמל בודק.