הערות

1. קוטרי הצינורות, כיווני כניסתם, עומקי השוחות והמידות המצוינות באותיות יהיו כמסומן בתכניות או כפי שיורה המהנדס באתר.

2. אם לא צויין אחרת בחתכים לאורך, יהיו השיפועים האורכיים של התעלות בקרקעית השוחה זהים לשיפועיהם של צינורות הכניסה והיציאה אך לא פחות מ- 1%.

3. קוטרי השוחות - D - יהיו כדלקמן:

א. עבור H עד 0.80 מ' ⌀D= 0.60
ב. עבור H מ- 0.81 מ' ועד 1.25 מ' - ⌀D= 0.80
ג. עבור H מ- 1.26 מ' ועד 2.75 מ' - ⌀D= 1.00
ד. עבור H מ- 2.76 מ' ועד 5.00 מ' - ⌀D= 1.25
ה. עבור H מ- 5.01 מ' ועד 7.00 מ' - ⌀D= 1.50
ו. עבור H מ- 7.01 מ' ועד 9.00 מ' - ⌀D= 1.80
ז. שוחות מעל 9.00 מ'- ⌀D= 2.20

ח. קוטר התא יקבע כפונקציה של קוטרי הצינורות ומספר הצינורות הנכנסים ויוצאים מהתא.
במקרה של מספר צינורות גדול וקוטרי צינורות גדולים, קוטר התא יקבע על ידי המהנדס.

ט. במערכות חיצוניות קוטר התא המינימלי יהיה 1.0 מ' גם עם עומק התא קטן מ1.25 מ'.

י. בשוחות מעל 7.01 מ' יותקנו פודסטים בהתאם לפרט 201V

4. המכסים לתאי ביקורת יהיו בקוטר 0.60 מ'.

5. בשטחים פתוחים יהיו פני המכסה אופקיים, בכבישים ובמדרכות יבוטנו המכסים בשיפוע הדרוש כך שפניהם יתאימו בדיוק לפני הכביש או המדרכה. לאחר גמר השוחה ימרחו את חלקי היציקה בתושבת ומסגרות המכסים בגריז.

6. בכל השוחות יותקנו שלבים רחבים חרושתיים בשוחות בהן העומק יהיה מעל - 4.25 מ' יותקן במקום שלבים סולם עשוי פיברגלס עם כלוב בטחון.

7. בשוחות מפל יהיו קוטרי המפלים D1 כדלקמן:
עבור ביבי כניסה בקוטר עד ⌀12"=D יהיה D=D1
עבור ביבי כניסה בקוטר ⌀16",⌀14"=D יהיה ⌀12"=D1
עבור ביבי כניסה בקוטר ⌀20",⌀18"=D ⌀16"=D1

8. חגורה לחיזוק המפל תותקן במפלים שגובהם H1 מעל 1.5 מ'.

9. שתי רצועות אטמים כמפורט בפרט יבוצע בין כל החוליות הטרומיות ובין החוליה העליונה ותקרה לרבות איטום ב SIKAFLEX

10. בשטחים פתוחים או מחוץ לתחום הדרך או המדרכה יותקנו תקרות רגילות, בתאים בקוטר 100 ו-125 ס"מ ובעומק מעל 2.50 מ' בכבישים ניתן לבצע חוליה עליונה קונית **באישור המתכנן מראש.**

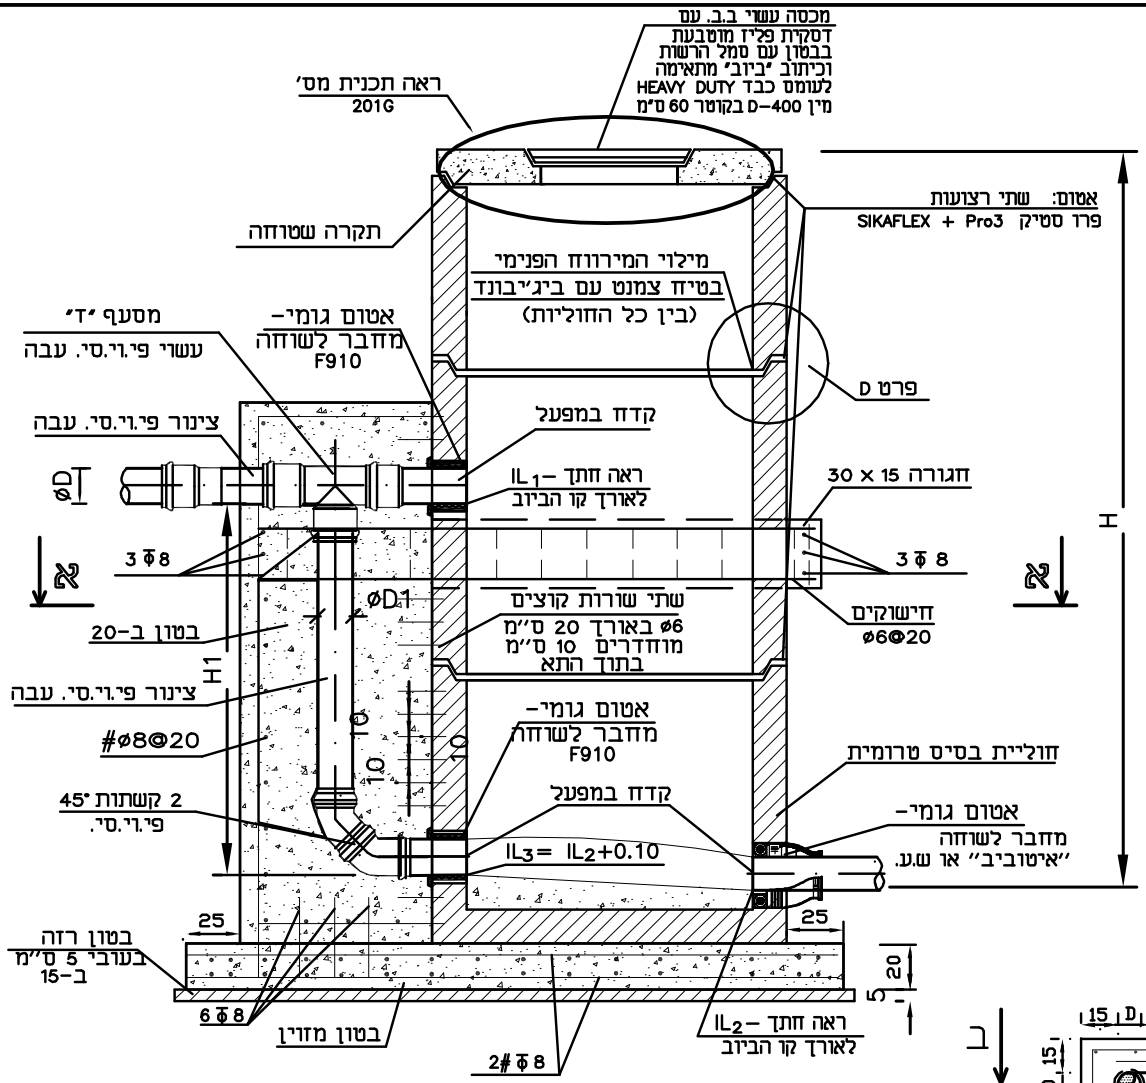

חתך ב - ב

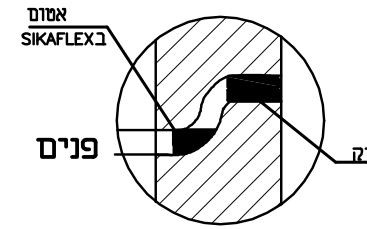

פרט D

ליפני התקנת חומר האיטום בתאים, יש לנקות היטב את שטח פני הבטון, לשטוף ולבדוק שהדופן ללא שברים.

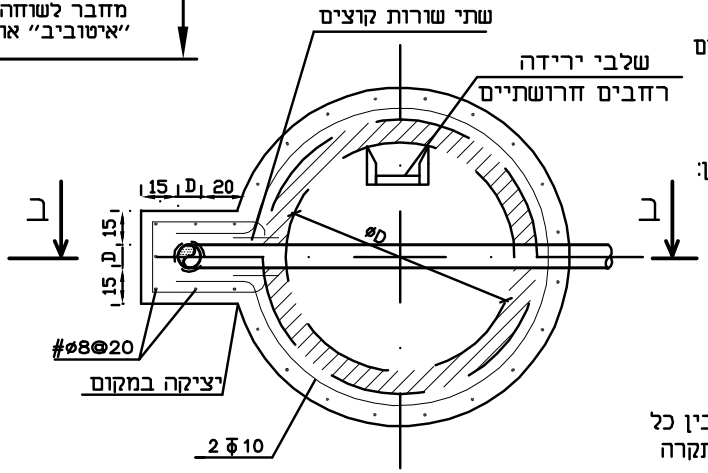

חתך א - א

שרותי אריה מהנדסים יועצים ב"ש - יהודה הנחתום 4 טל: 08-6281292, 08-6285920 פקס e_mail: as@as-eng.com		
ללא קנ.מ.	תא ביקורת עם מפל חיצוני	שם תוכנית
תאריך 03/11/08	201A	מס' תוכנית

K:\DWG\pratim\201a.dwg

שרותי אריה מהנדסים יועצים לביצוע
תאריך 22.03.11