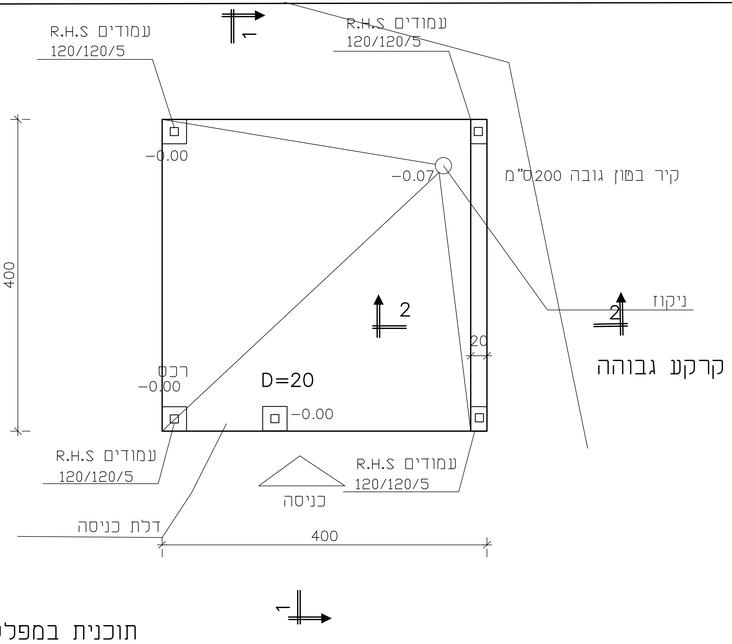

קרקע גבוהה

תוכנית במפלס משטח הבטון

1:50

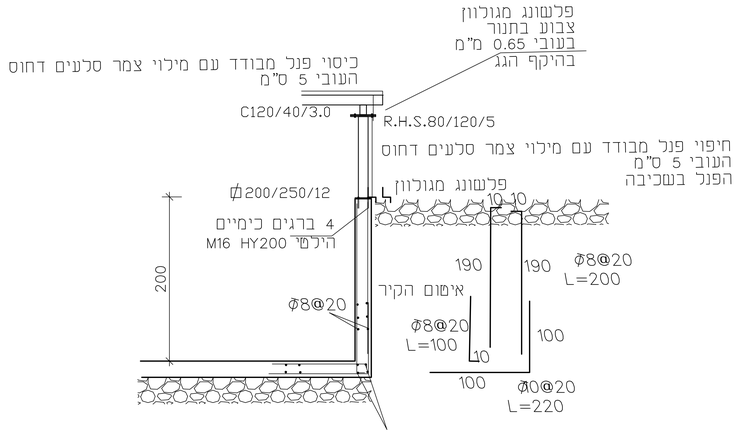

זיון לאורך 4Φ12 L=300

חתך 2-2

1:50

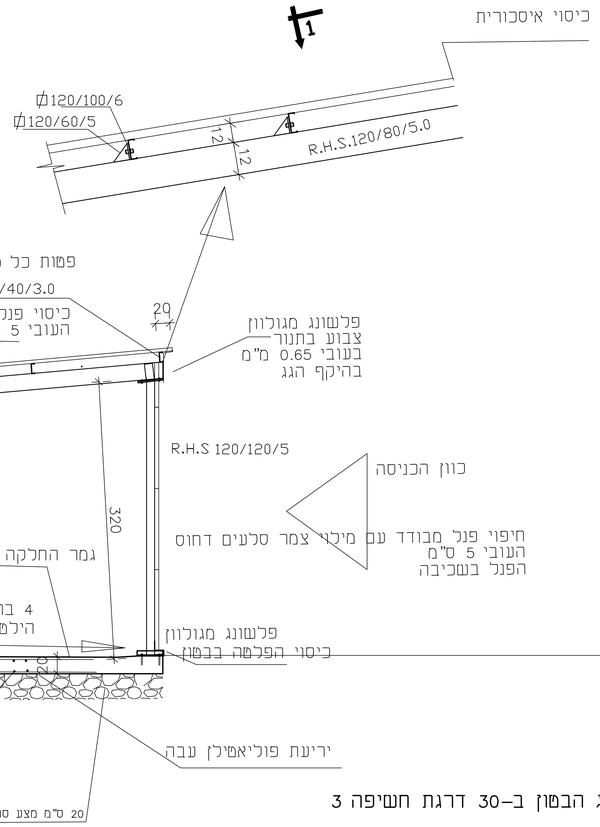

חתך 1-1

1:50

סוג הבטון ב-30 דרגת חשיפה 3

לביצוע

1. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
2. כל הפלדה בגילוון חם
3. הריתוכים לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.70(ס=עובי מינימלי בריתוך)
4. צבע : 2 שכבות יסוד סופר עמיד ו 2 שכבות עליון סופר עמיד של ממבור
5. יש לפעול לפי הוראות יצרן הברגים. כל הברגים יסגרו במפתח מומנט
6. הפנלים עם מילוי צמר סלעים דחוס. העובי 5 ס"מ . הפחים 0.5 מ"מ מגולוונים וצבועים בתנור

הגג בולט 20 ס"מ לכל כוון

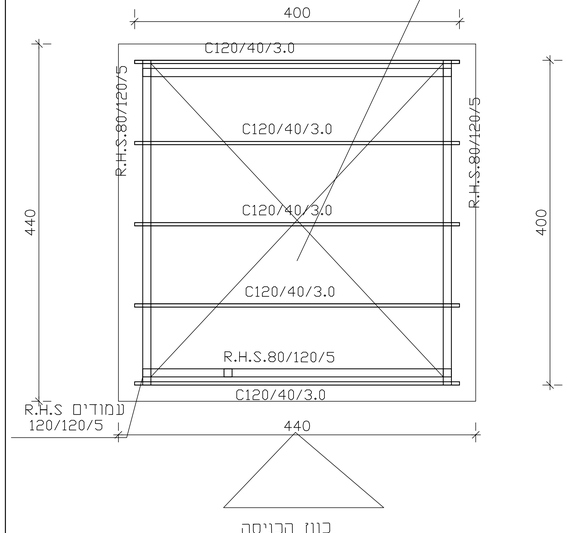

תוכנית במפלס גג הסככה

1:50

7.7.19	אמר תורגמן, פתר הנדל, סמיון הנדלר	
28.6.19	אמר תורגמן, פתר הנדל, סמיון הנדלר	
	תפוצה	
		5
		4
		3
		2
7.7.19	הגדלת החדר ל4X4 מ'	
תאריך	מהות השינויים	חתימה

הקבלן אחראי למידות על כל סטיות או אי התאמה במידות יש להודיע למהנדס.

מס' התכנית ק-10

משרד הבריאות

מס' קובץ K10

מהדורה 1

מרכז גריאטרי רשל"צ

קנ"מ 1:10 1:25 1:50

חדר משאבות

תאריך: 28.6.19

ברר נחום - מהנדס בנין
רח' ויצמן 42 כפר סבא
טל/פקס 09-7671204