



מכרז מס' – 37/2021

**הזמנה להציע הצעות
לתכנון והקמה של מכלול
תעסוקה, מכלול כניסה ומבנה
בידוק סחורות, תוספת משרדים
לסגל ותוספת מגורים לסגל
בבית סוהר אלה**

חברת ב' / מסמך ה'

פרוגרמה ודפי חדר

ספטמבר 2021

פרוגרמה לביס"ר אלה

תכנון וביצוע

**מכלול תעסוקה + קנטינה + חדר משמר,
מכלול כניסה לכלי רכב, מבנה בידוק סחורות,
תוספת משרדים לסגל ותוספת מגורים לסגל.**

חטיבת תמיכה לוגיסטית

| | | |
|----|--|-----|
| 4 | דבר ראש מינהלת תפני"ת – לעניין ביצוע הרחבות בינוי בביס"ר אלה | |
| 5 | תקציר מנהלים | 1. |
| 6 | מטרת המסמך | 2. |
| 6 | הגדרת אפיון | 3. |
| 7 | מדיניות השב"ס - קווים מנחים | 4. |
| 8 | מילון מושגים | 5. |
| 9 | מצב קיים - בית סוהר אלה | 6. |
| 10 | תיאור כללי של הבינוי והתכנון הנדרש | 7. |
| 13 | מכלול תעסוקה והכשרה מקצועית (תכנון ביצוע) | 8. |
| 23 | קנטינת אסירים (תכנון ביצוע) | 9. |
| 26 | מתחם משמרת קדמי (תכנון ביצוע) | 10. |
| 28 | מכלול כניסה (תכנון ביצוע) | 11. |
| 32 | מבנה בידוק סחורות (תכנון ביצוע) | 12. |
| 34 | תוספת משרדים לסגל (תכנון ביצוע) | 13. |
| 35 | תוספת מגורים לסגל (תכנון ביצוע) | 14. |
| 37 | מערך הגידור | 15. |
| 37 | הערכות למצבי חירום | 16. |
| 39 | טבלת שטחים מרכזת | 17. |

דבר ראש מינהלת תפני"ת – לעניין ביצוע הרחבות בינוי בביס"ר אלה

בג"ץ 1892/14 תנאי מחיית אסירים, פסק כי על מדינת ישראל להרחיב את שטח המחייה לאסיר ועצור בתא הכליאה.

לשם יישום פסק הדין כחלק מתוכנית ממשלתית הוקמה בשירות בתי הסוהר מנהלת תפני"ת – מנהלת לתכנון, פיתוח, ניהול ותיאום. תכנית ההרחבה תבוצע באופן מדורג, תחילה ל- 3 מ"ר לאסיר בתא יבש, ולאחר מכן 4.5 מ"ר בתא רטוב.

המשמעות האופרטיבית להרחבת תנאי המחייה הינה תכנון מחדש של מערך הכליאה בשירות בתי הסוהר ובכלל זה בניית כ- 4000 מקומות כליאה חדשים המאופיינים בתנאי מחייה משופרים, הרחבת מערך חלופות הכליאה ויצירת תפיסת הפעלה חדשנית המותאמת לנורמות כליאה מתקדמות.

מנהלת תפני"ת, מנהלת מקצועית, המאגדת בחובה קצינים ממגוון תחומי ההתמחות בשב"ס, הנדסה, כליאה ואסיר, בטחון ומודיעין, תכנון ותקצוב ועוד.

המנהלת, בין היתר, אמונה על תכנית בינוי רחבת היקף הכוללת שלושה פרויקטים, הרחבת מתקן אלה, פינוי בינוי מתקן מעשיהו, ובניית אשכול כליאה חדש במגידו.

הפרויקט הראשון אותו מובילה המנהלת, הרחבת מתקן "אלה", המאגד בינוי חדש של מתחם כליאה ותכנון של מרכז תעסוקה, קנטינה וחדר משמר ומכלול כניסה לכלי רכב נוסף. במסגרת תוכנית הבינוי יוקם מתחם כליאה חדש ל- 416 אסירים, ולצידו יתוכנן בלבד מכלול תעסוקה קנטינה חדר משמר ומכלול קליטה בשטח התעצמות הקיים בביס"ר.

המנהלת הובילה עבודת מטה מקיפה לטובת אפיון ותכנון הרחבת בית סוהר אלה. עבודת המטה בוצעה בשיתוף עם צוות היגוי רב מקצועי בו לקחו חלק גורמי מקצוע ממטה הנציבות, ממחוז דרום ומבית סוהר אלה. תוצרי עבודת האפיון מתכנסים לפרוגרמה שתוצג להלן. פרוגרמה זו הינה מסמך כמותי המביא לידי ביטוי, בין היתר, את השיפור בתנאי מחיית האסירים, שיפור סביבת העבודה לסגל, תפישת ההפעלה ומפרטי התקן. בסיום התהליך, תגובש תכנית אדריכלית שתשקף את תוצרי עבודת האפיון.

בהזדמנות זו ברצוני להוקיר תודה לצוות ההיגוי שהיה שותף לדרך וסייע רבות לגיבוש מסמך האפיון.

"גוף יוזם המוביל תהליך ארגוני לשיפור האיכות בתנאי מחיית האסיר והאפקטיביות הכליאתית, בתשתיות חדשניות, להירתמות למאמץ הלאומי לשיקום האסיר למען העתיד"

בברכה, קטי פרי, גונדר
ראש מנהלת תפני"ת

1. תקציר מנהלים

בהתאם לתכנית הבינוי שאושרה ע"י נציבת שירות בתי הסוהר וע"י הדרג הפיקודי הבכיר הוחלט על תכנית רחבת היקף שמטרתה מענה לפסיקת בג"צ תנאי מחיית אסירים 1892/14. המענה כולל הרחבה של חלופות הכליאה, הרחבה של מתקנים קיימים ובינוי מתקנים חדשים. הפרויקט הראשון במסגרת תכנית הבינוי הינו הרחבת בית סוהר אלה ב- 416 מקומות כליאה שיאפשרו ריווח במתקנים כליאה סמוכים.

בשטח בית הסוהר קיים שטח של כ- 11 דונם בעל זמינות גבוהה לבינוי המאפשר התעצמות והרחבה. הקמה ותכנון של המבנים החדשים תתבצע על שטח זה.

כמו כן, במסגרת הרחבת בית הסוהר יתוכננו ויוקמו מכלול תעסוקה וקנטינה וחדר משמר ומכלול כניסה לכלי רכב, מבנה בידוק סחורות, תוספת משרדים לסגל ותוספת מגורים לסגל. עבודת האפיון וההחלטה על הקמת המבנה התבצעה בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הנציבות, המחוז והיחידה.

שיתוף הפעולה כלל מספר רב של סיורים ביחידה, פגישות עבודה, קבוצות מיקוד עם סוהרים וגורמי טיפול וגיבוש משותף של הצרכים המבצעיים והתפעוליים הנדרשים להרחבת בית הסוהר.

הבניה החדשה תתוכנן ותיבנה כבנייה בביטחון מרבי וזאת על מנת לאפשר גמישות לקליטת אסירים שיתרת מאסרם עד 15 שנים.

2. מטרת המסמך

המסמך מיועד להציג אפיון תכנוני להרחבת בית סוהר אלה, לתכנון אדריכלי מיטבי של המבנים תוך התחשבות בתפישת ההפעלה הקיימת ובהמשך ניהול ותפעול שיגרת העבודה בבית סוהר. האפיון מתייחס לבינוי החדש אשר יושפע מהגידול בתקן הכליאה ובתקינת כח האדם.

3. הגדרת אפיון

אפיון הוא מסמך המרכז מידע תיאורי וכמותי לגבי מרכיבים פיזיים של פרויקט המתבסס על ניתוח מהות הארגון וצרכיו, כוח האדם, נהלים, פעילויות, מקדמי גמישות ואמצעים טכנולוגיים.

האפיון שלפנינו נסמך על שיטת ההפעלה של היחידה, על פרוגרמה ראשונית של הערכת שטחים שהוכנה על-ידי צוות המנהלת, על מפרטי התקן, על ישיבות עבודה עם בעלי עניין בארגון בכלל הרמות.

הקצאות שטחים לפונקציות השונות המוצגות באפיון בוצעו לפי ניתוח של צרכי היחידה, מפתחות בינוי ועל פי המקובל בהתאם לצרכים שהוגדרו.

האפיון כולל את תיאור הפעילות בבינוי החדש ולאחר מכן פירוט עבור כל אחת מהפונקציות במתחם. הפירוט יכול את אופי הפעילות בפונקציה הרלוונטית, תכולות עיקריות והנחיות ודגשים לתכנון. יש לציין כי אפיון זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כאשר כלל המסמכים משלימים זה את זה. תכולות מלאות בכל פונקציה יפורטו בדפי החדר, והנחיות מלאות לבינוי ותכנון יפורטו בתוכניות, ברשימות האדריכליות ובמפרטים הטכניים.

4. מדיניות השב"ס - קווים מנחים

ניהול הכליאה, שיקום וחזרה לקהילה

שרות בתי הסוהר הינו גוף הכליאה הלאומי של מדינת ישראל שאחראי לקיים מערך כליאה יעיל ובטוח, תוך מתן תנאי כליאה ראויים ונאותים לאסירים ולעצורים תוך הנחת התשתית לשילובם מחדש בחברה.

תנאים נאותים לאסירים

השב"ס חותר למימוש החלטת בג"ץ מרחב המחיה בשיתוף גורמי האכיפה תוך יישום תכנית בינוי אסטרטגי לשיפור תשתיות הכליאה.

כחלק משיפור תשתיות הכליאה, בנוסף להרחבת תאי האסירים ולהכנסת השירותים והמקלחות אל תוך התאים, ניתן דגש על שדרוג השטחים הציבוריים באגפים – חלל היום, חצר הטיוולים, מרחבי הטיפול - וכן על סביבת עבודה והכשרה הולמת במכלול התעסוקה ובחינוך.

כחלק ממתן המענה לכל אוכלוסיות האסירים, תבוצע הנגשה של המתקנים השונים לבעלי מוגבלויות, הן בתאי הכליאה, בחללי היום והן בתכנון כיתות וכן בכל האזורים בהם שוהים האסירים.

כמו כן, יינתן מענה כליאתי עבור אוכלוסיות ייחודיות ביניהם קשישים, חולים כרוניים ואסירים בעלי רקע פסיכיאטרי.

במקביל, יינתן דגש על בינוי וציוד אנטי ונדאליים שאינם ניתנים לפירוק, בכדי למנוע השחתה של המתקנים והציוד מחד ופגיעה בנפש מאידך.

תנאים נאותים לסגל

התנאים הנאותים במתקנים החדשים יתחשבו גם בסביבת העבודה וחוויית העבודה של סגל השב"ס וכל הגורמים החיצוניים העובדים במתחם.

הנושא בא לידי ביטוי בתכנון יומני הזקיפות, המשרדים, מטבחוני הסגל ועוד. כמו כן, תכנון שלוחות קדמיות למרפאה ולמתחם המשמרת מאפשר מוטת שליטה טובה יותר ומזעור תנועות ברחבי בית הסוהר.

5. מילון מושגים

- 5.1 אוכלוסיות אסירים -** אוכלוסיית האסירים מפלגת ברמה הראשונה לאסירים ביטחוניים/פוליטיים/זרים לגירוש, לכל אוכלוסייה רמות נוספות ושונויות של אוכלוסיות כשלכל אחת מאפיינים שונים המכתיבים בין היתר את השטחים והאלמנטים הפיזיים הנדרשים במתקן הכליאה.
- 5.2 מרכז שליטה (משל"ט) -** מרכז השליטה של בית הסוהר הוא מרכז העצבים של כל הפעילות המתקיימת בבית הסוהר ומוקד הקשר עם גורמים פנים-ארגוניים וגורמים שמחוץ לשב"ס.
- 5.3 מתחם הכליאה -** אזור תאי הכליאה והאגפים, לרוב מדובר על מקבץ אגפים במבנה אחד.
- 5.4 אינטרלוק -** מערכת אלקטרונית שאינה מאפשרת פתיחה של 2 דלתות/שערים בו זמנית.
- 5.5 תא סינון -** מרחב סינון המתוחם ב-2 דלתות ביטחון (אינטרלוק) המאפשר שליטה על כניסות ויציאות מאזורים וגם מאפשר לערוך בידוק כדי לאתר אמצעים אסורים.
- 5.6 יומן זקיפות -** חדר הסמוך לכניסה למכלולים המכיל בתוכו מערכות שליטה ובקרה הנשלטות ע"י זקיף בחדר זה מערכות טכנולוגיות ואמצעי תקשורת מסוגים שונים.
- 5.7 תא פיקוח -** התא מיועד לאסירים שאובחנו כבעלי פוטנציאל להתאבדות, התא מאופיין במס' מצלמות לצפייה עם כיסוי מרבי של שטח התא.
- 5.8 תא השגחה -** התא מיועד לאסירים שאובחנו כבעלי פוטנציאל גבוה מאוד להתאבדות או לכאלה שכבר ניסו להתאבד בעבר. בתא זה מוחזקים האסירים לפרק זמן קצוב, התא מאופיין במס' מצלמות לצפייה עם כיסוי מרבי של שטח התא ושכבה ספוגית על המעטפת הפנימית של התא.

7. תיאור כללי של הבינוי והתכנון הנדרש

הבינוי החדש בבית הסוהר אלה כולל 2 מבנים ו- 3 מבנים כתוספות למבנים קיימים וכן גידור ומרכיבי ביטחון שיפרידו את השטח הבינוי החדש לפרק זמן ביצוע עבודות הבניה מבית סוהר הפעיל.

כל התכנון והביצוע של הבינוי החדש יהיו על פי כל תקן, דין וחוק, ובהתאם לאפיונים ולמפרטים ההנדסיים.
להלן תיאור כללי של המכלולים :

7.1 מכלול תעסוקה והכשרה מקצועית (תכנון ביצוע)

המרכז היצרני הקיים מונה 5 אולמות ייצור בהם מועסקים בסה"כ כ- 100 אסירים מידי יום.

תכנית ההתרחבות והשדרוג של בית הסוהר אלה לקחה בחשבון את החשיבות הרבה של היבט התעסוקה בתהליך השיקום של האסירים, ולכן הוחלט על תכנון מכלול תעסוקה חדש שיוקם על שטחי ההתעצמות הקיימים בבית הסוהר ויאפשר מענה תעסוקתי לכ- 250 אסירים. המכלול החדש שיתוכנן יכלול 7 מפעלים עם אופציה לגלריה, כיתות הכשרה מקצועית, סדנאות, חדר אוכל, משרדי סגל, מרחבים מוגנים, שירותים, מטבח חלוקת מזון, חדר תקשורת, מחסנים, חצר טיולים מרחב תפעולי לפריקה ואריזה ומתחם כניסה ויציאה נרחבים.

אל מכלול התעסוקה יגיעו משאיות עד 15 טון ורכבים תפעוליים נוספים, כך שהתכנון צריך לאפשר זרימה ושינוע של חומר וציוד אל המפעלים והוצאה של תוצרת גמורה מהמפעלים אל מחוץ לכותלי בית הסוהר.

במבנה מכלול התעסוקה יתוכננו שתי פונקציות נוספות, שאינן חלק אינטגרלי מהמכלול :

- **קנטינה (תכנון ביצוע)** – מיועדת לשרת את כלל האסירים בבית הסוהר. כוללת מחסן, עמדות מכר, משרד, שירותים ואזורי המתנה. קנטינה זו תחליף בעתיד את הקנטינה הנוכחית ותאפשר מרחקי הליכה קצרים יותר מכל אגפי הכליאה, לאור מיקומה המרכזי במתחם בית הסוהר.
- **מתחם משמרת קדמי (תכנון ביצוע)** – מיועד לשרת את מפקד המשמרת של בית הסוהר כשלוחה קדמית של מתחם המשמר הראשי, וזאת במטרה להרחיב את מוטת השליטה ולייעל את התפעול של יחידת המשמר. כולל משרדים לבעלי התפקידים השונים, מחסן, מטבחון, מקלחות ושירותים.

7.2 מכלול כניסה (תכנון ביצוע)

תכנון וביצוע מכלול התעסוקה החדש והקנטינה בחלקו המזרחי של בית הסוהר, והתנועה הרבה של משאיות ורכבים תפעוליים אל אזורים אלו, הוחלט לתכנן בצד הדרום מזרחי מכלול

כניסה חדש אשר ישרת את המפעלים והקנטינה המתוכננים במטרה לאפשר בידוק כלי רכב, לרבות בידוק גחון ובידוק נהגים.

מכלול הכניסה החדש יתוכנן על שטח ההתעצמות שמחוץ לבית הסוהר הקיים ויכלול תא בידוק וסינון למשאיות עד גודל סמי טריילר וכן תא בידוק נהג, יומן זקיף, שירותים ומטבחון, ממ"מ וחדר תקשורת.


7.3 תוספת משרדים לסגל (תכנון ביצוע)

בעקבות תוספת מקומות הכליאה בביס"ר, נדרש לתת מענה גם בתחום כ"א, משמעות הדבר הינה גידול בכ"א הנדרש לתת מענה לצרכים השונים של האסירים מכל הבחינות: סוהרי משמרת, תקון, רבנות וכד'. באופן יחסי נדרש להגדיל את כמות המשרדים לבעלי התפקידים השונים, נקבע שיש להוסיף: שישה משרדים ומטבחון לבעלי תפקידים. המשרדים יוקמו בגג מבנה, כמפורט בתכנון ובשרטוטים הנלווים

7.4 תוספת מגורים לסגל (תכנון ביצוע)

בעקבות תוספת מקומות הכליאה בביס"ר, נדרש לתת מענה גם בתחום כ"א, משמעות הדבר הינה גידול בכ"א הנדרש לתת מענה לצרכים השונים של האסירים מכל הבחינות: סוהרי משמרת, תקון, רבנות וכד'. באופן יחסי נדרש להגדיל את כמות מגורי לסגל, נקבע שיש להוסיף: חדרי לינה לנשים וגברים (כ"א בנפרד), לרבות שירותים ומקלחות. החדרים (השירותים ומקלחות) יוקמו בגג מבנה, כמפורט בתכנון ובשרטוטים הנלווים

7.5 גידור – בהתאם לפרק גידור המופיע בפרק הטכני במכרז.

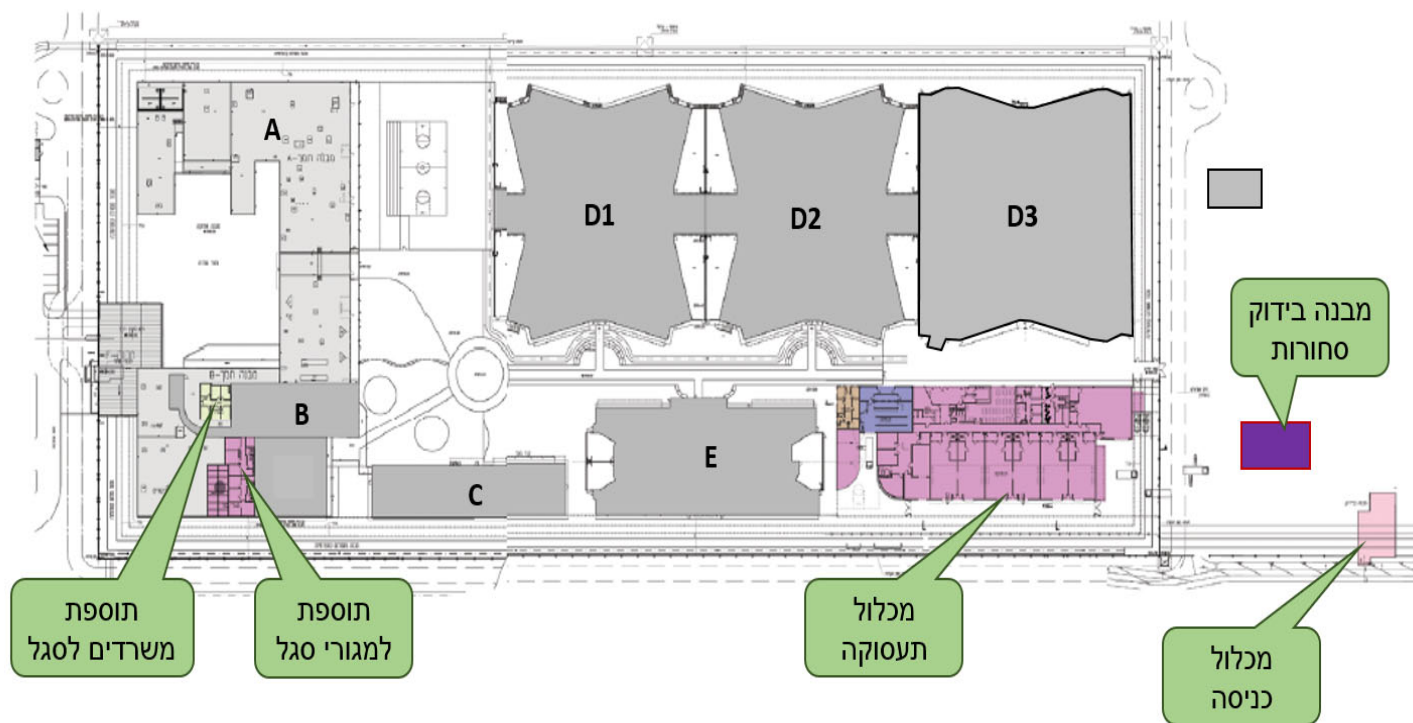

תעסוקה + קנטינה + משמר - תכנון ביצוע.

מכלול כניסה - תכנון ביצוע.

מבנה בידוק סחורות - תכנון ביצוע.

תוספת משרדים לסגל - תכנון ביצוע.

תוספת מגורים לסגל - תכנון ביצוע.

8. מכלול תעסוקה והכשרה מקצועית (תכנון ביצוע)

8.1 כללי

היבט התעסוקה מהווה חלק אינטגרלי ומרכיב מהותי בתכנית השיקום של האסירים, תוך מתן דגש על השתלבות חזרה בחברה הנורמטיבית.

רכישת מקצוע מאפשרת לאסיר השתלבות תעסוקתית לכשיסיים לרצות את עונשו. והשתתפות במסגרת תעסוקתית קבועה, מקנה לאסיר הרגלי עבודה ושיגרה קבועים, התמודדות עם סדר יום, משמעת, מאמץ וכו'.

תיקון 42 לחוק מחייב את שב"ס לשפר ולקדם בצורה מהותית תכניות שיקום, טיפול וחינוך לאסירים.

תקן הכליאה בביס"ר הינו 800 מקומות כליאה. כבר במצב הקיים ישנו פער ביכולת של מרכז התעסוקה לתת מענה הולם לצרכי התעסוקה של הביס"ר.

שטח המרכז היצרני הקיים כ – 1,100 מ"ר ומונה 5 אולמות ייצור בהם מועסקים כ – 100 אסירים מידי יום.

המפעלים כוללים את שטח העבודה, מחסנים, מתחם פריקה ואריזה, כיתות הכשרה וסדנאות ליישום ההכשרה.

תכנית ההתרחבות והשדרוג של בית הסוהר אלה לקחה בחשבון את החשיבות הרבה של היבט התעסוקה בתהליך השיקום של האסירים, ולכן הוחלט על תכנון בשלב זה של מכלול תעסוקה חדש שיוקם על שטחי ההתעצמות הקיימים בבית הסוהר ויאפשר בהתאם לחוק מענה תעסוקתי לכ-250 אסירים.

המכלול החדש יכלול 7 מפעלים, כיתות הכשרה, סדנאות, חדר אוכל וחדר חלוקת מזון, משרדי סגל, מחסן חומרי גלם, מרחב תפעולי לפריקה ואריזה ומתחם כניסה ויציאה. בתכנון המתחם החדש והמתקנים בו נלקחו בחשבון גם סביבת העבודה וחוויית העבודה של סגל הסוהרים – בטחון ותעסוקה, מנהלי המפעלים, המעסיקים והאזרחים השוהים במתקן. אל מכלול התעסוקה מגיעות משאיות ורכבים תפעוליים נוספים, כך שהתכנון צריך לאפשר זרימת ושינוע של חומרי גלם, ציוד ותוצרת אל המפעלים ומהם החוצה.

מכלול התעסוקה הוא מכלול של בתי מלאכה, מפעלים, כיתות הכשרה מקצועית, סדנאות הכשרה מקצועית ויעודים משלימים, המיועד להעסיק אסירים בעת ריצוי עונשם בבית הסוהר.

ההוראה הבסיסית, בסעיף 48 לחוק העונשין, מחייבת להעסיק את האסיר כחלק מנורמות המשמעת בעת ריצוי תקופת המאסר ומחייב את האסיר למלא אחר הוראה זו. כדי להבחין בין תעסוקה לבין ענישה, קבע המחוקק הוראה העוסקת בשכר ובתגמול שישולם לכלוא המועסק. נקבעו מספר תקנות :

א. תקנה 13 קובעת מסגרת שעות תעסוקה, תוך אימוץ ההסדר שנקבע בחוק שעות העבודה וחוק המנוחה.

ב. תקנה 14 קובעת כי אסירים יפוננו לסוגי תעסוקה על פי המלצות רפואיות.

ג. תקנה 15 קובעת כי עבודת הכלוא תכוון, ככל האפשר לשיקומו.

ד. תקנה 16 קובעת כי כלוא יקבל תגמול בעד ביצוע העבודה שאליה הופנה.

תעסוקה יצרנית היא תעסוקה בשלב הגבוה של תהליך השיקום התפקודי של הכלוא. על מנת לקיים זאת, בחר השב"ס מספר תחומים – עץ, מתכת, טקסטיל ועבודות אריזה שונות, הניתנים לביצוע ולהפעלה תוך שמירה קפדנית על בטחון ונהלי מתקן הכליאה. חלק מהמפעלים מופעלים ישירות ע"י השב"ס וחלקם מופעלים ע"י יזם חיצוני. כל המפעלים הינם מפעלים יצרניים ועסקיים לכל דבר, כאשר במפעלים המופעלים על ידי יזמים חיצוניים, בעלי המפעל בחרו לבצע את פעילות המפעל או את חלקה בתוך תחומי בית הסוהר. על כל מפעל לעמוד בדרישות היקפי הפעילות, שיטת העבודה, איכות המוצרים, הנחיות האריזה וכיוצא באלה, כפי שסוכם מראש בין השב"ס לבעליו של כל מפעל. את מכלול התעסוקה מנהל קצין התעסוקה של בית הסוהר ותחתיו עובדים מנהלי מפעלים, סוהר ביטחון ומספר אזרחים. עם הגידול הצפוי בהיקפי הפעילות תותאם התקינה של בעלי התפקידים.

האסירים שוהים במכלול התעסוקה בהתאם לסדר היום בבית הסוהר, ובמסגרת זו הם עובדים במפעלים, אוכלים בחדר האוכל, עוברים הכשרות מקצועיות ויוצאים לחצר הטיולים. חלוקת האסירים למשימות העבודה במפעלים השונים מתבצעת על ידי קצין התעסוקה ומטה בית הסוהר, בהתאם לצרכים ולמשימות היומיות. כאמור, חלק מהאסירים מופנים לסדנאות והכשרה מקצועית, כחלק אינטגרלי מהפעילות במכלול התעסוקה.

תכנון הקמת מרכז יצרני חדש על שטח ההתעצמות בביס"ר על שטח של כ – 4 דונם.
 שטח עבודה לעובד במפעל יצרני הינו לפחות 10 מ"ר מסך השטח של המכלול.
 המכלול התעסוקתי יתוכנן כמבנה חד קומתי.
 השטח התפעולי שיתוכנן ייתן מענה לתנועה של משאיות ורכבים תפעוליים, כולל אזורי פריקה והעמסה וחניות.
 רצפת המבנה תתוכנן עבור עומס תעשייה כבדה.
 שטח המבנה המתוכנן : 2,600 מ"ר נטו
 גובה המבנה המתוכנן : יאפשר אופציה לגלריה בכל בית מלאכה / מפעל.
 כמות המפעלים המתוכננת : 7.
 מס' מועסקים המתוכננים מוערך : 250 אסירים.

8.4 הפונקציות שיתוכננו במכלול התעסוקה**8.4.1 להלן רשימת הפונקציות שיתוכננו במכלול התעסוקה :**

- מתחם כניסה ויציאה למכלול
- יומן זקיפות
- בתי מלאכה / מפעלים
- כיתות הכשרה מקצועית
- סדנאות הכשרה מקצועית
- חדר מורים
- חצר טיולים
- חדר אוכל אסירים ומטבח חלוקה
- משרדי סגל תעסוקה
- מחסנים
- אזור תפעול פריקה והעמסה

8.5 אפיון הפונקציות שיתוכננו במכלול התעסוקה

מתחם כניסה ויציאת אסירים למכלול אליהם מגיעים האסירים אשר יוצאים לתעסוקה יומית.
 האסירים מגיעים בקבוצות מאגפי הכליאה בליווי סוהרים.
 בשלב הראשון נכנסים לאזור סינון והמתנה לפני הבידוק. באזור זה יהיו ספסלי בטון מקובעים.

מאזור ההמתנה יעברו האסירים דרך קרוסלה ליחיד אל תא הסינון הקטן, שם יבוצע הבידוק ע"י הסוהרים בשני שערי מגנומטר במקביל.

לאחר המעבר בשערי המגנומטר, יעברו האסירים לאזור המתנה נוסף שם ימתינו לליווי או שימשיכו ישירות אל אולמות העבודה. באזור זה מתוכננים שני תאי חיפוש בהם מתבצעים חיפושים פרטניים מעת לעת ולפי הצורך, וכך הכנות למכונת שיקוף תכולה, אשר תופעל בעת הצורך. אזור זה משמש גם להמתנה האסירים כאשר הם יוצאים ממכלול התעסוקה וממתינים לבידוק לפני היציאה.

8.5.1 תכולות עיקריות :

- ספסלי בטון מקובעים בשני אזורי ההמתנה
- קרוסלת מעבר ליחיד מפוקדת
- 2 שערי מגנומטר
- 2 תאי חיפוש
- אופציונאלי - מכונת שיקוף לציוד

8.5.2 דגשים והנחיות לתכנון:

- אסיר לא יוכל להיכנס או לצאת ממכלול התעסוקה מבלי לעבור באזורי הסינון, כולל בדיקת מגנומטר.

8.5.3 יומן הזקיפות:

היומן יתוכנן בכניסה למכלול התעסוקה במקום שיאפשר צפייה ושליטה מקסימלית על הנכנסים והיוצאים מהמכלול, כולל צפייה אל אזורי ההמתנה והבידוק, דיבור והעברת מסמכים. נדרשת אפשרות צפייה גם למסדרונות הכניסה למפעלים. בתוך היומן יתוכנן שולחן בקרה/פאנל המיועד להפעלת כל המערכות במכלול - קשר, טלפוניה, מחשב, טמ"ס, כריזה, אינטרלוק דלתות, קרוסלה, מערכת גילוי אש ועשן, פתיחה וסגירה של מערכות מיזוג ומערכות. נדרש לתכנן סביבת עבודה נוחה לסוהר ביומן הזקיפות, כולל פינת קפה ושירותים צמודים. נדרש לתכנן ביומן הזקיפות מקום לאחסון הציוד הביטחוני הייעודי (אפוד, אלה, חגור, מנ"פ ועוד).

8.5.3.1 הנחיות ודגשים לתכנון

- חלונות תצפית היקפיים. סף תחתון של החלון יהיו 25 סנטימטרים מקצה גובה השולחן. זכוכית מדגם אנטי-ונדאלי (מעכב פריצה).
- תכנון חלון התצפית יאפשר העברת מסמכים ושיח בין יומן הזקיפות לאסירים השוהים בחלל היום.

- המטבחון ביומן הזקיפות יכלול כיור מטבח, משטח שיש, תמי 4, קומקום חשמלי, ארון מטבח תחתון, ברז מים קרים וחמים, מקרר קטן מתחת למשטח העבודה. שקעים בהתאם לציוד הנ"ל.
- נדרש לייצר ביומן הזקיפות ארון אישי לציוד האישי של הסוהר ומקום ייעודי עבור 5 מתלים צמודי קיר לאפודי ביטחון, יכולת נשיאה של כל מתלה לפחות 20 ק"ג ו- 3 מתלים ל- 3 מנ"פים (מערכת נשימה פנימית), המתלים יהיו בטיחותיים כך שיוכלו לשאת משקל כפול ממשקלו של המנ"פ בהתאם להנחיות יועץ בטיחות.

8.5.4 בתי מלאכה / מפעלים

במכלול התעסוקה יתוכננו 7 בתי מלאכה / מפעלים, כך שיוכלו לשרת מפעלים שונים מתעשיות שונות עם אופי פעילות שונה ממפעל למפעל.

6 אולמות יתוכננו בשטח זהה ואולם אחד יהיה גדול יותר, במטרה לתת מענה לפעילות בהיקפים או בנפחים גדולים יותר, במידת הצורך.

כל אולם יוכל לתפקד כחידה עצמאית לחלוטין, ללא תלות או קשר עם האולמות האחרים. עם זאת, הקיר המפריד בין כל זוג אולמות סמוכים, יבנה כך שבמידת הצורך יהיה ניתן לפתוח פתח רחב בין שני האולמות ולאחד את שני האולמות למפעל אחד.

אומדן מספר אסירים בכל מפעל סטנדרטי – עד כ 25, ובמפעל הגדול עד כ 30 אסירים.

לכל מפעל משרד אחד המיועד למנהל המפעל או לגורם האחראי על עבודת האסירים במפעל. הכניסה להולכי רגל אל כל האולמות תהיה ממסדרון מרכזי אחד. כניסת והוצאת סחורות אל ומהמפעל תבוצע בדלת ייעודית בכל מפעל, אשר פונה אל כביש תפעולי.

שינוע

כל רכב המגיע אל מכלול הכניסה לתעסוקה עובר בידוק הכולל בדיקת אישורים של התכולה והנהג וכן בדיקה פיזית של המשאית. הסחורה נפרקת ברחבה התפעולית של מכלול התעסוקה, עוברת בידוק ומשם משונעת באמצעות מלגזה או ידנית אל אולמות התעסוקה. השינוע הלוגיסטי של חומרי גלם ותוצרת גמורה מהרחבה התפעולית אל ומהאולמות יתוכנן דרך הכביש התפעולי אשר ירכז את השינוע של ששת האולמות הזהים אל רחבת הפריקה והטעינה. מהמפעל הגדול תהיה גישה לוגיסטית נפרדת.

תוצרת גמורה אשר יוצאת מהמפעלים משונעת אל הרחבה התפעולית, לעיתים ממתינה שם עד להעמסה על גבי המשאיות, ולאחר ההעמסה עוברת למכלול הכניסה. במכלול הכניסה יתוכנן בידוק לסחורה היוצאת ורק לאחר קבלת אישור, ניתן לשנע את הסחורה אל מחוץ לבית הסוהר.

כלי העבודה וציוד העזר של כל מפעל, ישמרו בחדר כלים בתוך המפעל, שעליו יהיה פיקוח מלא של מנהל המפעל.

8.5.4.1 תכולות עיקריות בכל בית מלאכה / מפעל:

- משרד מנהל עם חלון הצופה אל חלל הייצור
- חדר ארונות כלים
- שירותי אסירים
- שירותי סגל
- תריס גלילה
- טלפון ציבורי
- ארון נעלי עבודה
- קולר מים קרים
- פינת עישון

8.5.4.2 דגשים לתכנון

- הפתחים של כל האולמות אל המעבר הלוגיסטי יתוכננו כגבוהים ורחבים, כך שיתאפשר מעבר של מלגזה עם משטחים ודולבים בגדלים משתנים.
- הרצפה תהיה מותאמת לעומסים של תעשייה כבדה ומונעת החלקה.
- תשתיות החשמל והאוויר הדחוס יפוזרו לאורך הקירות ולא ירוכזו בנקודה אחת.
- אופציה להרחבת בתי המלאכה / מפעלים באמצעות גלריות.

8.5.5 כיתות הכשרה מקצועית

כחלק מתהליך השיקום בתעסוקה, ישולבו בתכנון שתי כיתות להכשרה מקצועית. בכיתות אלו מעבירים לאסירים הכשרות הרלוונטיות לתחום עיסוקם במפעלים, בין אם על ידי נציגי המפעלים, ובין אם על ידי סגל שב"ס. משך ההכשרות בין חצי יום ליום שלם. עד 21 אסירים בכיתה. כיתות ההכשרה המקצועית יתוכננו כממ"מ (מרחב מוגן מוסדי).

8.5.5.1 תכולת כל כיתה

- שולחנות לימוד זוגיים ויחידים
- כסאות
- שולחן מרצה
- לוח כתיבה מחיק, לוחות שעם.
- לחצן מצוקה שולחני/קיר.
- מקרן תקרה
- מסך חשמלי נגלל

8.5.6 סדנאות הכשרה מקצועית

הסדנאות המתוכננות מהוות חלק מתהליך ההכשרה ומיועדות להתנסות מעשית של האסירים בעבודה על ציוד ומכשירים. הציוד אינו קבוע והוא משתנה בהתאם לסוג ההכשרה

הנדרשת. יתוכננו במכלול שתי סדנאות, בסמיכות לכיתות ההכשרה. משך ההכשרה
בסדנאות משתנה בהתאם לצורך כתלות במורכבות המיומנויות.

8.5.7 חדר מורים

חדר המורים המתוכנן מיועד למדריכים ולמורים אשר מעבירים את ההכשרות המקצועיות
במכלול התעסוקה לצורך שהייה ומנוחה בין השיעורים, כולל אפשרות לעבודה עם מחשב
והכנת חומרים לקראת השיעורים ולהכנת שתייה חמה / קרה.

8.5.7.1 תכולת החדר :

- שולחן מרכזי
- כסאות
- ארונות אחסון
- מטבחון קטן הכולל כיור, מקרר, מתקן מים חמים / קרים וארונות אחסון.

8.5.8 חצר טיולים

החצר המתוכננת תמוקם בצמוד לאזור ההכשרה המקצועית ומיועדת לאסירים השוהים
במהלך היום במתחם ההכשרה המקצועית.
בדומה לחצר הטיולים במבנה הכליאה, גם כאן חצר הטיולים מיועדת לאפשר לאסירים
לשהות באזור חיצוני למחצה, להתאוורר, לעשן ועוד.
חצר הטיולים פתוחה בהתאם להחלטת הסגל בהכשרה המקצועית.
בניגוד למבנה הכליאה, אין צורך במעבר בתא סינון ביציאה ובחזרה מהחצר.
כלל חצר הטיולים תהיה מרושתת במערכת רשתות לצורך מניעת בריחות והברחות, כאשר
בנוסף שליש משטח החצר יהיה מקורה גם באמצעי הצללה והגנה מפני גשם.

8.5.8.1 תכולה :

- ספסלים מקובעים לקירות או לרצפה
- מאפרות עמוד
- מערכת ניקוז

8.5.8.2 הנחיות ודגשים לתכנון

- הכניסה לחצר תתוכנן כמבוקרת ומפוקחת ע"י תא סינון.
- החצר תתוכנן כך שתהיה מוקפת בחומת בטון מזוין. חלקה העליון ירושת ברשת
ברזל המקובעת לקונסטרוקציה של חומת החצר וקירות המבנה(ראה מפרט
גדרות)

- מעל רשת הלול, בצלע הארוכה והפנימית של חצר הטיוולים, יותקן מדרך כולל מעקה לכל אורך הצלע ברוחב של 1 מ' שיאפשר תנועה בטיחותית של סוהרים על גביו.
- בצמוד למדרך יותקנו פתחים עם אשנב פתיחה, שניתן להשליך דרכם אמצעי דמע במקרה של הפרת סדר.
- דלת היציאה לחצר תתוכנן עם מנעול אלקטרו -מכני מפוקחת ונשלטת ע"י עמדת הזקיף, ותהיה אופציה אף לפתיחה ידנית (ראה רשימת דלתות).
- בכל חצר תהיה דלת חירום, אשר ניתנת לפתיחה גם מבחוץ, ומבוקרת עם התראה למשל"ט, לרבות מערכת צפייה למשל"ט.
- חצר הטיוולים תהיה מרושתת במערכת טמ"ס וכריזה, כאשר השליטה והצפייה בה תהיה בעמדת זקיף ובמשל"ט.
- המצלמות יתוכננו כך שימוקמו כך שלאסירים לא תהיה גישה למצלמות בגובה מקסימאלי ויאפשרו יכולת צפייה בכל השטחים של החצר.
- תאורת החצר תתוכנן כך שתאפשר פעילות גם בערב ותישלט גם ע"י הזקיף ביומן.

8.5.9 חדר אוכל אסירים ומטבח חלוקה

כל האסירים המתוכננים להגיע למכלול התעסוקה אוכלים ארוחת צהריים בלבד במכלול ולא באגפי הכליאה.

ההסעדה תתוכנן ב- 3 סבבים, כאשר בכל סבב מקסימום 94 סועדים.

באופן זהה לתפעול באגפי הכליאה, המזון מתוכנן להגיע מהמטבח המרכזי על גבי עגלות מזון ומועבר לפסי הגשה קרים וחמים וארון חימום במטבח החלוקה. תפעול קבלת האוכל, סידורו בעגלות החימום והקירור וחלוקתו לאסירי התעסוקה הינו באחריות אסירים שזהו תפקידם בתעסוקה. כמו כן, אסירים אלו אחראים על ניקיון חדר האוכל בתום הארוחה ושטיפת הכלים.

ההסעדה תתבצע בשעות מוגדרות (כ- 30 דק' לסבב), כאשר כל אסיר לוקח כלי אוכל ועובר בפס הסעדה ומקבל מנה.

בשונה מאגפי הכליאה, במכלול התעסוקה האסירים אוכלים בכלי אוכל של בית הסוהר, ובסיום הארוחה האסירים מפנים את האשפה אל פח אשפה מרכזי ומניחים את הכלים המלוכלכים באמבטיית מים המיועדת לכך.

שטיפת ידיים לפני ואחרי האוכל תתבצע בכיורים המתוכננים בצמוד לכניסה אל חדר האוכל. בצמוד לכיורים מתוכננים שירותים עבור האסירים.

כמו כן יתוכננו מעברים נפרדים לכניסת המזון וליציאת האשפה.

8.5.9.1 תכולת חדר האוכל ומטבח החלוקה

- שולחנות מקובעים לרצפה.
- כסאות מקובעים לרצפה, כולל שני מקומות נגישים.
- אמבטיית מים לפינוי כלים.
- עמדת חלוקת מזון מחומם ועמדת חלוקת מזון מקורר.
- 2 כיורים לשטיפת כלים לרבות משטחי עבודה.
- מקרר תעשייתי (כמות תבניות שייכנסו לקירור עפ"י יועץ מטבחים) לאחסון מזון.
- ארון חימום (כמות תבניות שייכנסו לקירור עפ"י יועץ מטבחים).
- תריס נגלל לכל רוחב הפתח לטובת חלון חלוקת אוכל.

8.5.10 משרדי סגל תעסוקה

את מכלול התעסוקה מנהל ומפעיל סגל שב"ס ייעודי לתעסוקה. הצוות כולל את קצין התעסוקה, סגל הכשרה מקצועית ואנשי סגל נוספים, לפי הצורך.

מתחם משרדי הסגל במכלול התעסוקה יתכננו כך יכללו 3 משרדים – לקצין התעסוקה, לשני אנשי סגל הכשרה מקצועית וכן משרד אחד אשר ישמש את אחד מבעלי התפקידים כגון עו"ס, חינוך וכדו' – ובנוסף מטבחון סגל, שירותים ומקלחות. מתוך מתחם משרדי הסגל תהיה יציאה לפטיו חיצוני המיועד לאנשי סגל בלבד.

הכניסה למתחם המשרדים תהיה ממודרת ותתאפשר למורשים בלבד.

8.5.10.1 תכולה

- תכולה המשרדים, המקלחות והשירותים זהה לחדרים הטיפוסיים מכל סוג.
- מטבחון הסגל יכלול שולחנות וכסאות עבור 12 איש, שיש, כיור, ארונות אחסון, מקרר, מתקן מים חמים / קרים.
- הפטיו החיצוני יכלול שולחנות וספסלי ישיבה ויהיה מרושת בהתאם למפרט גדרות.

8.5.11 אזור תפעול פריקה והעמסה

יש לתכנן שטח שיהווה מקום המתנה ל-3 משאית עד 15 טון לפריקה והעמסה.

החצר תאפשר נגישות רחבה למשאיות ממכלול הכניסה לתעסוקה ועד לאזור הפריקה למשאית אחת בכל פעם.

החצר תהיה עם שער דו כנפי או שער הזזה למשאיות ופשפש להולכי רגל. יסוד החצר יהיה בטון בהתאם למפרט תגמירים.

שטח של כ- 190 מ"ר מאזור החצר יהיה מקורה.

כל החצר תהיה מוארת. מידת עוצמת התאורה תיקבע לפי הנחיות יועץ חשמל.

9. קנטינת אסירים (תכנון ביצוע)

9.1 כללי:

האסירים רשאים לרכוש מוצרים בקנטינה לפי מדיניות שב"ס. בבית הסוהר אלה האסירים מגיעים אל הקנטינה והרכישה מתבצעת במקום. בעתיד כחלק ממבנה התעסוקה תתוכנן קנטינת אסירים.

לקנטינה זו מתוכננות להגיע קבוצות של עד 20 אסירים בכל קבוצה, בליווי סוהר, ונכנסים אל אזור המתנת נכנסים סגור. הסוהר מכניס כל פעם 2-3 אסירים אל אזור עמדות המכר החיצוניות, שם יש 3 דלפקים דרכם האסירים מזמינים את המוצרים אותם הם רוצים לרכוש. עובדי הקנטינה מביאים לכל אסיר את המוצרים שביקש ומחייבים אותו בהתאם. לאסירים אין כל אפשרות לאסוף את המוצרים באופן עצמאי. לאחר סיום הרכישה, האסירים עוברים אל אזור המתנת יוצאים וממתינים עד שכל הקבוצה תסיים לרכוש. בסיום הרכישה, הסוהר לוקח את כל הקבוצה חזרה אל אגפי הכליאה.

9.2 נתונים בסיסיים:

שטח המבנה המתוכנן : כ 280 מ"ר נטו
הקנטינה תתוכנן כחלק ממבנה מכלול התעסוקה במבנה חד קומתי.
אל המחסן של הקנטינה נדרשת גישה של משאיות תפעוליות לצורך פריקת סחורה.

9.3 הפונקציות בקנטינה :

9.3.1 להלן רשימת הפונקציות בקנטינה :

- אזור המתנת נכנסים / יוצאים
- עמדות מכר חיצוני
- עמדות מכר פנימי
- מחסן המכר
- רחבת פריקה וטעינה
- שטח מקורה לאחסון
- משרד אחראי מרכז מכר

9.4.1 המתנת נכנסים / יוצאים

חללים אלו מיועדים להמתנת האסירים לפני ואחרי הרכישה וכוללים ספסלי בטון מקובעים לאורך הקירות. הסוהר המלווה את הקבוצה צריך לראות את כל האסירים בכל שלבי ההמתנה והרכישה ולכן נדרשים קווי ראייה לכל האזורים הנ"ל. ברחבת המתנה נכנסים יתוכנן לוח אשר יציג את מחירי הפריטים בקנטינה.

9.4.2 עמדות מכר חיצוני

3 חלונות דרכם מתבצעת המכירה, אחד מתוכם יהיה נגיש עבור בעלי מוגבלויות. כאשר אין תהליך מכירה, החלונות יסגרו באמצעות תריס גלילה.

9.4.3 עמדות מכר פנימי

מיועד לעובדי הקנטינה המספקים את המוצרים לאסירים. כל עמדת מכר מוצבת מול אחד החלונות וכוללת מחשב וסורק ברקוד.

9.4.4 מחסן המכר

הכניסה למחסן הינה למורשים בלבד ובכללם עובדי הקנטינה, שחלקם אסירי עבודה. במחסן מוצבים מדפי אחסון, מקררים ומקפיאים למוצרים הדורשים אחסון בקירור ואזור רצפה המיועד להצבת משטחים. כמו כן בתחומי המחסן מתוכנן משרד למנהל הקנטינה, שירותים ומטבחון לעובדים הכולל שיש, כיור, ארונות אחסון, מקרר, מתקן מים חמים / קרים. בחלקו האחורי של המחסן תתוכנן דלת תפעולית לוגיסטית אשר דרכה תסופק הסחורה אל הקנטינה. דלת זו תהיה רחבה מספיק לצורך הכנסת משטחים ותיסגר באמצעות תריס גלילה חשמלי. כל הסחורות הנכנסות עוברות בידוק ושיקוף אצל הספק. בעתיד, לכשייבנה מבנה בידוק הסחורות החדש, אזי הסחורות הנכנסות יעברו שיקוף בבית הסוהר.

9.4.5 רחבת פריקה וטעינה

גב המחסן תתוכנן רחבת תפעולית המיועדת לפריקה והעמסת סחורה, כאשר סוג הרכבים המגיעים לרחבה זו זהה לרכבים המגיעים אל רחבת הפריקה והטעינה של מבנה התעסוקה וההכשרה המקצועית. רחבת זו תהיה צמודה לדלת התפעולית של המחסן, ותאפשר פריקה נוחה של מספר משטחים במקביל והכנסתם למחסן באמצעות מלגזה.

| קנטינה | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|------------------|-----|--|------------|
| הערות | סוג בנייה | שטח (מ"ר) | | מספר יחידות | כ"א | שימוש | ייעוד משני |
| | | נטו | סה"כ | | | | |
| | קשיחה | 14 | 14 | 1 | | 2.1.1 המתנת אסירים | 1.1 קנטינה |
| | קשיחה | 24 | 24 | 1 | 20 | 2.1.2 המתנה לפני רכישה (אסירים נכנסים) | |
| | קשיחה | 24 | 24 | 1 | 20 | 2.1.3 המתנה אחרי רכישה (אסירים יוצאים) | |
| 3 עמדות מכר | קשיחה | 17 | 17 | 1 | 3 | 2.1.4 אזור עמדות המכר חיצוני | |
| | קשיחה | 17 | 17 | 1 | 3 | 2.1.5 אזור עמדות מכר פנימי | |
| | קשיחה | 9 | 9 | 1 | 3 | 2.1.6 משרד אחראי קנטינה | |
| כלל מטבחון ותא שחיתים, המחסן יכלול מידוף לפי פירוט | קשיחה | 150 | 150 | 1 | 6 | 2.1.7 מחסן המכר | |
| | | 255 | | סה"כ בנייה קשיחה | | | |

10. מתחם משמרת קדמי (תכנון ביצוע)

10.1 כללי

סגל המשמר אחראי על תפעול שגרת היום הביטחונית של בית הסוהר לרבות יציאה וחזרה מתעסוקה, חינוך, מרפאה, קנטינה וכו', ביצוע ספירות האסירים באגפים, השלטת סדר ומשמעת, ביצוע חיפושים, ענישה, מתן מענה לצרכי האסירים מבחינת ביגוד וצרכים נוספים, שיבוץ סוהרים באגפים, הזנקות בעת אירועים ועוד.

תכנון מתחם המשמרת הקדמי יאוּש 24/7/365, במתחם זה יועברו תדרוכים לסוהרים ויאוחסו בו כל הציוד הנדרש לטיפול באירועים חריגים. מתחם המשמר הראשי ממוקם במבנה הקיים, אך אינו יכול לתת מענה מיטבי לכמות האסירים הצפויה בבית הסוהר עם אכלוס את מבנה הכליאה החדש והמרחק הגיאוגרפי הנגזר מכך. לאור זאת יתוכנן מתחם המשמרת הקדמי, אשר יהווה שלוחה של המתחם הקיים ויאפשר מוטת שליטה יותר רחבה על המתרחש בבית הסוהר. מתחם המשמרת הקדמי יהיה נגיש לסגל ולא לאסירים.

10.2 נתונים בסיסיים

מתחם המשמרת הקדמי יתוכנן כחלק ממבנה מכלול התעסוקה במבנה חד קומתי. שטח המבנה המתוכנן: כ 100 מ"ר נטו

10.3 הפונקציות במתחם המשמרת הקדמי

10.3.1 להלן רשימת הפונקציות המתוכננות במתחם המשמרת הקדמי :

- חדר רת"ע וכב"א קדמיים
- חדר לינה מפקד משמרת
- משרדי סגל משמר – מפקד המשמר, ע. מפקד וסמל משמר - בהתאם לחדרי משרדים סטנדרטיים
- מטבחון, שירותים ומקלחת - בהתאם לטיפוסים הסטנדרטיים

10.4 אפיון הפונקציות במתחם המשמרת הקדמי

10.4.1 חדר רתע

בחדר הרתע מאכסנים את כל הציוד והאמצעים הנדרשים לטובת טיפול באירועים כגון : אפודים, מגנים, מערכות נשימה פתוחות (מנ"פים), אזיקים, פנסים, אמצעי פריצה, ציוד כב"א, ארון מפתחות ועוד.
החדר יכלול ארונות, כספת, כוורות ומתלים בהתאם לציוד המאוחסן בו וכן שקעים לצורך טעינה של פנסים וציוד נוסף.

10.4.2 חדר לינה מפקד משמרת

כיוון שמתחם המשמר מאוכלס 24/7 מוקצה חדר מנוחה לטובת הכווננים. החדר כולל שתי מיטות וארונות לאחסון הציוד האישי.

10.5 ריכוז שטחים נדרשים

| מתחם משמרת קדמי | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------|-------------|-----|----------------------------|---------------------|
| הערות | סוג בנייה | שטח (מ"ר) | | מספר יחידות | כ"א | שימוש | ייעוד משני |
| | | גבו | סה"כ | | | | |
| | קשחה | 11 | 11 | 1 | 3 | 3.1.1 משרד מפקד משמרת | 1.1 מתחם משמרת קדמי |
| | קשחה | 11 | 11 | 1 | 3 | 3.1.2 משרד עוזר מפקד משמרת | |
| | קשחה | 16 | 16 | 1 | 5 | 3.1.3 חדר רתע וכב"א קדמי | |
| | קשחה | 11 | 11 | 1 | 3 | 3.1.4 חדר סמל משמר | |
| | קשחה | 10 | 10 | 1 | 2 | 3.1.5 חדר כווננים | |
| | קשחה | 8 | 8 | 1 | | 3.1.6 שירותים ומקלחות | |
| ייעודי למתחם הסגל | קשחה | 7 | 7 | 1 | 8 | 3.1.7 מטבחון | |

74

סה"כ בנייה קשחה

11. מכלול כניסה (תכנון ביצוע)

11.1 כללי

תכנון מכלול התעסוקה החדש בחלק המזרחי של בית הסוהר והעובדה כי מכלול הכניסה הקיים ממוקם בצד המערבי של בית הסוהר, נדרש לתכנן מכלול כניסה חדש. כניסה זו תשרת הן מכלול התעסוקה והן את הקנטינה בתכנון עתידי.

הרכבים המתוכננים לעבור במכלול זה הינם רכבים מסחריים בגדלים שונים אשר מביאים חומרי גלם וחלקי חילוף אל המפעלים השונים, מעמיסים תוצרת גמורה מהמפעלים ומביאים סחורה אל הקנטינה.

הבידוק מתוכנן להתבצע הן לתכולת הרכבים והן לנהגים ולמלווים אחרים המגיעים עם הרכב. יש לציין כי מכלול זה אינו מיועד עבור כניסת הולכי רגל מזדמנים.

המכלול יתפקד במתכונת זהה למכלול הכניסה הקיים ויהווה שכפול שלו מצד דרום-מזרח. בכניסה תהיה עמדת פריקת נשקים – השלמת דמ"צ עמדת פריקה יתבצע ע"י חטיבת הביטחון בשלבי התכנון המפורט.

11.2 נתונים בסיסיים

המכלול יתוכנן בגובה במבנה חד קומתי

המכלול יתוכנן כך שיכיל תא סינון לכניסת משאיות

בור בדיקת רכבים / משאיות

שטח מכלול הכניסה המתוכנן : כ 230 מ"ר נטו

11.3 הפונקציות במכלול הכניסה

11.3.1 להלן רשימת הפונקציות במכלול הכניסה :

- יומן זקיפות
- תא סינון ובידוק משאיות
- תא חיפוש
- תמך - ממ"מ, שירותים, חדר תקשורת

11.4 אפיון הפונקציות במכלול הכניסה

11.4.1 יומן זקיפות

כל נהג אשר מגיע אל מכלול הכניסה, עוצר את רכבו לפני הכניסה למכלול וניגש רגלית אל החלון החיצוני של היומן. על הנהג להציג תעודה מזהה ולציין את סיבת בואו ואת שם הגורם

המזמין מתוך בית הסוהר. רק לאחר שזקיף היומן בודק את כל האישורים הנדרשים, הרכב נכנס לתא הסינון.

תכנון פנים היומן יכלול עמדת פיקוד והפעלה, חיבור למשל"ט, קווי תקשורת טלפוניה ומחשבים, ארונות להפקדת נשק, שירותים ומטבחון קטן.

11.4.2 הנחיות ודגשים לתכנון

- החלונות יהיו אטומים לתצפית מבחוץ וממוגני ירי.
- בתוך היומן יהיה שולחן בקרה/פאנל המיועד להפעלת כל המערכות: קשר, טלפוניה, מחשב, טמ"ס, אינטרלוק דלתות כניסה, כולל לחצן מצוקה. תתאפשר שיחה עם הנמצאים מחוץ ליומן.
- מיומן הזקיפות ואליו תתאפשר העברה מאובטחת ומבוקרת של כלי ירייה.
- מתחת לחלון הזקיפות הפנימי הפונה לתא הסינון יהיה חריץ להעברת/החזרת מסמכים ותעודות.

11.4.3 תא סינון ובידוק משאיות

מבנה סגור מכל צדדיו המיועד לבידוק כלי הרכב ותכולתם. משני צדי המבנה – בכניסה אליו וביציאה ממנו יתוכננו שערים חשמליים, כולל חרכי הצצה. רוחב השערים יקבע ע"י יועץ תנועה בתיאום עם שב"ס, גובה השער יהיה בהתאם למפרט. בתוך תא הסינון יבנה בור בדיקת רכבים / משאיות, מערכות טמ"ס ומראות עליונות לבדיקת של גג המשאית. בתא יוצב גם שער מגנומטר לבדיקת הנהגים. במידה ויידרש חיפש מעמיק יותר של הנהגים, אזי חיפוש זה יתבצע בתא החיפוש הסמוך. בתכנון תא הבידוק יש לאפשר הרחבה עתידית למסלול עבור תא סינון נוסף.

11.4.4 תא חיפוש

מיועד לחיפוש גופני של הנהגים או המלווים, במידת הצורך. האפיון זהה לאפיון תאי החיפוש במכלול התעסוקה.

11.4.5 תמך – ממ"מ, שירותים, חדר תקשורת

השירותים מיועדים לשרת את הנבדקים במכלול הכניסה.
ממ"מ – לפי התקנות
חדר תקשורת – לפי הנחיות יועץ תקשורת

11.4.6 תכנון היבטי תנועה בסמוך למכלול הכניסה

מערך התנועה בסמוך למכלול הכניסה מתאפיין בשלושה אזורים שונים :

- כביש הפטרול והחניה החיצונית – כביש הפטרול יורחב לכביש גישה דו מסלולי, כולל אפשרות תנועה למשאיות 15 טון, בהתאם למפרט יועץ התנועה. לצד כביש זה, ובצמוד לכניסה אל מכלול הכניסה, תתוכנן רחבת חניה עבור 3 משאיות במקביל הממתינות לפני כניסה לבידוק.
- רחבת חניה לאחר בידוק – רחבת חניה עבור 3 משאיות במקביל, אשר עברו כבר את תהליך הבידוק וממתינות לפני כניסה אל מכלול התעסוקה או הקנטינה.
- רחבת פריקה וטעינה – במכלול התעסוקה מתוכננת רחבת פריקה וטעינה. ברחבה זו יש לתכנן אפשרות חניה ותמרון למשאית אחת בכל נקודת זמן.

12. מבנה בידוק סחורות (תכנון ביצוע)

12.1 כללי

תכנון וביצוע של מבנה בידוק סחורות חדש שישמש כמקום בו יבחנו הסחורות אשר נכנסות לבית סוהר אלה. הרכבים המתוכננים לעבור במכלול זה הינם רכבים מסחריים בגדלים שונים אשר מביאים חומרי גלם וחלקי חילוף אל המפעלים השונים. תוצרת גמורה מהמפעלים, תועמס מאיזור זה על גבי הרכבים ותצא דרך מכלול הכניסה. הבידוק מתוכנן לתכולת הרכבים בלבד.

12.2 נתונים בסיסיים

מבנה קל, לרבות פתחי אוורור
מבנה סגור מכל צדדיו המיועד לבידוק סחורות
המכלול יתוכנן בגובה במבנה חד קומתי
משני צידי המבנה – בכניסה אליו וביציאה ממנו, יתוכננו שערים דו-כנפיים ידניים המיועדים לכניסה ויציאה של משאיות, רוחב השערים יקבע ע"י יועץ תנועה בתיאום עם שב"ס, גובה השער יהיה בהתאם למפרט ולסוג המשאיות.
דלת כניסה המיועדת לכניסה ויציאה של סוהרים למבנה בידוק סחורות
המבנה יתוכנן כך שיכיל מקום/איזור לעצירה וחניה קצרת מועד למשאית
איזור לשיקוף סחורות בעזרת משקף חפצים
איזור המבנה ע"י מערכת יניקת פליטות גזים מרכבים / משאיות לרבות מערכת אויר צח.
הנחיות בטיחות והגנה מפני אש – יש לתכנן בהתאם לתקנות התכנון והניה – הוראות מכ"ר שטח מבנה בידוק הסחורות המתוכנן : כ- 252 מ"ר

12.3 הפונקציות במבנה בידוק סחורות

- משרד לאחראי מכלול בידוק הסחורות, לרבות שירותים וכיור
- מידוף ושטחים לפריקת סחורות, לפי לתכנון אדריכלי
- איזור לשיקוף סחורה
- עמדה לטעינת מלגזה

12.4 אפיון הפונקציות במבנה בידוק הסחורות

12.4.1 מבנה בידוק הסחורות

כל נהג שמגיע למכלול בידוק הסחורות, עוצר את רכבו לפני הכניסה, הסוהר פותח את השער הדו-כנפי, הנהג נכנס למבנה עם רכבו ומכבה את המשאית, שער הכניסה נסגר ע"י הסוהר. הסחורה מפורקת מהמשאית, בסיום פריקת הציוד, נהג המשאית מפנה את מבנה בידוק

הסחורות ופונה את מכלול הכניסה לטובת יציאה משטח הביס"ר. שער היציאה של מבנה בידוק הסחורות נסגר ומתחיל תהליך של בידוק הסחורה שפורקה מהמשאית ע"י הסוהרים.

12.4.2 משרד אחראי מבנה בידוק סחורות

- משרד בגודל של כ-12 מ"ר הכולל עמדת עבודה, לרבות שירותים וכיור.
- עמדת העבודה תכלול: מחשב, טלפון, לחצן מצוקה, מערכת לצפיה במצלמות המותקנות במכלול בידוק הסחורות, ומערכת כריזה מקומית.
- למשרד תהיה דלת כניסה (ויציאה), למשרד יהיו חלונות שיאפשרו צפייה על שטח מכלול בידוק הסחורות.

12.5 ריכוז שטחים נדרשים

מבנה בידוק סחורות

| הערות | סוג בניה | שט"ח (מ"ר) | | מספר יחידות | כ"א | שימוש | יעוד משני | |
|--------------|----------|------------|--------|-------------|-----|------------------------------|--------------------|-----|
| | | נטו | | | | | מכלול בידוק סחורות | 1.1 |
| | | סה"כ | ליחידה | | | | | |
| | קלה | 240 | 240 | 1 | 2 | מבנה בידוק סחורות | 1.1.1 | |
| כולל שירותים | קלה | 12 | 12 | 1 | 1 | משרד אחראי מבנה בידוק סחורות | 1.1.2 | |

252 סה"כ בניה

13. תוספת משרדים לסגל (תכנון ביצוע)

13.1 כללי

תכנון והקמה של משרדים לסגל החדש על גג מבנה, בצמוד למשרדים הקיימים שיהוו קומפלקס אחד ברצף תפקודי, נעשה במטרה להגדיל את כמות המשרדים לבעלי התפקידים השונים בעקבות הגידול הצפוי במספר אנשי הסגל כתוצאה מגידול במספר מקומות הכליאה.

13.2 נתונים בסיסיים

המשרדים יבנו בתצורה הדומה לקיים, או בבניה קלה, שתאושר ע"י המזמין, לאור המיקום המצויין.

כחלק מתוספת הבניה יתוכנן ויוקם מטבחון לסגל.

שטח משרדי הסגל המתוכנן : כ- 105 מ"ר נטו.

13.3 להלן רשימת הפונקציות במשרדי הסגל :

- שישה משרדים
- מטבחון
- מסדרון

13.4 אפיון הפונקציות במשרדי הסגל

13.4.1 משרדים

מתוכנן להקים 6 משרדים לבעלי תפקידים. כל משרד יכלול דלת כניסה וחלון אחד. תשתיות יוכנו בהתאם לדפי חדר.

13.4.2 מטבחון

המטבחון יכלול ארון תחתית, משטח חיפוי עליון מעל הארון, לרבות הכנת נקודת מים ל"תמי 4" ונקודת חשמל ומקום למקרר (נפח כ-350 ליטר).

13.4.3 מסדרון

נדרש לחבר בין מסדרון המשרדים הקיימים למשרדים החדשים ע"י יצירת פתח מחבר בין המסדרונות.

13.4.4 התאמות ושינויים במערכות קיימות בגג מבנה

בגג מבנה קיימים מערכות מיזוג אוויר ותשתיות שונות. נדרש לבצע התאמות ושינויים מבלי לפגוע בכל המערכות הקיימות ופעולתן השוטפת.

13.4.5 התאמות ושינויים במערכת איטום וניקוז הגג

עקב הקמת המשרדים על הגג, הקבלן נדרש לבצע התאמות ושינויים למערכת פינוי מי נגר מגג המבנה. כמין כן, חובת הקבלן לבצע עבודות איטום והתאמתו בגג המבנה בהתאם לצורך.

14. תוספת מגורים לסגל (תכנון ביצוע)

14.1 כללי

תכנון והקמה של תוספת מגורים לסגל על גג מבנה, בסמוך ובהמשך למגורי הסגל הקיימים, נעשה במטרה להגדיל את החדרים לסגל היחידה, בעקבות הגידול הצפוי במספר אנשי הסגל כתוצאה מגידול במספר מקומות הכליאה.

14.2 נתונים בסיסיים

תוספת מגורים לסגל יתוכננו ויוקמו על גג המבנה, בסמוך למעון סגל הקיים. החדרים יבנו בתצורה הדומה לקיים או בבניה קלה, שתאושר ע"י המזמין, לאור המיקום המצויין. כלל חדרי השינה יכללו דלת כניסה וחלון אחד לפחות. התכנון וההקמה יכלול שתי מכלולים נפרדים, אחד מיועד לסוהרים והשני מיועד לסוהרות. מכלול **הסוהרות** כולל בתוכו:

- שלושה חדרי שינה, חדר רב תכליתי, שירותים ומקלחות, מסדרון ומטבחון.
 - יחידת השירותים והמקלחות כוללים בתוכם: 2 תאי מקלחת, 2 תאי שירותים ועמדת כיור רחצה כפולה. חדר זה יכלול את כלל התשתיות הנדרשות לתפעול של המכלול הנ"ל הכול כמפורט ומתואר בדפי החדר.
 - מטבחון, כמתואר ומפורט בדפי החדר.
- מכלול **הסוהרים** כולל בתוכו:
- ארבעה חדרי שינה, שני חדרים רב תכליתיים, שירותים לרבות מקלחות ומסדרון.
 - יחידת השירותים והמקלחות כוללים בתוכם: 2 תאי מקלחת, 2 תאי שירותים ועמדת כיור רחצה כפולה. חדר זה יכלול את כלל התשתיות הנדרשות לתפעול של המכלול הנ"ל, הכול כמפורט ומתואר בדפי החדר.
- שטח מכלול המתוכנן: כ- 235 מ"ר נטו.

14.3 להלן רשימת הפונקציות במעון הסגל (סוהרים וסוהרות):

- 7 חדרי שינה
- מטבחון
- 2 מכלולים של שירותים ומקלחות ועמדות כיורי רחצה כפולים
- שלושה חדרים רב תכליתיים
- שני מסדרונות

14.4 אפיון הפונקציות במעון הסגל

14.4.1 מגורים

- מתוכנן להקים 7 חדרי שינה לסוהרים וסוהרות. כל חדר יכלול דלת כניסה וחלון אחד לפחות, הכול כמפורט ומתואר בדפי החדר.

14.4.2 מטבחון

- המטבחון יכלול ארון תחתני, כיור וברז מים ומשטח חיפוי עליון מעל הארון, לרבות חיבור לתשתיות מים וביוב, הכול כמפורט ומתואר בדפי החדר.

14.4.3 מסדרון

- נדרש לחבר בין מסדרון במעון הסגל הקיים למעון סגל סוהרים בלבד ע"י יצירת פתח מחבר בין המסדרונות כך שתיווצר רציפות תפקודית.
- כניסה למעון סגל סוהרות, תהיה ע"י יצירת פתח הכולל דלת דרך המסדרון הקיים ביחידת המשרדים הקיימת.

14.4.4 התאמות ושינויים במערכות קיימות בגג המבנה

- בגג המבנה קיימים מערכות מיזוג אוויר ותשתיות שונות. נדרש לבצע התאמות ושינויים מבלי לפגוע בכל המערכות הקיימות ופעולתן השוטפת.

14.4.5 התאמות ושינויים במערכת איטום וניקוז הגג

- עקב הקמת המשרדים על הגג, הקבלן נדרש לבצע התאמות ושינויים למערכת פינוי מי נגר מגג המבנה. כמין כן, חובת הקבלן לבצע עבודות איטום והתאמתו בגג המבנה בהתאם לצורך.

15. מערך הגידור

גידור ותיחום מתחם העבודה – תכנון וביצוע גידור למתחם והצבת שערים מופיע :

- פרק כללי 00.32 "גידור ושערים באתר"
- מסמך ח' – מוספים- פרק יד' "גידור"

16. הערכות למצבי חירום

מצבי חירום שונים עלולים להשפיע על ההערכות והמענה של שרות בתי הסוהר. קיימות שלוש קבוצות עיקריות, אשר לכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים. השוני המרכזי ביניהן הינו מחולל האירוע וזהות הגורם המנחה לבניין הכוח. שלושת מצבי החירום הינם- מצב חירום מלחמתי, מצב חירום אזרחי ומצב חירום כליאתי. הפרוגרמה מביאה לידי ביטוי את הדרישות הפונקציונאליות הנגזרות ממצבי החירום השונים בהתאם לתקנות, הנחיות ומדיניות הגופים האחראים לבניין הכוח ובהתאם לסוג התרחיש.

16.1 חירום מלחמתי

מצב חירום זה מוגדר עקב מבצע צבאי מוגבל או מצב מלחמה בעורף, אחריות צה"ל/פקע"ר. הערכות שרות בתי הסוהר במצב חירום מלחמתי מתרכזות בשני מאמצים, הראשון הינו מיגון מפני ירי תלול מסלול והשני רציפות תפקודית של מתקן הכליאה.

16.2 מרחבי מוגנים

בניית מרחבים מוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, תוך התייחסות לזמן ההתראה ולמרחב בו נמצאים הסוהרים / האסירים / האזרחים. ככלל, תפיסת המיגון בשרות בתי הסוהר מגדירה כי אסיר / סוהר / אזרח השוהה במתקן כליאה יכנס למרחב מוגן ותיקני ובמקרים בהם אין מרחב מוגן תקני ישהה במרחב "הכי מוגן שיש". במקרים בהם זמן ההתראה קצר או קיים חשש לפגיעה בביטחון מתקן הכליאה, קיימת האפשרות כי האסירים ישהו במרחב "הכי מוגן שיש" ולא יצאו למרחב מוגן תיקני, לדוגמא- אזעקה בלילה כאשר התאים נעולים או במהלך ספירת ביטחון. תא אופייני בשב"ס – עונה להגדרה של מרחב פנימי מוגן ולא נדרש לפנותו בעת נפילת טילים. הנחיית פיקוד העורף ותקנות המיגון, בכלל מבני שב"ס ימוקמו מרחבים מוגנים במרחק הליכה מקסימלי מכל נקודה במבנה הינה 40 מ'.

16.3 רציפות תפקודית

נדרש כי כלל המערכות והתשתיות (חשמל, מים, תקשורת, דלק, מחשוב וכדומה) יאפשרו למתקן הכליאה רציפות תפקודית ואנרגטית כהגנה לתשתיות קריטיות בכפוף לחוק ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, רשות חירום לאומית והמשרד לביטחון פנים..

16.4 חירום אזרחי

מצב חירום זה מוגדר עקב אירוע אזרחי. איומי הייחוס הנכללים בחירום אזרחי: רעידת אדמה, צונמי, שריפות רחבות היקף, פגעי מזג אוויר קיצוני, הפרות סדר נרחבות, דליפת חומרים מסוכנים, תקיפת סייבר, מגפות וכדומה. הערכות שרות בתי הסוהר לתרחישים במצב חירום אזרחי, מונחת על ידי המשרד לביטחון הפנים, ונגזרת מהנחיות הגוף המנחה למרכיבי בניין הכוח לאותו תרחיש. לדוגמא- בתרחיש מגפה המונית הגורם המנחה הינו משרד הבריאות, בתרחיש תקיפת סייבר הגורם המנחה הינו רשות הסייבר הלאומית, בתרחישי שריפות רחבות היקף וחומרים מסוכנים הגורם המנחה הינו רשות כיבוי אש והצלה, בתרחיש הפרות סדר נרחבות הגורם המנחה הינו משטרת ישראל וכדומה.

המענה משתנה בהתאם לסוג התרחיש. לדוגמא- באירוע רעידת אדמה ההנחיות לסוהר / אסיר / אזרח הינה יציאה משטח בנוי לשטח פתוח ככל שניתן, במידה ולא ניתן יש לשהות בתוך המבנה בתוך מרחב מוגן כאשר דלת הממ"ד פתוחה/ חדר מדרגות. במידה ולא ניתן יש לשהות במבנה להתרחק מקירות חיצוניים, חלונות ומדפים. כלל המבנים יבנו בהתאם לתקנות וההנחיות המקצועיות לתרחישים במצב חירום אזרחי.

16.5 חירום כליאתי

מצב חירום זה מתייחס לתרחישים בתוך/ בסביבה המיידית של מתקני הכליאה, כגון- בריחה, הפרות סדר מקומיות, שביתות רעב, שריפה מקומית, הברחות, תקיפות מתקן, איום הרחפניים וכדומה, להם השפעה ישירה על מתקן הכליאה עצמו וסביבתו הקרובה במהלך ליוויים ואשפוזים.

הערכות מתקן הכליאה לתרחישים במצב חירום כליאתי, מונחת על ידי גוף המטה ברמת הנציבות האחראי לבניין הכוח בהתאם לסוג התרחיש. לדוגמא- בתרחיש שריפה מקומית באגף כליאה, קיימת תרגולת המגדירה סדר פעולות נדרש החל מהורדת החשמל באגף, פינוי האסירים, כניסת כוח סוהרים מקצועי לכיבוי אש וכדומה.

17. טבלת שטחים מרכזת

להלן טבלת שטחים מרכזת:

| הערות | שטח נטו (מ"ר) | | ייעוד עיקרי |
|-------|---------------|--------------|-------------------------------|
| | סככות | בנוי | |
| ביצוע | | 2550 | 1 מכלול תעסוקה והכשרה מקצועית |
| ביצוע | 190 | 255 | 2 קנטינת אסירים |
| ביצוע | | 74 | 3 מתחם משמרת קדמי |
| ביצוע | | 230 | 4 מכלול כניסה |
| ביצוע | | 105 | 5 תוספת משרדים לסגל |
| ביצוע | | 235 | 6 תוספת מגורים לסגל |
| ביצוע | | 252 | 7 מבנה בידוק סחורות |
| | 190 | 3,701 | סה"כ |

**הזמנה להציע הצעות
לתכנון והקמה של מכלול
תעסוקה, מכלול כניסה ומבנה
בידוק סחורות, תוספת משרדים
לסגל ותוספת מגורים לסגל
בבית סוהר אלה**

חוברת ב' / מסמך ה

דפי חדר

אינדקס ראשי

| מבנה תעסוקה | | |
|-----------------------|------------------------------|------|
| קוד | סוג חדר | כמות |
| מפעלים | | |
| EM 20 | אולם עבודה רגיל | 6 |
| EM 21 | אולם עבודה גדול | 1 |
| EM 23 | משרד מנהל מפעל | 7 |
| SUP 4 | אולם עבודה - שירותי אסירים | 7 |
| EM 26 | מחסן כלים למפעל | 7 |
| EM 27 | פינת עישון למפעל | 7 |
| הכשרה מקצועית | | |
| EM 15 | הכשרה מקצועית - כיתה ממ"ם | 1 |
| EM15.1 | הכשרה מקצועית - כיתה | 1 |
| EM 16 | הכשרה מקצועית - סדנה | 2 |
| EM 17 | שירותים ליד סדנא | 1 |
| EM 18 | חצר טיולים סדנאות | 1 |
| EM 19 | חדר מורים | 1 |
| EM 22 | מסדרון הכשרה מקצועית | 1 |
| איזור בידוק | | |
| EM 2 | תא סינון והמתנה (לפני בידוק) | 1 |
| EM 3 | תא סינון לאיזור בידוק | 1 |
| EM 4 | אזור בידוק | 1 |
| EM 5 | תא חיפוש ידני | 2 |
| EM 6 | אזור שיקוף | 1 |
| EM 7 | יומן זקיפות | 1 |
| שטחים ציבוריים | | |
| EM 8 | מטבחון סגל וחדר אוכל | 1 |
| EM 10 | חדר אוכל אסירים | 1 |
| EM 11 | חדר חלוקה ושטיפת כלים | 1 |
| EM 12 | כניסת מזון | 1 |
| EM 13 | יציאת אשפה | 1 |
| EM 14 | שירותי אסירים לחדר האוכל | 1 |
| EM 30 | מסדרון ראשי מכלול תעסוקה | 1 |
| EM 31 | תא סינון- יציאה ממפעל 7 | 1 |
| EM 32 | תא סינון | 1 |
| מנהלה | | |
| EM 9 | פטיו סגל | 1 |
| EM 28 | מחסן חומרי ניקוי | 1 |
| OF 1.1 | משרד לאיש סגל אחד | 2 |
| OF 2 | משרד לשני אנשי סגל | 1 |
| SUP 3 | מקלחות סגל | 1 |
| SUP 9 | חדר תקשורת מבנה תעסוקה | 1 |
| קנטינה | | |
| קוד | סוג חדר | כמות |
| KA 2 | המתנה לפני/אחרי רכישה | 2 |
| KA 3 | אזור עמדות המכר חיצוני | 1 |
| KA 4 | אזור עמדות מכר פנימי | 1 |
| KA 5 | מחסן המכר | 1 |
| KA 6 | משרד אחראי קנטינה | 1 |
| מתחם משמר | | |
| קוד | סוג חדר | כמות |
| SEC 1 | חדר רת"ע וכב"א קדמי | 1 |
| SEC 2 | חדר לינת מפקד משמר | 1 |
| SEC 3 | מקלחות סגל | 1 |
| SEC 4 | משרד מפקד/סמל משמרת | 3 |
| SEC 5 | מטבחון משמר | 1 |
| SEC 6 | מסדרון משמר | 1 |

| תוספת משרדים לסגל | | |
|-------------------|------------|------|
| קוד | סוג חדר | כמות |
| OFF2 | משרד ל-2 | 5 |
| OFF1 | משרד ל-1 | 1 |
| SUP 1 | מטבחון סגל | 1 |

| תוספת מגורים לסגל | | |
|-------------------|--------------------------|------|
| קוד | סוג חדר | כמות |
| BE1 | חדר מגורים ל-2 אנשי סגל | 5 |
| BE2 | חדר מגורים ל-4 אנשי סגל | 1 |
| SUP4.1 | שירותים ומקלחות ציבוריים | 2 |
| SUP5 | מטבחון סגל | 1 |

| מבנה כניסת רכבים לתעסוקה וקנטינה | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| קוד | סוג חדר | כמות |
| EN 1 | תא סינון ובידוק משאיות (אינטרלוק) | 1 |
| EN 2 | יומן | 1 |
| EN 3 | מבואת כניסה | 1 |
| EN 4 | ממ"מ | 1 |
| SUP 11 | חדר תקשורת מכלול כניסה | 1 |
| EM 5 | תא חיפוש ידני | 1 |

| מבנה בידוק סחורות | | |
|-------------------|------------------------------|------|
| קוד | סוג חדר | כמות |
| BD1 | מבנה בידוק סחורות | 1 |
| BD2 | משרד אחראי מבנה בידוק סחורות | 1 |

| תמך | | |
|-------|------------|-----------|
| קוד | סוג חדר | כמות |
| SUP 1 | מטבחון סגל | לפי תכנית |
| SUP 2 | שירותי סגל | לפי תכנית |

| | |
|---|---|
| 1 | פעילות עיקרית: עבודה משרדית שוטפת של מטה בית הסוהר מיקום: משרדי מנהלה עבור יחיד במכלול התעסוקה |
|---|---|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 2 | 1 | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|------|------|---------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| 3.5 | 2.7 | 2.8 | 10 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|----------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | V | | 1 | 75 | 160 | 160 | FT-01 | שולחן משרד |
| | V | | 1 | 22 | 48 | 29 | FT-01.2 | כוננית למחשב |
| | V | | 1 | 67 | 44 | 41 | FT-01.1 | שידת מגרות |
| | V | | 1 | 230 | 40 | 80 | FL-01 | ארון גבוה |
| | V | | 1 | 90 | 40 | 80 | FL-06 | ארון נמוך |
| | V | | 1 | | | | FC-01 | כיסא פקיד |
| | V | | 2 | | | | FC-03 | כיסא אורח |
| | V | | 1 | | | | צ-1 | מתלה 4 ווים |
| | V | | 1 | | | | | פח אשפה |
| מאחורי כיסא פקיד | V | | 1 | | | | FT-01.3 | מגן קר |
| בהתאם לכמות החלונות בתוכנית | V | | 1 | | | | 20-ר | תריס ונציאני / וילון |
| | V | | 1 | | | | | מזוזה |

| | |
|---|---|
| 5 | קשרי גומלין קרבה נחוצה אל שירותים ומטבחון סגל, קרבה רצויה אל יומן הזקיפות, קרבה פחות רצויה ככל הניתן למתחם הפעילות השוטפת של האסירים |
|---|---|

| פתחים | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|----------------|------------------------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | דלתות: חלונות: חלונות: |
| | M-25 | 1 | פנימי | |
| כולל סוג דקורטיבי | WM-14 | 1 | פנימי | |
| נמצא רק בחדר 119, כולל סוג דקורטיבי | WM-06 | 1 | פנימי | |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 7 | תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים | קירות: רצפה: תקרה: |
|---|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה קיים, ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוויר מאולץ אוויר דחוס תאורה |
| | 500 LUX | |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|----------|------|---|
| הערות | קוד פריט | כמות | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מוגן מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי |
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------|-------|----------------|----------|-------------|-------|----------|------|-------|
| 10 | ציוד מחשב מדפסת אחת לכל שני משרדים | מסך גליל | מקרון | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב | מחשב | טלפון |
| | | | | | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|-----|-------------------------|-------|--------------|---------------------|
| 11 | אינסטלציה הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 |
|----|--------------------|-----|-------------------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| 12 | סניטאריה הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | כיר מים חמים וקרים | אסלה משולבת כירום+קרק (קומבי) | אסלה |
|----|-------------------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| 13 | תקשוב תומך ביטחון הערות | דלת מפקודת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | | | | | V | V | V |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| OF 2 | | משרד לשני אנשי סגל | | | | לעמוד הראשי | |
|----------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1 | פעילות עיקרית: מקום | עבודה משרדתית שוטפת של מטה בית הסוהר | | | | | |
| | | מכלול תעסוקה כללי | | | | | |
| 2 | סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | |
| | | מזדמנים | קבועים | 4 | 2 | | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 13.7 | ע"פ תוכנית אדריכלית | |
| 4 | פריט | רשימת ריהוט וציוד | | | | | |
| | | קוד פריט | חזית | עומק | גובה | כמות | יסופק ע"י |
| | | שולחן משרד | 160 | 160 | 75 | 2 | V |
| | | כוננית למחשב | FT-01.2 | 29 | 48 | 2 | V |
| | | שירת מגרות | FT-01.1 | 67 | 44 | 2 | V |
| | | ארון גבוה | FL-01 | 80 | 40 | 2 | V |
| | | כיסא פקיד | FC-01 | | | 2 | V |
| | | כיסא אורח | FC-03 | | | 4 | V |
| | | מתלה 4 וויס | 1-צ | | | 1 | V |
| | | פח אשפה | 20-ר | | | 2 | V |
| תריס ונציאני / וילון | FT-01.3 | | | 2 | V | | |
| מגן קיר | | | | 2 | V | | |
| מזוזה | | | | 1 | V | | |
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל שירותים ומטבחון סגל, קרבה רצויה אל יומן הזקופות, קרבה פחות רצויה לכל הניתן למתחם הפעילות השוטפת של האסירים | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | פתחים | | | | | |
| | | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | |
| | | M-25 | 1 | פנימי | | | |
| | | WM-14 | 2 | חיצוני | | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אוורור מאולץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | |
| | | 500 LUX | | | | | |
| 9 | מכלול ותקשורת | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | | קוד פריט | כמות | הערות | | | |
| | | | 2 | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | |
| | | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | |
| | | | | מכלול T | | | |
| | | | 2 | נקודת AP | | | |
| | | שקע רגיל | | | | | |
| | | שקע מגן מים | | | | | |
| | | נקודת TV | | | | | |
| | | מפסקים | | | | | |
| | | שקע תלת פאזי | | | | | |
| 10 | טלפון | ציוד מחשב | | | | | |
| | | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | | |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 11 | נק' מים קרים | אינסטלציה | | | | | |
| | | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | | |
| 12 | אסלה | סניטאריה | | | | | |
| | | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | משתנה | מקלחת | | |
| | | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | תקשורת תומך ביטחון | | | | | |
| | | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | | |
| | V | V | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SUP 1 | | מטבחון סגל | | | | לעמוד הראשי |
|-------------------------------|---|--|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1 | פעולות עיקריות: מיקום | מטבחון לשימוש סגל בית הסוהר סמוך למשרדים קיימים - תוספת , מכלול כניסה, מכלול תעסוקה, קנטינה | | | | |
| | נתוני כ"א | מזדמנים | קבועים | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | עד 12 | | | | |
| | מימדי מינימום | | | | | |
| 3 | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | |
| | פריט | קוד פריט | חזית | עומק | מידות (ס"מ) | כמות |
| | משטח שיש | 9ר | | | | 1 |
| | ארון מטבח תחתון | 9ר | | | | 1 |
| | תמי 4 | | | | | 1 |
| | מקרר 50 ליטר | | | | | 1 |
| | מתקן סבון מזלי תלוי על קיר | S-8 | | | | 1 |
| | מדף | 9ר | | | | 1 |
| מתקן למגבות יביר ניחוסטה ננעל | S-18 | | | | 1 | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | |
| | סמוך למשרדי סגל לפי תוכנית אדריכלות | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | |
| | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | | |
| 7 | תגמירים | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | רצפה: תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | מיזוג אוויר אוויר מאולץ אוויר דחוס תאורה | 250 LUX | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | מכלול A (6 חש' 4 תק') | קוד פריט | כמות | הערות | | |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | |
| | מכלול T | | | | | |
| | נקודת AP | | 3 | | | |
| | שקע רגיל | | 2 | | | |
| | שקע מזג מים | | | | | |
| | נקודת TV | | 1 | | | |
| מפסקים | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס |
| 11 | אינסטלציה | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות |
| 12 | סניטאריה | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיור חמאקר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | |
| | | | | | | |

| SUP 2 | | שירותי סגל | | לעמוד הראשי | |
|-------|---|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | שירותים לשימוש סגל בית הסוהר מכלול תעסוקה + קנטינה + מתחם משמר, מכלול כניסה כללי | | | |
| 2 | נחוני כ"א | מזדמנים | קבועים | אסירים סגל מטה בית הסוהר | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רחב | גובה | שטח נטו |
| | | הערות ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) עמק | גובה |
| | מתלה מעלים | 4-צ | | | |
| | מברשת לאסלה | S-19 | | | |
| | מראת קריסטל בודדת | S-5 | | | |
| | מתקן לסבון מזלי | S-7 | | | |
| | מתקן יביר טואלט שני גלילים שקוע בקיר | S-10 | | | |
| | מתקן למגבות יביר ניחוסטה ננעל | S-18 | | | |
| | פח תלוי ליד אסלה | S-17 | | | |
| | פח לניחות תלוי על קיר | S-16 | | | |
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל אזורי המנהלה, קרבה רצויה אל ימני הזקיפות | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתחים חיצוני / פנימי | |
| | | | | על-פי רשימת דלתות | |
| | | | | על-פי רשימת חלונות | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אוויר מאלץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה V 150 LUX | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש', 4 תק') מכלול B (4 חש', 2 תק') מכלול T נקות AP שקע רגיל שקע מוגן מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי | קוד פריט | כמות | חשמל ותקשורת | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1 | | |
| | | | | | |
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | צידוד מחשוב |
| | | | מסך נגלל | מקן | אינטרנט חיצוני |
| | | | | | רשת שב"ס |
| | | | | | סורק שלחני |
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוד | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר |
| | | | | | נדרשת תשתית איסטלציה בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה |
| 12 | אסלה | אסלה משולבת כירוס+קרקר (קומבי) | כירוס מים חמים וקרים | כירוס מים קרים | משתנה |
| | | | | | מקלחת |
| | | | | | אחר |
| | | | | | הערות |
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום |
| | | | | | דלת מבוקרת |
| | | | | | דלת מפקדת |
| | | | | | הערות |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/מסופים | | | | |
| | 1. יומני זקיפות באגפים 2. משרדי מנהלה באגפים 3. ימני זקיפות תעסוקה 4. מתחם מנהלה תעסוקה 5. 7 מפעלים 6. 1 קנטינה 7. מתחם משמר 8. 2 מבנה כניסת רכבים | | | | |

| SUP 3 | | מקלחות סגל | | | | לעמוד הראשי |
|--|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | מקלחות לסגל בית הסוהר | | | | |
| | | מכלול תעסוקה | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | |
| | | מזדמנים | קבועים | | | |
| סגל מטה בית הסוהר | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | |
| | פריט | קוד פריט | מידות (ס"מ) | | הערות | |
| | | | עומק | גובה | | |
| | כמות | יסופק ע"י | | זים | הערות | |
| | | זמן | | | | |
| וילון למקלחת | | 2 | V | | | |
| מתלה 4 ווים | 1-צ | 2 | V | | | |
| מראת קריסטל למשטח כיורים | S-4 | 1 | V | | | |
| פסל ישיבה | ר-24 | 1 | V | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | |
| | קרבה רצויה אל איזורי המנהלה במכלול | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | |
| | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | |
| M-25 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| פנימי | | | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | מיזוג אוויר | V | | | | |
| | אורור מאולץ | 150 LUX | | | | |
| אוויר דחוס | | | | | | |
| תאורה | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | הערות | כמות | קוד פריט | | | |
| | מכלול A (6 חש', 4 תק') | | | | | |
| | מכלול B (4 חש', 2 תק') | | | | | |
| | מכלול T | | | | | |
| | נקודת AP | | | | | |
| | שקע רגיל | | | | | |
| שקע מוגן מים | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| נקודת TV | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| מפסקים | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס |
| אינטרנט חיצוני | | | | | | |
| מקרן | | | | | | |
| מסך נגלל | | | | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | |
| בנוסף: נדרשת תשתית אינסטלציה בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיור חם+קרר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | משתנה | מקלחת | |
| אחר | | | | | | |
| V | | | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | |
| דלת מבוקרת | | | | | | |
| דלת מפוקדת | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | |
| | בנוסף בצמוד למקלחות- שירותים עפ"י SUP 2 | | | | | |

| | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | שירותים |
| | | מכלול תעסוקה |

| נתוני כ"א | |
|-----------|---------|
| קבועים | מזדמנים |
| | 1 |

| מימדי מינימום | | | |
|---------------|------|------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו |
| | | | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|----------|-----------------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | קוד פריט | פריט |
| | ז"ם | מדמין | | גובה | עומק | | |
| | V | | 1 | | | S-1 | מראה קטנה אנטי ונדאלית |
| | V | | 1 | | | S-7 | מתקן לסבון מזלי |
| | V | | 1 | | | S-9 | מתקן נייר טואלט נירוסטה גליל יחיד |
| | V | | 1 | | | S-16 | שקוע בקיר |
| | V | | 1 | | | S-17 | פח לפיחות תלוי על הקיר |
| | V | | 1 | | | S-18 | פח תלוי ליד אסלה |
| | V | | 1 | | | | מתקן למגבות נייר נירוסטה ננעל |

| | |
|---|--|
| 5 | קשרי גומלין קשר רצוי אל איזור עבודת האסירים |
|---|--|

| פתחים | | | | |
|-------|----------------|------|------|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | פנימי | 1 | M-31 | דלת כפיסה לתא |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|--------------------|
| מיזוג אוויר | V |
| אורור מאולץ | |
| אוויר דחוס | |
| תאורה | LUX 150 אנטי ונדלי |

| חשמל ותקשורת | | |
|-----------------------|------|----------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | |
| מכלול T | | |
| נקודת AP | | |
| שקע רגיל | | |
| שקע מוגן מים | | |
| גיבי UPS | | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | 1 | |
| שקע תלת פאזי | | |

| ציוד מחשוב | | | | | | |
|------------|------|----------|-------|-------------|----------|----------------|
| טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני |
| | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------------------------|---|
| נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר |
| | | | | נדרשת תשתית אינסטלציה בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|-----|
| הערות | אסלה | משולבת כירוס חסי-קר (קומבי) | כירוס מים חמים וקרים | משתנה | מקלחת | אחר |
| | V | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | | | | | | דלת מפוקדת |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| לעמוד הראשי | | חדר תקשורת | | | | SUP 9 |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | ריכוז מערכות טכנולוגיות וארון חשמל | | | | |
| | | מבנה תעסוקה | | | | |
| 2 | מזדמנים | נתוני כ"א | | | | |
| | | קבועים | מזדמנים | 2 | סגל מטה בית הסוהר | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | |
| | הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית 12.84 4.7 2.7 | | | | | | |
| 4 | הערות | רשימת ריהוט וציוד | | | | |
| | | יסופק ע"י יזם | מזמין | כמות | מידות (ס"מ) עומק | |
| פח אשפה | | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | |
| | מרוחק ככל הניתן מאיזור הפעילות השוטפת של האסירים | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | |
| | הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: | |
| רב בריח רוחב 90 ס"מ לפחות | | | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | |
| | הערות | קירות: | רצפה: | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | |
| ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | הערות | מיזוג אוויר | אורור מאלוץ | אורור דחוס | תאורה | |
| ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | | |
| LUX 500 לרבות תאורת חירום | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | הערות | כמות | קוד פריט | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP | | |
| שקעים נוספים בהתאם לתכנון מפורט ארונות ומסדי תקשורת, מגובה גנטור ו UPS | | | | | | |
| שקע רגיל | | | | | | |
| שקע מוגן מים | | | | | | |
| נקודת TV | | | | | | |
| מפסקים | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | |
| | הערות | מסך נגלל | מקור | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | |
| סורק שולחני | | | | | | |
| מדפסת | | | | | | |
| מחשב | | | | | | |
| מסך מחשב | | | | | | |
| טלפון | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | |
| | הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | |
| נק' מים קרים | | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | |
| | הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | |
| כיר מים חמים וקרים | | | | | | |
| אסלה משולבת | | | | | | |
| כיר חם+קר (קומבי) | | | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | |
| | הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | |
| מודול נגנץ צופר | | | | | | |
| טמ"ס | | | | | | |
| לחצן מזוקה | | | | | | |
| קודן אינטרקום וקורא כרטיסים בדלת הכניסה (לחצן יציאה עצמאי ומנועל מגנטולק מצידה השני של הדלת) | | | | | | |
| V | | | | | | |
| V | | | | | | |
| V | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|------|---|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: ריכוז מערכות טכנולוגיות וארון חשמל מיקום: מכלול כניסה |
|---|------|---|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | |
| | אסירים | |
| 1 | | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------------------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | חובב | אורך |
| | 9.30 | | 2.3 | 4.05 |
| | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|---------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | | V | 1 | | | | | פח אשפה |

| קשרי גומלין | |
|---|--|
| מרוחק ככל הניתן מאזור הפעילות השוטפת של האסירים | |

| פתחים | | | | |
|-------|------|------|----------------|---------------------------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | דלתות: חלונות: |
| | M-03 | 1 | פנימי | רב בריח רוחב 90 ס"מ לפחות |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|----------------------------------|
| מיזוג אוויר | קיים, ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר |
| אוויר מאולץ | |
| אוויר דחוס | |
| תאורה | LUX 500 לרבות תאורת חירום |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|---|
| הערות | כמות | קוד פריט | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP |
| | 4 | | שקעים נוספים בהתאם לתכנון מפורט ארונות ומסדי תקשורת, מגובה גנרטור ו UPS |
| | | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | 1 | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשב | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----|----------------|----------|-------|------|----------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | מדפסת | מחשב | מסך מחשב | טלפון |
| | | | | | | | | 1 |

| אינסטלציה | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| הערות | דלת מפוקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| קודן אינטרקום וקורא כרטיסים בדלת הכניסה (לחצן יציאה עצמאי ומנועול מגנולוק מצידה השני של הדלת) | V | | V | V | | V | |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| תעסוקה - תא סינון והמתנה | | | | | | | | EM 2 |
|--|----------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| לעמוד הראשי | | | | | | | | |
| כללי | | | | | | | | |
| 1 | פעילות עיקרית: | | איזור המתנת אסירים טרם כניסתם למכלול תעסוקה | | מכלול תעסוקה | | | |
| נתוני כ"א | | | | | | | | |
| מזדמנים | | קבועים | | | | | | |
| 30 עד | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| אסירים | | | | | | | | |
| סגל מטה בית הסוהר | | | | | | | | |
| מימדי מינימום | | | | | | | | |
| הערות | | שטח נטו | | גובה | | רוחב | | |
| | | 47.1 | | | | | | |
| ע"פ תכנית אדריכלית | | | | | | | | |
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | חזית | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | | | |
| ע"פ תכנית אדריכלית | | V | 1 | | | | | מזוזה |
| קשרי גומלין | | | | | | | | |
| קרבה הכרחית אל אזור בידוק אסירים | | | | | | | | |
| פתחים | | | | | | | | |
| הערות | | חיצוני / פנימי | | כמות | | סוג | | |
| דלת מפקדת עם שליטה ע"י ימון הזקיפות ומשל"ט אלה | | חיצוני | | 1 | | M-02 | | דלתות: |
| | | חיצוני | | 5 | | WM-15 | | חלונות: |
| תגמירים | | | | | | | | |
| | | | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | קירות: |
| | | | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | רצפה: |
| | | | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | תקרה: |
| תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | |
| | | | | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | מיזוג אוויר |
| | | | | | | | | אורור מאולץ |
| | | | | | | | | אוויר דחוס |
| | | | | 200 LUX | | | | תאורה |
| חשמל ותקשורת | | | | | | | | |
| הערות | | כמות | | קוד פריט | | | | |
| | | | | | | | | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | | | | | | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | | | | | | | מכלול T |
| | | | | 2 | | | | נקודת AP |
| | | | | | | | | שקע רגיל |
| | | | | | | | | שקע מוגן מים |
| | | | | | | | | נקודת TV |
| | | | | 1 | | | | מפסקים |
| | | | | | | | | שקע תלת פאזי |
| ציוד מחשוב | | | | | | | | |
| הערות | מסך נגלל | מקור | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מסך מחשב |
| | | | | | | | | |
| אינטלציה | | | | | | | | |
| הערות | | אחר | | נק' דלוחין למכונת כביסה | | נק' מים קרים לתמי 4 | | נק' מים קרים |
| | | | | | | V | | |
| סיטאריה | | | | | | | | |
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | כיר מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיר חם+קר (קומבי) | אסלה | |
| | | | | | | | | |
| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | | |
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה | |
| משטר אינטרלוק | V | | V | V | | V | | |
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | פעילות עיקרית: | בידוק אסירים בכניסה/ יציאה ממכלול התעסוקה |
| | מיקום: | מכלול תעסוקה |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 1-2 | | סגל מטה בית הסוהר |
| 2 | | |

| מימדי מינימום | | | |
|---------------|---------------------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב |
| | ע"פ תוכנית אדריכלית | | |

| הערות | יסופק ע"י | | רשימת ריהוט וציוד | | | קוד פריט | פריט |
|--|-----------|------|-------------------|------|---------------------|----------|-----------------------|
| | זים | זמין | כמות | גובה | מידות (ס"מ) עומק | | |
| שליטה על הקרוסלה מחדר זה וע"י עמדת הזקוף | V | | 1 | | | | קרוסלת ניתוב כניסה |
| | V | | 2 | | | | שער מגנמטר |
| | V | | 2 | | | ר-32 | דלפק חפצים ליד מגנמטר |

| | |
|---|--|
| 5 | קשר גומלין קרבה הכרחית אל איזור המתנת אסירים, ואל תא החיפוש, שליטה מלאה ע"י יומן הזקיפות |
|---|--|

| פתחים | | | | |
|---------------------|----------------|------|-----|---------|
| הערות | היצונו / פנימי | כמות | סוג | דלתות: |
| דלת מעבר נכים | פנימי | 1 | | חלונות: |
| מעבר ליד שער מגנמטר | פנימי | 1 | | |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 7 | תגמירים ע"פ מפרט התגמירים ע"פ מפרט התגמירים ע"פ מפרט התגמירים | קירות: רצפה: תקרה: |
|---|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוורור מאולץ אווריר דחוס תאורה |
| | 400 LUX | |

| חשמל ותקשורת | | |
|--------------|----------|------------------------------|
| הערות | קוד פריט | כמות |
| | | מכלול A (חש. 4 תק) |
| | | מכלול B (חש. 4 תק) |
| | | מכלול T |
| | 1 | נקודת AP |
| | 6 | שקע רגיל |
| | | שקע מוגן מים |
| | | נקודת TV |
| | 1 | בנוסף שליטה ע"י יומן הזקיפות |
| | | שקע תלת פאזי |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------|------|-------|-------------|----------|----------------|------|-------|
| 10 | ציוד מחשב מסך נגלל | מסך מחשב | מחשב | מדפסת | סרוק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקור | הערות |
|----|------------------------------|----------|------|-------|-------------|----------|----------------|------|-------|

| אינטלציה | | | | |
|----------|--------------|----------------------|-------|-------------------------|
| הערות | נק' מים קרים | נק' מים קרים לותמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה |
| | | | | אחר |

| סביטאריה | | | | | | |
|----------|------|----------------------------|----------------|-------|-------|-----|
| הערות | אסלה | משולבת כירור חם+קר (קומבי) | כירור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|--------------|-----------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול גנצן צפנר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפקדת |
| אין דלת אך הקרוסלה מפקדת | | V | | V | V | קרוסלה מפקדת | |

| | |
|----|---|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים הנחיות תשתית למערכות ואמצעים טכנולוגיים בהתאם למסמך מפרטי מנ"מ |
|----|---|

| EM 4 | | המתנה לאחר בידוק | | | | לעמוד הראשי | |
|--------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | כללי | | | | | |
| | | בדיקת אסירים בכניסה וביציאה ממכלול התעסוקה מכלול תעסוקה | | | | | |
| 2 | נתוני כ"א | מזדמנים | קבועים | | | | |
| | | אסירים | עד 30 | | | | |
| | | סגל מטה בית הסוהר | 2 | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | פרט | קוד פרט | מידות (ס"מ) | | הערות | |
| | | | | גובה | עומק | | |
| | | מזוזה | | 1 | V | 1 | |
| מראה פנורמית עגולה | | | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל איזור השיקוף, נצפה בצורה מיטבית על ידי זקיף | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | פתחים | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | |
| | | M-02 | 1 | פנימי | | | |
| | | דלתות: חלונות: | | | | | |
| 7 | תגמירים | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר | V | | | | |
| | | אוויר מאולץ | | | | | |
| | | אוויר דחוס תאורה | 300 LUX | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | הערות | כמות | קוד פרט | | | |
| | | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | | |
| | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | |
| | | מכלול T | | | | | |
| | | נקודת AP | | | | | |
| | | שקע רגיל | | | | | |
| | | שקע מוגן מים | | | | | |
| נקודת TV | | | | | | | |
| מפסקים | | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשוב | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | |
| | | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקרן | מסך נגלל | הערות | |
| 11 | אינסטלציה | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | הערות | |
| | | אחר | | | | | |
| 12 | סביטאריה | אסלה | משולבת כויר חם-קר (קומבי) | כויר מים קרים | משתנה | מקלחת | |
| | | הערות | אחר | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | |
| | | | V | | V | V | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|--|-------------------------|
| 1 | כללי | תא חיפוש אסירים בעת כניסה/יציאה ממכלול תעסוקה ומכלול בידוק רכבים מכלול תעסוקה | פעילות עיקרית: מיקום |
|---|-------------|--|-------------------------|

| | | |
|------------------|---------------|-------------------|
| נתוני כ"א | | |
| מזדמנים | קבועים | |
| 1 | | אסירים |
| 1 | | סגל מטה בית הסוהר |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| מימדי מינימום | | | | |
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| 2.15 | 1.58 | 3.4 | ע"פ תוכנית אדריכלית | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|------|--------------------|------|----------|------|
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | קוד פריט | פריט |
| | יזם | מזמין | | גובה | עומק | | |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| 5 | קשרי גומלין | קברה נחוצה אל איזור בידוק האסירים |
|---|--------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|--------------|------|------|----------------|-------------------|
| פתחים | | | | |
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | |
| | M-35 | 1 | פנימי | דלתות: חלונות: |

| | | |
|----------------|------------------|--------|
| תגמירים | | |
| | ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| | ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| | ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | |
|---------------------------|-------------|
| תנאים וסביבת עבודה | |
| | מיזוג אוויר |
| | אוויר מאולץ |
| | אוויר דחוס |
| 300 LUX | תאורה |

| | | |
|---------------------|------|-----------------------------|
| חשמל ותקשורת | | |
| הערות | כמות | קוד פריט |
| | | מכלול A (6 חש', 4 תק') |
| | | מכלול B (4 חש', 2 תק') |
| | | מכלול T |
| | | נקודת AP |
| | | שקע רגיל |
| | | שקע מזגן מים |
| | | נקודת TV |
| | 1 | בנוסף שליטה ע"י יזמן הזקפות |
| | | מפסקים |
| | | שקע תלת פאזי |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|
| ציוד מחשב | | | | | | | |
| הערות | מסך גליל | מקור | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב |

| | | | | | |
|------------------|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| אינסטלציה | | | | | |
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| סיטאריה | | | | | | |
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כור מים קרים | כור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כור חם+קר (קומבי) |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----------|-------|----------------|------|------------|
| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול גנץ אופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | | | | V | | V |

| | |
|-----------------------------------|--|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | |

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| 1 | כללי | |
| | פעילות עיקרית: שיקוף ציוד אסירים | |
| | מיקום: מכלול תעסוקה | |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 1 | 1 | 1 |
| | | סגל מטה בית הסוהר |

| מידוי מינימום | | | | |
|---------------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 7 | | | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|-------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | | V | 1 | | | | FC-01 | כיסא פקיד |
| | | V | 0 | | | | | מכונת שיקוף |
| | | V | 0 | | | | | שולחן גלילה |

| קשרי גומלין | |
|----------------------------------|--|
| קרבה נחוצה אל איזור בדיק האסירים | |

| פתחים | | | | |
|-------|----------------|------|-----|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | | | | |

| תגמירים | |
|------------------|--------|
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|---------------------------------|-------------|
| קיים ע"פ הנחיות פרק מזווג אוויר | מזווג אוויר |
| | אוויר מואלץ |
| | אוויר דחוס |
| | תאורה |
| 400 LUX | |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|-----------------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | מכלול A (6 חש, 4 תק) |
| | 1 | | מכלול B (4 חש, 2 תק) |
| | | | מכלול T |
| | | | נקודת AP |
| | 2 | | שקע רגיל |
| | | | שקע מגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | 1 | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |
| | | | בנוסף שליטה ע"י יומן הקיפות |

| ציוד מחשב | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדיפת | מחשב |
| | | | | 1 | | | |

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|-------|------------------------|
| הערות | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלתין למכונת כביסה |
| | | | | |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | כיר מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיר חם+קר (קומבי) |
| | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול גננץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | | V | V | V | V | V |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|-------------------------------------|--|
| יכולת שליטה על כניסה מקרסולת הבידוק | |

EM 7 יומן זקופות תעסוקה לעמוד הראשי

| | | |
|---|----------------|--|
| 1 | פעילות עיקרית: | שליטה ובקרה על כל שטח מכלול התעסוקה לרבות מערכות, בדגש על כניסה ויציאה מהמכלול |
| | מיקום | מכלול תעסוקה |
| | כללי | |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים סגל |
| 2 | 1 | |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|------|------|---------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| 5.81 | 3.8 | | 22.09 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| הערות | רשימת ריהוט וציוד | | | מידות (ס"מ) | קוד פריט | פריט |
|-----------------------|-------------------|-------|------|-------------|----------|--------------------|
| | יסופק ע"י | מזמין | כמות | | | |
| ע"פ מפרטי מנ"מ | V | | 1 | גובה | חזית | דלפק יומן קומפלט |
| | | V | 1 | 90 | 80 | ארון נמוך |
| | | V | 1 | 67 | 44 | שדת מגרות |
| | | V | 1 | | | כיסא מנהל |
| | V | | 1 | | | מתלה מעילים |
| | | V | 1 | | | פח אשפה |
| ייצור ע"י תעסוקה שב"ס | | V | 5 | | | מתלה לאפודי ביטחון |
| ייצור ע"י תעסוקה שב"ס | | V | 3 | | | מתלים למנפ"ס |
| | | V | 1 | | | מגנמטר ידני |
| | V | | 1 | | צ-1 | מתלה 4 ויים |
| | | V | 1 | | | מזוזה |

| | | |
|---|-------------|--------------------------------------|
| 5 | קשרי גומלין | קשר נחוץ אל אזור כניסה ויציאת אסירים |
|---|-------------|--------------------------------------|

| פתחים | | | |
|---------------------------|-------|------|----------------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי |
| יציאה לאזור שיקוף | M-12 | 1 | פנימי |
| כניסה ממסדרון ראשי תעסוקה | M-12 | 1 | פנימי |
| | WM-06 | 5 | פנימי |
| | WM-16 | 1 | פנימי |
| חלון לכיון כניסה לתעסוקה | WM-17 | 2 | חיצוני |

| | | | |
|---|---------|------------------|--------|
| 7 | תגמירים | ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר |
| | | | אוויר מאולץ |
| | | | אוויר דחוס |
| | | 500 LUX | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | |
|------------------------|----------|------|
| הערות | קוד פריט | כמות |
| מכלול A (6 חש', 4 תק') | | 3 |
| מכלול B (4 חש', 2 תק') | | |
| מכלול T | | |
| נקודת AP | | 1 |
| שקע רגיל | | 6 |
| שקע מוגן מים | | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | | 1 |
| שקע תלת פאזי | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------|----------------|-------------|----------|-------|------|----------|------|-------|
| 10 | ציוד מחשוב | מסך נגלל | מקרון | אינטרנט חיצוני | סורק שולחני | רשת שב"ס | מדפסת | מחשב | מסך מחשב | מחשב | טלפון |
| | הערות | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|-----|--------------|-------|---------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 |
| | | למכונת כביסה | | |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיוור מים קרים | כיוור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיוור חם+קר (קומבי) |
| | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | V | V | V | V | V | V |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | 1. בדרשות בנוסף שליטה במערכת אינטרלוק דלתות המכלול, מערכת גילוי אש ועשן, שליטה על מערכת כריזה, צפייה במצלמות המכלול, יכולת ניתוק חשמל במצב חירום. |
| | | 2. מטבחון היומן ע"פ דף חדר SUP 1 ומידות ע"פ ר-8 |
| | | 3. שירותי היומן ע"פ דף חדר SUP 2 ומידות ע"פ התוכנית |

| EM 8 | | תעסוקה - מטבחון וחדר אוכל סגל | | | | לעמוד הראשי | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | מטבחון וחדר אוכל עבור סגל מכלול התעסוקה | | | | כללי | | | |
| | | מכלול תעסוקה | | | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | | | |
| | | קבועים | | | | | | | |
| | | מזדמנים | | | | | | | |
| עד 12 (ניתן ב-2 סבבים) | | | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | | |
| | 4.3 | 3.6 | | 23 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
| | פריט | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) | עמק | גובה | כמות | יסופק ע"י | הערות |
| | משטח שיש | 9-ר | | | | | 1 | V | |
| | ארון מטבח תחתון | 9-ר | | | | | 1 | V | |
| | מקרר 270 ליטר | | | | | | 1 | V | |
| | תמי 4 | | | | | | 1 | V | |
| | שולחן חדר אוכל / חדר מורים | FT-05 | 120 | 80 | 75 | 3 | V | | |
| | כסא בחז"א סגל | 7-ר | | | | 12 | V | | |
| | מדף | 9-ר | | | | 1 | V | | |
| | תנור לחימום חמגשיות | | | | | 1 | V | | |
| מתקן בריסטה למגבות נייר ננעל | S-18 | | | | 1 | V | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | | | |
| | קשר נחוץ עם משרדי המנהלה של מכלול התעסוקה. קשר לא רצוי לאיזור העסקת האסירים | | | | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | | | | |
| | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | |
| | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | |
| | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | | | |
| | אורזור מאלץ | | | | | | | | |
| | אוויר דחוס תאורה | 250 LUX | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | | | | |
| | מכלול A (6 חש' 4 תק') | קוד פריט | כמות | הערות | | | | | |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | 1 | | | | | | |
| | מכלול T | | | | | | | | |
| | נקודות AP | | 6 | | | | | | |
| | שקע רגיל | | | | | | | | |
| | שקע מזגן מים | | | | | | | | |
| | נקודות TV | | | | | | | | |
| | מפסקים | | 1 | | | | | | |
| | שקע תלת פאזי | | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקן | מסך נגלל |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | | | |
| | | V | | | | במספ: תשתית איסטלציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | |
| | | V | | | | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפקדת | הערות | |
| | | V | | V | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | |
| | מידות המטבחון ע"פ ר-9 | | | | | | | | |

| EM 9 | | תעסוקה- פטיו סגל | | לעמוד הראשי | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------|------|-----------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | חצר לטובת סגל מכלול התעסוקה | | מכלול תעסוקה | | | | |
| | | כללי | | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | מזדמנים | קבועים | | | |
| | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | |
| | 11.17 | 4.3 | 48.7 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
| | פריט | קוד פריט | חזית | עומק | מידות (ס"מ) | | | |
| | | | | | גובה | | | |
| | שולחן | | | | | 2 | כמות | יסופק ע"י |
| ספסלים | | | | | 4 | מזמין | יום | שניים לכל שולחן |
| מאפרת עמוד | מקובעת לרצפה | צ-13 | | | 1 | V | | ע"פ מידות |
| רשת שטח | | | | | | V | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | | |
| | קשר נחוץ אל משדרי המכלול, קשר רצוי אל חדר אוכל סגל | | | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | | | |
| | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | | |
| | | M-13 | 1 | חיצוני | כניסה למבנה | | | |
| | | M-13 | 1 | חיצוני | יציאה מהמבנה לחצר | | | |
| | | M-27 | 1 | חיצוני | כניסה לחדר חשמל | | | |
| חלונות: | M-13 | 2 | חיצוני | כניסה לחדר מדרגות (אחת עבור מפלס עליון) | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | |
| | מיזוג אוויר | | | | | | | |
| | אורור מואלץ | 200 LUX | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | | | |
| | הערות | כמות | קוד פריט | | | | | |
| | | | | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | |
| | | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | |
| | | | | מכלול T | | | | |
| | | | | נקודת AP | | | | |
| | | | | שקע רגיל | | | | |
| | | | | שקע מוגן מים | | | | |
| | | | נקודת TV | | | | | |
| | | | מפסקים | | | | | |
| | | | שקע תלת פאזי | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | | | |
| 12 | סיטאריה | | | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כויר חם+קר (קומבי) | כויר מים חמים וקרים | משתנה | מקלחת | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נציץ צופר | כריזה | אינטרקום | | | |
| | | V | | V | V | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | חלוקת מזון ושטיפת כלים בחדר אוכל אסירים מכלול תעסוקה | כללי |
|---|----------------------|---|------|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 3 | 1 | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 25 | | 5.2 | 5.5 |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|------------------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | זמנין | | גובה | עומק | חזית | | |
| הפרדה פיזית בין המשתתפים | V | | 1 | 85 | 75 | 165 | WRK-5 | עמדת חלוקת מזון מחומם 4 גסטרונומים |
| | V | | 1 | 85 | 75 | 130 | WRK-6 | עמדת חלוקת מזון מקורר 3 גסטרונומים |
| | V | | 1 | 90 | 70 | 120 | WRK-7 | שולחן כיור חלבי |
| | V | | 1 | 90 | 70 | 120 | WRK-8 | שולחן כיור בשיר |
| | V | | 1 | 210 | 80 | 71 | WRK-3 | מקרר תעשייתי |
| | V | | 1 | 180 | 93 | 77 | WRK-2 | ארון חימום |
| | V | | 2 | | | | WRK-12 | ברז שולחני עם פיה מסתובבת |
| | V | | 2 | 165 | 71 | 110 | WRK-4 | עגלה לטרמפורטים |
| | V | | 1 | 52 | 30 | 300 | WRK-15 | אשבו מדף אחד |
| | V | | 1 | 30 | 30 | 160 | WRK-14 | מדף עליון כפול |
| הברז יוצא אל חדר האוכל | V | | 1 | 52 | 40 | 60 | WRK-9 | מכונה למים קרים |
| | V | | 54 | 6.5 | 53 | 32.5 | WRK-22 | תבנית גסטרו עומק 6.5 ס"מ |
| | V | | 8 | 60 | 63 | 46 | WRK-21 | מיכל מבודד 5' תבנית |
| | V | | 1 | 180 | 45 | 160 | WRK-KP3 | כוננית פלסטיק 4 מדפים |
| בשרי/חלבי | V | | 1 | 110 | 35 | 18 | WRK-10 | ברז שולחני עם פיה מסתובבת |
| | V | | 2 | 40 | 30 | 105 | WRK-1 | מדף "בש כלים פירוטה" |

| | | |
|---|-------------|--|
| 5 | קשרי גומלין | קשר נחוץ אל חדר האוכל בניסת המזון ויציאת האשפה |
|---|-------------|--|

| פתחים | | | | |
|----------------------|--------|------|----------------|----------------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | דלתות: חלונות: |
| פתח פנימי לחדר האוכל | WM- 04 | 1 | פנימי | |
| תריס נפתח לחדר חלוקה | | | | |

| | | | |
|---|---------|--------------------|--|
| 7 | תגמירים | קירות: רצפה: תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים |
|---|---------|--------------------|--|

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר אוויר מאולץ אוויר דחוס תאורה | V 300 LUX |
|---|--------------------|---|--------------|

| חשמל ותקשורת | | | |
|-----------------------|------|----------|--|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | |
| מכלול T | | | |
| נקודת AP | | | |
| שקע רגיל | | | |
| שקע מוגן מים | 16 | | |
| נקודת TV | | | |
| מפסקים | 1 | | |
| שקע תלת פאזי | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|----------|-------|-------------|----------|----------------|-----|----------|-------|
| 10 | ציוד מחשוב | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקן | מסך נגלל | הערות |
|----|------------|-------|------|----------|-------|-------------|----------|----------------|-----|----------|-------|

| איסטליציה | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| ברז דלי ונקודת מים לשתייה קרה, בנוסף: תשתית איסטליציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | V | | V |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חמי-קר (קומבי) |
| | | | | | V | |

| תקשורת ותומך ביטחון | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | | V | | V | | V |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| EM 12 | | תעסוקה- כניסת מזון | | | | | לעמוד הראשי | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------|--|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | כניסת מזון לחדר אוכל אסירים | | | | | | |
| | | מכלול תעסוקה | | | | | | |
| 2 | נתוני כ"א | | | | | | | |
| | מזדמנים | קבועים | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| אסירים | | | | | | | | |
| סגל מטה בית הסוהר | | | | | | | | |
| 3 | מידוי מינימום | | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערת | | | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | | | | |
| 4 | פרט | קוד פרט | חזית | מידות (ס"מ) | | כמות | יספק ע"י | |
| | | | | גובה | עומק | | | |
| מגן קיר | | | | | | | | |
| FT-01.3 | | | | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | | |
| | קשר הכרחי עם חדר החלוקה ועם מתחם הכניסה למכלול התעסוקה | | | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | | | |
| | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | | | |
| | M-18 | 1 | פנימי | מעבר לחדר חלוקה | | | | |
| דלתות: | | | | | | | | |
| M-02 | | | | | | | | |
| שליטה ע"י יומן הזקיפות ומשל"ט אלה | | | | | | | | |
| חלונות: | | | | | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | |
| | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | | |
| | אוויר מאולץ | | | | | | | |
| אוויר דחוס | | | | | | | | |
| תאורה | | | | | | | | |
| 250 LUX | | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | | | |
| | קוד פרט | כמות | הערות | | | | | |
| | | | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | | |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | |
| | | | מכלול T | | | | | |
| | | | נקודת AP | | | | | |
| | | | שקע רגיל | | | | | |
| | | | שקע מוגן מים | | | | | |
| | | | נקודת TV | | | | | |
| | | | מפסקים | | | | | |
| | | שקע תלת פאזי | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | |
| מסך נגלל | | | | | | | | |
| מקן | | | | | | | | |
| הערות | | | | | | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | | |
| V | | | | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | |
| 13 | תקשורת ותומך ביטחון | | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפקדת | |
| V | | | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| EM 13 | | תעסוקה - יציאת אשפה | | | | | לעמוד הראשי | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|-------|-----------|-------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | כללי | | | | | השהיית פסולת חדר האוכל במכלול התעסוקה עד לריקונה במועדים קבועים ויזעמים מראש מכלול תעסוקה | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | מזדמנים 2 1 | | | |
| | | קבועים | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | רשימת ריהוט וציוד | | | הערות | ע"פ מידות החדר | | | |
| | | | מידות (ס"מ) | | | | | כמות | יסופק ע"י | |
| | | | חזית | עומק | גובה | | | | | |
| | | | זים | מזמין | זים | | | מזמין | זים | מזמין |
| | | | מגן קיר | FT-01.3 | 20 | | | 12 | 1 | V |
| מתלה לצינור גמיש | WRK-19 | 120 | 12 | 1 | V | | | | | |
| תעלה עם סבכה למחסום רצפה | WRK-20 | 45 | 93 | 4 | V | | | | | |
| פח אשפה | WRK-18 | | | | | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | | | | |
| | קשר הכרחי עם חדר החלוקה ועם מתחם הכניסה למכלול התעסוקה | | | | | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | הערות | | | | |
| | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | ממדי | הערות | | | | | |
| | M-18 | 1 | פנימי | מעבר לחדר חלוקה | דלתות: | | | | | |
| | M-02 | 1 | חיצוני | שליטה ע"י יומן הזקיפות ומשל"ט אלה | חלונות: | | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | הערות | | | | |
| | קירות: | ע" מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | רצפה: | ע" מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | תקרה: | ע" מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | הערות | | | | |
| | מיזוג אוויר | V | | | | | | | | |
| | אוויר מאולץ | 150 LUX | | | | | | | | |
| | אוויר דחוס | | | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | הערות | | | | |
| | קוד פריט | כמות | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | | | | |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | | |
| | | | מכלול T | | | | | | | |
| | | | נקודת AP | | | | | | | |
| | | 1 | שקע רגיל | | | | | | | |
| | | | שקע מוגן מים | | | | | | | |
| | | | נקודת TV | | | | | | | |
| | | | מפסקים | | | | | | | |
| | | | שקע תלת פאזי | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | הערות | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | הערות | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כירור חם+קרר (קומבי) | כירור מים חמים וקרים | כירור מים קרים | משתנה | | | | | |
| 13 | תקשורת ותומך ביטחון | | | | | הערות | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | הערות | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|----------------|-------------|
| 1 | פעילות עיקרית: | שירותים |
| | מיקום: | מכלול תעסקה |

| נתוני כ"א | | |
|-------------------|--------|--------|
| אסירים | קבועים | מדמנים |
| סגל מטה בית הסוהר | | עד 4 |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|------|------|---------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| | 5 | | 16.82 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------|-------------|------|----------|--|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | קוד פריט | פריט |
| | זים | זמין | | גובה | עומק | | |
| | V | | 1 | | | S-1 | מראה קטנה אנטי ונדלית |
| | V | | 1 | | | S-2 | מראה בינונית אנטי ונדלית |
| אחד ליד כל כיור | V | | 2 | | | S-7 | מתקן לסבון נוזלי |
| בתא שירותי נכה | V | | 1 | | | S-8 | מתקן סבון נוזלי תלוי על קיר |
| | V | | 4 | | | S-10 | מתקן נייר טואלט נירוסטה שני גלילים שקוע בקיר |
| אחד בכל תא שירותים | V | | 1 | | | S-15 | ידית עזר לנכה |
| בתא שירותי נכה | V | | 1 | | | S-15 | ידית זוויתית לנכה |
| בתא שירותי נכה | V | | 1 | | | S-15 | זרוע מתקפלת לשירותי נכה |
| אחד בשירותי נכה, ואחד ליד הכיורים | V | | 2 | | | S-16 | פח לינירות תלוי על הקיר |
| אחד בכל תא שירותיפ | V | | 4 | | | S-17 | פח תלוי ליד אסלה |
| | V | | 1 | | | ר-19 | מערך כיורי נטילת ידיים קצר |
| ליד משטח כיורים ואחד בתא נכים | V | | 2 | | | S-18 | מתקן מגבות נייר נירוסטה ננעל |
| אחד בכל תא שירותים | V | | 4 | | | S-13 | מתלה מעלים אנטי ונדלי |

| | | |
|---|-------------|---|
| 5 | קשרי גומלין | קשר נמוך לחדר אוכל אסירים, ואל השטחים הציבוריים במכלול התעסקה |
|---|-------------|---|

| פתחים | | | | |
|---------------------|----------------|------|------|---------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: |
| דלת תא שירותים | פנימי | 3 | M-35 | |
| דלת בתא שירותי נכים | פנימי | 1 | M-35 | |
| | | | | חלונות: |

| | | | |
|---|---------|------------------|--------|
| 7 | תגמירים | ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר |
| | V | אוורור מאולץ |
| | | אוורור דחוס |
| | 150 LUX | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | |
|-----------------------|------|------------------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | |
| מכלול T | | |
| נקודת AP | | |
| שקע רגיל | | |
| שקע מונן מים | | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | | |
| שקע תלת פאזי | | |
| | 1 | בנוסף שליטה ע"י זימן הדקיפות |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|----------|------|-------|
| 10 | ציוד מחשב | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מסך מחשב | מחשב | טלפון |
|----|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|----------|------|-------|

| אינסטלציה | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| בנוסף: תשתית איסטלציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | V | | V |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) |
| | | | | V | | V |

| תקשוב ותמך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | | | | | | |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----|----------------------------|--|

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: הכשרה מקצועית עבור אסירים במכלול תעסוקה מיקום: מכלול תעסוקה |
|---|-------------|---|

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| נתוני כ"א | | |
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 21 | 2 | סגל מטה בית הסוהר |
| 1-2 | | |

| | | | | |
|---------------------|---------|------|------|------|
| מיד' מינימום | | | | |
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 34 | 2.7 | | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|-----------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | V | | 21 | | | | FC-04 | כיסא תלמיד |
| | V | | 1 | 100 | | 200 | 4-ר | לוח כתיבה מחיק |
| | | V | 9 | 75 | 60 | 120 | FT-02 | שולחן כיתה זוגי |
| | | V | 3 | 75 | 60 | 60 | FT-03 | שולחן כיתה יחיד |
| עמדת מחשב מבנית | | V | 1 | 75 | 60 | 120 | FT-04 | שולחן מורה |
| | | V | 1 | | | | FC-01 | כיסא פקיד |
| | V | | 2 | 80 | | 120 | 7-ז | לוח שעם |
| ע"פ אורך הקירות | V | | | | | | FT-01.3 | מגן קיר |
| | | V | 1 | | | | | מזוזה |
| ע"פ מפרטי מנ"מ | | V | 1 | | | | | זרוע למקרן |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה רצויה אל השירותים באיזור ההכשרה המקצועית אל חצר הטילים, ואל הסדנא |
|---|--------------------|--|

| פתחים | | | | |
|----------------|----------------|------|-------|----------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות/ חלונות: |
| דלת כניסה ממ"מ | פנימי | 1 | M-39 | |
| | חיצוני | 2 | WM-20 | |
| | חיצוני | 2 | WM-03 | |

| | | |
|----------------|------------------|--|
| תגמירים | | |
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| תנאים וסביבת עבודה | | |
| מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | |
| אוויר מאולץ | | |
| אוויר דחוס | | |
| תאורה | 500 LUX | |

| חשמל ותקשורת | | | |
|---------------------|----------|------|---|
| הערות | קוד פריט | כמות | הערות |
| | | 1 | מכלול A (6 חש', 4 תק') |
| | | | מכלול B (4 חש', 2 תק') |
| | | | מכלול T |
| | | 1 | נקודת AP |
| | | 9 | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | 1 | נקודת TV |
| | | 3 | שני מעגלי תאורה נפרדים, ואחד עבור מסך נגלל, בנוסף שליטת תאורת הכיתה ע"י יומן מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשוב | | | | | | | | | |
|---|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|----------|------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב | מחשב | טלפון |
| הכנת תשתית בלבד למולטימדיה ללא רכש ציוד | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |

| אינסטלציה | | | | | |
|------------------|-----|-------------------------|-------|----------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי' 4 | נק' מים קרים |
| | | | | | |

| סניטאריה | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי') |
| | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | V | V | V | V | | דלת מפוקדת |

| | |
|-----------------------------------|--|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | |

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | פעילות עיקרית: | הכשרה מקצועית עבור אסירים במכלול תעסוקה |
| | מיקום: | מכלול תעסוקה |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 21 | עד 21 | מגל מטה בית הסוהר |
| 1-2 | | |

| מימדי מינימום | | | |
|---------------------|------|------|---------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו |
| | 2.7 | גובה | 34 |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|------|-------------|------|------|-----------|
| הערות | קוד פריט | פריט | חזית | מידות (ס"מ) | | כמות | יסופק ע"י |
| | | | | עומק | גובה | | |
| | FC-04 | כיסא תלמיד | | | | 21 | V |
| | 4-ר | לוח כתיבה מחיק | 200 | 100 | | 1 | V |
| | FT-02 | שולחן כיתה זוגי | 120 | 75 | 60 | 9 | V |
| | FT-03 | שולחן כיתה יחיד | 60 | 75 | 60 | 3 | V |
| עמדת מחשב מובנית | FT-04 | שולחן מורה | 120 | 75 | 60 | 1 | V |
| | FC-01 | כיסא פקיד | | | | 1 | V |
| | 7-צ | לוח שעם | 120 | 80 | | 2 | V |
| ע"פ אורך הקירות | FT-01.3 | מגן קיר | | | | 1 | V |
| | | מחזה | | | | 1 | V |
| | | זרוע למקרן | | | | 1 | V |

| קשרי גומלין | |
|---|--|
| קרבה רצויה אל השירותים באיזור ההכשרה המקצועית אל חצר הטיולים, ואל הסדנא | |

| פתחים | | | |
|-----------|----------------|------|-------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג |
| דלת כניסה | פנימי | 1 | M-07 |
| | חיצוני | 2 | WM-05 |

| תגמירים | |
|------------------|--------|
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|---------------------------------|-------------|
| קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר |
| | אוויר מאולץ |
| | אוויר דחוס |
| | תאורה |
| 500 LUX | |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--|----------|------|------------------------|
| הערות | קוד פריט | כמות | הערות |
| | | 1 | מכלול A (6 חש', 4 תק') |
| | | | מכלול B (4 חש', 2 תק') |
| | | | מכלול T |
| | | 1 | נקודת AP |
| | | 9 | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| שני מעגלי תאורה נפרדים, ואחד עבור מסך נגלל, שלטית תאורת הכיתה ע"י ימנן הזקיפות | | 3 | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשב | | | | | | | | | |
|---|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|----------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מסך מחשב | טלפון |
| הכנת תשתית בלבד למולטימדיה ללא רכש ציוד | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |

| אינטלציה | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| | | | | | |

| סיטאריה | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיוור מים קרים | כיוור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיוור חם+קר (קומבי') |
| | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|
| הערות | דלת מפוקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | | V | | V | V | V |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| EM 16 | | תעסוקה - הכשרה מקצועית - סדנא | | | | לעמוד הראשי | | | | |
|--|---|--|---|--|-------------|---------------------|----------------|-------|----------|---|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | התנסות מעשית לאסירים בהכשרה מקצועית מכלול תעסוקה | | | | | | | | |
| | | כללי | | | | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | | | | |
| | | קבועים | מזדמנים | | | | | | | |
| | | עד 30 | 1-2 | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |
| | | | | 2.7 | 65 | | | | | |
| 4 | קוד פריט | פריט | רשימת ריהוט וציוד | | | | הערות | | | |
| | | | חזית | מידות (ס"מ) עמק | גובה | כמות | | | | |
| | | FT-01.3 | | | 1 | מגן קיר מזוזה | | | | |
| | | | | | | ע"פ מידות החדר | | | | |
| | | | | | | יסופק ע"י זים | | | | |
| | | | | | | מזמין | | | | |
| | | | | | | V | | | | |
| | | | | | | V | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| קשרי גומלין | | | | | | | | | | |
| קרבה רצויה אל השיחותם באיזור ההכשרה המקצועית אל חצר הטיוולם ואל הכיתות | | | | | | | | | | |
| 6 | סוג | כמות | פתחים | | הערות | | | | | |
| | | | חיצוני / פנימי | הערות | | | | | | |
| | | | דלתות: | שער נגלל חשמלי אחד בכל סדנה (לפי מפרט ישערים | | | | | | |
| | | w203.w202 | 1 | | | | | | | |
| | | M-33 | 1 | | | דלת כניסה | | | | |
| | | WM-06 | 2 | | | 15 | | | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אורזר מואלץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | |
| | | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | | | | |
| | | 500 LUX | | | | | | | | |
| 9 | קוד פריט | כמות | חשמל ותקשורת | | | | הערות | | | |
| | | | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | | | | |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | | |
| | | | מכלול T | | | | | | | |
| | | | נקודת AP | | | | | | | |
| | | | שקע רגיל | | | | | | | |
| | | | שקע מגן מים | | | | | | | |
| נקודת TV | | | | | | | | | | |
| מפסקים | | | | | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | 49 | ב 8 לוחות CI 6 ואחד נוסף לקולר | | | | | | | |
| | | 2 | עבור תאורה ומסך נגלל, בנוסף שליטה על תאורה ע"י יומן הזקיפות | | | | | | | |
| | | 8 | ב 8 לוחות CI | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקרן | מסך נגלל | הערות |
| | | | | | | 1 | | 1 | 1 | הכנת תשתית בלבד למולטימדיה ללא רכש ציוד |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים 4 לתמי | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | | | | אחר | הערות | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | | | | | |
| | אסלה | משולבת כיר חמ"ק (קומבי) | כיר מים חמים וקרים | כיר מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | תקשורת | | | | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול גנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפקדת | הערות | | |
| | | v | v | v | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| כללי | |
|------|--|
| 1 | פעילות עיקרית: שירותים מיקום: מכלול תעסקה |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אמירים |
| 3 | | סגל מטה בית הסוהר |

| מידוד מינימום | | | |
|---------------|------|------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו |
| | | | 14.59 |
| | | | הערות |
| | | | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------|-------------|------|------|----------|--|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידוד (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | זמין | | עומק | גובה | חזית | | |
| | V | | 2 | | | | | אסלה אנטי ונדלית |
| | V | | 1 | | | | | אסלת ניים אנטי ונדלית |
| | V | | 1 | | | | S-1 | מראה קטנה אנטי ונדלית |
| | V | | 1 | | | | S-2 | מראה ביטנית אנטי ונדלית |
| אחד ליד כל כיור | V | | 2 | | | | S-7 | מתקן לסבון נוזלי |
| בתא שירותי נכה | V | | 1 | | | | S-8 | מתקן סבון נוזלי תלוי על קיר |
| | V | | 3 | | | | S-10 | מתקן נייר טואלט נירוסטה שני גלילים שקוע בקיר |
| אחד בכל תא שירותים | V | | 1 | | | | S-15 | ידית עזר לנכה |
| | V | | 1 | | | | S-15 | ידית זוויתית לנכה |
| בתא שירותי נכה | V | | 1 | | | | S-15 | זרוע מתקפלת לשירותי נכה |
| אחד בשירותי נכה, ואחד ליד הכיורים | V | | 2 | | | | S-16 | פח לניירות תלוי על הקיר |
| אחד בכל תא שירותים | V | | 3 | | | | S-17 | פח תלוי ליד אסלה |
| | V | | 1 | | | | ר-19 | מערך כיור נטילת ידיים קצר |
| | V | | 1 | | | | | כיור בשירותי ניים |
| ליד משטח כיורים ואחד בתא ניים | V | | 2 | | | | S-18 | מתקן מנבוח ב"יר נירוסטה ננעל |
| אחד בכל תא שירותים | V | | 3 | | | | S-13 | מתלה מעלים אנטי ונדלי |

| קשרי גומלין | |
|-------------|-----------------------------------|
| 5 | קשר רצוי אל הסדנאות וכיתות הלימוד |

| פתחים | | | | |
|---------------------|----------------|------|-------|---------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: |
| דלת כניסה לתא | פנימי | 2 | M-35 | |
| דלת כניסה לתא נכה | פנימי | 1 | M-35 | |
| חלונות בתאי שירותים | חיצוני | 3 | WM-13 | חלונות: |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|---------|
| מיזוג אוויר | V |
| אוורור מאלץ | |
| אוורור דחוס | |
| תאורה | 150 LUX |

| חשמל ותקשורת | | | |
|-----------------------|------|----------|-----------------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | |
| מכלול T | | | |
| נקודת AP | | | |
| שקע רגיל | | | |
| שקע מגן מים | | | |
| נקודת TV | | | |
| מפסקים | | | |
| שקע תלת פאזי | | | |
| | 1 | | בנוסף שליטה ע"י יומן הזקפות |

| ציוד מחשוב | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------|-------|-------------|----------|----------------|
| הערות | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------|-------------------------|
| הערות | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה |
| בנוסף תשתית אינסטלציה ודרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | V | |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חמיקר (קומבי') |
| | | | | | | V |

| תקשורת ותוכן ביטחון | | | | | | |
|---------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | | | | | | דלת מפוקדת |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| 14 | |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | חצר טיולים עבר מתחם הכשרה מקצועית |
| | | מכלול תעסוקה |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מדמנים | קבועים | מזמנים |
| עד 50 | | |
| אסירים | | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 47 | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|------|--------------------|------|----------|------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | גובה | מידות (ס"מ) עמק | חזית | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | | | | | |
| | V | | 2 | | | | | ספסל מקובע לריצפה |
| | V | | 1 | | | | צ-13 | מאפרת עמוד מקובעת לרצפ |
| | V | | | | | | | רשת תוכי |
| | V | | | | | | | רשת שטרן |

| קשרי גומלין | |
|--|--|
| קשר רצוי עם הכיתות והסדנאות במכלול התעסוקה | |

| פתחים | | | | |
|-------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| יציאה מהמסדרון לחצר | חיצוני | 1 | M-34 | |
| יציאת חירום מחצר טיולים | חיצוני | 1 | M-11 | |

| תגמירים | |
|------------------|--------|
| ע"פ מפרט תגמירים | קריחת: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|---|
| 300 LUX | מיזוג אוויר אורזר מאולץ אוויר דחוס תאורה |

| חשמל ותקשורת | | |
|-----------------------|----------|------|
| הערות | קוד פריט | כמות |
| מכלול A (6 ש"ש, 4 תק) | | |
| מכלול B (4 ש"ש, 2 תק) | | |
| מכלול T | | |
| נקודת AP | | 1 |
| שקע רגיל | | |
| שקע מוגן מים | | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | | 1 |
| שקע תלת פאזי | | |

| ציוד מחשוב | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת |
| | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|------------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| | | | V | | V |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------------|---|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) |
| | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|--------------------|------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | | V | | V | | V |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: איזור המתנה עבור מורים חיצוניים/פנימיים להדרכת הכשרה מקצועית מיקום: מכלול תעסוקה |
|---|-------------|--|

| | | |
|-------------------|--------|--|
| נתוני כ"א | | |
| מזדמנים | קבועים | |
| אסירים | | |
| סגל מטה בית הסוהר | | |
| עד 6 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|------|------|------|
| מימדי מינום | | | | |
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 12.2 | | 3.4 | 3.55 |
| | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|----------------------------|--|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט | |
| | זם | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | | |
| | | V | 6 | | | | FC-04 | כיסא תלמיד | |
| | | V | 1 | 75 | 80 | 120 | FT-05 | שולחן חדר אוכל / חדר מורים | |
| | | V | 4 | 91 | 40 | 82 | FL-06 | ארון נמוך | |
| | | V | 1 | | | | | מזוזה | |
| | | V | 1 | | | | FC-06 | ספת המתנה | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 5 | קשרי גומלין | קשר רצוי אל הכיתות והסדנאות במכלול התעסוקה. קשר רצוי אל שירותי סגל |
|---|--------------------|--|

| פתחים | | | | |
|--------------|----------------|------|------|----------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | פנימי | 1 | M-25 | |

| | |
|------------------|--------|
| תגמירים | |
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| תנאים וסביבת עבודה | |
| קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר |
| | אוורור מאולץ |
| | אוורור דחוס |
| | תאורה |
| | 400 LUX |

| חשמל ותקשורת | | | |
|---------------------|------|----------|--------------------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| | 1 | | מכלול A (4 חש' 4 תק) |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק) |
| | | | מכלול T |
| | | | נקודת AP |
| | 2 | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | 2 | | מעגל תאורה, ואחד עבור מסך נגלל |
| | | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשב | | | | | | | | | |
|---|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|----------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מסך מחשב | טלפון |
| הכנת תשתית בלבד למולטימדיה ללא רכש ציוד | V | V | | V | | | | | |

| אינסטלציה | | | | | |
|------------------|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| | | | | | |

| סניטאריה | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------|------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) | אסלה |
| | | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| הערות | דלת מפוקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | | | | V | V | V |

| | |
|-----------------------------------|---|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | ריהוט המטבחון ע"פ דף החדר SUP 1 ומידות ע"פ ר-12 |

| EM 20 | | תעסוקה- אולם עבודה רגיל | | | | לעמוד הראשי | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-------|----------|-------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | עבודת אסירים במכלול תעסוקה | | | | | | | | | |
| | | מכלול תעסוקה | | | | | | | | | |
| 2 | נתוני כ"א | מזמנים | קבועים | | | | | | | | |
| | | אסירים | עד 30 | | | | | | | | |
| | | סגל מטה בית הסוהר | 1 | 1 | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | | | |
| | | | | 5.15 | 168 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | פרט | קוד פריט | חזית | עומק (מ"מ) | גובה | כמות | יסופק ע"י | | | |
| | | | | | | | | זים | מזמין | | |
| | | ארון נעלי עבודה | צ-11 | | | | | 1 | V | V | |
| | | טלפון ציבורי | | | | | | 1 | V | V | |
| | | קולר | | | | | | 1 | V | V | |
| | מזוזה | | | | | 1 | V | V | | | |
| 5 | קשרי גומלין | קשר רצוי אל כלל השטחים הציבוריים במכלול התעסוקה והאזורים התפעוליים | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | פתחים | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | | הערות | | | | |
| | | | F-01 | 1 | חיצוני | | שער כניסה נגלל אחד בכל מפעל (לפי מפרטי שערם) | | | | |
| | | M-02 | 1 | פנימי | | דלת כניסה למפעל | | | | | |
| | | M-11 | 1 | חיצוני | | דלת חירום | | | | | |
| | חלונות: | | | | | | | | | | |
| 7 | תגמירים | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | | | | |
| | | אוויר מאלוץ | V | | | | | | | | |
| | | אוויר דחוס | 600 LUX | | | | | | | | |
| | | תאורה | | | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | מכלול A (6 חש' 4 תק') | קוד פריט | כמות | הערות | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | |
| | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | | | | |
| | | מכלול T | | | | | | | | | |
| | | נקודת AP | | | | | | | | | |
| | | שקע רגיל | 72 | 12x לוחות CI | | | | | | | |
| | | נקודת TV | | | | | | | | | |
| מפסקים | בהתאם לתכניות חשמל מפורטות, כאשר נדרש מפסק ראשי לחירום | | | | | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | 12 | 12x לוחות CI | | | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקרן | מסך נגלל | הערות |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | אינסטלציה | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | | הערות | | | | |
| | | V | V | | | | קולר | | | | |
| 12 | סניטאריה | אסלה | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נגנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת | הערות | | |
| | | | V | | V | V | V | V | V | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | 1. כל ציוד מכלול התעסוקה מעבר לאמור בדף זה יסופק על ידי המזמין 2. שירותי סגל ע"פ דף חדר SUP2 3. שירותי אסירים ע"פ SUP4 4. נדרש לשמור מקום ייעודי לגלריה ע"פ תוכנית 5. בין כל שני מפעלים קר בלוקים, שיאפשר פתיחה במקרה הוצרך 6. פינת עישון ע"פ EM-27 7. מחסן כלים ע"פ EM-26 8. משדר מנהל מפעל ע"פ EM-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|------|
| 1 | פעילות עיקרית: עבודת אסירים במכלול תעסוקה מיקום: מכלול תעסוקה | כללי |
|---|--|------|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| עד 30 | 1 | מגל מטה בית הסוהר |

| מידדי מינימום | | | |
|---------------|---------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב |
| | 272 | 5.15 | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|------|---------------------------------|------|
| הערות | יטופק ע"י | | כמות | גובה | מידות (מ ²) עומק | חזית |
| | זים | מזמין | | | | |
| ל 40 זוגות | V | | 1 | | | |
| | | V | 2 | | | |
| | | V | 1 | | | |
| | | V | 1 | | | |

| | |
|---|--|
| 5 | קשרי גומלין קשר נחוץ אל כלל השטחים הצבורים במכלול התעסוקה |
|---|--|

| פתחים | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| שער כניסה נגלל (לפי מפרטי שערים) | חיצוני | 1 | F-07 | |
| דלת כניסה למפעל | פנימי | 1 | M-02 | |
| דלת חירום מעבר לתא סינון | פנימי | 1 | M-11 | |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 7 | קרנות: רצפה: תקרה: | תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים |
|---|--------------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| 8 | מיזוג אוויר אוויר מאולץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר V 600 LUX |
|---|---|---|

| חשמל ותקשורת | | | |
|---|------|----------|--|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| מכלול A (6 חש. 4 תק') | 1 | | |
| מכלול B (4 חש. 2 תק') | | | |
| מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מונג מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי | 1 | | |
| הכנה בלבד (צינור מוביל וחוט משיכה) | 2 | | |
| ב 14 לוחות CI | 84 | | |
| בהתאם לתכנית חשמל מפורטת. כאשר נדרש מפסק ראשי לחירום | | | |
| ב 14 לוחות CI | 14 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|----------|-------|-----------|-------------|----------|---------------|------|----------|-------|
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | ציוד מחשב | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיוני | מקרן | מסך נגלל | הערות |
|----|-------|------|----------|-------|-----------|-------------|----------|---------------|------|----------|-------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|-------|-------------------------------------|-----|-------|
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | אינטלציה נק' דלוחין למזונת כביסה | אחר | הערות |
| | V | | V | | | קולר |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------|
| 12 | אסלה | אסלה משולבת כירור חמיקר (קומבי) | כירור מים חמים וקרים | כירור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות |
|----|------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------|

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------------------|-------|-------------------|------------|-----------|-------|
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ זופר | כריזה | תקשוב תומך ביטחון | דלת מבוקרת | דלת מפקדת | הערות |
| | | V | | V | | V | V | |

| | |
|----|--|
| 14 | 1. כל ציוד מכלול התעסוקה מעבר לאמור בדף זה יסופק על ידי המזמין 2. שריוני סגל ע"פ דף חדר SUP2 3. שריוני אסירים ע"פ SUP4 4. פינת עישון ע"פ EM-27 5. מחסן כלים ע"פ EM-26 6. משדר מהל מפעיל ע"פ EM-23 |
|----|--|

| EM 22 | | תעסוקה - מסדרון הכשרה מקצועית | | | | | לעמוד הראשי |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | שטח ציבורי במתחם הכשרה מקצועית | | | | | כללי |
| | | מכלול תעסוקה | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | |
| | | קבועים | | | | | |
| | | מזדמנים | עד 40 | | | | |
| 3 | מידדי מינימום | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | מידות (ס"מ) | | | הערות | |
| | | | חזית | עומק | גובה | | |
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
| | קולר | | | 1 | כמות | יסופק ע"י | |
| זמין | | | | | | | |
| זים | | | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | |
| | קרבה הכרחית אל הכיתות, הסדנאות, וחצר הטיולים | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתיחים | | הערות | |
| | | M-02 | 1 | חיצוני / פנימי | | | |
| | | כניסה למסדרון הכשרה מקצועית | | | | | |
| 7 | קירות: | תגמירים | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | |
| | מיזוג אוויר | | | | | | |
| | אורחור מאולץ | | | | | | |
| 250 LUX | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | | |
| | מכלול A (6 חש' 4 תק') | קוד פריט | כמות | הערות | | | |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | |
| | מכלול T | | 2 | הכנות לטלפון ציבורי | | | |
| | נקודת AP | | 2 | | | | |
| | שקע רגיל | | | | | | |
| | שקע מוגן מים | | | | | | |
| | נקודת TV | | | | | | |
| מפסקים | | 1 | בנוסף שליטה ע"י יומן הזקיפות | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשוב | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | |
| אינטרנט חיצוני | | | | | | | |
| מסך נגלל | | | | | | | |
| הערות | | | | | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | |
| קולר | | | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיוור חם+קר (קומבי) | כיוור מים חמים וקרים | משתנה | מקלחת | אחר | |
| הערות | | | | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | |
| דלת מפוקדת | | | | | | | |
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| 1 | כללי | עבודה משרדית שוטפת של מנהל המפעל מללול תעסוקה | |
|---|-------------|--|--|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|--------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 2 | 1 | סגל |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 11 | 2.8 | 2.6 | 4.2 |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|----------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | | V | 1 | 75 | 160 | 160 | FT-01 | שולחן |
| ע"פ קטלוג שב"ס | | V | 1 | 22 | 48 | 29 | FT-01.2 | כוננית למחשב |
| | | V | 1 | 67 | 44 | 41 | FT-01.1 | שידת מגרות |
| | | V | 1 | 230 | 40 | 80 | FL-01 | ארון גבוה |
| | | V | 1 | | | | FC-01 | כיסא פקיד |
| | | V | 2 | | | | FC-03 | כיסא אורח |
| | V | | 1 | | | | 1-צ | מתלה 4 ווים |
| | | V | 1 | | | | | תמי 4 |
| | | V | 1 | | | | | פח אשפה |
| מאחורי כיסא פקיד | V | | 1 | | | | FT-01.3 | מגן קיר |
| | V | | 4 | | | | 20-ר | תריס ונציאני / וילון |
| | | V | 1 | | | | | מזוזה |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה הכרחית אל שטח המפעל, צופה בצורה מיטבית על חדר הכלים | |
|---|--------------------|--|--|

| פתחים | | | | |
|---|----------------|------|-------|----------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: |
| | פנימי | 1 | M-31 | |
| חלון אל המסדרון | פנימי | 1 | WM-05 | |
| חלון אל המפעל | פנימי | 1 | WM-05 | |
| חלון בין המשרדים משותף לכל שני משרדים, מלבד המשרד באולם הגדול | פנימי | 1 | WM-05 | חלונות: |
| חלון לכיוון שירותי המפעל | פנימי | 1 | WM-05 | |

| תגמירים | | |
|---------|------------------|---------------|
| | ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| | ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| | ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| תנאים וסביבת עבודה | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר |
| | | אוורור מאולץ |
| | | אוויר דחוס |
| | 500 LUX | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|-----------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | פריט |
| | 1 | | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | | מכלול T |
| | 3 | | נקודת AP |
| | | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | 1 | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשב | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|------|----------------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | נקיז | נק' מים קרים / קרים לתמי 4 |
| | | | | V |

| סניטריה | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|----------------|----------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיוור מים קרים | כיוור מים חמים וקרים |
| | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|-----------|
| הערות | לחצן מזוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מוקרת |
| | V | V | V | V | V | V |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 1 | | כללי | פעילות עיקרית: אחסנת כלי עבודה המשמשים את עובדי המפעל מקום: מכלול תעסוקה |
|---|--|------|---|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|--|
| מזדמנים | קבועים | |
| 1 | | |

| מידוי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 15 | | 2.6 | 5.7 |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | חזית | קוד פריט | פריט |
| | יום | מזמין | | גובה | עומק | | | |

| | |
|---|---|
| 5 | קשר נחוץ אל המפעל, קשר רצוי אל משרד המפעל, צפייה מיטבית על ידי מנהל המפעל |
|---|---|

| פתחים | | | | |
|-------|----------------|------|-------|----------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | פנימי | 1 | M-39 | |
| | פנימי | 1 | WM-21 | |

| תגמירים | | |
|---------|------------------|--------|
| הערות | ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| | ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| | ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| תנאים וסביבת עבודה | | |
|--------------------|---------|-------------|
| הערות | V | מיזוג אוויר |
| | 400 LUX | אוורור פאנל |
| | | אוורור דמוס |
| | | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|-----------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | | מכלול T |
| | 4 | | נקודת AP |
| | | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשב | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|----------|-------|
| הערות | מסך גגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מסך מחשב | טלפון |

| אינטסלציה | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | כיר מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיר החי-קר (קומבי) |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| EM 27 | | תעסוקה- פינת עישון | | | | לעמוד הראשי |
|-------|--|---|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | כללי | | | | |
| | | פינת עישון אסירים בכל מפעל מכלול תעסוקה | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | |
| | | מזדמנים | קבועים | עד | 2 | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ע"פ תוכנית אדריכלית | |
| 4 | פריט | רשימת ריהוט וציוד | | | | |
| | | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) | כמות | |
| | | מושב בפנינת עישון מאפרת עמוד מקובעת לרצפה | ר-25 | עומק | גובה | |
| | | | צ-13 | מזמין | מזמין | |
| | | | | יזם | יזם | |
| | | | | V | V | |
| | | | | V | V | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | |
| | קשר נחוץ אל שטח המפעל, נצפה בצורה מיטבית על ידי זקיף | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | |
| | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | |
| | | 1 | פנימי | בהתאם לתכנון מפורט | | |
| 7 | תגמירים | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | |
| | | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | מיזוג אוויר | V | | | | |
| | | אורור מואלץ | 150 LUX | | | |
| | | אוויר דחוס | | | | |
| | | תאורה | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | הערות | קוד פריט | כמות | | | |
| | | | | מכלול A (6 חש', 4 תק') | | |
| | | | | מכלול B (4 חש', 2 תק') | | |
| | | | | מכלול T | | |
| | | | | נקודת AP | | |
| | | | | שקע רגיל | | |
| | | | | שקע מוגן מים | | |
| | | | | נקודת TV | | |
| | | | | מפסקים | | |
| | | | | שקע תלת פאזי | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס |
| | | | | | | אינטרנט חיצוני |
| | | | | | | מקרן |
| | | | | | | מסך גגלל |
| | | | | | | הערות |
| 11 | אינסטלציה | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות |
| | | | | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיר חם+קר (קומבי) | כיר מים חמים וקרים | כיר מים קרים | משתנה | מקלחת |
| | | | | | | אחר |
| | | | | | | הערות |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נציץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | | V | | | | דלת מפוקדת |
| | | | | | | הערות |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|------|--|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: אחסון חומרי ניקוי מיקום: מכלול תעסקה |
|---|------|--|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|--|
| מזדמנים | קבועים | |
| 1 | | |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 10 | | 2.1 | 4.7 |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|----------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | קוד פריט |
| | יזם | מזמין | | גובה | עומק | |
| בהתאם למידות החדר | | V | | | | |

| | |
|---|--|
| 5 | קשרי גומלין קרבה רצויה אל כלל השטחים הציבוריים במכלול התעסקה |
|---|--|

| פתחים | | | | |
|-------|------|------|----------------|-------------------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | דלתות: חלונות: |
| | M-22 | 1 | פנימי | |

| | | | |
|---|---------|--|--------------------------|
| 7 | תגמירים | ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים | קירות: רצפה: תקרה: |
|---|---------|--|--------------------------|

| | | |
|---|--------------------|--|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר אוורור מאולץ אוויר דחוס תאורה V 400 LUX |
|---|--------------------|--|

| חשמל ותקשורת | | |
|--------------|------|-----------------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| | | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | מכלול T |
| | | נקודת AP |
| | 2 | שקע רגיל |
| | | שקע מגן מים |
| | | נקודת TV |
| | 1 | בנוסף שיטה ע"י יומן הזקיפות |
| | | שקע תלת פאז' |

| | | |
|----|-----------|--|
| 10 | ציוד מחשב | טלפון מחשב מסך מחשב מדפסת סורק שולחני רשת שב"ס אינטרנט חיצוני מקרן מסך נגלל הערות |
|----|-----------|--|

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|-------|-------------------------|
| הערות | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוד | נק' דלוחין למכונת כביסה |
| | | | | אחר |

| סביטאריה | | | | | | |
|----------|------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|
| הערות | אסלה | אסלה משולבת כירור חם+קרר (קומבי) | כירור מים חמים וקרים | כירור מים קרים | משתנה | מקלחת |
| | | | | | | אחר |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | | | | | | דלת מפקדת |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: | ציר תנועה ראשי במכלול |
| | מיקום: | מכלול תעסוקה |

| נתוני כ"א | |
|-------------------|--------|
| מזדמנים | קבועים |
| מגל מטה בית הסוהר | עד 200 |

| מימדי מינימום | | | |
|----------------------------|------|------|---------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו |
| | | | 164 |
| הערות: ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------------------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | |
| | זים | מזמין | | עומק | גובה | חזית |
| בסמוך לכניסה לחדר אוכל אסירים | V | | 1 | | | קוד פריט: R-18 |
| בסמוך לכניסה לחדר אוכל אסירים | | V | 1 | | | פח אשפה |
| בסמוך לכניסה לחדר אוכל אסירים | V | | 1 | | | מתקן למגבות יביר ניוחוסטה נעל S-18 |
| בסמוך לכניסה לחדר אוכל אסירים | V | | 1 | | | מראה גדולה אנטי ונדלית S-3 |

| | | |
|---|------------|---|
| 5 | קשר גומלין | קרבה הכרחית אל הכיתות, הסדנאות, וחדרי השיולים |
|---|------------|---|

| פתחים | | | |
|---------------------------------|----------------|------|------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג |
| דלת כניסה מהמסדרון למתחם המנהלה | פנימי | 1 | M-13 |
| דלתות: חלונות: | | | |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|---------|
| מיזוג אוויר | |
| אורור מואלץ | |
| אוויר דחוס | |
| תאורה | 300 LUX |

| חשמל ותקשורת | | |
|------------------------|------|----------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| מכלול A (6 חש" 4 תק) | | |
| מכלול B (4 חש" 2 תק) | | |
| מכלול T | 5 | |
| נקודת AP | | |
| שקע רגיל | 4 | |
| שקע מגן מים | | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | | |
| שקע תלת פאזי | | |
| שליטה ע"י יומן הזקיפות | | |

| ציוד מחשוב | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|
| הערות | מסך גגלל | מקור | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת |

| אינסטלציה | | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| בנוסף: תשתית אינסטלציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | V | | |

| סניטאריה | | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיוור מים קרים | כיוור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיוור חם-קר (קומבי) |
| מערך כיוורם ר-18 | | | | V | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | | V | | V | | V |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: | מעבר אל חצר משק מפעלים |
| | מיקום: | מכלול תעסוקה |

| נתוני כ"א | |
|-----------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים |
| אסירים | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 46 | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|----------|------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | | |

| קשרי גומלין | |
|--|--|
| קרבה רצויה אל מפעל 7, ואל חצר משק מפעלים | |

| פתחים | | | | |
|---|----------------|------|-------|---------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | |
| | חיצוני | 1 | M-11 | דלתות: |
| | חיצוני | 1 | M-11 | |
| | חיצוני | 1 | F-196 | חלונות: |
| שער נגלל במשטר אינטרלוק עם שער המפעל (ע"פ מפרט שערים) | | | | |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| הערות | ע"פ מפרט תגמירים |
| | ע"פ מפרט תגמירים |
| | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|-------------|
| הערות | מיזוג אוויר |
| | אוויר מאולץ |
| | אוויר דחוס |
| | תאורה |
| | 300 LUX |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|------------------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| | | | מכלול A (6 חש' 4 תק) |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק) |
| | | | מכלול T |
| | | | נקודת AP |
| | | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |
| | | | בנוסף שליטה ע"י יזמן הזקיפות |
| | | | |

| ציוד מחשב | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב |

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|----------------|--------------------------------|------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כירור מים קרים | אסלה משולבת כירור חמ"ק (קומבי) | אסלה |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|
| הערות | דלת מפוקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | V | V | V | V | V | V |

| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----------------------------|--|
| | |

| EM 32 | | תא סינון- 125 בתוכנית | | לעמוד הראשי | | |
|-------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | תא סינון למעבר ממסדרון תעסוקה אל רחבת הפריקה | | | | מכלול תעסוקה |
| | | כללי | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | מזדמנים |
| | | קבועים | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| | | 5.1 | 2.35 | | 12 | ע"פ תוכנית אדריכלית |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | גובה | כמות | רשימת ריהוט וציוד |
| | | | | | | מדידות (ס"מ) עומק |
| 5 | קשרי גומלין | קרבה הכרחית אל מפעל 7 (המפעל הגדול) ואל המסדרון הראשי במכלול התעסוקה | | | | |
| | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתחים | | |
| | | | | חיצוני / פנימי | הערות | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אוויר מאולץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | |
| | | 300 LUX | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מגן מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי | קוד פריט | כמות | חשמל ותקשורת | | |
| | | | | הערות | | |
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | ציוד מחשב | |
| | | | | | סורק שולחני | רשת שבי"ס |
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | אינסטלציה | | |
| | | | | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות |
| 12 | אסלה | אסלה משולבת כיר חם-אקר (קומבי) | כיר מים חמים וקרים | כיר מים קרים | משתנה | סניטאריה |
| | | | | | | מקלחת |
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | תקשוב תומך ביטחון |
| | | | | | | דלת מבוקרת |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | |
| | | | | | | |

| KA 2 | | קנטינה- המתנת נכנסים/ המתנת יוצאים | | | | | לעמוד הראשי | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|--|------------|------------------------------|-----------|----------|-------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | המתנת אסירים לפני / אחרי רכישה בקנטינה | | | | | כללי | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | | | | |
| | | קבועים | מדדמים | | | | | | | |
| | | עד 20 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | אורך | מימדי מינימום | | | | | | | | |
| | | רחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | | | |
| | | | | 24 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | |
| 4 | פריט | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
| | | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) | | הערות | | | | |
| | | | | עומק | גובה | | כמות | יסופק ע"י | | |
| זמין | זים | | | 1 | לפרסום מחירונים בהמתנה לפני רכישה בהתאם תוכנית האדריכלית | | | | | |
| | | ר-33 | | | V | ספסלי בטון | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | | | | |
| קרבה נחוצה אל עמדת המכר החיצוני, קרבה פחות רצויה אל משרד אחראי קנטינה | | | | | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | פתחים | | | | | | | | |
| | | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | | הערות | | | | |
| | | M-13 | 1 | חיצוני | | | | | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אוורור מאולץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | |
| | | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | | | | |
| | | 250 LUX | | | | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש', 4 תק') מכלול B (4 חש', 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מוגן מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאז' | חשמל ותקשורת | | | | | | | | |
| | | קוד פריט | כמות | הערות | | | | | | |
| | | | | 4 | הכנה לבימטרי דלתות חיצוניות | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | טלפון | ציוד מחשב | | | | | | | | |
| | | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקרן | מסך גלגל | הערות |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | נק' מים קרים | אינסטלציה | | | | | | | | |
| | | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | | אחר | הערות | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | אסלה | סניטאריה | | | | | | | | |
| | | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | | |
| | | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת | הערות | | |
| | | V | | V | | V | דלת מפוקדת כולל זיהוי בימטרי | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| KA 3 | | קנטינה- עמדות מכר חיצוני | | | | | לעמוד הראשי |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | פעילות עיקרית: | עמדות רכישת אסירים בקנטינה | | | | | |
| | מיקום | מכלול תעסוקה | | | | | |
| 2 | נתוני כ"א | | | | | | |
| | אסירים | קבועים | מזדמנים | | | | |
| סגל מטה בית הסוהר | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | |
| 8.4 2 16.8 ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | |
| | פריט | קוד פריט | מידות (ס"מ) | | | הערות | |
| גובה | | | עומק | חזית | | | |
| יסופק ע"י | | | | | | | |
| זים מזמין כמות | | | | | | | |
| קשרי גומלין | | | | | | | |
| קרבה נחוצה אל כניסת וציאת אסירים ואל מחסן המכר | | | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | | |
| | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | |
| חלונות: WM-04 3 פנימי אחד נגיש | | | | | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| רצפה: ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | |
| תקרה: ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | |
| | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | |
| אוורור מאולץ | | | | | | | |
| אוויר דחוס | | | | | | | |
| תאורה | | | | | | | |
| 250 LUX | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | | |
| | הערות | קוד פריט | כמות | | | | |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | | | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | | |
| מכלול T | | | | | | | |
| נקודת AP | | | | | | | |
| שקע רגיל | | | | | | | |
| שקע מוגן מים | | | | | | | |
| נקודת TV | | | | | | | |
| מפסקים | | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | |
| אינטרנט חיצוני | | | | | | | |
| מקרן | | | | | | | |
| מסך גגלל | | | | | | | |
| הערות | | | | | | | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | |
| 12 | סניטאריה | | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כוור חם+קר (קומבי') | כוור מים חמים וקרים | כוור מים קרים | משתנה | מקלחת | |
| אחר | | | | | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נאנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | |
| דלת מפקדת | | | | | | | |
| V V V V V | | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|------|---|--|
| 1 | כללי | מכר פנימי משמש את עובדי הקנטינה מכלול תעסוקה | |
|---|------|---|--|

| נתוני כ"א | | |
|-------------------|--------|--|
| מזמנים | קבועים | |
| אסירים | | |
| סגל מטה בית הסוהר | 3 | |

| מידדי מינום | | | |
|---------------------|---------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב |
| | 20 | | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|-------------------------|--------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט | |
| | יזם | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | | |
| דלפק עם 3 עמדות, אחת מהן נגישה | V | | 1 | | | | ר-26 | דלפק מכר בקנטינה | |
| | | V | 3 | | | | | סורק בר קוד | |
| | | V | 1 | | | | | שעון להתחמת אסירי עבודה | |
| | | V | 3 | | | | FC-05 | כסאות סרט | |
| | | V | 1 | | | | | כספת 50/50 | |
| | | V | 3 | | 22 | 48 | 29 | FT-01.2 | כוננית למחשב |
| | | V | 3 | | | | | פח אשפה | |
| | V | 1 | | | | | מזוזה | | |

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל עמדת המכר החיצוני ואל משרד אחראי קנטינה | |
|---|-------------|---|--|

| פתחים | | | | |
|-------------------|------|-----|----------------|--|
| הערות | כמות | סוג | חיצוני / פנימי | |
| | | | | |
| דלתות: חלונות: | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|--|
| 7 | תגמירים | קירות: ע"פ מפרט תגמירים רצפה: ע"פ מפרט תגמירים תקרה: ע"פ מפרט תגמירים | |
|---|---------|---|--|

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר אוורור מאולץ אוויר דחוס תאורה 300 LUX | |
|---|--------------------|---|--|

| חשמל ותקשורת | | | |
|-----------------------|------|----------|--|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| מכלול A (6 חש', 4 תק) | 3 | | |
| מכלול B (4 חש', 2 תק) | 2 | | |
| מכלול T | | | |
| נקודת AP | 1 | | |
| שקע רגיל | 2 | | |
| שקע מוגן מים | | | |
| גיבוי UPS | | | |
| נקודת TV | | | |
| מפסקים | | | |
| שקע תלת פאזי | | | |

| ציוד מחשב | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----|----------------|----------|-------------|-------|------|------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מחשב | טלפון |
| | 3 עמדות עבודה סה"כ | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי' 4 |
| | | | | |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | כיר מים חמים | אסלה משולבת (קומבי') |
| | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס |
| | | V | | V | V | V |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|--|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | כל ההתראות יחוברו אל משל"ט אלה | |
|----|----------------------------|--------------------------------|--|

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: מחסן מוצרי הקנטינה לאחסון מלאי הקנטינה מיקום: מבנה תעסוקה |
|---|-------------|---|

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| נתוני כ"א | | |
| מזדמנים | קבועים | |
| | 6 | אסירים |
| סגל מטה בית הסוהר | | |

| | | | | |
|----------------------|---------|------|------|---------------------|
| מימדי מינימום | | | | |
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 148 | | | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|--------------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (מ"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| ע"פ תכנית | | V | | | | | | מידוף |
| | | V | 1 | | | | | פח אשפה |
| | | V | 5 | | | | | מקרר כפול דלת זכוכית 1200 ליטר |

| | |
|---|--|
| קשרי גומלין | |
| קרבה נחוצה אל עמודות המכר הפנימי, ואל משרד אחראי קנטינה | |

| פתחים | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------|-------|----------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | |
| שער גלילה חשמלי (לפי מפרטי שערים) | חיצוני | 1 | K-300 | דלתות: |
| | פנימי | 1 | M-13 | חלונות: |

| | |
|------------------|---------------|
| תגמירים | |
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| תנאים וסביבת עבודה | |
| קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר |
| | אוורור מאולץ |
| | אוויר דחוס |
| 400 LUX | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | | |
|---------------------|------|----------|-----------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| | | | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | 2 | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | | מכלול T |
| | 1 | | נקודת AP |
| | 12 | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | | | נקודת TV |
| | | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשוב | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------------|----------|-------------|-------|------|------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרון | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב | מחשב | טלפון |
| | | | | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | |
|------------------|-----|-------------------------|-------|---------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 |
| | | | | |

| סניטאריה | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|---------------------------------|------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי') | אסלה |
| | | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת |
| | | V | | V | | V | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| 14 | 1. כל ההתראות יחוברו אל המשל"ט 2. השירותים במחסן המכר יבנו על פי דף חדר חדר SUP2 ומידות ע"פ התוכנית 3. המטבחון יבנה ע"פ דף חדר SUP 1 ומידות ע"פ ר-10 4. נדרש מפסק סף בשער גלילה |

| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: עבודה משרדית שוטפת של אחראי קנטינה מיקום: מבנה תעסוקה - קנטינה |
|---|-------------|--|

| | |
|-------------------|---------------|
| נתוני כ"א | |
| מזדמנים | קבועים |
| 2 | 1 |
| סגל מטה בית הסוהר | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|
| מימדי מינימום | | | | |
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| 3.4 | 2.7 | 2.8 | 9.1 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|--------------|
| הערות | יזם | יסופק ע"י | מזמין | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | | | | | גובה | עומק | חזית | | |
| | | V | | 1 | 75 | 160 | 160 | FT-01 | שולחן משרד |
| | | V | | 1 | 22 | 48 | 29 | FT-01.2 | כוננית למחשב |
| | | V | | 1 | 67 | 44 | 41 | FT-01.1 | שידת מגרות |
| | | V | | 2 | 230 | 40 | 80 | FL-01 | ארון גבוה |
| | | V | | 1 | | | | FC-01 | כיסא פקיד |
| | | V | | 2 | | | | FC-03 | כיסא אורח |
| | V | | | 1 | | | | צ-1 | מתלה 4 ווים |
| | | V | | 1 | | | | | פח אשפה |
| | V | | | 1 | | | | FT-01.3 | מגן קיר |
| | | V | | 1 | | | | | מזוזה |

| | |
|-------------------------------------|--|
| קשרי גומלין | |
| קרבה נחוצה אל כלל השטחים של הקנטינה | |

| פתחים | | | | |
|--------------|----------------|------|------|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | פנימי | 1 | M-25 | |

| | |
|------------------|---------------|
| תגמירים | |
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| תנאים וסביבת עבודה | |
| קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר |
| | אוויר מואץ |
| | אוויר דחוס |
| 500 LUX | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | |
|---------------------|----------|------|
| הערות | קוד פריט | כמות |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | 2 |
| | | 1 |

| ציוד מחשב | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-------|----------------|----------|-------------|-------|----------|------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרון | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב | מחשב | טלפון |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| אינסטלציה | | | | | |
|------------------|-----|---------------------------|-------|------------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלתין למכונת כביסה | ניקוד | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |

| סניטאריה | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|----------------|-------------------------|--|------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיוור מים קרים | כיוור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיוור חם+קר (קומבי) | אסלה |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | | | | V | V | V |

| | |
|-----------------------------------|--|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | |

| | | |
|---|------|--|
| 1 | כללי | פעילות עיקרית: אחסון ציוד ביטחון הדרוש לתפעול אירועי חירום מיקום: מתחם משמר |
|---|------|--|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 5 | | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינום | | | | |
|-------------|------|------|---------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| 6.1 | 2.65 | | 15.5 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----|------|-------------|------|----------|--------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | קוד פריט | פריט |
| | מזמין | יזם | | גובה | עומק | | |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | מידוף |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | מתלים למנפ"ם |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | מתלה לאפודי ביטחון |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | מתלה לאזיקים |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | כורתי ליעקבסון |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | כורתי למטפים |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | כורתי למיכלי חמצן |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | עגלת חילוץ |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | | | | | ארון מפתחות |
| בהתאם להנחיות ח.הביטחון | V | | 1 | | | | כורתי למגנים מזוזה |

| | | |
|---|-------------|--------------------------------------|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל כלל השטחים במתחם המשמר |
|---|-------------|--------------------------------------|

| פתחים | | | | |
|-------|--------------|------|------|-------------------|
| הערות | חיצוני/פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | פנימי | 1 | M-31 | |

| | | |
|---|---------|---|
| 7 | תגמירים | קירות: ע"פ מפרט תגמירים רצפה: ע"פ מפרט תגמירים תקרה: ע"פ מפרט תגמירים |
|---|---------|---|

| | | |
|---|--------------------|--|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר אוורור מאולץ אוויר דחוס תאורה V 400 LUX |
|---|--------------------|--|

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|---|
| הערות | כמות | קוד פריט | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מוגן מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי |
| | 1 | | |
| | 12 | | |
| | 1 | | |

| | | |
|----|-----------|--|
| 10 | ציוד מחשב | טלפון מחשב מסך מחשב מדפסת סורק שולחני רשת שב"ס אינטרנט חיצוני מקרן מסך גגלל הערות |
|----|-----------|--|

| | | |
|----|-----------|---|
| 11 | אינסטלציה | נק' מים קרים נק' מים קרים לתמי 4 נק' דלוחין למכונת כביסה ניקוז אחר הערות |
|----|-----------|---|

| | | |
|----|---------|--|
| 12 | סיטאריה | אסלה משולבת כויר חם+קר (קומבי) כויר מים חמים וקרים משתנה מקלחת אחר הערות |
|----|---------|--|

| | | |
|----|-------------------|--|
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | לחצן מצוקה טמ"ס מודול נצנץ צופר כריזה אינטרקום דלת מבוקרת דלת מפקדת הערות |
|----|-------------------|--|

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
|----|----------------------------|--|

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: | חדר מנחה מפקדי משמרת |
| | מיקום: | מתחם משמר |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 2 | | סגל מטה בית הסוחר |

| מידדי מינימום | | | | |
|---------------|------|------|---------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| | | | 10.3 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|----------|------------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (מ"ס) | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | | |
| | V | | 2 | 60 | 76 | 194 | FB-01 |
| | V | | 2 | | | | מיטה חד קומתית |
| | V | | 2 | | | | מזרון |
| | V | | 1 | | | | ציפה למזרון |
| | V | | 3 | 190 | 51 | 47 | 8-צ מתקן שטוח לתליית טלויזיה |
| | V | | 1 | | | | ארון הלבשה |
| | V | | 1 | | | | מזוזה |

| | | |
|---|-------------|--|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל משרד מפקד המשמרת, קרבה רצויה אל השירותים והמקלחת במתחם המשמר |
|---|-------------|--|

| פתחים | | | | |
|-------|------|------|----------------|-------------------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות |
| | M-25 | 1 | פנימי | דלתות: חלונות: |

| | | | |
|---|---------|--------|------------------|
| 7 | תגמירים | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| | | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| | | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר |
| | | אוויר מואלץ | |
| | | אוויר דחוס | |
| | | תאורה | 150 LUX |

| חשמל ותקשורת | | | |
|--------------|------|----------|-----------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| | 1 | | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | 1 | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | | T |
| | 4 | | נקודת AP |
| | | | שקע רגיל |
| | | | שקע מוגן מים |
| | 1 | | נקודת TV |
| | 1 | | מפסקים |
| | | | שקע תלת פאזי |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------|----------|-------|-------------|----------|----------------|-----|----------|-------|
| 10 | ציוד מחשב | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקן | מסך נגלל | הערות |
| | | | | | | | | | | 1 |

| אינסטלציה | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיר מים קרים | כיר מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיר חם+קר (קומבי) |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| הערות | דלת מפוקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | כריזה שקטה | | | V | | | |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| SEC 3 | | מקלחות סגל | | | | לעמוד הראשי | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------|----------------|-------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | מקלחות במתחם המשמר | | | | כללי | | |
| | | מתחם משמר | | | | | | |
| 2 | נתוני כ"א | | | | | | | |
| | מזדמנים | קבועים | | | | | | |
| | 1 | | אסירים סגל מטה בית הסוהר | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | |
| | | | 7.6 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |
| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
| | פריט | קוד פריט | מידות (ס"מ) | | | הערות | | |
| | | | גובה | עומק | חזית | | | |
| | וילון למקלחת | | | 1 | כמות | יסופק ע"י | | |
| מתלה 4 ווים | צ-1 | | 1 | מזמין | זם | | | |
| ספסל ישיבה | ר-15 | | 1 | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | | |
| | קרבה רצויה אל חדר לינת מפקד משמרת, ואל המשרדים במתחם המשמר | | | | | | | |
| 6 | פתחים | | | | | | | |
| | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | | |
| | חלונות: | WM-13 | 2 | חיצוני | דלת כניסה, דלת לשירותים חלון שירותים, מקלחת | | | |
| 7 | תגמירים | | | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | |
| | מיזוג אוויר | V | | | | | | |
| | אוויר מאולץ | 150 LUX | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | | | |
| | הערות | קוד פריט | כמות | | | | | |
| | מכלול A (6 חש', 4 תק') | | | | | | | |
| | מכלול B (4 חש', 2 תק') | | | | | | | |
| | מכלול T | | | | | | | |
| | נקודת AP | | | | | | | |
| | שקע רגיל | | 1 | | | | | |
| | שקע מוגן מים | | | | | | | |
| | נקודת TV | | 1 | | | | | |
| | מפסקים | | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקור |
| 11 | אינסטלציה | | | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | אחר | הערות | | | |
| | | | V | | בנוסף: תשתית אינסטלציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | |
| 12 | סניטאריה | | | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כיור חם+קרק (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות |
| | | | | | V | | | |
| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת | הערות |
| | | | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | |
| | השירותים ע"פ דף חדר SUP 2 ומידות ע"פ התוכנית אדריכלית | | | | | | | |

| | | |
|---|---|------|
| 1 | פעילות עיקרית: עבודה שוטפת של צוות פיקוד המשמרת מתחם משמרת | כללי |
|---|---|------|

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|-------------------|
| מזדמנים | קבועים | אסירים |
| 2 | 1 | סגל מטה בית הסוהר |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 11 | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | V | | 1 | 75 | 160 | 160 | FT-01 | שולחן משרד |
| | V | | 1 | 22 | 48 | 29 | FT-01.2 | כוננית למחשב |
| | V | | 1 | 67 | 44 | 41 | FT-01.1 | שידת מגרות |
| | V | | 1 | 91 | 40 | 82 | FL-06 | ארון נמוך 2 דלתות |
| | V | | 1 | 230 | 40 | 50 | FL-02 | ארון משרד סגור 2 דלתות |
| | V | | 1 | | | | FC-02 | כיסא מנהל |
| | V | | 2 | | | | FC-03 | כיסא אורח |
| | V | | 1 | | | | 1-צ | מתלה 4 ווים |
| | V | | 1 | | | | | פח אשפה |
| 2 במשרד מפקד משמרת | V | | 1 | | | | ר-20 | תריס ונציאני / וילון |
| מאחורי כיסא מנהל | V | | 1 | | | | FT-01.3 | מגן קר |
| במשרד מפקד המשמרת בלבד | V | | 1 | | | | | טלויזיה |
| במשרד מפקד המשמרת בלבד | V | | 1 | | | | 8-צ | זרוע שטוחה לטלויזיה |
| | V | | 1 | | | | | מזזה |

| | |
|---|---|
| 5 | קשר גומלין קרבה נחוצה אל כלל השטחים במתחם המשמרת |
|---|---|

| פתחים | | | | |
|---|-------|------|----------------|---------|
| הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | דלתות: |
| בחדר סמל משמרת- דלת מרחב מוגן M-39 | M-25 | 1 | פנימי | |
| 2 חלונות במשרד מפקד משמרת בחדר סמל משמרת- חלון מרחב מוגן | WM-14 | 1 | חיצוני | חלונות: |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 7 | תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט תגמירים | קירות: רצפה: תקרה: |
|---|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוויר מאולץ אוויר דחוס תאורה |
| | 500 LUX | |

| חשמל ותקשורת | | |
|--------------|----------|------|
| הערות | קוד פריט | כמות |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | ציוד מחשב טלפון מחשב מסך מחשב מדפסת סורק שלחני רשת שב"ס | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 | מסך גגלל מקרון אינטרנט חיצוני 1 1 1 1 1 |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| אינסטלציה | | | | |
|-----------|---------------------|------|-------------------------|-----|
| הערות | נק' מים קרים לתמי 4 | נקיז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר |

| סיטאריה | | | | | | |
|---------|------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| הערות | אסלה | משובלת כיר חם+קר (קומבי) | כיר מים חמים וקרים | כיר מים קרים | משתנה | מקלחת |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|----------------|-------|----------|------------|------------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מדול נגנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת |
| | V | V | V | | | | |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| | | |
|---|----------------|--------------------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: | מטבחון לשימוש סגל פיקוד המשמרת |
| | מיקום | מתחם משמר |

| נתוני כ"א | | |
|-----------|--------|--|
| מזדמנים | קבועים | |
| 8 | | |

| 3 | מימדי מינימום | | | |
|---|---------------|------|------|---------------------|
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו |
| | | | 7.2 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|-------------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | יזם | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | V | | 1 | | | | ר-11 | מטבחון משמר |
| | | V | 1 | | | | | תמ 4 |
| | | V | 1 | | | | | מקרר 500 ליטר |
| | V | | 1 | | | | S-8 | מתקן סבון נחזי תלוי על קיר |
| | V | | 1 | | | | | מדף |
| | V | | 1 | | | | S-18 | מתקן למגבות יביר ניחוסטה ננעל |
| | | V | 1 | | | | | מזוזה |
| | | V | 4 | | | | | כיסא |

| | | |
|---|-------------|-------------------------------------|
| 5 | קשרי גומלין | קרה רצויה אל כלל השטחים במתחם המשמר |
|---|-------------|-------------------------------------|

| פתחים: | | | | |
|--------|----------------|------|-------|---------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: |
| | פנימי | 1 | M-25 | |
| | חיצוני | 1 | WM-13 | חלונות: |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|---------|
| מיזוג אוויר | V |
| אוויר מאולץ | |
| אוויר דחוס | |
| תאורה | 250 LUX |

| חשמל ותקשורת | | |
|-----------------------|------|----------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | |
| מכלול T | | |
| נקודת AP | | |
| שקע רגיל | 2 | |
| שקע מזוג מים | 4 | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | 1 | |
| שקע תלת פאזי | | |

| ציוד מחשב | | | | | | |
|-----------|----------|-----|----------------|----------|-------|------|
| הערות | מסך נגלל | מקן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | מדפסת | מחשב |
| | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| בנוסף: תשתית איסטליציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סינטאריה | | | v | v | |

| סינטאריה | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|--------------|-------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כור מים קרים | אסלה משולבת כור חם+קר (קומבי) |
| | | | | v | |

| תקשורת ומתן ביטחון | | | | | |
|--------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נגנץ צופר | כריזה | אינטרקום |
| | | | | | |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| | | | |
|---|-------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | כללי | מעבר אל כלל החדרים במתחם המשמר | פעילות עיקרית: |
| | | מתחם משמר | מיקום |

| | | |
|------------------|---------------|-------------------|
| נתוני כ"א | | |
| | קבועים | מדדמים |
| | | אסירים |
| | | סגל מטה בית הסוהר |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| מימדי מינימום | | | |
| | גובה | רוחב | אורך |
| הערות | שטח נטו | 19.6 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
| | יסופק ע"י | | | מידות (ס"מ) | | | |
| | | | | | | | |
| הערות | זים | מזמין | כמות | גובה | עומק | חזית | קוד פריט |

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה הכרחית אל כלל החדרים במתחם המשמר |
|---|--------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| פתחים | | | | |
| | | כמות | סוג | |
| הערות | חיצוני / פנימי | 1 | M-12 | דלתות: |
| | חיצוני | | | חלונות: |

| | |
|------------------|---------------|
| תגמירים | |
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| תנאים וסביבת עבודה | |
| | מיזוג אוויר |
| | אוויר מאולץ |
| | אוויר דחוס |
| 200 LUX | תאורה |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| חשמל ותקשורת | | |
| | קוד פריט | |
| הערות | כמות | מכלול A (6 חש', 4 תק') |
| | | מכלול B (4 חש', 2 תק') |
| | | מכלול T |
| | 1 | נקודת AP |
| | | שקע רגיל |
| | | שקע מוגן מים |
| | | נקודת TV |
| | 1 | מפסקים |
| | | שקע תלת פאזי |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| ציוד מחשב | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב |

| | | | | | |
|------------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| אינסטלציה | | | | | |
| | | | | | |
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| | | | V | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| סניטאריה | | | | | | |
| | | | | | | |
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כור מים קרים | כור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כור חם+קר (קומבי) |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|
| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| הערות | דלת מפוקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כרזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | V | | V | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | |

| | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | שליטה ובקרה על כל שטח מכלול הכניסה. על כניסה וציאת רכבים מכלול כניסה |
|---|----------------------|--|

| | | |
|---|-----------|--------|
| 2 | נתוני כ"א | |
| | קבועים | מדדמים |
| | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|---------------|------|------|---------------------|
| 3 | מימדי מינימום | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו |
| | | | | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| 4 | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------|------|------------|------|-----------|-----------------------|
| | הערות | פרט | קוד פרט | חזית | עומק (ס"מ) | גובה | יסופק ע"י | |
| | | | | | | | מזמין | יזם |
| | | דלפק יומן קומפלט | FT-01.1 | 41 | 44 | 67 | V | ע"פ מפרט מ"מ |
| | | שירת מגרות | FC-02 | | | | V | |
| | | כיסא מנהל | FL-01 | 80 | 40 | 230 | V | |
| | | ארון גבוה | צ-1 | | | | V | |
| | | מתלה 4 יוים | | | | | V | |
| | | פח אשפה | צ-12 | | | | V | |
| | | ארון מפתחות חירום | צ-14 | | | | V | |
| | | כוררת לתעוזות וציוד נהגים וננסים | | | | | V | |
| | | מתלה לאפודי ביטחון | | | | | V | ייצור ע"י תעסוקה שב"ס |
| | | מגנמטר ידני | ר-27 | | | | V | |
| | | כספת הפקדת נשקים | ר-31 | | | | V | |
| | מגירת פלדה להעברת נשק | | | | | V | | |
| | מזוזה | | | | | V | | |

| | | |
|---|-------------|---|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל תא החיפוש צופה באופן מיטבי על עמדת בדיקת הרכבים |
|---|-------------|---|

| 6 | פתחים | | | |
|---|-------------------|-------|------|----------------|
| | הערות | סוג | כמות | חיצוני / פנימי |
| | כניסה ליומן | M-12 | 1 | פנימי |
| | לכיון כניסה | WM-18 | 1 | חיצוני |
| | לכיון בדיקת רכבים | WM-10 | 1 | חיצוני |
| | לכיון איזור פריקה | WM-17 | 1 | חיצוני |

| | | |
|---|---------|------------------|
| 7 | תגמירים | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------|
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | |
| | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר |
| | אורור מאלוץ | |
| | אוריר דחוס | |
| | תארה | 500 LUX |

| 9 | חשמל ותקשורת | | |
|--------------|-----------------------|---------|------|
| | הערות | קוד פרט | כמות |
| | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | 3 |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | |
| | מכלול T | | |
| | נקודת AP | | 1 |
| | שקע רגיל | | 6 |
| | שקע מגן מים | | |
| | נקודת TV | | |
| | מפסקים | | 1 |
| שקע תלת פאזי | | | |

| 11 | אינסטלציה | | | | |
|----|-----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|
| | הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 |
| | | | | | |

| 12 | סניטאריה | | | | | | |
|----|----------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| | הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חם+קר (קומבי) |
| | | | | | | | |

| 10 | ציוד מחשב | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|-----|----------------|----------|-------------|-------|----------|-------|
| | הערות | מסך נגלל | מקן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב | טלפון |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 13 | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
|----|-------------------|------------|------|-----------------|-------|----------|------------|
| | הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | | V | V | V | V | V | |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | 1. | יכולת שליטה ובקרה על כל מערכות תקשוב תומך ביטחון וע"פ נספח טכנולוגיות |
| | 2. | מפרט מטבחון ע"פ דף חדר SUP 1 ומידות ע"פ התוכנית ר-30 |
| | 3. | מפרט השירותים ע"פ דף חדר SUP 2, חלון חיצוני WM-13 וגודל ע"פ התוכנית |

| | | |
|---|------|--|
| 1 | כללי | מעבר של סגל ליומן הזקיפות ואל חדר התקשורת מכלול כניסה |
|---|------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| נתוני כ"א | | |
| מזדמנים | קבועים | |
| 4 | | |

| | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|
| מימדי מינימום | | | | |
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 8.3 | | | |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זום | מזמין | | גובה | עומק | חזית | | |
| | | V | 4 | 190 | 51 | 47 | FL-05 | ארון הלבשה |
| | | V | 1 | | | | | מזוזה |

| | | |
|---|-------------|--|
| 5 | קשרי גומלין | קרבה הכרחית אל יומן הזקיפות וחדר התקשורת |
|---|-------------|--|

| פתחים | | | | |
|----------------------|----------------|------|------|---------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: |
| דלת כניסת סגל | חיצוני | 1 | M-02 | |
| מעבר לתא סינון רכבים | חיצוני | 1 | M-08 | חלונות: |

| | | |
|---------|--------|------------------|
| תגמירים | | |
| 7 | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| תנאים וסביבת עבודה | | |
| 8 | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזג אוויר |
| | אוויר מאולץ | |
| | אוויר דחוס | |
| | תאורה | 200 LUX |

| חשמל ותקשורת | | | |
|-----------------------|------|----------|--|
| הערות | כמות | קוד פריט | |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | |
| מכלול T | | | |
| נקודת AP | | | |
| שקע רגיל | 1 | | |
| שקע מוגן מים | | | |
| נקודת TV | | | |
| מפסקים | 1 | | |
| שקע תלת פאזי | | | |

| ציוד מחשב | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|----------|------|-------|
| הערות | מסך נגלל | מקרו | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מסך מחשב | מחשב | טלפון |
| | | | | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| | | | | | |

| סיטאריה | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כור מים קרים | כור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כור חם+קר (קומבי) | אסלה |
| | | | | | | | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------------|------|------------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה | מודול נצנץ צופר | טמ"ס | לחצן מצוקה |
| | | | | V | | V | |

| | |
|----------------------------|--|
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | |
| | |

| EN 4 | | כניסה -מ"מ"מ | | | | לעמוד הראשי | |
|------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | כללי | | | | | |
| | | מרחב מוגן | | מכלול כניסה | | | |
| 2 | אזרחים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | |
| | | קבועים | | מזדמנים | | | |
| | | 6 | | | | | |
| 3 | אורך | מימדי מינימום | | | | | |
| | | גובה | שטח נטו | הערות | ע"פ תוכנית אדריכלית | | |
| 4 | פרט | רשימת ריהוט וציוד | | | | | |
| | | קוד פרט | חזית | עומק | גובה | כמות | יסופק ע"י מזמין |
| 5 | קשרי גומלין | קרבה נחוצה אל תא החיפוש | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | דלות: חלונות: | פתחים | | | | | |
| | | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | |
| | | M-39 | 1 | חיצוני | | | |
| | | WM-03 | 1 | חיצוני | | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אורור מאולץ אוויר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר | | | | | |
| | | 400 LUX | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מוגן מים נקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | | קוד פרט | כמות | הערות | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | 1 | | | | |
| 10 | טלפון | ציוד מחשב | | | | | |
| | | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני |
| 11 | נק' מים קרים | אינסטלציה | | | | | |
| | | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | |
| 12 | אסלה | סיטאריה | | | | | |
| | | אסלה משולבת כירום+קרק (קומבי) | כירום מים חמים וקרים | כירום מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר |
| 13 | לחצן מצוקה | תקשורת | | | | | |
| | | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת |
| 14 | | הפניות/הערות כלליות/מספים | | | | | |
| | | | | | | | |

| OFF 1 | | משרד לאיש סגל אחד | | לעמוד הראשי | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------------|---------------------|----------|------|-------------------|-------|-----------|-----|--------------|-----|-----|---|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | עבודה משרדית שוטפת של אמשי סגל ובעלי תפקיד סמוך למשרדים קיימים - תוספת בניה | | | | כללי | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | מספרים סגל מטה בית הסוהר | מזדמנים | קבועים | נתוני כ"א | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | אורך | רוחב | גובה | מימדי מינימום | | | | | | | | | | |
| | | | שטח נטו | הערות | | | | | | | | | | |
| | | 8-9.5 | | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | | | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) עומק | גובה | כמות | רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | |
| | | | | | | | הערות | מזמין | יסופק ע"י | זים | שולחן משרד | 160 | 75 | 1 |
| | | | | | | | | | | | כוננית למחשב | 29 | 22 | 1 |
| | | | | | | | | | | | שידת מגרות | 41 | 67 | 1 |
| | | | | | | | | | | | ארון גבוה | 80 | 230 | 1 |
| | | | | | | | | | | | כיסא פקיד | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | כיסא ארוח | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | מתלה 4 ווים | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | פח אשפה | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | מגן קיר | | | 1 |
| מזוזה | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין קרבה נחוצה אל שירותים ומטבחון סגל, קרבה רצויה אל יונו הזקיפות, קרבה פחות רצויה ככל הניתן למתחם הפעילות השוטפת של האסירים | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתחים | | | | | | | | | | |
| | | M-25 | 1 | חיצוני / פנימי | הערות | | | | | | | | | |
| | | | | פנימי | | | | | | | | | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אווריר מאולץ אווריר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | | | | | |
| | | קיים, ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר (אם אין - נדרש מזגן מפוצל 1.1 כ"ס) | | | | | | | | | | | | |
| | | 500 LUX | | | | | | | | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מזגן מים מקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי | קוד פריט | כמות | חשמל ותקשורת | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | טלפון | ציוד מחשב | | | | | | | | | | | | |
| | | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 11 | נק' מים קרים | אינסטלציה | | | | | | | | | | | | |
| | | נק' מים קרים | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | אסלה | סניטאריה | | | | | | | | | | | | |
| | | אסלה משולבת כיוור חם+קר (קומבי) | כיוור מים חמים וקרים | כיוור מים קרים | משתנה | | | | | | | | | |
| | | | | מקלחת | | | | | | | | | | |
| | | | | אחר | | | | | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | | | | | | |
| | | טמ"ס | מודול בצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | | | | | | | | | |
| | | | | דלת מבוקרת | | | | | | | | | | |
| | | | | דלת מפוקדת | | | | | | | | | | |
| | | | | הערות | | | | | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| OFF 2 | | משרד לשני אנשי סגל | | | | | | לעמוד הראשי | | |
|-------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|
| 1 | פנילת עקרת: מיקום | עבודה משרדית שופפת של אנשי סגל ובעלי תפקיד (סמור למשרדים קיימים - תוספת בניה כללי) | | | | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | | | | | |
| | | קבועים | מזדמנים | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | | |
| | | | | | 9.5-13 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | עומק | מדות (ס"מ) | כמות | רשימת ריהוט וציוד | | הערות | |
| | | | | | גובה | | מזמין | יסופק ע"י | זים | |
| | שולחן משרד | FT-01 | 160 | 160 | 75 | 2 | V | | | |
| | סנינית למחשב | FT-01.2 | 29 | 48 | 22 | 2 | V | | ע"פ קטלוג שב"ס | |
| | שירת מגרות | FT-01.1 | 67 | 44 | 41 | 2 | V | | | |
| | כיסא אורח | FC-03 | | | | 4 | V | | | |
| | ארון גבוה | FL-01 | 80 | 40 | 230 | 3 | V | | | |
| | כיסא פקיד | FC-01 | | | | 2 | V | | | |
| | מתלה 4 וויס | צ-1 | | | | 1 | V | | | |
| | פח אשפה | | | | | 2 | V | | | |
| | מגן קיר | FT-01.3 | | | | 2 | V | | מאחורי כל כיסא פקיד | |
| | מזוזה | | | | | 1 | V | | | |
| 5 | קשרי גומלין | לפי תכנית אדריכלות | | | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתחים | | הערות | | | | |
| | | M-25 | 1 | חיצוני / פנימי | | | | | | |
| | | WM-14 | 1 | חיצוני | | | | | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| | | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר: אורזר מאלץ: אורזר דחוס: תאורה: | תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | |
| | | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר (אם אין - נדרש מזגן מפוצל 1.5 כ"ס) | | | | | | | | |
| | | 500 LUX | | | | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגלי שקע מוגן מים נקודת TV מפקקים שקע תלת פאזי | קוד פריט | כמות | חשמל ותקשורת | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | |
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סרוק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקרון | מסך נגלל | הערות |
| | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | אינסטלציה | | | | | | |
| | | | | נק' דלוחין למכונת כביסה | | | | | | |
| | | | | אחר | | | | | | |
| 12 | אסלה | אסלה משולבת כיור חתאקר (קומבי) | כיור מים חמים וקרים | כיור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת | הערות | | |
| | | | | V | | | | | | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | | |

| BE 1 | | חדר מגורים ל-2 אנשי סגל | | לעמוד הראשי | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| כללי | | | | | | |
| 1 | פעילות עיקרית: | חדר מנוחה ושינה לסגל בית הסוהר | | | | |
| | מיקום: | סמוך למתחם מגורים - תוספת בניה | | | | |
| נתוני כ"א | | | | | | |
| מזדמנים | | קבועים | | אזורים | | |
| | | 2 | | סגל מטה בית הסוהר | | |
| מימדי מינימום | | | | | | |
| 3 | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | | | | 18.6-15 | ע"פ תוכנית אדריכלית | |
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) | | הערות |
| | | | | גובה | עומק | |
| | מיטה חד קומתית | FB-01 | 194 | 76 | 60 | 2 |
| | מזרון | | | | | 2 |
| | ציפה למזרון | | | | | 2 |
| | ארון הלבשה | FL-05 | 47 | 51 | 190 | 2 |
| | פח אשפה | | | | | 1 |
| | מתלה 4 זווים | צ-1 | | | | 2 |
| | מזוזה | | | | | 1 |
| | טלזיה | | | | | 1 |
| | מתקן שטוח לתליית טלזיה | צ-8 | | | | 1 |
| | שולחן | | | | | 1 |
| | כסאות | | | | | 2 |
| קשרי גומלין | | | | | | |
| 5 | קשר הכרחי אל מטבחון ומקלחות | | | | | |
| פתחים | | | | | | |
| 6 | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | |
| | חלונות: | WM-14 | 1 | חיצוני | ע"פ תוכנית אדריכלית | |
| תגמירים | | | | | | |
| 7 | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| תנאים וסביבת עבודה | | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר (אם אין - נדרש מזגן מפוצל 1.5 כ"ס) | | | | |
| | אווריר מאלוץ | | | | | |
| | אווריר דחוס | 300 LUX | | | | |
| חשמל ותקשורת | | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') | קוד פריט | כמות | הערות | | |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | |
| | מכלול T | 1 | | | | |
| | נקודת AP | | | | | |
| | שקע רגיל | 7 | | שקע 1 סמוך לנקודת TV | | |
| | שקע מגן מים | 1 | | | | |
| | נקודת TV | 1 | | | | |
| מפסקים | | | | | | |
| שקע תלת פאזי | | | | | | |
| ציוד מחשב | | | | | | |
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס |
| | V | | | | | אינטרנט חיצוני |
| אינסטלציה | | | | | | |
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים חמים | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | |
| | | | | | | |
| סיטאריה | | | | | | |
| 12 | אסלה | אסלה משולבת | כירור מים חמים וקרים | כירור מים קרים | משתנה | מקלחת |
| | | | | | | אחר |
| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת |
| | | | | V | | דלת מפקדת |
| הפניות הערות כלליות/נוספים | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

| BE 2 | | חדר מגורים ל-4 אנשי סגל | | | | לעמוד הראשי | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
| כללי | | | | | | | | | | |
| 1 | פעילות עיקרית: | חדר מנוחה ושינה לסגל בית הסוהר | | | | | | | | |
| | מיקום: | סמוך למתחם מגורים - תוספת בניה | | | | | | | | |
| נתוני כ"א | | | | | | | | | | |
| מזדמנים | | קבועים | | אסירים | | סגל מטה בית הסוהר | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | |
| מימדי מינימום | | | | | | | | | | |
| 3 | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | | | |
| | | | | 33 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | |
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) עומק | גובה | כמות | יסופק ע"י | | | |
| | | | | | | | מזמין | זים | | |
| | מיטה חד קומתית | FB-01 | 194 | 76 | 60 | 4 | V | | | |
| | מזרון | | | | | 4 | V | | | |
| | ציפה למרון | | | | | 4 | V | | | |
| | ארון הלבשה | FL-05 | 47 | 51 | 190 | 4 | V | | | |
| | פח אשפה | | | | | 1 | V | | | |
| | מתלה 4 יוים | צ-1 | | | | 4 | V | | | |
| | מזוזה | | | | | 1 | V | | | |
| | טלזיה | | | | | 2 | V | | | |
| | מתקן שטוח לתליית טלזיה | צ-8 | | | | 2 | V | | | |
| | שולחן | | | | | 2 | V | | | |
| | כסאות | | | | | 4 | V | | | |
| קשרי גומלין | | | | | | | | | | |
| 5 | קשר הכרחי אל מטבחון ומקלחות | | | | | | | | | |
| פתחים | | | | | | | | | | |
| 6 | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | | הערות | | | | |
| | | | | פנימי | ע"פ תוכנית אדריכלית | 1 | M-25 | | | |
| | חלונות: | WM-14 | 2 | חיצוני | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | | | |
| תגמירים | | | | | | | | | | |
| 7 | קירות: | ע"פ מפרט התגמירים | | | | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט התגמירים | | | | | | | | |
| | תקרה: | ע"פ מפרט התגמירים | | | | | | | | |
| תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר | קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר (אם אין - נדרש מזגן מפוצל 1.5 כ"ס 2 יחידות) | | | | | | | | |
| | אורזר מאלץ | | | | | | | | | |
| | אוויר דחוס | 300 LUX | | | | | | | | |
| תאורה | | | | | | | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | קוד פריט | כמות | הערות | | | | | |
| | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | | | | | | | |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | | | | |
| | מכלול T | | 2 | | | | | | | |
| | נקודת AP | | | | | | | | | |
| | שקע רגיל | | 14 | | שקע 1 סמוך לכלי נקודת TV | | | | | |
| | שקע מוגן מים | | | | | | | | | |
| | נקודת TV | | 2 | | | | | | | |
| | מפסקים | | 2 | | | | | | | |
| | שקע תלת פאזי | | | | | | | | | |
| ציוד מחשב | | | | | | | | | | |
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סרוק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקרן | מסך גליל | הערות |
| | V | | | | | | | | | טלפון פנימי |
| אינסטלציה | | | | | | | | | | |
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים 4 קרים לתמי | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| סיטאריה | | | | | | | | | | |
| 12 | אסלה | אסלה משולבת כיוור חפיקר (קומבי) | כיוור מים חמים וקרים | כיוור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | | |
| | | | | | | | | | | |
| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נצנץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפקדת | הערות | | |
| | | | | V | | | | כריזה ושולחן | | |
| הפניות/הערות כלליות/מספים | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 1 | פעילות עיקרית: מקלחות לסגל בית הסוהר מיקום: סמוך למתחם מגורים - תוספת בניה |
|---|---|

| נתוני כ"א | |
|-----------|--------|
| מזדמנים | קבועים |
| 4 | |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|---------|------|------|---------------------|
| הערות | שטח נטו | גובה | רוחב | אורך |
| | 12.75 | | | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|-----------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | גובה | חזית | עומק | | |
| | V | | 2 | | | | 1-צ | מתלה 4 ווים |
| | V | | 2 | | | | S-19 | מברשת לאסלה |
| | V | | 4 | | | | S-7 | מתקן לסבון נוזלי |
| | V | | 2 | | | | S-10 | מתקן נייר טואלט שני גלילים |
| | V | | 1 | | | | S-18 | מתקן למגבות נייר נירוסטה |
| | V | | 3 | | | | S-17 | פח אשפה |
| | V | | 2 | | | | S-4 | מראת קריסטל למשטח כיוור |
| | V | | 1 | | | | 24-ר | ספסל ישיבה |
| | V | | 1 | | | | 19-ר | מערך כיוור נטילת ידיים קצור |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 5 | קשרי גומלין קרבה לחדרי מגורי סגל |
|---|-------------------------------------|

| פתחים | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|-----|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| פנימי למקלחות ושירותים במגורי סגל | פנימי | 1 | | |
| דלתות נגד מים לחדרי שירותים ואמבטיה | פנימי | 4 | | |

| תגמירים | |
|---------|------------------|
| קירות: | ע"פ מפרט תגמירים |
| רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים |
| תקרה: | ע"פ מפרט תגמירים |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|--------------------|---------|
| מיזוג אוויר | V |
| אוויר מאולץ | |
| אוויר דחוס | |
| תאורה | 300 LUX |

| חשמל ותקשורת | | |
|-----------------------|------|----------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| מכלול A (6 חש' 4 תק') | | |
| מכלול B (4 חש' 2 תק') | | |
| מכלול T | | |
| נקודת AP | | |
| שקע רגיל | 2 | |
| שקע מוגן מים | | |
| נקודת TV | | |
| מפסקים | 1 | |
| שקע תלת פאזי | | |

| ציוד מחשב | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|----------|-------------|-------|------|
| הערות | מסך נגלל | מקרן | אינטרנט חיצוני | רשת שב"ס | סורק שולחני | מדפסת | מחשב |
| | | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------|---------------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 |
| בנוסף: נדרשת תשתית אינסטלציה בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | V | |

| סניטאריה | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|----------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיוור מים קרים | אסלה משולבת כיוור חם+קר (קומבי) |
| | | V | | V | V |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|-------|
| הערות | דלת מפקדת | דלת מבוקרת | אינטרקום | כריזה |
| | | | | |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים |
|----|----------------------------|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| כללי | |
| פעילות עיקרית: | מטבחון עובר סגל מתחם מגורים |
| מיקום: | סמוך למתחם מגורים - תוספת בניה |

| נתוני כ"א | |
|-------------------|--------|
| מזדמנים | קבועים |
| 4 | |
| סגל מטה בית הסוהר | |

| מימדי מינימום | | | | |
|---------------|------|------|---------|---------------------|
| אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות |
| | | | 9.5-13 | ע"פ תוכנית אדריכלית |

| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|----------|--------------------------|
| הערות | יסופק ע"י | | כמות | מידות (ס"מ) | | | קוד פריט | פריט |
| | זים | מזמין | | עומק | גובה | חזית | | |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | V | | 1 | | | | 9-ר | משטח שיש |
| ע"פ תוכנית אדריכלית | V | | 1 | | | | 9-ר | ארון מטבח תחתון |
| | | V | 1 | | | | | מקרר 270 ליטר |
| | | V | 1 | | | | | תמי 4 |
| | | V | 1 | | | | | שולחן 4-ל |
| | | V | 4 | | | | | כסאות |
| | V | | 1 | | | | 9-ר | מדף |
| | V | | 1 | | | | S-18 | מתקן נירוסטה למגבות נייר |

| | |
|-----------------------|--|
| קשרי גומלין | |
| קשר נחוץ עם מגורי סגל | |

| פתחים | | | | |
|-------|----------------|------|-----|-------------------|
| הערות | חיצוני / פנימי | כמות | סוג | דלתות: חלונות: |
| | | | | |

| תגמירים | |
|------------------|--------|
| ע"פ מפרט תגמירים | קירות: |
| ע"פ מפרט תגמירים | רצפה: |
| ע"פ מפרט תגמירים | תקרה: |

| תנאים וסביבת עבודה | |
|---|--------------|
| קיים ע"פ הנחיות פרק מיזוג אוויר (אם אין - דרוש מזגן מפוצל 1.5 כ"ס) | מיזוג אוויר |
| | אוורור מאולץ |
| | אוויר דחוס |
| 250 LUX | תאורה |

| חשמל ותקשורת | | |
|--------------|------|-----------------------|
| הערות | כמות | קוד פריט |
| | | מכלול A (6 חש' 4 תק') |
| | | מכלול B (4 חש' 2 תק') |
| | | מכלול T |
| | | נקודת AP |
| | 3 | שקע רגיל |
| | 2 | שקע מוגן מים |
| | | נקודת TV |
| | 1 | מפסקים |
| | | שקע תלת פאזי |

| ציוד מחשוב | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------|-------|-------------|----------|----------------|-----|----------|
| הערות | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | מקן | מסך נגלל |
| | | | | | | | | | |

| אינסטלציה | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------|---------------------|--------------|
| הערות | אחר | נק' דלוחין למכונת כביסה | ניקוז | נק' מים קרים לתמי 4 | נק' מים קרים |
| בספף: תשתית אינסטלציה נדרשת בהתאם למרכיבים בסעיף סניטאריה | | | V | V | |

| סניטאריה | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| הערות | אחר | מקלחת | משתנה | כיור מים קרים | כיור מים חמים וקרים | אסלה משולבת כיור חמי-קר (קומבי) |
| | | | | | V | |

| תקשוב תומך ביטחון | | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------|-------|
| הערות | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נגנץ צופר | כריזה |
| | | | | V |

| הפניות הערות כלליות/נוספים | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| EN 1 | | כניסה - תא סינון לבדיקת רכבים | | | | לעמוד הראשי |
|------|--|--|----------------------------|--|---------------------|-------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | כללי | | | | |
| | | בדיקת ומעבר רכבים ונהגים המכניסים/מוציאים ציוד למכלול התעסוקה והקניטה מכלול כניסה | | | | |
| 2 | אזרחים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | | | |
| | | קבועים | מזדמנים | | | |
| | | 1 | 3 | | | |
| 3 | מימדי מינימום | | | | | |
| | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | 19.55 | 8.9 | | 172 | ע"פ תוכנית אדריכלית | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | רשימת ריהוט וציוד | | |
| | | | | מידות (ס"מ) | | |
| | | | | עומק | גובה | |
| | | | | כמות | יסופק ע"י | |
| | | | | מזמין | זם | |
| | | | | 1 | V | |
| | | | | 3 | V | |
| | | | | 1 | V | |
| | | | | 1 | V | |
| | משאבת ניקוז בבור בדיקת רכב | | | | | |
| | מראות גג | | | | | |
| | שער מגנמטר | | | | | |
| | מתקן אחסון לקונסולת בדיקת | | | | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | |
| | קרבה נחוצה אל ימין הזקיפות | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתחים | | |
| | | | | חיצוני / פנימי | | |
| | | | | הערות | | |
| | | | | שער דו כנפי נגרר (ע"פ מפרטי שערים) משטר אינטרלוק | | |
| | | | | שער דו כנפי נגרר (ע"פ מפרטי שערים) משטר אינטרלוק | | |
| | | | | דלת ויחום | | |
| | | 201-1 | 1 | חיצוני | | |
| | | 201-2 | 1 | פנימי | | |
| | | M-13 | 1 | חיצוני | | |
| | | WM-05 | 8 | חיצוני | | |
| | | WM-12 | 8 | חיצוני | | |
| | | WM-11 | 4 | חיצוני | | |
| 7 | תגמירים | | | | | |
| | קירות: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | |
| 8 | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | מיזוג אוויר | V | | | | |
| | אוויר מאולץ | | | | | |
| | אוויר דחוס | 700 LUX | | | | |
| 9 | חשמל ותקשורת | | | | | |
| | קוד פריט | כמות | הערות | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | | מכלול A (6 חש' 4 תק') | | | |
| | | | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | |
| | | | מכלול T | | | |
| | | | נקודת AP | | | |
| | | 5 | שקע רגיל | | | |
| | | | שקע מגן מים | | | |
| | | | נקודת TV | | | |
| | | מפסקים | | | | |
| | | 2 | בנוסף נשלט ע"י ימין הכניסה | | | |
| | | | שקע תלת פאז' | | | |
| 10 | ציוד מחשב | | | | | |
| | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | |
| | | | | | רשת שב"ס | |
| | | | | | אינטרנט חיצוני | |
| | | | | | מקור | |
| | | | | | מסך נגלל | |
| 11 | אינסטלציה | | | | | |
| | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | |
| | v | | V | | ברז דלי | |
| 12 | סניטאריה | | | | | |
| | אסלה | אסלה משולבת כירוס חממים וקרים | כירוס מים קרים | משתנה | מקלחת | |
| | | | | | אחר | |
| 13 | תקשורת ותומך ביטחון | | | | | |
| | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נציץ צנפר | כריזה | אינטרקום | |
| | V | V | V | V | V | |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | |
| | 1. שירותי המכלול ע"פ דף חדר 2 SUP, חלון חיצוני WM-13 ומידות ע"פ התוכנית כירוס 3- 2. תא החיפוש במכלול ע"פ דף חדר 5 EM, דלת M-31 ומידות ע"פ התוכנית | | | | | |

| BD1 | | מבנה בידוק סחורות | | | | לעמוד הראשי | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------|----------------|--------|
| כללי | | | | | | | | |
| 1 | פעילות עיקרית: | בידוק סחורות | | | | | | |
| | מיקום: | בסמוך למכלול הכניסה | | | | | | |
| נתוני כ"א | | | | | | | | |
| 2 | מזדמנים | קבועים | | | | | | |
| | אזרחים | | | | | | | |
| | סגל מטה בית הסוהר | | | | | | | |
| מימדי מינימום | | | | | | | | |
| 3 | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | | | |
| | 21 | 12 | 5.7 | 252 | ע"פ תוכנית אדריכלית | | | |
| רשימת ריהוט וציוד | | | | | | | | |
| 4 | פריט | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) | גובה | כמות | יסופק ע"י | |
| | | | | | | | מזמין | |
| | | | | | | | ז"ם | |
| קשרי גומלין | | | | | | | | |
| פתחים | | | | | | | | |
| 6 | דלתות: | סוג | כמות | חיצוני / פנימי | הערות | | | |
| | | | | | שער דו כנפי (רוחב 4.20 מטר גובה 5.20 מטר) | | 1 | חיצוני |
| | | | | | שער דו כנפי (רוחב 4.20 מטר גובה 5.20 מטר) | | 1 | חיצוני |
| | | | | | דלת (רוחב 0.9 מטר גובה 2.05 מטר) | | 1 | חיצוני |
| חלונות: | | | | | | | | |
| תגמירים | | | | | | | | |
| 7 | קירות: | ע"פ מפרט | | | | | | |
| | רצפה: | ע"פ מפרט תגמירים | | | | | | |
| | תקרה: | ע"פ מפרט | | | | | | |
| תנאים וסביבת עבודה | | | | | | | | |
| 8 | מערכת יביקת אוויר (פליטת גזים) | V | | | | | | |
| | אוורור מאולץ | V | | | | | | |
| | אוויר דחוס | | | | | | | |
| | תאורה | 700 LUX | | | | | | |
| חשמל ותקשורת | | | | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') | קוד פריט | כמות | הערות | | | | |
| | מכלול B (4 חש' 2 תק') | | | | | | | |
| | מכלול T | | | | | | | |
| | נקודת AP | | | | | | | |
| | שקע רגיל | | 2 | טעינה למלגזה וכד' | | | | |
| | שקע מונן מים | | 4 | טעינה למלגזה וכד' | | | | |
| | נקודת TV | | | | | | | |
| | מפסקים | | 2 | | | | | |
| | שקע תלת פאזי | | 1 | משקף חפצים | | | | |
| | ציוד מחשב | | | | | | | |
| 10 | טלפון | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני | |
| | מקרן | מקרן | מסך נגלל | הערות | | | | |
| אינסטלציה | | | | | | | | |
| 11 | נק' מים קרים | נק' מים קרים לתמי 4 | ניקוד | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות | | |
| | V | V | | | ברז דלי | | | |
| סיטאריה | | | | | | | | |
| 12 | אסלה | אסלה משולבת כוור חם+קר (קומבי) | כוור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר | הערות | |
| | | | | | | | | |
| תקשוב תומך ביטחון | | | | | | | | |
| 13 | לחצן מצוקה | טמ"ס | מודול נציץ צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת | |
| | | V | V | V | | | | |
| הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |

| BD2 | | משרד אחראי מבנה בידוק סחורות | | | | לעמוד הראשי | |
|---------|--|--|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 1 | פעילות עיקרית: מיקום | עבודה משרדית שנופת של אנשי סגל ובעלי תפקיד במבנה בידוק סחורות | | | | | |
| | | כללי | | | | | |
| 2 | אסירים סגל מטה בית הסוהר | נתוני כ"א | | מזדמנים | | קבועים | |
| | | 1 | | 0 | | | |
| 3 | מימדי מינימום | אורך | רוחב | גובה | שטח נטו | הערות | |
| | | | | | 12 מ"ר | | |
| 4 | פריט | רשימת ריהוט וציוד | | | | | |
| | | קוד פריט | חזית | מידות (ס"מ) | גובה | כמות | יסופק ע"י |
| | | שולחן משרד | 160 | 160 | 75 | 1 | V |
| | | כוננית למחשב | 29 | 48 | 22 | 1 | V |
| | | שידת מגרות | 41 | 44 | 67 | 1 | V |
| | | ארון גבוה | 80 | 40 | 230 | 1 | V |
| | | כיסא פקיד | | | | 1 | V |
| | | כיסא ארוח | | | | 2 | V |
| | | מתלה 4 ווים | | | | 1 | V |
| | | פח אשפה | | | | 1 | V |
| מגן קיר | FT-01.3 | | | 1 | V | | |
| מזוזה | | | | 1 | V | | |
| 5 | קשרי גומלין | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | דלתות: חלונות: | סוג | כמות | פתחים | | הערות | |
| | | | 2 | חיצוני / פנימי | (רוחב 0.9 מטר גובה 2.05 מטר) | | |
| 7 | קירות: רצפה: תקרה: | תגמירים | | | | | |
| | | ע"פ מפרט ע"פ מפרט תגמירים ע"פ מפרט | | | | | |
| 8 | מיזוג אוויר אווריר מאולץ אווריר דחוס תאורה | תנאים וסביבת עבודה | | | | | |
| | | מזגן מפועל 1.5 כ"ס 500 LUX | | | | | |
| 9 | מכלול A (6 חש' 4 תק') מכלול B (4 חש' 2 תק') מכלול T נקודת AP שקע רגיל שקע מגן מים מקודת TV מפסקים שקע תלת פאזי | קוד פריט | כמות | חשמל ותקשורת | | הערות | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | |
| 10 | טלפון | ציוד מחשב | | | | | |
| | | מחשב | מסך מחשב | מדפסת | סורק שולחני | רשת שב"ס | אינטרנט חיצוני |
| 11 | נק' מים קרים | אינסטלציה | | | | | |
| | | נק' מים קרים | נק' לתמי 4 | ניקוז | נק' דלוחין למכונת כביסה | אחר | הערות |
| 12 | אסלה | סניטאריה | | | | | |
| | | אסלה משולבת כוור חם+קר (קומבי) | כוור מים חמים וקרים | כוור מים קרים | משתנה | מקלחת | אחר |
| 13 | לחצן מצוקה | תקשוב תומך ביטחון | | | | | |
| | | טמ"ס | מודול צנצן צופר | כריזה | אינטרקום | דלת מבוקרת | דלת מפוקדת |
| 14 | הפניות/הערות כלליות/נוספים | | | | | | |
| | | | | | | | |