


## איור מס' 11 - נרתיק לתרסיס פלפל - ה' - מראה כללי חיצוני

הערה: מידות באיור להכוונה בלבד. את המידות יהיו בהתאם לדגם מידות במ"מ


מראה חיצוני

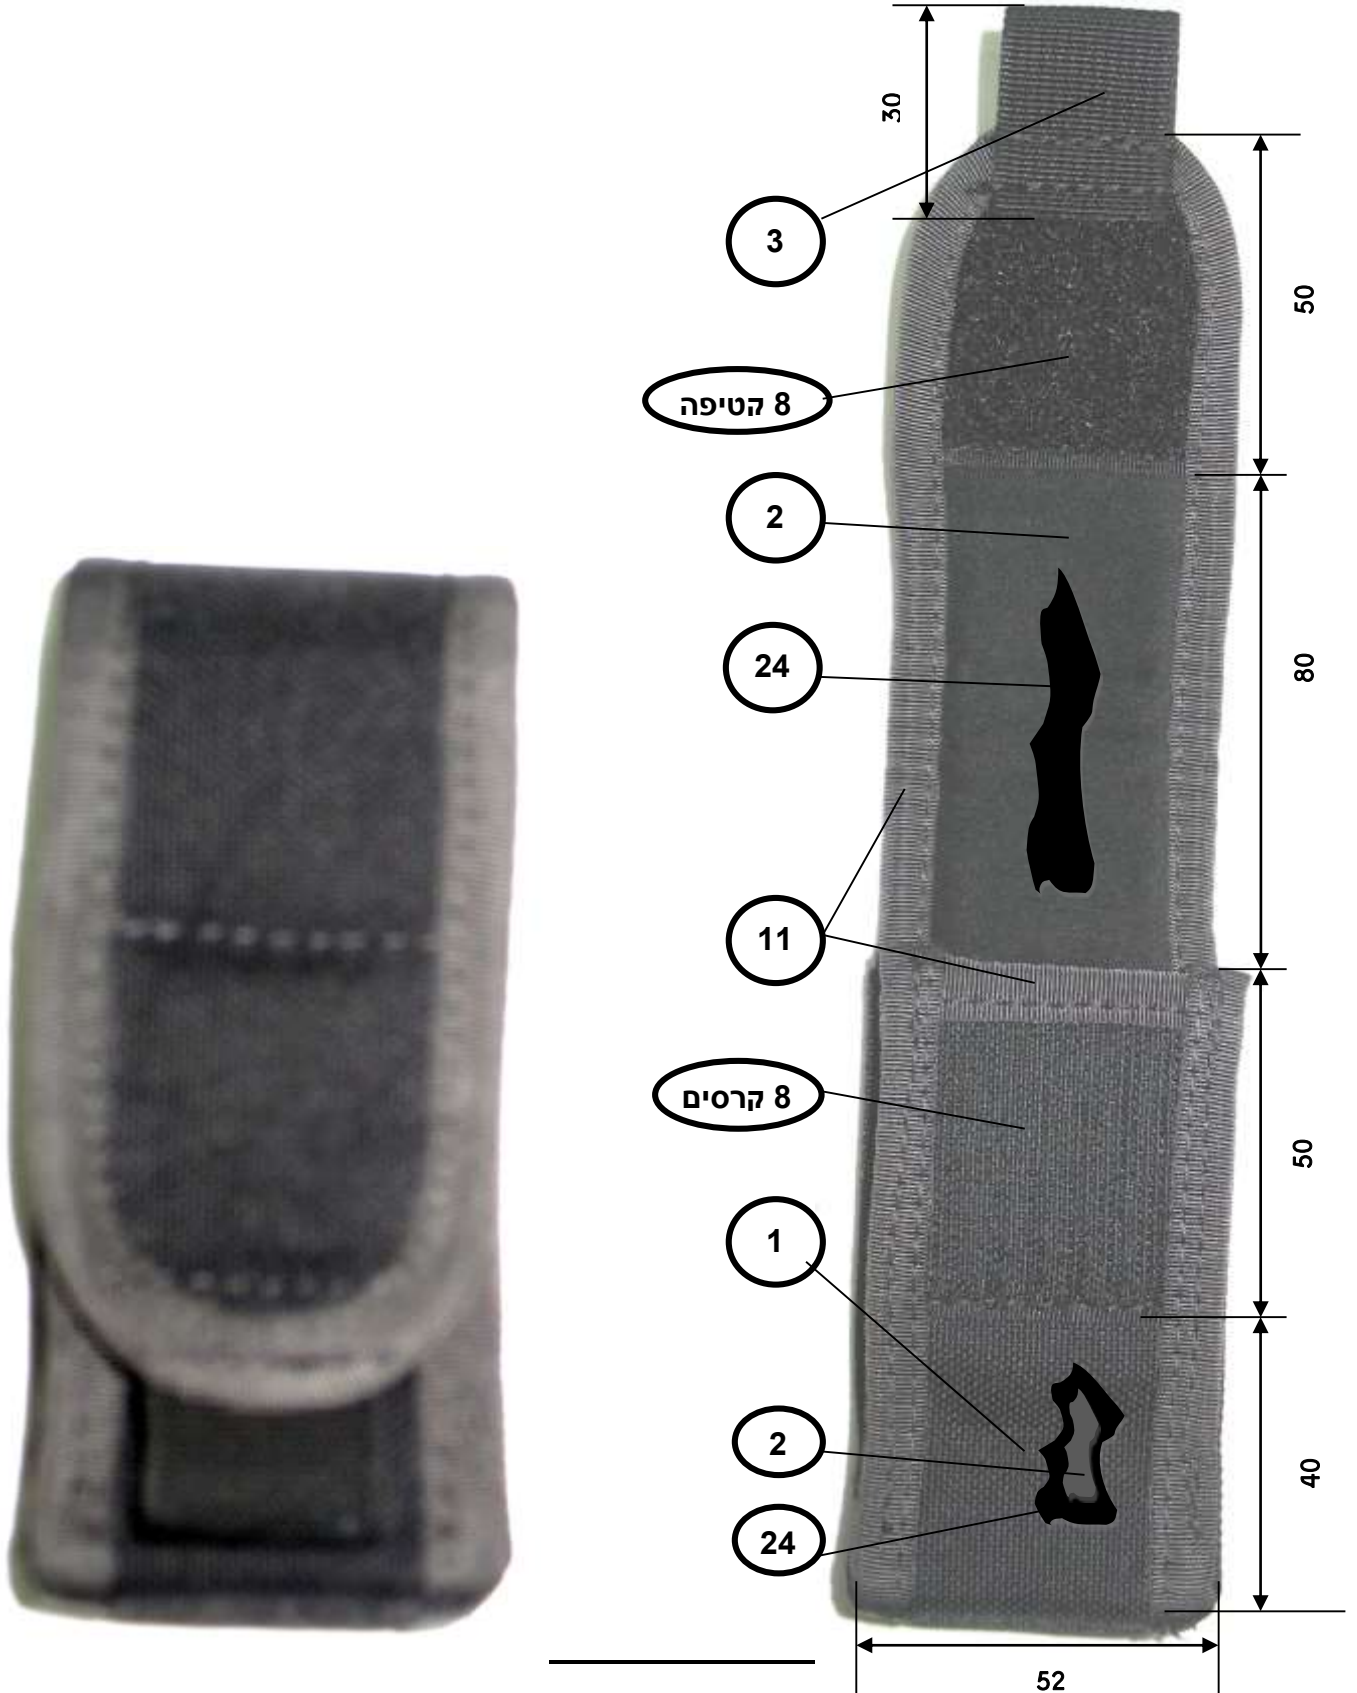

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

## איור מס' 12 - נרתיק לתרסיס פלפל-ה' - מראה כללי אחורי

הערה: מידות באיור להכוונה בלבד. את המידות יהיו בהתאם לדגם מידות במ"מ

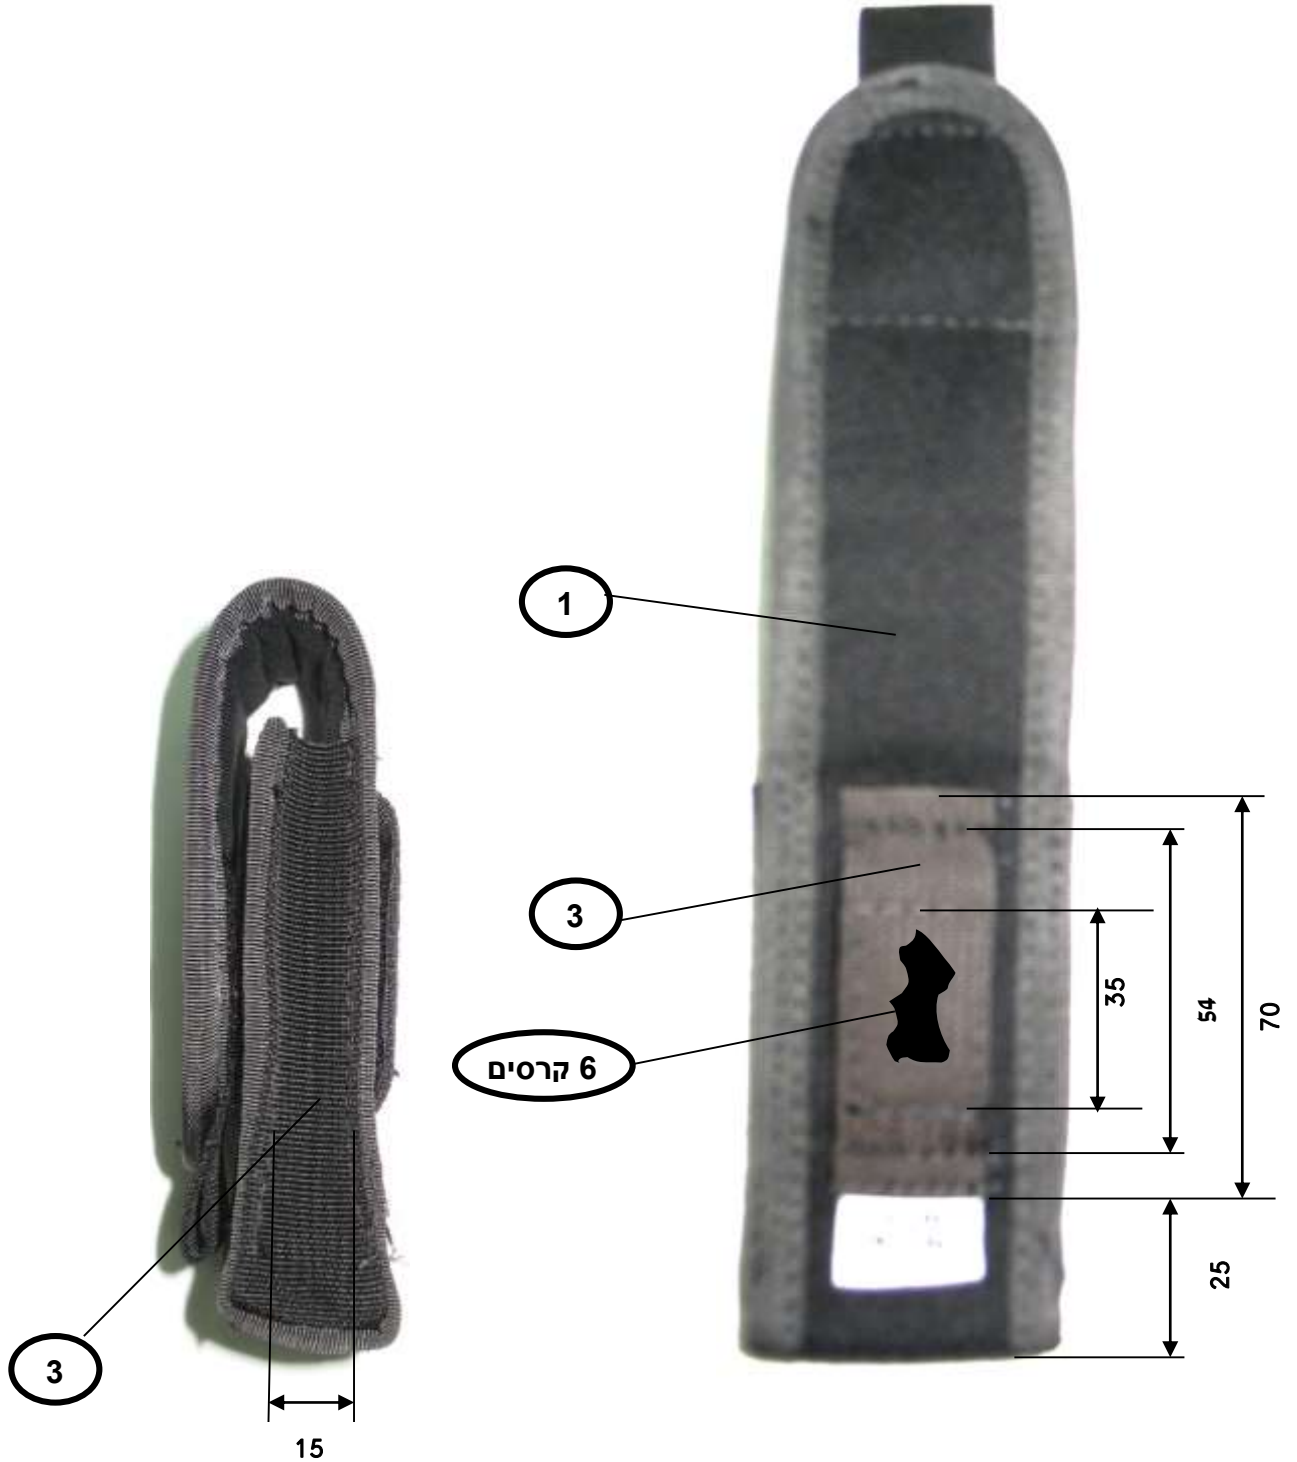


עמוד 2 מתוך 11	בלמ"ס	ינואר 2021
----------------	-------	------------

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

**איור מס' 13 - נרתיק לטלפון סלולרי עם נרתיק כפפות חד פעמיות - ו' -  
מראה כללי חיצוני**

**הערה:** מידות באיור להכוונה בלבד. המידות יהיו בהתאם לדגם של הפאנץ' לטלפון סלולרי משולב פאנץ' כפפות, דגם מאושר.

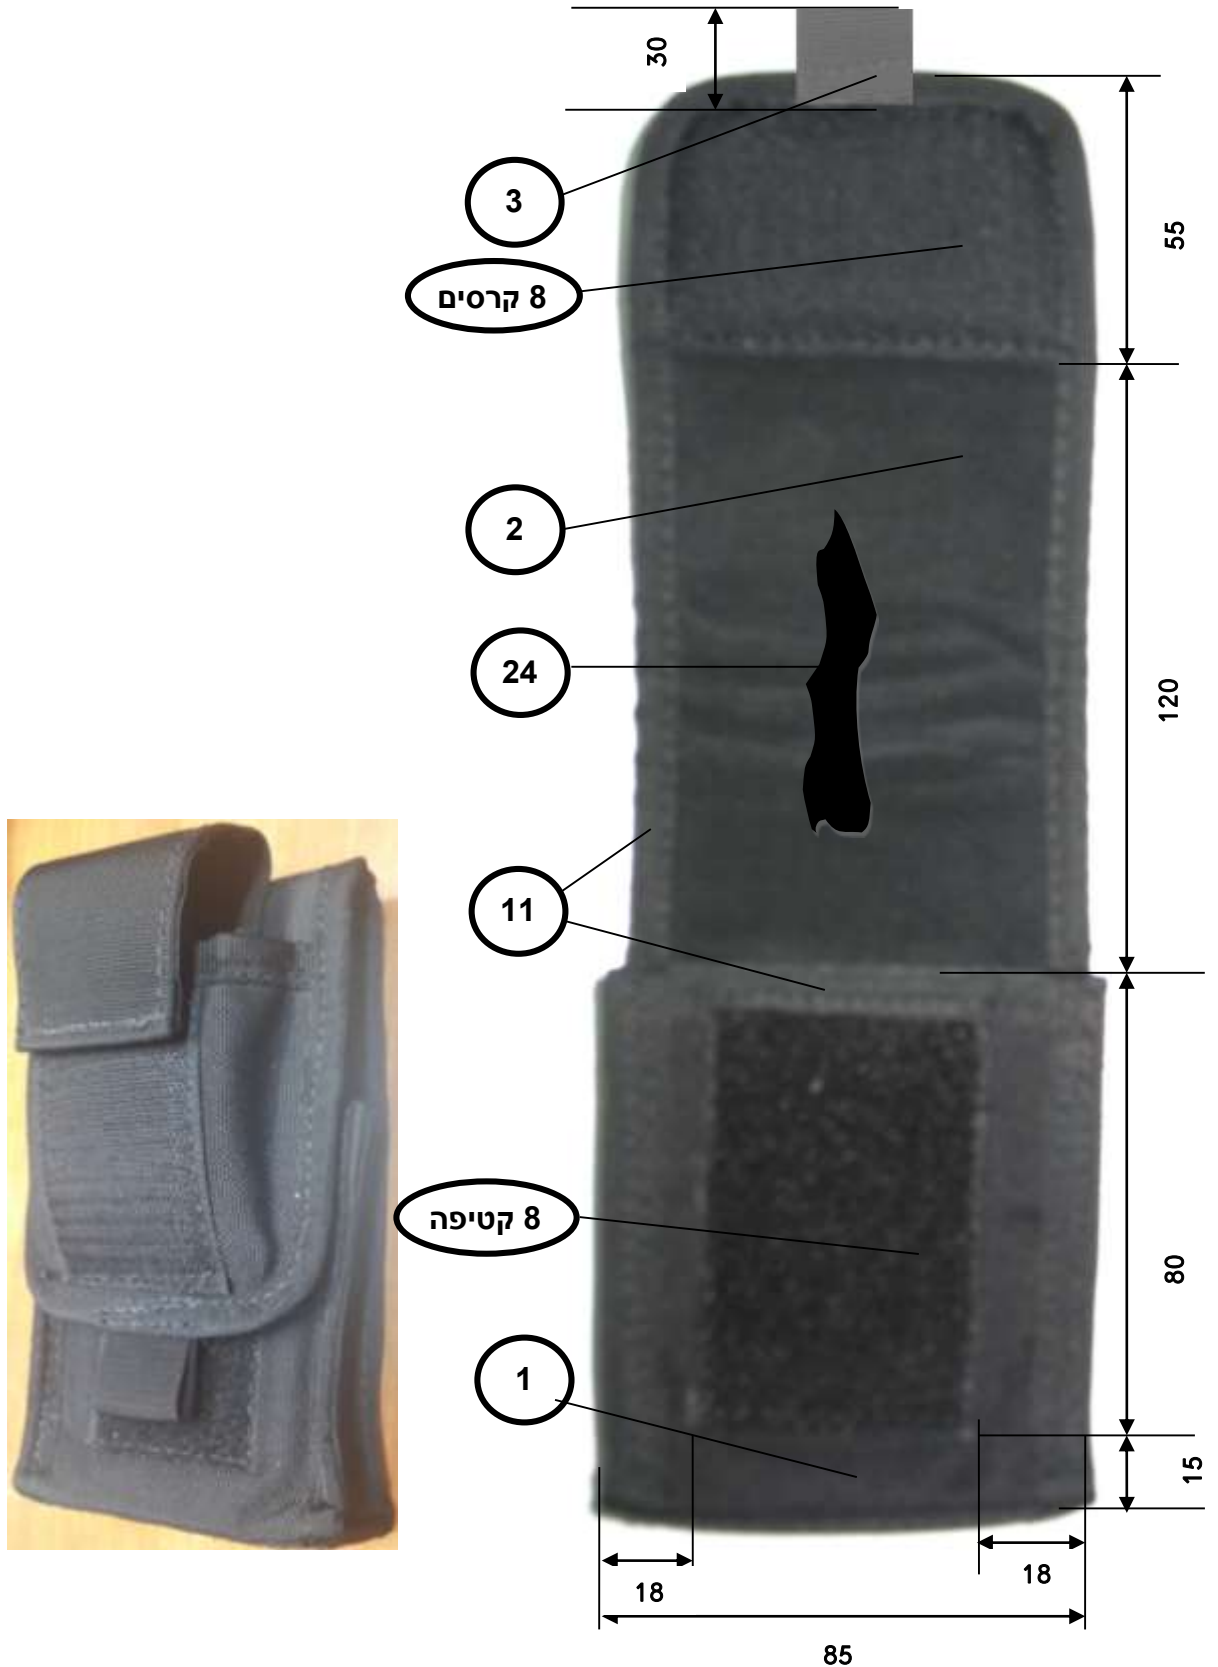


עמוד 3 מתוך 11	בלמ"ס	ינואר 2021
----------------	-------	------------



	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

## איור מס' 14 - נרתיק לטלפון סלולרי - ו' - מראה כללי אחורי


הערה: מידות באיור להכוונה בלבד. את המידות יהיו בהתאם לדגם מידות במ"מ

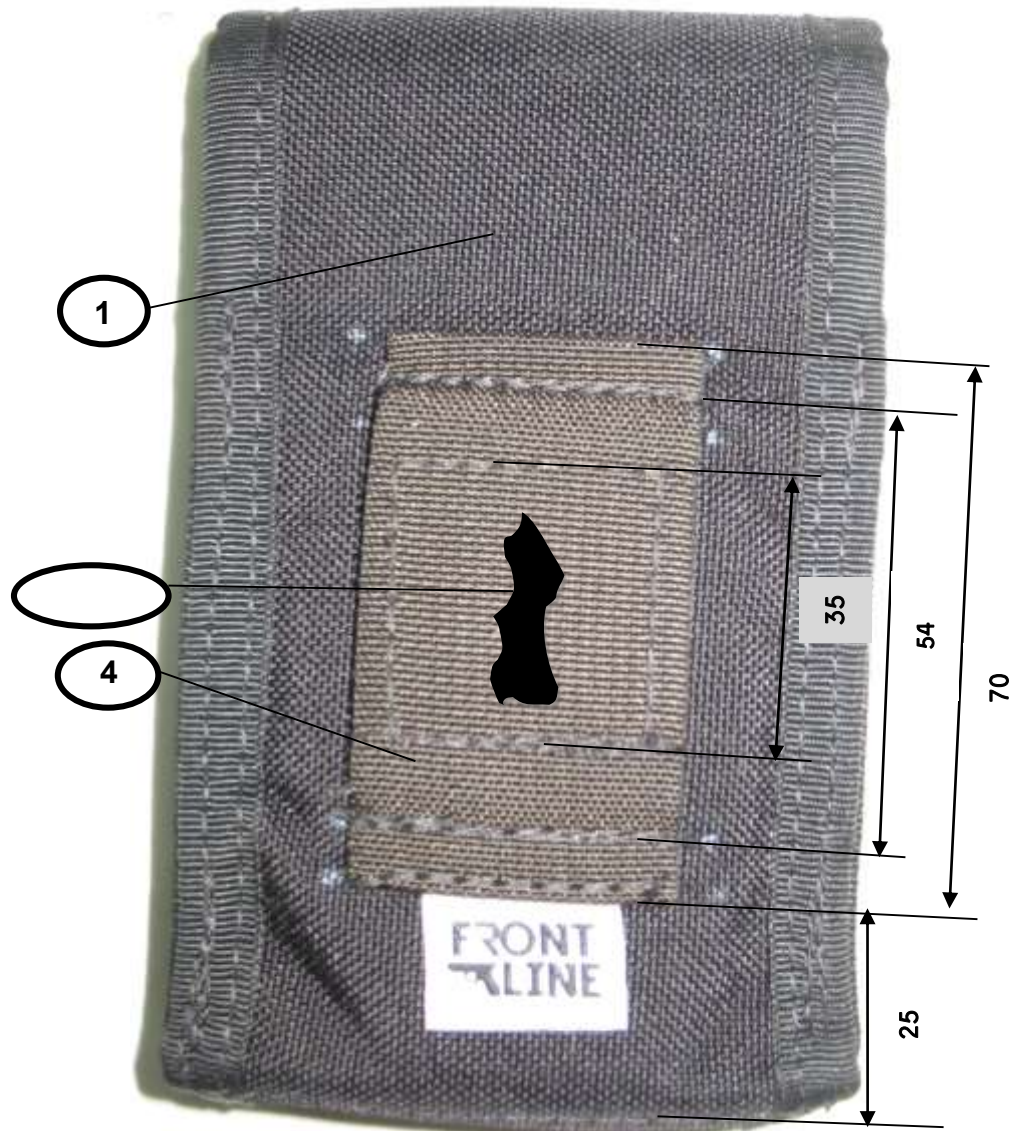

עמוד 5 מתוך 11	בלמ"ס	ינואר 2021
----------------	-------	------------

## איור מס' 15 - נרתיק למחסנית - ז' - מראה כללי חיצוני

הערה: מידות באיור להכוונה בלבד. את המידות יהיו בהתאם לדגם מידות במ"מ

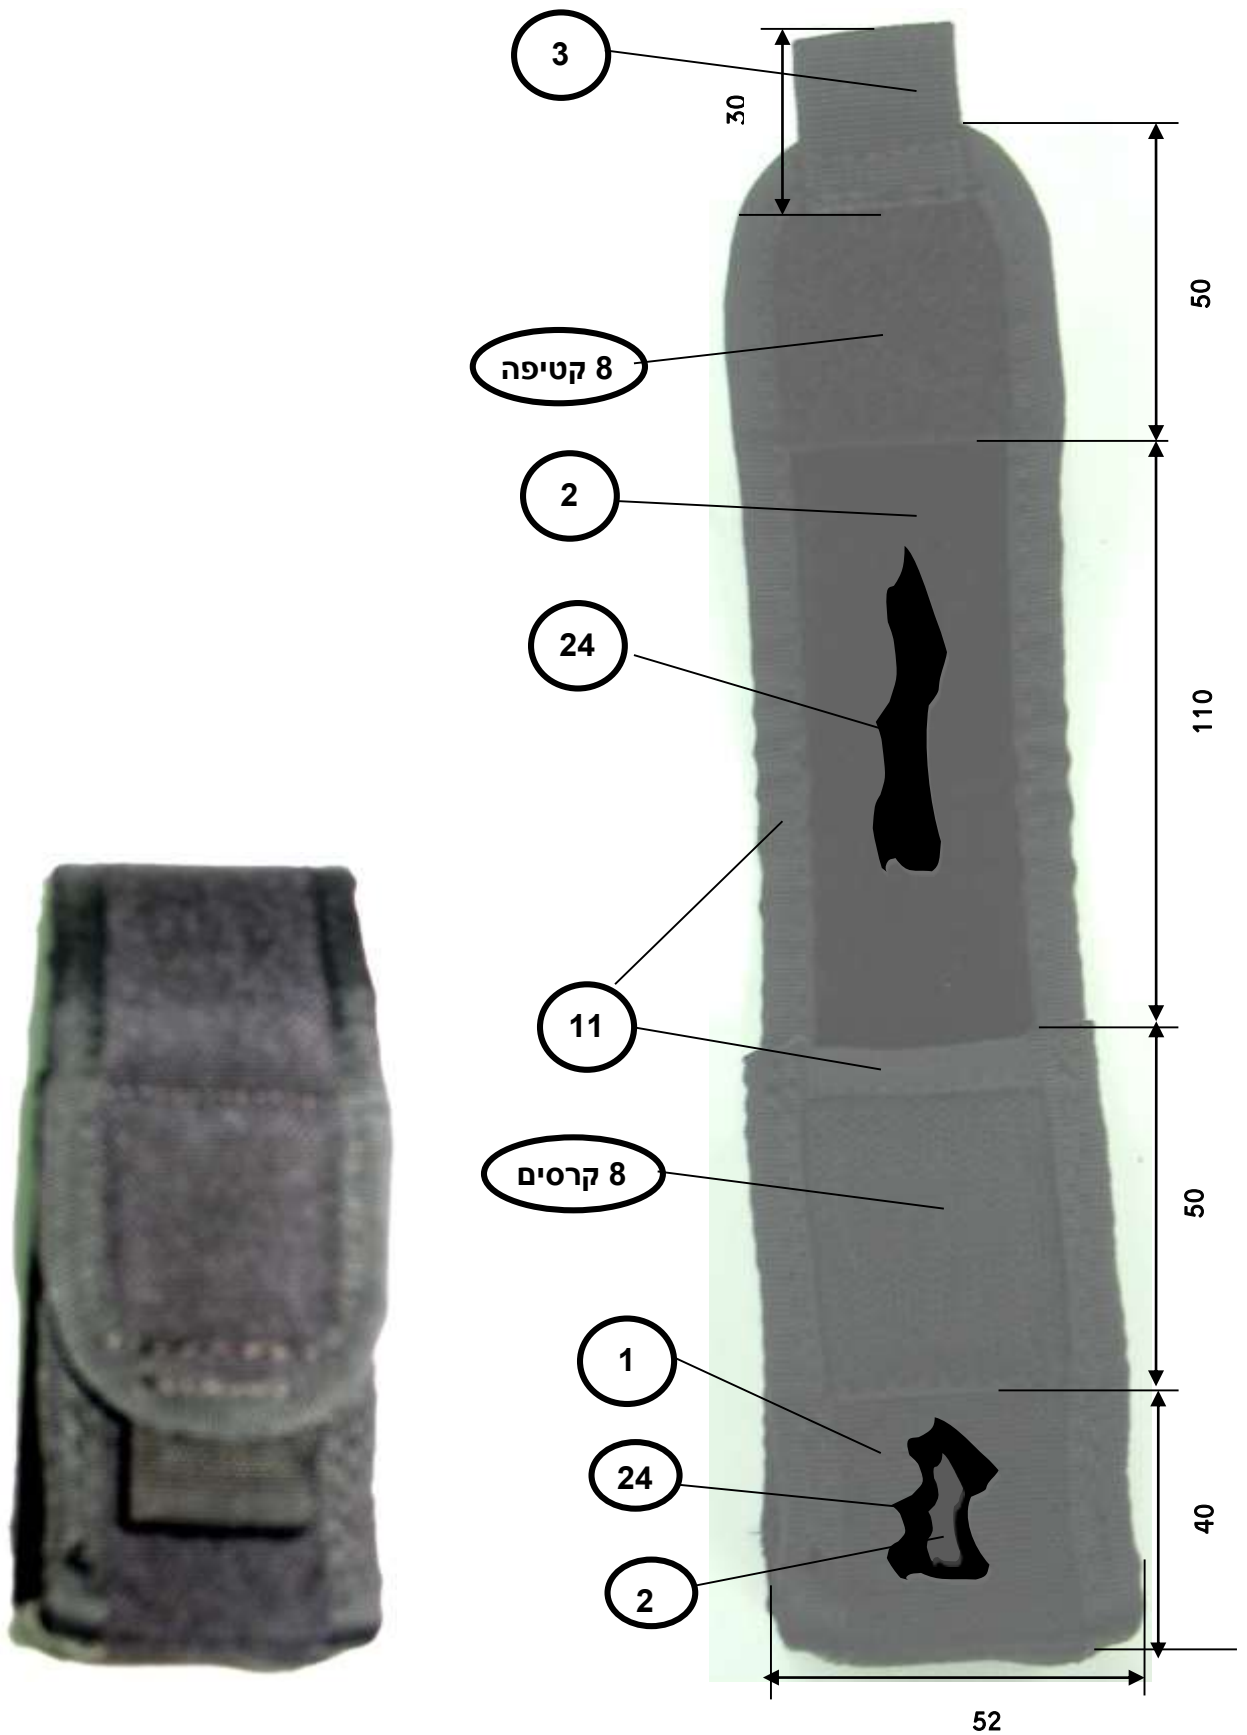

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

## איור מס' 16 - נרתיק למחסנית - ז' - מראה כללי אחורי

הערה: מידות באיור להכוונה בלבד. את המידות יהיו בהתאם לדגם מידות במ"מ




1

3

6 קרסים

4

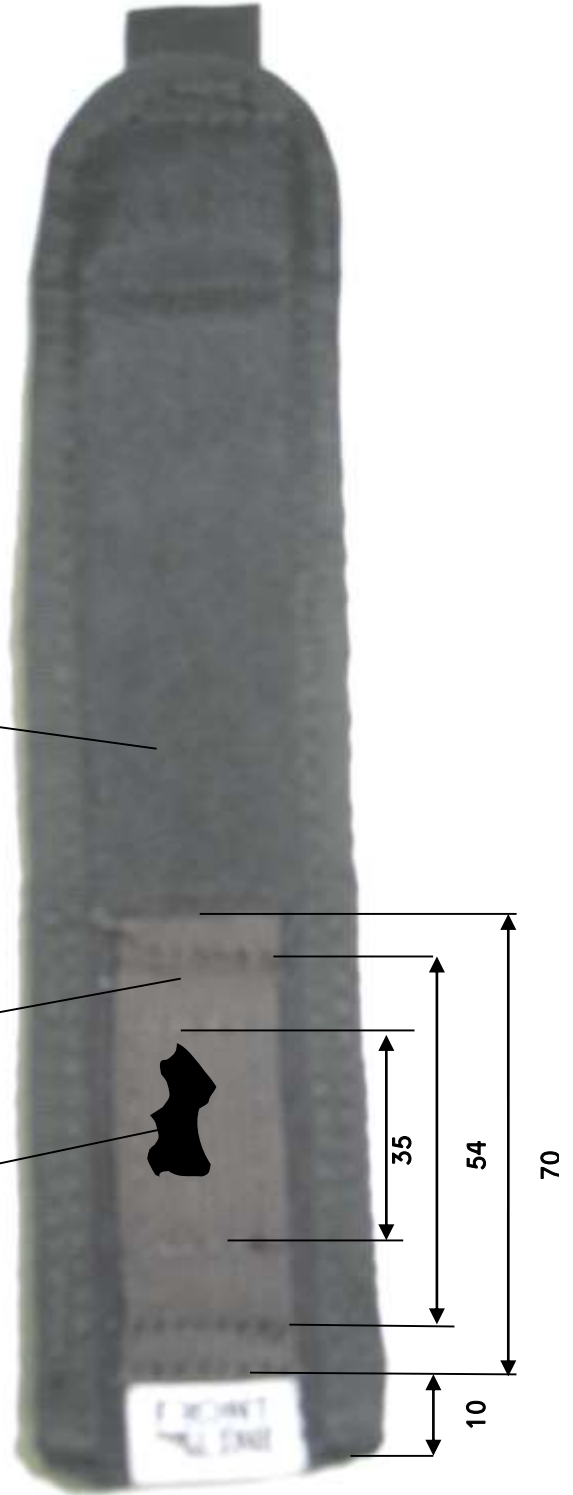

עמוד 7 מתוך 11	בלמ"ס	ינואר 2021
----------------	-------	------------

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		



## נספח מס' 17 - חומר מצופה סיליקון

הערה: אפיון החומר הנו ע"פ דוגמא בדגם נוכחי.

Fabric Composition	100% PA	
Coating	Silicone	
Warp	Yarns	
Weft	470dtex PA	
Usable width (cm)	≥155	
SS-EN 1773		
Weight (g/m2)	330+/-20	
SS-25 12 69		
Breaking strengt (N/5cm)	warp	≥2000
SS-EN ISO 13934-1	weft	≥2500
Elongation at break (%)	warp	25+/-5
SS-EN ISO 13934-1	weft	35+/-5
Tear strength (N)	warp	≥350
SS-EN ISO 4674-1B	weft	≥450

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

**איור מס' 18 - רצועה לחגורה - ט' - מראה כללי**

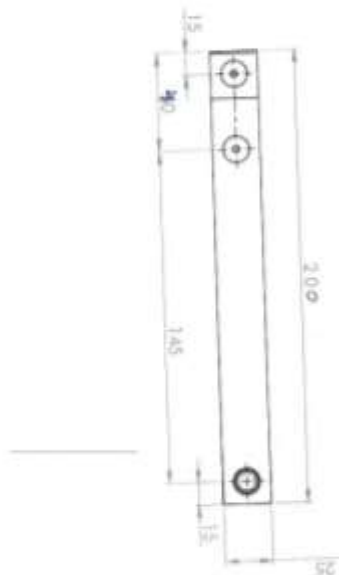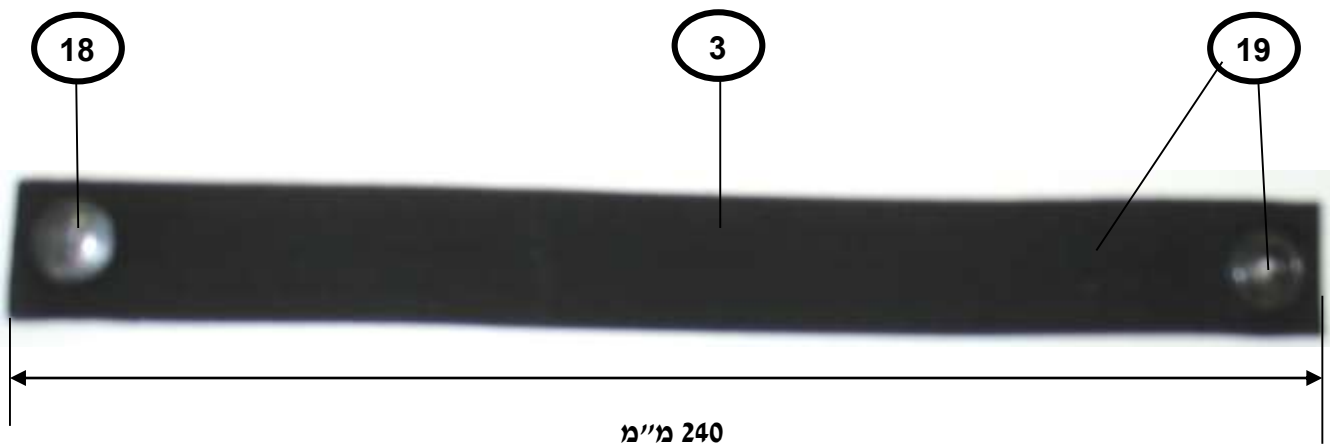

עמוד 9 מתוך 11	בלמ"ס	ינואר 2021
----------------	-------	------------

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

## נספח ב' - ספוג תאים סגורים – תכונות

שיטת הבדיקה	ממוצע	תוצאה 3	תוצאה 2	תוצאה 1	יח' חישוב	דרישה	תכונה
					Closed cell cross linked polyethylene foam sheet		חומר גלם
ISO 845					ק"ג לממ"ק	45	Density
ISO 1798					Kpa	478	Tensile strength
ISO 1798					%	224	Elongation
ISO 844					Kpa	88	Compression – 10%
ISO 844					Kpa	103	Compression – 25%
ISO 844					Kpa	172	Compression – 50%
ISO 1856					%	7.0	Compression set – 0.5 Hrs
ISO 1856					%	2.0	Compression set – 24 Hrs
Internal					°C	-60/90	Working Temperature Range
Internal					%	1	Water Absorption % Vol (max)
ASTM-D-2240					A	-	Shore-A
ASTM-D-2240					00	61	Shore-00

	בלמ"ס	
חגור סייר משופר מדגם "שחף 2"		

**נספח ג' - מידות חגור**  
מידות במ"מ

מידה	אורך קרסים 8 (ראה איור מס' 2, מראה קדמי)	אורך קטיפה 8 (ראה איור מס' 3, מראה חיצוני)	אורך קטיפה 8 (ראה איור מס' 2, מראה קדמי)
	(1)	(4)	(5)
XS	600	770	160
S	650	920	240
M	700	1030	280
L	750	1150	310
XL	800	1330	470

מאושר סטייה במידות 1.5%.