

תאריך: 24/01/23
542-500

אל:

(עפ"י לוח תפוצה)

הנדון: דוח הבהרות ותשובות מס' 1:

פרויקט רחבת כניסה פדה, ביה"ח שיבא (תל-השומר)

להלן הבהרות לקבלנים לשלב המכרז מיום- 23/01/23, לפרויקט שבנדון:

1. בכתב הכמויות נוסף סעיף חדש מס' 11.01.0010, הקבלנים מתבקשים לתמחר סעיף זה, ראה להלן:

		<u>פרק 11 עבודות צביעה</u>	11.01.0010
		<u>תת פרק 11.01 עבודות צביעה</u>	
15.00	מ"ר	שליכט צבעוני מינרלי "ווגה" או ש"ע, מרקם (כפרי) משופשף, כמות של 4-6 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית, לרבות מריחת פריימר יסוד מיקרו ע"ג בטון	

2. בכתב הכמויות סעיף מס' 40.50.0.020 בוטל. במקומו התווסף סעיף חדש מס' 20.01.0010, ראה להלן:

		<u>פרק 20 נגרות חרש</u>	20.01.0010
		<u>תת פרק 20.01 דקים</u>	
37.00	מ"ר	חיפוי קירות ישיבה מבטון בדק במבוק עובי 2 ס"מ, החיפוי כולל חיפוי המושב והקיר לפי פרט. לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול ואימפרגנציה, וכל האלמנטים והאביזרים לביצוע מושלם של העבודה. המחיר כולל חיפוי אופקי ואנכי.	

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת			50
37.00	מ"ר	רצפות סיפון (דק - Deck) מעץ איפאה עובי 2 ס"מ או 5 ס"מ, לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול ואימפרגנציה עבור חיפוי ספסלי בטון.	40.50.0.020

3. בכתב הכמויות נוספו מס' הערות לפרק פירוקים והריסות – 24, ראה להלן:

<u>פרק 24 עבודות פירוק והריסה</u>		
<u>תת פרק 24.01 עבודות פירוק והריסה</u>		
מחירי היחידה כוללים גם את כל התיקונים שיידרשו עקב הפרוק וההריסה לרבות תיקוני בטון, בניה, איטום, טיח, ריצופים וחפויים, תקרות, אלמנטים מתועשים, מערכות שונות וכן תיקון כל אלמנט אחר כנידרש ועל פי הוראות המפקח.		
מחירי היחידה כוללים פינוי הפסולת לאתר מורשה לרבות תשלומי אגרות.		
מחירי היחידה כוללים ביצוע כל ההגנות הנדרשות על אלמנטים שלא להריסה לרבות פרוק וסילוק ההגנות בגמר העבודה. פגיעה באלמנטים קיימים תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו		

4. בכתב הכמויות נוסף סעיף חדש מס' 24.01.0023, הקבלנים מתבקשים לתמחר סעיף זה, ראה להלן:

24.01.0023	פירוק ופינוי של ספסלים, גדרות, שערים, עמודונים, צמחיה מכל סוג, וכל אלמנט קיים בשטח המפריע לביצוע מושלם של התכנון, ו/או מופיע בתוכנית ההריסה, ו/או עליו יורה המפקח לפרק ולפנות, לצורך ביצוע מושלם של התכנון.	קומפ'	1.00
------------	---	-------	------

5. בכתב הכמויות נוסף סעיף חדש מס' 40.51.0180, הקבלנים מתבקשים לתמחר סעיף זה, ראה להלן:

40.51.0180	חיפוי קירות בתערובת "Parkways" או ש"ע בעובי 10-12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 6 מ"מ כל 15/15 ס"מ, גמר מגורען/חשוף ומישקים	מ"ר	20.00
------------	---	-----	-------

6. בכתב הכמויות נוספו מס' כמפורט להלן. הקבלנים מתבקשים לתמחר סעיפים אלו.


<u>תת פרק 41.20 נטיעה</u>			
מחירי היחידה כוללים שתילה/ניטעה כולל אחריות ותחזוקה			
41.20.0010	שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)	יח'	160.00
41.20.0020	שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)	יח'	661.00
41.20.0030	שתילים גודל מס' 6 (10 ליטר)	יח'	158.00
41.20.0040	עצים ממיכל (100 ליטר) "גודל 9" בקוטר גזע 3" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 50 ליטר קומפוסט לעץ	יח'	20.00

7. בכתב הכמויות נוסח סעיף 57.03.0090 התשנה, הקבלנים מתבקשים לתמחר סעיף זה בהתאם, ראה להלן:

57.03.0090	קידוח (כלונס) חילחול בקוטר של 50-60 ס"מ בכל עומק, עד 20 מ' (חודר לפחות 2.0 מ' בשכבת קרקע חולית) ולפי הנחיות יועץ קרקע/הידרולוג עשוי חוליות בטון טרומיות מחוררות בעלות תו תקן בקוטר 50 ס"מ, בד גיאטכני ומילוי חצץ "עדס", תקרת ביניים לפי ת"י 489, מעל תקרת הביניים תא בקרה לתעול מלבני עשוי חוליות בטון טרומי מזוין ב-40 לפי ת"י 466 במידות 100/100 ס"מ ובעומק עד 3.75 מ' כולל תקרה מלבנית בעובי 20 ס"מ, מכסה סבכה מברזל יציקה קוטר 60 ס"מ ומסגרת פלדה לעומס עד 40 טון לפי ת"י 489 כולל מחברי שוחה וכל העבודות והאביזרים הדרושים, תוצרת "וולפמן" או ש"ע. הכל לפי פרט יועץ הקרקע והמתכנן.
1.00	קומפ'

8. נוסף פרט בור חלחול, ראה להלן שם התוכנית: פרט עקרוני בור חלחול Model-1234. התוכנית נמצאת בתיקיה תכנון < אינסטלציה.

בנוסף, לנוחיותכם, התוכנית מצורפת ל- PDF זה, ראה אופן פתיחת הקובץ:

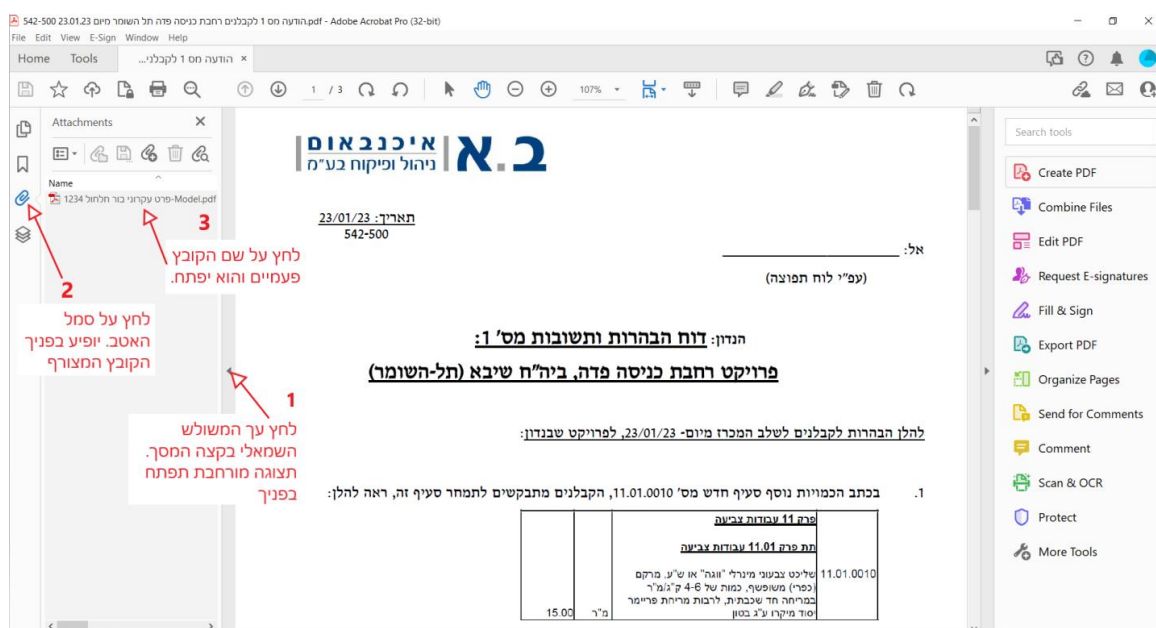

9. רשימה של המסמכים הנדרשים להגשה פיזית, לתיבת המכרזים ניתן למצוא באתר המכרז הממשלתי. בנוסף לרשום לעיל, יש למלא את ההצעה, כקובץ במערכת **רמדור**, ממערכת הרמדור המציעים יפיקו קובץ PDF שאותו יטענו **לאתר המכרזים הממשלתי**. חשוב לציין כי ההגשה במערכת רמדור אינה מחליפה את ההגשה באתר המכרזים הממשלתי, שהוא הקובע לעניין הצעת המחיר הסופית.

10. **שימו לב:** מועד הגשת ההצעות **המעודכן עד ליום שני, ה- 06.02.23**, בשעה 11:00. את ההגשה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להכניס במעטפה סגורה, לתיבת מכרזים **מס' 3**, הנמצאת במערך המכרזים והתקשרויות **בביתן 65**, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר.

11. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. **עלות כל האמור במסמך זה כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של הצעת הקבלן**. על הקבלן לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו.

_____ תאריך

_____ חתימה וחותמת הקבלן