

המרכז הרפואי ברזילי

תכנון אדריכלי :

שרון אדריכלים
ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ
ריב"ל 7, קומה 2, תל אביב - יפו
ט"ו 03-6244800 פקס 03-6244770

יש לתאם פרטים דגמים ומונחים לפני הביצוע עם האדריכל

[illegible]

הפצה והעתקה של תכנית זאת אסורים ללא אישור המתכנן.	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
---	---

15/09/2024	תאריך
------------	-------


שם הקובץ	רשימת מקבעים
----------	--------------

☐ לעיון בלבד ☒ למכרז ☐ לביצוע


המרכז הרפואי אוניברסיטאי ברזילי - אנטקלון

מכון לרפואה גרעינית ותוספת PET-CT

רשימת מקבעים

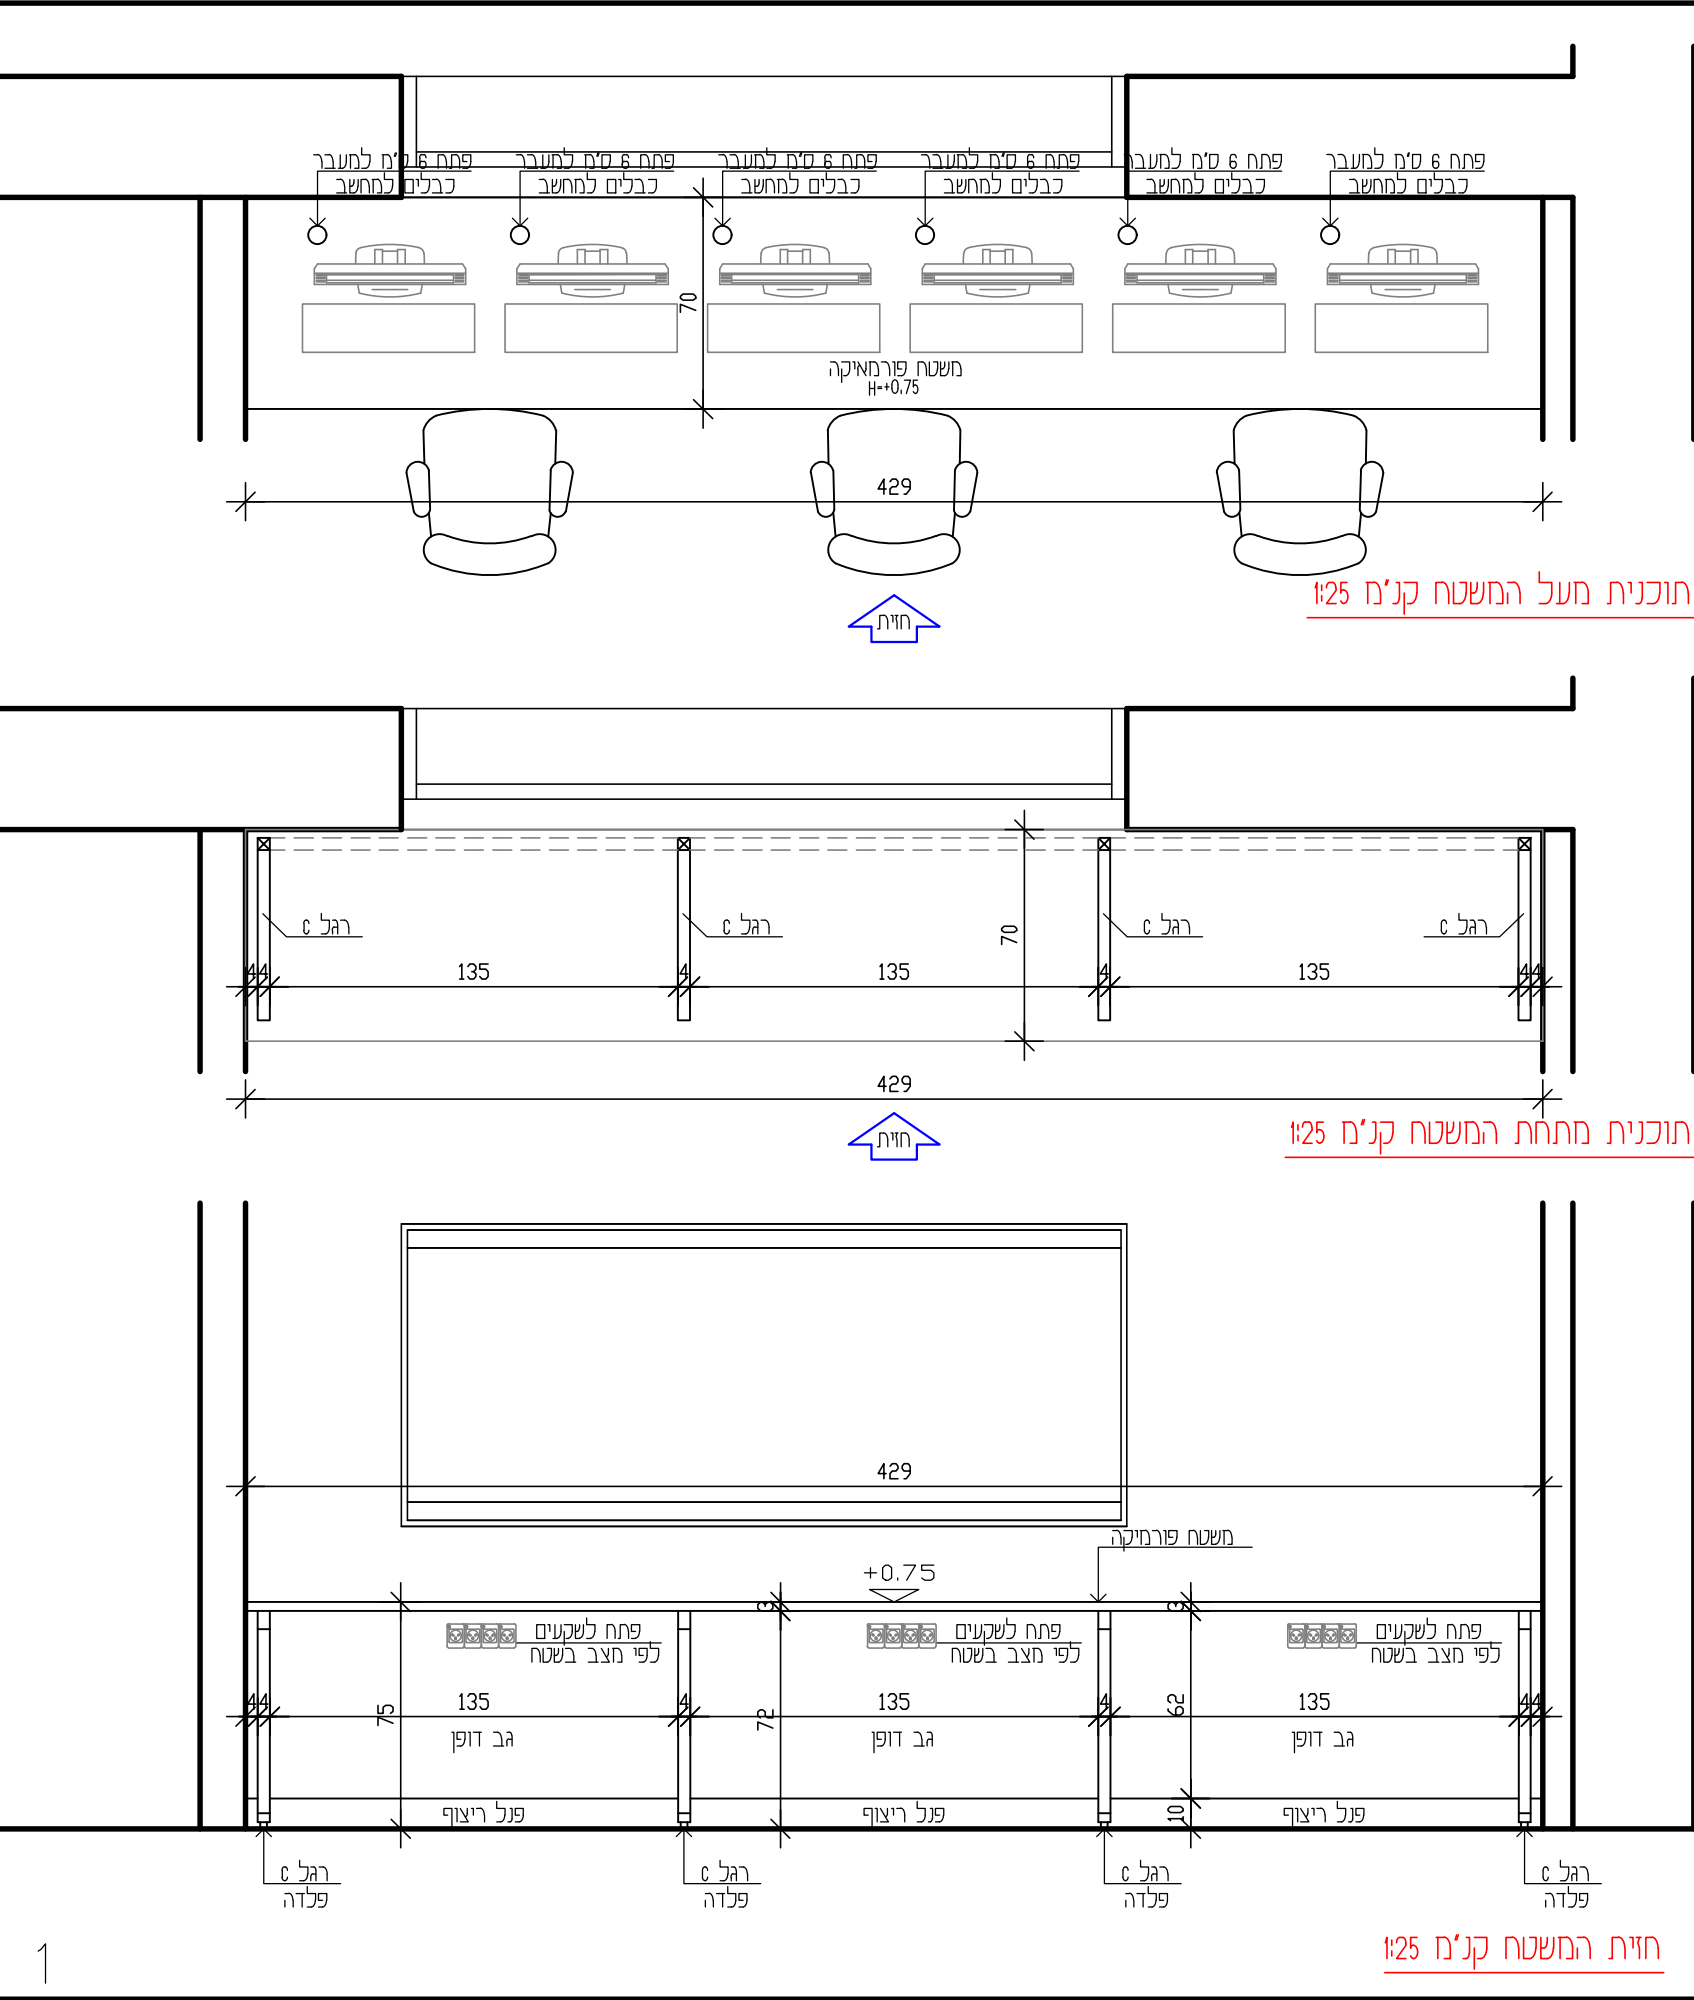

מספר הפרט	1/מק	מידות	429/75/70	כמות	1	מס' דף:	1	מס, עבודה:	3913
חיקום בבנין	בקרה	ב-49	קנ"מ: 1:25						מהדורה 1

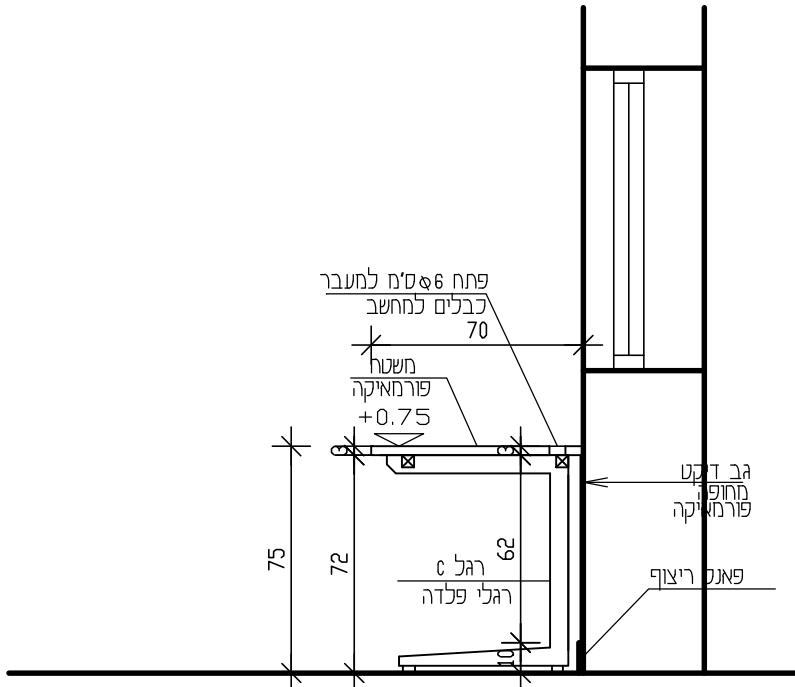


תאור	משטח עבודה ל- 3 עמדות מצופה פורמיקה בגובה 75 ס"מ. שולחן עמדת בקרה ניצב על רגלי פלדה 5/5 ס"מ בצורת "C". כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב דיקט מלוח לבידים 6 מ"מ, משטח השולחן עשוי לוח לבידים 03 מ"מ.
פרזול	רגלי C- חברת מודולר-טק, דגם C מעבדה, גוון לבחירת האדריכל
גמר	משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל פלדה- גוון לבחירת האדריכל קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל.

המכון לרפואה גרעינית


שרון אדריכלים
ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ
ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800

מרכז רפואי אוניברסיטאי
ברזילי אנטקלון

מספר הפרט	מידות	כמות	מס' דפי	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	פננח PET	ב-53	קנ'מ: 1:25	מהדורה	1

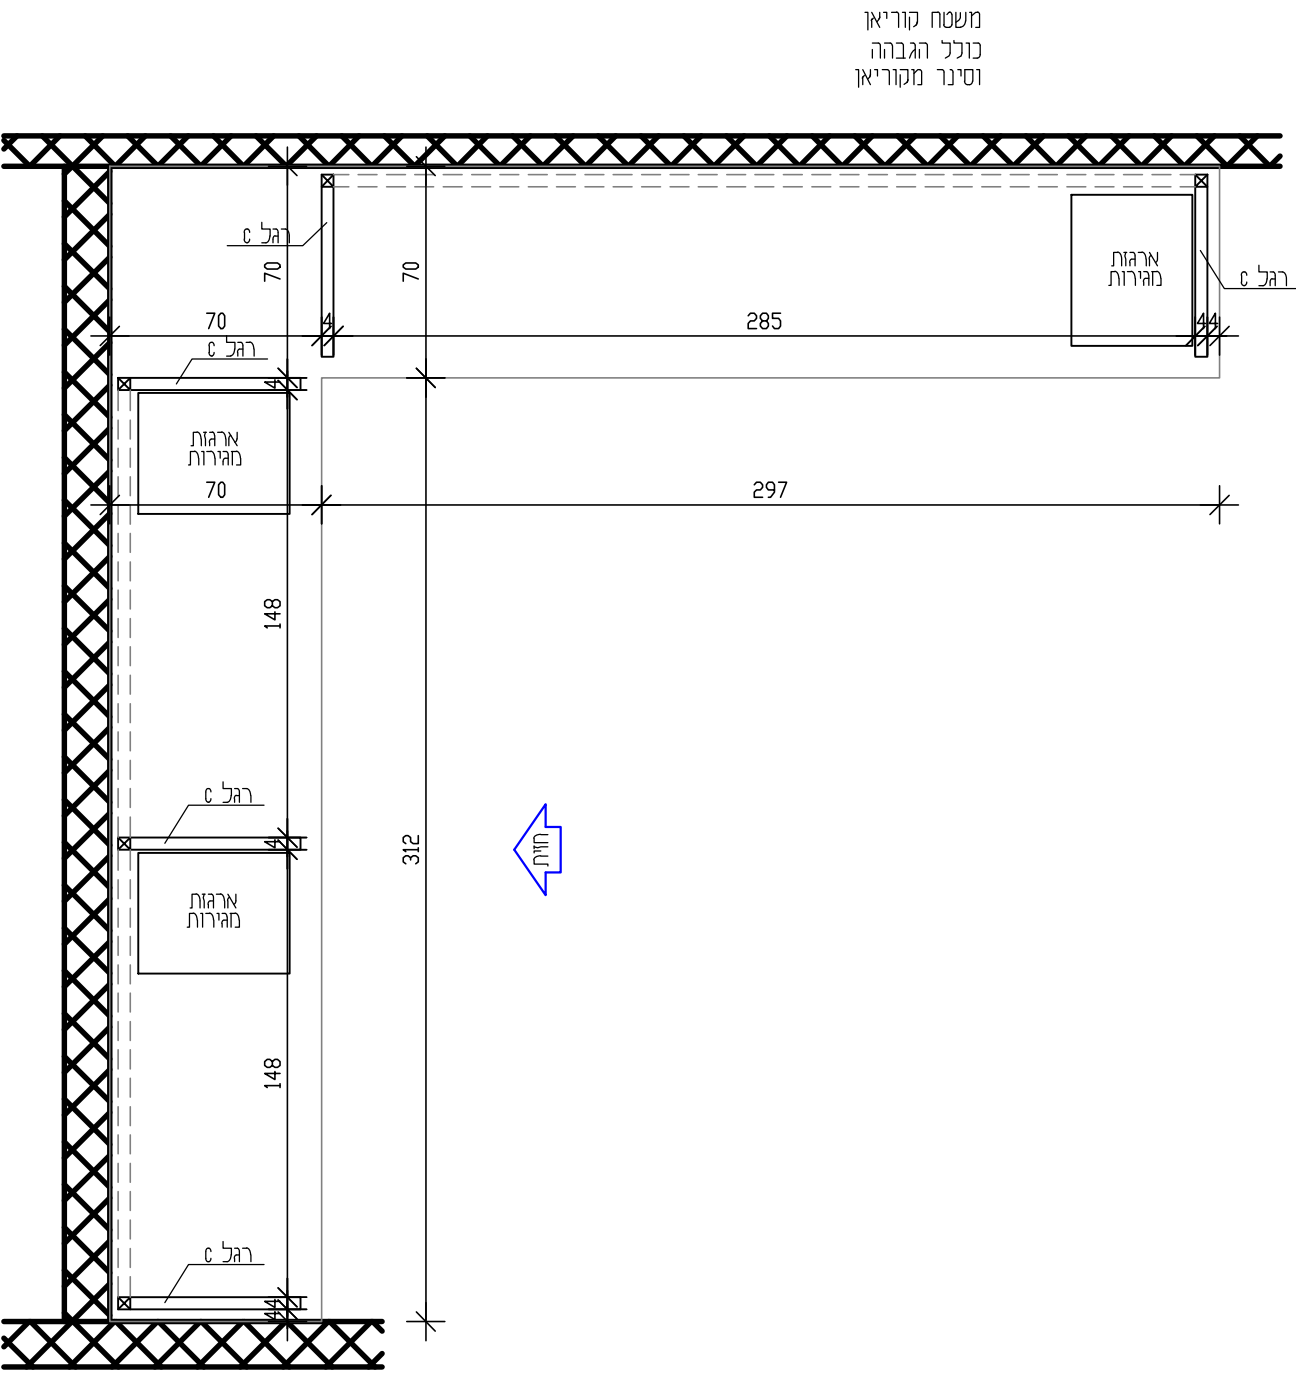


תוכנית מתחת המשטח קנ'מ 1:25

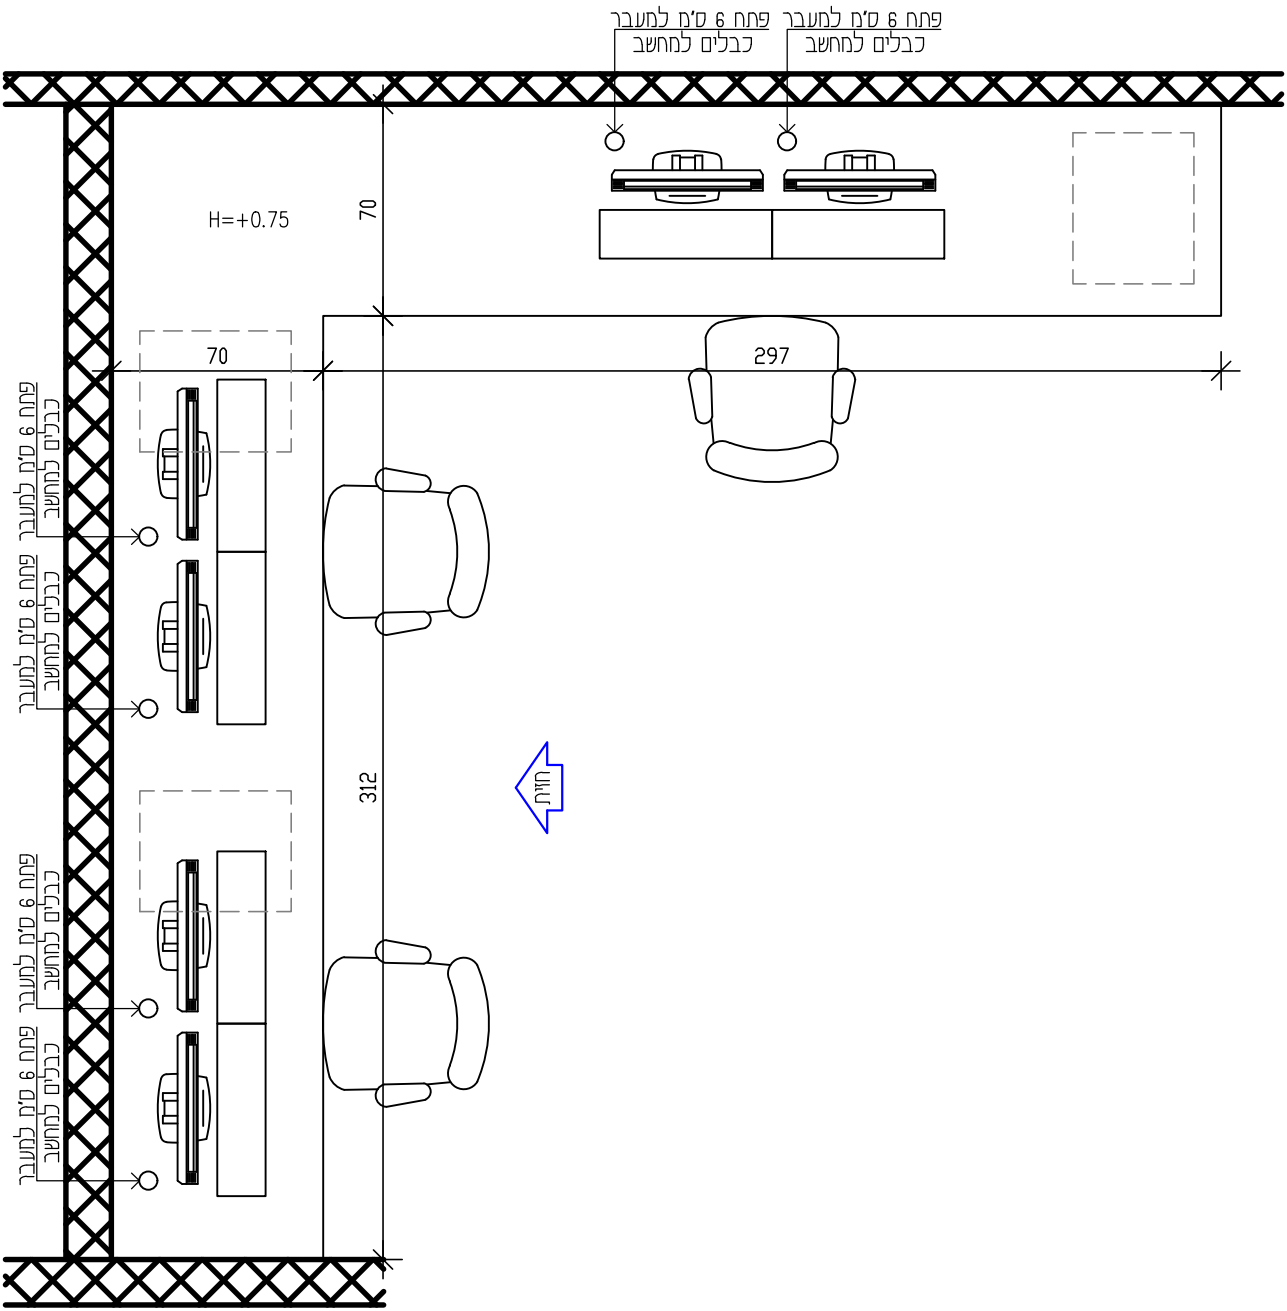


תוכנית מעל המשטח קנ'מ 1:25

מספר הפרט	2 מק	מידות 609/75/70 (מ"מ)	כמות 1	מס' דף: 3	חם, עבודה : 3913
מיקום בבנין	פננוח PET ב-53	קנ"מ: 1:25 מהדורה 1			

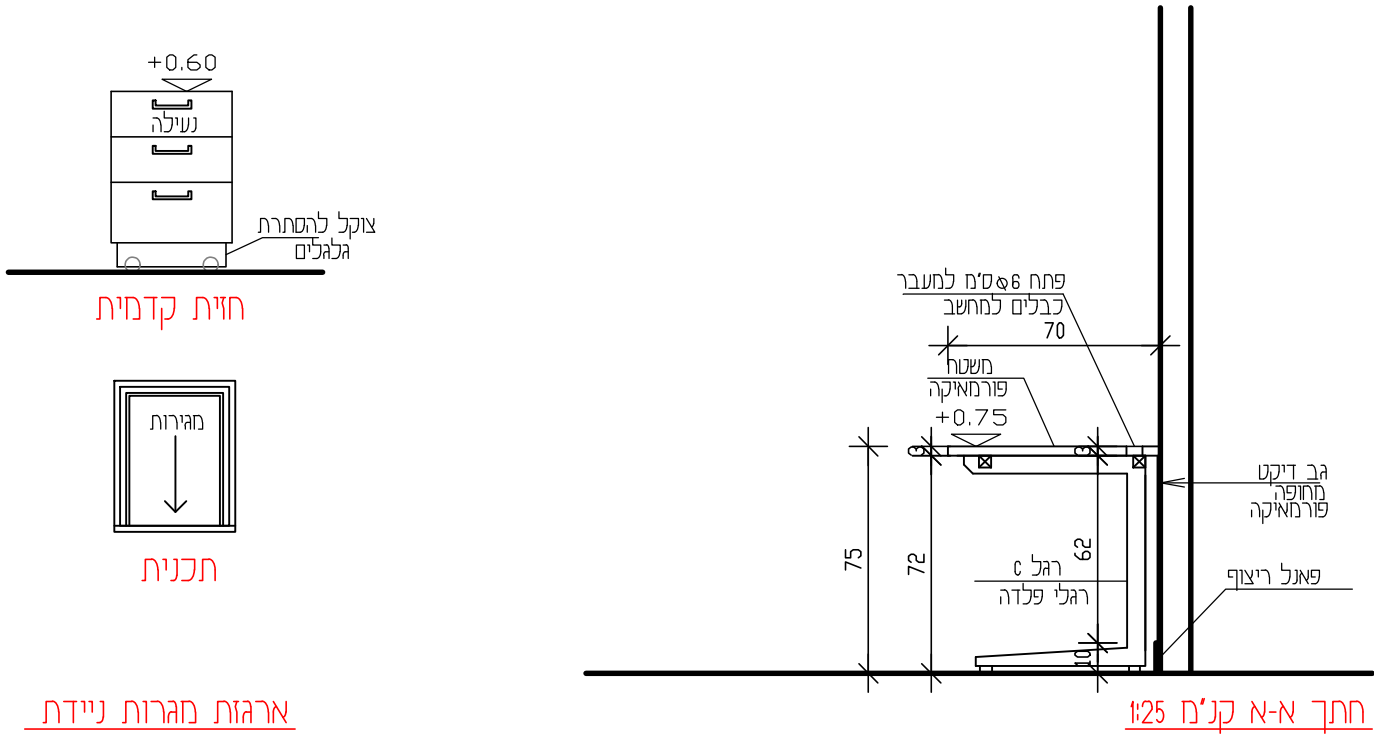

תאור	משטח עבודה ל- 3 עמדות מצופה פורמיקה בגובה 75 ס"מ, כולל 3 ארגזי 4 מגרות ניידים. שולחן עבודה פננוח ניצב על רגלי פלדה 5/5 ס"מ בצורת "C". כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב דיקט מלוח לבידים 6 מ"מ, משטח השולחן עשוי לוח לבידים 30 מ"מ.
פרזל	רגלי C- חברת מודולר-טק, דגם C מעבדה, גוון לבחירת האדריכל מסילות למגירות- טנדם בוקס בלומזשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע. ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מנעולי צילינדר מאסטר בי"ח.
גמר	משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל פלדה- גוון לבחירת האדריכל קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה גלגלים- גלגל גומי פלטה עם עצר של חברת עמישי ואו ש"ע.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל.

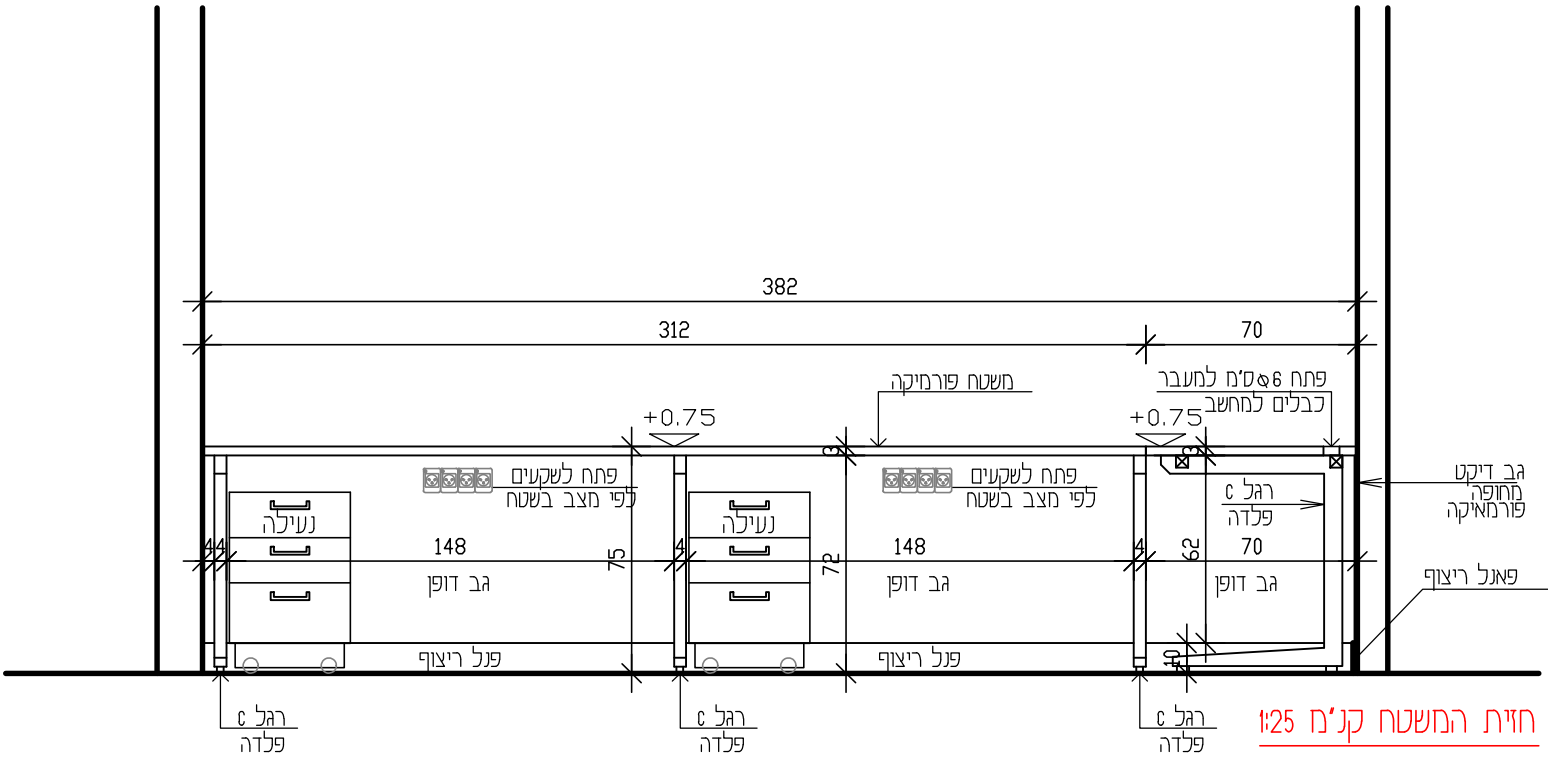

המכון לרפואה גרעינית


שרון אדריכלים
 ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ
 ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800

מרכז רפואי אוניברסיטאי
 ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	3 מק	מידות	50/210/55	כמות	1	מס' דף:	4	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	חדר טכנאית	ב-54			קנ"מ:	1:25	מהדורה 1		

תאור	ארון נגרות שני חלקים- חלק עליון 2 מדפים, חלק תחתון 2 מדפים. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מזברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.


המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800	
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון	

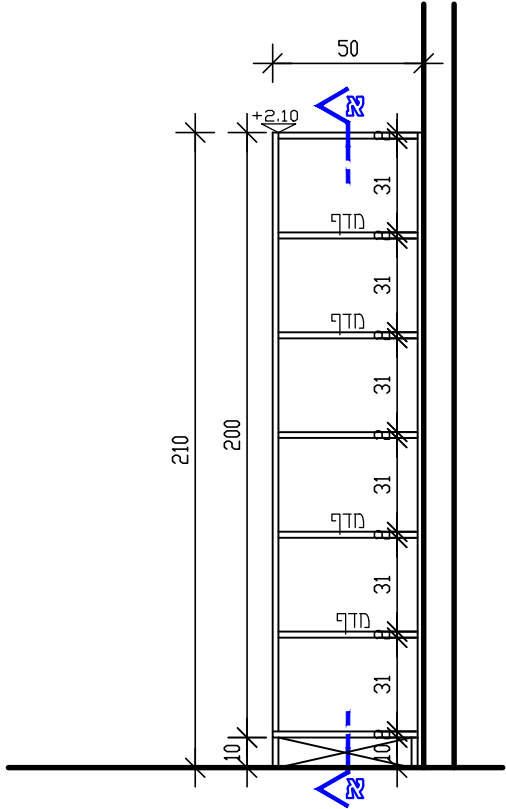


חזית פנימית קנ"מ 25'

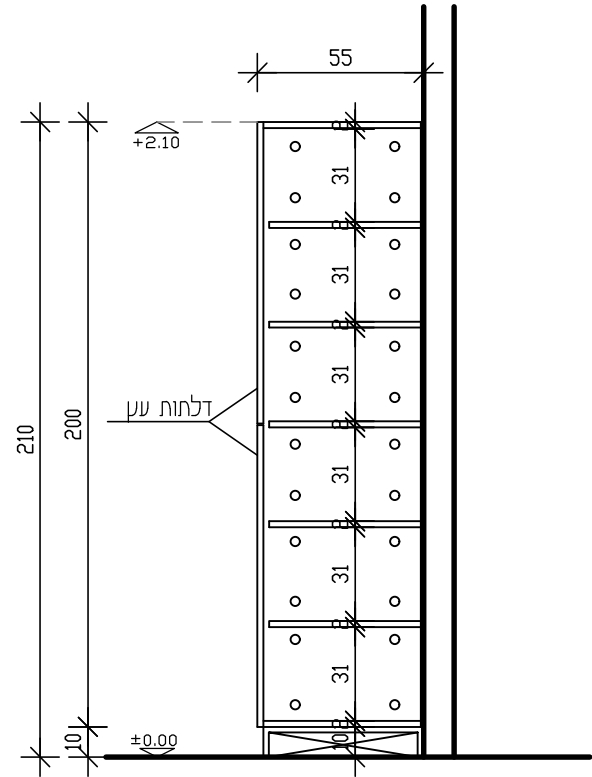

חתך א-א קנ"מ 25'

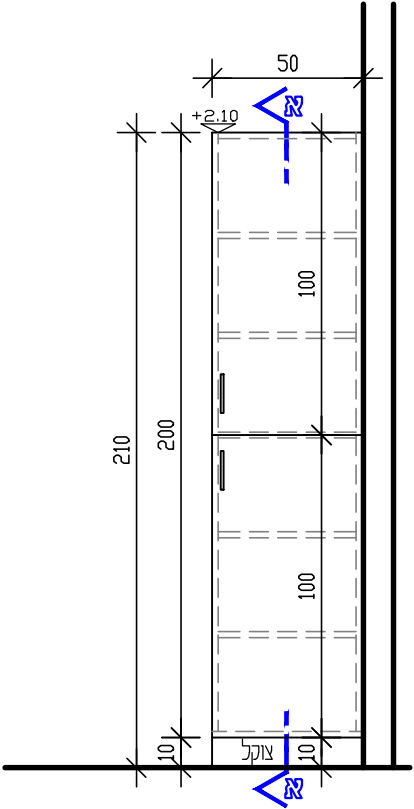


חזית קנ"מ 25'

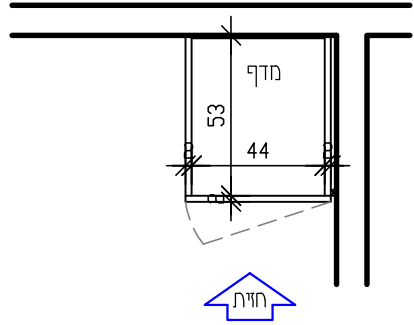

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25'

מספר הפרט	$\frac{4}{\text{מק}}$	מידות 280/75/45	כמות 1	מס' דף: 5	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדר טכנאית	ב-54	קנ"מ: 1:25 מהדורה 1		

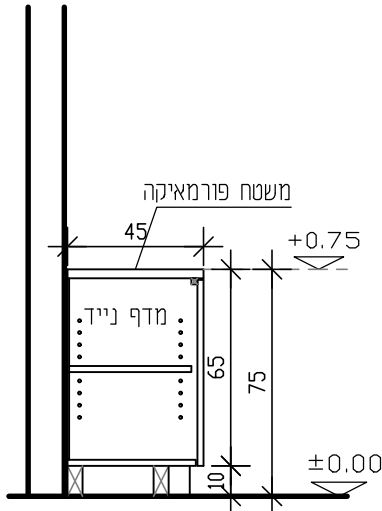

חתך א-א קנ"מ 25:1

תאור
 ארון נמוך עם משטח פורמיקה, מתחת למשטח ארונות עם דלתות עץ לפתיחה רגילה- 1 ארון חד כנפי, 2 ארונות דו כנפי, 1 ארון חד כנפי+ סגירת פנל קבוע. בכל תא מדף הניתן לשינוי גובה (סה"כ 4 מדפים), יש להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדפים. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, הגב עשוי דיקט 6 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.

פרזול
 צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומושן מק"ט 973A0500 ידיית- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.


גמר
 חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה

הערות
 המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.


שרון אדריכלים
 ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ
 ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800

מרכז רפואי אוניברסיטאי
 ברזילי אנטקלון


המכון לרפואה גרעינית

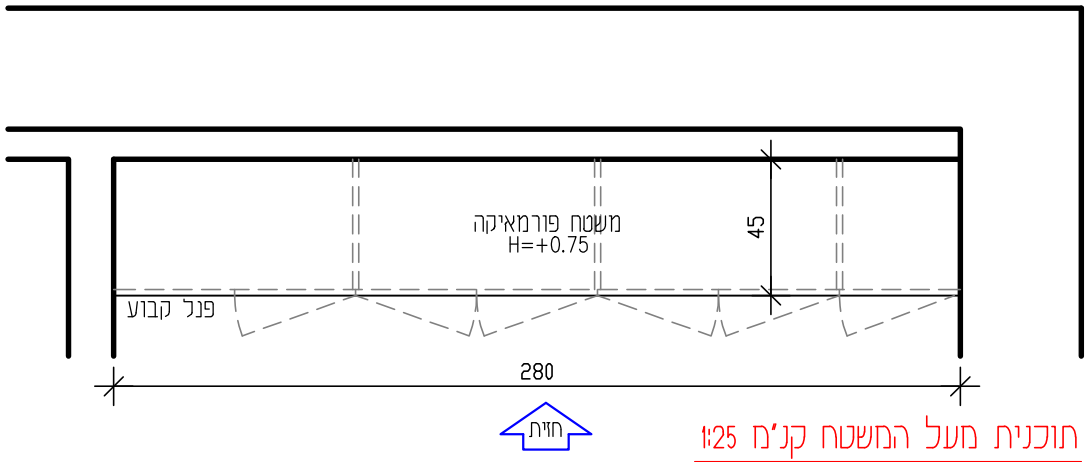

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:1

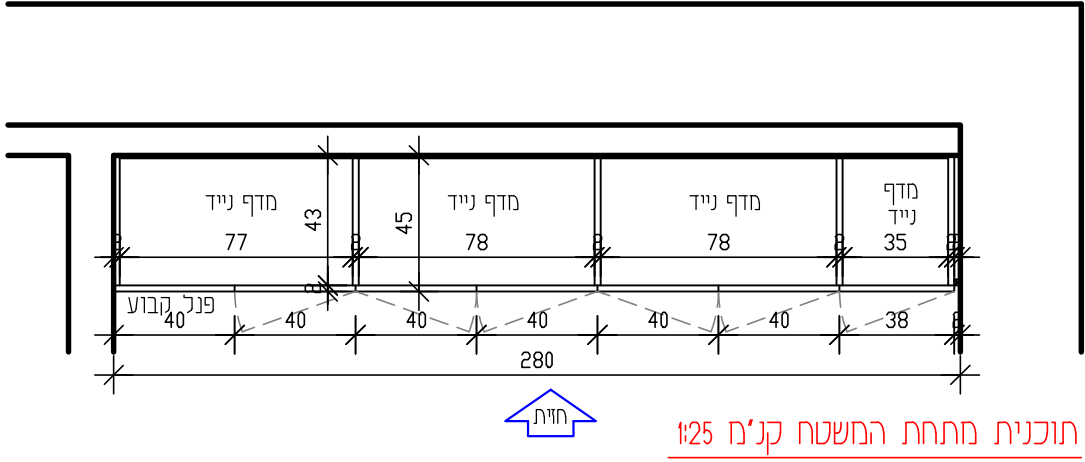


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:1

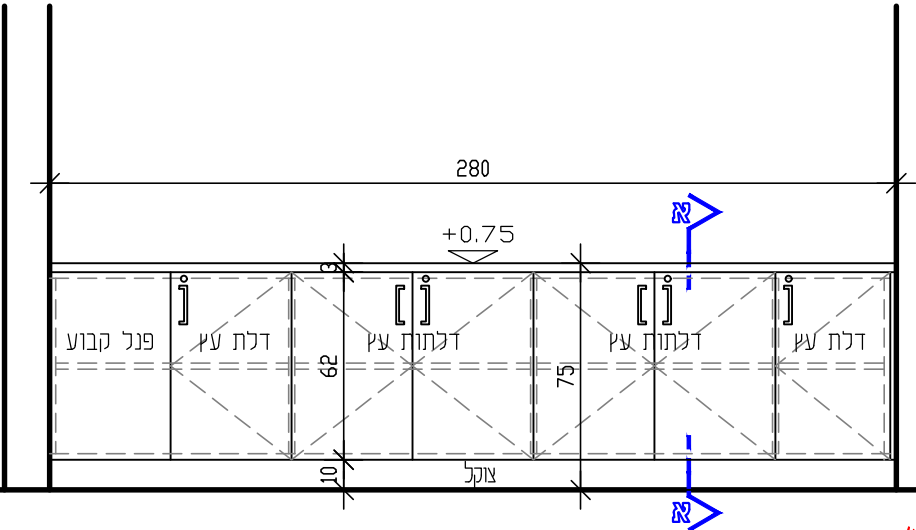


חזית קנ"מ 25:1

מספר הפרט	6 מק	מידות	כמות 1	מס' דף: 7	מס, עבודה: 3913
מיקום בבנין	מנהלת המכון	ב-31	קנ"מ: 1:25		
מהדורה 1					

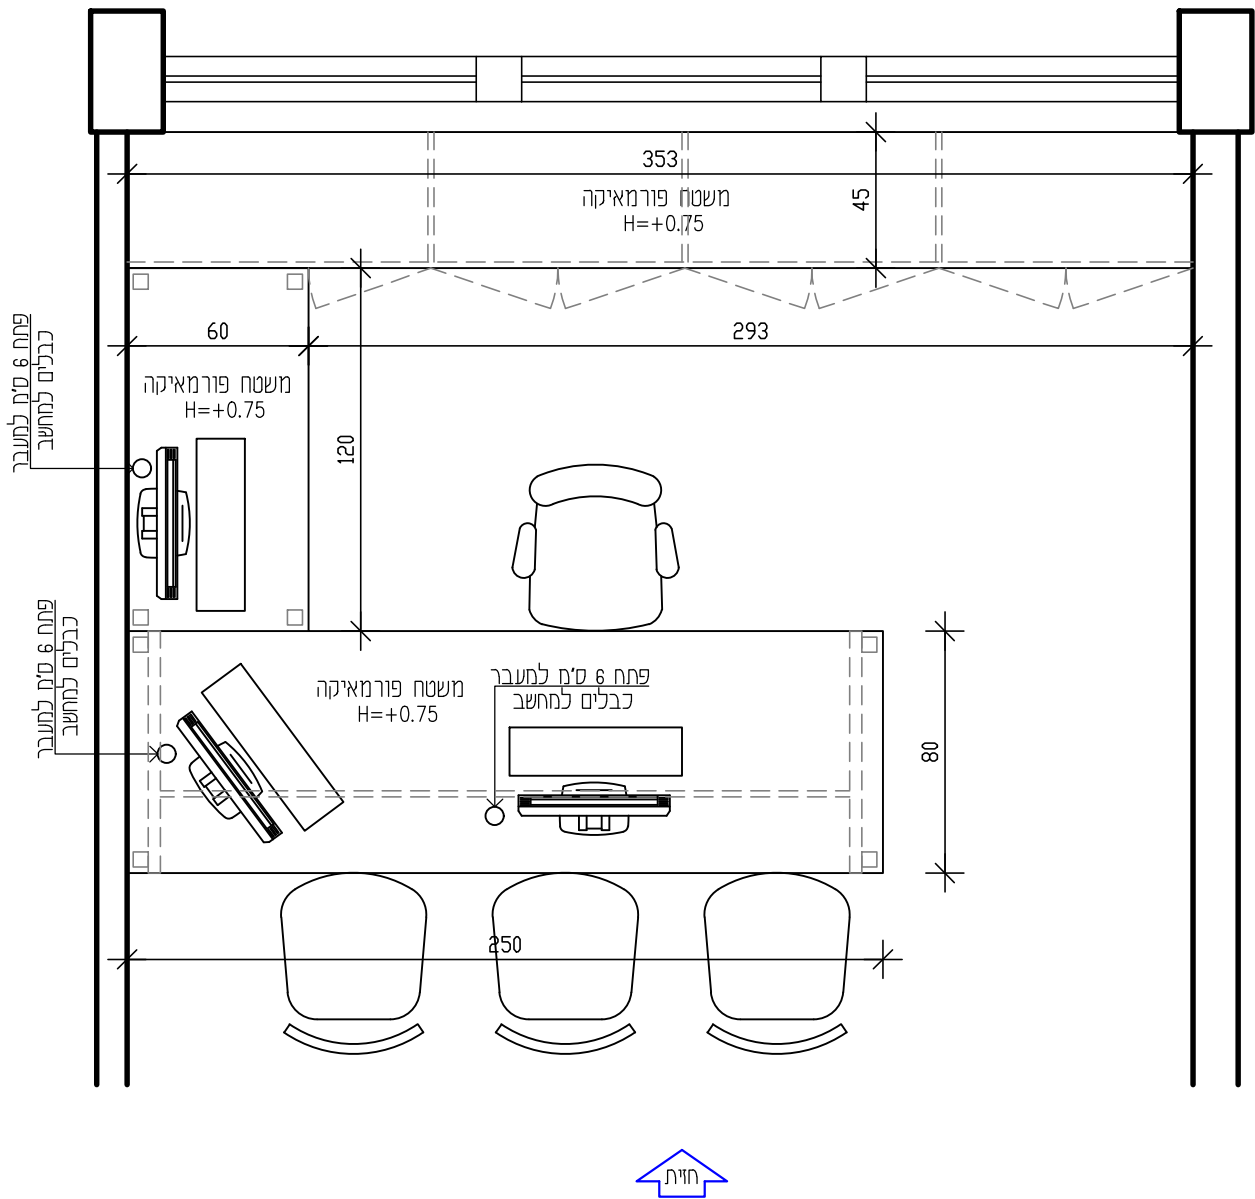


תוכנית מעל המשטח קני'מ 1:25

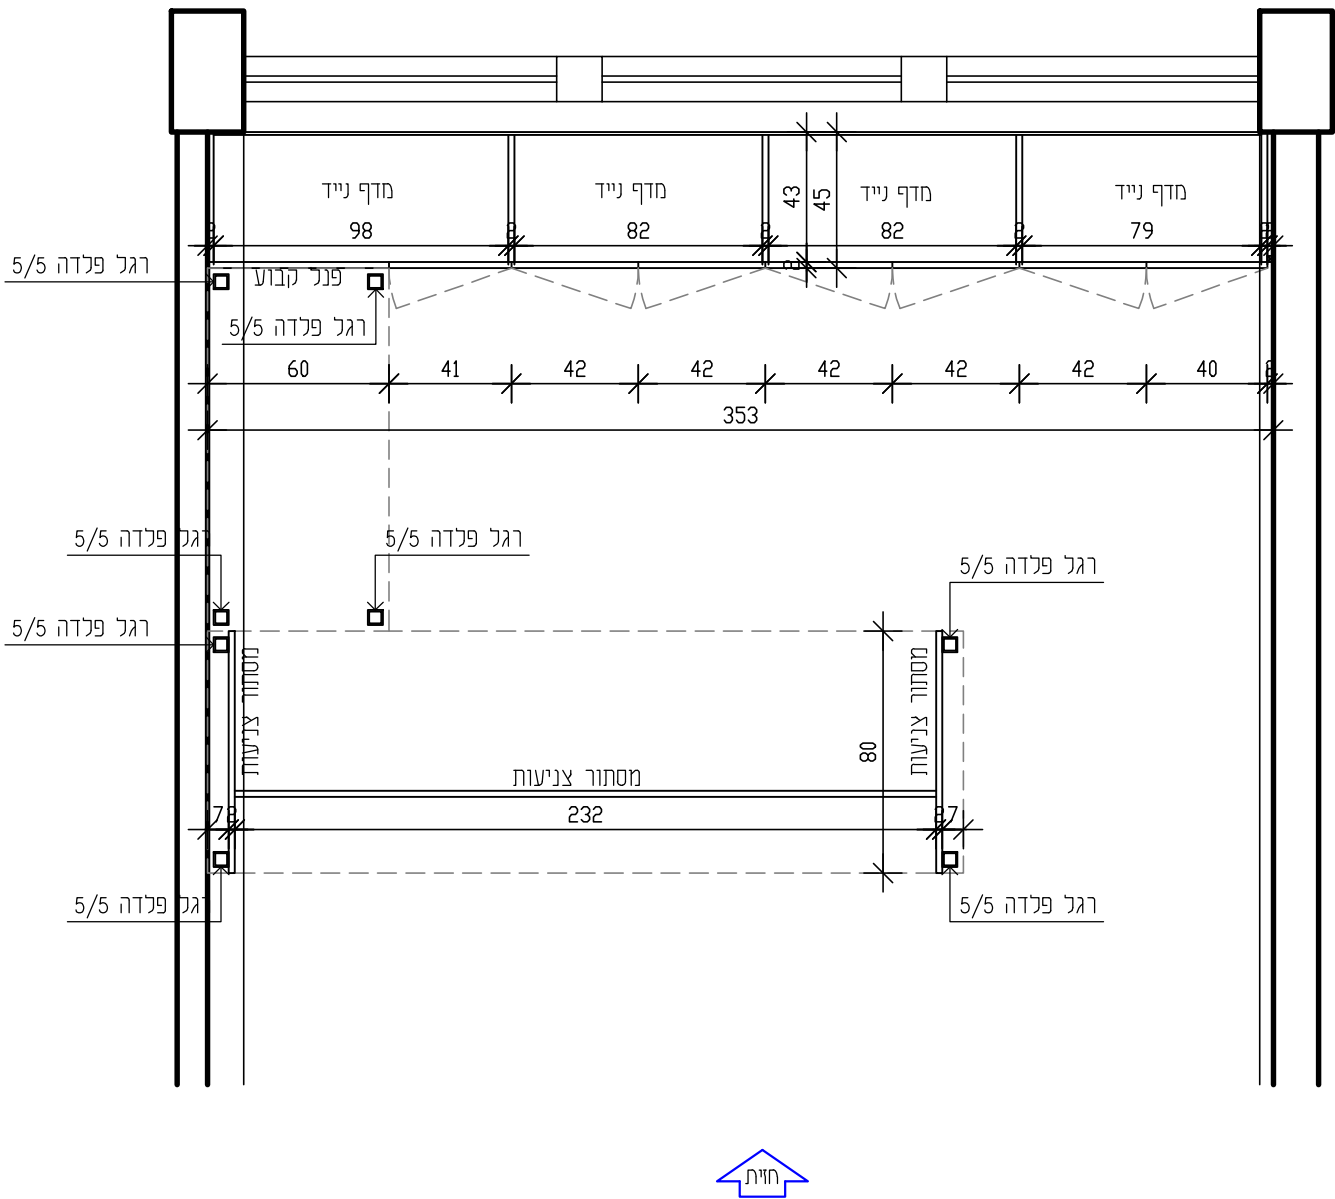


תוכנית מתחת המשטח קני'מ 1:25


מספר הפרט		מחלקת המכון	מידות	כמות	מס' דף:	מס, עבודה :
מיקום בבנין		מנהלת המכון	ב- 31	קנ"מ:	1:25	מהדורה 1
מספר המק		6	מק	1	מס' דף:	מס, עבודה :
מספר הפרט		3913				

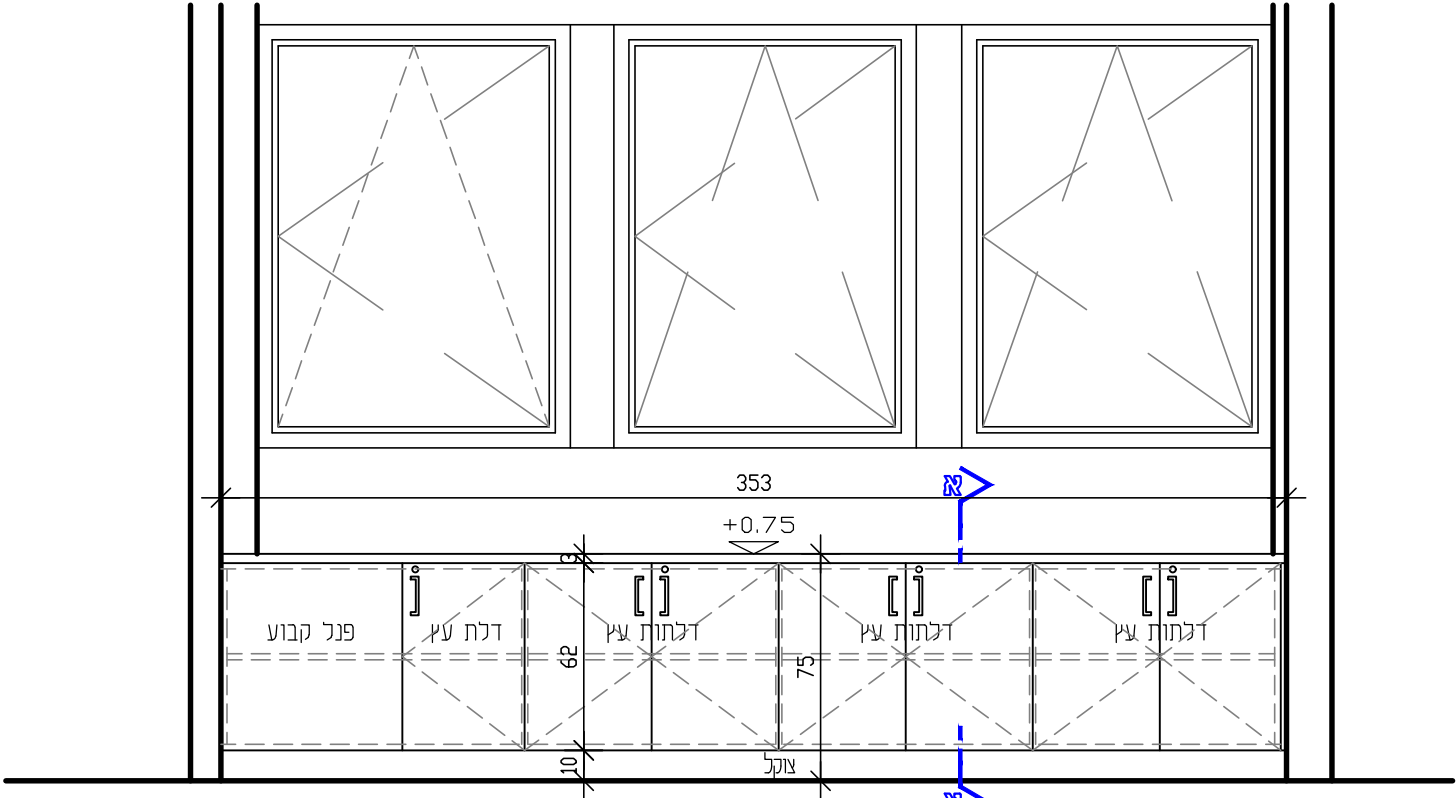


חזית ארון קנ"מ 25:1

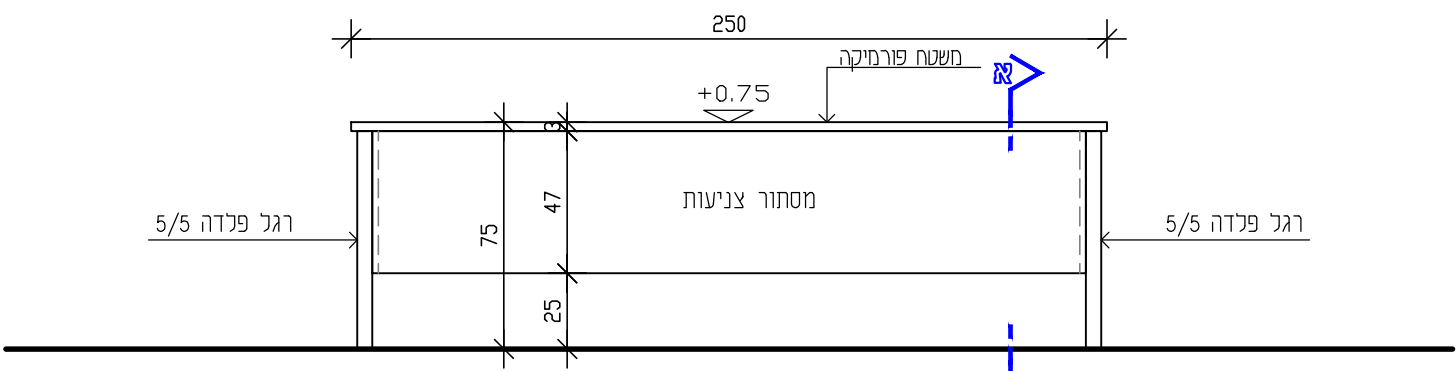

חזית שולחן קנ"מ 25:1

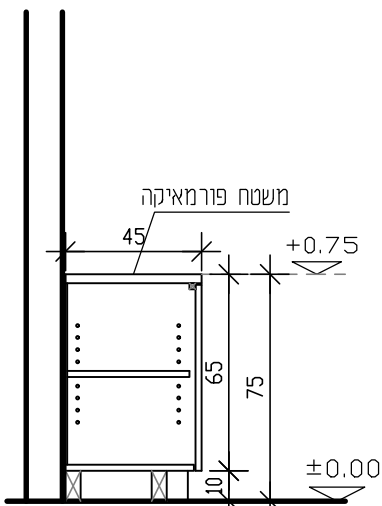

חתך א-א ארון קנ"מ 25:1

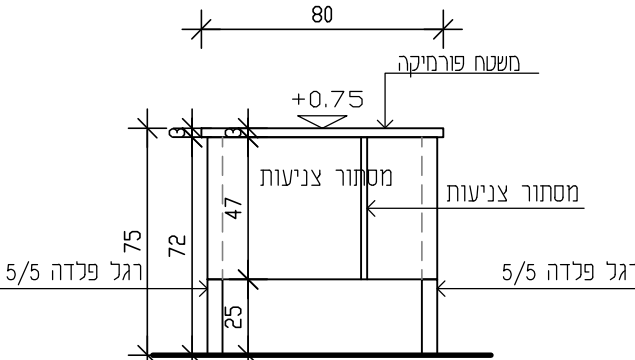


חתך א-א שולחן קנ"מ 25:1


תאור	שולחן מנהל משולב עם ארון נמוך. שולחן מנהל- ניצב על רגלי פלדה 5/5 ס"מ, במשטח השולחן ישנם חורים עבור כבלי מחשב, בחזית השולחן ובצדדים ישנו מסתור צניעות עשוי מלוח לבידים / MDF. ארון נמוך- ארון נמוך עם משטח פורמיקה מתחת למשטח ארונות עם דלתות עץ לפתיחה רגילה- 3 ארונות דו כנפי, 1 ארון חד כנפי+ סגירת פנל קבוע. בכל תא מדף הניתן לשינוי גובה (סה"כ 4 מדפים), יש להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדפים. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, הגב עשוי דיקט 6 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.
פרוול	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידידות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה פלדה- גוון לבחירת האדריכל.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט		מחזור	מס' דף:	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין		PET -CT	קנ"מ:	מהדורה	1

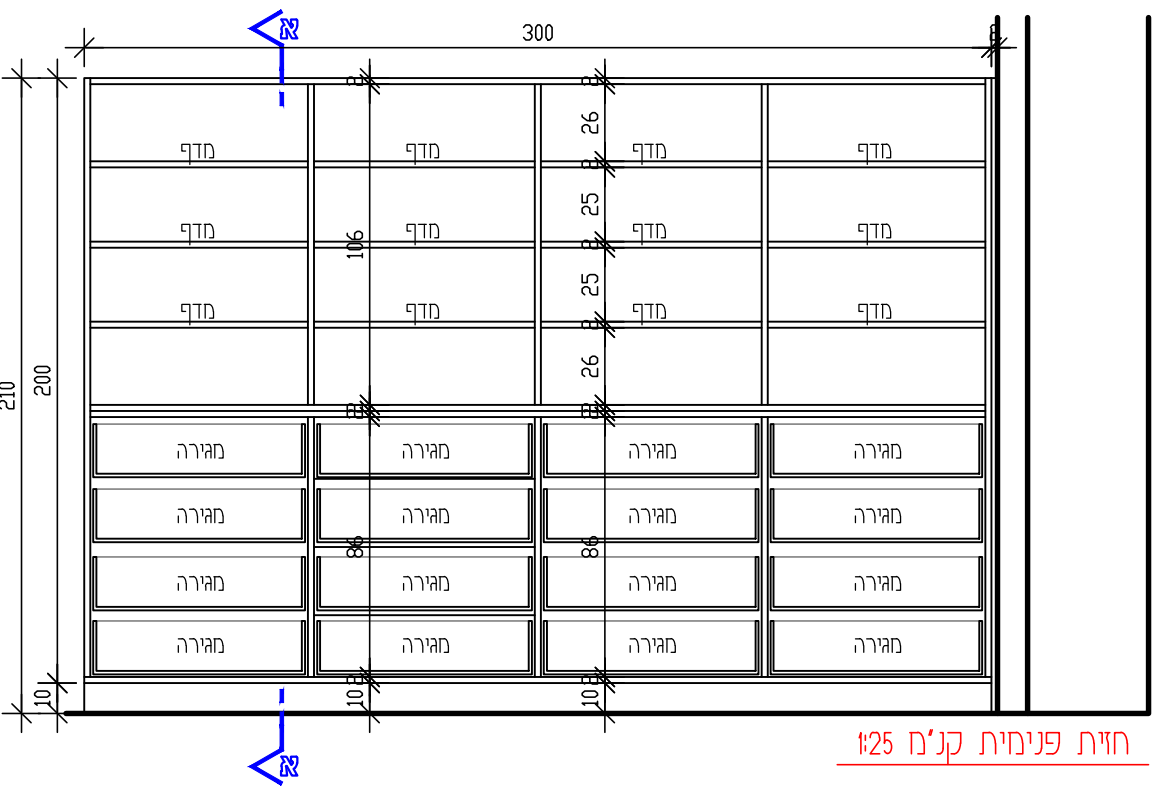


חזית פנימית קנ"מ 25

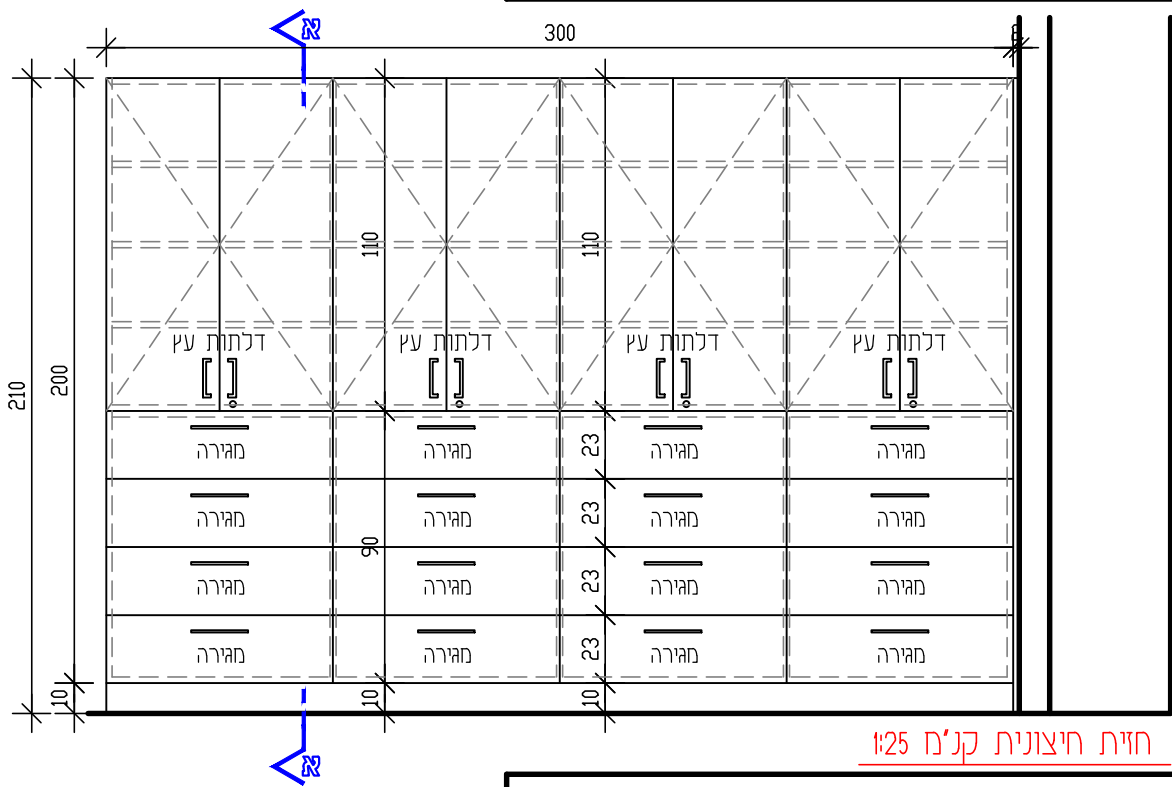

חזית חיצונית קנ"מ 25

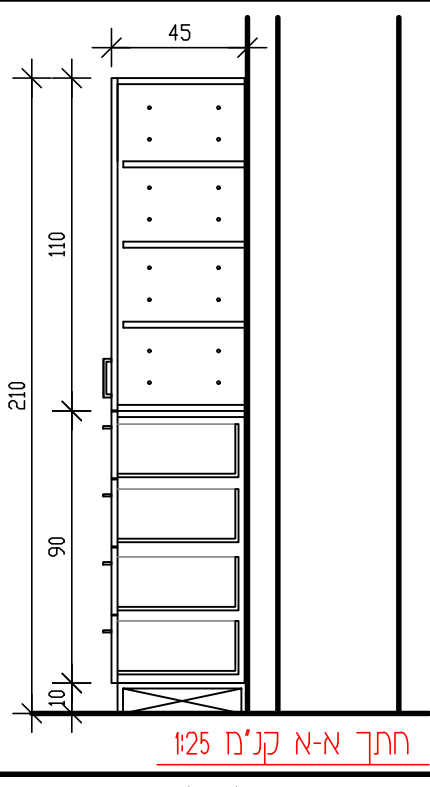


חתך א-א קנ"מ 25

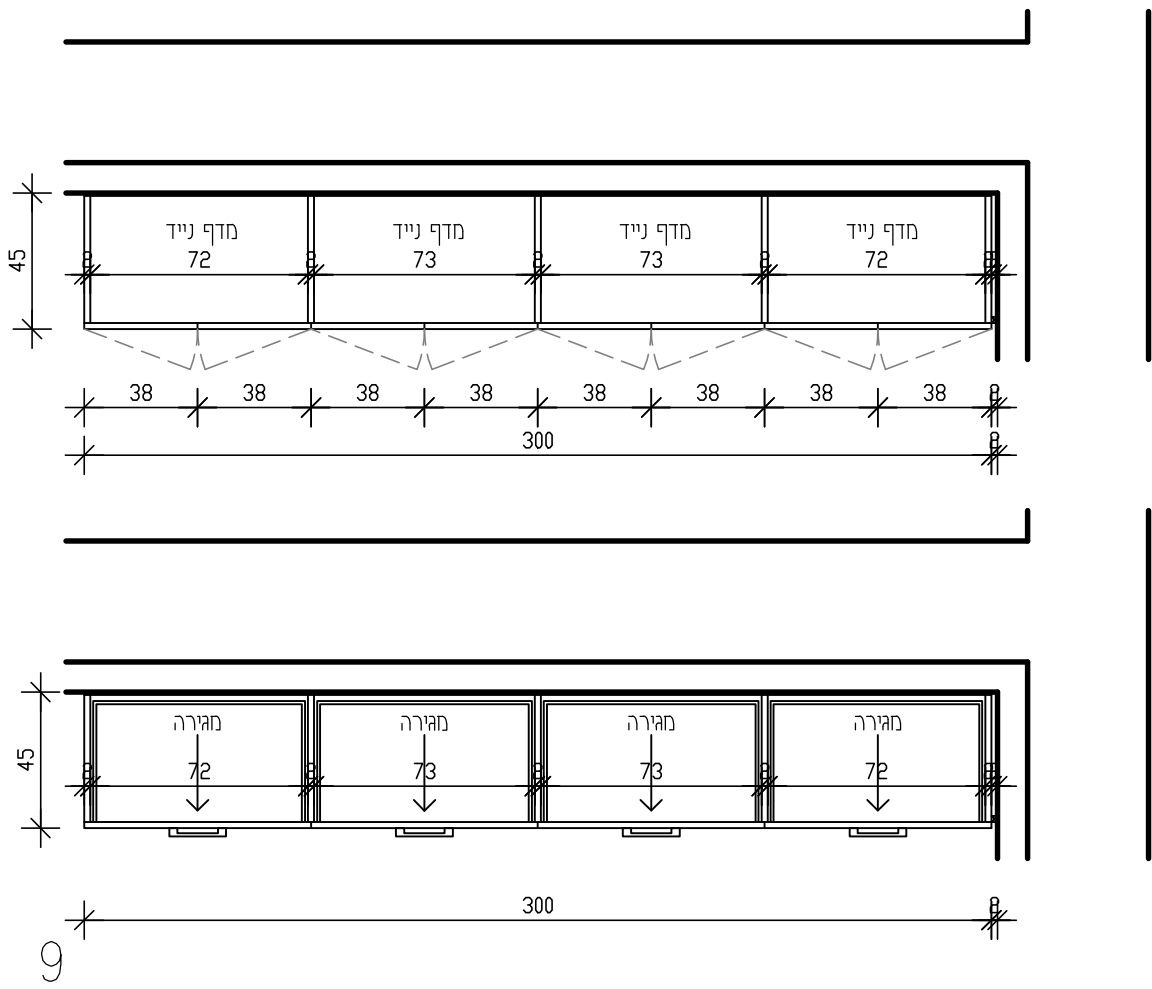


תוכנית ארונות קנ"מ 25

תאור	ארון נגרות בנוי מחלק עליון ותחתון. חלק תחתון- 4 תאים אנכיים, בכל תא 4 מגירות הנעות על מסיכות טלסקופיות שלפיפה מלאה, סה"כ 16 מגירות. חלק עליון- 4 תאים אנכיים, בכל תא 2 כנפים פתיחה רגילה- סה"כ 8 כנפיים ו-3 מדפים ניידים- סה"כ 12 מדפים ניידים. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידיים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.
פרזול	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 מסיכות למגירות- טנדם בוקס בלומשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.
שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריביל 7 , תל אביב - יפו טל: 03-6244800	
מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון	
המכון לרפואה גרעינית	


מספר הפרט	8 מק	מידות 227/75/45	כמות 3	מס' דף: 10	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדרי רופאים	28-ב29-ב30-ב		קנ"מ: 1:25	מהדורה 1

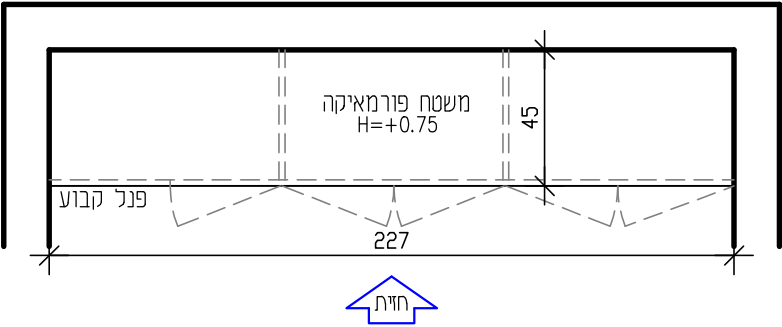


תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25

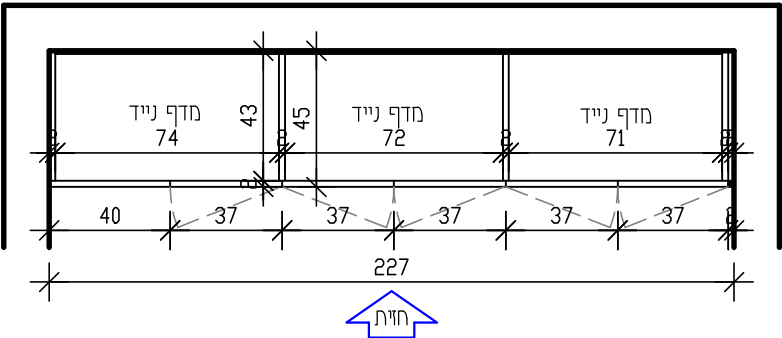

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 1:25

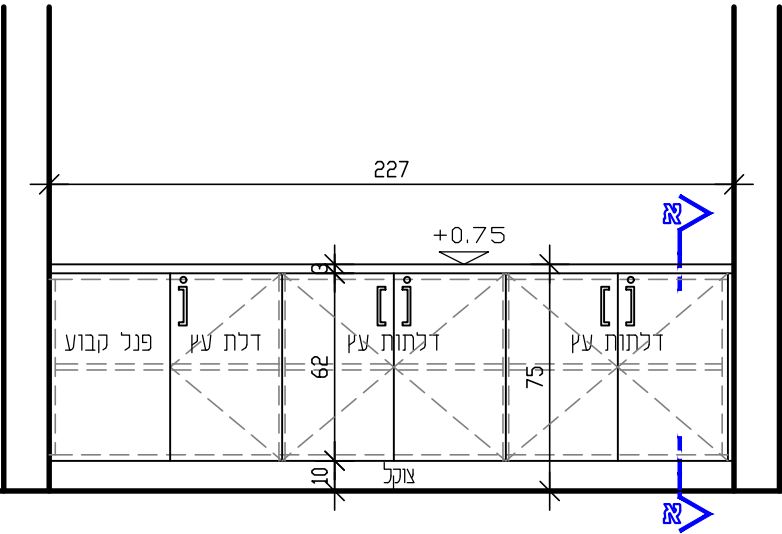

חזית קנ"מ 1:25

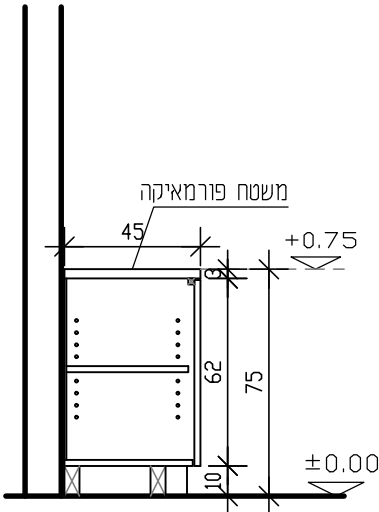


חתך א-א קנ"מ 1:25


תאור	ארוך נמוך עם משטח פורמיקה, מתחת למשטח ארונות עם דלתות עץ לפתיחה רגילה- 2 ארונות דו כנפי, 1 ארון חד כנפי+ סגירת פנל קבוע. בכל תא מדף הניתן לשינוי גובה (סה"כ 3 מדפים), יש להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדפים. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, הגב עשוי דיקט 6 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.	
פרוץ	צריים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.	
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה	
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.	
המכון לרפואה גרעינית		שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
		מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון

מספר הפרט	9 מק	מידות	80/210/50	כמות	4	מס' דפי	11	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	חדרי רופאים	ב-28	ב-29	פענוח	ב-17	קנ"מ:	1:25	מהדורה	1


ניקיון ב-55

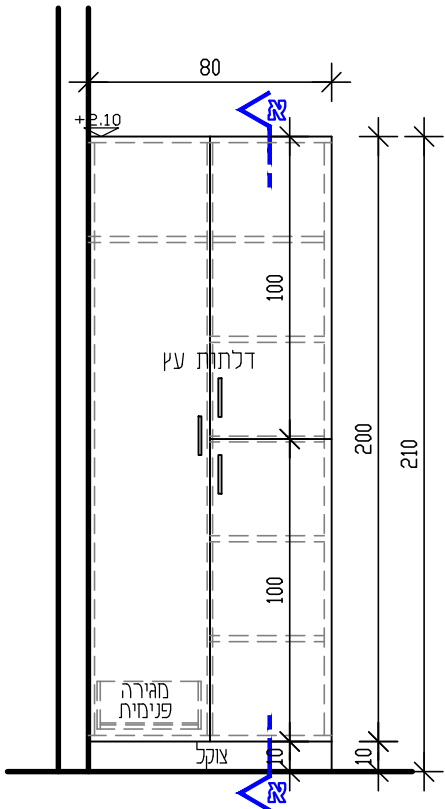


חזית קנ"מ 25

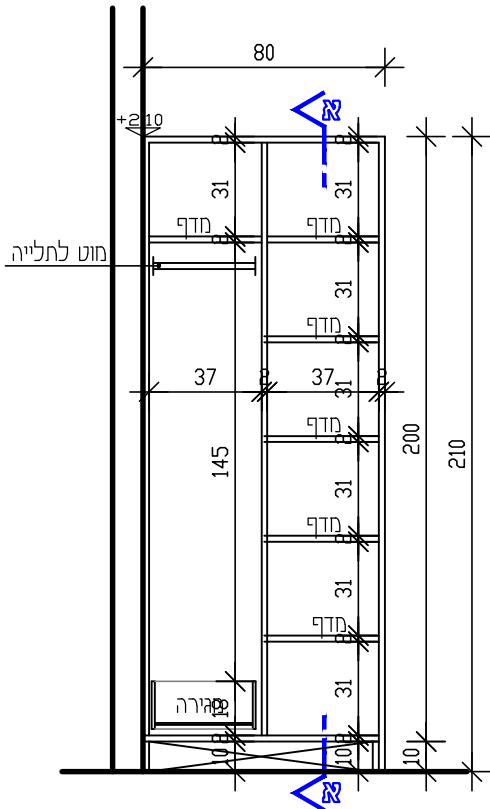

חזית פנימית קנ"מ 25

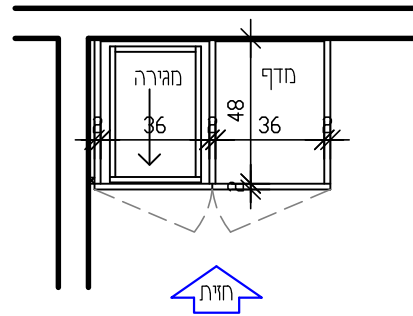

חזית

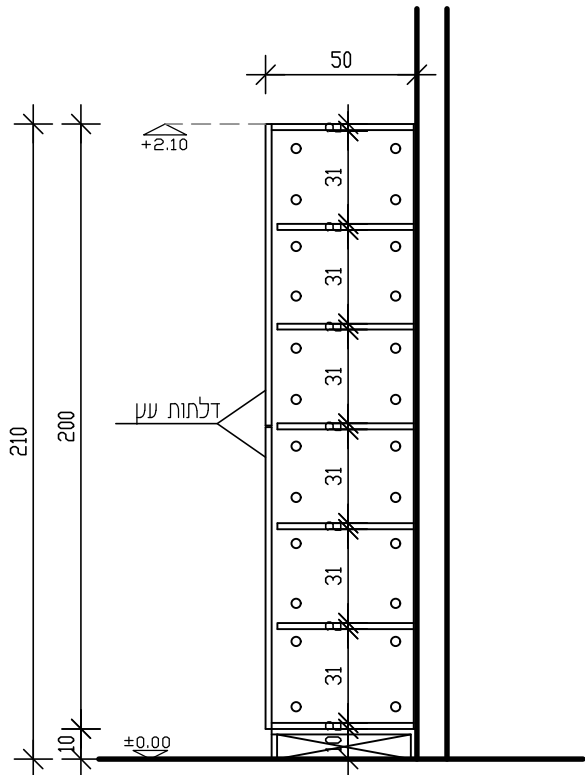


חזית


תאור	ארון נגרות דו כנפי, כולל מוט תליה, מדפים ניידים ומגירה. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדס בוקס בלומזשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשם לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	מק"ט 9-1	מידות 80/210/50	כמות 1	מס' דף: 12	מס, עבודה: 3913
מיקום בבנין	חדרי רופאים	ב-30	קנימי: 1:25	מהדורה 1	

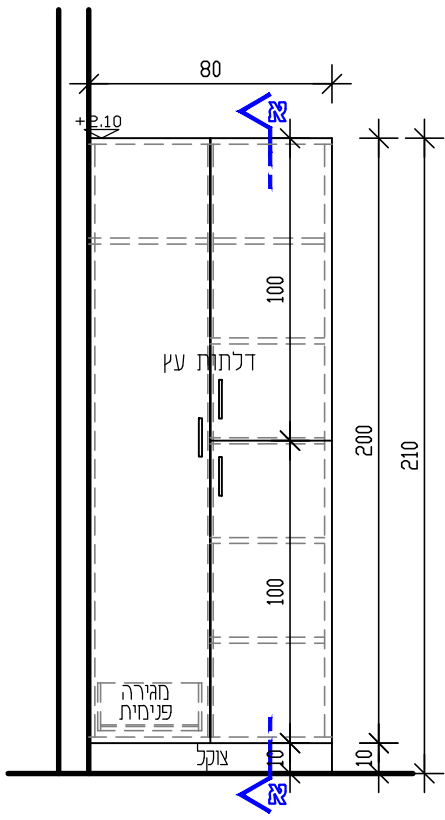


חזית קנ"מ 25

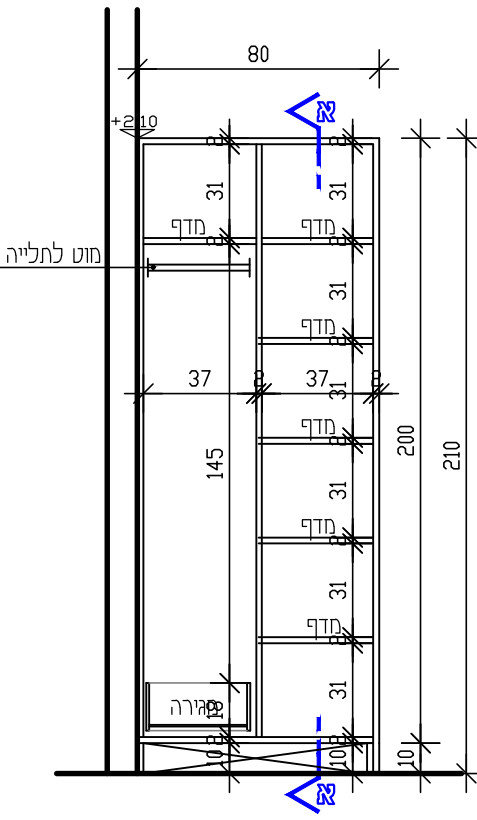

חזית פנימית קנ"מ 25

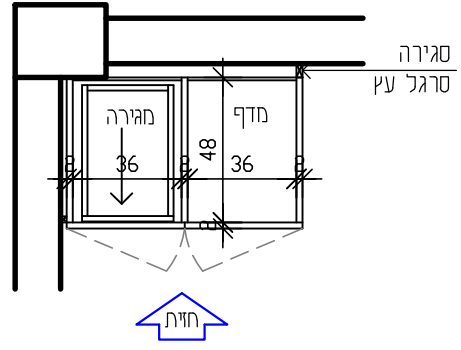

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25

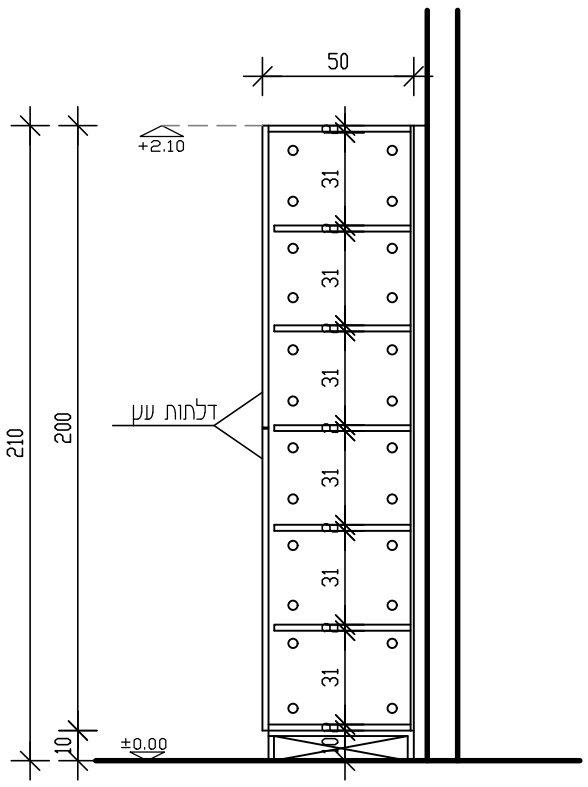


חתך א-א קנ"מ 25


תאור	ארון נגרות דו כנפי, כולל מוט תליה, מדפים ניידים ומגירה. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומושן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדס בוקס בלומושן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	מידות 240/210/60	כמות 1	מס' דף: 13	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	פרוזדור אגף הנהלה	ב-36	קנ"מ: 1:25	מהדורה 1

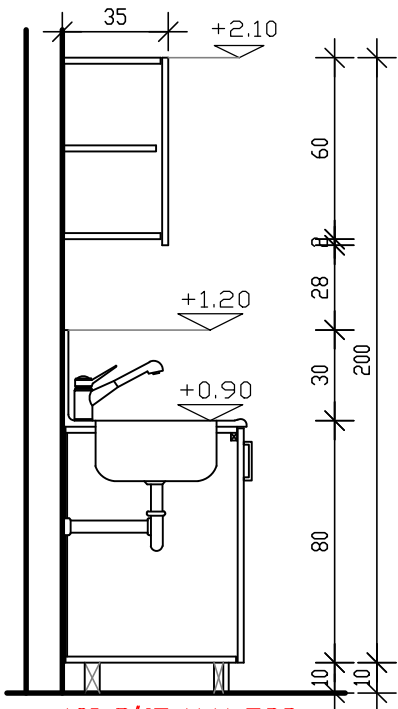


חתך א-א קנ"מ 25

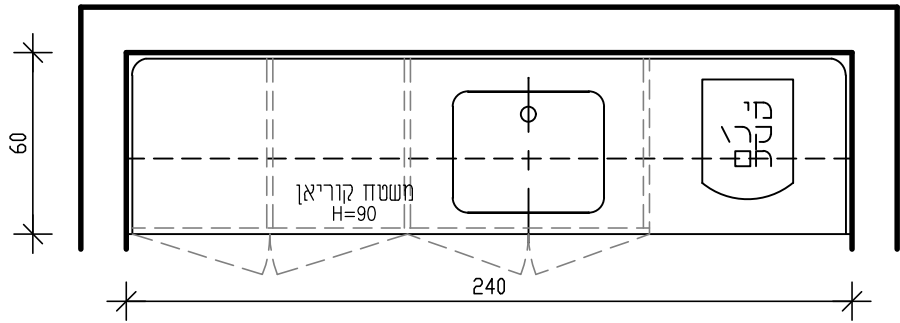

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25

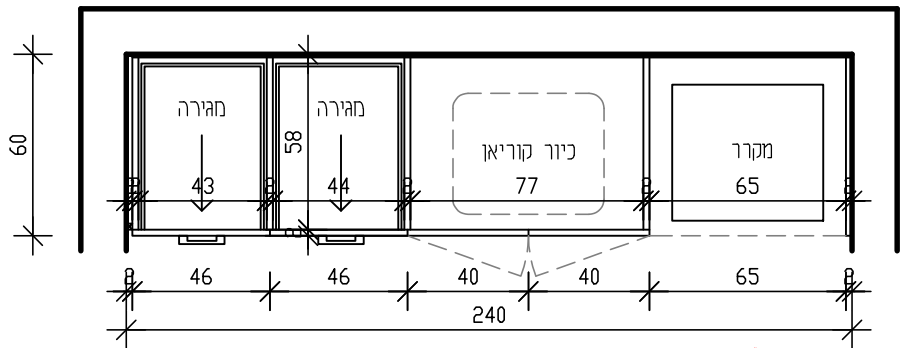


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25

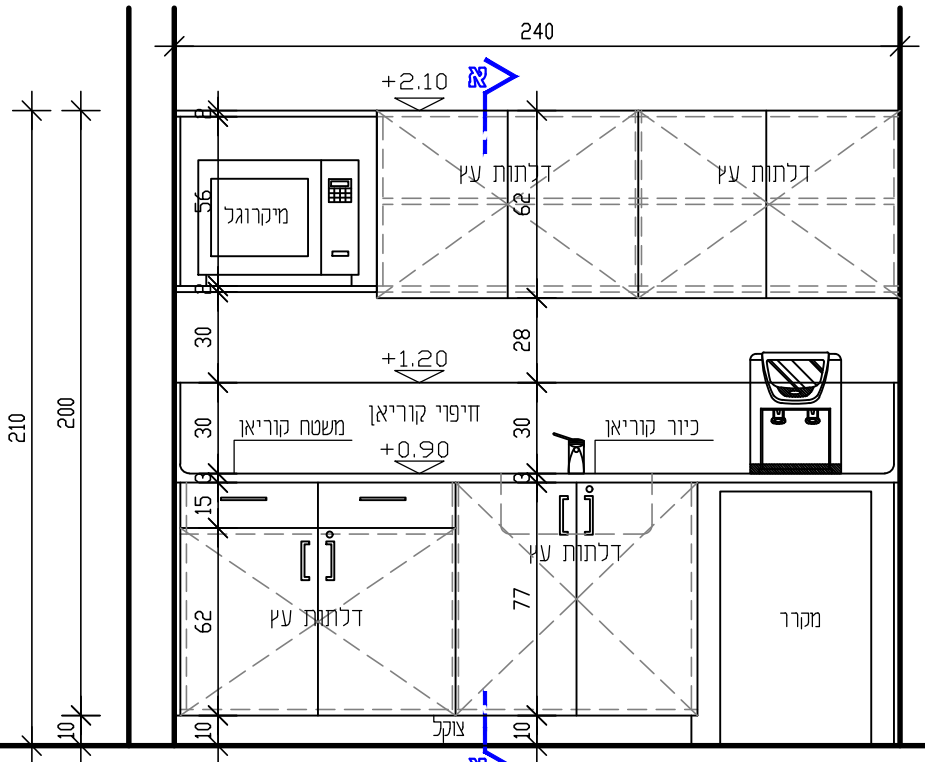


חזית קנ"מ 25

תאור	מטבחון מורכב מארון תחתון וארון עליון לפי המשוטט. ארון תחתון- ארון נגרות עם משטח קוריאן+ הגבהת קוריאן 03 ס"מ צמוד לקירות, כיור קוריאן. מתחת למשטח תא למקרר, ארון מתחת לכיור ללא מדף עם נעילה, 2 מגירות ומתחת להן ארון דו כנפי עם מדף נייד. להכין חורים כל 10 ס"מ לשני גובה המדף. ארון עליון- תא למיקרוגל, 2 ארונות דו כנפיים עם ירידה של 2 ס"מ בתחתית לפתיחה (סה"כ 4 כנפיים), בכל ארון מדף קבוע. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.		
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידיית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- סנדס בוקס בלומשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.		
המר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח+הגבהה- קוריאן בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה כיור- קוריאן, דגם וגוון לבחירת האדריכל		
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.		
המכון לרפואה גרעינית		שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800	
		מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון	


מספר הפרט	11 מק	מידות	210/75/45	כמות	1
מס' דף:	14	מס, עבודה : 3913			
מיקום בבנין	פיזיקאי	ב-33	קנ"מ: 1:25		
			מהדורה 1		

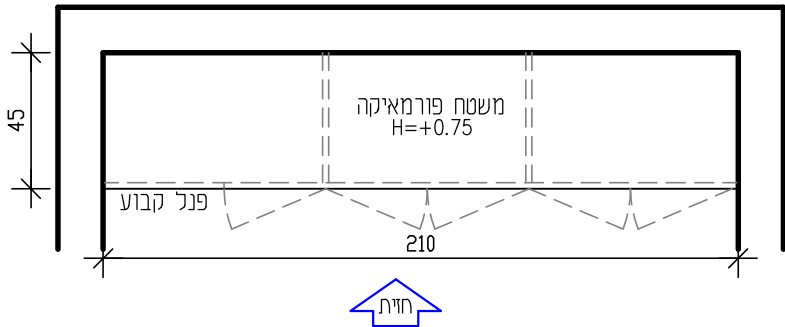

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25

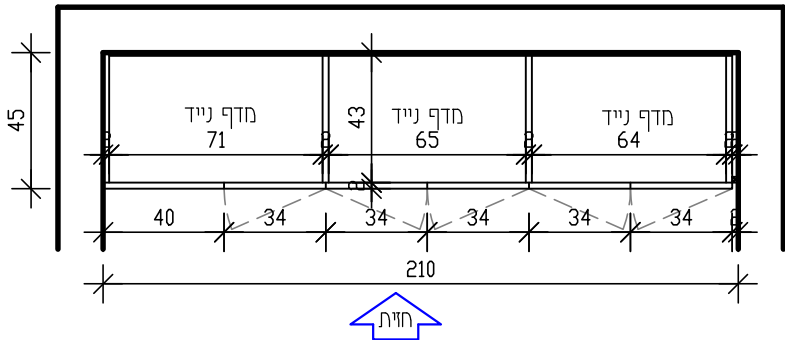

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 1:25

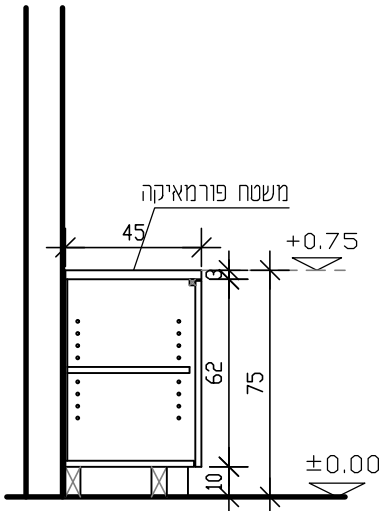

חתך א-א קנ"מ 1:25

תאור
 ארון נמוך עם משטח פורמיקה, מתחת למשטח ארונות עם דלתות עץ לפתיחה רגילה- 2 ארונות דו כנפי, 1 ארון חד כנפי+ סגירת פנל קבוע. בכל תא מדף הניתן לשינוי גובה (סה"כ 3 מדפים), יש להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדפים. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, הגב עשוי דיקט 6 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.

פרוזל
 צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.

גמר
 חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה


הערות
 המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

שרון אדריכלים
 ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ
 ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800

מרכז רפואי אוניברסיטאי
 ברזילי אשקלון

המכון לרפואה גרעינית


מספר הפרט	12 מק	מידות 218/210/60	כמות 1	מס' דף: 15	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	מטבחון צוות ב-23	קנ"מ: 1:25 מהדורה 1			

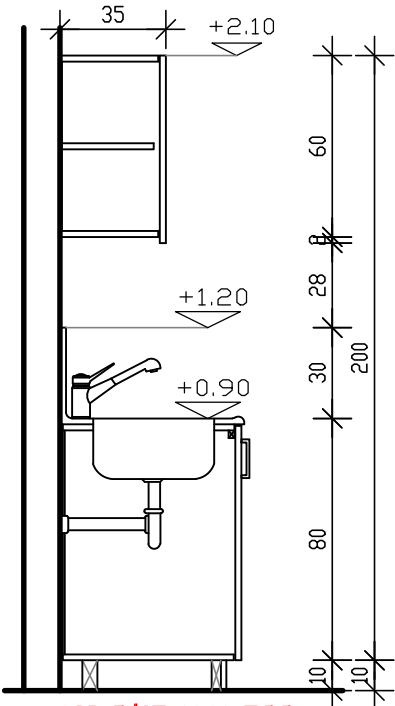


חתך א-א קנ"מ 1:25

תאור	מטבחון מורכב מארון תחתון וארון עליון לפי המפורט. ארון תחתון- ארון נגרות עם משטח קוריאן+ הגבהת קוריאן 30 ס"מ צמוד לקירות, כיור קוריאן. מתחת למשטח ארון דו כנפי עם מדף נייד, ארון מתחת לכיור ללא מדף עם נעילה, מגירה ומתחת לה ארון דו כנפי עם מדף נייד. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. ארון עליון- תא למיקרוגל, 2 ארונות דו כנפיים עם ירידה של 2 ס"מ בתחתית לפתיחה (סה"כ 4 כנפיים), בכל ארון מדף קבוע. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוזל	ציירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידיית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מזברש של דומיסייל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- סנדס בוקס בלומשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
החמ	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח+הגברה- קוריאן בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה כיור- קוריאן, דגם וגוון לבחירת האדריכל
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשלם לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.


המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון

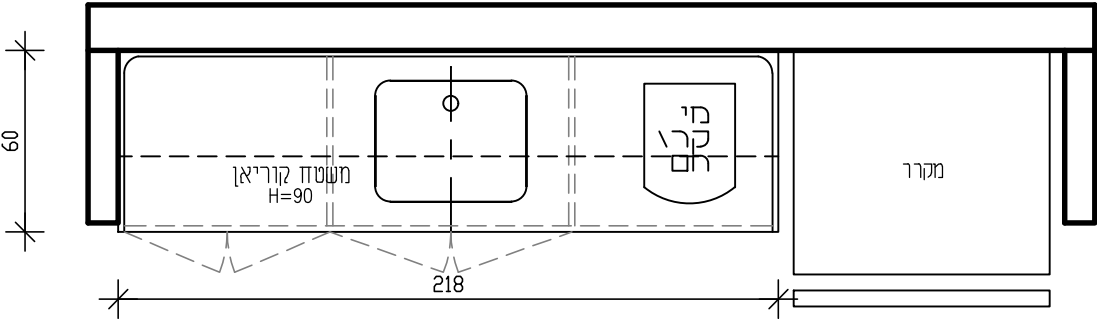

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25

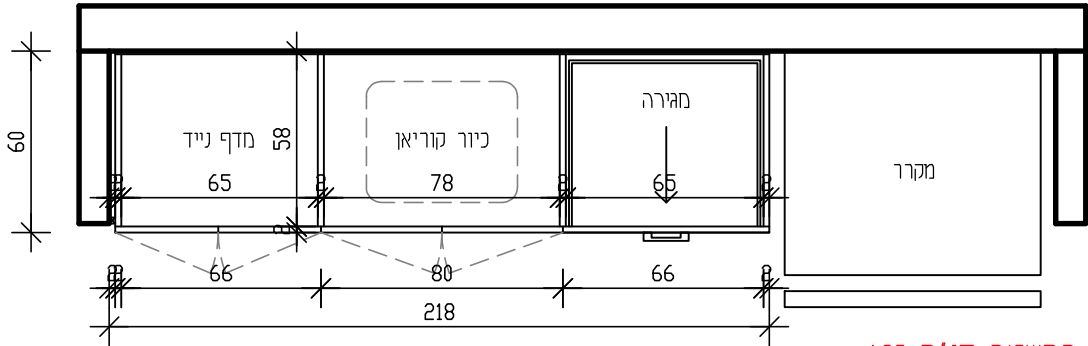


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 1:25

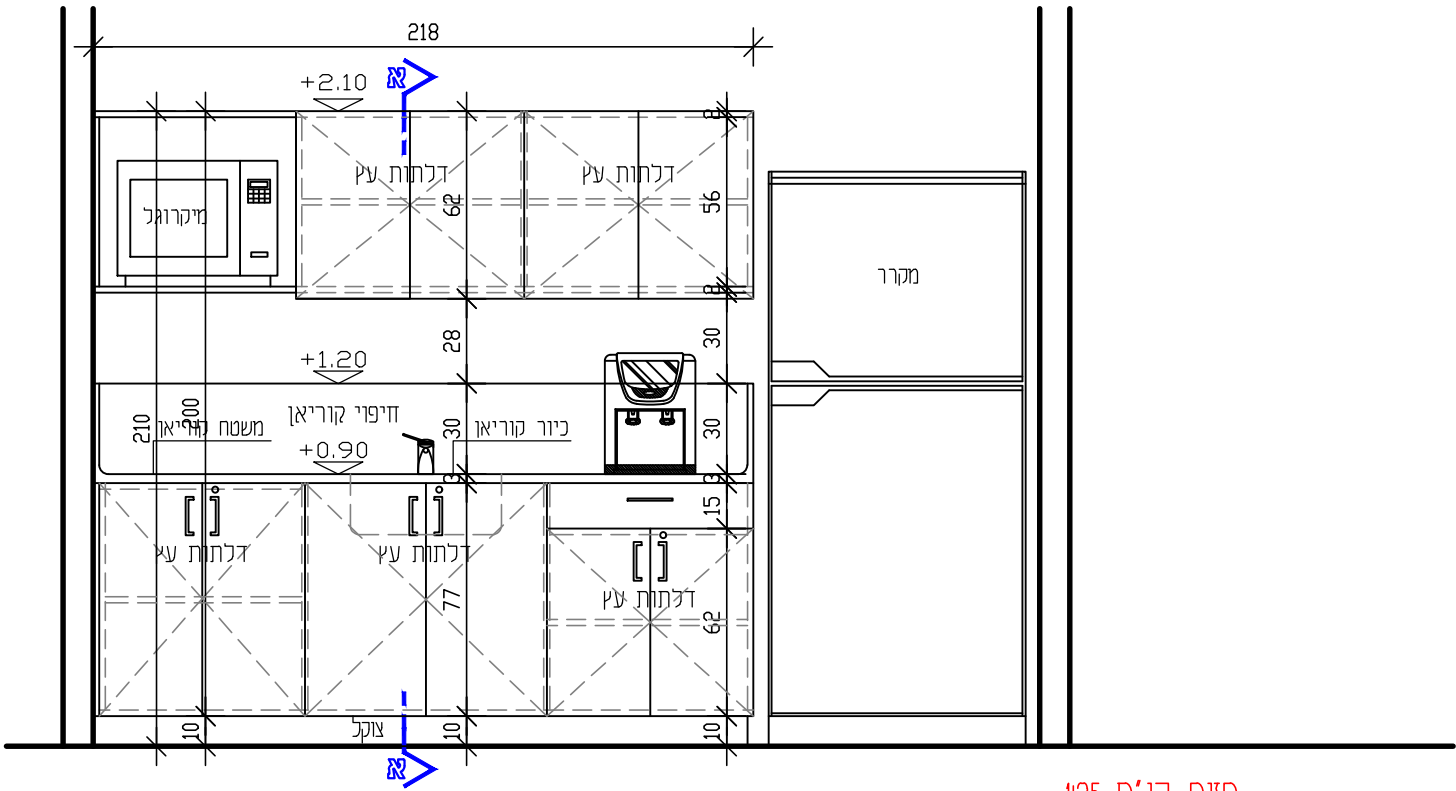


חזית קנ"מ 1:25

מספר הפרט	13 מק	מידות	474/210/84	כמות	1	מס' דף	16	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	משרד קבלה	ב-22				קנימי	1:25	מהדורה	1

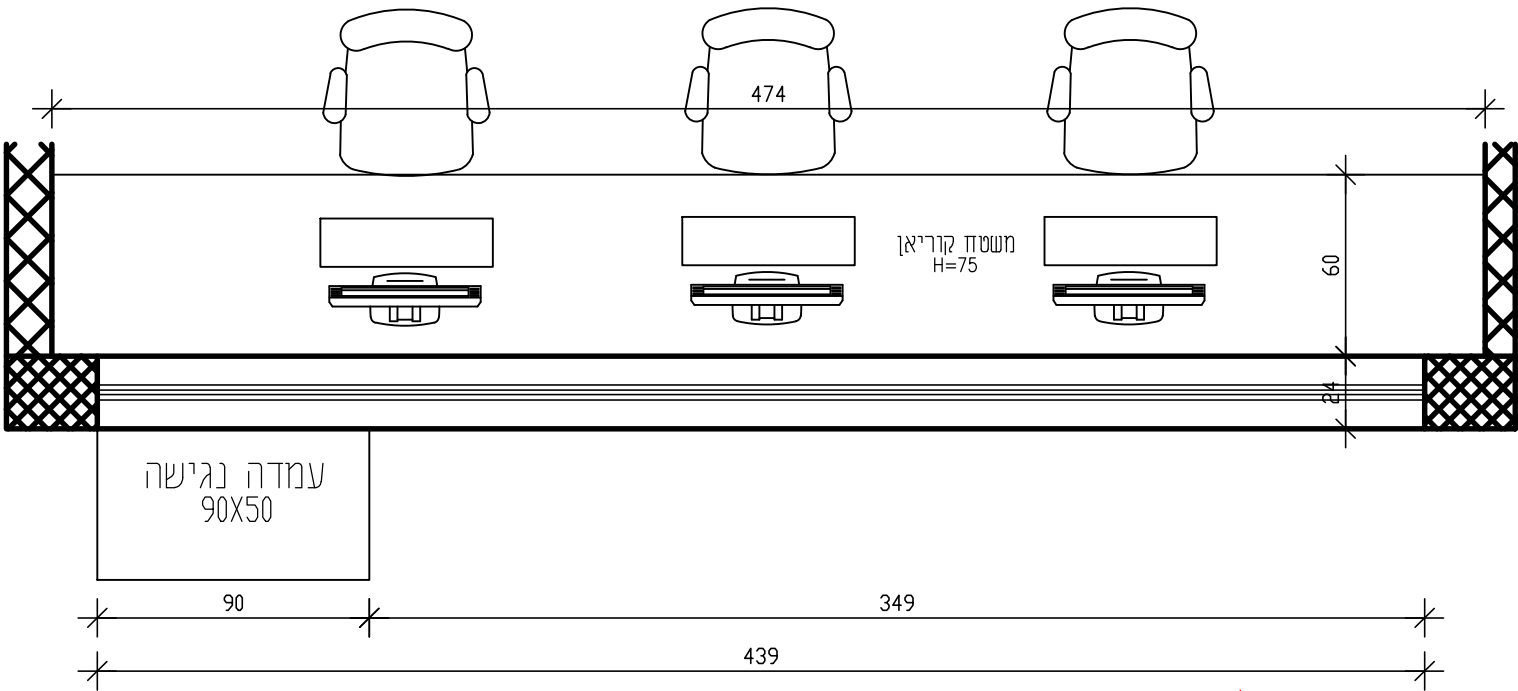

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25

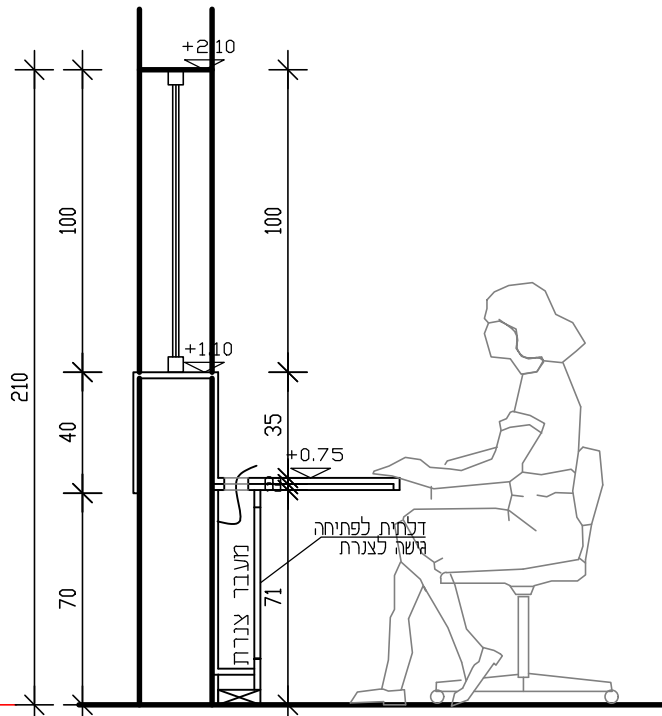

חתך א-א קנ"מ 1:25




חזית קנ"מ 1:25


תאור	דלפק מזכירות מזוג קרינה ר"א עשוי קיר בטון, קוריאן, פורמיקה וזכוכית. קיר בטון ומעליו חיפוי קוריאן עד +0.1, מעל הקוריאן יושב חלון עד +0.12, משטח העבודה של המזכירות עשוי קוריאן ומתחת למשטח יש מעבר צנרת מחופה פורמיקה. מעבר הצנרת יושב על צוקל מאלומיניום. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. לדלפק מחוברת עמדת נגישות עשויה קוריאן.
פרוצל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. חלון- זכוכית בטחון שכבות (טריפלס) 5+1.52 PVB +5 פרופיל אלומיניום 5/5 ס"מ.
המר	מעבר צנרת- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח+ חיפוי קיר- קוריאן בגוון לבחירת האדריכל. קיר בטון- צבע בגוון לבחירת האדריכל. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- קוריאן בגוון לבחירת האדריכל. פרופיל חלון- אלומיניום בגוון לבירת האדריכל.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	$\frac{14}{מק}$	מידות	309/85/55	כמות	1	מס' דפי:	17	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	חדר אחות	ב-20				קנ"מ:	1:25	מהדורה	1

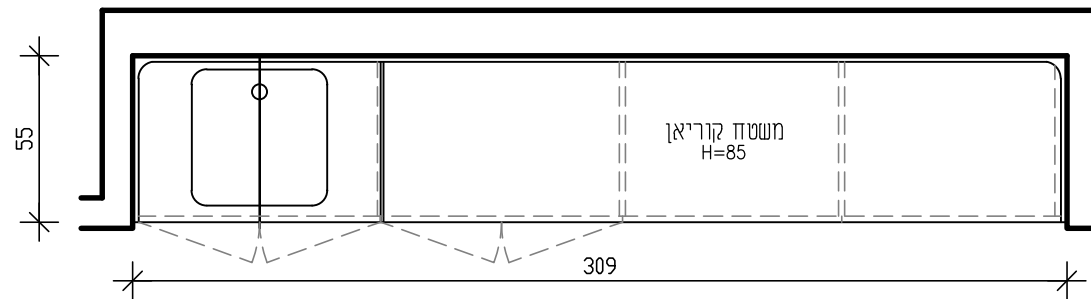


תוכנית מעל המשטח קנ"ח 25:

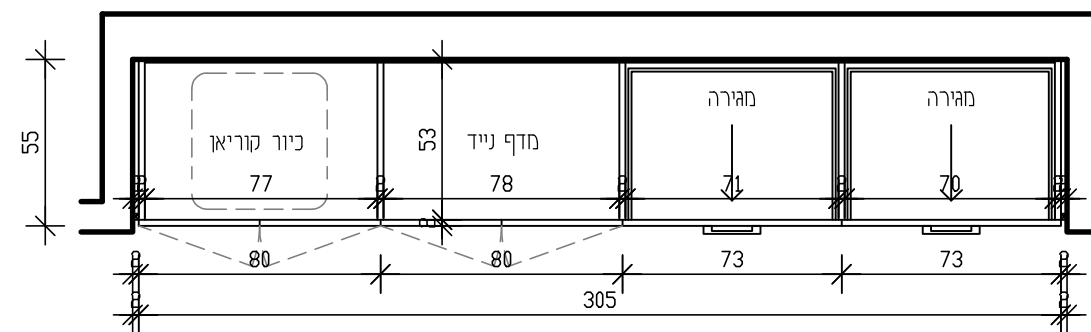

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:

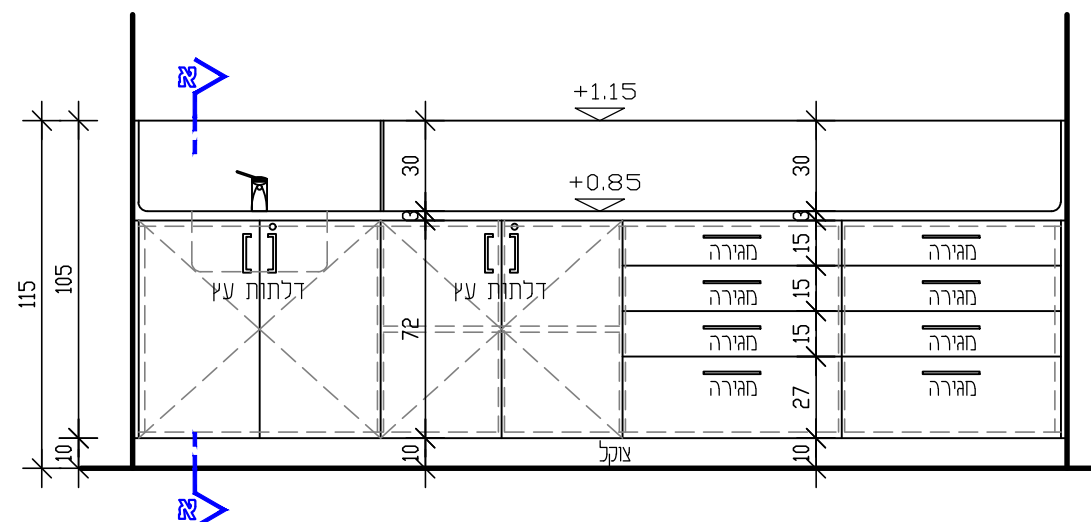


חזית קנ' 25

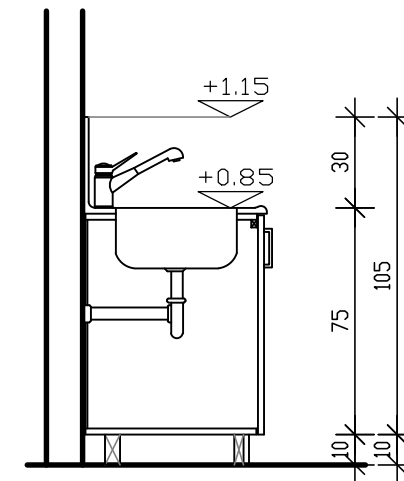


חתך א-א קנ"ח 1:25

תאור מקבע נגרות וקוריאן לפי המפורט. משטח עליון עשוי קוריאן, כולל- כיור קוריאן, הפרדת קוריאן בין משטח עבודה למשטח כיור והגבהת קוריאן 30 ס"מ על כל הקירות. מתחת למשטח ארון דו כנפי עם מדף נייד, ארון מתחת לכיור כלא מדף עם נעילה, 2 תאים עם מגירות- בכל תא 4 מגירות: 3 קטנות ו- 1 גדולה, סה"כ 8 מגירות. ארון עליון- תא למיקרוגל, 2 ארונות דו כנפיים עם ירידה של 2 ס"מ בתחתית לפתיחה (סה"כ 4 כנפיים), בכל ארון מדף קבוע. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקירות להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.	פרוצד צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות לארונות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. ידיות למגירות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 160 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדס בוקס בלומזשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע. גמר חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח+הגבהה- קוריאן בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה כיור- קוריאן, דגם וגוון לבחירת האדריכל הערות המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.
המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800 מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	15 מק	מידות 120/210/40	כמות 1	מס' דף: 18	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדר אחות ב-20	קנמי: 1:25			מהדורה 1

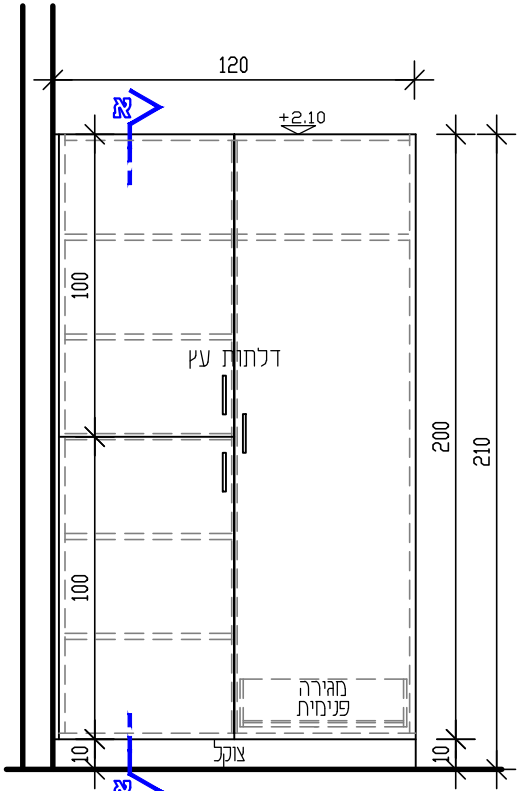


חזית קנ"מ 25:1

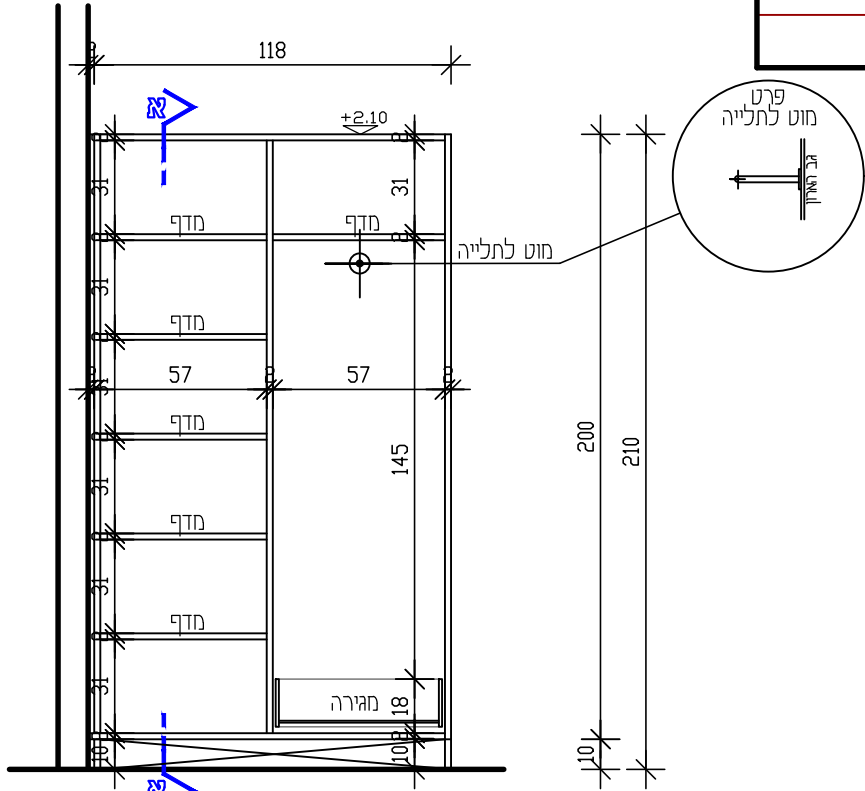

חזית פנימית קנ"מ 25:1

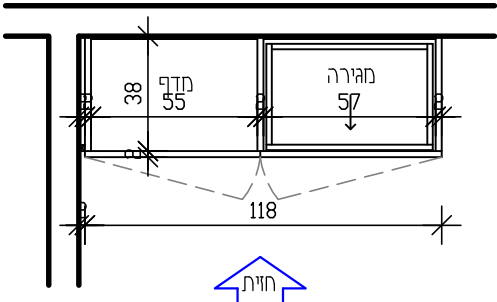

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:1

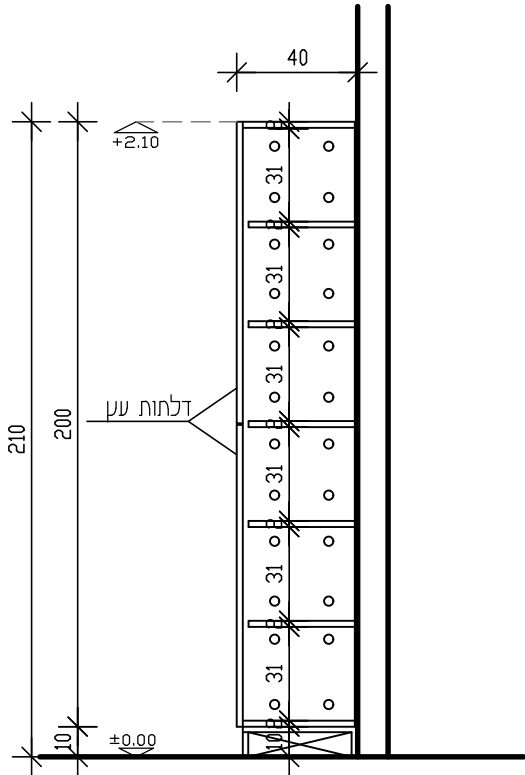


חתך A-A קנ"מ 25:1


תאור	ארון נגרות דו כנפי, כולל מוט תליה, מדפים ניידים ומגירה. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.	
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מזברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדם בוקס בלומזשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.	
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה	
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.	

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	מק"מ 16	מידות 361/85/70	כמות 1	מס' דף: 19	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדר חם	ב-40	קנ"מ: 1:25		
מהדורה 1					

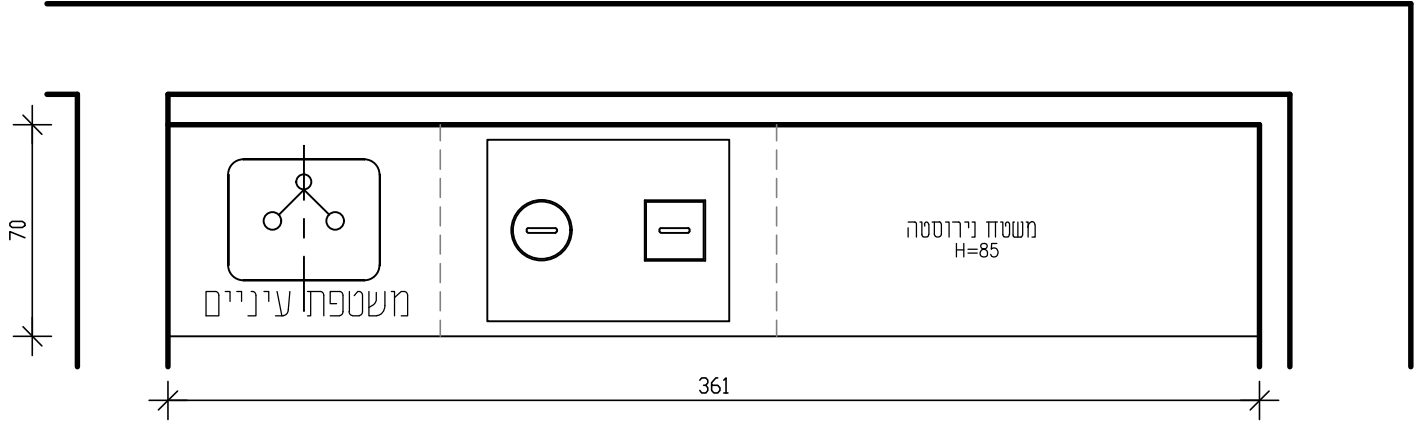

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25

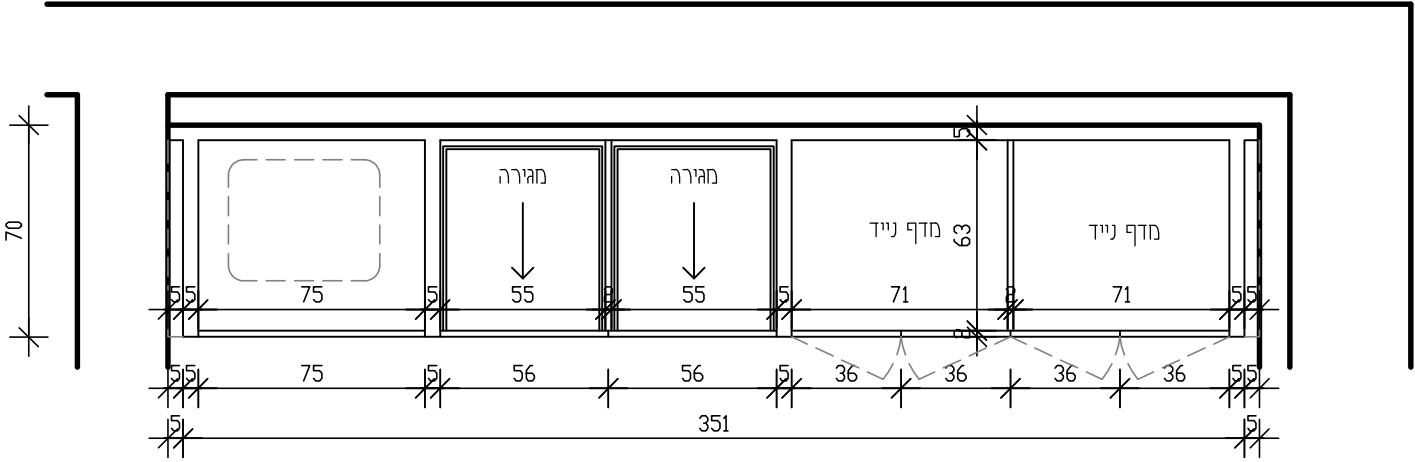

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 1:25

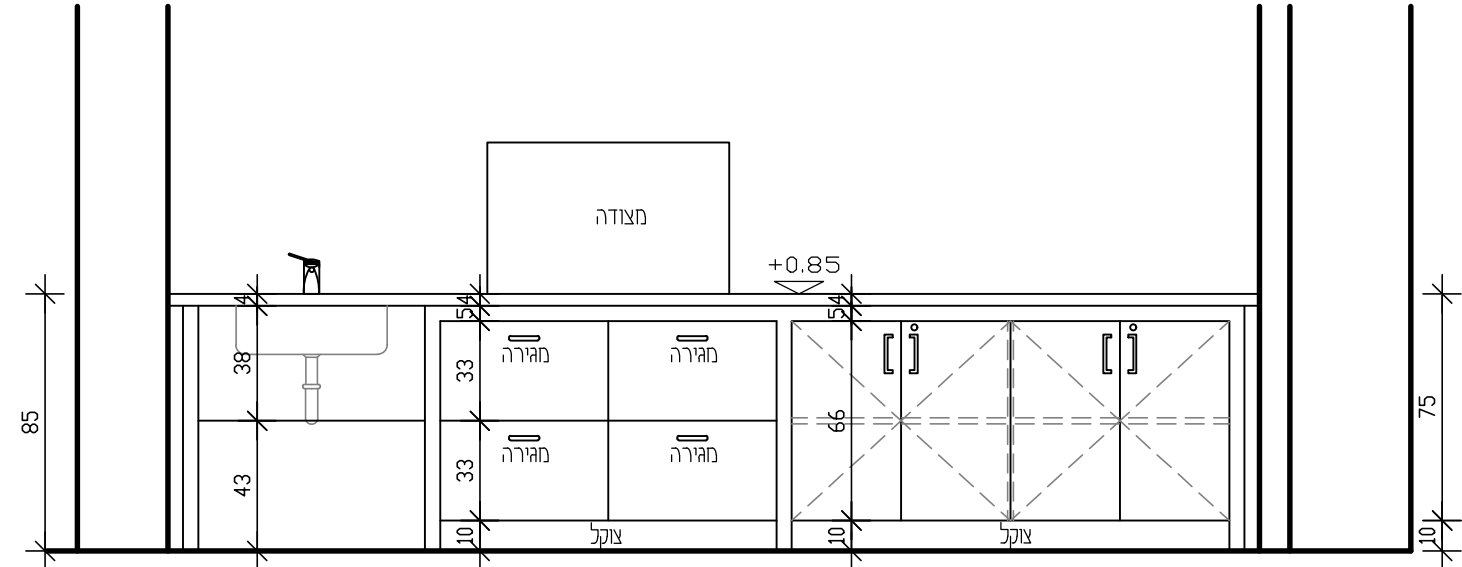


חזית קנ"מ 1:25


תאור	מקבע נירוסה לפי המשוורטט. משטח- עשוי נירוסה 4 ס"מ עם 2 פתחים וכיור נירוסטה. מתחת למשטח- שלד המקבע עשוי נירוסטה, 4 מגירות עשויות נירוסטה, 2 ארונות דו כנפיים עם כנפיים לפתיחה רגילה עשויות נירוסטה (סה"כ 4 כנפיים), בכל ארון מדף נייד מנירוסטה (סה"כ 2 מדפיים ניידים). הארון מונח על גבי צוקל מנירוסטה.
פרזול	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסי או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדם בוקס בלומזשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
גמר	מגירות+ ארונות- נירוסטה. משטח- נירוסטה 4 ס"מ. צוקל- נירוסטה. כיור- נירוסטה.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריביל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	17מק	מידות	80/115/55	כמות	2	מס' דפי	20	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	הזרקה ב-41	חדר הזרקות	ב-5	קנימי	1:25	מהדורה	1		

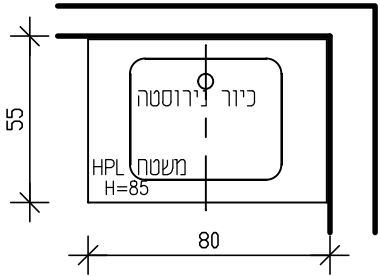


תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:1

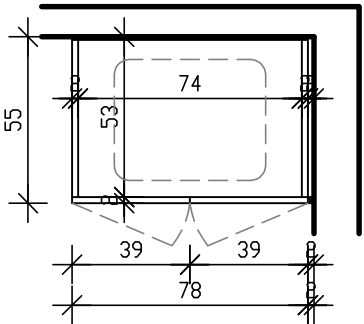

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:1

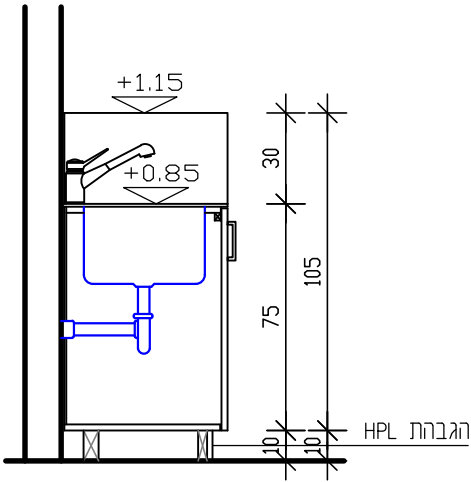


חתך א-א קנ"מ 25:1

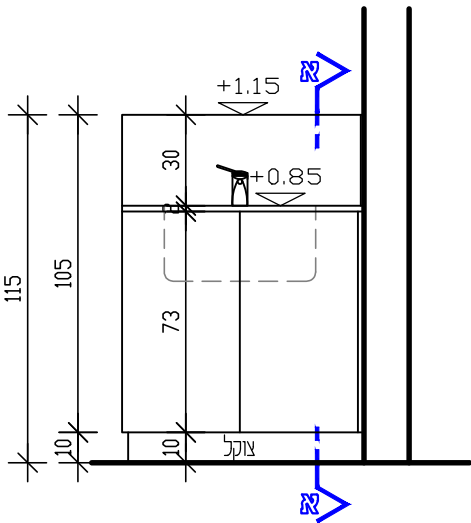


חזית קנ"מ 25:1

תאור	מקבע HPL ונירוסטה לפי המשורטט. משטח- עשוי HPL עם כיור נירוסטה. מתחת למשטח ארון ללא מדף עם נעילה, במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מHPL.	
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.	
גמר	משטח+ הגבהה- HPL בגוון לבחירת האדריכל. חזיתות- HPL בגוון לבחירת האדריכל כיור- נירוסטה. צוקל- HPL בגוון לבחירת האדריכל.	
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.	
המכון לרפואה גרעינית		שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
		מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	18 מק	מידות 137/210/55	כמות 1	מס' דף: 21	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	הזרקה ב-41	קנ"מ: 1:25 מהדורה 1			

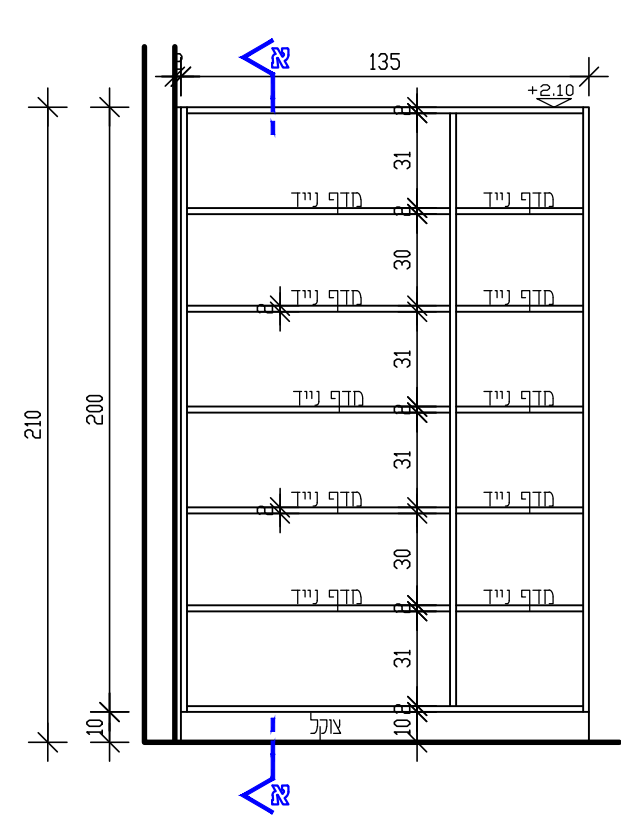


חזית פנימית קנ"מ 25:1

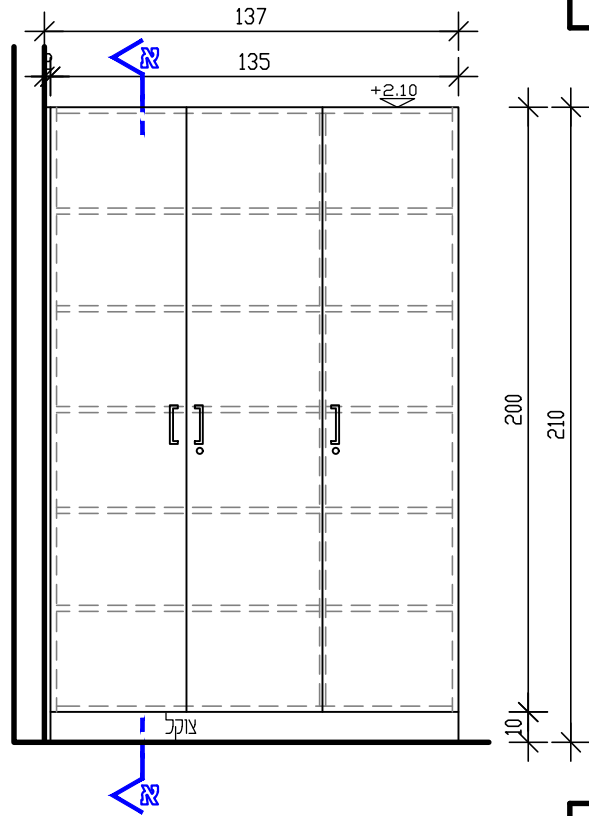


חזית חיצונית קנ"מ 25:1

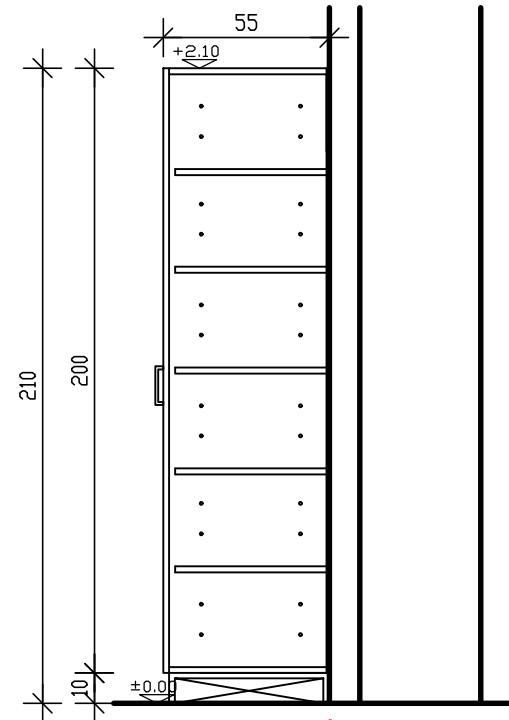

חתך א-א קנ"מ 25:1

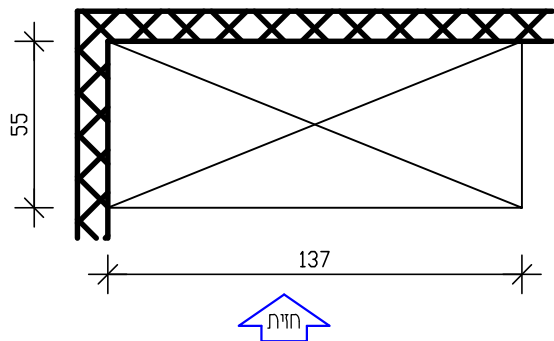

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:1

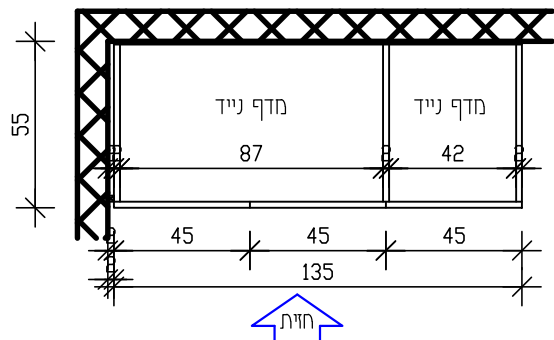


תוכנית מגירות קנ"מ 25:1


תאור	ארון נגרות לפי המשרטט. הארון מחולק לשני תאים 1 ארון דו כנפי ו-1 ארון חד כנפי (סה"כ 3 כנפיים), בתוך הארון 5 מדפים ניידים בכל תא (סה"כ 10 מדפים). להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוזל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט		מחזוריות	כמות	מס' דף:	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין		הזרקה	קנ"מ:		מהדורה	1
		ב-41				

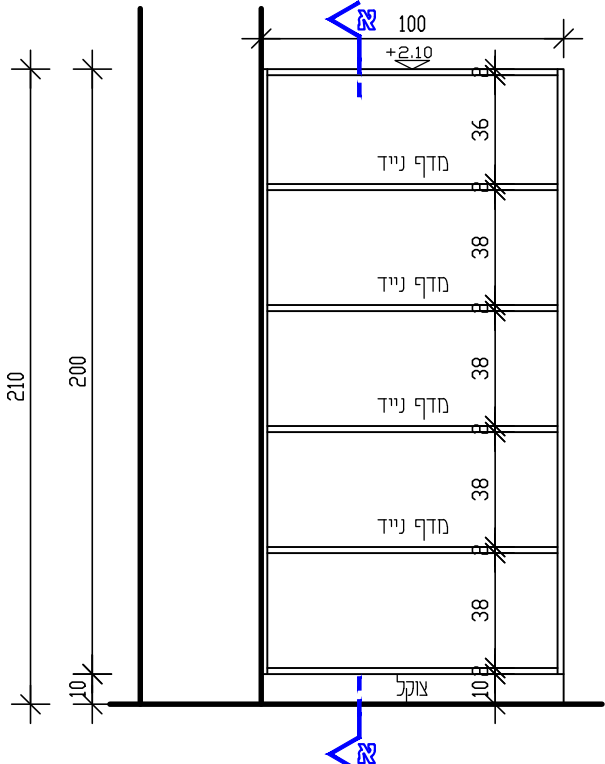


חזית קנ"מ 25:1

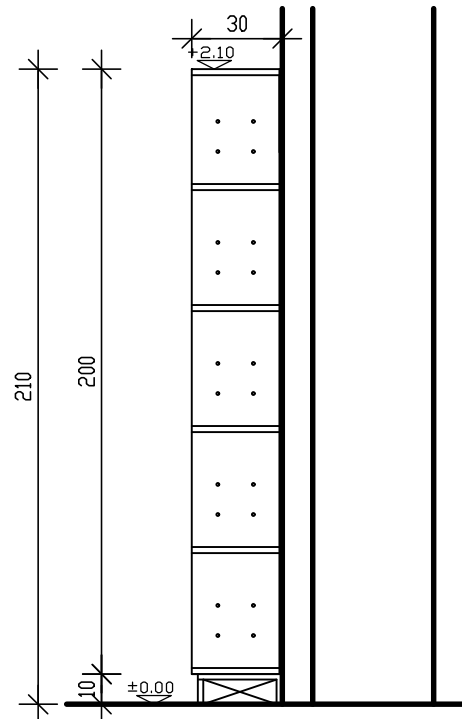

חתך א-א קנ"מ 25:1

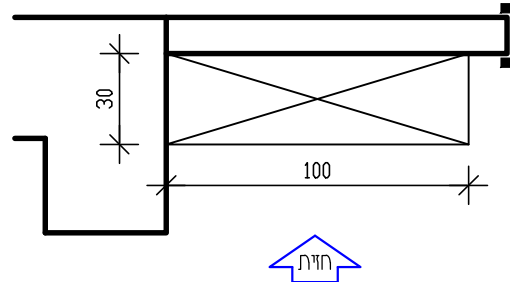


תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:1

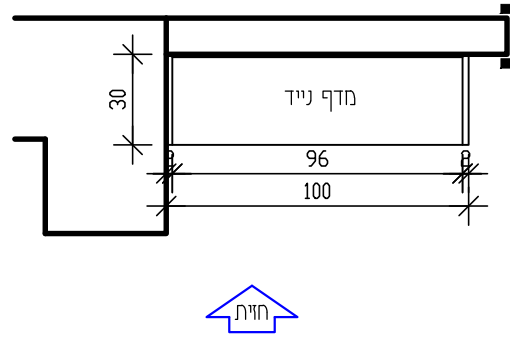

תוכנית מגירות קנ"מ 25:1

תאור		ארון נגרות פתוח עם מדפים ניידים לפי המשרטט. סה"כ 4 מדפים ניידים. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרזול		
גמר		חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות		המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.
המכון לרפואה גרעינית		שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
		מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	20מק	מידות	162/90/60	כמות	1	מס' דפי	23	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	תא מפריד	ב-46							מהדורה 1

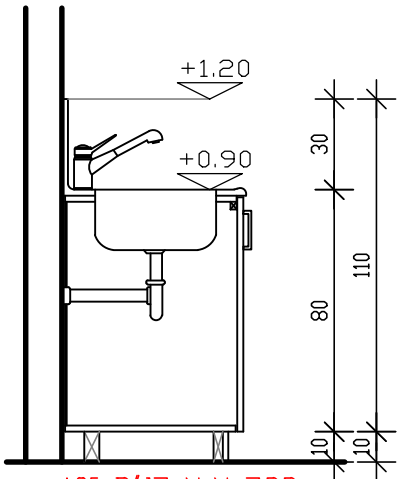


חתך א-א קנ"מ 25

תאור	מטבחון עשוי נגרות וקוריאן לפי המשרטט. ארון נגרות עם משטח קוריאן+ הגבהת קוריאן 30 ס"מ צמוד לקירות, כיור קוריאן. מתחת למשטח- ארון מתחת לכיור ללא מדף עם נעילה+ ארון דו כנפי עם מדף נייד. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוצל	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מזברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדם בוקס בלומשן אפור לשגיפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח+הגבהה- קוריאן בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה כיור- קוריאן, דגם וגוון לבחירת האדריכל
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשלם לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.


המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון

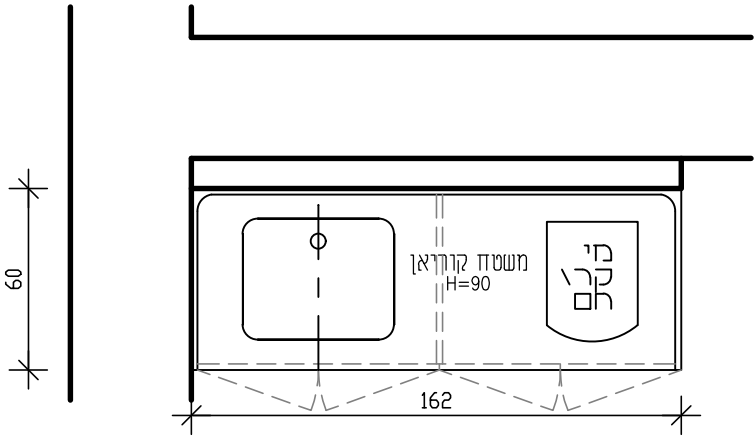

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25

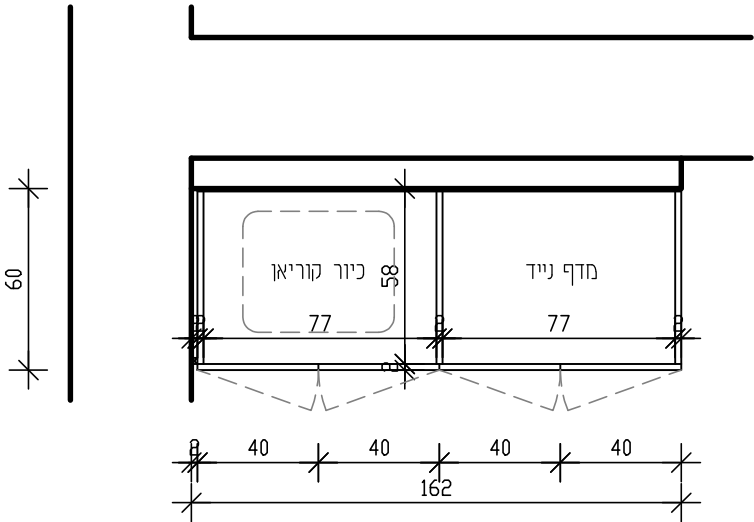


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25

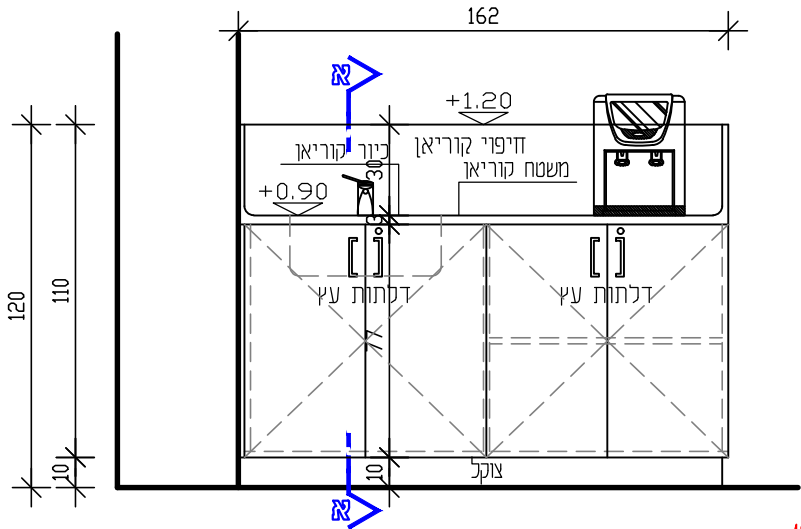


חזית קנ"מ 25


מספר הפרט	22/חק	מידות	609/75/70	כמות	1	מס' דפי	25	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	חדר הזרקות	ב-5							מהדורה 1

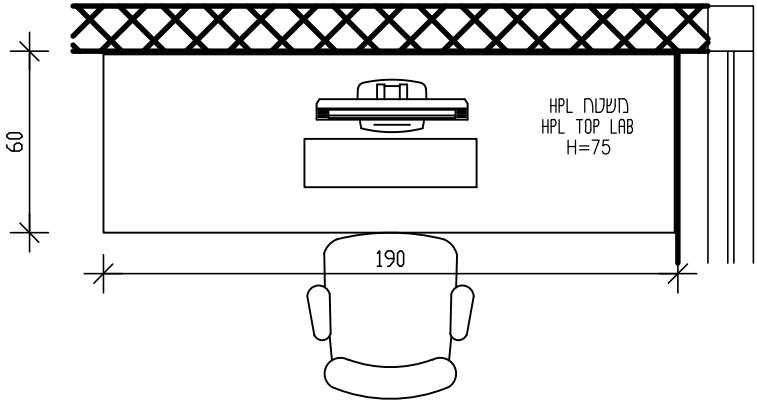


תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:

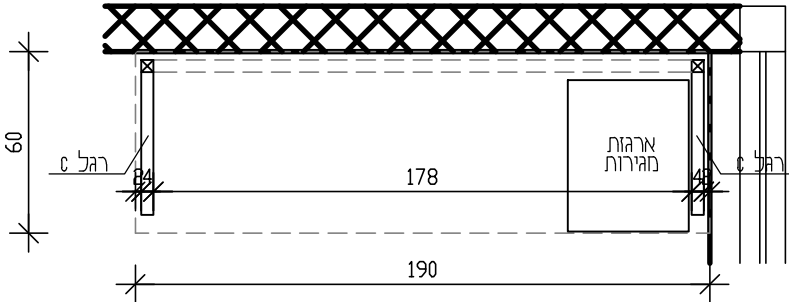


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:

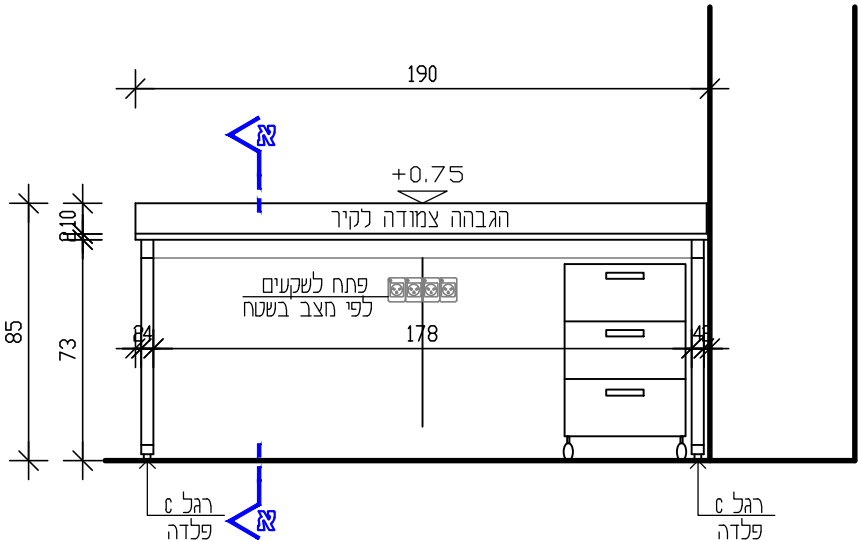


חזית המשטח קנ"מ 25:

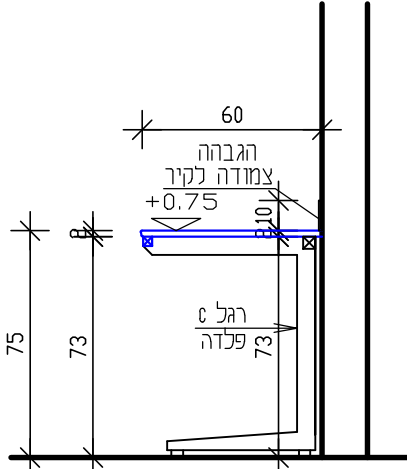

חתך א-א קנ"מ 25:

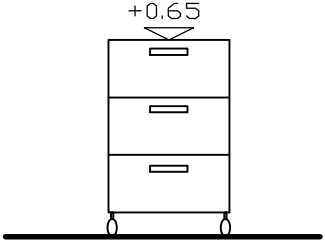

חזית קדמית




תכנית

ארגזות מאגרות ניידת


תאור	שולחן מעבדה ממשטח HPL TOP LAB מונח על רגלי C, למשטח הגבהה צמוד לקירות. מתחת לשולחן- ארגזות מאגרות ניידת על גלגלי אוקולון, הארגזת עשויה מלוחות HPL, המאגרות הן טלסקופיות- שליפה מלאה וטריקה שקטה.
פרוזל	רגלי C- חברת מזדולר-טק, דגם C מעבדה, גוון לבחירת האדריכל מסילות למאגרות- טנדם בוקס בלומשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע. ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מנעולי צילינדר מאסטר בי"ח.
גמר	משטח- HPL TOP LAB בגוון לבחירת האדריכל. פלדה- גוון לבחירת האדריכל גלגלים- גלגל גומי פלטה עם עצר של חברת עמישי ואו ש"ע.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון


מספר הפרט	מק23	מידות	165/85/70	כמות	1	מס' דף:	26	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	חדר חם	ב- 4				קנ"מ:	1:25	מהדורה	1

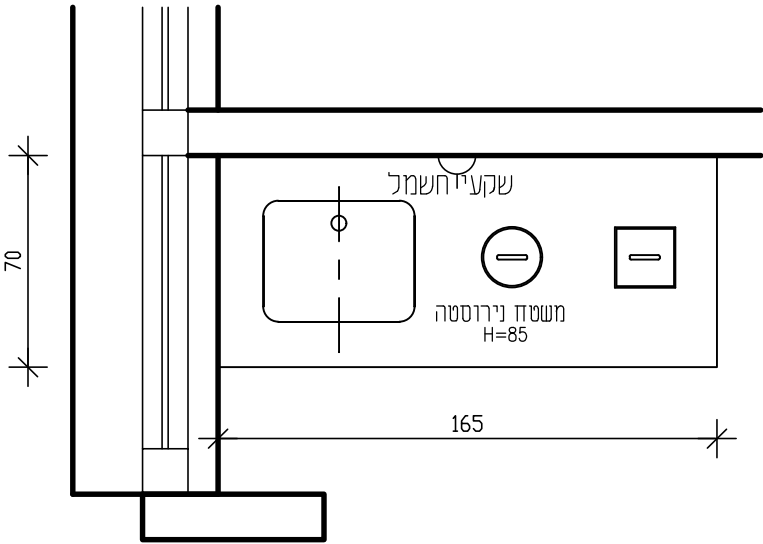

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:

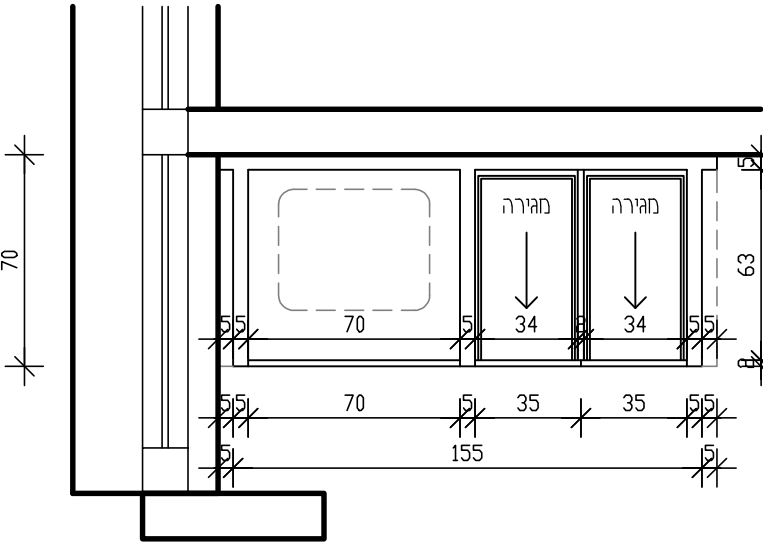


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:

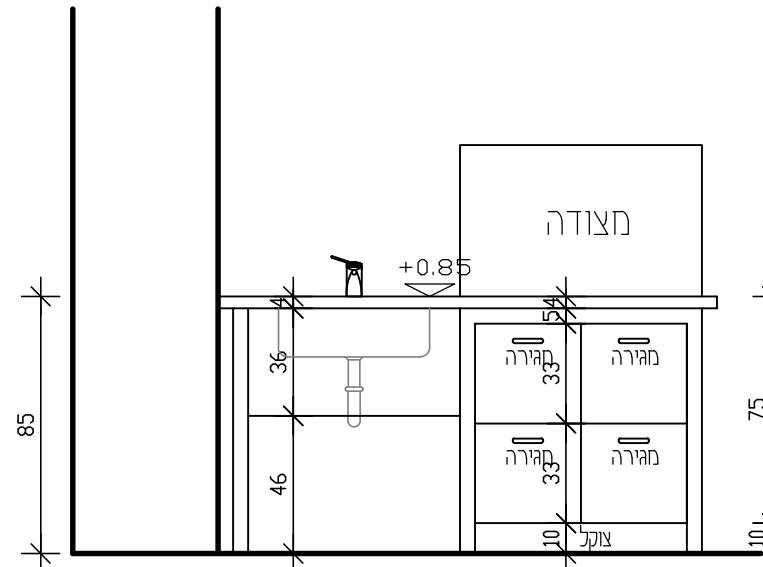


חזית קנ"מ 25:

תאור	מקבע נירוסטה לפי המפורט. משטח- עשוי נירוסה 4 ס"מ עם 2 פתחים וכיור נירוסטה. מתחת למשטח- שלד המקבע עשוי נירוסטה ו-4 מגירות עשויות נירוסטה, הארון מונח על גבי צוקל מנירוסטה.
פרזל	ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מסילות למגירות- טנדס בוקס בלומשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע.
גמר	מגירות- נירוסטה. משטח- נירוסטה 4 ס"מ. צוקל- נירוסטה. כיור- נירוסטה.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.
שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800	
המכון לרפואה גרעינית	
מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון	


מספר הפרט	24 מק	מידות 265/115/70	כמות 1	מס' דפי 27	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	טיפוּל ב-16	קנ"מ: 1:25 מהדורה 1			

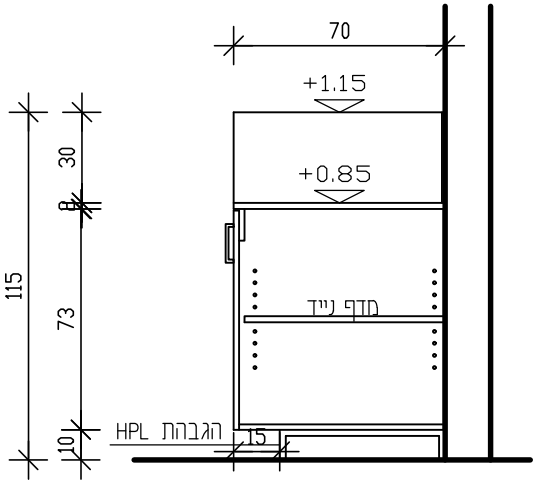


חתך א-א קנ"מ 1:25

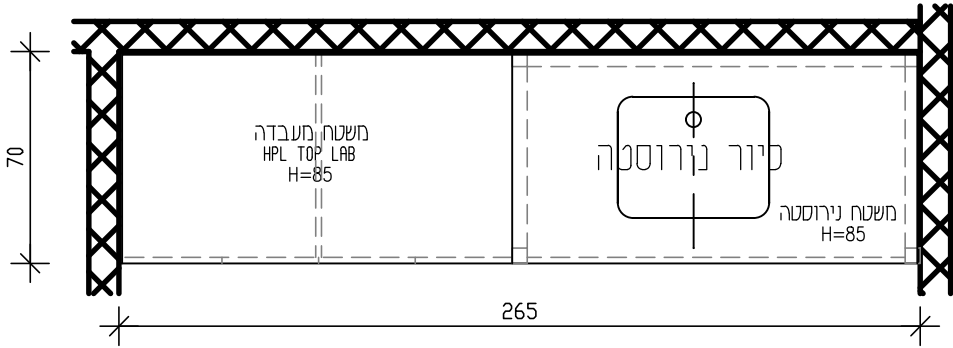

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25

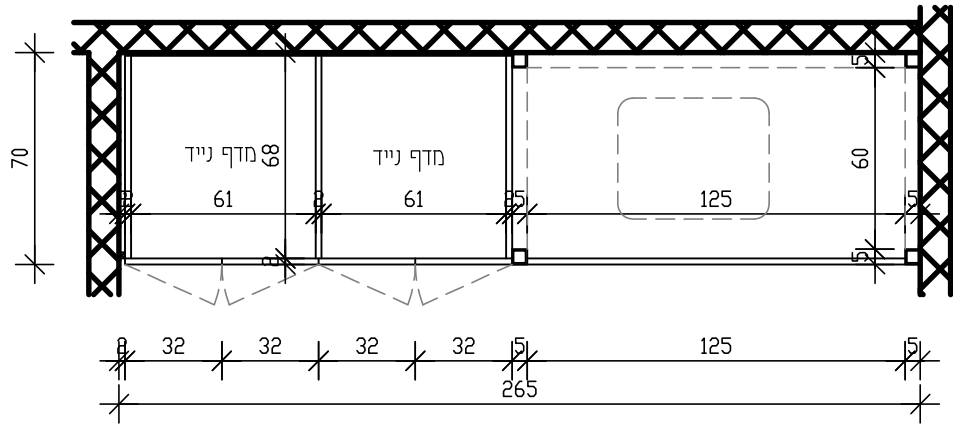


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 1:25

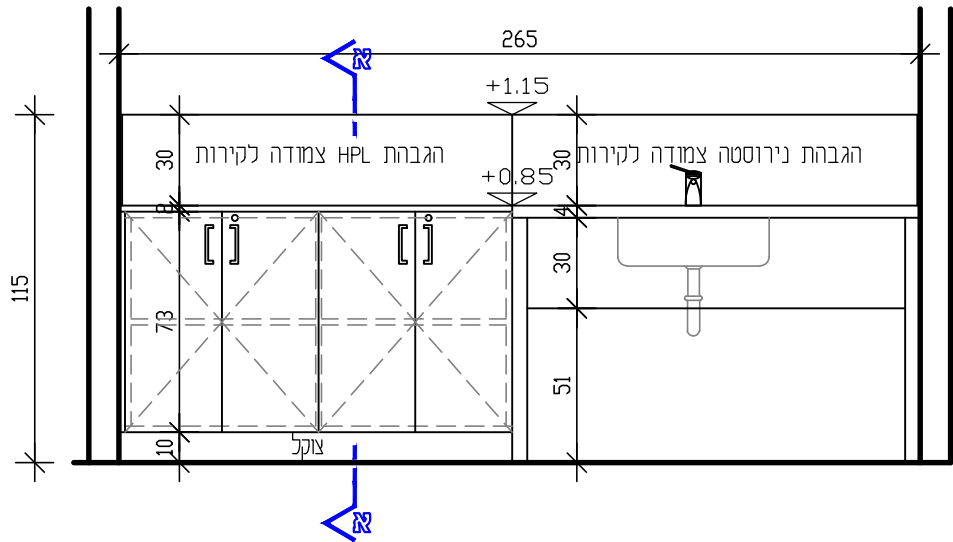


חזית המשטח קנ"מ 1:25

תאור	מקבע HPL ונירוסטה מחולק לשני חלקים כמשורטט. חלק 1- משטח נירוסטה+ הגבהת נירוסטה וכיור נירוסטה, המשטח עומד על רגלים 5/5 ס"מ מנירוסטה ובחזית יש סגירת נירוסטה. חלק 2- משטח מעבדה+ הגבהה עשויים HPL TOP LAB, מתחת למשטח 2 תאים עם ארון דו כנפי (סה"כ 4 כנפיים) עשוי HPL, בכל ארון מדף נייד (סה"כ 2 מדפים) עשוי HPL. להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מ-HPL.
פרוץ	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומזשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידיית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מזברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.
המר	משטח+ הגבהה 1- נירוסטה. משטח+ הגבהה 2- HPL TOP LAB בגוון לבחירת האדריכל. חזיתות- HPL בגוון לבחירת האדריכל כיור- נירוסטה. צוקל- HPL בגוון לבחירת האדריכל.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל.
שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800	
מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון	
המכון לרפואה גרעינית	


מספר הפרט	25 מק	מידות	100/75/70	כמות	2	מס' דף:	28	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	טכנט-גז	ב-15	טיפול	ב-16		קני'מ:	1:25	מהדורה	1

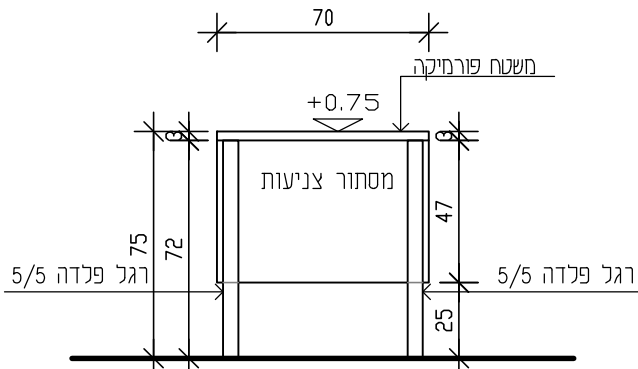


חתך א-א שולחן קני'מ 1:25

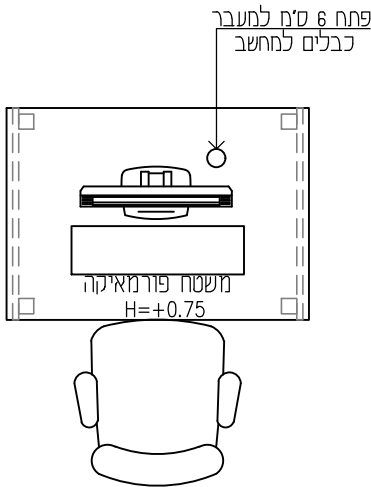

תוכנית מעל המשטח קני'מ 1:25

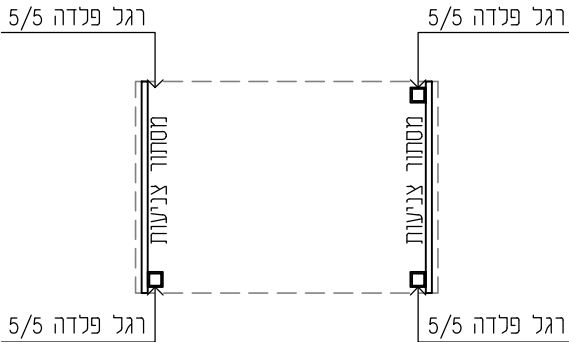

תוכנית מתחת המשטח קני'מ 1:25

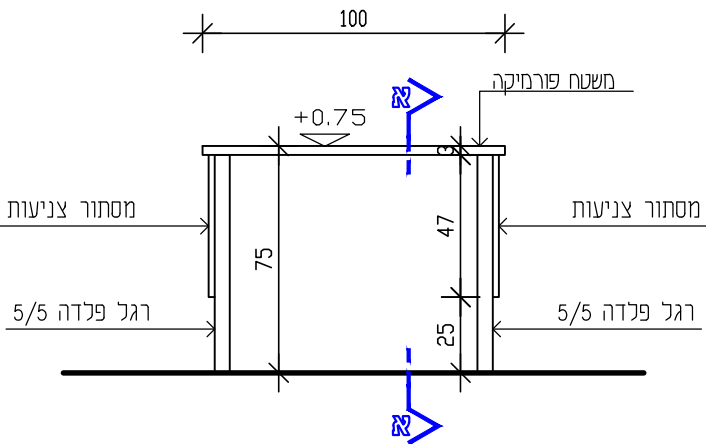


חזית קני'מ 1:25


תאור	שולחן עבודה מצופה פורמיקה בגובה 75 ס"מ. השולחן ניצב על רגלי פלדה 5/5 ס"מ. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב דיקט מלוח לבידים 6 מ"מ, משטח השולחן עשוי לוח לבידים 30 מ"מ.
פרוזל	רגלים מפלדה 5/5 ס"מ, גוון לבחירת האדריכל.
גמר	משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל פלדה- גוון לבחירת האדריכל קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשם לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון

מספר הפרט	26 מק	מידות	569/75/70 (מ"מ)	כמות	1	מס' דף:	29	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	פענוח	ב-17				קנ"מ:	1:25	מהדורה	1


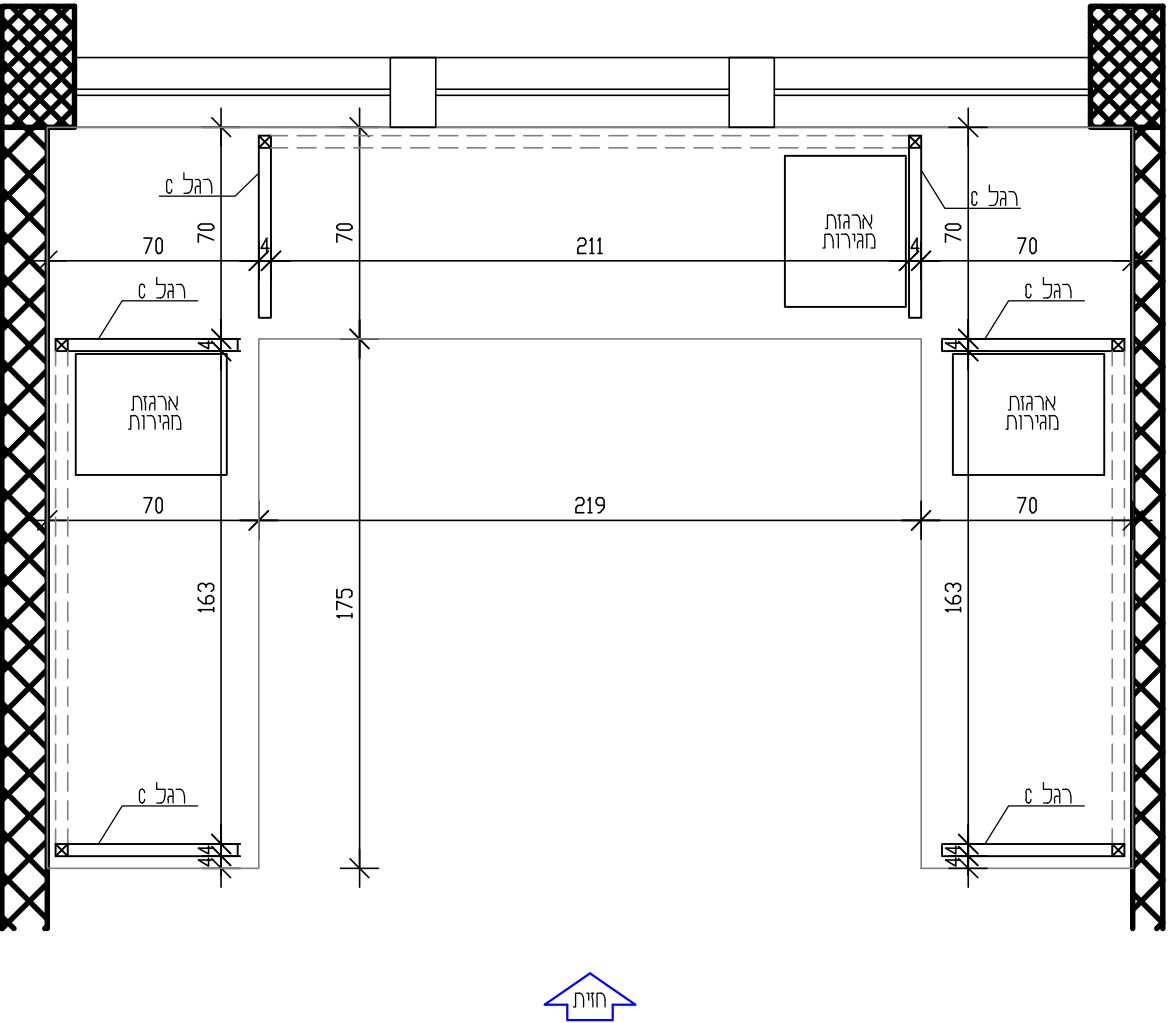


תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 1:25

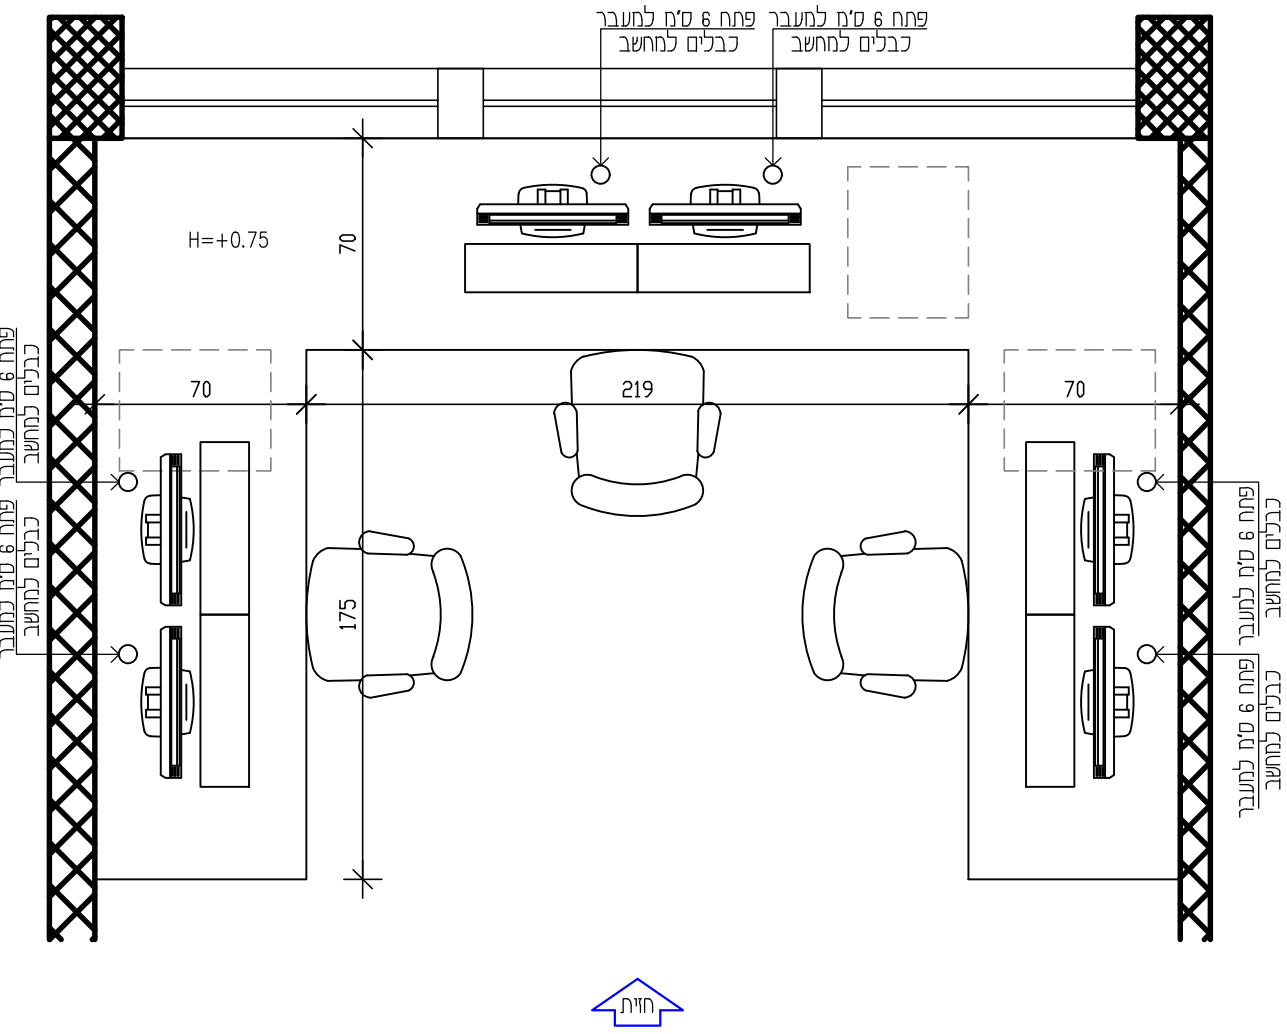

תוכנית מעל המשטח קנ"מ 1:25


מספר הפרט	26 מק	מידות	609/75/70 (מיד)	כמות	1	מס' דף:	30	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	פענוח	ב-17				קנ"מ:	1:25	מהדורה	1

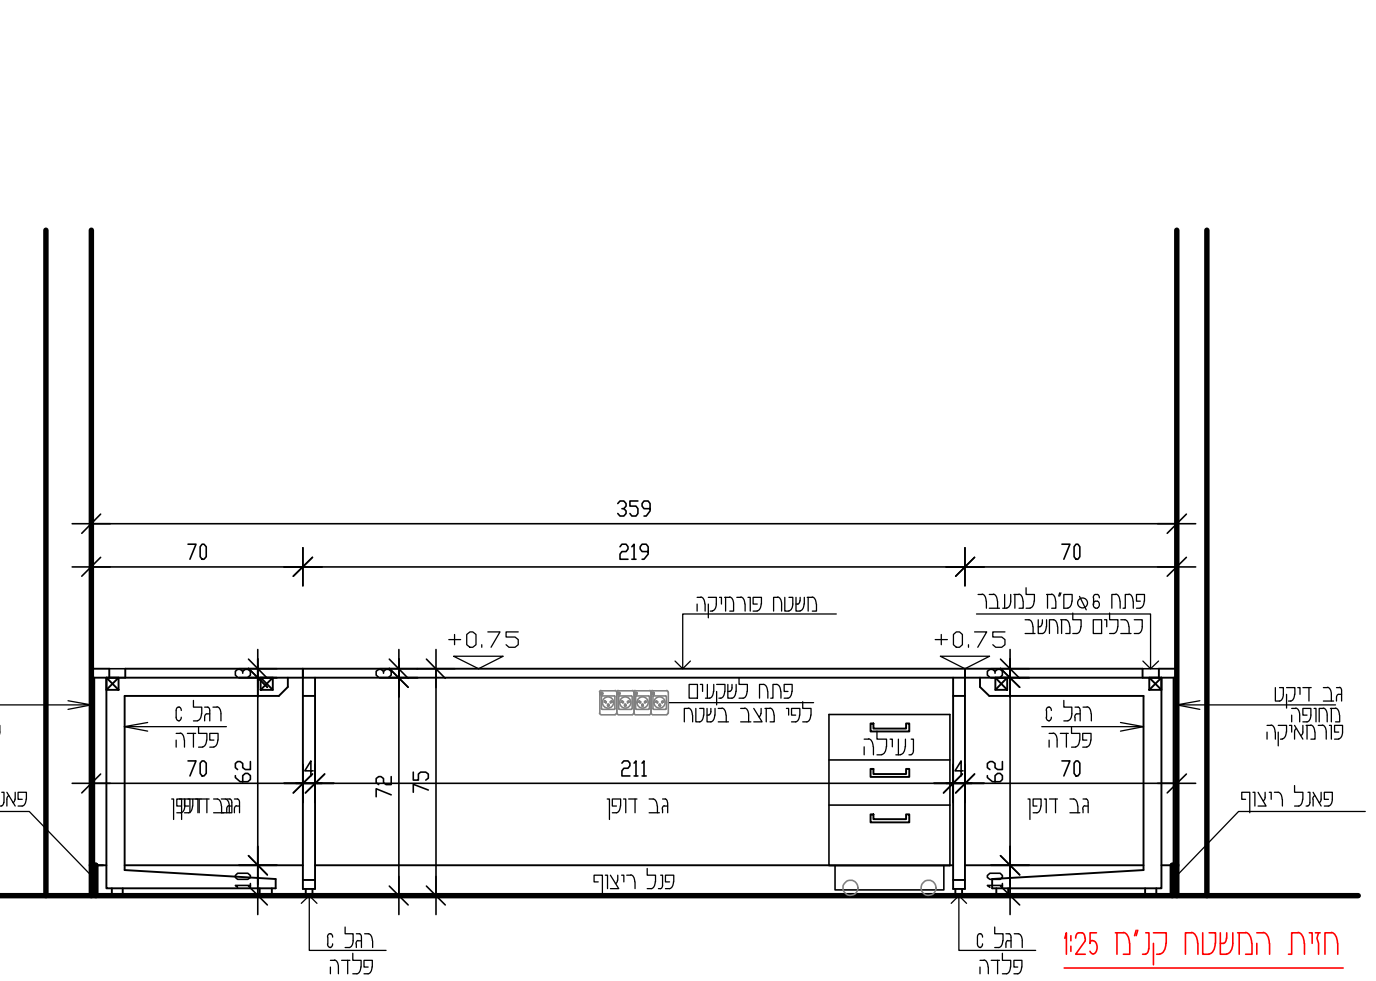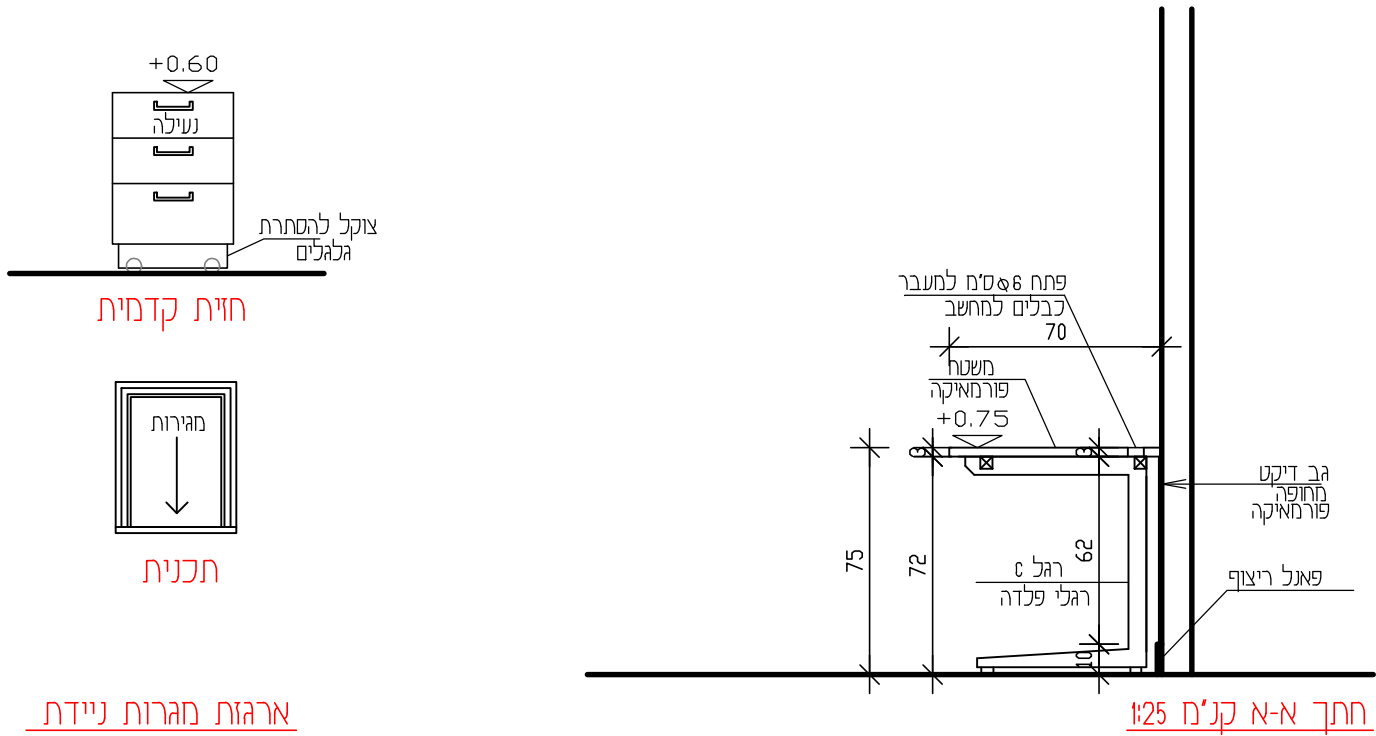


תאור	משטח עבודה ל- 3 עמדות מצופה פורמיקה בגובה 75 ס"מ, כולל 3 ארגזי 4 מגרות ניידים. שולחן עבודה פענוח ניצב על רגלי פלדה 5/5 ס"מ בצורת "C". כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב דיקט מלוח לבידים 6 מ"מ, משטח השולחן עשוי לוח לבידים 30 מ"מ.
פרזול	רגלי C- חברת מודולר-טק, דגם C מעבדה, גוון לבחירת האדריכל מסיכות למגירות- טנדם בוקס בלומשן אפור לשליפה מלאה וטריקה שקטה של בלום-בלורן או ש"ע. ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית. מנעולי צילינדר מאסטר בי"ח.
גמר	משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל פלדה- גוון לבחירת האדריכל קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה גלגלים- גלגל גומי פלטה עם עצר של חברת עמישי ואו ש"ע.
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אשקלון


מספר הפרט	מק'27	מידות	300/75/55	כמות	1	מס' דפי	31	מס, עבודה :	3913
מיקום בבנין	משרד קבלה		ב-22		קנימי		1:25	מהדורה 1	

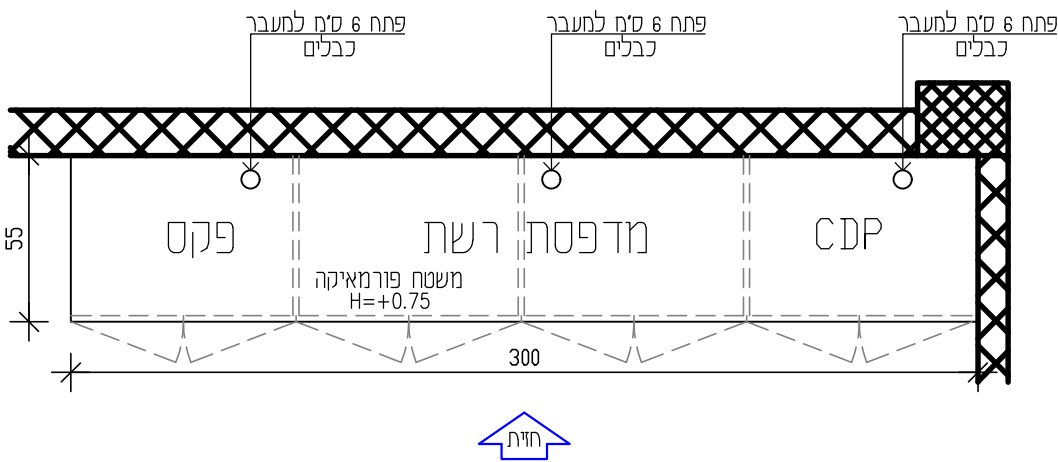


תוכנית מעל המשטח קנ"מ 25:1

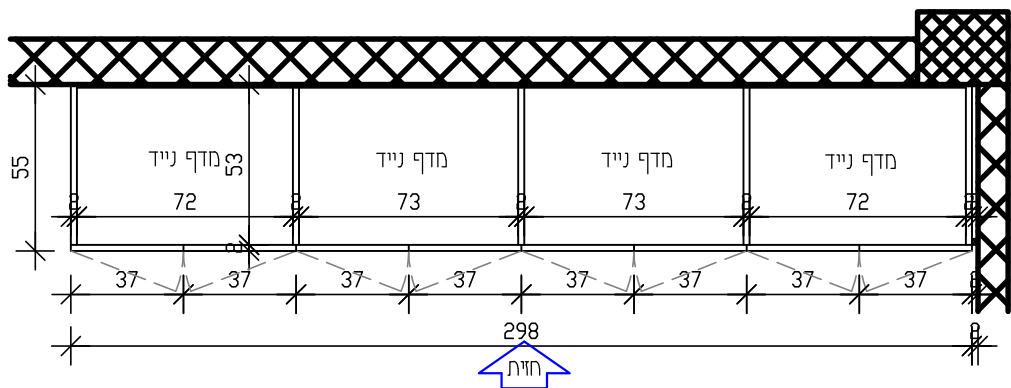

תוכנית מתחת המשטח קנ"מ 25:1

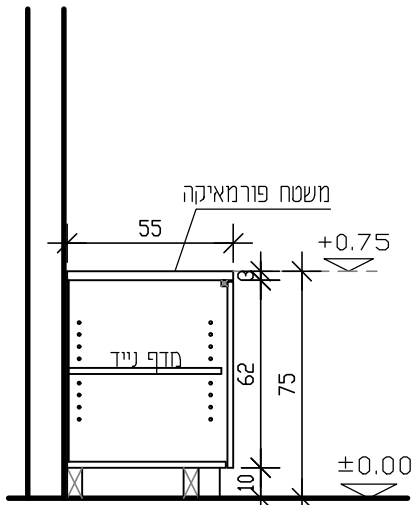






חתך א-א קנ"מ 25:1

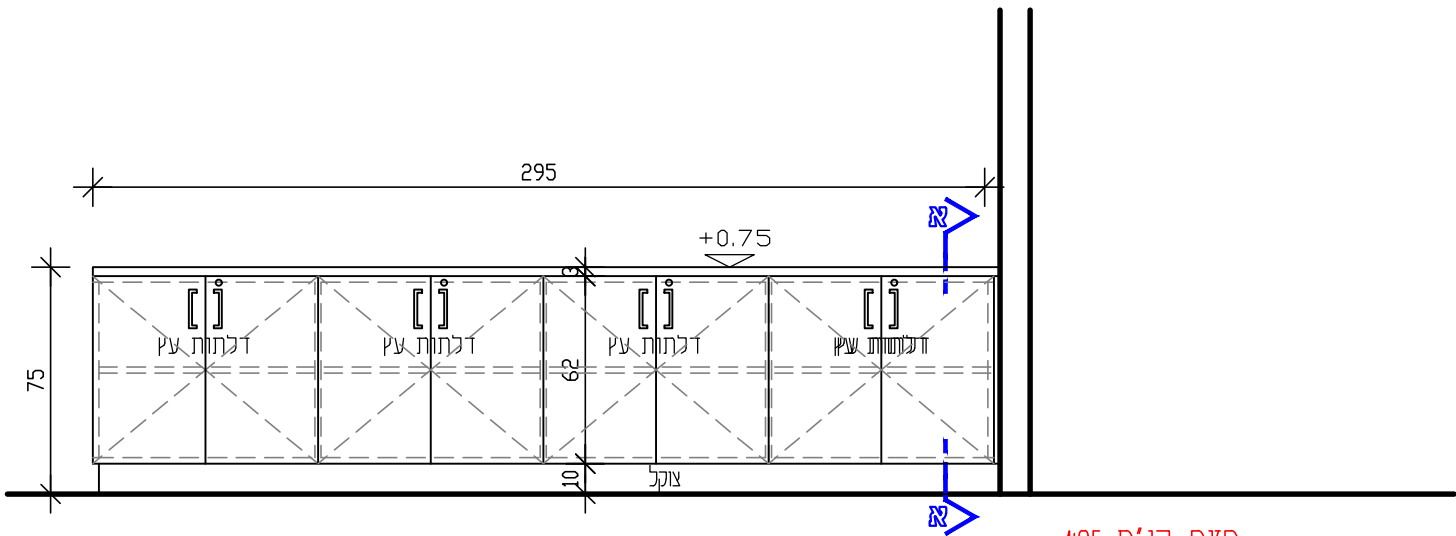

תאור	ארון נמוך עם משטח פורמיקה, מתחת למשטח ארונות עם דלתות עץ לפתיחה רגילה- 4 ארונות דו כנפי (סה"כ 8 כנפיים), בכל תא מדף הניתן לשינוי גובה (סה"כ 4 מדפים), יש להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדפים. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, הגב עשוי דיקט 6 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק.
פרוץ	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75t158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיטיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. משטח- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפיים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.

המכון לרפואה גרעינית	שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7, תל אביב - יפו טל: 03-6244800
	מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון

מספר הפרט	מח' 28	מידות 162/210/45	כמות 1	מס' דפי 32	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	פענוח ב-53	קנ"מ: 1:25			מהדורה 1

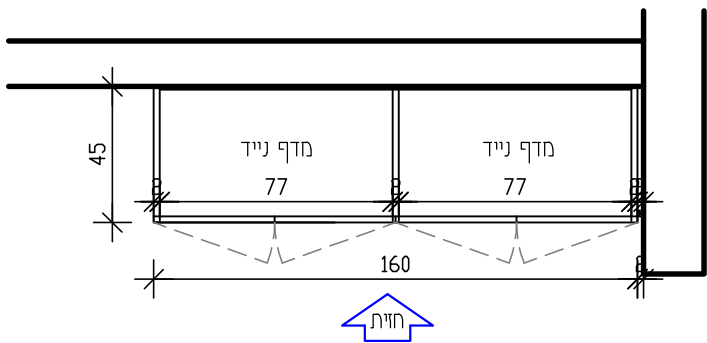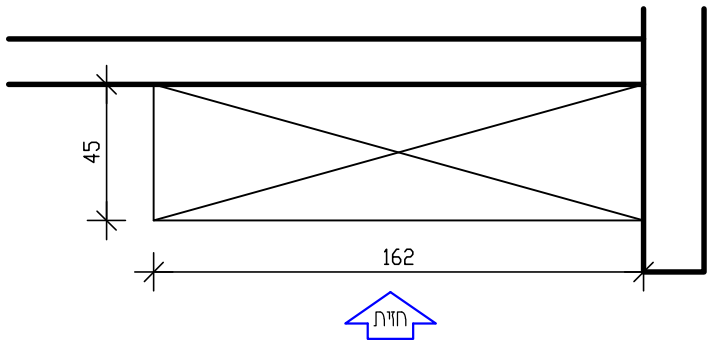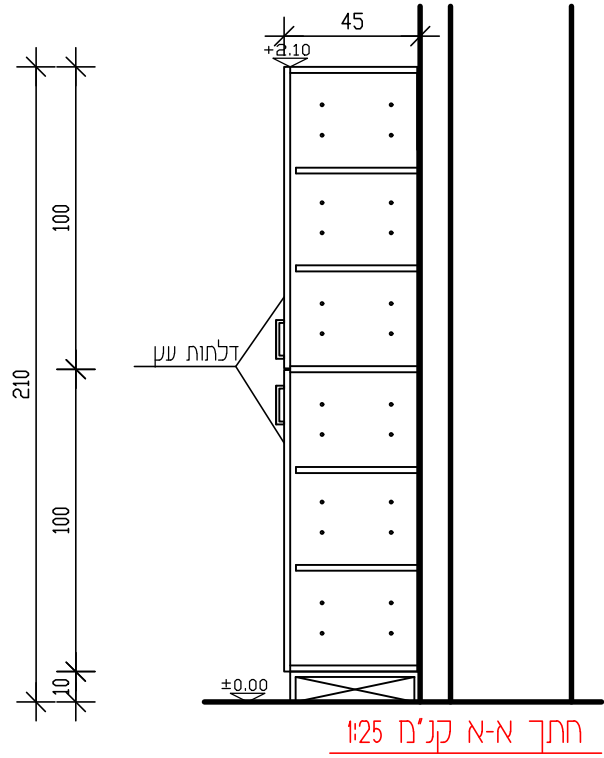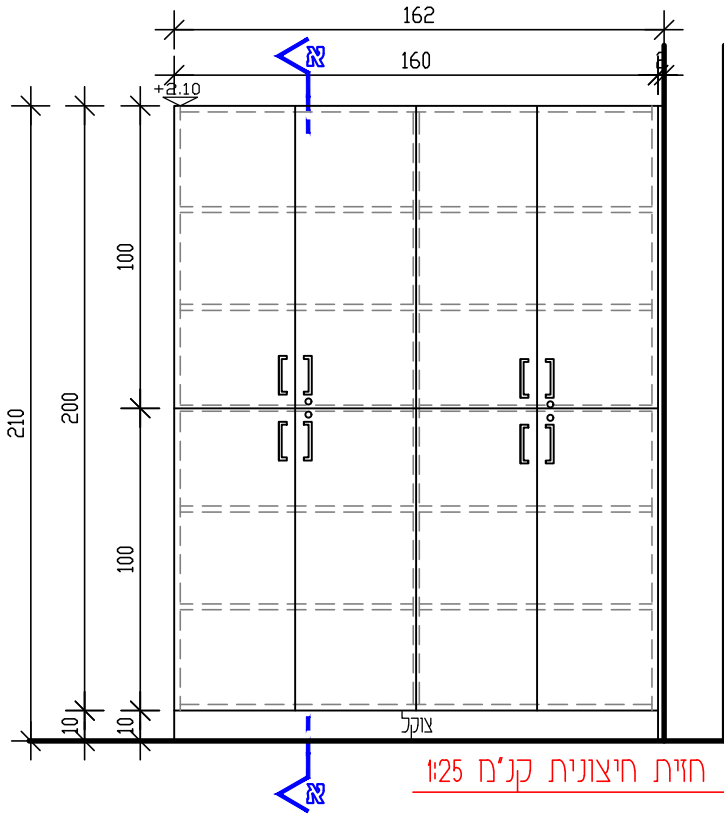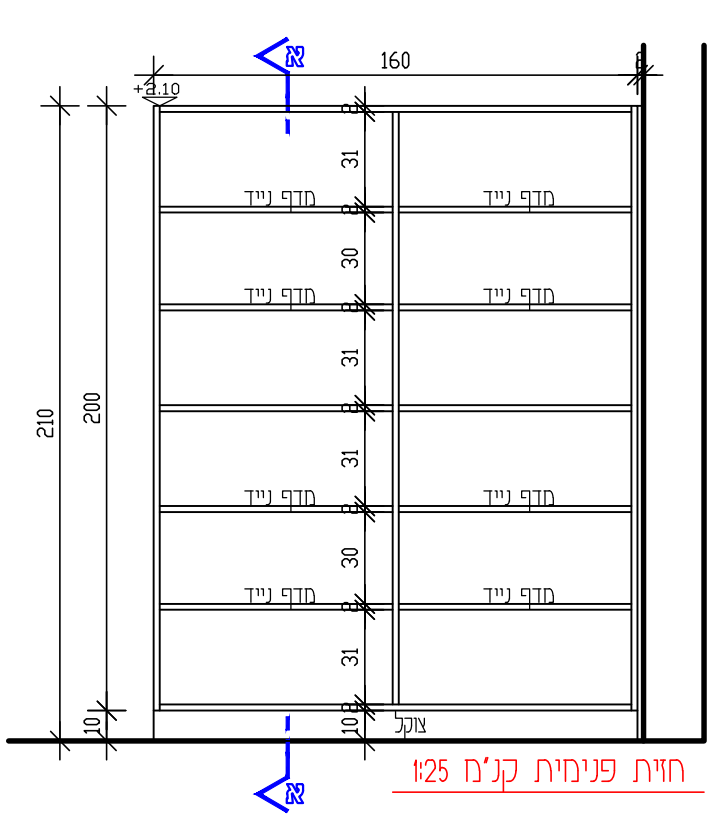

תאור	ארון נגרות שני חלקים- חלק עליון 2 מדפים ניידים, חלק תחתון 2 מדפים ניידים (סה"כ 4 מדפים). להכין חורים כל 10 ס"מ לשינוי גובה המדף. כל החלקים עשויים מלוח לבידים 18 מ"מ, גב 6 מ"מ, כנפיים עשויות מ-MDF 18 מ"מ. במפגש הארון עם הקיר להכניס סרגל עץ מרחיק. הארון מונח על גבי צוקל מאלומיניום.
פרוול	צירים- דגם קליפ טופ BLUM אקספנדו 75x158E כולל בלומשן מק"ט 973A0500 ידיות- דגם 1720, ידיית ח שטוחה 128 מ"מ, ניקל מוברש של דומיסיל או ש"ע. בהתקנה לפי חזית.
גמר	חזיתות- פורמיקה בגוון לבחירת האדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'. צוקל- פנל אלומיניום גובה 100 מ"מ, אייל ציפויים מק"ט P7/P10, גוון לבחירת האדריכל. קנט- PVC עובי 2 מ"מ גוון זהה לגוון פורמיקה
הערות	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. יש לשים לב לחיבורי חשמל/ תקשורת ומחשבים. באחריות הנגר להציג SHOP DRAWING לאישור אדריכל. פנים- פורמיקה לבן מבריק סוג א'.
שרון אדריכלים ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ ריב"ל 7 , תל אביב - יפו טל: 03-6244800 המכון לרפואה גרעינית מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אנטקלון	

