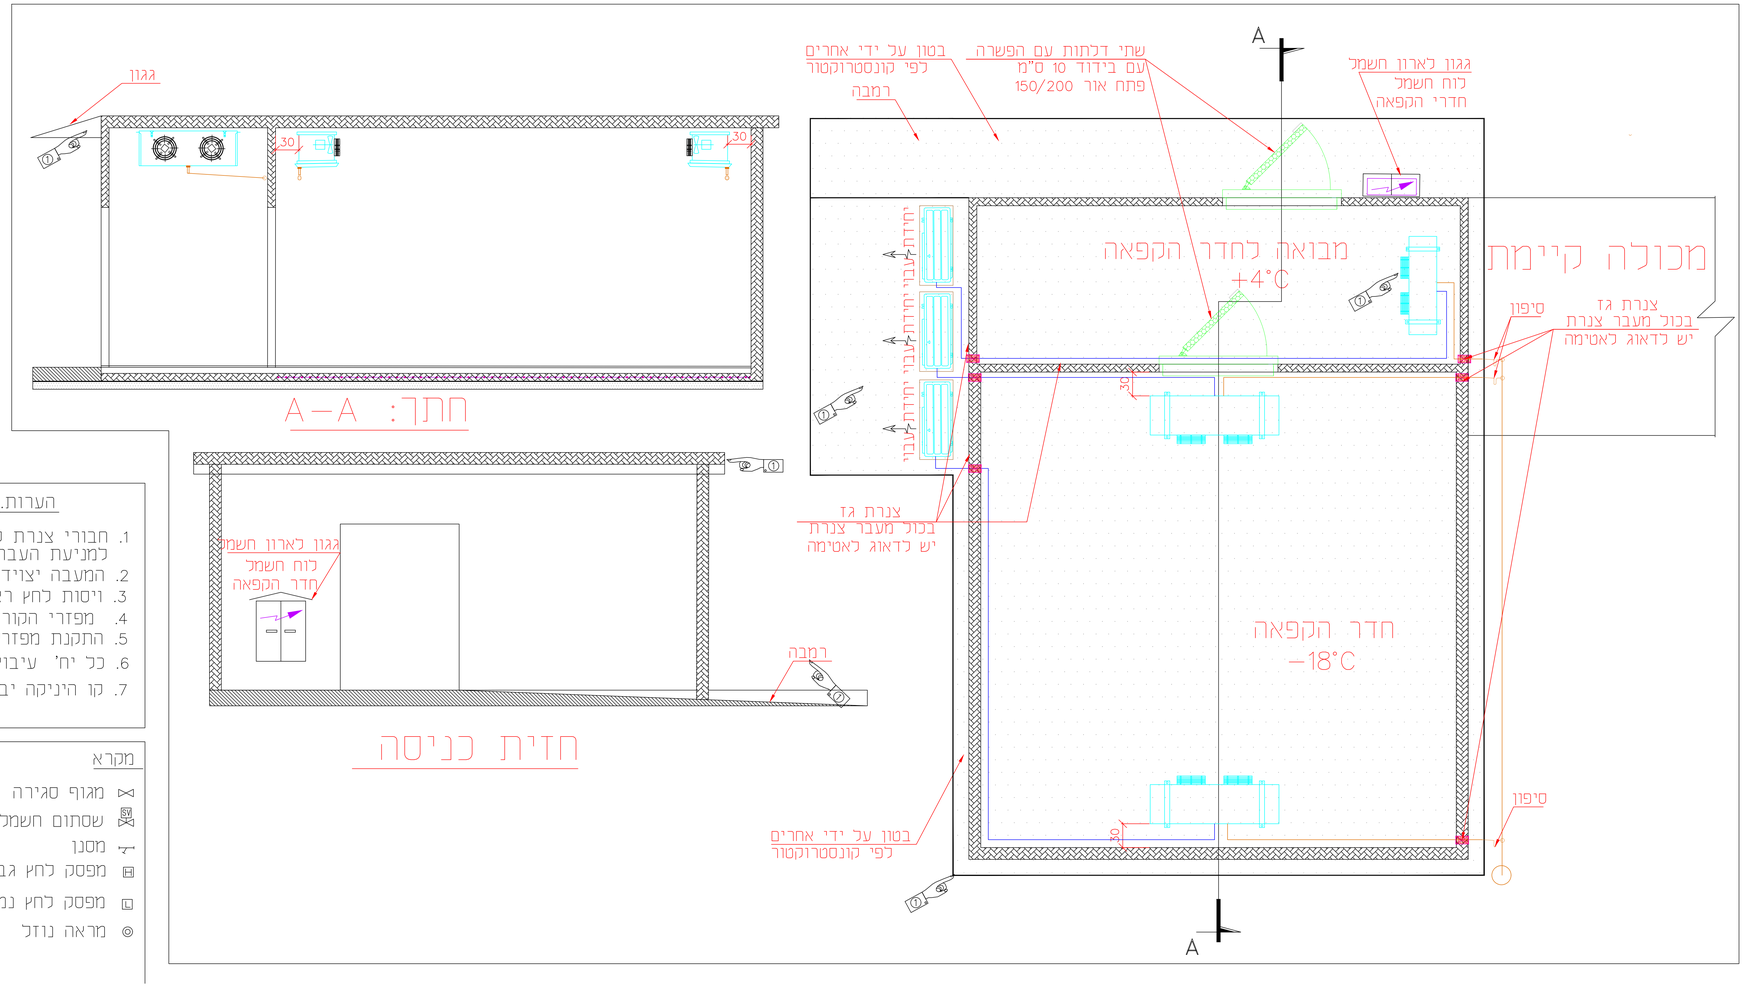

הערות.

1. חבורי צנרת למדחס יהיו ע"י עניבה (LOOP) או חיבורים גמישים למניעת העברת רעידות.
2. המעבה יצויד במנוע נפרד ומפוח שקט ,אלא עם צויין אחרת.
3. ויסות לחץ ראש יבוצע ע"י פרסוסטט ושינוי מהירות מפוח.
4. מפזרי הקור יהיו שטוחים כך שיהיה מעבר של לפחות 10 ס"מ מתחתם
5. התקנת מפזרי הקור תבטיח גישה לטפול ביחידה
6. כל יח' עיבוי תהיה במבנה אטום לגשם ורוח יותקן
7. קו היניקה יבודד בארמפלקס "1 עם ציפוי סילפס

מקרא

- מגוף סגירה
- שסתום חשמלי
- מסנן
- מפסק לחץ גבוה
- מפסק לחץ נמוך
- מראה נוזל
- שסתום התפשטות
- פרסוסטט לויסות לחץ ראש
- תרמוסטט
- שסתום בטחון
- ברז הורקה
- וסת לחץ יניקה

מקרא קוים

- קו דחיסה
- קו יניקה
- קו פיקוד

טבלת ציוד–חדר קירור

	מעבים/חדר הקפאה	מפזרי קור/חדר הקפאהר
ציוד/דוגמאת	AREA AREA ICOOL–6MP	Thermofin TEN.2–040–12–E–N–W5–07–E
כמות	2	2
מידות (HXWXL) (cm)	123X45X76	162.5X65.5X60
משקל	150kg	83kg
תפוקת קירור(KW)	6.3	8
הספק חשמלי (KW)	6	6
צנרת גז	7/8"–3/8"	
קרר	R404A/R448A/R449A	

טבלת ציוד–מבואה לחדר קירור

	מעבים/מבואה	מעבים/מבואה
ציוד/דוגמאת	AREA AREA ICOOL–4,5MP	Thermofin TEB–031.1–C–2–4–E
כמות	1	1
מידות (HXWXL) (cm)	111X47X56	124X50X50
משקל	118kg	83kg
תפוקת קירור(KW)	6	8
הספק חשמלי (KW)	2.7	6
צנרת גז	5/8"–3/8"	
קרר	R404A/R448A/R449A/R134A/R513A	

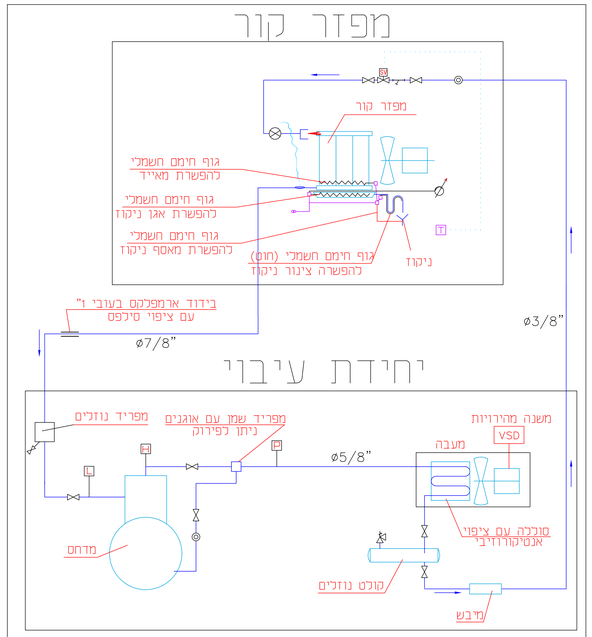

סכימה מערכת גז
לחדר מקפיא (−18°C)

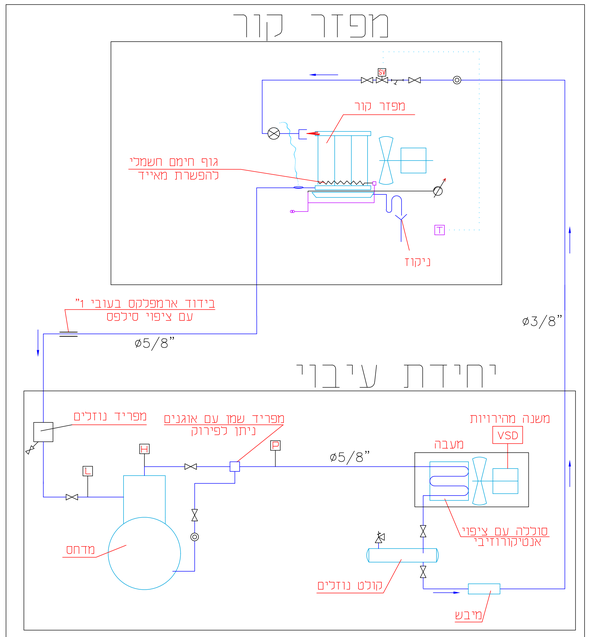

סכימה מערכת גז
למבואה לחדר מקפיא(+4°C)

תכוצה

| DCL | | |