מקרא:

- ריצוף בגוון קוקסייל חומים לפי תכניות
- ריצוף בגוון קוקסייל צהובים לפי תכניות
- ריצוף גומי
- קו גובה מתוכנן
- קו גובה קיים
- גובה מתוכנן 12.50
- גובה קיים 10.0

הערות:

- לאחר סיום עבודות העפר עפ"י תכנית הגבהים, יש לקבל את אישור המתכנן. אין להמשיך בעבודות ללא אישור זה.
- לפני הביצוע, על הקבלן לסמן את כל השבילים, האלמנטים והרחבות, ביתדות ובסרט סימון, כל מקסימום 5 מ', לקבלת אישור המתכנן.
- כל השבילים, הרחבות ומשטחי האספלט, במידה ולא סומן אחרת, יהיו עם שיפוע צד לכיוון הנמוך.
- סביב אלמנטי תשתיות וניקוז תבוצע הסדרת גבהים מקומית, לפי הנחיה בשטח.
- אין לכרות, או לעקור עצים קיימים. במידת הצורך יבוצעו שינויי מיקום אלמנטים ושבילים בשטח, לפי הנחיות האדריכל.
- על הקבלן לתכנן קונסטרוקציית הצללה ולהגיש לאישור אדריכלי ולאישור קונסטרוקטור הפרויקט.
- התכנית מבוססת על תכנית מדידה של "צוריאל מודדים מוסמכים" מתאריך 07.02.2012 והתקבלה ע"י אדריכלית נוף פלורי שחם.
על תכנית כבישים שהתקבלה מאדריכלית נוף פלורי שחם מתאריך 01.08.2012
על תכנית פיתוח רחובות של פלורי שחם מתאריך 23.08.2012

תאריך	חתימה	כמות	לקיון	לאשר	לבצוע	למכרז	תאריך	שינויים
			●	○	○	○		
			○	●	○	○		
16.5.13			○	●	○	○		עדכונים עקב הערות בקרה
11.6.13			○	●	○	○		עדכונים עקב הערות בקרה
10.7.13			○	○	○	●		עדכונים עקב הערות בקרה
12.8.13			○	○	○	●		עדכונים עקב הנחיות משהב"ש

גרינשטיין ▫ הר-גיל
אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ
רח' כלניות 7, מיתר 34353 טל: 04-8380907
E-mail:office@landscape.org.il פקס: 04-8362536

קנה מידה:	1 : 250
תאריך:	14.2.13
תכנן:	טלי
שרטט:	ויטה
אישור:	גיל הר-גיל
שם קובץ:	nof-shzp-262+294+194.dwg

מהדורה

רמזמין: **משהב"ש**

שם הפרויקט: **אור-עקיבא צפון**
שצ"פים 194, 262, 294 (חדש)

מספר גליון: **51**

תוכן גליון: **תכנית גבהים**

מספר הפרויקט: 1218

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום,ועליו להודיע למתכנן על כל סטיות או אי-התאמות. אין לבצוע מידות על ידי מדידה בשרטוט.

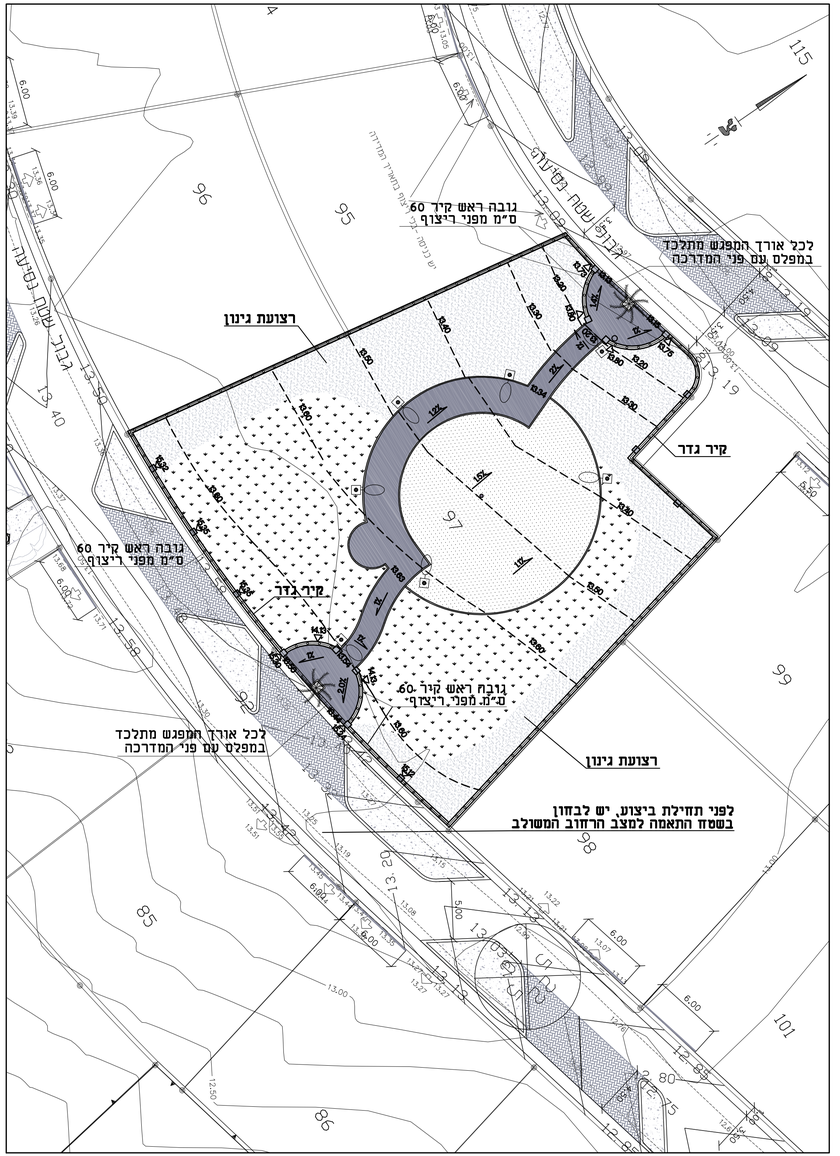

א. שצ"פ 262

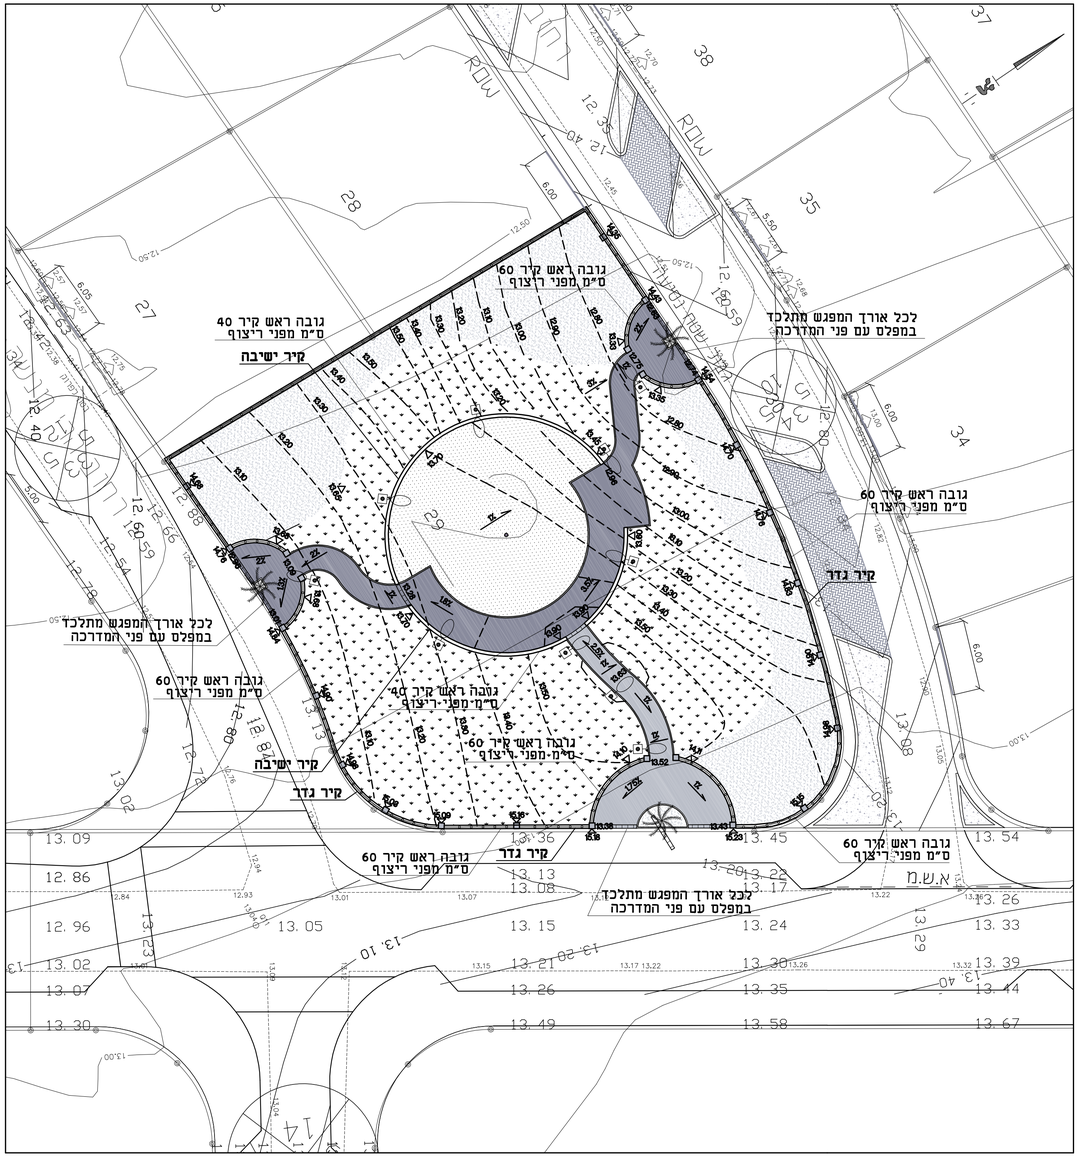

ב. שצ"פ 194