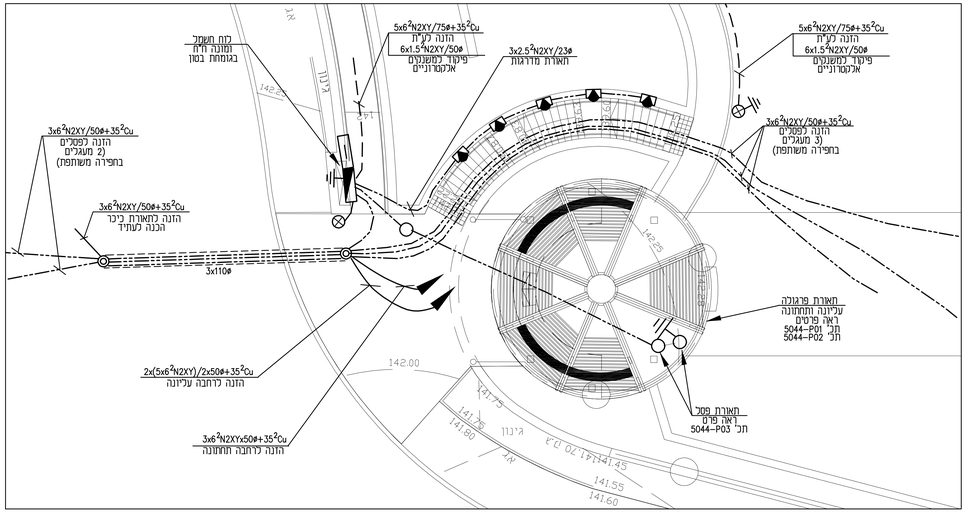

תכנית מפלס רחבת תצפית עליונה קנ"מ 100!

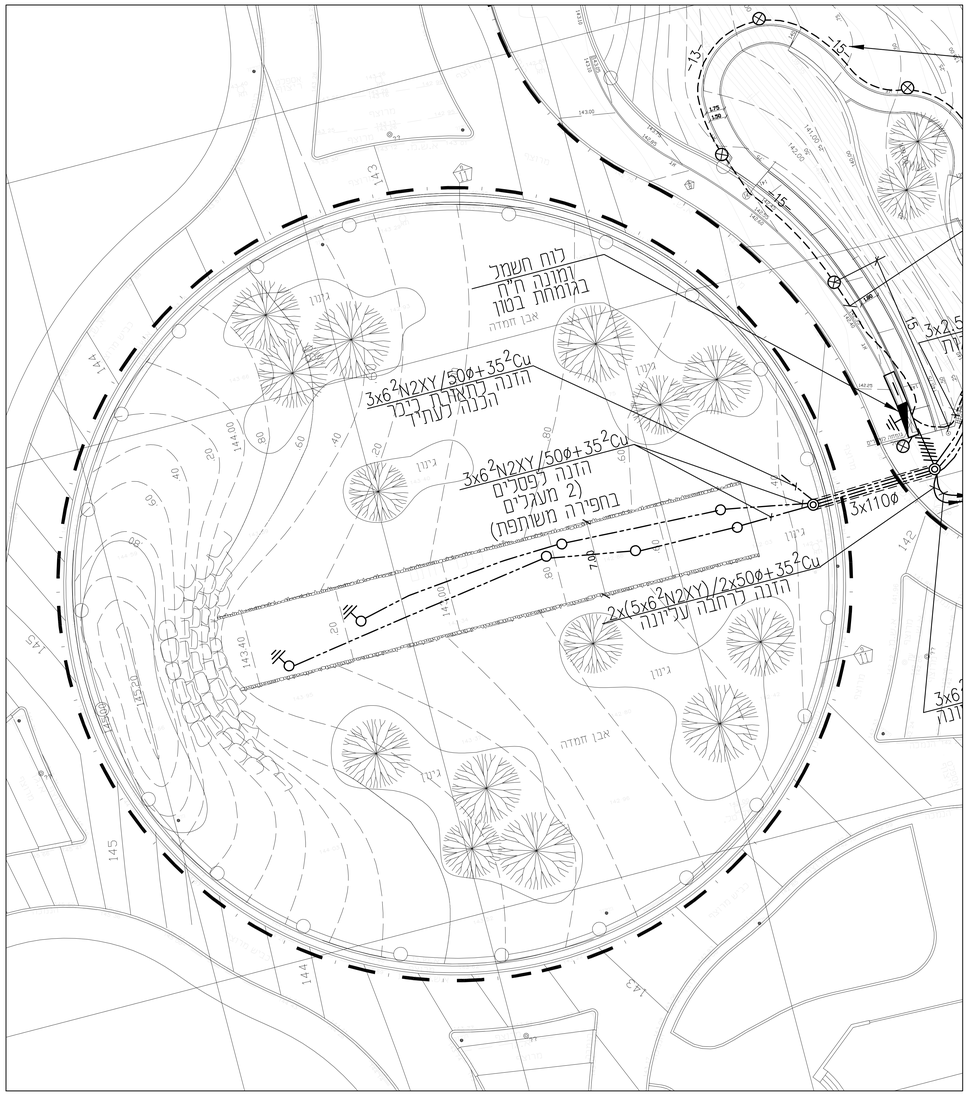

כיכר יותם תכנית קנ"מ 200!

מקרא (פרט למצוין אחרת):

- עמוד תאורה עגול אחיד מפלדה בגובה 4 מ' טבול באבץ חם
- גוף תאורה שקוע בקיר להארת מדרגות PL 18W כדוגם דפנית או ש"ע. גובה התקנה 50 ס"מ מפני קרקע.
- כבל תאורה 5x6 XLPE בצנור "קוברה" דו שכבתי ø75 + מוליך הארקה 35 מ"מ מותקן ישירות בקרקע מחוץ לצינור, עומק 1,0 מ'.
- כבל תאורה 3x6 XLPE בגודל כמצוין בצינור "קוברה" דו שכבתי ø50+ הארקה מוליך 35 מ"מ מותקן ישירות בקרקע מחוץ לצינור, עומק 1,0 מ'.
- צנרת פי.וי.סי. "2x4 במעברי כבישים עומק 1,1 מ' ע.ד. 3,25 מ"מ.
- שוחה תת קרקעית במידות פנים 120x80ø ס"מ כולל ניקוז, מכסה יציקה "וולקו- מורן" עם הסבעה לזגו העיריה "תאורה".
- שרוול רזרבי ø75 מ"מ ביסוד העמוד.
- שוחת הארקה כולל אלקטרודת "קופרוולד" ø19 מ"מ בעומק 3 מ'.
- לוח חשמל
- מונה ח"חה

Via:	מכון:	Client:	ע"ח:

תאריך Date	כמות Qt.	תאריך Date	כמות Qt.	תאריך Date	כמות Qt.	ת ו פ ו צ ה Distribution
27.06.10	e.m.	23.05.10	e.m.	15.03.10	e.m.	צבי דקר
				13.05.10	1	אביחי אבישר – משב"ם
				16.05.10	1	יואב דשטבייב – ע. אילת

No.	תאריך Date	שנויים ותוספות Revisions
2	27.06.10	עדכון כללי לפי הנחיות של צבר משב"ם ועיריית אילת
1	23.05.10	עדכון מיקום לוח חשמל לפי תוכנית אדריכלות

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה
LIGHTING & ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANTS
רמאור בע"מ RAMOR LTD.
ת ל – א ב י ב
רח' פרופ' שור 14 14 Prof. Shore St. TEL-AVIV
טל. 03-6052170 Tel. No.
פקס 03-5442737 Fax. No.
דואר אלקטרוני ino-k@ramor.co.il E-MAIL ADDRESS

שם הפרויקט JOB NAME	אילת-שחמון
נ ו ש א התכנית DRAWING NAME	כיכר יותם תוכנית תאורה
מספר התכנית DRAWING NO.	5044-02

אושר Approved by:	אבהם	10.01.10				23.05.10	אבהם		
בוצע Done by:	אינה	10.01.10				23.05.10	אינה		
קנ"מ SCALE	שם Name	תאריך Date	שם Name	תאריך Date	שם Name	תאריך Date	Rev. No.		
Do Not scale drawing	לביצוע Operative		למכרז Bidding		לעיון Info. Only		2		
							מהדורה		

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
עליו להודיע למתכנן/מפקח על כל אי-התאמה ולקבל הנחיותיו בכתב בטרם ימשך בעבודה.

File Name:	שם קובץ:	Sheet Size:	מידות הגליון
		ס"מ	Cm.