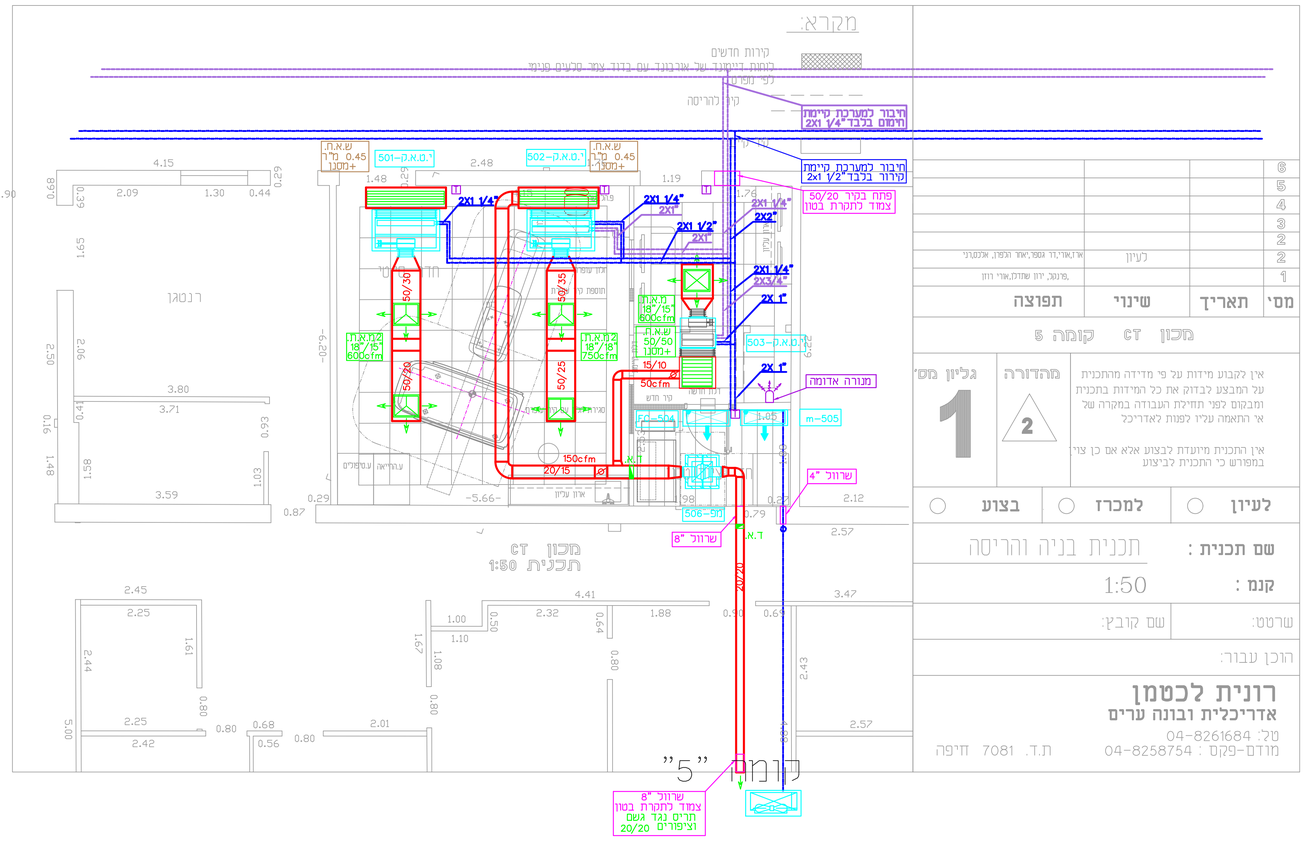

הערות

1. מידות התעלות הנתונות הן מידות נטו. לקבלת מידות ברוטו יש להוסיף 5 ס"מ לכל מידה. (דוגמה: נטו 40/20, ברוטו 45/25).
2. כל תעלות לאוויר חוזר מבודדות בבידוד אקוסטי (פנימי)
3. על קבלן מיזוג האויר לעיין בתכניות תקרה ויתר תכניות האדריכל לפני ביצוע התעלות. אין לבצע תעלות לפני קבלת תכנית תקרה מונמכת.מיקום מפזרים ושבכות יהיה לפי תכניות האדריכל.
4. המפזרים יהיו מדגם HB . גוון המפזרים וכווני הפיזור שלהם יקבעו לפני הביצוע ע"י האדריכל ומתכנן מיזוג אויר.
5. כל מפזרי האויר ושבכות יניקה יהיו עם ווסתי כמות.
6. כל יחידות מיזוג האויר יתלו על תליות קפיציות
7. הקבלן מ"א אחראי למסירת כל הנתונים הדרושים עבור חבורי חשמל ניקוז, פתחים וכ"ב למפקח.קבלן הבניה לפני בצוע השלד ועבודות בניה אחרות.
8. יש לנקז כל יחידות מיזוג אויר (נקודת הניקוז נמצת מצד חיבור הצנרת)
9. כל הדלתות החיצוניות הן דלתות קפיצות שנסגרות בעצמן או דלתות אוטומטיות.
10. בכל חדרי שרותים או תאי שרותים לדאוג לדלת עם תרים או לדלת חתוכה מלמטה (ב5 ס"מ)
11. כל לוחות הפעלה וחיישן תמפרטורה יהיו בגובה 1.7–1.5 מ' בקירוב. את מיקום המדויק יש לתאם בעת הביצוע. לכל חיישן טמפרטורה יש להכין צנור במחיצה למעבר חוטי חשמל
12. כל יחידות מ"א מושבתות בזמן שריפה.

למהנדס חשמל

14. צנרת ניקוז על–ידי קבלן אינסטלציה.
15. כל התפרים בתעלות חיצוניות יאטמו נגד חדירת גשם ע"י R.T.V.
16. תעלות צמודות לקורות

מקרא

- מפזר אוויר תקרתי כולל ווסת כמות — מ.א.ת.
- מפזר אוויר קירי כולל ווסת כמות — מ.א.ק.
- שבכת פליטה או יניקה בתקרה או תרים שחרור עשן — ת.ש.ע. / ש.י.א.
- דמפר אש — ד.א.
- לוחית הפעלה
- לוח חשמל
- חידת טיפול באוויר קטנה י.ט.א.ק.
- תרים בדלת — ת.ד.

מקרא

- שסתום ויסות וסגירה
- מגוף
- מד לחץ
- מד חום
- תרמוסטט
- שסתום הדרגתי ממונע (תלת –דרכי)
- שסתום שחרור אויר
- ניקוד
- Sensor

משנה מהירויות

מס'	תאריך	שינוי	תפוצה
1			
2			
3			
4			
5			
6			

תפוצה												
תאריך	AKLLCC	CLIENTOUTDOOL	DAL UMSAL	DAL KLIZOKAJU	JIFFA KOLTAMAN	JIFFA MOSOKAHU	DATUL YSELLIPO	DATUL	LUAZ	CLCL 1	JIYAZ	

שם הפרויקט	בי"ח בני ציון T.C. קומה 5	
אדריכל:	רונית לכטמן אדריכלית ובונה ערים טל: 04-8261684	
	בי"ח בני ציון	

המקצוע	מיזוג אוויר ואוורור			
נושא התכנית	קומה "5" סיטי			
	מס' פרויקט: 4881	מס' דף: A0506		ק.מ. 1:50
שם קובץ במחשב: 4881A0506				A
מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע	צפון
0	●	○	○	
תאריך	18/04/23			תכנן: לנה
אישר	לנה	לנה	לנה	שרטט: לנה
			בדק:	אהוד

אהוד ויסברג ושות'
הנדסת מערכות בע"מ
חיפה,ת.ד.4553,רח' ירושלים 10
טל' 04-8660677
office@weisberg.co.il

חבר לישכה מס' 00947

המצגים אחראי לבדיקת המידות וכהתאמתן למקום.
על המבצע לבנוי אם כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
אין לבצוע גרפים על פי מידה בשרטוט.
המתכנן הינו בעל הבלעדי של תכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות כל שימוש בתכנית זו ובידיעות האלמים בה.
ללא אישור בכתב של המתכנן.