



Internal View

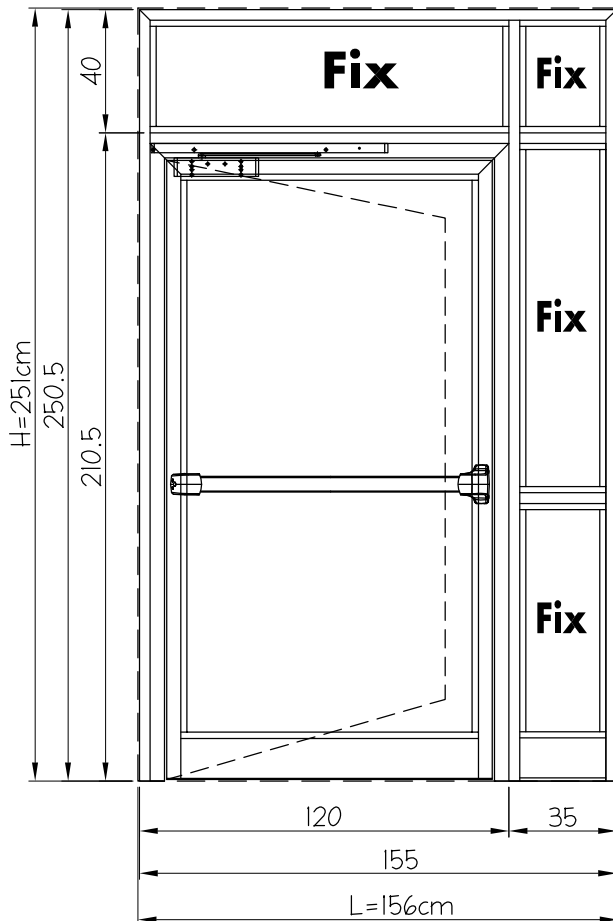

SCALE
1: 25

Cohen Ronen - Rontec
Aluminum Systems Consultants
Address - P.O.BOX 5392 Ashkelon, Israel
tel: 972-8-865.86.68 fax: 972-8-865.86.67 E-Mail - rontec@netvision.net.il



אדריכלות:

סלון בן נמקי אדריכלים



פרייקט:

השירותים המקצועיים
בית דגן

מידות	גובה 251 ס"מ רוחב 156 ס"מ שולי קיר 20 ס"מ גמר חוץ טיח גמר פנים טיח						
תאור	דלת לפתיחה צירית חד אגפית (בהלה), נפתחת כלפי חוץ, עם קבוע אינטגרלי בחלקה העליון, ובצידו, מסדרת HEAVY DUTY, מדגם אקסטל U-22 (ROM-57-0) או שווה איכות (לפי ת"י 4001.						
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיעם ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.						
	מטמי הויגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.						
	אגף דלת הבהלה, יהיה מצויד במגף הידראולי עליון, מדגם TS-93 מתוצרת חב' DORMA, הכולל עצר בוות פתיחה של 90 מעלות.						
	מערכת הנעילה באגף דלת הבהלה, תכלול מנגנון בהלה מסוג PUSH BAR של חב' SAVIO, מסדרת CELLINI (הכולל בורר נעילה ומשבת חשמלי) משולב בידיית ומנעול צילינדר חיצוני, ומערכת נעילה רב נקודתית סמויה בפרופיל.						
	אגף הדלת, יהיה מצויד, בידיית אחיזה דקורטיבית חיצונית מצוידת נירוסטה Ø32 מ"מ, מכופף מסדרת DORMA MANET (בגובה 125 ס"מ לפחות) או שווה איכות (הקבלן ימצא דוגמא לאישור האדריכל).						
משקוף	כלא משקוף סמוי						
ציגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.						
גוון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2 .						
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיכיקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיעם בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיעם בלבד.						
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.						
	פרוודור						
	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ'	
קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ'	
כמות	--	--	1	--	--	1	
על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.							
רשימת אלומיניום			AL - 42				