


**פרט 1**

קטרים קטנים עד 12" ובכבד  
שני סגמנטים

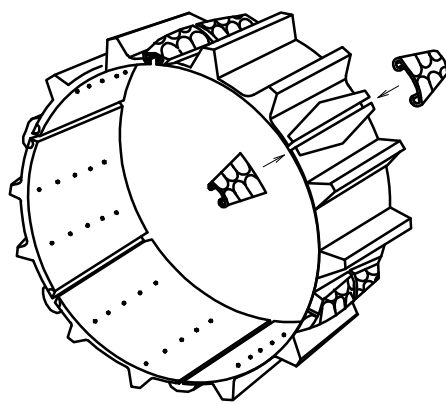

**פרט 2**

קטרים גדולים מ14" עד 18"  
מספר סגמנטים לפי הקוטר והצעת היצרן

הערות:

1. קיימת אפשרות להזמין תמיכות מסגמנטים גמישים לרא חרקים מתכתיים (מתאימים לדרישות הגנה קטודית)
2. אין למלא את החלל בין הצנור וצנור העגון כמו כן יש לסתום את קצוות צנור המגן בפוליאוריתן מוקצף
3. בכד מקרה יש לבדוק התאמת הסמכים המוזמנים לקוטר שרוור המגן.
4. מתאים לביצוע עבודות בעומסי כביש.

מספר הבדיקות בסמך	קוטר צנור מגן	קוטר צנור
4	12"X1/4"	6"
4	14"X1/4"	8"
6	16"X1/4"	10"
6	18"X1/4"	12"
6	20"X1/4"	14"
6	22"X1/4"	16"
לפי הצעת יצרן התמיכות	24"X1/4"	18"
	26"X1/4"	20"
	32"X3/8"	24"
	36"X3/8"	26"
	40"X3/8"	30"
	40"X3/8"	32"
	44"X3/8"	36"
	48"X3/8"	40"

## פרט הגנה לצנור בתוך צנור מגן

**ע. כהנר** תכנון וייעוץ הנדסי

קנימ	העבודה	פרט מס
-	<b>פרט הגנה לצנור בתוך צנור מגן</b>	M12
תאריך	02.2013	

F:\Projects\5842\ProtM12.dwg  
02 Mar 2017 - 1:29pm  
protm12