

משטרת ישראל

את"ל - יחת"ל

חוליה לבקרת מפרטים

מפרט לרכש מלונות לכלבים מדור מפעילי בע"ח

מפרט מס' 9/2018

אוגוסט 2019

1. כללי

1.1 תיאור המוצר הנדרש

- 1.1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מלונות לכלבים עבור מדור מפעילי בע"ח.
- 1.1.2 המלונות יורכבו ע"י הספק בשטח
- 1.1.3 מצורף כנספח א' מבנה ומידות המלונות.
- 1.1.4 המלונות יוצבו במתקני מ"י ברחבי הארץ בהתאם לצורך המבצעי

2. מסמכים ישמים

- 2.1 נספח א' - שרטוטים טכניים של המלונות.
- 2.2 נספח ב' - תמונות של המלונות
- 2.3 בכל מקרה קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה והמעודכנת של המפרט על נספחיו ביום הגשת ההצעה.

2.4 הצהרת יצרן על עמידת החומר בתקינה ישראלית או אירופאית :

COC -CERTIFICATE OF CONFORMITY

- HIGH PRESSURE LAMINATES - ISO 4586-6:2015 2.4.1
- HIGH PRESSURE LAMINATES – BS EN 438-6:2016 2.4.2
- ת"י 4306 . 2.4.3

3. דרישות טכניות

3.1 פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות

- 3.1.1 המלונות יוצבו במתקני מ"י ברחבי הארץ.
- 3.1.2 המלונות יעמדו בתנאי מזג האוויר האופייניים למדינת ישראל במהלך כל עונות השנה.
- 3.1.3 המלונות ישטפו יומית באמצעות צינורות מים, וייחשפו לחומרי ניקוי ודטרגנטים.
- 3.1.4 המלונות יהיו חשופות לאורך זמן לקרינת שמש.
- 3.1.5 המלונה תהיה אטומה לכניסת מים.

3.2 מבנה

- 3.2.1. שלדת פלדה מגולוונת
- 3.2.2. גוף וגג מ HPL כמפורט להלן.
- 3.2.3. חלקי המלונה יהיו פריקים כך שניתן יהיה להפריד ולהרכיב את דפנות המלונה והגג מהשלדה ע"פ הצורך.
- 3.2.4. הגג אינו מחובר ע"ג צירים וניתן לפירוק ע"פ צורך, הפלדה המגולוונת המחברת בין גג המלונה לגוף המלונה תורכב בחלק החיצוני. (תמונה מצורפת).
- 3.2.5. בין פלטת הבסיס של המלונה לדפנות המלונה יהיה רווח של 0.3 ס"מ לשם ניקוז מים ושתי.
- 3.2.6. חלקי המלונה יהיו מחוברים באמצעות ברגי ראש שטוח פלדה מחוסמת בורג קודח סטנדרטי. המלונות יהיו מוגבהות מהקרקע ע"ג ארבע רגלי פלדה מגולוונת בגובה 20 ס"מ, ההגבהה לא תהיה חלק מהגובה הכללי של גוף המלונה.
- 3.2.7. הדפנות של פתח הכניסה של המלונה יחופו במסגרת אלומיניום כאשר המסגרת תוצמד לגוף המלונה לאורך של 5 ס"מ וללא גרד ודפנות חדות.
- 3.2.8. שלדת הפלדה המגולוונת בחלק התחתון של המלונה (מקום שכיבה של הכלב) תהיה מוסתרת ע"י פלטת הבסיס של המלונה (HPL).
(מקום השכיבה של הכלב מוסתר ע"י הפלטה)

3.3 חומרים

- 3.3.1. לוחות HPL בעובי 8 מ"מ לפחות. (המציע יצרן מסמכי יצרן כמפורט בס' 2.4)
- 3.3.2. צבע הלוחות יהיה לבן מכל צדדיו
- 3.3.3. פרופיל פלדה לשלדה:
 - 3.3.3.1. גוף 20*40 מ"מ
 - 3.3.3.2. גג 25 *25 מ"מ
 - 3.3.3.3. בסיס שלדת המלונה (המקום בו יושב הכלב) 40*40 מ"מ

3.4 מידות

כמפורט בשרטוטים בנספח א'.

3.5 עיבוד וגימור

- 3.5.1. כל משטחי ה HPL יסופקו ללא גרדים או פינות חדות.
- 3.5.2. כל משטחי שלדת הפלדה המגולוונת יסופקו ללא גרדים או פינות חדות.
- 3.5.3. כל פרופיל פלדה מגולוונת יהיה סגור במכסה פלסטיק קשיח.

4. סימון

4.1 ע"ג כל פאה של המלונה יסומן בצד החיצוני בצבע עמיד (לרחיצה ודטרגנטים)

4.2 סמל מ"י ותאריך יצור.

4.3 דוגמאות לסימון הדפסה על גבי משטח יוצגו למדור מפעילי בע"ח.

5. הובלה והרכבה

5.1 הספק יוביל את חלקי המלונות למתקני מ"י ברחבי הארץ כולל שטחי מחוז ש"י, יפרוק וירכיב אותן שם.

6. הבטחת איכות

6.1 אישור טרום ייצור

6.1.1 לפני קביעתו כזוכה, המציע המדורג ראשון יאשר מול נציג מדור בע"ח את השרטוטים בתוך 7 ימי עבודה.

6.1.1.1 לאחר אישור השרטוטים יבנה המציע אב טיפוס ויצגו לאישור נציג מדור מפעילי בע"ח וזאת תוך 14 ימי עבודה .

6.1.1.2 אב הטיפוס יתאים בתכונות: מבנה, מידות, עיבוד ופונקציונליות, למלונות אשר יסופקו בשלב היצור הסדרתי.

6.1.1.3 על דוגמת המלונה להיות בהתאמה לדרישות השרטוטים והיא לא חייבת להיות מיוצרת מחומרי הגלם אשר הוגדרו למלונה הסופית, שהזוכה יידרש לספק באספקות השוטפות.

6.1.1.4 נציג מדור מפעילי בע"ח יאשר את עמידת אב הטיפוס בדרישות.

6.2 בחינות קבלה לאחר קביעת זוכה טרום ייצור סדרתי:

6.2.1 הזוכה יידרש להציג מסמכים ותעודות על החומרים בהם יעשה שימוש וזאת טרום יצור ראשוני.

6.2.2 המלונה הראשונה (ראש סדרה) שתסופק תתאים בכל תכונותיה: חומרי הגלם, עיבוד ופונקציונליות למלונות אשר יסופקו בשלב היצור הסדרתי.

6.2.3 תיקונים אשר יתבקשו ע"י נציג מ"י יבוצעו תוך חמישה ימי עבודה מעת הפנייה.

6.2.4 לפני כניסה לייצור סדרתי יאשר נציג מ"ח בכתב את המשך הייצור.

6.2.5 מ"י תתן לזוכה אפשרות לבצע תקונים נדרשים במלונה ע"פ דרישותיה עד פעמיים.

6.3 בחינת קבלה בהספקה

6.3.1. עם הספקת המלוונות יבדקו :

6.2.1.2 תאימות מידות ופונקציונליות למלוונה ראשונה שאושרה ע"י נציג מדור מפעילי בע"ח.

6.2.1.3 תאימות חומרי הגלם למלוונה הראשונה שאושרה ע"י נציג מדור מפעילי בע"ח

7 בטיחות

7.1 כל המלוונות שיסופקו יהיו חלקים כל חלקיהם יהיו ללא גרדים או חלקים חדים אשר עלולים לפצוע את הכלב או השוטרים.

7.2 הברגים שלא יבלטו לחלק הפנימי של המלוונה ויכוסו בחלקם החיצוני במכסה נתיק .


8 אחריות

8.1 הספק יתן אחריות של שנתיים לפחות על כל חלקי המלוונה ועל שלומתה ותקינותה המבנית והפונקציונלית.


8.2 במידה ותתגלה תקלה במלוונה/ות יתקן/יחליף הספק את המלוונה על חשבונו.

שם מפרטן: עמית חובב, רפ"ק


חתימת הרמ"ד האחראי על ההתקשרות _____

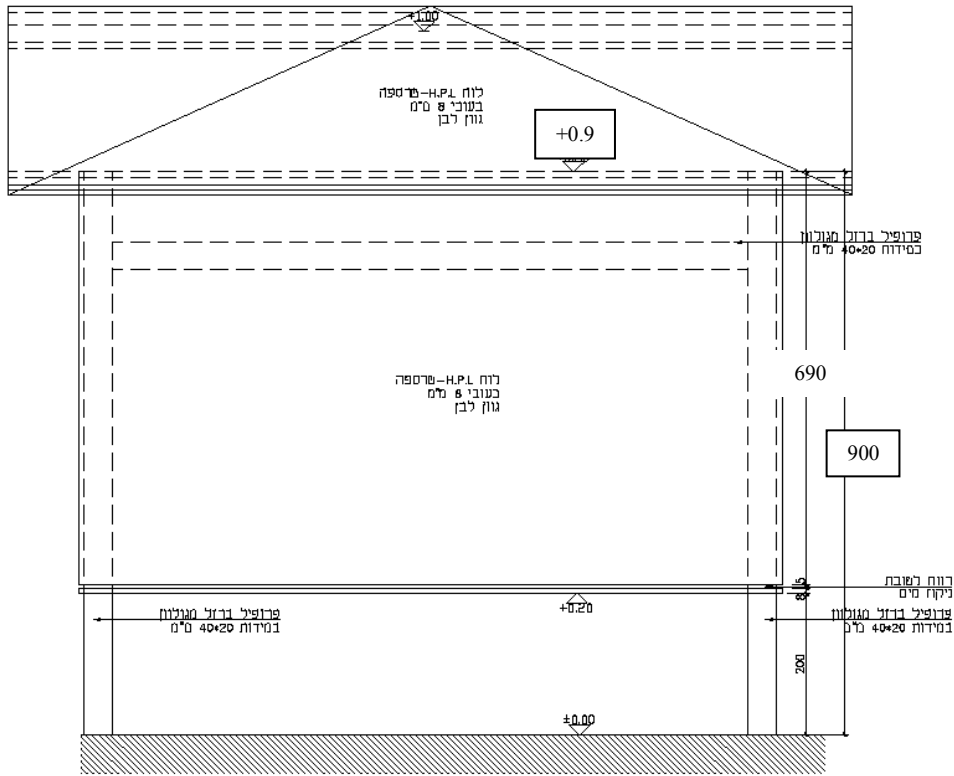

מבט 2 (גב)
 קני"מ 1:5

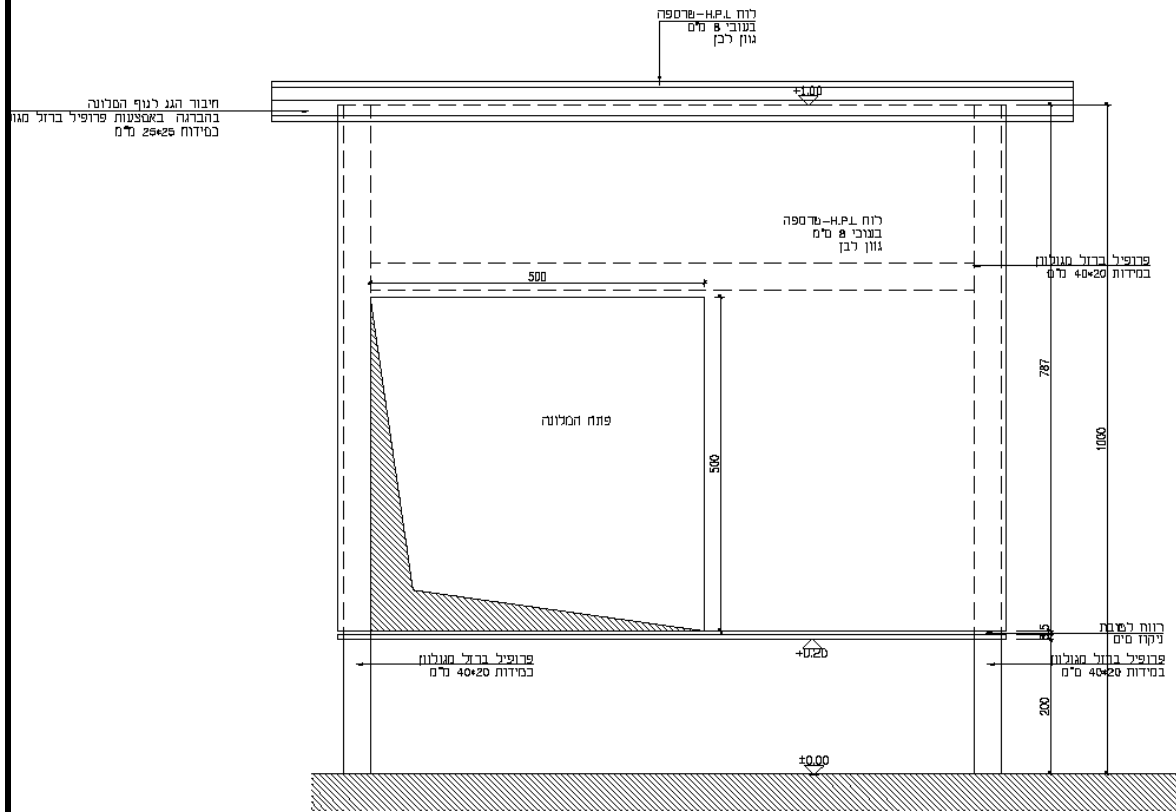

סבט 4 (חזית)
 קנ"מ 1:5

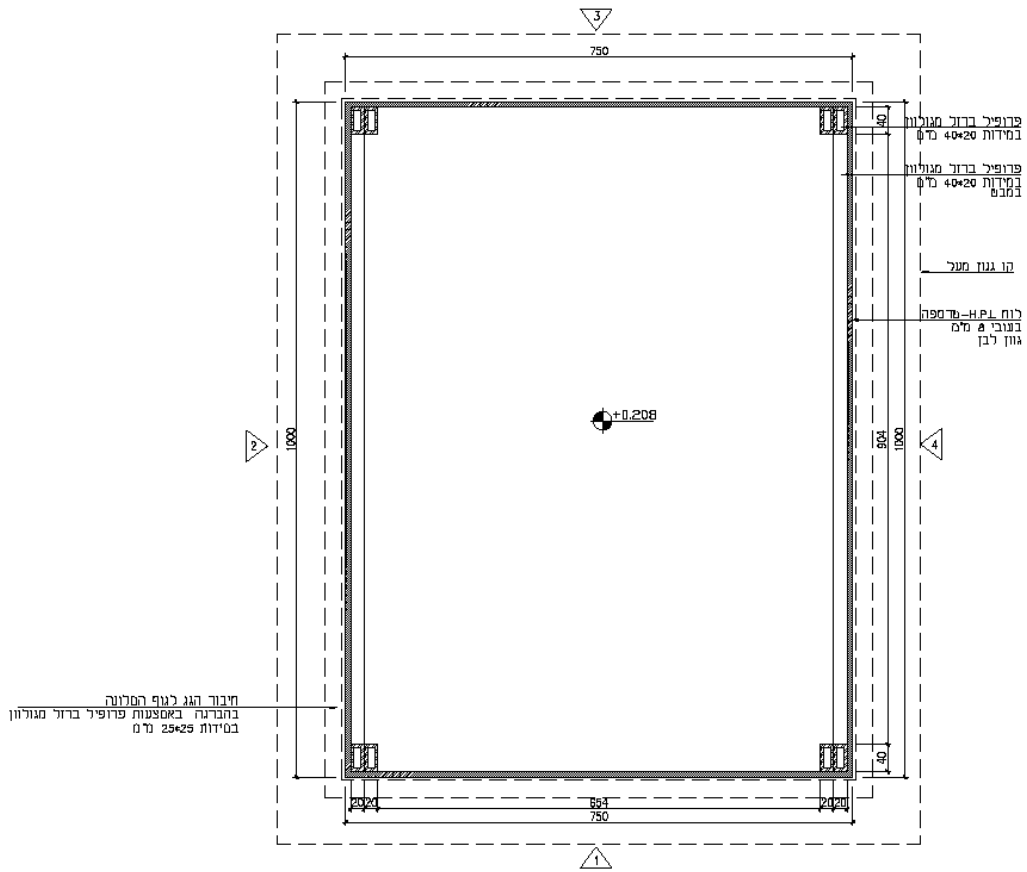

תכנית קני"מ 1:5

נספח ב' - תמונות של המלונה הנדרשת להתרשמות בלבד:









עמית חובב, רפ"ק.

ק' כלבנים ארצי.